
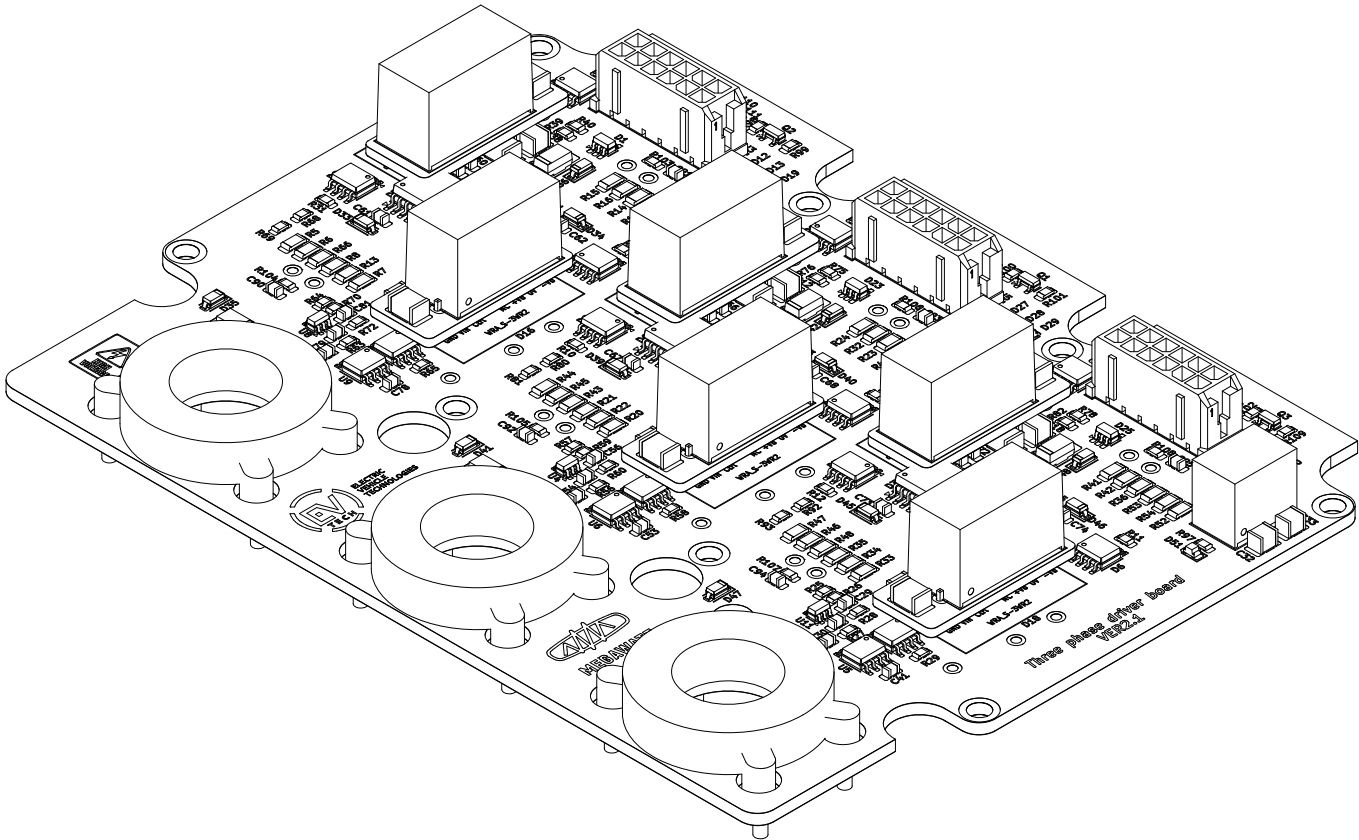
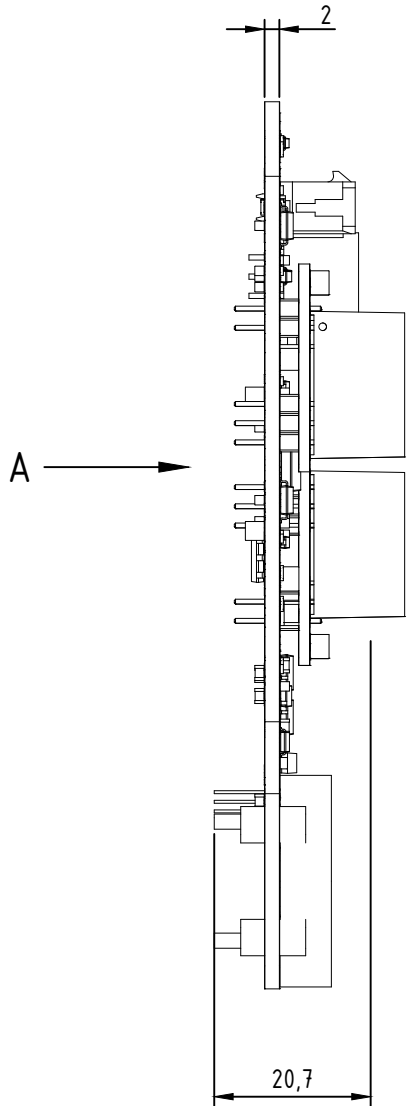
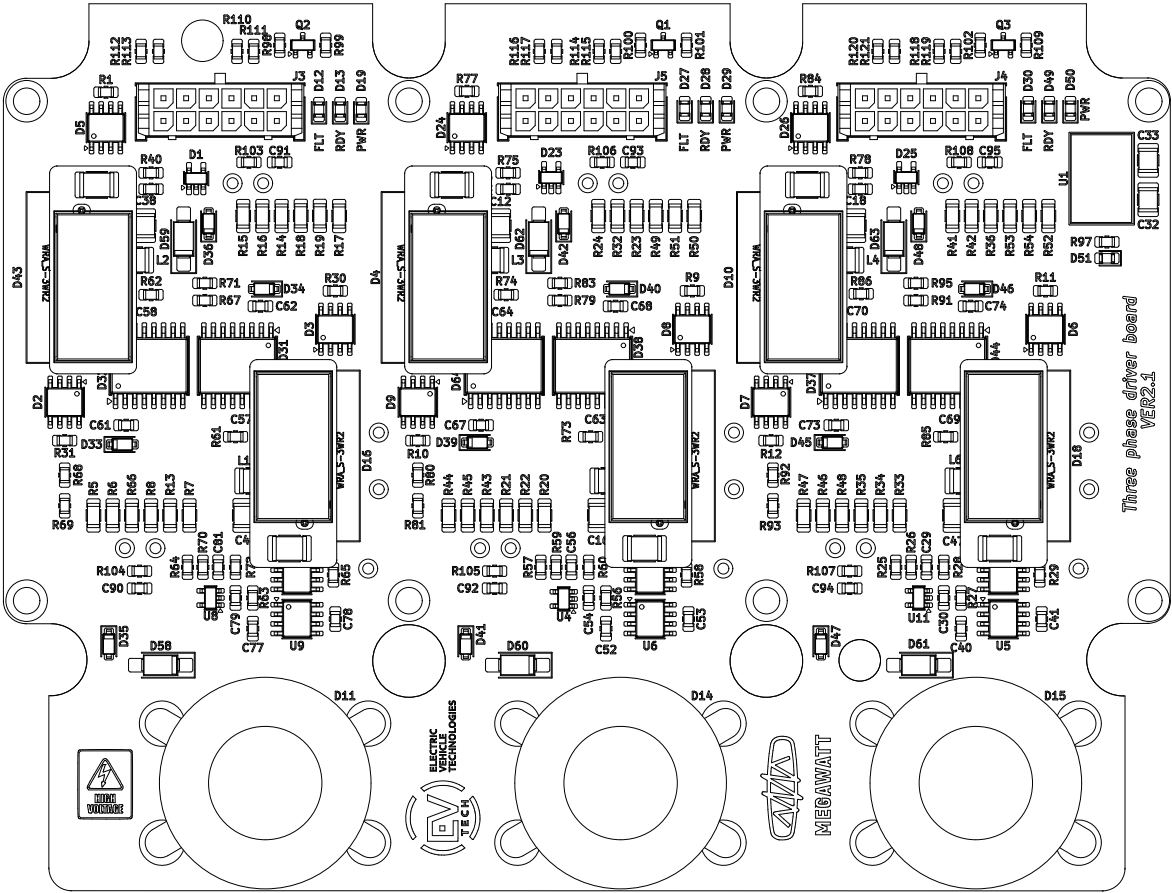


Перб. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120 СБ

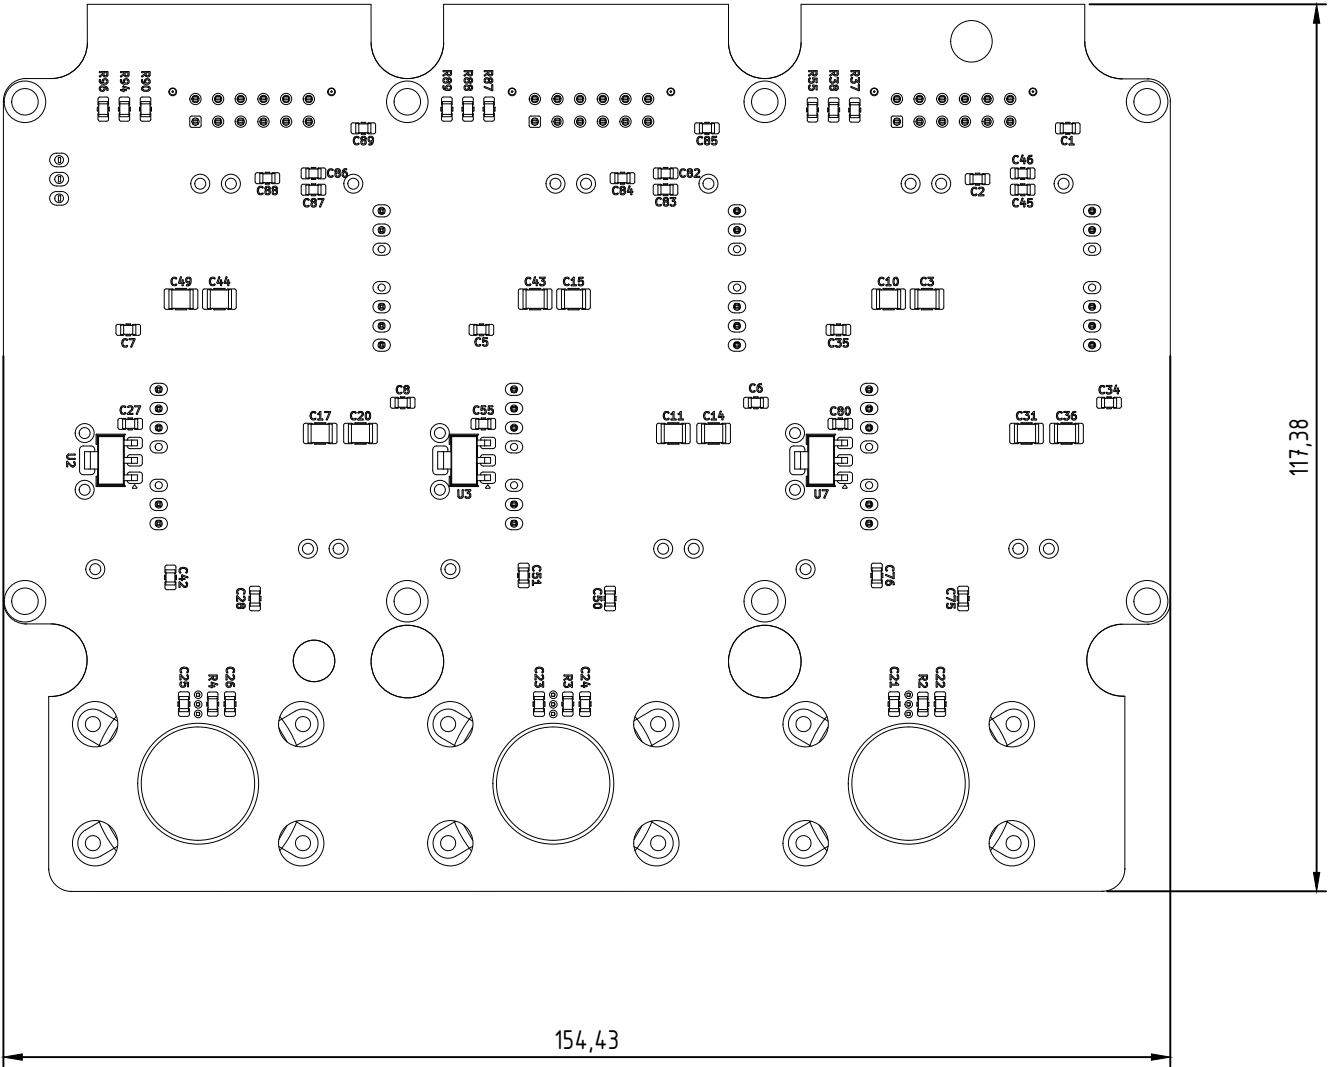

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
4. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
5. Печатные проводники не показаны.
6. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
7. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120 СБ								
					Плата драйверов модуля фазных обмоток Сборочный чертеж				Лист.		Масса	Масштаб	
													1:1
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Филатов А.С.											
Пров.		Сизякин А.В.											
Т.контр.								Лист	Листов				
Н.контр.		Зубков Д.Н.						ООО "Электротранспортные технологии"					
Утв.		Коваленко В.А.											