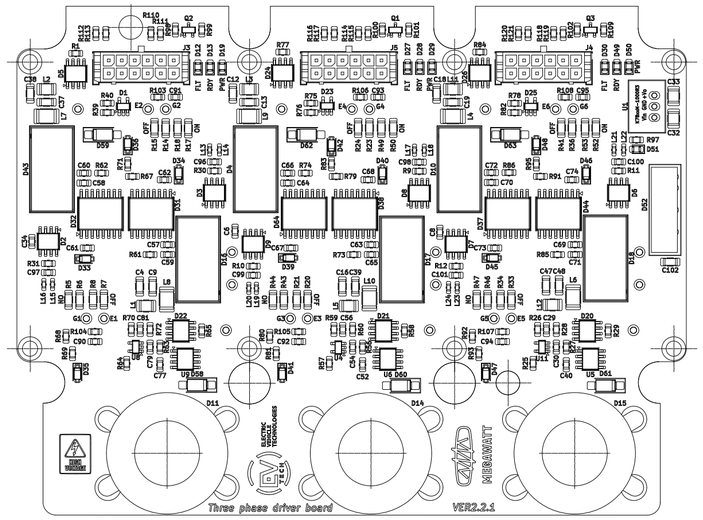

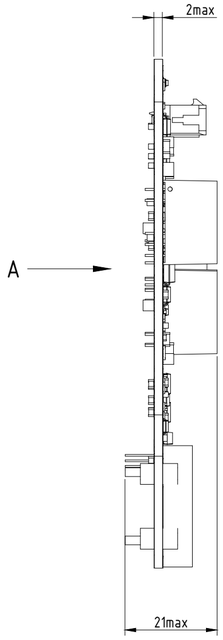

A

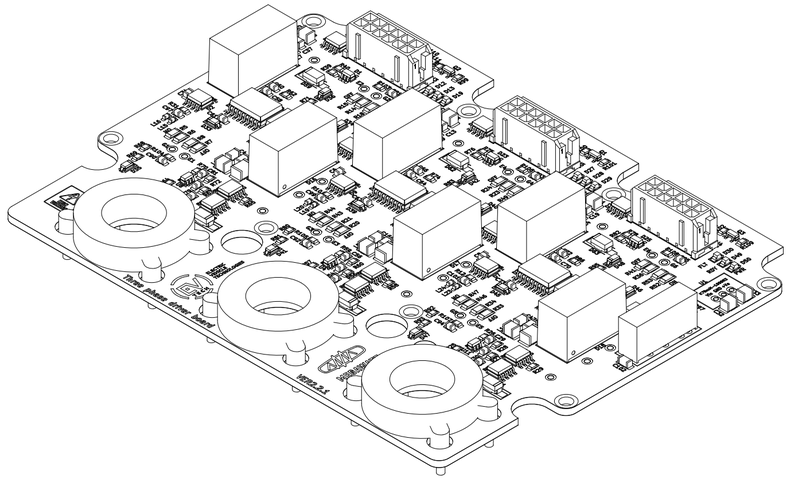

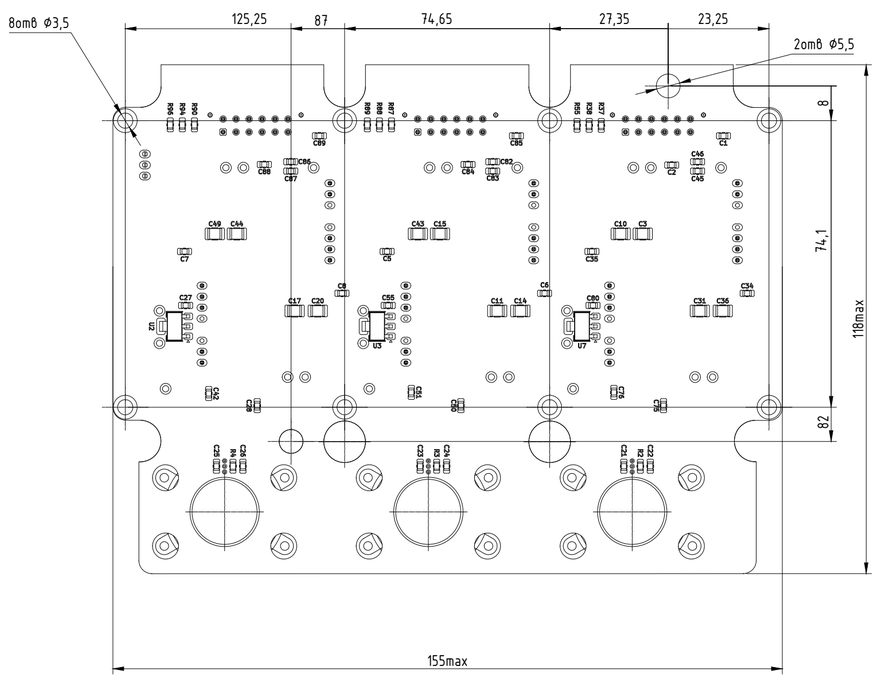

1 Размеры для справок.
2 Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3 Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120 Э3.
4 Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5 Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6 Печатные проводники не показаны.
7 Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8 Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120_v1 СБ	
1	Зам.	НВЦТ.0001.006				
Изм	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Плата драйверов модуля фазных обмоток Сборочный чертеж	Лит. / Масса: 215 г / Масштаб: 1:1
Разраб.		Филатов А.С.				Лист 1 / Листов 1
Пров.		Сизякин А.В.				
Т.контр.						
Н.контр.		Зубков Д.Н.			ООО "Электротранспортные технологии"	
Утв.		Коваленко В.А.				

Копировал

Формат А2

Перв. примен. НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120_v1

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.