
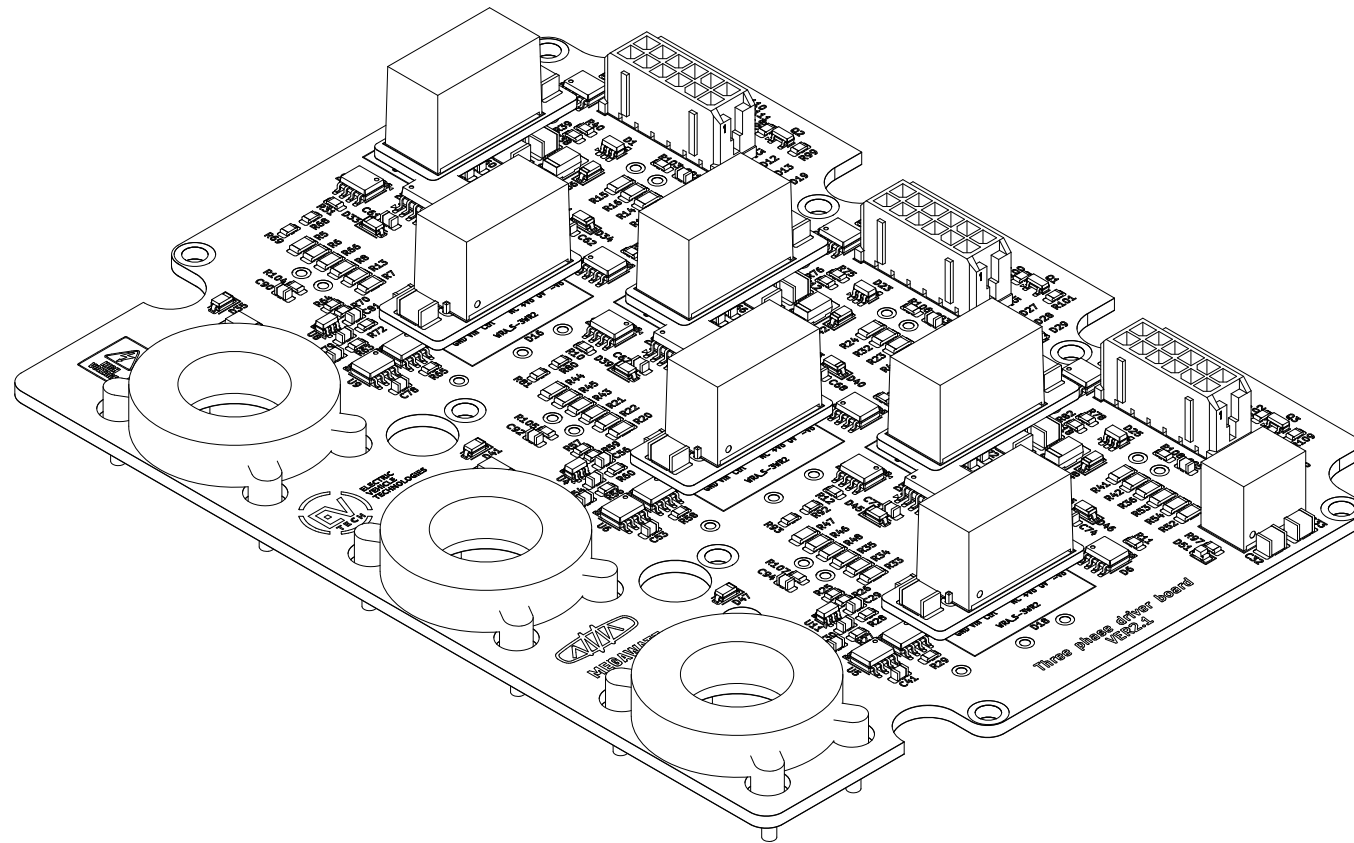
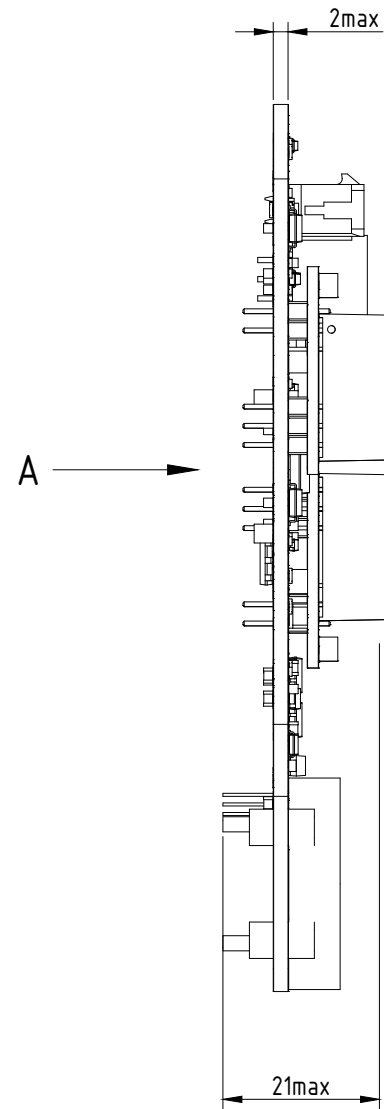


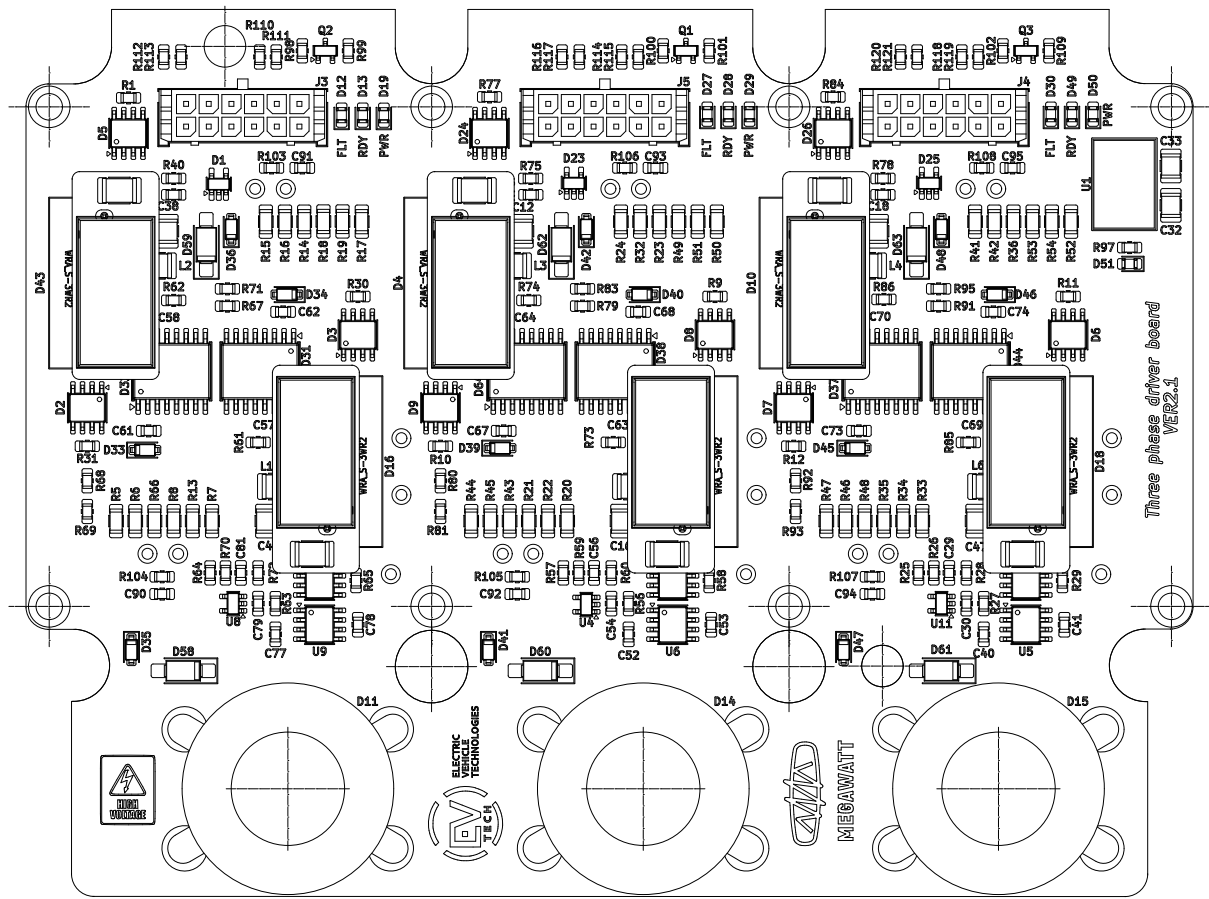

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120 ЭЗ.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120 СБ								
					Плата драйверов модуля фазных обмоток Сборочный чертёж				Лист		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								215 г	1:1
Разраб.		Филатов А.С.											
Пров.		Сизякин А.В.											
Т.контр.													
									Лист 1		Листов 1		
Н.контр.		Зубков Д.Н.							ООО "Электротранспортные технологии"				
Утв.		Коваленко В.А.											