

136 HUAWEI-WLAN- CONFIGURATION-MIB

- [136.1 功能简介](#)
- [136.2 表间关系](#)
- [136.3 单节点详细描述](#)
- [136.4 MIBTable详细描述](#)
- [136.5 告警节点详细描述](#)
- [136.6 不支持节点](#)

136.1 功能简介


该表主要用于各个业务模板的配置和查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanConfig(11)。

136.2 表间关系

图 136-1 hwAPGroupTable、hwAPGroupWiredPortTable、hwAPGroupRadioTable、hwAPGroupVapTable 和 hwWlanApTypeGroupUpdateTable 的表间关系图

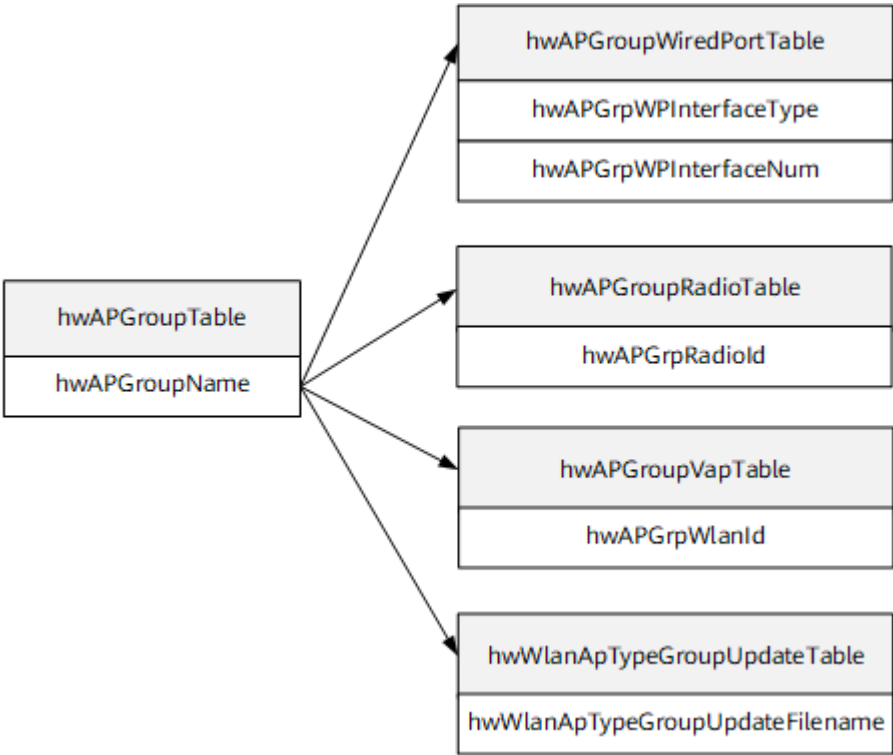


hwAPGroupTable的节点hwAPGroupName是hwAPGroupWiredPortTable、hwAPGroupRadioTable、hwAPGroupVapTable和hwWlanApTypeGroupUpdateTable的索引。

图 136-2 hwAPGroupRadioTable 和 hwAPGroupVapTable 的表间关系




hwAPGroupRadioTable的节点hwAPGrpRadioId是hwAPGroupVapTable的索引。

图 136-3 hwAPSpecificTable、hwAPSpecificWiredPortTable、hwAPSpecificRadioTable 和 hwAPSpecificVapTable 的表间关系

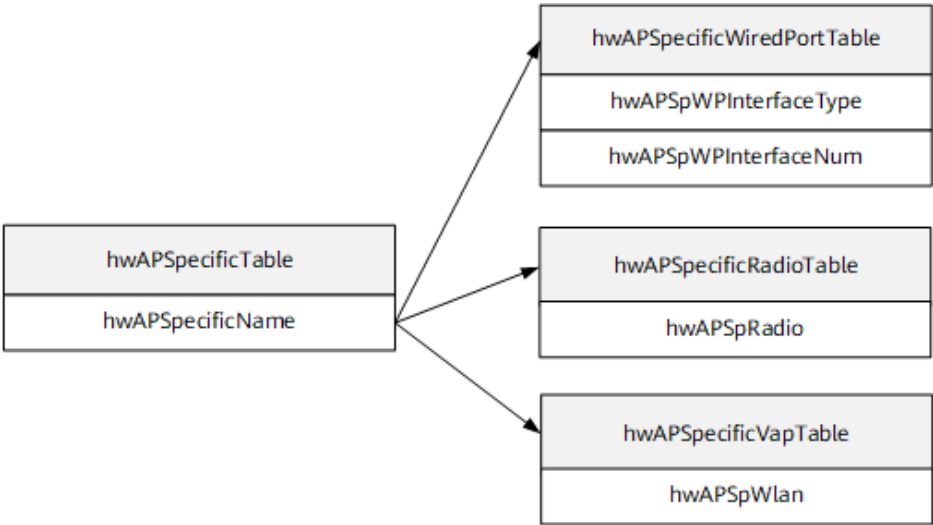


hwAPSpecificTable的节点hwAPSpecificName是hwAPSpecificWiredPortTable、hwAPSpecificRadioTable和hwAPSpecificVapTable的索引。

图 136-4 hwAPSpecificRadioTable 和 hwAPSpecificVapTable 的表间关系

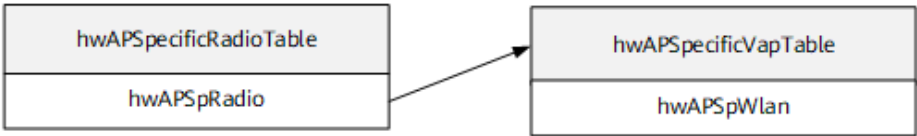

hwAPSpecificRadioTable的节点hwAPSpRadio是hwAPSpecificVapTable的索引。

图 136-5 hwAPGroupTable、hwAPGroupWiredPortTable、hwAPGroupRadioTable 和 hwAPGroupVapTable 的表间关系

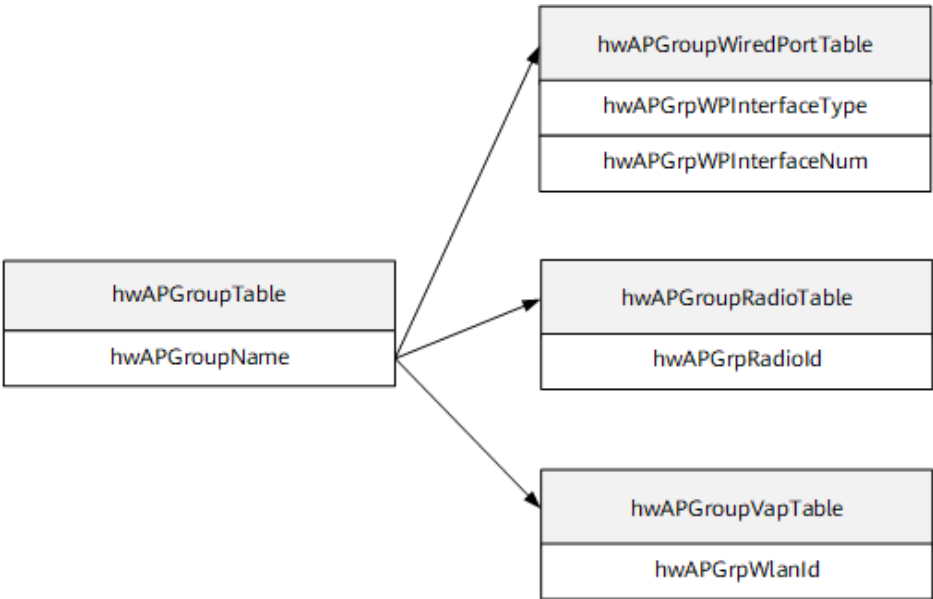


hwAPGroupTable的节点hwAPGroupName是hwAPGroupWiredPortTable、hwAPGroupRadioTable和hwAPGroupVapTable的索引。

图 136-6 hwAPGroupRadioTable 和 hwAPGroupVapTable 的表间关系



hwAPGroupRadioTable的节点hwAPGrpRadioId是hwAPGroupVapTable的索引。

图 136-7 hwAPSpecificTable、hwAPSpecificWiredPortTable、hwAPSpecificRadioTable 和 hwAPSpecificVapTable 的表间关系

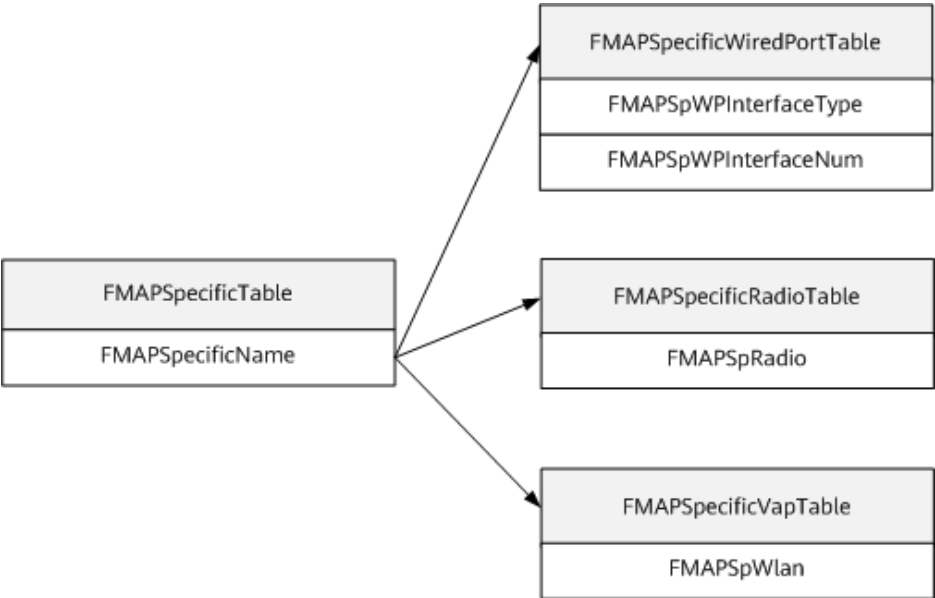

hwAPSpecificTable的节点hwAPSpecificName是hwAPSpecificWiredPortTable、hwAPSpecificRadioTable和hwAPSpecificVapTable的索引。

图 136-8 hwAPSpecificRadioTable 和 hwAPSpecificVapTable 的表间关系




hwAPSpecificRadioTable的节点hwAPSpRadio是hwAPSpecificVapTable的索引。

图 136-9 hwAPWiredPortProfileTable 和 hwAPWiredPortProfileTrafficFilterTable 的表间关系




hwAPWiredPortProfileTable的节点hwAPWiredPortProfileName是hwAPWiredPortProfileTrafficFilterTable的索引。

图 136-10 hwWlanMeshWhitelistProfileTable 和 hwWlanMeshWhitelistProfileConfigTable 的表间关系

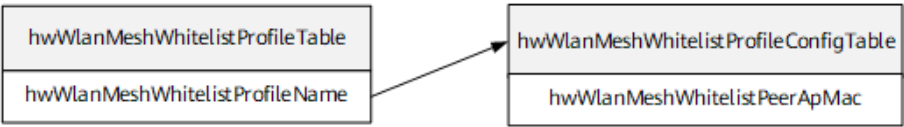


hwWlanMeshWhitelistProfileTable的节点hwMeshWhitelistProfileName是hwWlanMeshWhitelistProfileConfigTable的索引。

图 136-11 hwWdsWhitelistProfileTable 和 hwWdsWhitelistTable 的表间关系

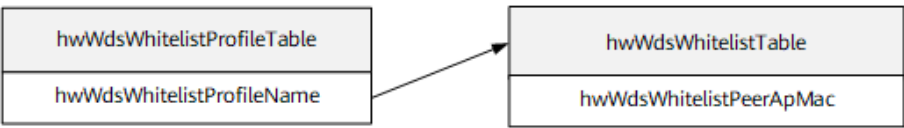


hwWdsWhitelistProfileTable的节点hwWdsWhitelistProfileName是hwWdsWhitelistTable的索引。

图 136-12 hwAPTrafficProfileTable 和 hwAPTrafficProfileFilterTable 的表间关系

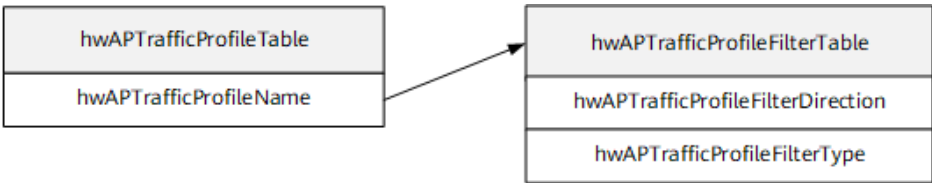

hwAPTrafficProfileTable的节点hwAPTrafficProfileName是hwAPTrafficProfileFilterTable的索引。

图 136-13 hwNAIRealmProfileListTable 和 hwNAIRealmProfileTable 的表间关系

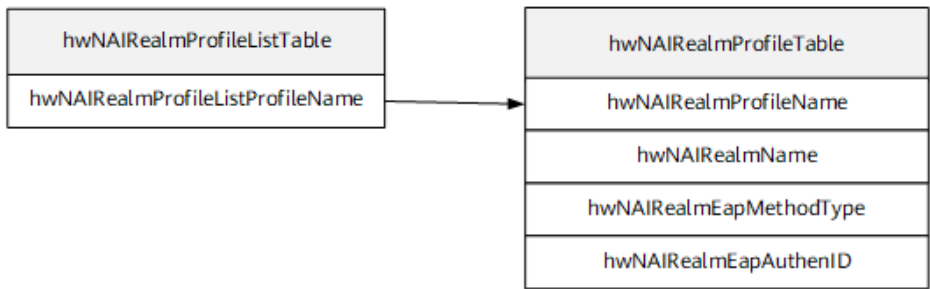

hwNAIRealmProfileListTable的节点hwNAIRealmProfileListProfileName是hwNAIRealmProfileTable的索引。

136.3 单节点详细描述

136.3.1 hwWlanGlobalApUsername 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.1	hwWlanGlobalApUsername	OCTET STRING(4-31)	read-write	登录AP的用户名。	与MIB文件定义一致。

136.3.2 hwWlanGlobalApPassword 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.2	hwWlanGlobalApPassword	OCTET STRING(8-32, 48,68) 密码可以以明文形式输入，也可以以密文形式输入。 • 密码以明文形式输入，字符串形式，区分大小写，取值范围为8~32，必须包含至少一个大写字母、一个小写字母和一个数字，不包括问号。 • 密码以密文形式输入，密码的长度必须是48或68个连续字符串。必须包含至少一个大写字母、一个小写字母和一个数字。	read-write	登录AP的密码。	与MIB文件定义一致。

136.3.3 hwWlanUsernamePasswordApMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.3	hwWlanUsernamePasswordApMac	MacAddresses	read-write	查询和设置登录AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。

136.3.4 hwWlanGlobalApLldpSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.4	hwWlanGlobalApLldpSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	全局LLDP开关。缺省为1。	与MIB文件定义一致。

136.3.5 hwWlanApDataCollectionInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.7	hwWlanApDataCollectionInterval	Integer32(5-60 255)	read-write	设备定时缓存AP性能数据的周期时间。缺省值为5。单位为min。	与MIB文件定义一致。

136.3.6 hwTestRtCollectOnoff 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.8	hwTestRtCollectOnoff	Integer32{Off(1),On(2)}	read-write	实时采集开关。	与MIB文件定义一致。

136.3.7 hwTestApNormalCollectCycle 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.9	hwTestApNormalCollectCycle	Integer32(0 10~1800)	read-write	AC对AP的常规采集周期。	与MIB文件定义一致。

136.3.8 hwTestApRtCollectCycle 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.10	hwTestApRtCollectCycle	Integer32(0-30)	read-write	AC对AP的实时采集周期。	与MIB文件定义一致。

136.3.9 hwWlanProtectIpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.12.1	hwWlanProtectIpAddress	IpAddress	read-write	双链路热备份AC的IPv4地址。	与MIB文件定义一致。

136.3.10 hwWlanProtectPriority 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.12.3	hwWlanProtectPriority	Unsigned32(0-7)	read-write	双链路热备主备优先级。缺省值为0。	与MIB文件定义一致。

136.3.11 hwWlanProtectSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.1.12.4	hwWlanProtectSwitch	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	双链路热备使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

136.3.12 hwWlanProtectRestoreSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.1.12.5	hwWlanProtectRestoreSwitch	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	双链路回切使能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

136.3.13 hwUndoWlanProtectIpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.1.12.6	hwUndoWlanProtectIpAddress	Integer32	read-write	恢复双链路热备全局备份AC的IPv4地址默认值。	与MIB文件定义一致。

136.3.14 hwUndoWlanProtectPriority 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.1.12.7	hwUndoWlanProtectPriority	Integer32	read-write	恢复双链路热备全局AC优先级默认值。	与MIB文件定义一致。

136.3.15 hwWlanBLELowPowerWarningThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.1.16	hwWlanBLELowPowerWarningThreshold	Integer32	read-write	BLE设备的低电量告警阈值。	与MIB文件定义一致。

136.3.16 hwWlanReportStaAssocInfo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.1.19	hwWlanReportStaAssocInfo	INTEGER	read-write	使能用户成功上线记录日志功能。	与MIB文件定义一致。

136.3.17 hwWlanStaDelayOffLineSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.1.23.1	hwWlanStaDelayOffLineSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	用户延迟下线功能使能开关。缺省值为disable(1)。	与MIB文件定义一致。

136.3.18 hwWlanStaDelayOffLineAgingTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.1.23.2	hwWlanStaDelayOffLineAgingTime	Integer32(1-604800)	read-write	用户延迟下线老化时间。单位为秒，缺省值为180。	与MIB文件定义一致。

136.3.19 hwWlanStaDelayOfflineNewStaOnlineSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.23.3	hwWlanStaDelayOfflineNewStaOnlineSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	用户数满规格后，强制处于延迟下线状态的用户下线并允许新用户上线功能开关。缺省值为disable(1)。	与MIB文件定义一致。

136.3.20 hwWlanStaDelayOfflineMaxNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.23.4	hwWlanStaDelayOfflineMaxNum	Integer32(1-MaxUserNum)	read-write	允许延迟下线的最大用户数。取值范围是1~16384，缺省值是3276。	与MIB文件定义一致。

136.3.21 hwWlanGlobalSpectrumAnalysisSourceIPAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.24	hwWlanGlobalSpectrumAnalysisSourceIPAddress	IpAddress	read-write	AC向频谱服务器发送报文的源IPv4地址。	与MIB文件定义一致。

136.3.22 hwWlanApAuthMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.2.1	hwWlanAp AuthMode	INTEGER{ mac- auth(1),sn- auth(2),no- auth(3)}	read-write	AP认证模 式。缺省值 为1。	与MIB文件 定义一致。

136.3.23 hwWlanAPProvisionAddressMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.1	hwWlanAP ProvisionA ddressMod e	INTEGER{st atic(1),dhc p(2),slaac(3),invalid(- 1)}	read-write	IPv4地址分 配方式。	与MIB文件 定义一致。

136.3.24 hwWlanAPProvisionIPv4Address 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.2	hwWlanAP ProvisionIP v4Address	IpAddress	read-write	AP的IPv4地 址， hwAPIPv4 Method为 静态时有 效。	与MIB文件 定义一致。

136.3.25 hwWlanAPProvisionIPv4Mask 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.3	hwWlanAP ProvisionIP v4Mask	IpAddress	read-write	AP的IPv4掩码， hwAPIPv4 Method为 静态时有 效。	与MIB文件 定义一致。

136.3.26 hwWlanAPProvisionIPv4Gateway 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.4	hwWlanAP ProvisionIP v4Gateway	IpAddress	read-write	AP的IPv4网 关， hwAPIPv4 Method为 静态时有 效。	与MIB文件 定义一致。

136.3.27 hwWlanAPProvisionGroupName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.8	hwWlanAP ProvisionGr oupName	OCTET STRING(0- 35)	read-write	组名称。	与MIB文件 定义一致。

136.3.28 hwWlanAPProvisionName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.9	hwWlanAP ProvisionN ame	OCTET STRING(0- 63)	read-write	AP名称。	与MIB文件 定义一致。

136.3.29 hwWlanAPProvisionIPv4ACLlist 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.10	hwWlanAP ProvisionIP v4ACLlist	OCTET STRING	read-write	AC的IPv4地址列表。 说明 - 用“?”分隔。 - 最多可以配置4个。	与MIB文件定义一致。

136.3.30 hwWlanAPProvisionCommitAPName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.12	hwWlanAP ProvisionCo mmitAPName	OCTET STRING(1- 63)	read-write	基于AP名称下发配置。	与MIB文件定义一致。

136.3.31 hwWlanAPProvisionCommitAPMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.13	hwWlanAP ProvisionCo mmitAPMac	MacAddress	read-write	基于AP的MAC地址下发配置。	与MIB文件定义一致。

136.3.32 hwWlanAPProvisionCommitAPGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.14	hwWlanAP ProvisionCo mmitAPGroup	OCTET STRING(1- 35)	read-write	基于AP group下发配置。	与MIB文件定义一致。

136.3.33 hwWlanAPProvisionManagementVlan 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.56.18	hwWlanAP ProvisionM anagement Vlan	Unsigned3 2(0-4094)	read-write	AP有线口发送CAPWAP 报文携带管理VLAN Tag。缺省 值是0。	与MIB文件 定义一致。

136.3.34 hwWlanRadioCalibrateMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.1	hwWlanRa dioCalibrat eMode	INTEGER{a uto(1),man ual(2),sche dule(3)}	read-write	射频调优模 式。 缺省值： auto(1)	与MIB文件 定义一致。

136.3.35 hwWlanRadioCalibrateScheduleTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.2	hwWlanRa dioCalibrat eScheduleT ime	OCTET STRING	read-write	射频定时调 优时间。	与MIB文件 定义一致。

136.3.36 hwWlanRadioCalibrateManualStartup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.3	hwWlanRa dioCalibrat eManualSt artup	Integer32	read-write	手动执行一 次射频调 优。仅当调 优模式为 manual时 有效。	与MIB文件 定义一致。

136.3.37 hwWlanRadioCalibrateAutoInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.4	hwWlanRadioCalibrateAutoInterval	Integer32(30-1440)	read-write	射频自动调优周期。 单位：min 缺省值：1440	与MIB文件定义一致。

136.3.38 hwWlanRadioCalibratePolicy 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.5	hwWlanRadioCalibratePolicy	Unsigned32	read-write	射频调优策略。 - bit0：废弃 - bit1：废弃 - bit2：non-wifi - bit3：noise-floor 例如，十进制数值12对应于二进制1100，表示bit2、bit3都为1，则non-wifi和noise-floor策略全开启。 缺省值：0，表示未配置射频调优策略。	与MIB文件定义一致。

136.3.39 hwWlanRadioCalibrateSensitivity 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.6	hwWlanRadioCalibrateSensitivity	INTEGER{ medium(1) ,high(2),low(3),insensitivity(4),custom(5)}	read-write	射频调优灵敏度。缺省值为1。 该设置对所有射频有效。	与MIB文件定义一致。

136.3.40 hwWlanRadioCalibrateAutoStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.7	hwWlanRadioCalibrateAutoStartTime	OCTET STRING	read-write	自动调优起始时间。缺省值为03:00:00。	与MIB文件定义一致。

136.3.41 hwWlanRadioCalibrateManualApGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.8	hwWlanRadioCalibrateManualApGroup	OCTET STRING	read-write	手动触发对选定的AP Group进行射频调优。仅射频调优模式为手动时有效。	与MIB文件定义一致。

136.3.42 hwWlanRadioCalibrateManualApList 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.9	hwWlanRadioCalibrateManualApList	OCTET STRING	read-write	手动触发对选定的AP进行射频调优。仅射频调优模式为手动时有效。	与MIB文件定义一致。

136.3.43 hwWlanRadioCalibrateManualProcess 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.10	hwWlanRadioCalibrateManualProcess	Integer32 (SIZE (0..100))	read-only	射频调优的进度。	与MIB文件定义一致。

136.3.44 hwWlanRadioCalibrateFlexibleRadio 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.11	hwWlanRadioCalibrateFlexibleRadio	INTEGER{disable(1),autoSwitch(2),autoOff(3)}	read-write	DFA功能的开关状态。 缺省值： disable(1)	与MIB文件定义一致。

136.3.45 hwWlanRadioCalibrateFlexRadioManualRecognize 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.12	hwWlanRadioCalibrateFlexRadioManualRecognize	INTEGER{enable(1)}	read-write	手动触发冗余射频识别。	只支持写操作。

136.3.46 hwWlanRadioCalibrateFlexibleRadioProcess 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.57.13	hwWlanRadioCalibrateFlexibleRadioProcess	INTEGER{calibrating(1),noncalibrating(2)}	read-only	冗余射频调优的进度。	与MIB文件定义一致。

136.3.47 hwWlanRadioCalibrateFlexibleRadioRecognizeTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.57.14	hwWlanRadioCalibrateFlexibleRadioRecognizeTime	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-only	进行冗余射频识别的时间。	与MIB文件定义一致。

136.3.48 hwWlanRadioCalibrateSensitivityCustomValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.57.15	hwWlanRadioCalibrateSensitivityCustomValue	Unsigned32(0..100)	read-write	自定义调优灵敏度阈值。仅当 hwWlanRadioCalibrateSensitivity 取值为5时可设置该节点。数值越大，灵敏度越低。该设置对所有射频有效。	与MIB文件定义一致。

136.3.49 hwWlanRadioCalibrateScheduleTimeRange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.57 .16	hwWlanRadioCalibrateScheduleTimeRange	OCTET STRING (SIZE (1..32))	read-write	允许启动定时调优的时间段。	与MIB文件定义一致。

136.3.50 hwWlanRadioCalibrateReferenceDataAnalysis 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.57 .17	hwWlanRadioCalibrateReferenceDataAnalysis	INTEGER	read-write	大数据调优开关。 • disable(1) • enable(2) 缺省值：enable(2)	与MIB文件定义一致。

136.3.51 hwWlanRadioCalibrateEnvironmentDeteriorateValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.57 .18	hwWlanRadioCalibrateEnvironmentDeteriorateValue	INTEGER	read-write	信道环境恶化次数黑名单阈值，取值范围1~48，缺省值16。	与MIB文件定义一致。

136.3.52 hwWlanRadioCalibrateReferenceRogueInter 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.57.19	hwWlanRadioCalibrateReferenceRogueInter	Integer32{disable(1),enable(2)}	read-write	控制射频调优时是否参考非法邻居的干扰。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

136.3.53 hwWlanRadioCalibrate2gSensitivity 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.57.20	hwWlanRadioCalibrate2gSensitivity	INTEGER{medium(1),high(2),low(3),insensitivity(4),custom(5)}	read-write	2.4G射频的调优灵敏度。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

136.3.54 hwWlanRadioCalibrate2gSensitivityCustomValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.57.21	hwWlanRadioCalibrate2gSensitivityCustomValue	Unsigned32(0..100)	read-write	2.4G射频的自定义调优灵敏度阈值。仅当hwWlanRadioCalibrate2gSensitivity为5时可设置该节点。数值越大，灵敏度越低。	与MIB文件定义一致。

136.3.55 hwWlanRadioCalibrate5gSensitivity 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.22	hwWlanRadioCalibrate5gSensitivity	INTEGER{ medium(1) ,high(2),low(3),insensitivity(4),custom(5)}	read-write	5G射频的调优灵敏度。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

136.3.56 hwWlanRadioCalibrate5gSensitivityCustomValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.23	hwWlanRadioCalibrate5gSensitivityCustomValue	Unsigned32(0..100)	read-write	5G射频的自定义调优灵敏度阈值。 仅当hwWlanRadioCalibrate5gSensitivity为5时可设置该节点。数值越大，灵敏度越低。	与MIB文件定义一致。

136.3.57 hwWlanRadioCalibrate6gSensitivity 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.24	hwWlanRadioCalibrate6gSensitivity	INTEGER{ medium(1) ,high(2),low(3),insensitivity(4),custom(5)}	read-write	6G射频的调优灵敏度。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

136.3.58 hwWlanRadioCalibrate6gSensitivityCustomValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.57.25	hwWlanRadioCalibrate6gSensitivityCustomValue	Unsigned32(0..100)	read-write	6G射频的自定义调优灵敏度阈值。仅当hwWlanRadioCalibrate6gSensitivity为5时可设置该节点。数值越大，灵敏度越低。	与MIB文件定义一致。

136.3.59 hwWlanMobilityServerLocalIPv4 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.58.1.9	hwWlanMobilityServerLocalIPv4	IpAddress	read-write	指定漫游组内AC间建链的本地IPv4地址。	与MIB文件定义一致。

136.3.60 hwWlanLicenseCentralizedSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.1.29.1.1	hwWlanLicenseCentralizedSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	License集中控制功能开关。缺省为1。	与MIB文件定义一致。

136.3.61 hwWlanLicenseCentralizedServerIPv4Addr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.29.1.2	hwWlanLicenseCentralizedServerIPv4Addr	IpAddress	read-write	配置 License Server 的 IPv4 地址。	与 MIB 文件定义一致。

136.3.62 hwWlanLicenseCentralizedServerIPv6Addr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.29.1.3	hwWlanLicenseCentralizedServerIPv6Addr	OCTET STRING	read-write	配置 License Server 的 IPv6 地址。	与 MIB 文件定义一致。

136.3.63 hwWlanLicenseCentralizedClientIPv4Addr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.29.1.4	hwWlanLicenseCentralizedClientIPv4Addr	IpAddress	read-write	配置 License Client 的 IPv4 地址。	与 MIB 文件定义一致。

136.3.64 hwWlanLicenseCentralizedClientIPv6Addr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.29.1.5	hwWlanLicenseCentralizedClientIPv6Addr	OCTET STRING	read-write	配置 License Client 的 IPv6 地址。	与 MIB 文件定义一致。

136.3.65 hwWlanLicenseCentralizedRole 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.29.1.6	hwWlanLicenseCentralizedRole	INTEGER{Server(1),Client(2)}	read-only	License集中控制功能的角色。	与MIB文件定义一致。

136.3.66 hwWlanLicensePoolUsed 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.29.1.7	hwWlanLicensePoolUsed	Integer32	read-only	License资源池中已使用的license数量。	与MIB文件定义一致。

136.3.67 hwWlanLicensePoolTotal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.29.1.8	hwWlanLicensePoolTotal	Integer32	read-only	License资源池中的license总数。	与MIB文件定义一致。

136.3.68 hwWlanGlobalRogueDeviceLogSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.30	hwWlanGlobalRogueDeviceLogSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	非法设备信息记录日志开关。 1: 关闭 2: 开启 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

136.3.69 hwWlanlotOperateTable 详细描述

IoT插卡操作表，该表用于操作IoT插卡。

该表的索引为hwWlanlotOperateCardId、hwWlanIDIndexedAPSpApId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.32.1.1	hwWlanlotOperateCardId	Unsigned32	not-accessible	IoT插卡ID。 目前支持参数范围是1-4，其中1-3是物联网卡槽号，4是USB接口。 当hwWlanlotOperateCardId取值为4(USB)时不支持resetfactoryconfiguration(2), switchfirmware(3)两个操作。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.32.1.2	hwWlanlotOperateType	INTEGER { reboot(1), resetfactoryconfiguration(2), switchfirmware(3), resetnetworkconfiguration(4) }	read-write	IoT插卡操作类型。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.3.70 hwWlanGlobalAeroscoutLocalIPv4 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.35	hwWlanGlobalAeroscoutLocalIPv4	IpAddress	read-write	AC从定位服务器接收报文的本地IPv4地址。	与MIB文件定义一致。

136.3.71 hwWlanGlobalApLoadRtuFileName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.37	hwWlanGlobalApLoadRtuFileName	OCTET STRING	read-write	指定RTU License文件名。	与MIB文件定义一致。

136.3.72 hwWlanGlobalStaProfilingSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.38	hwWlanGlobalStaProfilingSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	是否开启终端画像功能。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

136.3.73 hwWlanBLEMonitorMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.44	hwWlanBLEMonitorMode	INTEGER{ manual(1), auto(2) }	read-write	BLE的监控模式。 1: 手动 2: 自动 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

136.4 MIBTable 详细描述

136.4.1 hwWlanBLEMonitorListTable 详细描述

BLE设备监控列表，该表用于将BLE设备加入BLE设备监控列表中，或者从BLE设备监控列表中删除。

该表的索引为hwWlanBLEMonitoringListMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.17.1.1	hwWlanBLEMonitoringListMac	MacAddresses	not-accessible	BLE MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.17.1.2	hwWlanBLEMonitoringListRowStatus	RowStatus{ active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定节点hwWlanBLEMonitorMode的值为manual(1)。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.2 hwWlanApMacWhitelistTable 详细描述

AP MAC地址白名单表，支持AP MAC地址白名单的增加和删除。
该表的索引为hwWlanApMacWhitelistMacAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.2.2.1.1	hwWlanApMacWhitelistMacAddr	MacAddresses	not-accessible	AP MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.2.2.1.2	hwWlanApMacWhitelistRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.3 hwWlanApSnWhitelistTable 详细描述

AP SN白名单表，支持AP SN白名单的增加和删除。
该表的索引为hwWlanApSnWhitelistSn。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.2.3.1.1	hwWlanAp SnWhitelist Sn	OCTET STRING	not- accessible	AP SN序列 号。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.2.3.1.2	hwWlanAp SnWhitelist RowStatus	RowStatus{ active(1),n otInServic e(2),notRe ady(3),crea teAndGo(4) ,createAnd Wait(5),des troy(6)}	read-create	行状态，主 要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.4 hwWlanApMacBlacklistTable 详细描述

AP MAC黑名单表。该表用于将AP的MAC地址加入黑名单，或者从黑名单中剔除。

该表的索引是hwWlanApMacBlacklistMacAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.2.4.1.1	hwWlanAp MacBlackli stMacAddr	MacAddres s	not- accessible	AP MAC地 址。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.2.4.1.2	hwWlanApMacBlacklistRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.5 hwAPGroupTable 详细描述

该表用于创建或删除AP组，并且可以实现AP系统模板/域模板/WIDS模板的绑定和解绑操作。

该表的索引是hwAPGroupName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.3.1.1	hwAPGroupName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	AP组名。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.3.1.2	hwAPGrpAPSystemProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	AP组引用的系统模板。缺省值为default。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.3. 1.4	hwAPGrp DomainPr ofile	OCTET STRING(1- 35)	read-write	AP组引用的域模板。缺省值为default。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.3. 1.5	hwAPGrpR owStatus	RowStatu s{active(1) ,notInServi ce(2),notR eady(3),cr eateAndG o(4),create AndWait(5)},destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.3. 1.6	hwAPGrp WidsProfil e	OCTET STRING(0- 35)	read-write	AP组引用的WIDS模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.3. 1.7	hwAPGrpB leProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	AP组引用的BLE模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.3. 1.8	hwAPGrp UUIDStrin g	OCTET STRING(0- 16)	read-write	指定BLE广播帧中为字符串类型的UUID字段。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.3. 1.9	hwAPGrp UUIDHex	OCTET STRING(0- 32)	read-write	指定BLE广播帧中为十六进制类型的UUID字段。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.3. 1.13	hwAPGrpA pNum	Unsigned3 2	read-only	AP组下的AP个数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.3. 1.16	hwAPGrpS cene	OCTET STRING(0- 35)	read-write	AP组绑定的场景模板。	与MIB文件定义一致。

创建约束

操作单个hwAPGrpRowStatus节点用于创建AP组。

将hwAPGrpRowStatus分别与hwAPGrpAPSystemProfile、hwAPGrpDomainProfile、hwAPGrpWidsProfile、hwAPGrpBleProfile和hwAPGrpScene节点绑定，分别用来绑定AP系统模板、域模板、WIDS模板、BLE模板和场景模板。

hwAPGrpRowStatus节点取值为createAndGo。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

操作单个hwAPGrpRowStatus节点用于删除AP组。

将hwAPGrpRowStatus分别与hwAPGrpAPSystemProfile、hwAPGrpDomainProfile、hwAPGrpWidsProfile、hwAPGrpBleProfile和hwAPGrpScene节点绑定，分别用来解除与AP系统模板、域模板、WIDS模板、BLE模板和场景模板的绑定。

hwAPGrpRowStatus节点取值为destroy。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.6 hwAPGroupWiredPortTable 详细描述

AP组有线口模板表。该表用于实现AP组下有线口模板绑定或解绑。

该表的索引是hwAPGroupName、hwAPGrpWPIInterfaceType和hwAPGrpWPIInterfaceNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.4.1.1	hwAPGrpWPIInterfaceType	INTEGER{fe(1),ge(2),trunk(3),multitige(4),xge(5)}	not-accessible	接口类型。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.4.1.2	hwAPGrpWPIInterfaceNum	Unsigned32(0-27)	not-accessible	接口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.4.1.3	hwAPGrpWPProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的有线口模板。缺省值为default。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.4.1.4	hwAPGrpW PRowStatu s	RowStatus{ active(1),n otInServic e(2),notRe ady(3),crea teAndGo(4) ,createAnd Wait(5),des troy(6)}	read-write	行状态，主 要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwAPGroupName，hwAPGrpWPInterfaceType和hwAPGrpWPInterfaceNum，同时需要指定节点hwAPGrpWPPRowStatus和hwAPGrpWPPProfile的值。其中，hwAPGrpWPInterfaceType和hwAPGrpWPInterfaceNum表示要绑定的接口类型和接口编号，hwAPGrpWPPProfile表示要绑定的有线口模板名称，hwAPGrpWPPRowStatus取值为createAndGo(4)时表示绑定。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

删除该表的表项时必须指定索引hwAPGroupName，hwAPGrpWPInterfaceType和hwAPGrpWPInterfaceNum，同时需要指定节点hwAPGrpWPPRowStatus和hwAPGrpWPPProfile的值。其中，hwAPGrpWPInterfaceType和hwAPGrpWPInterfaceNum表示要解绑定的接口类型和接口编号，hwAPGrpWPPProfile表示要解绑定的有线口模板名称，hwAPGrpWPPRowStatus取值为destroy(6)时表示解绑定。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.7 hwAPGroupRadioTable 详细描述

该表记录AP组下基于射频绑定的模板的信息，包括5G射频模板、Mesh模板、WDS模板、定位模板和频谱分析模板。

该表的索引是hwAPGroupName和hwAPGrpRadioId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.1	hwAPGrpRadioId	Unsigned32(0-2)	not-accessible	射频ID。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.2	hwAPGrpRadio5gProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的5G射频模板。 缺省值为default。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.3	hwAPGrpMeshProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的Mesh模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.4	hwAPGrpWdsProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的WDS模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.6	hwAPGrpLocationProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的定位模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.8	hwAPGrpRadioRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.10	hwAPGrpMeshWhitelistProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	引用的Mesh白名单模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.11	hwAPGrpWdsWhitelistProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	引用的WDS白名单模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.12	hwAPGrpRadioSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	射频开关。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.13	hwAPGrpRadioChannel	Unsigned32	read-write	信道。 2.4G射频信道值是1~13。5G射频信道值是36~64、100~140、149-165、184-196，每个取值区间内4的倍数是实际的信道值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.14	hwAPGrpRadioBandwidth	INTEGER{ht20(1),ht40Plus(2),ht40Minus(3),ht80(4),ht160(5),ht320(6),invalid(255)}	read-write	带宽。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.15	hwAPGrpRadioEirp	Unsigned32(1-127)	read-write	功率等级。缺省值为127。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.16	hwAPGrpRadioAntennaGain	Unsigned32(0xFFFFFFF 0-30)	read-write	天线增益。缺省值0xFFFFFFF表示使用AP的缺省增益。单位为。不同类型AP的缺省增益可能不同。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.17	hwAPGrpRadioCoverageDistance	Unsigned32(1-400)	read-write	射频覆盖距离，单位为0.1km。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.18	hwAPGrpRadioWork Mode	INTEGER{normal(1),monitor(2),dualband(3),proxyScan(4)}	read-write	AP组射频工作模式。 • normal(1): 正常模式 • monitor(2): 监控模式 • dualband(3): 跨频段扫描模式 • proxyScan(4): 代理扫描模式 缺省值是normal(1)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.19	hwAPGrpRadioFrequency	INTEGER{frequency2G(1),frequency5G(2),frequency6G(3)}	read-write	设置射频频段。射频0缺省值为1，射频2缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.20	hwAPGrpSpectrumAnalysisSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP组频谱分析功能的开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.21	hwAPGrpWidsDeviceDetectSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	设备检测使能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.22	hwAPGrpW idsAttackD etectEnBm p	Unsigned3 2	read-write	攻击检测使 能开关比特 位图。 - bit0: weak-iv - bit1: spoof - bit2: flood - bit3: wpa-psk - bit4: wpa2- psk - bit5: wapi- psk - bit6: wep-psk	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.23	hwAPGrpW idsRogueC ontainSwit ch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	非法设备反 制使能开 关。缺省值 为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.24	hwAPGrpR adioSecond Channel	Unsigned3 2	read-write	第二信道。 取值范围是 42、58、 106、 122、138 或155。 不配置时此 值为255， 属于非法 值。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.27	hwAPGrpSf nRoamCtsS witch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	RU回复终 端CTS报文 开关。缺省 值为2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.28	hwAPGrpSf nRoamBea conSwitch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	RU发送 Beacon帧 开关。缺省 值为2。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.29	hwAPGrpSf nRoamCts Delay	Integer32(0-255)	read-write	RU向终端 回复CTS报 文的延迟时 间。单位为 微秒。缺省 值为0。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.30	hwAPGrou pRadioCali brateFlexib leRadio	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	AP组下射频 的DFA功能 开关。缺省 值为2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.31	hwAPGrpA utoBandwi dthSelectS witch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	动态带宽选 择功能的开 关。缺省值 为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.32	hwAPGrpR eferenceDa taAnalysis	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	大数据调优 开关。缺省 值为2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.33	hwAPGrpC hannelMon itorSwitch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	AP组信道检 测功能的开 关。缺省值 为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.5.1.34	hwAPGrpR eference3d Data	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	3D调优功 能的开关。 缺省值为 2。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwAPGroupName，hwAPGrpRadioid和hwAPGrpRadioRowStatus，以及表中任意一个read-write类型的节点，hwAPGrpWPRowStatus取值为createAndGo(4)表示绑定。

修改约束

hwAPGrpRadioChannel和hwAPGrpRadioBandwidth需要同时设置。

删除约束

hwAPGrpRadio5gProfile和hwAPGrpRadio2gProfile有默认的default模板，不能去绑定。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.8 hwAPGroupVapTable 详细描述

该表用于在AP组下创建VAP。

该表的索引是hwAPGroupName、hwAPGrpRadiold和hwAPGrpWlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.6.1.1	hwAPGrpWlanId	Unsigned32(1-16)	not-accessible	Wlan ID。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.6.1.2	hwAPGrpVapProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的VAP模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.6.1.3	hwAPGrpVapRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.6.1.4	hwAPGrpVapServiceVlan	Unsigned32(0-4094)	read-write	VLAN ID。不配置时此值为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.6.1.5	hwAPGrpVapVlanPool	OCTET STRING(0-31)	read-write	VLAN Pool名称。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建依赖表hwAPGroupTable的存在，需要节点hwAPGrpVapProfile和hwAPGrpVapRowStatus同时配置。

hwAPGrpVapServiceVlan和hwAPGrpVapVlanPool不能同时配置。

修改约束

hwAPGrpVapServiceVlan和hwAPGrpVapVlanPool不能同时修改。

删除约束

该表支持删除，通过设置hwAPGrpVapRowStatus为destroy(6)实现。

读取约束

该表读取依赖表hwAPGroupTable存在。

136.4.9 hwAPSpecificTable 详细描述

该表用于添加或删除AP，并在其中实现AP系统模板/域模板/WIDS等模板的绑定和解绑。

该表的索引是hwAPSpApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.2	hwAPSpAP SystemProf ile	OCTET STRING(1- 35)	read-write	AP引用的系 统模板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.4	hwAPSpDo mainProfile	OCTET STRING(1- 35)	read-write	AP引用的域 模板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.5	hwAPSpRo wStatus	RowStatus{ active(1),n otInServic e(2),notRe ady(3),crea teAndGo(4) ,createAnd Wait(5),des troy(6)}	read-write	行状态，主 要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.6	hwAPSpAp Mac	MacAddres s	not- accessible	AP的MAC 地址。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.7	hwAPSpApI d	Unsigned3 2	read-write	AP ID。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.8	hwAPSpAp TypeInfo	OCTET STRING(0- 35)	read-write	AP类型信 息。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.9	hwAPSpWi dsProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	绑定的 WIDS模 板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.10	hwAPSpBle Profile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	绑定的BLE 模板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.11	hwAPSpLo ngitude	OCTET STRING(0- 15)	read-write	AP的经度。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.12	hwAPSpLat itude	OCTET STRING(0- 14)	read-write	AP的纬度。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.13	hwAPSpAp AddressMo de	INTEGER{in valid(-1),st atic(1),dhc p(2),slaac(3)}	read-write	AP地址模 式。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.14	hwAPSpApI Pv4Address	IpAddress	read-write	AP的IPv4地 址。缺省值 是 255.255.25 5.255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.15	hwAPSpApI Pv4Mask	IpAddress	read-write	AP的IPv4地 址掩码。缺 省值是 0.0.0.0。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.16	hwAPSpApI Pv4Gatewa y	IpAddress	read-write	AP的IPv4地 址网关。缺 省值是 255.255.25 5.255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.20	hwAPSpIPv 4ACLlist	OCTET STRING	read-write	AC IPv4地 址列表。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.22	hwAPSpGr oupName	OCTET STRING(0- 35)	read-write	AP的组名 称。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.7.1.23	hwAPSpAp Name	OCTET STRING(0- 63)	read-write	AP的名称。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwAPSpApMac和hwAPSpRowStatus节点。
hwAPSpRowStatus节点取值为createAndGo（4），表示创建。

将hwAPSpRowStatus分别与hwAPSpAPSystemProfile、hwAPSpWidsProfile、
hwAPSpDomainProfile和hwAPSpBleProfile节点绑定，分别用来绑定AP系统模板、
WIDS模板、域模板和BLE模板。

修改约束

配置hwAPSpApIPv4Address，hwAPSpApIPv4Mask，hwAPSpApIPv4Gateway节点值
时必须保证hwAPSpApAddressMode值为static(1)，否则配置失败。

hwAPSpApIPv4Address, hwAPSpApIPv4Mask必须要一起设置, hwAPSpApIPv4Gateway配置的时候必须要和hwAPSpApIPv4Address, hwAPSpApIPv4Mask一起绑定设置。

删除约束

删除该表的表项时必须指定索引hwAPSpApMac和hwAPSpRowStatus节点。
hwAPSpRowStatus取值为destroy (6) , 表示删除。

将hwAPSpRowStatus分别与hwAPSpAPSystemProfile、hwAPSpWidsProfile、hwAPSpDomainProfile和hwAPSpBleProfile节点绑定, 分别用来解除与AP系统模板、WIDS模板、域模板和BLE模板的绑定。

读取约束

当有AP存在时, 才能读取到hwAPSpApId和hwAPSpApTypeInfo的值。

当AP视图下绑定了相应的模板后, 才能读取到表中对应模板节点的值。

136.4.10 hwAPSpecificWiredPortTable 详细描述

该表用于在AP下实现有线口模板的绑定或解绑。

该表的索引是hwAPSpWPInterfaceType、hwAPSpWPInterfaceNum和hwAPSpApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.8.1.1	hwAPSpWPInterfaceType	INTEGER{fe(1),ge(2),trunk(3),multitige(4),xge(5)}	not-accessible	接口类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.8.1.2	hwAPSpWPInterfaceNum	Unsigned32(0-27)	not-accessible	接口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.8.1.3	hwAPSpWPProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的有线口模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.8.1.4	hwAPSpWPRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态, 主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.8.1.5	hwAPSpWP ApId	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwAPSpWPIInterfaceType、hwAPSpWPIInterfaceNum、hwAPSpApMac和节点hwAPSpWPRowStatus，hwAPSpWPProfile，其中hwAPSpWPIInterfaceType，hwAPSpWPIInterfaceNum表示要绑定的接口类型和接口索引，hwAPSpWPProfile表示要绑定的有线口模板名称，hwAPSpWPRowStatus取值为createAndGo(4)表示绑定。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

删除该表的表项时必须指定索引hwAPSpWPIInterfaceType、hwAPSpWPIInterfaceNum、hwAPSpApMac和节点hwAPSpWPRowStatus，hwAPSpWPProfile，其中hwAPSpWPIInterfaceType，hwAPSpWPIInterfaceNum表示要解绑定的接口类型和接口索引，hwAPSpWPProfile表示要解绑定的有线口模板名称，hwAPSpWPRowStatus取值为destroy (6)表示去绑定。

读取约束

读取前提为对应AP存在。

136.4.11 hwAPSpecificRadioTable 详细描述

该表记录AP下基于射频绑定的模板的信息，包括5G射频模板/Mesh模板/WDS模板/定位模板/频谱分析模板。

该表的索引是hwAPSpApMac和hwAPSpRadio。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.9.1.1	hwAPSpRadio	Unsigned32(0-2)	not-accessible	射频ID。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.9.1.2	hwAPSp5gRadioProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的5G射频模板。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.3	hwAPSpMeshProfile	OCTET STRING(1- 35)	read-write	绑定的 Mesh模 板。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.4	hwAPSpWdsProfile	OCTET STRING(1- 35)	read-write	绑定的 WDS模 板。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.6	hwAPSpLocationProfile	OCTET STRING(1- 35)	read-write	绑定的定 位模板。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.8	hwAPSpRadioRowStatus	RowStatus{active(1) ,notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态, 主要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.9	hwAPSpRadio2gProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	绑定的2G 射频模 板。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.10	hwAPSpMeshWhitelistProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	引用的 Mesh白名 单模板。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.11	hwAPSpWdsWhitelistProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	引用的 WDS白名 单模板。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.12	hwAPSpRadioSwitch	INTEGER{dis isable(1),i nvalid(255)}	read-write	射频开 关。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.11.1.9.1.13	hwAPSpRadioChannel	Unsigned32	read-write	信道。2.4G射频信道值是1~13。5G射频信道值是36~64、100~140、149-165、184-196, 每个取值区间内4的倍数是实际的信道值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.11.1.9.1.14	hwAPSpRadioBandwidth	INTEGER{ ht20(1),ht40Plus(2), ht40Minus(3),ht80(4),ht160(5),ht320(6), invalid(255)}	read-write	带宽。缺省值为255。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.11.1.9.1.15	hwAPSpRadioEirp	Unsigned32 (1..127 255)	read-write	功率等级。缺省值为255。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.11.1.9.1.16	hwAPSpRadioAntennaGain	Unsigned32(0xFFFFFFF 0-30)	read-write	天线增益。缺省值0xFFFFFFF表示使用AP的缺省增益。单位为。不同类型AP的缺省增益可能不同。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.11.1.9.1.17	hwAPSpRadioCoverageDistance	Unsigned32(1-400 65535)	read-write	射频覆盖距离, 单位为0.1km。缺省值为65535。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.18	hwAPSpRadioWorkMode	INTEGER{normal(1),monitor(2),dualband(3),proxyScan(4),invalid(255)}	read-write	AP组射频工作模式。 • normal(1): 正常模式 • monitor(2): 监控模式 • dualband(3): 跨频段扫描模式 • proxyScan(4): 代理扫描模式 • invalid(255): 无效值 缺省值是255。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.19	hwAPSpRadioFrequency	INTEGER{frequency2G(1),frequency5G(2),frequency6G(3)}	read-write	设置radio 0和radio 2频段。缺省值为无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.20	hwAPSpSpectrumAnalysisSwitch	INTEGER{enable(2),invalid(255)}	read-write	频谱分析功能使能开关。缺省值是255。 • enable(2): 使能 • invalid(255): 无效	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.21	hwAPSpW idsDevice DetectSwit ch	INTEGER{e nable(2),in valid(255) }	read-write	设备检测 使能开 关。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.23	hwAPSpW idsRogueC ontainSwit ch	INTEGER{e nable(2),in valid(255) }	read-write	非法设备 反制使能 开关。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.24	hwAPSpRa dioApId	Unsigned3 2	read-only	AP ID。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.25	hwAPSpRa dioSecond Channel	Unsigned3 2	read-write	第二信 道。取值 范围是 42、58、 106、 122、138 或155。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.26	hwAPSpA utoChann elSelectSw itch	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	自动信道 选择使能 开关。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.27	hwAPSpA utoTxPow erSelectSw itch	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	自动功率 选择使能 开关。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.28	hwAPSpSf nRoamCts Switch	INTEGER{d isable(1),i nvalid(255)}	read-write	RU回复终 端CTS报文 开关。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.29	hwAPSpSf nRoamBea conSwitch	INTEGER{d isable(1),i nvalid(255)}	read-write	RU发送 Beacon帧 开关。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.30	hwAPSpSf nRoamCts Delay	Integer32(0-255)	read-write	RU向终端 回复CTS报 文的延迟 时间。单 位为微 秒。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.31	hwAPSpRa dioCalibra teFlexible Radio	INTEGER{d isable(1),i nvalid(255)}	read-write	AP射频的 DFA功能开 关。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.32	hwAPSpA utoBandwi dthSelectS witch	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	AP射频的 DBS功能开 关。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.33	hwAPSpRe ferenceDa taAnalysis	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	大数据调 优开关。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.34	hwAPSpW idsAttackD etectWeak Iv	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	是否使能 weak-iv攻 击检测。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.35	hwAPSpW idsAttackD etectSpoof	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	是否使能 仿冒攻击 检测。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.36	hwAPSpW idsAttackD etectFlood	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	是否使能 泛洪攻击 检测。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.37	hwAPSpW idsAttackD etectWpaP sk	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	是否使能 wpa-psk攻 击检测。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.38	hwAPSpW idsAttackD etectWpa2 Psk	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	是否使能 wpa2-psk 攻击检 测。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.39	hwAPSpW idsAttackD etectWapi Psk	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	是否使能 wapi-psk 攻击检 测。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.40	hwAPSpW idsAttackD etectWepS hareKey	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	是否使能 wep- share-key 攻击检 测。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.41	hwAPSpCh annelMoni torSwitch	INTEGER{e nable(2),in valid(255) }	read-write	信道检测 功能开 关。 缺省值是 255。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.9. 1.42	hwAPSpRe ference3d Data	INTEGER{d isable(1),e nable(2),in valid(255) }	read-write	3D调优功 能开关。 缺省值是 255。	与MIB文件 定义一 致。

创建约束

创建前提为对应AP存在。

修改约束

需要绑定设置hwAPSpRadioChannel、hwAPSpRadioBandwidth这两个节点修改才生效。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.12 hwAPSpecificVapTable 详细描述

该表用于在AP下创建VAP。

该表的索引是hwAPSpWlan、hwAPSpRadio和hwAPSpApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.10.1.1	hwAPSpWlan	Unsigned32(1-16)	not-accessible	wlan ID。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.10.1.2	hwAPSpVapProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的VAP模板。 绑定VAP模板时，hwAPSpVapProfile和hwAPSpVapRowStatus需要同时配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.10.1.3	hwAPSpVapRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.10.1.4	hwAPSpVapApId	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.10.1.5	hwAPSpVapServiceVlan	Unsigned32(0-4094)	read-write	VLAN ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.10.1.6	hwAPSpVapVlanPool	OCTET STRING(0-31)	read-write	VLAN Pool名称。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建依赖表hwAPSpecificTable的存在。

hwAPSpVapServiceVlan和hwAPSpVapVlanPool不能同时配置。

修改约束

hwAPSpVapServiceVlan和hwAPSpVapVlanPool不能同时修改。

删除约束

该表支持删除，通过设置节点hwAPSpVapRowStatus为destroy(6)实现。该表删除需要节点hwAPSpVapProfile和hwAPSpVapRowStatus同时配置。

读取约束

该表读取依赖hwAPSpecificTable存在。

136.4.13 hwRegulatoryDomainProfileTable 详细描述

该表用于配置国家码、调优信道、调优带宽。

该表的索引是hwRegulatoryDomainProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.11.1.1	hwRegulatoryDomainProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	域管理模板名字。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.11.1.2	hwCountryCode	OCTET STRING(2-8)	read-write	国家码标识，取值范围请参见国家码表。缺省值为CN。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.11.1.3	hwDcaChannel5GBandwidth	INTEGER{bw20Mhz(1),bw40Mhz(2),bw80Mhz(3),bwAuto(5)}	read-write	5G调优信道带宽。缺省值为5。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.11.1.4	hwDcaChannel5GChannelSet	OCTET STRING(1-256)	read-write	5G调优信道集合。缺省值为149,153,157,161,165。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.11.1.5	hwDcaChannel2GChannelSet	OCTET STRING(1-256)	read-write	2G调优信道集合。缺省值为1,6,11。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.11.1.6	hwRegulatoryDomainProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.11.1.7	hwWlanWideBandEnable	INTEGER	read-write	开启/关闭域管理模板的wideband功能，即开启/关闭4.9G频段。 取值为： 1: disable（关闭） 2: enable（开启） 缺省值为1。 说明 使用4.9G频段前，请务必保证已经从当地相关部门获得了使用4.9G频段资源的许可license，并依法使用4.9G频段。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.11.1.8	hwApProfChannelLoadMode	INTEGER{indoor(1),outdoor(2)}	read-write	配置室外AP的信道模式。 取值为： 1：室内模式 2：原始模式，即室外模式 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.11.1.9	hwDcaChannel6GBandwidth	INTEGER{bw20MHz(1),bw40MHz(2),bw80MHz(3),bw160MHz(4),bwAuto(5),bw320MHz(6)}	read-write	6G调优信道带宽。缺省值为5。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.11.1.10	hwDcaChannel6GChannelSet	STRING	read-write	6G调优信道集合。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwRegulatoryDomainProfileName和节点hwRegulatoryDomainProfilRowStatus，其中hwRegulatoryDomainProfilRowStatus取值为createAndGo(4)表示创建。

修改约束

调优信道集、带宽必须是对应国家码支持。

删除约束

缺省模板不可删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.14 hwApSystemProfileTable 详细描述

该表用于创建或删除AP系统模板，以及配置AP的相关属性。

该表的索引是hwApSystemProfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1	hwApSystemProfName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	AP-system-profile名字。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.4	hwApProfileSampleTime	Unsigned32(2-300)	read-write	AP的采样周期。缺省值为30。单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.5	hwApProfileLedSwitch	INTEGER{off(1),on(2)}	read-write	AP的LED灯开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.7	hwApProfileMtu	Unsigned32(1500-1700)	read-write	AP上管理VLAN对应的VLANIF接口的MTU。缺省值为1500。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.8	hwApProfileMeshRole	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	Mesh的角色。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.9	hwApProfileTemporaryManagement	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	基于AP的离线VAP开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.10	hwApProfileManagementVlan	Unsigned32(1-4094 4294967295)	read-write	AP的管理vlan。缺省值为4294967295。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.1	hwApProfHighTempThreshold	Unsigned32(20-110 4294967295)	read-write	AP单板的高温阈值。缺省值4294967295表示使用AP的系统阈值。 说明 不同AP类型的阈值不相同，具体请参考AP设备信息。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.2	hwApProfLowTempThreshold	Integer32(-70-10 65535)	read-write	AP单板的低温阈值。缺省值65535表示使用AP的系统阈值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.7	hwApProfMemoryUsageThreshold	Unsigned32(30-100)	read-write	AP内存使用率告警阈值。缺省值为80。单位为百分比。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.8	hwApProfCPUUsageThreshold	Unsigned32(50-100)	read-write	AP CPU使用率告警阈值。缺省值为90。单位为百分比。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.9	hwApProfTelnetSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	Telnet开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.2.0	hwApProfSSHTelnetSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	SSH开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.2.1	hwApProfConsoleSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	串口开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.2.2	hwApProfLogRecordLevel	INTEGER{emergency(1),alert(2),critical(3),error(4),warning(5),notice(6),info(7),debug(8)}	read-write	日志备份等级。缺省值为7。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.2.3	hwApProfLogServerIp	IpAddress	read-write	日志服务器IP地址。不配置时此值为0.0.0.0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.2.5	hwApProfAlarmRestrictionSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	告警抑制开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.2.6	hwApProfAlarmRestrictionPeriod	Unsigned32(10-300)	read-write	告警抑制周期。缺省值为60，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.2.7	hwApProfKeepServiceSwitch	INTEGER{enable(1),disable(2),allowaccess(3),allowAccessAlsoNoauth(4)}	read-write	CAPWAP断链业务保持功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.2.8	hwApProfProtectPriority	Unsigned32(0-7 4294967295)	read-write	对应AC的优先级。数字越小，优先级越高。缺省值4294967295表示未配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.2.9	hwApProfProtectACIp	IpAddress	read-write	备份AC的IP地址。缺省值是255.255.255.255。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.3.1	hwApProfEapStartMode	INTEGER{broadcast(1),multicast(2),unicast(3)}	read-write	EAP Start 报文的转换模式。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.3.2	hwApProfEapStartTransform	INTEGER{equalBssid(1),always(2)}	read-write	EAP Start 的转换模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.3.3	hwApProfEapStartUnicastMac	MacAddresses	read-write	EAP Start 转换时转换成指定的MAC地址。缺省值是00:00:00:00:00:00。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.3.4	hwApProfEapResponseMode	INTEGER{broadcast(1),multicast(2),specific(3),learning(4)}	read-write	EAP Response 报文的转换模式。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.3.5	hwApProfEapResponseTransform	INTEGER{equalBssid(1),always(2)}	read-write	EAP Response 的转换模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.3.6	hwApProfEapResponseUnicastMac	MacAddresses	read-write	EAP Response 转换时转换成指定的MAC地址。缺省值是00:00:00:00:00:00。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.3.7	hwApProfLldpRestartDelay	Unsigned32(1-10)	read-write	重新使能LLDP的延迟时间。缺省值为2。单位为秒。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.3 8	hwApProfLldpAdminStatus	INTEGER{tx rx(1),rx(2), tx(3)}	read-write	配置LLDP的工作模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.3 9	hwApProfLldpRetransDelay	Unsigned32(1-8192)	read-write	消息重传延迟。缺省值为2。单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 0	hwApProfLldpRetransHoldMultiplier	Unsigned32(2-10)	read-write	设备信息在邻居设备中保持的时间倍数（基数为间隔时间）。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 1	hwApProfLldpInterval	Unsigned32(5-32768)	read-write	发送LLDP报文的周期。缺省值为30，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 2	hwApProfLldpReportInterval	Unsigned32(5-3600)	read-write	上报间隔。缺省值为30，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 3	hwApProfStaAccessMode	INTEGER{unknown(-1),disable(1),blacklist(2),whitelist(3)}	read-write	接入的黑、白名单模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 4	hwApProfStaAccessModeProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	黑、白名单模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 5	hwApProfRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 6	hwApProfS FTPSwitch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	AP SFTP使 能开关。缺 省值为2	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 7	hwApProfD ynamicBlac kListAging Time	Unsigned3 2(180– 3600)	read-write	动态黑名单 老化周期。 缺省值为 300秒。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 8	hwApProfA ntennaOut putMode	INTEGER{c ombine(1), split(2)}	read-write	2.4G/5G天 线输出模 式。缺省值 是2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.4 9	hwApProf MppActive Reselection Switch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	Mesh MPP 主动重选功 能使能，缺 省值为2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.5 0	hwApProfS pectrumSer verIPAddre ss	IpAddress	read-write	频谱分析服 务器的IPv4 地址。 不配置时此 值为 0.0.0.0。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.5 2	hwApProfS pectrumSer verPort	Unsigned3 2 (0– 65535)	read-write	频谱分析服 务器的端 口。缺省值 为0。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.5 3	hwApProfS pectrumVia ACSwitch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	频谱分析使 能开关。缺 省值为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.5 4	hwApProfS pectrumVia ACPort	Unsigned3 2 (0,5000– 65535)	read-write	配置AP将 频谱分析数 据上报给 AC时，配 置上报时使 用的端口 号。不配置 时此值为 0，属于非 法值。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.5.5	hwApProfSpectrumNonWifiDeviceAgingTime	Unsigned32 (1-30)	read-write	非WLAN设备的信息在AC上的老化时间。缺省值为3，单位为分钟。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.5.6	hwApProfPoeMaxPower	Unsigned32(15400-750000)	read-write	AP的最大对外输出功率。缺省值为750000，单位是mW。 仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.5.7	hwApProfPoePowerReserved	Unsigned32(0-100 255)	read-write	AP设备的PoE预留功率占PoE可用功率的百分比。不配置时此值为255，属于非法值。 仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.5.8	hwApProfPoePowerThreshold	Unsigned32(0-100 255)	read-write	AP设备的PoE电源的告警阈值功率百分比。不配置时此值为255，属于非法值。 仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.59	hwApProfPoeAflnrushSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	把AP设备由支持IEEE 802.3at标准改为支持IEEE 802.3af标准的功能开关。缺省值为1。 仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.60	hwApProfPoeHighInrushSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	允许上电瞬间的高冲击电流功能开关。缺省值为1。 仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.61	hwApProfPrimaryLinkIPv4	IpAddress	read-write	优选AC的IPv4地址。缺省值为255.255.255.255。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.63	hwApProfBackupLinkIPv4	IpAddress	read-write	备选AC的IPv4地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.65	hwApProfLedOffTimeRange	OCTET STRING(0-32)	read-write	设置AP设备指示灯在设定时间内关闭。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.66	hwApProfUsbSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2),enable(5w)(3)}	read-write	USB使能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.67	hwApProfBroadcastSuppressionArpEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP接收的ARP广播报文进行限速的使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.68	hwApProfBroadcastSuppressionArpThreshold	Unsigned32(64-1024)	read-write	AP接收的ARP广播报文进行限速的阈值。缺省值为256。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.69	hwApProfBroadcastSuppressionIgmpEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP接收的IGMP组播报文进行限速的使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.70	hwApProfBroadcastSuppressionIgmpThreshold	Unsigned32(64-1024)	read-write	AP接收的IGMP组播报文进行限速的阈值。缺省值为256。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.71	hwApProfBroadcastSuppressionNdeEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP接收的ND广播报文进行限速的使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.72	hwApProfBroadcastSuppressionNdThreshold	Unsigned32(64-1024)	read-write	AP接收的ND广播报文进行限速的阈值。缺省值为256。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.73	hwApProfBroadcastSuppressionOtherEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP接收的除ARP和ND以外的其他类型广播报文进行限速的使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.7.4	hwApProfBroadcastSuppressionOtherThreshold	Unsigned32(64~1024)	read-write	AP接收的除ARP和ND以外的其他类型广播报文进行限速的阈值。缺省值为256。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.7.5	hwApProfBroadcastSuppressionAllEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP接收的所有广播报文进行限速的使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.7.7	hwApProfTemporaryManagementPsk	OCTET STRING(6 8~108)	read-write	离线管理VAP的登录密码。 您可以在《WLAN缺省账号与密码》(企业网、运营商)或《华为坤灵WLAN缺省账号与密码》文档中获取各种缺省账号与密码信息。获取该文档需要权限,如需升级权限,请查看网站帮助。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.7.8	hwApProfProtectLinkSwitchMode	Unsigned32{priority(1) network-stabilization(2)}	read-write	主备链路切换模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.7.9	hwApProfProtectLinkSwitchEchoProbeTime	Unsigned32(6~100)	read-write	一个统计周期内探测Echo报文的次数。缺省值为20。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.8.0	hwApProfProtectLinkSwitchStartThreshold	Unsigned32(5-60)	read-write	主备链路切换的丢包率起始门限。缺省值为20。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.8.1	hwApProfProtectLinkSwitchGapThreshold	Unsigned32(5-60)	read-write	指定主备链路切换的丢包率差值门限。缺省值为15。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.8.2	hwApProfCardConnectType	INTEGER{serial(1),ethernet(2),container(3)}	read-write	IoT插卡和AP间的通信连接类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.8.3	hwApProfLldpReportEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP的LLDP邻居信息上报功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.8.4	hwApProfDhcpv4Option12	INTEGER{apTypeApMac(1),apName(2),disable(3)}	read-write	AP上报DHCP报文时携带的Option12字段中包含的AP信息。 1: Option12字段中包含AP类型和AP MAC 2: Option12字段中包含AP的名称。 3: AP上报DHCP报文时不携带Option12字段。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.8.5	hwApProfBcSuppressionAutoDetectThreshold	Unsigned32 (64–1024)	read-write	广播智能流量控制限速门限值。缺省值为256。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.8.6	hwApProfMcSuppressionAutoDetectThreshold	Unsigned32 (64–1024)	read-write	组播智能流量控制限速门限值。缺省值为256。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.8.7	hwApProfUcSuppressionAutoDetectThreshold	Unsigned32 (64–1024)	read-write	未知单播智能流量控制限速门限值。缺省值为128。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.88	hwApProfConsoleBLEMode	INTEGER{disable(1),dynamic(2),persistent(3)}	read-write	蓝牙串口功能的模式。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.90	hwApProfLogServerPort	Unsigned32 (0-65535)	read-write	日志服务器的端口号。 缺省值为514。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.91	hwApProfStationConnectivityDetectSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	用户连通性检测开关，默认为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.92	hwApProfStaArpNDProxyBeforeAssoc	INTEGER{no(1),yes(2)}	read-write	AP是否在用户关联成功前代理用户发送ARP/ND报文。 • 1: AP在用户认证或密钥协商成功后再代理用户发送ARP/ND报文 • 2: AP在用户关联成功前代理用户发送ARP/ND报文 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.94	hwApProfPkiCertFileType	INTEGER{pem(1),pkcs12(2),invalid(255)}	read-write	802.1X客户端认证时AP加载的PKI证书类型。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.9 5	hwApProfP kiCertFileN ame	OCTET STRING (SIZE (0..63))	read-write	802.1X客户 端认证时 AP加载的 PKI证书名 称。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.9 6	hwApProfP kiCertFileP assword	OCTET STRING (SIZE (6..68))	read-write	802.1X客户 端认证时 AP加载的 证书文件的 解密密码。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.9 7	hwApProfH ighTempAp Environme ntThreshol d	Unsigned3 2(20..110)	read-write	AP环境温 度高温告警 阈值。 不配置时此 值为 429496729 5，属于非 法值。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.9 8	hwApProfH ighTempCp uThreshold	Unsigned3 2(20..110)	read-write	AP CPU高 温告警阈 值。 不配置时此 值为 429496729 5，属于非 法值。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.9 9	hwApProfH ighTempNp Threshold	Unsigned3 2(20..110)	read-write	AP NP芯片 高温告警阈 值。 不配置时此 值为 429496729 5，属于非 法值。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.1 00	hwApProfL owTempAp Environme ntThreshol d	Integer32(- 70..10)	read-write	AP环境温 度低温告警 阈值。 不配置时此 值为 65535，属 于非法值。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.01	hwApProfLowTempCpuThreshold	Integer32(-70..10)	read-write	AP CPU低温告警阈值。 不配置时此值为65535，属于非法值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.02	hwApProfLowTempNpThreshold	Integer32(-70..10)	read-write	AP NP芯片低温告警阈值。 不配置时此值为65535，属于非法值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.03	hwApSystemProfileNPFastForwardingSwitch	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	AP的NP快转开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.04	hwApSystemProfileNPPcapwapReassemblySwitch	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	AP的NP CAPWAP重组开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.05	hwApProfRadioMode	INTEGER{twoRadioStandard(1),twoRadio5gEnhanced(2),twoRadio2gEnhanced(3),threeRadio(4),twoRadioIndependentScan(5),default(255)}	read-write	AP的射频模式。缺省值为255。 取值2仅对V200R020C10及之后版本的AP生效，取值5仅对V200R020C00及之后版本的AP生效。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.1.06	hwApProfPowerForceWorkmode	INTEGER{af(1),at(2),bt60(3),bt90(4),invalid(255)}	read-write	AP的供电工作模式。缺省值为255。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.107	hwApServiceExpAnalysisInterval	Integer32 (2-30)	read-write	SEA监控的采集周期。缺省值为10。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.109	hwApTerminalIdentifySwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	是否开启终端识别2.0功能。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.110	hwApSlpFpmUserFlowLimit	Integer32(100..400 65535)	read-write	每用户最多可进行iPCA2.0检测的流的数量。不配置时此值为65535。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.111	hwApProfileMeshRouteAgingTime	Unsigned32 (1-15)	read-write	Mesh路由老化时间。缺省值为5。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.112	hwApMeshLeafNode	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	Mesh Leaf节点功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.113	hwApLocalManagementSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP本地管理功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.114	hwApLocalManagementIPAddresses	IpAddress	read-write	AP本地管理使用的IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.115	hwApLocalManagementIPMask	IpAddress	read-write	AP本地管理使用的IP地址掩码。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.116	hwApCapwapDtlsCertCnType	INTEGER{nocert(1),bysn(2),bystring(3)}	read-write	校验AP证书的方式。缺省值是1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.1 17	hwApCapw apDtlsCert CnString	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-write	校验AP证书采用CN字符串校验时, 校验的CN字符串。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.12.1.1 20	hwApDistri buteModeS witch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	分布式AP网络协同功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwApSystemProfName和节点hwApProfRowStatus, 其中hwApProfRowStatus取值为createAndGo(4)表示创建。

修改约束

hwApProfEapStartMode和hwApProfEapStartUnicastMac需要绑定设置。
hwApProfEapResponseMode和hwApProfEapResponseUnicastMac需要绑定设置。
hwApProfStaAccessMode取值为enable的时候, 需要绑定设置
hwApProfStaAccessModeProfile节点值。hwApProfSpectrumViaACPort和
hwApProfSpectrumViaACSwitch需要绑定设置。hwApProfSpectrumServerIPAddress
或者是hwApProfSpectrumServerIPv6Address和hwApProfSpectrumServerPort需要绑定设置。

删除约束

默认的default模板不能删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.15 hwAPWiredPortProfileTable 详细描述

该表用于创建或删除AP有线口模板, 以及修改或查询相关属性。

该表的索引是hwAPWiredPortProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.1	hwAPWired PortProfile Name	OCTET STRING(1.. 35)	not- accessible	有线口模板名称。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.2	hwAPWired PortPortLin kProfileNa me	OCTET STRING(1.. 35)	read-write	绑定的有线 口链路模 板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.3	hwAPWired PortProfile PortDesc	OCTET STRING(0.. 31)	read-write	端口描述。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.4	hwAPWired PortProfile PortEthTru nkID	Unsigned3 2 (0..1 255)	read-write	Eth-Trunk ID。0, 1为 有效值, 255表示没 有配置。缺 省值为 255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.5	hwAPWired PortProfile PortSTPSwi tch	INTEGER{di sable(1),en able(2),aut o(3)}	read-write	有线口STP 开关。缺省 值为3。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.6	hwAPWired PortProfile PortMode	INTEGER{r oot(1),end point(2),mi ddle(3),nul l(256)}	read-write	有线口端口 模式。缺省 值为256。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.7	hwAPWired PortProfile PortVlanPvi d	Unsigned3 2(0..4094)	read-write	端口Pvid。 缺省值为 0。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.8	hwAPWired PortProfile PortVlanTa gged	OCTET STRING(0.. 1024)	read-write	端口加vlan id。缺省值 为0。 如果配置 vlan tagged为 1, 3, 10, 则相当于将 4096个bit 位的右起第 1, 3, 10位 置为1, 即 00...001000 000101。 将其转换成 16进制就是 0205。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.9	hwAPWired PortProfile PortVlanUn tagged	OCTET STRING(0.. 1024)	read-write	端口剥离vlan id。缺省值 为1。 计算方法与 “hwAPWiredPortProfilePortVlanTagged”相同。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.1 0	hwAPWired PortProfile UserIsolate	INTEGER{dis able(1),l3I solate(2),l2 Isolate(3)}	read-write	用户隔离开 关。缺省值 为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.1 1	hwAPWired PortProfile DhcpTrust	INTEGER{dis able(1),en able(2)}	read-write	DHCP信任 端口。缺省 值为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.1 2	hwAPWired PortProfile NdTrust	INTEGER{dis able(1),en able(2)}	read-write	ND信任端 口。缺省值 为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.1 3	hwAPWired PortProfile RowStatus	RowStatus{ active(1),n otInServic e(2),notRe ady(3),crea teAndGo(4) ,createAnd Wait(5),des troy(6)}	read-create	行状态，主 要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.1 4	hwAPWired PortProfile LearnAddre ss	INTEGER{dis able(1),en able(2)}	read-write	有线口模板 终端IPv4地 址学习功 能。缺省值 为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.13.1.1 5	hwAPWired PortProfileI pBindChec k	INTEGER{dis able(1),en able(2)}	read-write	面板AP下行 有线口IP报 文绑定检 查。缺省值 为1。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.16	hwAPWiredPortProfileArpBindCheck	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	面板AP下行有线口ARP报文绑定检查。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.17	hwAPWiredPortProfileSTPAutoShutdown	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	面板AP下行有线口支持STP联动shutdown端口。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.18	hwAPWiredPortProfileSTPAutoShutdownRecoveryTime	INTEGER (600..3600)	read-write	面板AP下行有线口支持STP联动shutdown端口后，自动恢复时间。缺省值为600秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.19	hwAPWiredPortProfileTrafficOptimizeSuppressionBc	INTEGER (0..1488100)	read-write	广播风暴抑制。缺省值为0xFFFFFFFF。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.20	hwAPWiredPortProfileTrafficOptimizeSuppressionUc	INTEGER (0..1488100)	read-write	未知单播风暴抑制。缺省值为0xFFFFFFFF。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.21	hwAPWiredPortProfileTrafficOptimizeSuppressionMc	INTEGER (0..1488100)	read-write	组播风暴抑制。缺省值为0xFFFFFFFF。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.23	hwAPWiredPortProfileLearnIpv6Address	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	有线口模板终端IPv6地址学习功能。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.24	hwAPWiredPortProfileMLDSnooping	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP有线口模板的MLD Snooping功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.2.6	hwAPWiredPortProfilePortSec	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	端口安全开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.2.7	hwAPWiredPortProfilePortSecMACMaxNum	Integer32 (1..64)	read-write	端口上能学到的最大安全MAC数目。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.2.8	hwAPWiredPortProfilePortSecStickyMac	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	端口安全 Sticky MAC 功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.2.9	hwAPWiredPortProfilePortSecProtectAction	INTEGER{restrict(1),protect(2)}	read-write	端口安全的安全保护动作。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.3.1	hwAPWiredPortDot1xClientProfileName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	read-write	绑定的 802.1X客户端模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.3.2	hwAPWiredPortProfileMACLearningPriority	Unsigned32 (0..3)	read-write	有线口MAC地址学习优先级配置，缺省值是0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.3.3	hwAPWiredPortProfileMACLearningAction	INTEGER{forward(1),discard(2)}	read-write	有线口MAC地址学习报文转发策略，缺省值是forward(1)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwAPWiredPortProfileName和节点hwAPWiredPortProfileRowStatus，其中hwAPWiredPortProfileRowStatus取值为createAndGo(4)表示创建。

修改约束

- hwAPWiredPortProfileRowStatus单独设置用来创建/删除有线口模板。

- hwAPWiredPortProfileRowStatus和hwAPWiredPortPortLinkProfileName绑定设置用来绑定/去绑定有线口模板。
- 配置如下节点时需要保证端口未加入eth-trunk，即hwAPWiredPortProfilePortEthTrunkID取值不为0。
 - hwAPWiredPortProfileDhcpTrust
 - hwAPWiredPortProfileNdTrust
 - hwAPWiredPortProfilePortMode
 - hwAPWiredPortProfilePortVlanPvid
 - hwAPWiredPortProfilePortVlanTagged
 - hwAPWiredPortProfilePortVlanUntagged
 - hwAPWiredPortProfileUserIsolate
 - hwAPWiredPortProfilePortSTPSwitch

删除约束

默认模板不能删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.16 hwAPWiredPortProfileTrafficFilterTable 详细描述

该表用于在AP有线口模板下配置基于ACL的报文过滤。

该表的索引是hwAPWiredPortProfileName、hwAPWiredPortProfileTrafficFilterType和hwAPWiredPortProfileTrafficFilterDirection。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.14.1.1	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	not-accessible	基于ACL对报文进行过滤的方向。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.14.1.2	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterType	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	基于ACL对报文进行过滤的类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.14.1.3	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterAclID	Integer32(3000-3031)	read-write	基于对报文进行过滤的ACL规则。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.14.1.4	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表表项创建需要指定索引hwAPWiredPortProfileName、hwAPWiredPortProfileTrafficFilterType、hwAPWiredPortProfileTrafficFilterDirection和节点hwAPWiredPortProfileTrafficFilterRowStatus，且hwAPWiredPortProfileTrafficFilterRowStatus取值为createAndGo(4)。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要在有线口模板下配置ACL。

136.4.17 hwAPPortLinkProfileTable 详细描述

该表用于创建或删除AP有线口链路模板，以及配置相关参数。

该表的索引是hwAPPortLinkProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.15.1.1	hwAPPortLinkProfileName	OCTET STRING(1..35)	not-accessible	链路模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.15.1.2	hwAPPortLinkProfileLldpEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	LLDP开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.3	hwAPPortLinkProfileLdpTlvType	Unsigned32(0..31)	read-write	AP有线口发布可选的TLV类型。缺省值为31。 0: invalid - bit0: management-address - bit1: port-description - bit2: system-capability - bit3: system-description - bit4: system-name	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.4	hwAPPortLinkProfileCrcAlarmEnable	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-write	CRC告警开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.5	hwAPPortLinkProfileCrcAlarmThreshold	Unsigned32(1..100)	read-write	CRC错包告警阈值。缺省值为50。单位为1/10000。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.6	hwAPPortLinkProfileCrcAlarmResumeThreshold	Unsigned32(1..100)	read-write	CRC错包告警恢复阈值。缺省值为20。单位为1/10000。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.7	hwAPPortLinkProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.8	hwAPPortLinkProfilePoESwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP的接口PoE供电功能开关。缺省值为2。仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.9	hwAPPortLinkProfilePoEPriority	INTEGER{critical(1),high(2),low(3)}	read-write	AP的接口PoE供电的优先级。缺省值为3。仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.10	hwAPPortLinkProfilePoEForcePowerSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP的接口PoE强制供电功能开关。缺省值为1。仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.11	hwAPPortLinkProfilePoELegacySwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	供电设备PSE对PD的兼容性检测功能开关。缺省值为1。仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.12	hwAPPortLinkProfilePoEOffTimeRange	OCTET STRING(0..32)	read-write	在AP的接口下使已配置的PoE下电时间段规则生效功能开关。 仅支持PoE OUT的AP支持该功能。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.13	hwAPPortLinkProfileAdminStatus	INTEGER{down(1),up(2)}	read-write	是否关闭AP有线口功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.14	hwAPPortLinkProfileLldpDot3TlvType	Unsigned32(0..31)	read-write	AP有线口发布可选的IEEE 802.3组织定义的TLV类型。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.15	hwAPPortLinkProfileLldpDot3PowerFormat	INTEGER{default(1),ab(2),at(3),bt(4)}	read-write	AP有线口发布的802.3 Power via MDI TLV格式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.16	hwAPPortLinkProfileLldpLegacyTlvType	Unsigned32(0..31)	read-write	AP有线口发布的Cisco私有TLV类型。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.17	hwAPPortLinkProfileLldpLegacyPowerCapability	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	AP发送的LLDP报文中是否携带其支持的工作功率能力。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.15 .1.18	hwAPPortLinkProfileSpeed	Unsigned32 (100 1000 2500 5000 10000 65535)	read-write	AP有线口在非自协商模式下的速率。缺省值为65535。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表表项创建需要指定索引hwAPPortLinkProfileName和节点hwAPPortLinkProfileRowStatus，且hwAPPortLinkProfileRowStatus取值为createAndGo(4)。

修改约束

配置节点hwAPPortLinkProfileCrcAlarmThreshold和hwAPPortLinkProfileCrcAlarmResumeThreshold之前必须将hwAPPortLinkProfileCrcAlarmEnable设置值为enable。

删除约束

默认模板default不能删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.18 hw2gRadioProfileTable 详细描述

该表用于配置2.4G相关射频配置，包括信道、功率、天线增益、工作模式等射频物理参数，以及绑定空口扫描模板、射频资源管理模板。

该表的索引是hw2gRadioProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.1	hw2gRadioProfileName	OCTET STRING (1–35)	not-accessible	2gRadio模板名字。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.6	hw2gRadioBeaconInterval	Unsigned32 (60–1000)	read-write	指定Beacon周期。缺省值为100。单位为TU。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.1.0	hw2gRadioGuardIntervalMode	INTEGER{short(1),normal(2)}	read-write	GI模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.1.1	hw2gRadioShortPreamble	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	前导码模式。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.1.2	hw2gRadioFragmentationThreshold	Integer32(256-2346)	read-write	报文分段门限。缺省值为2346。单位为字节。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.1.3	hw2gRadioHtAmpduSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	聚合使能。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.1.4	hw2gRadioHtAmpduMaxLengthExponent	Integer32(0-3)	read-write	MPDU汇聚的帧最大长度。缺省值为3。 • 0: 8191字节 • 1: 16383字节 • 2: 32767字节 • 3: 65535字节	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.1 5	hw2gRadio Dot11bgBa sicRate	Unsigned3 2(1-4095)	read-write	802.11bg基 本速率集， 缺省值为 3。 此节点为位 图形式。对 应bit位为1 表示有对应 的速率。 • bit0为 1: 1Mbit/s • bit1为 1: 2Mbit/s • bit2为 1: 5.5Mbit/ s • bit3为 1: 6Mbit/s • bit4为 1: 9Mbit/s • bit5为 1: 11Mbit/ s • bit6为 1: 12Mbit/ s • bit7为 1: 18Mbit/ s • bit8为 1: 24Mbit/ s • bit9为 1: 36Mbit/ s	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				• bit10为1: 48Mbit/s • bit11为1: 54Mbit/s	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.16	hw2gRadioDot11bgSupportRate	Unsigned32(1-4095)	read-write	802.11bg基本支持集。缺省值为0xFFF。 此节点为位图形式。对应bit位为1表示有对应的速率。 • bit0为1: 1Mbit/s • bit1为1: 2Mbit/s • bit2为1: 5.5Mbit/s • bit3为1: 6Mbit/s • bit4为1: 9Mbit/s • bit5为1: 11Mbit/s • bit6为1: 12Mbit/s • bit7为1: 18Mbit/s • bit8为1: 24Mbit/s • bit9为1: 36Mbit/s	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				• bit10为1: 48Mbit/s • bit11为1: 54Mbit/s	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.17	hw2gRadioMulticastRate	Unsigned32	read-write	组播速率。 缺省值为65535，表示组播速率自适应。 0: 1Mbit/s 1: 2Mbit/s 2: 5.5Mbit/s 3: 6Mbit/s 4: 9Mbit/s 5: 11Mbit/s 6: 12Mbit/s 7: 18Mbit/s 9: 24Mbit/s 11: 36Mbit/s 12: 48Mbit/s 13: 54Mbit/s	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.18	hw2gRadioWmmMandatorySwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	WMM强制匹配开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.1 9	hw2gRadio ApEDCAVoiceECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数ECWmax, 指定最大竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 0	hw2gRadio ApEDCAVoiceECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数ECWmin, 指定最小竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 1	hw2gRadio ApEDCAVoiceAIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数AIFSN, 用于仲裁帧间隙数。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 2	hw2gRadio ApEDCAVoiceTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数TXOPLimit，用于传输机会限制。缺省值为47，单位为32微秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 3	hw2gRadio ApEDCAVoiceAckPolicy	INTEGER{normal(1),noAck(2)}	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数AckPolicy。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 4	hw2gRadio ApEDCAVideoECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	AP侧Video业务类型EDCA参数ECWmax，指定最大竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间（ECWmax ≥ ECWmin）。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 5	hw2gRadio ApEDCAVid eoECWmin	Unsigned3 2(0-15)	read-write	AP侧Video 业务类型 EDCA参数 ECWmin, 指定最小竞 争窗口指 数。此参数 与ecwmax- value一起 决定了用户 的平均退避 时间 (ECWmax ≥ ECWmin) 。缺省值为 3。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 6	hw2gRadio ApEDCAVid eoAIFSN	Unsigned3 2(1-15)	read-write	AP侧Video 业务类型 EDCA参数 AIFSN, 用 于仲裁帧间 隙数。缺省 值为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 7	hw2gRadio ApEDCAVid eoTXOPLim it	Unsigned3 2(0-255)	read-write	AP侧Video 业务类型 EDCA参数 TXOPLimit , 用于传输 机会限制。 缺省值为 94, 单位为 32微秒。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 8	hw2gRadio ApEDCAVid eoAckPolic y	INTEGER{n ormal(1),n oAck(2)}	read-write	AP侧Video 业务类型 EDCA参数 AckPolicy 。缺省值为 1。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.2 9	hw2gRadio ApEDCABE ECWmax	Unsigned3 2(0-15)	read-write	AP侧BE业务类型 EDCA参数 ECWmax, 指定最大竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为6。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 0	hw2gRadio ApEDCABE ECWmin	Unsigned3 2(0-15)	read-write	AP侧BE业务类型 EDCA参数 ECWmin, 指定最小竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 1	hw2gRadio ApEDCABE AIFSN	Unsigned3 2(1-15)	read-write	AP侧BE业务类型 EDCA参数 AIFSN, 用于仲裁帧间隙数。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 2	hw2gRadio ApEDCABE TXOPLimit	Unsigned3 2(0-255)	read-write	AP侧BE业务类型 EDCA参数 TXOPLimit。 用于传输机会限制。 缺省值为0，单位为32微秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 3	hw2gRadio ApEDCABE AckPolicy	INTEGER{n ormal(1),n oAck(2)}	read-write	AP侧BE业务类型 EDCA参数 AckPolicy。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 4	hw2gRadio ApEDCABK ECWmax	Unsigned3 2(1-15)	read-write	AP侧BK业务类型 EDCA参数 ECWmax， 指定最大竞争窗口指数。 此参数与ecwmax-value一起 决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。 缺省值为10。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 5	hw2gRadio ApEDCABK ECWmin	Unsigned3 2(1-15)	read-write	AP侧BK业务类型 EDCA参数 ECWmin, 指定最小竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 6	hw2gRadio ApEDCABK AIFSN	Unsigned3 2(1-15)	read-write	AP侧BK业务类型 EDCA参数 AIFSN, 用于仲裁帧间隙数。缺省值为7。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 7	hw2gRadio ApEDCABK TXOPLimit	Unsigned3 2(0-255)	read-write	AP侧BK业务类型 EDCA参数 TXOPLimit, 用于传输机会限制。缺省值为0, 单位为32微秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 8	hw2gRadio ApEDCABK AckPolicy	INTEGER{n ormal(1),n oAck(2)}	read-write	AP侧BK业务类型 EDCA参数 AckPolicy。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.3 9	hw2gRadio WmmSwitc h	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	WMM功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.4 0	hw2gRadio RtsCtsThres hold	Unsigned3 2(64~2347)	read-write	RTS/CTS门 限。如果 MAC层的帧 长超过该门 限，则需要 在发送前先 发送RTS 帧。缺省值 为1400。单 位为Byte。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.4 1	hw2gRadio RtsCtsMod e	INTEGER{di sable(1),cts ToSelf(2),rt sCts(3)}	read-write	指定射频模 板中RTS- CTS的工作 模式。缺省 值为3。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.4 2	hw2gRadio PowerAuto AdjustSwitc h	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	逐用户功控 开关。缺省 值为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.4 3	hw2gRadio Beamformi ngSwitch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	波束成形功 能开关。缺 省值为1。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.4.4	hw2gRadioWifiLight	INTEGER{signalStrength(1),traffic(2)}	read-write	配置AP的Wireless灯闪烁所表示的信息。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 - 对于开启Mesh功能的AP，Wireless灯闪烁频率表示对应射频上收到的所有邻居AP的信号中最弱邻居的信号强度。 - 对于开启WDS功能的AP，Wireless灯闪烁频率表示对应射频上WDS AP之间互联的信号强度好坏。 - 对于leaf模式的AP，Wireless灯闪烁频率表示互联的middle模式的AP的信号强度好坏。 - 对于middle模式的AP，Wireless灯闪烁频率表示互联的root模式的AP的信号强度好坏。 - 对于root模式的AP，Wireless	
文档版本 06 (2026-07-10)	版权所有 © 华为技术有限公司				2686

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.4.5	hw2gRadioChannelSwitchAnnouncementSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	信道切换通告功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.4.6	hw2gRadioChannelSwitchMode	INTEGER{continueTransmitting(1),stopTransmitting(2)}	read-write	信道切换通告模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.4.7	hw2gRadioAutoOffServiceSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	射频定时关闭功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.4.8	hw2gRadioAutoOffServiceStartTime	OCTET STRING	read-write	指定射频关闭的开始时间。时间格式为hh:mm:ss。 不配置时此值为00:00:00。 说明 • hh表示小时，整数形式，取值范围为0~23。 • mm表示分钟，整数形式，取值范围为0~59。 • ss表示秒，整数形式，取值范围为0~59。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.4.9	hw2gRadioAutoOffServiceEndTime	OCTET STRING	read-write	指定射频关闭的结束时间。时间格式为 hh:mm:ss。 。不配置时此值为 00:00:00。 说明 • hh表示小时，整数形式，取值范围为0～23。 • mm表示分钟，整数形式，取值范围为0～59。 • ss表示秒，整数形式，取值范围为0～59。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.5.0	hw2gRadioInterferenceDetectSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	逐用户功控开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.5.1	hw2gRadioInterferenceIntraFrequencyThreshold	Unsigned32(1-100)	read-write	同频干扰告警门限，即同频干扰功率占最大功率的百分比。缺省值为50。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.5.2	hw2gRadioInterferenceAdjacentFrequencyThreshold	Unsigned32(1-100)	read-write	邻频干扰告警门限，即邻频干扰功率占最大功率的百分比。缺省值为50。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.5.3	hw2gRadioInterferenceStationThreshold	Unsigned32(1-256)	read-write	邻频干扰告警门限，当检测到的STA数目超过指定的告警门限值时向AC上报告警。缺省值为32。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.5.4	hw2gRadioRrmProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	引用的RRM模板。缺省值为default。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.5.5	hw2gRadioAirScanProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	引用的空口扫描模板。缺省值为default。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.5.6	hw2gRadioProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.5.7	hw2gRadioProfileUtmotPowerSwitch	INTEGER{disable(1),auto(2),enable(3)}	read-write	中国国家码下射频使用最大功率发送报文功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.5.8	hw2gRadioProfileConfigEIRP	Unsigned32(1-127)	read-write	射频模板中配置的射频发射功率。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.59	hw2gRadioProfileRadioType	INTEGER{dot11b(1),dot11g(5),dot11n(9),dot11ax(17),dot11be(18)}	read-write	2G射频模板中的射频类型。缺省值为18。射频类型配置超出AP支持的能力范围时，则按照AP实际支持的能力生效。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.60	hw2gRadioProfileSmartAntennaEnable	INTEGER{default(1),enable(2),disable(3)}	read-write	2G射频模板下智能天线选择算法开关。缺省值为1。 仅如下AP支持智能天线选择算法。 AirEngine 5760-22 W、AirEngine 5760-22 WD、AirEngine 5760-51 、AirEngine 6760-X1、AirEngine 8760-X1-PRO	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.64	hw2gRadioAgileAntennaPolarSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	2G射频模板下敏捷天线极化自适应功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.6 5	hw2gRadio ProfileCCA Threshold	Integer32(- 85..-40,0)	read-write	CCA阈值。 未配置CCA 阈值时，该 节点取值为 0。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.6 6	hw2gRadio ProfileSmar tAntennaLowPerThre shold	Unsigned3 2(10-30)	read-write	智能天线算 法中PER有 效范围下限 阈值。缺省 值为20，取 值必须是10 的整数倍， 单位为%。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.6 7	hw2gRadio ProfileSmar tAntennaHighPerThres hold	Unsigned3 2(50-90)	read-write	智能天线算 法中PER有 效范围上限 阈值。缺省 值为80，取 值必须是10 的整数倍， 单位为%。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.6 8	hw2gRadio ProfileSmar tAntennaTr ainingInter val	Unsigned3 2(10- 600,0)	read-write	智能天线训 练周期。缺 省值为0， 即自适应模 式。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.6 9	hw2gRadio ProfileSmar tAntennaTr ainingMPD UNum	Unsigned3 2(10-1000)	read-write	智能天线训 练时，AP发 送给终端的 测试空口报 文个数。缺 省值为 640。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.7 0	hw2gRadio ProfileSmar tAntThrupu tTrainThres hold	Unsigned3 2(10-50)	read-write	触发天线训 练的性能突 变阈值。缺 省值为10， 取值必须是 10的整数 倍，单位 为%。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.7 4	hwRadio2G ProfileAms duSwitch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	A-MSDU聚 合发送的功 能开关。缺 省值为。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.7 5	hw2gRadio VipUserBandwidthReservationRatio	Unsigned32(0-100)	read-write	VIP用户带宽预留比例。缺省值为20。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.7 7	hw2gRadioRxStbcSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	接收方向的STBC编码功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.16.1.7 8	hw2gRadioReloadTimeRange	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-write	执行射频定时重加载的时间段。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

- 绑定的射频资源管理模板、空口扫描模板必须存在。
- hw2gRadioApEDCAVoiceECWmax和hw2gRadioApEDCAVoiceECWmin需要同时设置。
- hw2gRadioApEDCABEECWmax和hw2gRadioApEDCABEECWmin需要同时设置。
- hw2gRadioAutoOffServiceStartTime和hw2gRadioAutoOffServiceEndTime需要同时设置。

删除约束

缺省模板不可删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.19 hw5gRadioProfileTable 详细描述

该表用于配置5G相关射频配置，包括信道、功率、天线增益、工作模式等射频物理参数，以及绑定空口扫描模板、射频资源管理模板。

该表的索引是hw5gRadioProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.1	hw5gRadio ProfileName	OCTET STRING(1- 35)	not- accessible	5gRadio模 板名字。索 引。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.6	hw5gRadio BeaconInter val	Unsigned3 2(60-1000)	read-write	指定 Beacon周 期。缺省值 为100。单 位为TU。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.1 0	hw5gRadio GuardInter valMode	INTEGER{s hort(1),nor mal(2)}	read-write	GI模式。缺 省值为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.1 2	hw5gRadio Fragmenta tionThresh old	Unsigned3 2(256- 2346)	read-write	报文分段门 限。缺省值 为2346。单 位为字节。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.1 3	hw5gRadio HtAmpduS witch	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	聚合使能开 关。缺省值 为2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.1 4	hw5gRadio HtAmpdu MaxLength Exponent	Unsigned3 2(0-3)	read-write	802.11n射 频的MPDU 汇聚的帧最 大长度。缺 省值为3。 • 0: 8191 字节 • 1: 16383字 节 • 2: 32767字 节 • 3: 65535字 节	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.15	hw5gRadioVhtAmpduMaxLengthExponent	Integer32(0-7)	read-write	802.11ac射频频的MPDU汇聚的帧最大长度。缺省值为7。 0: 8191 字节 1: 16383 字节 2: 32767 字节 3: 65535 字节 4: 131071 字节 5: 262143 字节 6: 524287 字节 7: 1048575 字节	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.16	hw5gRadioVhtAmsduSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	A-MSDU聚合发送的功能开关。缺省值为。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.17	hw5gRadioVhtAmsduMaxFrameNum	Unsigned32(2-15)	read-write	一次A-MSDU发送最多能聚合的子帧数。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.18	hw5gRadioDot11aBasicRate	Unsigned32(1-4095)	read-write	802.11a基本速率集。缺省值为0x148 (6Mbit/s/12Mbit/s/24Mbit/s)。 此节点为位图形式。对应bit位为1表示有对应的速率。 • bit0为1: 1Mbit/s • bit1为1: 2Mbit/s • bit2为1: 5.5Mbit/s • bit3为1: 6Mbit/s • bit4为1: 9Mbit/s • bit5为1: 11Mbit/s • bit6为1: 12Mbit/s • bit7为1: 18Mbit/s • bit8为1: 24Mbit/s	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				• bit9为1: 36Mbit/s • bit10为1: 48Mbit/s • bit11为1: 54Mbit/s	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.1 9	hw5gRadio Dot11aSup portRate	Unsigned3 2(1-4095)	read-write	802.11a基 本支持集。 缺省值为 0xFD8 (6Mbit/s/ 9Mbit/s/ 12Mbit/s/ 18Mbit/s/ 24Mbit/s/ 36Mbit/s/ 48Mbit/s/ 54Mbit/s) 。 此节点为位 图形式。对 应bit位为1 表示有对应 的速率。 • bit0为 1: 1Mbit/s • bit1为 1: 2Mbit/s • bit2为 1: 5.5Mbit/ s • bit3为 1: 6Mbit/s • bit4为 1: 9Mbit/s • bit5为 1: 11Mbit/ s • bit6为 1: 12Mbit/ s • bit7为 1: 18Mbit/ s	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				• bit8为1: 24Mbit/s • bit9为1: 36Mbit/s • bit10为1: 48Mbit/s • bit11为1: 54Mbit/s	
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.20	hw5gRadioMulticastRate	Unsigned32	read-write	组播速率。缺省值为65535，表示组播速率自适应。 • 3: 6Mbit/s • 4: 9Mbit/s • 6: 12Mbit/s • 7: 18Mbit/s • 9: 24Mbit/s • 11: 36Mbit/s • 12: 48Mbit/s • 13: 54Mbit/s	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.2.1	hw5gRadioVhtNssMapMaxMcs	OCTET STRING(0-255)	read-write	802.11ac类型射频的空间流映射最大MCS值。空间流个数为8，映射最大MCS值为7~9，格式为x?x?x?x?x?x?x?x。缺省值为9?9?9?9?9?9?9?9。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.2.2	hw5gRadioWmmMandatorySwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	WMM强制匹配开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.2.3	hw5gRadioApEDCAVoiceECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数ECWmax，指定最大竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间（ECWmax ≥ ECWmin）。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.2 4	hw5gRadio ApEDCAVoiceECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数ECWmin, 指定最小竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.2 5	hw5gRadio ApEDCAVoiceAIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数AIFSN, 用于仲裁帧间隙数。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.2 6	hw5gRadio ApEDCAVoiceTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数TXOPLimit, 用于传输机会限制。缺省值为47。单位为32微秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.2 7	hw5gRadio ApEDCAVoiceAckPolicy	INTEGER{normal(1),noAck(2)}	read-write	AP侧Voice业务类型EDCA参数AckPolicy。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.2 8	hw5gRadio ApEDCAVid eoECWmax	Unsigned3 2(0-15)	read-write	AP侧Video 业务类型 EDCA参数 ECWmax, 指定最大竞 争窗口指 数。此参数 与ecwmax- value一起 决定了用户 的平均退避 时间 (ECWmax ≥ ECWmin) 。缺省值为 4。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.2 9	hw5gRadio ApEDCAVid eoECWmin	Unsigned3 2(0-15)	read-write	AP侧Video 业务类型 EDCA参数 ECWmin, 指定最小竞 争窗口指 数。此参数 与ecwmax- value一起 决定了用户 的平均退避 时间 (ECWmax ≥ ECWmin) 。缺省值为 3。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.3 0	hw5gRadio ApEDCAVid eoAIFSN	Unsigned3 2(1-15)	read-write	AP侧Video 业务类型 EDCA参数 AIFSN, 用 于仲裁帧间 隙数。缺省 值为1。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.3.1	hw5gRadioApEDCAVideoTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	AP侧Video业务类型EDCA参数TXOPLimit，用于传输机会限制。缺省值为94。单位为32微秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.3.2	hw5gRadioApEDCAVideoAckPolicy	INTEGER{normal(1),noAck(2)}	read-write	AP侧Video业务类型EDCA参数AckPolicy。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.3.3	hw5gRadioApEDCABECEWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	AP侧BE业务类型EDCA参数ECWmax，指定最大竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间（ECWmax ≥ ECWmin）。缺省值为6。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.3 4	hw5gRadio ApEDCABE ECWmin	Unsigned3 2(0-15)	read-write	AP侧BE业务类型 EDCA参数 ECWmin, 指定最小竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.3 5	hw5gRadio ApEDCABE AIFSN	Unsigned3 2(1-15)	read-write	AP侧BE业务类型 EDCA参数 AIFSN, 用于仲裁帧间隙数。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.3 6	hw5gRadio ApEDCABE TXOPLimit	Unsigned3 2(0-255)	read-write	AP侧BE业务类型 EDCA参数 TXOPLimit, 用于传输机会限制。缺省值为0。单位为32微秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.3 7	hw5gRadio ApEDCABE AckPolicy	INTEGER{normal(1),noAck(2)}	read-write	AP侧BE业务类型 EDCA参数 AckPolicy。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.38	hw5gRadio ApEDCABK ECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	AP侧BK业务类型EDCA参数ECWmax, 指定最大竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为10。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.39	hw5gRadio ApEDCABK ECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	AP侧BK业务类型EDCA参数ECWmin, 指定最小竞争窗口指数。此参数与ecwmax-value一起决定了用户的平均退避时间 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.40	hw5gRadio ApEDCABK AIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AP侧BK业务类型EDCA参数AIFSN, 用于仲裁帧间隙数。缺省值为7。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.4 1	hw5gRadio ApEDCABK TXOPLimit	Unsigned3 2(0-255)	read-write	AP侧BK业务类型 EDCA参数 TXOPLimit，用于传输机会限制。缺省值为0。单位为32微秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.4 2	hw5gRadio ApEDCABK AckPolicy	INTEGER{normal(1),noAck(2)}	read-write	AP侧BK业务类型 EDCA参数 AckPolicy。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.4 3	hw5gRadio WmmSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	WMM功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.4 4	hw5gRadio RtsCtsThreshold	Unsigned3 2(64-2347)	read-write	RTS/CTS门限。如果MAC层的帧长超过该门限则需要先发送RTS帧。缺省值为1400，单位为Byte。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.4 5	hw5gRadio RtsCtsMode	INTEGER{disable(1),invalid(2),rtsCts(3)}	read-write	指定射频模板中RTS-CTS的工作模式。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.4 6	hw5gRadio PowerAuto AdjustSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	逐用户功控开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.17.1.4 7	hw5gRadio BeamformingSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	波束成形功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.48	hw5gRadioWifiLight	INTEGER{signalStrength(1),traffic(2)}	read-write	配置AP的Wireless灯闪烁所表示的信息。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 - 对于开启Mesh功能的AP，Wireless灯闪烁频率表示对应射频上收到的所有邻居AP的信号中最弱邻居的信号强度。 - 对于开启WDS功能的AP，Wireless灯闪烁频率表示对应射频上WDS AP之间互联的信号强度好坏。 - 对于leaf模式的AP，Wireless灯闪烁频率表示互联的middle模式的AP的信号强度好坏。 - 对于middle模式的AP，Wireless灯闪烁频率表示互联的root模式的AP的信号强度好坏。 - 对于root模式的AP，Wireless	
文档版本 06 (2026-07-10)	版权所有 © 华为技术有限公司				2707

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.49	hw5gRadioChannelSwitchAnnouncementSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	信道切换通告功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.50	hw5gRadioChannelSwitchMode	INTEGER{continueTransmitting(1),stopTransmitting(2)}	read-write	信道切换通告模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.51	hw5gRadioAutoOffServiceSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	射频定时关闭功能。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.52	hw5gRadioAutoOffServiceStartTime	OCTET STRING	read-write	指定射频关闭的开始时间。时间格式为hh:mm:ss。 不配置时此值为00:00:00。 说明 - hh表示小时，整数形式，取值范围为0~23。 - mm表示分钟，整数形式，取值范围为0~59。 - ss表示秒，整数形式，取值范围为0~59。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.53	hw5gRadioAutoOffServiceEndTime	OCTET STRING	read-write	指定射频关闭的结束时间。时间格式为 hh:mm:ss。 。不配置时此值为 00:00:00。 说明 • hh表示小时，整数形式，取值范围为0～23。 • mm表示分钟，整数形式，取值范围为0～59。 • ss表示秒，整数形式，取值范围为0～59。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.54	hw5gRadioInterferenceDetectSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	逐用户功控开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.55	hw5gRadioInterferenceIntraFrequencyThreshold	Unsigned32(1-100)	read-write	同频干扰告警门限，即同频干扰功率占最大功率的百分比。缺省值为50。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.56	hw5gRadioInterferenceAdjacentFrequencyThreshold	Unsigned32(1-100)	read-write	邻频干扰告警门限，即邻频干扰功率占最大功率的百分比。缺省值为50。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.57	hw5gRadioInterferenceStationThreshold	Unsigned32(1-256)	read-write	邻频干扰告警门限。当检测到的STA数目超过指定的告警门限值时向AC上报告警。缺省值为32。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.58	hw5gRadioRrmProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	引用的RRM模板。缺省值为default。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.59	hw5gRadioAirScanProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	引用的空口扫描模板。缺省值为default。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.60	hw5gRadioProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.61	hw5gRadioProfileUtmotPowerSwitch	INTEGER{disable(1),auto(2),enable(3)}	read-write	中国国家码下射频使用最大功率发送报文功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.63	hw5gRadioProfileRadioType	INTEGER{dot11a(2),dot11n(6),dot11ac(14),dot11ax(16),dot11be(19)}	read-write	5G射频模板中的射频类型。缺省值为19。射频类型配置超出AP支持的能力范围时，则按照AP实际支持的能力生效。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.64	hw5gRadioProfileSmartAntennaEnable	INTEGER{default(1),enable(2),disable(3)}	read-write	5G射频模板下智能天线选择算法开关。缺省值为1。 仅如下AP支持智能天线选择算法。 AirEngine 5760-22 W、AirEngine 5760-22 WD、AirEngine 5760-51、AirEngine 6760-X1、AirEngine 8760-X1-PRO	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.69	hw5gRadioAgileAntennaPolarSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	5G射频模板下敏捷天线极化自适应功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.7.0	hw5gRadioProfileCCAThreshold	Integer32(-85..-40,0)	read-write	CCA阈值。未配置CCA阈值时,该节点取值为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.7.1	hw5gRadioProfileSmartAntennaLowPerThreshold	Unsigned32(10-30)	read-write	智能天线算法中PER有效范围下限阈值。缺省值为20,取值必须是10的整数倍,单位为%。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.7.2	hw5gRadioProfileSmartAntennaHighPerThreshold	Unsigned32(50-90)	read-write	智能天线算法中PER有效范围上限阈值。缺省值为80,取值必须是10的整数倍,单位为%。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.7.3	hw5gRadioProfileSmartAntennaTrainingInterval	Unsigned32(10-600,0)	read-write	智能天线训练周期。缺省值为0,即自适应模式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.7.4	hw5gRadioProfileSmartAntennaTrainingMPDUNum	Unsigned32(10-1000)	read-write	智能天线训练时,AP发送给终端的测试空口报文个数。缺省值为640。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.7.5	hw5gRadioProfileSmartAntennaThruputTrainThreshold	Unsigned32(10-50)	read-write	触发天线训练的性能突变阈值。缺省值为10,取值必须是10的整数倍,单位为%。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.7.6	hw5gRadioDot11axGuardIntervalMode	INTEGER{gi0dot8(1),gi1dot6(2),gi3dot2(3)}	read-write	802.11ax的GI模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.79	hw5gRadioVipUserBandwidthReservationRatio	Unsigned32(0-100)	read-write	VIP用户带宽预留比例。缺省值为20。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.81	hw5gRadioRxStbcSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	接收方向的STBC编码功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.82	hw5gRadioReloadTimeRange	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-write	执行射频定时重加载的时间段。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

- 绑定的射频资源管理模板、空口扫描模板必须存在。
- hw5gRadioApEDCAVoiceECWmax和hw5gRadioApEDCAVoiceECWmin需要同时设置。
- hw5gRadioApEDCABEECWmax和hw5gRadioApEDCABEECWmin需要同时设置。
- hw5gRadioAutoOffServiceStartTime和hw5gRadioAutoOffServiceEndTime需要同时设置。

删除约束

缺省模板不可删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.20 hwRrmProfileTable 详细描述

该表用于配置射频资源管理参数，包括频谱导航、粘性用户主动漫游参数和UAC参数。

该表的索引是hwRrmProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.1	hwRrm Profile Name	OCTET STRING(1– 35)	not- acces- sible	RRM模板名字。索引。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.2	hwRrm AutoCh annelS electSw itch	INTEGER{d isable(1),e nable(2)}	read- write	自动信道选择使能 开关。缺省值为2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.3	hwRrm AutoTx PowerS electSw itch	INTEGER{d isable(1),e nable(2)}	read- write	自动功率选择使能 开关。缺省值为2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.4	hwRrm ErrRate Thresh old	Unsigned3 2(20–100)	read- write	触发自动信道/功率 选择的重复率门 限。缺省值为60。 单位为百分比。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.5	hwRrm Airtime FairSch duleSw itch	INTEGER{d isable(1),e nable(2)}	read- write	时间公平调度使能 开关。缺省值为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.6	hwRrm Dynam icEdcaS witch	INTEGER{d isable(1),e nable(2)}	read- write	动态EDCA参数调整 使能开关。缺省值 为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.7	hwRrm UacLim itClient SnrSwit ch	INTEGER{d isable(1),e nable(2)}	read- write	限制弱信号终端接 入使能开关。缺省 值为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.8	hwRrm UacClie ntSnrT hreshol d	Unsigned3 2(5–45)	read- write	限制终端接入的 SNR门限。缺省值 为15。单位为dB。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.9	hwRrm UacPoli cySwitc h	INTEGER{d isable(1),e nable(2)}	read- write	UAC策略使能开 关。缺省值为1。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.10	hwRrmUacPolicyType	INTEGER{users(1),unknown(255)}	read-write	UAC策略。 - hwRrmUacPolicySwitch为disable(1)时，hwRrmUacPolicyType缺省为255。 - hwRrmUacPolicySwitch为enable(2)时，hwRrmUacPolicyType缺省为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.11	hwRrmUacClientNumAccessThreshold	Unsigned32(1-512)	read-write	基于用户数的用户CAC的接入阈值。如果新用户上线后，在线用户数达到了新增用户门限值，则AP拒绝其他新用户的接入请求。 缺省值是64。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.12	hwRrmUacClientNumRoamThreshold	Unsigned32(1-512)	read-write	基于用户数的用户CAC的漫游阈值。对于漫游用户的接入，检查在线用户数是否达到了漫游用户门限值，如果达到，则拒绝漫游用户的接入请求。 缺省值是64。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.13	hwRrmUacReachThresholdHideSSIDSwitch	INTEGER{advertise(1),hideSSID(2),replaceBasedOnPriority(3)}	read-write	UAC达到门限后为控制后续用户接入而采取的动作。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.14	hwRrmBandSteerDensityThreshold	Unsigned32(0-10)	read-write	频谱导航拒绝终端关联最大次数。缺省值为0。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.15	hwRrmBandSteerLbClientThreshold	Unsigned32(0-100)	read-write	频谱导航5G优先起始终端数门限。缺省值为100。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.16	hwRrmBandSteerLbGapThreshold	Unsigned32(1-100)	read-write	频谱导航5G射频接入用户数占比门限。缺省值为90。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.17	hwRrmBandSteerClientBandSExpire	Unsigned32(10-65535)	read-write	终端支持频段记录的老化条件。如果AP连续只在同一频段收到终端的probe, 且次数超过门限, 则更新终端支持的频段记录, 并认为终端只支持该频段。缺省值为35。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.18	hwRrmLoadBalanceSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	负载均衡使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.19	hwRrmLoadBalanceClientThreshold	Unsigned32(1-100)	read-write	负载均衡起始终端数所占百分比门限。缺省值为10。单位为百分比。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.20	hwRrmLoadBalanceGapThreshold	Unsigned32(1-100)	read-write	负载均衡组差值门限, 以终端数百分比表示。缺省值为0, 属于无效值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.21	hwRrmLoadBalanceDenyThreshold	Unsigned32(1-10)	read-write	负载均衡拒绝终端关联最大次数。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.22	hwRrmSmartRoamCheckType	INTEGER{checkSnr(1),checkRate(2),checkAll(3)}	read-write	设置主动漫游中门限的检测对象是检测终端速率还是终端SNR。缺省值为1。 取值如下： 1: checkSnr 2: checkRate 3: checkAll	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.23	hwRrmSmartRoamSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2),aiMode(3)}	read-write	智能漫游使能开关。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.24	hwRrmSmartRoamSnrThreshold	Unsigned32(15-45)	read-write	智能漫游基于信噪比的门限值。缺省值为20，单位为dB。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.25	hwRrmSmartRoamRateThreshold	Unsigned32(1-100)	read-write	智能漫游基于终端速率的门限值。以相对终端支持最大速率的百分比表示。缺省值为20，单位为百分比。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.26	hwRrmSmartRoamSnrHighLevelMargin	Unsigned32(10-20)	read-write	触发STA漫游引导的高差值门限。缺省值为12。单位为dB。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.27	hwRrmSmartRoamSnrLowLevelMargin	Unsigned32(3-15)	read-write	触发STA漫游引导的低差值门限。缺省值为10。单位为dB。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.29	hwRrmSmartRoamUnableRoamExpiryTime	Unsigned32(30-2880)	read-write	终端“不可切换”记录的老化时间。缺省值为30。单位为min。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.30	hwRrm Profile RowSta tus	RowStatu s{active(1) ,notInServi ce(2),notR eady(3),cr eateAndG o(4),create AndWait(5 ,destroy(6)}	read- write	行状态，主要用 createAndGo(4)和 destroy(6)。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.31	hwRrm UacCha nnelUti AccessT hreshol d	Integer32(1-100)	read- write	基于信道利用率 的用户CAC的接入 阈值。如果新用户上 线后，信道利用率 达到了新增用户门 限值，则拒绝其他 新用户的接入请 求。 该参数单位是百分 比，缺省值是80。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.32	hwRrm UacCha nnelUti RoamT hreshol d	Integer32(1-100)	read- write	基于信道利用率 的用户CAC的漫游 阈值。对于漫游用 户的接入，检查信 道利用率是否达到 了漫游用户门限 值，如果达到，则 拒绝漫游用户的 接入请求。 该参数单位是百分 比，缺省值是80。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.33	hwRrm SmartR oamQu ickKick offRate Thr	Unsigned3 2(1-100)	read- write	快速强制用户下 线基于终端速率的 门限值。 该参数单位是百分 比，缺省值是20。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.34	hwRrm SmartR oamQu ickKick offSnrT hr	Unsigned3 2(5-45)	read- write	快速强制用户下 线基于信噪比的门 限值。 该参数单位是dB， 缺省值是15。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.35	hwRrm BandSteerSNR Threshold	Integer32(SIZE (10– 35))	read- write	5G优先的SNR起始 阈值。 该参数单位是dB， 缺省值是20。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.39	hwRrm CalibrateCover ageThr	Integer32(-85--35)	read- write	射频调优TPC覆盖 范围阈值。 该参数单位是 dBm，缺省值 是-60。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.40	hwRrm CalibrateMaxT xPwr	Unsigned3 2(1–127)	read- write	2G射频最大调优功 率。 该参数单位是 dBm，缺省值是 127。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.41	hwRrm CalibrateMinT xPwr	Unsigned3 2(1–127)	read- write	2G射频最小调优功 率。 该参数单位是 dBm，缺省值是9。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.42	hwRrm CalibrateNoise FloorThr	Integer32(-95–0)	read- write	触发调优的底噪阈 值。 缺省值是-75，单位 dBm。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.43	hwRrm DFSSmartSele ctionS witch	INTEGER{d isable(1),e nable(2)}	read- write	DFS优选信道功能 开关，默认开启 DFS优选信道功 能。 • disable(1): 关 闭DFS优选信道 功能。 • enable(2): 开 启DFS优选信道 功能。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.44	hwRrm DFSRecoverDel ayTime	Integer32(0–2880)	read- write	DFS信道回切延迟 时间。 缺省值是0，单位 min。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.45	hwRrmSmartRoamQuickKickoffSNRCheckInterval	Integer32(300-3000)	read-write	快速强制用户下线检查间隔。 缺省值是500，单位ms。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.46	hwRrmSmartRoamQuickKickoffSNRPNObserveTime	Integer32(1-10)	read-write	快速强制用户下线PN观察次数。 缺省值是6。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.47	hwRrmSmartRoamQuickKickoffSNRPNQualifyTime	Integer32(1-10)	read-write	快速强制用户下线满足条件的PN观察次数。 缺省值是4。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.48	hwRrmErrRateCheckInterval	Integer32(1-10)	read-write	配置重传率检测的周期。 缺省值是1，单位分钟。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.49	hwRrmErrRateCheckTrafficThreshold	Integer32(1-20000)	read-write	配置重传率检测的流量阈值。 缺省值是1250。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.50	hwRrmLoadBalanceRSSIThreshold	Integer32(-75--55)	read-write	配置负载均衡组成员的RSSI阈值。 缺省值是-65，单位是dBm。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.51	hwSfnRoamCheckHighThreshold	Integer32(-60--45)	read-write	敏捷分布式SFN漫游终端RSSI高阈值。 缺省值是-55，单位是dBm。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.52	hwSfnRoamCheckLowThreshold	Integer32(-70--55)	read-write	敏捷分布式SFN漫游终端RSSI低阈值。 缺省值是-60，单位是dBm。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.53	hwSfnRoamCheckRssiAccumulateThreshold	Integer32(1-32)	read-write	敏捷分布式SFN漫游终端RSSI变化累计阈值。 缺省值是8，单位是dB。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.54	hwSfnRoamCheckStaHoldingTimes	Integer32(1-32)	read-write	敏捷分布式SFN漫游终端保持次数。 缺省值是3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.55	hwSfnRoamCheckGapRssiThreshold	Integer32(1-32)	read-write	敏捷分布式SFN漫游RU信号强度差值。 缺省值是6，单位是dB。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.56	hwSfnRoamCheckBetterSnrTimes	Integer32(1-32)	read-write	敏捷分布式SFN漫游RU信号强度较优次数。 缺省值是2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.57	hwSfnRoamCheckInterval	Integer32(300-1500)	read-write	敏捷分布式SFN漫游判决周期。 缺省值是700，单位是毫秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.58	hwSfnRoamReportInterval	Integer32(200-1000)	read-write	RU上报终端RSSI的周期。 缺省值是400，单位是毫秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.59	hwRrmMultimediaAirOptimize	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	多媒体智能调度算法。 ● disable(1): 关闭。 ● enable(2): 开启。 缺省值是2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.60	hwRrm HighDensityA mcOptimizeSw itch	INTEGER{dis isable(1),e nable(2)}	read- write	高密场景下AMC算法优化的功能开关。缺省值是1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.61	hwRrm MultimediaOp timizedThresh oldVoice	Unsigned32(10– 1000)	read- write	配置语音用户的报文密度门限，单位时间（1s）内统计VO队列的报文数超过该门限即认为是语音用户。 缺省值是30。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.62	hwRrm MultimediaOp timizedThresh oldVideo	Unsigned32(10– 1000)	read- write	配置视频用户的报文密度门限，单位时间（1s）内统计VI队列的报文数超过该门限即认为是视频用户。 缺省值是100。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.63	hwRrm SmartRoamQu ickKickoffSwit ch	INTEGER{dis isable(1),e nable(2)}	read- write	快速强制用户下线功能开关。缺省值是2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.64	hwRrm SmartRoamQu ickKickoffChec kType	INTEGER{check Snr(1),check Rate(2),check All(3)}	read- write	快速强制用户下线的检查方式。 • checkSnr(1): 检查终端SNR。 • checkRate(2): 检查终端速率。 • checkAll(3): 检查终端SNR和速率。 缺省值是1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.65	hwRrm LoadBalanceG apStaNumThre shold	Integer32(1– 20)	read- write	负载均衡组差值门限，以终端数实际个数表示。 缺省值为3。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.66	hwRrm LbProb eReportInterv al	Unsigned3 2(30-300)	read- write	Probe上报周期。 缺省值为120，单 位为秒。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.67	hwRrm LbDeau thFailTi me	Unsigned3 2(0-5)	read- write	Deauth方式尝试迁 移STA的次数。 缺省值为0。 该参数为0时，表示 不使用Deauth方 式。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.68	hwRrm LbBtmF ailTime	Unsigned3 2(0-10)	read- write	BTM方式尝试迁移 STA的次数。 缺省值为5。 该参数为0时，表示 不使用BTM方式。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.69	hwRrm LbSteer Restrict Time	Unsigned3 2(0-10)	read- write	STA迁移时非目标 AP关联抑制的时 间。 缺省值为5，单位为 秒。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.70	hwRrm LbSteer ProbeR estrictT hreshol d	Unsigned3 2(0-10)	read- write	STA迁移时非目标 AP对STA进行Probe 抑制的次数。 缺省值为5。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.71	hwRrm LbSteer AuthRe strictTh reshold	Unsigned3 2(0-5)	read- write	STA迁移时非目标 AP对STA进行Auth 抑制的次数。 缺省值为0。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.72	hwRrm LbRssi DiffGa p	Unsigned3 2(0-15)	read- write	目标射频相对关联 射频的信号强度差 的阈值。 缺省值为5，单位为 dB。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.73	hwRrm SmartR oamAd vanced Scan	INTEGER{d isable(1),e nable(2)}	read- write	智能漫游的协同扫 描功能开关。 缺省值为2。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.74	hwRrmSmartRoamQuickKickoffBackOffTime	Unsigned32(1-600)	read-write	快速强制用户下线退避时间。 缺省值为60。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.75	hwRrmDynamicEdcaThresholdBE	Unsigned32(1-1000)	read-write	动态EDCA Best-Effort服务的门限值。 缺省值为6个报文/秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.76	hwRrmCalibrate5gMaxTxPwr	Unsigned32(1-127)	read-write	5G射频最大调优功率。 该参数单位是dBm, 缺省值是127。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.77	hwRrmCalibrate5gMinTxPwr	Unsigned32(1-127)	read-write	5G射频最小调优功率。 该参数单位是dBm, 缺省值是12。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.81	hwRrmBssColorSwitch	INTERGER{disable(1), enable(2)}	read-write	BSS color使能开关。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.82	hwRrmSpatialReuseSwitch	INTERGER{disable(1), enable(2)}	read-write	信道空间复用使能开关。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.83	hwRrmAntennaModeSwitch	INTERGER{omnidirection(1), direction(2), auto(3)}	read-write	天线模式。 缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.85	hwRrmCalibrate6gMaxTxPwr	Unsigned32(1-127)	read-write	6G射频最大调优功率。 缺省值为127。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.86	hwRrm Calibrate6gMinTxPwr	Unsigned32(1-127)	read-write	6G射频最小调优功率。 缺省值为12。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.87	hwRrm MultimediaOptimized DLSliceRatioVoice	INTEGER{medium(1), low(2), high(3), off(4), custom(5)}	read-write	用户语音报文切片比例。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.88	hwRrm MultimediaOptimized DLSliceRatioVideo	INTEGER{medium(1), low(2), high(3), off(4), custom(5)}	read-write	用户视频报文切片比例。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.89	hwRrm MultimediaOptimized DLDelayGuarVoice	INTEGER{medium(1), low(2), high(3), off(4)}	read-write	用户语音报文保障时延。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.90	hwRrm MultimediaOptimized DLDelayGuarVideo	INTEGER{medium(1), low(2), high(3), off(4)}	read-write	用户视频报文保障时延。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.91	hwRrm MultimediaOptimized TcpWinTuningSwitch	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-write	语音视频业务的TCP调窗功能开关。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.92	hwRrmMultimediaOp tDLSliceRatio VoiceCustom	Unsigned32(0-100)	read-write	自定义语音业务的切片比例。 缺省值为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.93	hwRrmMultimediaOp tDLSliceRatio VideoCustom	Unsigned32(0-100)	read-write	自定义视频业务的切片比例。 缺省值为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.94	hwRrmWlanSliceEnable	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-write	WLAN高可靠切片功能开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.95	hwRrmWlanSliceRtt	Unsigned32(10-1000)	read-write	WLAN高可靠切片预期RTT。 缺省值为20毫秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.96	hwRrmWlanSliceTimeRatio	Unsigned32(0-80)	read-write	WLAN高可靠切片时间占比。 缺省值为80%。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.97	hwRrmCoSrEnable	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-write	CoSR协同空间复用功能开关。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.98	hwRrmCalibrateGroupingInterThr	Integer32(-127~-1)	read-write	调优分组的干扰阈值。超过该阈值的邻居AP将分在同一个调优组中。 缺省值为-127，单位为dBm。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.99	hwRrmWlanSliceFrerEnhance	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-write	WLAN高可靠切片双发选收增强功能开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.100	hwRrmMultimediaOptimizedDLDelayGuaranteeBe	INTEGER{medium(1), low(2), high(3), off(4)}	read-write	用户尽力而为流的报文保障时延。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.101	hwRrmMultimediaOptimizedDLDelayGuaranteeBk	INTEGER{medium(1), low(2), high(3), off(4)}	read-write	用户背景流的报文保障时延。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1 8.1.103	hwRrmMultimediaOptimizedULDelayGuarantee	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-write	用户上行业务的保障时延功能开关。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

- 节点hwRrmUacClientNumRoamThreshold必须与hwRrmUacClientNumAccessThreshold同时配置，而后者可以单独配置。
- 节点hwRrmSmartRoamSnrHighLevelMargin必须与hwRrmSmartRoamSnrLowLevelMargin同时配置。
- 节点hwRrmMultimediaOptDLSliceRatioVoiceCustom必须与hwRrmMultimediaOptimizedDLSliceRatioVoice同时配置，而后者可以单独配置。
- 节点hwRrmMultimediaOptDLSliceRatioVideoCustom必须与hwRrmMultimediaOptimizedDLSliceRatioVideo同时配置，而后者可以单独配置。
- 修改节点hwRrmCalibrateMaxTxPwr和hwRrmCalibrateMinTxPwr时，必须确保hwRrmCalibrateMaxTxPwr≥hwRrmCalibrateMinTxPwr。
- 修改节点hwRrmCalibrate5gMaxTxPwr和hwRrmCalibrate5gMinTxPwr时，必须确保hwRrmCalibrate5gMaxTxPwr≥hwRrmCalibrate5gMinTxPwr。

删除约束

缺省模板不可删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.21 hwAirScanProfileTable 详细描述

该表用于配置空口扫描间隔、时长、扫描信道集。
该表的索引是hwAirScanProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.19.1.1	hwAirScanProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	扫描模板名称。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.19.1.2	hwAirScanPeriod	Unsigned32(60-100)	read-write	扫描持续时间。缺省值为60。单位为ms。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.19.1.3	hwAirScanInterval	Unsigned32(300-600000)	read-write	扫描间隔。缺省值为60000。单位为ms。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.19.1.4	hwAirScanChannelSet	INTEGER{countryChannel(1),dcaChannel(2),workChannel(3)}	read-write	扫描信道集。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.19.1.8	hwAirScanSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	空口扫描功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.19.1.9	hwAirScanEnhancement	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	扫描增强功能开关。缺省值为1。不建议使用。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

缺省模板不可删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.22 hwVapProfileTable 详细描述

该表用于配置和查询VAP模板参数。

该表的索引是hwVapProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.1	hwVapProfileName	OCTET STRING(1- 35)	not- accessible	vap模板名称。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.2	hwVapForwardMode	INTEGER{ unknown(1),directForward(2),tunnel(3),softgre(4)}	read-write	业务转发模式。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.4	hwVapServiceSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	vap使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.5	hwVapAutoOffStartTime	OCTET STRING	read-write	定时关闭VAP的起始时间。格式为HH:MM:SS。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.6	hwVapAutoOffEndTime	OCTET STRING	read-write	定时关闭VAP的结束时间。格式为HH:MM:SS。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.7	hwVapTemporaryManagementSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	当该开关设置为2时：AP离线后VAP自动变成离线管理的VAP，仍可发送信号，供维护人员接入定位问题（必须是不认证的安全方式，且ssid会隐藏）。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.8	hwVapServiceVlan	Unsigned32(1-4094)	read-write	vap的业务vlan。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.9	hwVapVlanPool	OCTET STRING(0-31)	read-write	vap绑定的vlan pool。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.10	hwVapType	INTEGER{service(1), managementAp(2), managementAc(3), serviceBackupApOffline(4), radiusdownBackup(5), serviceBackupDistribute(8)}	read-write	vap类型。缺省值为1。 • service(1): 业务型 • managementAp(2): 管理AP型 • managementAc(3): 管理AC型 • serviceBackupApOffline(4): AP掉线备份业务型 • radiusdownBackup(5): 认证服务器down备份业务型 • serviceBackupDistribute(8): 分布式AP备份业务型	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.11	hwVapStaAccessMode	INTEGER{disable(1), blacklist(2), whitelist(3)}	read-write	STA的接入模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.12	hwVapStaAccessModeProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	STA的接入模板。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.15	hwVapRoamLayer3Switch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	是否关闭3层漫游。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.16	hwVapBandSteerSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	频谱导航开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.17	hwVapLearnIpv4Address	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	IPv4地址学习功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.18	hwVapLearnIpv6Address	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	IPv6地址学习功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.19	hwVapLearnIpv4AddressStrict	INTEGER{ disable(1), enable(2), enable blackList(3)}	read-write	地址严格学习（仅通过DHCP）。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.20	hwVapIpBindCheck	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	IP绑定检查的开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.21	hwVapArpBindCheck	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	arp绑定检查的开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.22	hwVapOption82InsertSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	DHCP option82报文插入功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.23	hwVapOpt inon82Ins ertRidFor mat	INTEGER{a pMac(1),a pMacSsid(2),userDef ined(3),ap Name(4),a pNameSsi d(5),apLoc ation(6),a pLocation Ssid(7),ap Group(8), apGroupA pMac(9),a pGroupAp MacSsid(1 0),apGrou pApName(11),apGro upApNam eSsid(12), apGroupA pLocation(13),apGro upApLocat ionSsid(14)}	read-write	DHCP报文中 Option82 的remote- id (RID) 子选项格 式。缺省 值为1。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.25	hwVapNd TrustPort	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	无线侧的 ND trust功 能开关。 缺省值为 1。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.26	hwVapSec urityProfil e	OCTET STRING(1- 35)	read-write	vap引用的 安全模 板。缺省 值为 default。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.27	hwVapTraff icProfile	OCTET STRING(1- 35)	read-write	vap引用的 流量模 板。缺省 值为 default。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.28	hwVapSsi dProfile	OCTET STRING(1- 35)	read-write	vap引用的 SSID模 板。缺省 值为 default。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.29	hwVapAuthenticatio nProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	vap引用的 认证模 板。无缺 省值。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.30	hwVapSac Profile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	vap引用的 智能应用 控制模 板。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.31	hwVapProf ileRowStat us	RowStatu s{active(1) ,notInServi ce(2),notR eady(3),cr eateAndG o(4),creat eAndWait(5),destroy(6)}	read- create	行状态, 主要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.32	hwVapUse rProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	vap引用的 用户模 板。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.34	hwSoftgre Profile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	vap引用的 Soft-GRE 模板。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.35	hwVapOpt inon82Rid UserDefin ed	OCTET STRING(1- 255)	read-write	Option82 的remote- id子选项 中的用户 自定义 格式。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.36	hwVapOpt inon82Rid MacForma t	INTEGER{ default(0), normal(1), compact(2) ,hex(3)}	read-write	Option82 的remote- id子选项 中的AP MAC 地址格 式。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.37	hwVapOptionon82InsertCidFormat	INTEGER{apMac(1),apMacSsid(2),userDefined(3),apName(4),apNameSsid(5),apLocation(6),apLocationSsid(7),apGroup(8),apGroupApMac(9),apGroupApMacSsid(10),apGroupApName(11),apGroupApNameSsid(12),apGroupApLocation(13),apGroupApLocationSsid(14)}	read-write	Option82的circuit-id (CID) 子选项格式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.38	hwVapOptionon82CidUserDefined	OCTET STRING(1-255)	read-write	Option82的circuit-id子选项中的用户自定义格式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.39	hwVapOptionon82CidMacFormat	INTEGER{default(0),normal(1),compact(2),hex(3)}	read-write	Option82的circuit-id子选项中的AP MAC地址格式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.40	hwVapUccProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	vap引用的UCC模板。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.41	hwVapAntiAttackBroadcast FloodSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	广播泛洪防攻击检测开关。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.42	hwVapAntiAttackBroadcast FloodStaRateThreshold	Unsigned32(5-5000)	read-write	广播泛洪防攻击检测速率阈值。 缺省值为10。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.43	hwVapAntiAttackBroadcastBlacklistSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	广播泛洪防攻击检测黑名单开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.44	hwVapLearnIpv6AddressStrict	INTEGER{ disable(1), enable(2), enableBlacklist(3)}	read-write	STA地址严格DHCPv6获取功能开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.55	hwVapTimeRange	OCTET STRING(0-32)	read-write	VAP定时关闭的Time-range模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.57	hwVapSfnRoamSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	敏捷分布式SFN漫游开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.58	hwVapStaNetworkDetectSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	终端重关联网络检测开关。 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.59	hwVapLearnIpv4AddressIpconflictuncheck	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	IPv4地址冲突不检查功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.69	hwVapServiceExpAnalysisSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	SEA功能开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.70	hwVapServiceExpAnalysisSnoothingPort	Unsigned32(1-65535)	read-write	SIP报文的侦听端口号。 缺省值为5060。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.73	hwVapProfileMdnsSnoothing	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	mDNS Snooping使能开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.74	hwVapSplitTunnelAcl	Unsigned32 (3000..3031)	read-write	隧道转发方式下，指定匹配高级ACL规则的报文进行直接转发。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.78	hwVapProfileMuBaTriggerMode	INTEGER {basictrigger(1),mubar(2)}	read-write	终端回复BA的模式。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.79	hwVapProfileDynamicFlowInspection	INTEGER{ disable(1), enable(2), auto(3)}	read-write	DFI功能开启开关。 缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.80	hwVapiConnectSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	iConnect引导SSID标识开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.86	hwVapLearnAddress Dhcpv6Slac	INTEGER{ disable(1), enable(2), enableBlacklist(3)}	read-write	STA IPv6的地址仅能通过DHCPv6或者SLAAC方式获取功能。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.87	hwVapSlpFpmClear ColorFlag	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	iPCA2.0边缘入方向染色位清零功能开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.88	hwVapUserFlowSyslogSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	用户访问网络的流日志输出到日志服务器的功能开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.91	hwVapStaNetworkDetectAssocSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	终端关联网络检测功能开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.20 .1.93	hwVapProfileMloSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	MLO功能开关。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建，通过设置节点hwVapProfileRowStatus为createAndGo(4)。

修改约束

- hwVapAutoOffStartTime和hwVapAutoOffEndTime节点需要同时配置。
- hwVapForwardMode节点为softgre(4)，需要与hwSoftgreProfile和hwVapProfileRowStatus同时配置。

- hwVapServiceVlan节点和hwVapVlanPool节点不能同时配置。
- hwVapOptinon82InsertRidFormat节点为apMac(1)或apMacSsid(2)，需要与hwVapOptinon82RidMacFormat同时配置。
- hwVapOptinon82InsertRidFormat节点为用户Defined(3)，需要与hwVapOptinon82RidUserDefined同时配置。
- hwVapOptinon82InsertCidFormat节点为apMac(1)或apMacSsid(2)，需要与hwVapOptinon82CidMacFormat同时配置。
- hwVapOptinon82InsertCidFormat节点为用户Defined(3)，需要与hwVapOptinon82CidUserDefined同时配置。
- hwVapSecurityProfile与hwVapProfileRowStatus需要同时配置。
- hwVapTrafficProfile与hwVapProfileRowStatus需要同时配置。
- hwVapSsidProfile与hwVapProfileRowStatus需要同时配置。
- hwVapAuthenticationProfile与hwVapProfileRowStatus需要同时配置。
- hwVapUccProfile与hwVapProfileRowStatus需要同时配置。
- hwVapBackUpMode节点为manual(1)时，需要与hwVapBackUpState同时配置。
- hwVapStaAccessModePorfile与hwVapStaAccessMode需要同时配置。

删除约束

该表被其他模板绑定时不允许删除。该表的缺省模板不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.23 hwSsidProfileTable 详细描述

该表用于配置和查询SSID模板参数。

该表的索引是hwSsidProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.1	hwSsidProfileName	OCTET STRING(1- 35)	not- accessible	SSID模板 名字。索引。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.2	hwSsidText	OCTET STRING(1- 32)	read-write	SSID字符串。缺省值为HUAWEI-WLAN。 文本类型，区分大小写，可输入的字符串长度为1~32字符，支持中文字符，也支持中英文字符混合，不支持制表符。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.3	hwSsidHide	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	SSID隐藏开关。缺省值为1。 • 1: 关闭（即SSID不隐藏） • 2: 打开	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.4	hwSsidAssocTimeout	Unsigned3 2(1-30)	read-write	用户的关联老化时间。缺省值为5，单位为分钟。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.5	hwSsidMaxStaNum	Unsigned3 2(1-512)	read-write	每个VAP接入的最大用户数。缺省值为64。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.6	hwSsidLegacyStaSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2), onlyDot11 b(3)}	read-write	是否允许非HT终端接入。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.7	hwSsidDtimInterval	Unsigned32(1-255)	read-write	DTIM周期。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.8	hwSsidClientEdcaVoiceECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	ECWmax：最大竞争窗口指数，决定了平均退避时间。本节点表示STA上AC_VO队列的ECWmax值（ECWmax≥ECWmin）。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.9	hwSsidClientEdcaVoiceECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	ECWmin：最小竞争窗口指数，决定了平均退避时间。本节点表示STA上AC_VO队列的ECWmin值（ECWmax≥ECWmin）。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.10	hwSsidClientEdcaVoiceAIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AIFSN: 仲裁帧间隙数, 决定了空闲等待时间。本节点表示STA上AC_VO队列的AIFSN值。缺省值为2。 说明 按照协议约定不支持配置1, 配置1会自适应为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.11	hwSsidClientEdcaVoiceTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	TXOPLimit: 传输机会限制, 决定了占用信道的时长。本节点表示STA上AC_VO队列的TXOPLimit值。缺省值为47。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.12	hwSsidClientEdcaVideoECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	ECWmax: 最大竞争窗口指数, 决定了平均退避时间。本节点表示STA上AC_VI队列的ECWmax值 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.13	hwSsidClientEdcaVideoECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	ECWmin: 最小竞争窗口指数, 决定了平均退避时间。本节点表示STA上AC_VI队列的ECWmin值 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.14	hwSsidClientEdcaVideoAIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AIFSN: 仲裁帧间隙数, 决定了空闲等待时间。本节点表示STA上AC_VI队列的AIFSN值。缺省值为2。 说明 按照协议约定不支持配置1, 配置1会自适应为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.15	hwSsidClientEdcaVideoTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	TXOPLimit: 传输机会限制, 决定了占用信道的时长。本节点表示STA上AC_VI队列的TXOPLimit值。缺省值为94。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.16	hwSsidClientEdcaBeECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	ECWmax：最大竞争窗口指数，决定了平均退避时间。本节点表示STA上AC_BE队列的ECWmax值（ECWmax≥ECWmin）。缺省值为10。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.17	hwSsidClientEdcaBeECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	ECWmin：最小竞争窗口指数，决定了平均退避时间。本节点表示STA上AC_BE队列的ECWmin值（ECWmax≥ECWmin）。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.18	hwSsidClientEdcaBeAIFS	Unsigned32(1-15)	read-write	AIFS: 仲裁帧间隙数，决定了空闲等待时间。本节点表示STA上AC_BE队列的AIFS值。缺省值为3。 说明 按照协议约定不支持配置1，配置1会自适应为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.19	hwSsidClientEdcaBeTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	TXOPLimit: 传输机会限制，决定了占用信道的时长。本节点表示STA上AC_BE队列的TXOPLimit值。缺省值为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.20	hwSsidClientEdcaBKECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	ECWmax: 最大竞争窗口指数，决定了平均退避时间。本节点表示STA上AC_BK队列的ECWmax值 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为10。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.21	hwSsidClientEdcaBkECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	ECWmin: 最小竞争窗口指数, 决定了平均退避时间。本节点表示STA上AC_BK队列的ECWmin值 (ECWmax ≥ ECWmin)。缺省值为4。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.22	hwSsidClientEdcaBkAIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AIFSN: 仲裁帧间隙数, 决定了空闲等待时间。本节点表示STA上AC_BK队列的AIFSN值。缺省值为7。 说明 按照协议约定不支持配置1, 配置1会自适应为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.23	hwSsidClientEdcaBkTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	TXOPLimit: 传输机会限制, 决定了占用信道的时长。本节点表示STA上AC_BK队列的TXOPLimit值。缺省值为0。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.24	hwSsidInboundCarCir	Unsigned32(0-4294967295) 其中取值1-63无效。	read-write	该SSID入方向的CIR。缺省值为0，单位为kbit/s。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.25	hwSsidInboundCarPir	Unsigned32(0-4294967295) 其中取值1-63无效。	read-write	该SSID入方向的PIR。缺省值为0，单位为kbit/s。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.26	hwSsidInboundCarCbs	Unsigned32(0-4294967295) 其中取值1-1499无效。	read-write	该SSID入方向的CBS。缺省值为0，单位为Byte。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.27	hwSsidInboundCarPbs	Unsigned32(0-4294967295) 其中取值1-1499无效。	read-write	该SSID入方向的PBS。缺省值为0，单位为Byte。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.32	hwSsidProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.33	hwSsidHid eWhileRea chMaxSta	INTEGER{a dvertiseSSI D(1),hideS SID(2),repl aceBased OnPriorit y(3)}	read-write	接入用户 数达到最 大时,可 以设置是 否隐藏 SSID,或 是否开启 高优先级 用户替换 低优先级 用户接 入。缺省 值为2。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.34	hwSsidBea con2gRate	INTEGER (1 2 5 6 9 11 12 18 24 36 48 54)	read-write	2.4GHz射 频类型 Beacon帧 的发送速 率。缺省 值为5。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.35	hwSsidBea con5gRate	INTEGER (6 9 12 18 24 36 48 54)	read-write	5GHz射频 类型 Beacon帧 的发送速 率。缺省 值为6。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.36	hwSsidDe nyBroadca stProbe	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	AP不响应 广播Probe Request帧 的功能使 能开关。 缺省值为 1。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.37	hwSsidPro beRespons eRetry	Unsigned3 2(0-3)	read-write	Probe Response 报文的重 传次数。 缺省值为 1。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.38	hwSsidUa psd	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	U-APSD功 能开关。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.39	hwSsidActiveDullClient	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	抑制终端进入省电状态功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.40	hwSsidMuMIMOSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	MU-MIMO功能使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.44	hwSsidQbsLoadSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	告知STA AP负载情况开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.45	hwSsidSingleTxchainSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	单天线发送模式功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.46	hwSsidMuMIMOOptimizeSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	MU-MIMO优化功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.47	hwSsidAdvertiseApNameSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	Beacon帧中携带AP名称功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.48	hwSsidServiceGuarantee	INTEGER{ performanceFirst(1), reliabilityFirst(2)}	read-write	业务保障功能模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.49	hwSsidInterAcRoamSwitch	INTEGER{ enable(1), disable(2)}	read-write	跨AC漫游功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.50	hwSsidVht TxNssCount	Unsigned32 (1..8 255)	read-write	802.11ac 协议发送数据最大空间流数。255表示未配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.51	hwSsidVht RxNssCount	Unsigned32 (1..8 255)	read-write	802.11ac 协议接收数据最大空间流数。255表示未配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.52	hwSsidVht TxMcsMap	Unsigned32 (7..9 255)	read-write	802.11ac 协议发送数据支持的最大 MCS 值。255表示未配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.53	hwSsidVht RxMcsMap	Unsigned32 (7..9 255)	read-write	802.11ac 协议接收数据支持的最大 MCS 值。255表示未配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.54	hwSsidHE TxNssCount	Unsigned32 (1..8)	read-write	802.11ax 协议发送数据最大空间流数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.55	hwSsidHE RxNssCount	Unsigned32 (1..8)	read-write	802.11ax 协议接收数据最大空间流数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.56	hwSsidHE TxMcsMap	Unsigned32 (7 9 11)	read-write	802.11ax 协议发送数据支持的最大 MCS 值。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.57	hwSsidHE RxMcsMap	Unsigned3 2 (7 9 11)	read-write	802.11ax 协议接收 数据支持 的最大 MCS值。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.58	hwSsidBea mforming Switch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	波束成形 功能开 关。缺省 值为2。 对于 AirEngine 系列AP, 波束成形 功能开关 实际以 hwSsidBea mforming Switch生 效; 对于 其他AP, 波束成形 功能开关 实际以 hw2gRadi oBeamfor mingSwitc h、 hw5gRadi oBeamfor mingSwitc h生效。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.60	hwSsidProf ileOfdmaD ownlinkSw itch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	下行 OFDMA开 关。缺省 值为2。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.61	hwSsidProf ileOfdmaU plinkSwitc h	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	上行 OFDMA开 关。缺省 值为2。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.63	hwSsidProf ile80211rP rivate	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	华为私有 802.11r功 能开关。 缺省值为 1。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.64	hwSsidGameTurboSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	游戏加速功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.65	hwSsidBeacon6gRate	INTEGER{six(6),nine(9),twelve(12),eighteen(18),twentyfour(24),thirtysix(36),fortyeight(48),fiftyfour(54)}	read-write	6GHz射频类型 Beacon 帧的发送速率。缺省值为6。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.21 .1.66	hwSsidErSuSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	ER-SU功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建，通过设置节点hwSsidProfileRowStatus为createAndGo(4)创建。

修改约束

- hwSsidInboundCarCbs必须与hwSsidInboundCarCir同时配置，而后者可以单独配置。
- hwSsidInboundCarPir必须与hwSsidInboundCarCir同时配置，而后者可以单独配置。
- hwSsidInboundCarPbs必须与hwSsidInboundCarCbs同时配置。
- hwSsidOutboundCarCbs必须与hwSsidOutboundCarCir同时配置，而后者可以单独配置。
- hwSsidOutboundCarPir必须与hwSsidOutboundCarCir同时配置，而后者可以单独配置。
- hwSsidOutboundCarPbs必须与hwSsidOutboundCarCbs同时配置。
- 配置节点hwSsidProfile80211rMode和hwSsidProfile80211rReassociateTimeout之前必须将hwSsidProfile80211rEnable设置值为enable。
- 如需将hwSsidBeamformingSwitch设置为disable(1)，必须先将hwSsidMuMIMOSwitch设置为disable(1)；如需将hwSsidMuMIMOSwitch设置为enable(2)，必须先将hwSsidBeamformingSwitch设置为enable(2)。

删除约束

该表被其他模板绑定时不允许删除。该表的缺省模板不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.24 hwSecurityProfileTable 详细描述

该表的索引是hwSecurityProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.1	hwSecurityProfileName	OCTET STRING(1 -35)	read-write	security模 板名字。 索引。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.2	hwSecurityPolicy	INTEGER{ unConfig(0),wapiCer t(1),wapiP sk(2),wpa Dot1x(3), wpaPsk(4) ,wpa2Dot1 x(5),wpa2 Psk(6),we pShareKe y(7),open(8),wpaWp a2Psk(9), wpaWpa2 Dot1x(10), wepNoaut h(11),wep Dynamic(12),wpa3S ae(16),wp a2wpa3Ps kSae(17), wpa3Dot1 x(18),ow e(22),wpa 2Rpsk(23), wpa2Wpa 3Dot1x(24)}	read-write	空口认证 策略。缺 省值为0。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.3	hwSecurityWepEncryption	Unsigned32(0-65535)	read-write	用四个bit位分别表示四个PSK的加密类型。1表示加密类型为wep(40)，2表示加密类型为wep(104)，3表示加密类型为wep(128)。缺省值是0（对应十六进制0x0）。例如： • 如果Wep的4个PSK的加密类型都配置为wep(128)，则节点取值为0x3333 • 如果只配置PSK1的加密类型为wep(128)，则节点取值为0x0003 • 如果只配置PSK4的加密类型为wep(40)，则节点取值	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				为 0x1000	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.4	hwSecurityWepPsk Mode	Unsigned32(0-65535)	read-write	用四个bit位分别表示四个PSK的密钥模式。1表示密钥模式为pskPassphrase(1)，2表示密钥模式为pskHex(2)，3表示动态WEP模式。缺省值是0（对应十六进制0x0）。例如： • 如果Wep的4个PSK的密钥模式都配置为Hex，则节点取值为0x2222 • 如果只配置PSK1的密钥模式为Hex，则节点取值为0x0002 • 如果只配置PSK4的密钥模式为Passphrase，则节点取值为0x1000	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.5	hwSecurityWepPsk1	OCTET STRING(5 -68)	read-write	WEP PSK1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.6	hwSecurityWepPsk2	OCTET STRING(5 -68)	read-write	WEP PSK2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.7	hwSecurityWepPsk3	OCTET STRING(5 -68)	read-write	WEP PSK3。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.8	hwSecurityWepPsk4	OCTET STRING(5 -68)	read-write	WEP PSK4。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.9	hwSecurityWepDefaultKeyId	INTEGER(1-4)	read-write	WEP默认 Key ID。缺 省值为1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.10	hwSecurityWpaEncrypt	INTEGER{ unknown(0),wpaAe s(1),wpaT kip(2),wpa AesTkip(3) ,wpaTkip Wpa2Aes(4)}	read-write	WPA/ WPA2/ WPA3加密 算法。缺 省值是0, 未配置或 配置为 open均显 示为 unknown 。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.11	hwSecurityWpaPskMode	INTEGER{ pskPassph ase(1),psk Hex(2)}	read-write	WPA PSK 模式 PassPhase /Hex。缺 省值是1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.12	hwSecurityWpaPsk	OCTET STRING(0 6 8-108)	read-write	WPA/ WPA2 PSK。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.13	hwSecurityWpaPtkUpdateSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	WPA PTK 更新使 能。缺省 值为1。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.14	hwSecurityWpaPtkUpdateInterval	Unsigned32(43200–86400)	read-write	WPA PTK 更新周期。缺省值为 43200，单位为秒。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.15	hwSecurityWapiPskMode	INTEGER{pskPassphrase(1),pskHex(2)}	read-write	WAPI PSK 模式。缺省值为 1。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.16	hwSecurityWapiPsk	OCTET STRING(0 6 8–108)	read-write	WAPI PSK。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.17	hwSecurityWapiAsupAddress	IpAddress	read-write	WAPI ASU 的 IP 地址。缺省值为 255.255.255.255。将 IP 地址配置为缺省值，可以取消对 ASU 服务器 IP 地址的配置。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.18	hwSecurityWapiIssuerCertFileName	OCTET STRING(0–255)	read-write	WAPI issuer 证书颁布者的证书文件名。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.19	hwSecurityWapiAsuCertFileName	OCTET STRING(0–255)	read-write	WAPI ASU 的证书文件名。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.20	hwSecurityWapiAcCertFileName	OCTET STRING(0–255)	read-write	WAPI AC 的证书文件名。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.21	hwSecurityWapiAcPrivKeyFileName	OCTET STRING(0–255)	read-write	WAPI AC 的私钥文件名称。	与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.22	hwSecurityWapiIssuerPfxPassword	OCTET STRING(0 -68)	read-write	WAPI Issuer证书 密钥。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.23	hwSecurityWapiAsuPfxPassword	OCTET STRING(0 -68)	read-write	WAPI ASU 的证书密 钥。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.24	hwSecurityWapiAcPfxPassword	OCTET STRING(0 -68)	read-write	WAPI AC 的证书密 钥。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.25	hwSecurityWapiAcPrivKeyPassword	OCTET STRING(0 -68)	read-write	读取AC的 私钥文件 所需密 钥。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.26	hwSecurityWapiCertRetransCount	Unsigned3 2(1-10)	read-write	WAPI证书 鉴别报文 的重传次 数。缺省 值为3。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.27	hwSecurityWapiBkThreshhold	Unsigned3 2(1-100)	read-write	WAPI BK 生存期百 分比。缺 省值为 70。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.28	hwSecurityWapiBkLifetime	Unsigned3 2(600- 604800)	read-write	WAPI BK 更新间 隔。缺省 值为 43200，单 位为秒。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.29	hwSecurityWapiUskUpdateMethod	INTEGER{ disabled(1 ,timeBase d(2)}	read-write	WAPI USK 更新方 式。缺省 值为2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.30	hwSecurityWapiMskUpdateMethod	INTEGER{ disabled(1 ,timeBase d(2),packe tBased(3), timepacke tBased(4)}	read-write	WAPI MSK 更新方 式。缺省 值为2。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.31	hwSecurityWapiUskUpdateInterval	Unsigned32(600–604800)	read-write	WAPI USK 更新间隔。缺省值为86400，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.33	hwSecurityWapiUskRetransCount	Unsigned32(1–10)	read-write	WAPI USK 密钥协商报文重传次数。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.34	hwSecurityWapiMskUpdateInterval	Unsigned32(600–604800)	read-write	WAPI MSK 更新间隔。缺省值为86400，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.36	hwSecurityWapiMskRetransCount	Unsigned32(1–10)	read-write	WAPI MSK 密钥协商报文重传次数。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.37	hwSecurityWapiSATTIMEOUT	Unsigned32(1–255)	read-write	WAPI建立安全关联的超时时间。缺省值为60，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.38	hwSecurityPMF	INTEGER{disable(1), optional(2), mandatory(3)}	read-write	PMF使能。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.39	hwSecurityProfileRowStatus	RowStatus{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.40	hwSecurityWepDot1xMode	Unsigned32	read-write	用四个bit位分别表示四个WEP密钥的加密类型。0表示不做任何修改，1表示加密类型为wep(40)，2表示加密类型为wep(104)，3表示加密类型为wep(128)。例如： • 如果Wep的4个密钥的加密类型都配置为wep(128)，则节点取值为0x3333 • 如果只配置密钥索引为key 0的密钥的加密类型为wep(128)，则节点取值为0x0003 • 如果只配置密钥索引为key 3的密钥的加密类型为	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				wep(40), 则节点取值为0x1000	
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.41	hwSecurityOpenSsid	OCTET STRING(0-32)	read-write	enhanced-open过渡模式的OPEN认证方式的SSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.22 .1.44	hwSecurityWapiLocalKeyPair	OCTET STRING(0-64)	read-write	WAPI AC的本地ECC密钥对名称。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwSecurityWepEncrypt和hwSecurityWepPskMode必须同时配置，且至少需配置hwSecurityWepPsk1、hwSecurityWepPsk2、hwSecurityWepPsk3或hwSecurityWepPsk4中的一个。例如设置Key0值为Admin，需要同时配置hwSecurityWepEncrypt、hwSecurityWepPskMode和hwSecurityWepPsk1分别为0x0001、0x0001和Admin。

配置WPA时，hwSecurityPolicy和hwSecurityWpaEncrypt必须同时配置。

配置hwSecurityPMF节点之前，要求hwSecurityPolicy取值为wpa2Psk(6),wpa2Ppsk(14),wpa2Dpsk(20),wpa2Rpsk(23),wpa3Sae(16),wpa2wpa3PskSae(17),wpa3Dot1x(18),owe(22),

其中如果hwSecurityPolicy取值为wpa2Psk(6),wpa2Ppsk(14),wpa2Dpsk(20),wpa2Rpsk(23)，还需要hwSecurityWpaEncrypt节点的取值为wpaTkipWpa2Aes(4)。

配置hwSecurityOpenSsid节点之前，要求hwSecurityPolicy取值为owe(22)。

hwSecurityWapiLocalKeyPair必须和hwSecurityWapiAcPrvKeyFileName同时配置。

hwSecurityWpaEncrypt必须和hwSecurityWpaPskMode、hwSecurityWpaPsk、hwSecurityPolicy一起绑定下发。

hwSecurityWapiPskMode必须和hwSecurityWapiPsk一起多值绑定下发，且要求hwSecurityWapiPskMode将hwSecurityPolicy配置为wapiPsk(2)。

只有当hwSecurityPolicy取值为wapiCert(1)或wapiPsk(2)时，才能对以下节点进行操作。

- hwSecurityWapiCertRetransCount
- hwSecurityWapiBkThreshold
- hwSecurityWapiBkLifetime
- hwSecurityWapiUskUpdateMethod
- hwSecurityWapiMskUpdateMethod
- hwSecurityWapiUskUpdateInterval
- hwSecurityWapiUskRetansCount
- hwSecurityWapiMskUpdateInterval
- hwSecurityWapiMskRetansCount
- hwSecurityWapiSATimeout

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.25 hwAPTrafficProfileTable 详细描述

该表用于配置和查询流量模板参数。

该表的索引是hwAPTrafficProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.1	hwAPTrafficProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	流量模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.2	hwAPTrafficProfilePriorityMapDnTrustMode	INTEGER{trustDSCP(1),trust8021P(2)}	read-write	下行优先级映射类型。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.3	hwAPTrafficProfilePriorityDscpDnMap80211e	OCTET STRING(1-256)	read-write	数据下行至AP时，802.3报文的DSCP优先级到802.11报文的UP优先级的映射关系。802.3报文的DSCP的取值范围为0-63，802.11报文的UP优先级的取值范围为0-7，映射数据间设置时使用半角问号隔离，读取时使用半角逗号隔离。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.4	hwAPTrafficProfilePriority80211eUpMapDscp	OCTET STRING(1-256)	read-write	AP上数据上行至AC时，802.11报文的UP优先级到隧道报文的DSCP优先级的映射关系。802.11报文的UP优先级的取值范围为0-7，隧道报文的DSCP优先级的取值范围为0-63。映射数据间设置时使用半角问号隔离，读取时使用半角逗号隔离。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.5	hwAPTrafficProfileUseIsolate	INTEGER{disable(1), isolate(3)}	read-write	用户隔离模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.6	hwAPTrafficProfileRateLimitClientUp	Unsigned32(64–4294967295)	read-write	STA上行报文的限制速率。缺省值为4294967295，单位为kbit/s。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.7	hwAPTrafficProfileRateLimitClientDn	Unsigned32(64–4294967295)	read-write	STA下行报文的限制速率。缺省值为4294967295，单位为kbit/s。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.8	hwAPTrafficProfileRateLimitVapUp	Unsigned32(64–4294967295)	read-write	VAP上行报文的限制速率。缺省值为4294967295，单位为kbit/s。配置时，hwAPTrafficProfileRateLimitVapUp不能小于hwAPTrafficProfileRateLimitClientUp。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.9	hwAPTrafficProfileRateLimitVapDn	Unsigned32(64–4294967295)	read-write	VAP下行报文的限制速率。缺省值为4294967295，单位为kbit/s。 配置时，hwAPTrafficProfileRateLimitVapDn不能小于hwAPTrafficProfileRateLimitClientDn。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.11	hwAPTrafficProfileIGMPSnooping	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	IGMP snooping开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.12	hwAPTrafficProfileIGMPSnoopingReportSuppress	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	IGMP snooping上报抑制。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.13	hwAPTrafficProfileMcToUc	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	组播转单播。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.14	hwAPTrafficProfileOptimizeSuppressionBc	Unsigned32(0–14881000 4294967295)	read-write	广播风暴抑制。单位为pps。缺省值4294967295表示不作抑制。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.15	hwAPTrafficProfileOptimizeSuppressionUc	Unsigned32(0–14881000 4294967295)	read-write	未知单播风暴抑制。单位为pps。缺省值4294967295表示不作抑制。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.16	hwAPTrafficProfileOptimizeSuppressionMc	Unsigned32(0-14881000 4294967295)	read-write	组播风暴抑制。单位为pps。缺省值4294967295表示不作抑制。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.24	hwAPTrafficProfileOptimizeStaBridgeForward	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	终端桥接转发开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.25	hwAPTrafficProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.26	hwAPTrafficProfilePriorityMapUpTrustMode	INTEGER{trust80211e(1),trustdscp(2)}	read-write	上行优先级映射类型。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.27	hwAPTrafficProfilePriorityDscpUpMapDscp	OCTET STRING(1-256)	read-write	AP上数据上行至AC时，802.11报文的DSCP优先级到隧道报文的DSCP优先级的映射关系。DSCP优先级的取值范围是0-63。映射数据间设置时使用半角问号隔离，读取时使用半角逗号隔离。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.29	hwAPTrafficProfileMcToUcDynamicAdaptive	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	组播转单播自适应。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.30	hwAPTrafficProfileIGMPSnoppingMaxBandwidth	Unsigned32(0-10000000)	read-write	VAP最大组播带宽。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.31	hwAPTrafficProfileIGMPSnoppingMaxUser	Unsigned32(0-1000)	read-write	VAP最大组播组点播数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.32	hwAPTrafficProfilePriorityDscpUpMap8021p	OCTET STRING(1-256)	read-write	AP上数据上行至AC时，802.11报文的DSCP优先级到隧道报文的802.1p优先级的映射关系。802.11报文的DSCP优先级的取值范围是0-63，隧道报文的802.1p优先级的取值范围是0-7。映射数据间设置时使用半角问号隔离，读取时使用半角逗号隔离。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.3.3	hwAPTrafficProfilePriority80211eUpMap8021p	OCTET STRING(1-256)	read-write	AP上数据上行至AC时，802.11报文的UP优先级到隧道报文的802.1p优先级的映射关系。802.11报文的UP优先级和隧道报文的802.1p优先级的取值范围都是0-7。映射数据间设置时使用半角问号隔离，读取时使用半角逗号隔离。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.3.4	hwAPTrafficProfilePriority8021pDownMap8021e	OCTET STRING(1-256)	read-write	数据下行至AP时，802.3报文的802.1p优先级到802.11报文的UP优先级的映射关系。802.3报文的802.1p优先级和802.11报文的UP优先级的取值范围都是0-7。映射数据间设置时使用半角问号隔离，读取时使用半角逗号隔离。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.3 5	hwAPTrafficProfilePriorityMapUpPayloadTrustMode	INTEGER{trust80211e(1),trustDSCP(2)}	read-write	AP上数据上行至网络侧时，802.3报文优先级映射方式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.3 6	hwAPTrafficProfileSvpVoice	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	SVP语音流量优化功能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.3 7	hwAPTrafficProfileRateLimitClientDynamic	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	VAP内单个STA动态限速功能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.3 8	hwAPTrafficProfileRateLimitClientDynamicThr	Unsigned32{8 16 32}	read-write	VAP内单个STA动态限速阈值。取值是8、16和32，单位是Mbps。缺省值是16Mbps。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.3 9	hwAPTrafficProfileOptimizeBcMcDenyAllExceptMDNS	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	是否在丢弃组播/广播时放通MDNS。仅在节点hwAPTrafficProfileOptimizeBcMcDenyAll为enable才有意义。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.23.1.4 0	hwAPTrafficProfileOptimizeUcSendMDNS	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	单播发送mDNS。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

要设置hwAPTrafficProfileIGMPSnoopingReportSuppress为enable(2)，需先设置hwAPTrafficProfileIGMPSnooping为enable(2)。

删除约束

该表被其他模板绑定时不允许删除。该表的缺省模板不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.26 hwAPTrafficProfileFilterTable 详细描述

该表用于配置QoS过滤信息。

该表的索引是hwAPTrafficProfileName、hwAPTrafficProfileFilterType和hwAPTrafficProfileFilterDirection。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.2 4.1.1	hwAPTrafficProfileFilterDirection	INTEGER{inbound(0),outbound(1)}	not-accessible	流量模板下面配置报文过滤的ACL规则方向。无缺省值。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.2 4.1.2	hwAPTrafficProfileFilterType	INTEGER{ipv4(1)}	not-accessible	流量模板下面配置报文过滤的 ACL 规则类型。无缺省值。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.2 4.1.3	hwAPTrafficProfileFilterACLID	Integer32(3000-3031 6000-6031)	read-write	流量模板下面配置报文过滤的 ACL 规则。	与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.2 4.1.4	hwAPTrafficProfileFilterRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表创建依赖hwAPTrafficProfileTable存在。
- hwAPTrafficProfileFilterRowStatus和hwAPTrafficProfileFilterACLID同时配置。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表删除依赖hwAPTrafficProfileTable存在。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.27 hwWlanStaWhitelistProfileTable 详细描述

该表用于创建用户白名单模板。

该表的索引是hwWlanStaWhitelistProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.26.1.1.1	hwWlanStaWhitelistProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	终端白名单模板名字索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.26.1.1.2	hwWlanStaWhitelistProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

需要创建用户白名单模板。

136.4.28 hwWlanStaWhitelistProfileConfigTable 详细描述

该表用于配置用户白名单模板。

该表的索引是hwWlanStaWhitelistProfileName和hwWlanStaWhitelistStaMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.26.2.1.1	hwWlanStaWhitelistStaMac	MacAddresses	not-accessible	白名单。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.26.2.1.2	hwWlanStaWhitelistRowStatus	RowStatus{active(1),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.26.2.1.3	hwWlanStaWhitelistStaMacDescription	OCTET STRING(0-80)	read-write	用户MAC的描述。	与MIB文件定义一致。

创建约束

配置hwWlanStaWhitelistStaMacDescription需要hwWlanStaWhitelistRowStatus为createAndGo(4)。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

删除hwWlanStaWhitelistStaMacDescription需要hwWlanStaWhitelistRowStatus为destroy(6)。

读取约束

该表在读取时需要在用户白名单模板下添加用户白名单。

136.4.29 hwWlanStaWhitelistProfileOuiTable 详细描述

该表用于配置用户白名单模板。
该表的索引是hwWlanStaWhitelistProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.26.3.1.1	hwWlanStaWhitelistOui	OCTET STRING (SIZE (8))	not-accessible	白名单中 STA 的 OUI。格式为 XX-XX-XX，其中 XX 为十六进制数。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.26.3.1.2	hwWlanStaWhitelistOuiRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用 createAndGo(4) 和 destroy(6)。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.26.3.1.3	hwWlanStaWhitelistOuiDescription	OCTET STRING (SIZE (0..80))	read-write	白名单中 STA 的 OUI 的描述。	与 MIB 文件定义一致。

创建约束

配置 hwWlanStaWhitelistOuiDescription 需要 hwWlanStaWhitelistOuiRowStatus 为 createAndGo(4)。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

删除 hwWlanStaWhitelistOuiDescription 需要 hwWlanStaWhitelistOuiRowStatus 为 destroy(6)。

读取约束

该表在读取时需要在用户白名单模板下添加用户白名单。

136.4.30 hwWlanStaBlacklistProfileTable 详细描述

该表用于创建用户黑名单模板。

该表的索引是 hwWlanStaBlacklistProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.27.1.1.1	hwWlanStaBlacklistProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	终端黑名单模板名称索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.27.1.1.2	hwWlanStaBlacklistProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表在读取时必须创建黑名单模板才能读取。

136.4.31 hwWlanStaBlacklistProfileConfigTable 详细描述

该表用于配置用户黑名单模板。

该表的索引是hwWlanStaBlacklistProfileName和hwWlanStaBlacklistStaMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.27.2.1.1	h w W l a n S t a B l a c k l i s t S t a M a c	M a c A d d r e s s	n o t- a c c e s s i b l e	黑名单。	与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.27.2.1.2	h w W l a n S t a B l a c k l i s t R o w S t a t u s	R o w S t a t u s{ a c t i v e(1), n o t l i n S e r v i c e(2), n o t R e a d y(3), c r e a t e A n d G o(4),	re a d - w r i t e	行状态，主要用 create And Go(4) 和 destroy(6)。	与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		createAndWait(5), destroy(6)}			
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.27.2.1.3	hWwlanStaBlaclistsTMacDescrption	OBJECT STRING(0-80)	read-write	用户MAC的描述。	与MIB文件定义一致。

创建约束

配置hwWlanStaBlacklistStaMacDescription需要hwWlanStaBlacklistRowStatus为createAndGo(4)。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

删除hwWlanStaBlacklistStaMacDescription需要配置hwWlanStaBlacklistRowStatus为destroy(6)。

读取约束

该表在读取时需要创建黑名单模板，而且需要在黑名单模板下添加用户黑名单。

136.4.32 hwWidsProfileTable 详细描述

该表用于配置设备检测、攻击检测和设备反制功能。

该表的索引是hwWidsProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.1	hwWidsProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	WIDS模板名称。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.5	hwWidsProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.6	hwWidsDeviceReportInterval	Unsigned32(60-3600)	read-write	设备检测上报周期。AP增量上报检测到的无线设备信息的间隔时间为300秒。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.28.1.8	hwWidsSp oofProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	SSID仿冒识别规则模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.28.1.9	hwWidsWh itelistProfil e	OCTET STRING(0- 35)	read-write	WIDS白名单模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.28.1.1 0	hwWidsBru teForceDet ectInterval	Unsigned3 2(10-120)	read-write	暴力破解检测周期。缺省值为60。单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.28.1.1 1	hwWidsBru teForceDet ectThreshol d	Unsigned3 2(1-100)	read-write	暴力破解次数阈值，即检测周期内密钥协商失败次数阈值。超过阈值认为终端在进行暴力破解。缺省值为20。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.28.1.1 2	hwWidsBru teForceQui etTime	Unsigned3 2(60- 36000)	read-write	暴力破解告警上报静默周期。缺省值为600，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.28.1.1 3	hwWidsFlo odDetectIn terval	Unsigned3 2(10-120)	read-write	Flood攻击检测周期。缺省值为10。单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.28.1.1 4	hwWidsFlo odDetectTh reshold	Unsigned3 2(1-1000)	read-write	Flood攻击检测阈值。检测周期内收到同类报文次数超过阈值认为是Flood攻击。缺省值为500。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.28.1.1 5	hwWidsFlo odQuietTi me	Unsigned3 2(60- 36000)	read-write	Flood攻击告警上报静默周期。缺省值为600，单位为秒。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.16	hwWidsWeaklyQuietTime	Unsigned32(60-36000)	read-write	弱IV攻击告警上报静默周期。缺省值为600，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.17	hwWidsSpoofQuietTime	Unsigned32(60-36000)	read-write	Spoof攻击告警上报静默周期。缺省值为600，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.18	hwWidsDynamicBlackListSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	动态黑名单使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.19	hwWidsRogueContainModeBmp	Unsigned32	read-write	反制非法设备类型比特图。缺省值为0。 • bit0: 仿冒SSID的非法AP。 • bit1: 非法终端。 • bit2: 被加入白名单的保护终端。 • bit3: 非法ad-hoc。 • bit4: 认证方式为open的非法AP。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.20	hwWidsStaticWhitelistProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	用户白名单模板名称。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.2.1	hwWidsContainMinRssi	Integer32(-95--50)	read-write	基于RSSI反制时的最小RSSI值。 不配置时此值为0，属于非法值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.2.2	hwWidsContainMinStaNum	Unsigned32(1-10)	read-write	基于关联用户数反制时的最小关联用户数。 不配置时此值为0，属于非法值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.2.3	hwWidsAttackTrapSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	WIDS攻击告警开关。 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

绑定的模板必须存在。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.33 hwWidsSpoofProfileTable 详细描述

该表用于配置仿冒匹配规则。

该表的索引是hwWidsSpoofProfileName和hwWidsSpoofSsidRegex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.32.1.1	hwWidsSpoofProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	wids-spoof-profile模板名字。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.32.1.2	hwWidsSpoofSsidRegex	OCTET STRING(1-48)	not-accessible	ssid仿冒匹配规则。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.32.1.3	hwWidsSpoofProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.34 hwWidsWhitelistProfileMacTable 详细描述

该表用于配置WIDS MAC白名单。
该表的索引是hwWidsWhitelistProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.33.1.1	hwWidsWhitelistProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	wids-whitelist-profile模板名字。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.33.1.2	hwWidsWhitelistProfileMac	MacAddresses	not-accessible	MAC白名单。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.33.1.3	hwWidsWhitelistProfileMacRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

必须先创建WIDS白名单模板。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.35 hwWidsWhitelistProfileOuiTable 详细描述

该表用于配置WIDS OUI白名单。

该表的索引是hwWidsWhitelistProfileOui。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.34.1.1	hwWidsWhitelistProfileOui	OCTET STRING(1-8)	not-accessible	WIDS白名单模板中OUI白名单的索引。格式为XX-XX-XX，其中XX为十六进制数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.34.1.2	hwWidsWhitelistProfileOuiRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

必须先创建WIDS白名单模板。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.36 hwWidsWhitelistProfileSsidTable 详细描述

该表用于配置WIDS SSID白名单。

该表的索引是hwWidsWhitelistProfileSsid。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.35.1.1	hwWidsWhitelistProfileSsid	OCTET STRING(1-34)	not-accessible	信任SSID信息，区分大小写。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.35.1.2	hwWidsWhiteListProfileSsidRowStatus	RowStatus{active(1),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

必须先创建WIDS白名单模板。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.37 hwWlanMeshProfileTable 详细描述

该表用于配置和查询Mesh模板参数。

该表的索引是hwWlanMeshProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1	hwWlanMeshProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	Mesh模板名字。索引。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.36.1.2	hwWlanMeshID	OCTET STRING(1- 32)	read-write	Mesh标识。字符串类型，不支持“?”和空格，区分大小写。双引号不能出现在字符串的首尾。缺省值为“HUAWEI-WLAN-MESH”。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.36.1.3	hwWlanMeshDhcpTrustPort	INTEGER{dis- able(1),en- able(2)}	read-write	AP的DHCP信任功能使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.36.1.4	hwWlanMeshLinkReportInterval	Unsigned32 (5-3600)	read-write	链路上报时间间隔。缺省值为30，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.36.1.5	hwWlanMeshMaxLinkNum	Unsigned32 (1-8)	read-write	最大连接数。缺省值为8。 使能FWA模式后，最大连接数缺省为32。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.36.1.6	hwWlanMeshRssiThreshold	Integer32(- 90--20)	read-write	链路路由有效RSSI阈值。缺省值为-75，单位为dbm。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.36.1.8	hwWlanMeshSecurityProfileName	OCTET STRING(1- 35)	read-write	引用的安全模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.36.1.9	hwWlanMeshProfileHandoverProfileName	OCTET STRING(0- 35)	read-write	引用的切换模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.36.1.10	hwWlanMeshFwaSwitch	INTEGER{dis- able(1),en- able(2)}	read-write	FWA模式使能。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1.1	hwWlanMeshFwaEdcaMode	INTEGER{auto(1),manual(2)}	read-write	FWA模式下的EDCA模式。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1.2	hwWlanMeshProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1.3	hwWlanMeshClientEdcaVoiceECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	AC_VO类报文的最大竞争窗口指数，与最小竞争窗口指数一起决定了用户的平均退避时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1.4	hwWlanMeshClientEdcaVoiceECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	AC_VO类报文的最小竞争窗口指数，与最大竞争窗口指数一起决定了用户的平均退避时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1.5	hwWlanMeshClientEdcaVoiceAIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AC_VO类报文的仲裁帧间隙数。决定了用户的空闲等待时间长短。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1.6	hwWlanMeshClientEdcaVoiceTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	AC_VO类报文的传输机会限制，表示用户一次竞争成功后，可占用信道的最大时间。数值越大，表示用户一次能占用的信道时间越长。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1.7	hwWlanMeshClientEdcaVideoECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	AC_VI类报文的最大竞争窗口指数，与最小竞争窗口指数一起决定了用户的平均退避时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1.8	hwWlanMeshClientEdcaVideoECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	AC_VI类报文的最小竞争窗口指数，与最大竞争窗口指数一起决定了用户的平均退避时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.1.9	hwWlanMeshClientEdcaVideoAIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AC_VI类报文的仲裁帧间隙数。决定了用户的空闲等待时间长短。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.2.0	hwWlanMeshClientEduVideoTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	AC_VI类报文的传输机会限制，表示用户一次竞争成功后，可占用信道的最大时间。数值越大，表示用户一次能占用的信道时间越长。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.2.1	hwWlanMeshClientEduBeECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	AC_BE类报文的最大竞争窗口指数，与最小竞争窗口指数一起决定了用户的平均退避时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.2.2	hwWlanMeshClientEduBeECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	AC_BE类报文的最小竞争窗口指数，与最大竞争窗口指数一起决定了用户的平均退避时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.2.3	hwWlanMeshClientEduBeAIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AC_BE类报文的仲裁帧间隙数。决定了用户的空闲等待时间长短。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.2.4	hwWlanMeshClientEdcaBeTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	AC_BE类报文的传输机会限制，表示用户一次竞争成功后，可占用信道的最大时间。数值越大，表示用户一次能占用的信道时间越长。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.2.5	hwWlanMeshClientEdcaBkECWmax	Unsigned32(0-15)	read-write	AC_BK类报文的最大竞争窗口指数，与最小竞争窗口指数一起决定了用户的平均退避时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.2.6	hwWlanMeshClientEdcaBkECWmin	Unsigned32(0-15)	read-write	AC_BK类报文的最小竞争窗口指数，与最大竞争窗口指数一起决定了用户的平均退避时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.2.7	hwWlanMeshClientEdcaBkAIFSN	Unsigned32(1-15)	read-write	AC_BK类报文的仲裁帧间隙数。决定了用户的空闲等待时间长短。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.28	hwWlanMeshClientEdcaBkTXOPLimit	Unsigned32(0-255)	read-write	AC_BK类报文的传输机会限制，表示用户一次竞争成功后，可占用信道的最大时间。数值越大，表示用户一次能占用的信道时间越长。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.30	hwWlanMeshLinkAgingTime	INTEGER(5-60)	read-write	Mesh链路老化时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.31	hwWlanMeshProfilePriorityMapTrustMode	INTEGER	read-write	Mesh链路下行优先级映射类型。 枚举类型： 1: trustDSCP 2: trust8021P 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.3.2	hwWlanMeshProfilePriorityDscpMap80211e	OCTET STRING	read-write	数据下行至AP时，802.3报文的802.1p优先级到802.11报文的UP优先级映射关系。DSCP的范围是0~63；802.11e的范围是0~7。映射数据间使用“,”隔离。 缺省值为： 0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7。 说明 本节点与hwWlanMeshProfileHandoverProfileName节点不能同时配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.3.3	hwWlanMeshProfileClientModeSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	Mesh客户端模式开关。缺省值为1。 说明 本节点与hwWlanMeshProfileHandoverProfileName节点不能同时配置。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.34	hwWlanMeshProfileBeacon2gRate	INTEGER{one(1),two(2),five(5),six(6),nine(9),eleven(11),twelve(12),eighteen(18),twentyfour(24),thirtysix(36),fortyeight(48),fiftyfour(54)}	read-write	2.4GHz射频类型 Beacon 帧的发送速率。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.35	hwWlanMeshProfileBeacon5gRate	INTEGER{six(6),nine(9),twelve(12),eighteen(18),twentyfour(24),thirtysix(36),fortyeight(48),fiftyfour(54)}	read-write	5GHz射频类型 Beacon 帧的发送速率。缺省值为6。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.37	hwWlanMeshProfileBeacon6gRate	INTEGER{six(6),nine(9),twelve(12),eighteen(18),twentyfour(24),thirtysix(36),fortyeight(48),fiftyfour(54)}	read-write	6GHz射频类型 Beacon 帧的发送速率。缺省值为6。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.39	hwWlanMeshProfileVlanTagged	OCTET STRING (SIZE (0..1024))	read-write	加入到 Mesh 模板的 VLAN。缺省情况下，Mesh 模板下未配置 VLAN。	与MIB文件定义一致。

创建约束

需要多值绑定（安全模板和 Mesh ID）。

修改约束

解绑定模板操作hwWlanMeshProfileHandoverProfileName和hwWlanMeshProfileRowStatus同时配置。

删除约束

该表支持删除。该表被其他模板绑定时不允许删除，该表的缺省模板不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.38 hwWlanMeshWhitelistProfileTable 详细描述

该表用于配置和查询Mesh白名单模板。
该表的索引是hwWlanMeshWhitelistProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.37.1.1	hwWlanMeshWhitelistProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	Mesh白名单模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.37.1.2	hwWlanMeshWhitelistProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建，通过设置节点hwWlanMeshWhitelistProfileRowStatus可创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表支持删除，被其他模板绑定时不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.39 hwWlanMeshWhitelistProfileConfigTable 详细描述

该表用于配置和查询Mesh白名单模板中的Mesh白名单列表。

该表的索引是hwWlanMeshWhitelistProfileName和hwWlanMeshWhitelistPeerApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.38.1.1	hwWlanMeshWhitelistPeerApMac	MacAddresses	not-accessible	白名单列表。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.38.1.2	hwWlanMeshWhitelistRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建依赖表hwWlanMeshWhitelistProfileTable存在。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表删除依赖表hwWlanMeshWhitelistProfileTable存在。

读取约束

该表读取依赖表hwWlanMeshWhitelistProfileTable存在。

136.4.40 hwWdsProfileTable 详细描述

该表用于配置和查询WDS模板相关参数。

该表的索引是hwWdsProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.1	hwWdsProfileName	OCTET STRING(1- 35)	not- accessible	Wds模板名字。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.2	hwWdsName	OCTET STRING(1- 32)	read-write	WDS标识。字符串类型，不支持“？”和空格，区分大小写。双引号不能出现在字符串的首尾。 缺省值为“HUAWEI-WLAN-WDS”。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.3	hwWdsMode	INTEGER{ middle(1), root(2),leaf(3)}	read-write	WDS角色。缺省值为3。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.4	hwWdsDhcpTrustPort	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	使能AP的DHCP信任功能。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.5	hwWdsVlanTagged	OCTET STRING	read-write	网桥模板内的Tagged VLAN。用来将一个或一组VLAN以Tagged形式加入到WDS网桥模板。缺省情况下，WDS网桥模板上没有配置VLAN。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.6	hwWdsSecurityProfileName	OCTET STRING(1- 35)	read-write	引用的安全模板。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.8	hwWdsProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.10	hwWdsProfilePriorityMapTrustMode	INTEGER	read-write	WDS链路下行优先级映射类型。枚举类型： • 1: trustDSCP • 2: trust8021P 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.11	hwWdsProfilePriority DscpMap80211e	OCTET STRING	read-write	数据下行至AP时，802.3报文的802.1p优先级到802.11报文的UP优先级映射关系。DSCP的范围是0～63；802.11e的范围是0～7。映射数据间使用“，”隔离。 缺省值为： 0,0,0,0,0,0, 0,0,1,1,1,1, 1,1,1,1,2,2, 2,2,2,2,2,2, 3,3,3,3,3,3, 3,3,4,4,4,4, 4,4,4,4,5,5, 5,5,5,5,5,5, 6,6,6,6,6,6, 6,6,7,7,7,7, 7,7,7,7。 	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.12	hwWdsMuMIMOSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	MU-MIMO功能使能开关。缺省值为2。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.13	hwWdsProfileBeacon2gRate	INTEGER{one(1),two(2),five(5),six(6),nine(9),eleven(11),twelve(12),eighteen(18),twentyfour(24),thirtysix(36),fortyeight(48),fiftyfour(54)}	read-write	2.4GHz射频类型 Beacon 帧的发送速率。缺省值是5。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.40 .1.14	hwWdsProfileBeacon5gRate	INTEGER{six(6),nine(9),twelve(12),eighteen(18),twentyfour(24),thirtysix(36),fortyeight(48),fiftyfour(54)}	read-write	5GHz射频类型 Beacon 帧的发送速率。缺省值是6。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwWdsProfileRowStatus和hwWdsSecurityProfileName需要同时配置。

配置hwWdsSecurityProfileName时，要求hwWdsProfileRowStatus为createAndGo(4)。

删除hwWdsSecurityProfileName时，要求hwWdsProfileRowStatus为destroy(6)。

删除约束

该表被其他模板绑定时不允许删除。该表的缺省模板不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.41 hwWdsWhitelistProfileTable 详细描述

Wds白名单模板。

该表的索引是hwWdsWhitelistProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.41 .1.1	hwWdsWh itelistProfil eName	OCTET STRING(1- 35)	not- accessible	Wds白名单 模板名字。索引。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.41 .1.2	hwWdsWh itelistProfil eRowStatus	RowStatus{active(1) ,notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态， 主要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

该表被其他模板绑定时不允许删除。

读取约束

无。

136.4.42 hwWdsWhitelistTable 详细描述

Wds白名单模板中的白名单列表。

该表的索引是hwWdsWhitelistProfileName和hwWdsWhitelistPeerApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.42 .1.1	hwWdsWhitelistPeerApMac	MacAddress	not-accessible	对端的Mac地址。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.42 .1.2	hwWdsWhitelistRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建依赖表hwWdsWhitelistProfileTable存在。

修改约束

无。

删除约束

该表删除依赖表hwWdsWhitelistProfileTable存在。

读取约束

该表读取依赖表hwWdsWhitelistProfileTable存在。

136.4.43 hwSACProfileTable 详细描述

该表用于配置和查询智能应用控制模板参数。

该表的索引是hwSACProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.54.1.1	hwSACProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	SAC profile 的名字，表索引。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.54.1.2	hwSACProf UserStat	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	SAC profile 是否使能了 用户统计。 缺省值： disable(1)	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.54.1.3	hwSACProf VapStat	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	SAC profile 是否使能了 VAP统计。 缺省值： disable(1)	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.54.1.4	hwSACProf RowStatus	RowStatus{ active(1),n otInServic e(2),notRe ady(3),crea teAndGo(4) ,createAnd Wait(5),des troy(6)}	read-write	行状态，主 要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.54.1.6	hwSACACL ocalSAC	INTEGER { disable(1) , enable(2) }	read-write	AC上的SAC 功能开关。 缺省值： disable(1)	与MIB文件 定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表被其他模板绑定时不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.44 hwLocationProfileTable 详细描述

该表用于配置终端定位、TAG定位配置。

该表的索引是hwLocationProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.1	hwLocationProfileName	OCTET STRING(1- 35)	not- accessible	定位模板名字。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.2	hwLocationAer scoutTagSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	AeroScout 方式Tag定位使能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.3	hwLocationAer scoutMuSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	AeroScout 方式MU定位使能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.4	hwLocationAer scoutServerPort	Unsigned3 2{0 1025- 65535}	read-write	AeroScout 方式定位中，AP或AC向AE服务器上报报文的端口。 取值为0时，删除已配置的hwLocationAer scoutViaACSwitch、hwLocationAer scoutViaACPort节点。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.5	hwLocationAeroscoutViaACSwitch	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	AeroScout 方式定位 报文是否 上报AC。 无缺省 值。 hwLocationAeroscoutViaACSwitch是 disable(1) , hwLocationAeroscoutViaACPort 必须是0。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.6	hwLocationAeroscoutViaACPort	Unsigned3 2(0 1025- 65535)	read-write	AeroScout 定位方 式, AP先 将定位报 文报给 AC, AC再 报给AE。 这里配置 AP上报AC 时使用的 端口。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.7	hwLocationAeroscoutCompoundTime	Unsigned3 2(0- 65535)	read-write	AeroScout 定位方 式 报文聚合 时长。如 果取值为 0, 表示报 文不聚 合, AP实 时上报定 位报文。 缺省值为 65535, 单 位为0.1 秒。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.8	hwLocationEkahauTagEnable	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	Ekahau方 式Tag定位 是否使 能。缺省 值为1。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.9	hwLocationEkahauServerIPAddress	IpAddress	read-write	Ekahau方式Tag定位中，定位服务器的IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.11	hwLocationEkahauServerPort	Unsigned32{0 1025-65535}	read-write	Ekahau方式Tag定位中，定位服务器的端口号。 取值为0时，删除已配置的hwLocationEkahauViacACEnable、hwLocationEkahauViacACPort与hwLocationEkahauServerIPAddress或hwLocationEkahauServerIPv6Address节点。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.12	hwLocationEkahauViacACEnable	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-write	Ekahau方式Tag定位是否上报AC。 hwLocationEkahauViacACEnable是disable(1)，hwLocationEkahauViacACPort必须是0。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.13	hwLocationEkahauV iaACPort	Unsigned3 2{0 1025- 65535}	read-write	Ekahau定位方式中，AP先将定位报文报给AC，AC再报给AE。这里配置AP上报AC时使用的端口。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.14	hwLocationSourceIP Address	IpAddress	read-write	AeroScout或Ekahau定位方式中，上报定位报文所使用的源IPv4地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.16	hwLocationPrivateM uEnable	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	华为私有方式终端定位是否使能。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.17	hwLocationPrivateSe rverIPAddr ess	IpAddress	read-write	华为私有方式定位服务器的IP地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.19	hwLocatio nPrivateSe rverPort	Unsigned3 2{0- 65535}	read-write	华为私有 方式定位 服务器的 端口号。 取值为0 时，删除 已配置的 hwLocatio nPrivateVi aACEnable 、 hwLocatio nPrivateVi aACPort与 hwLocatio nPrivateSe rverIPAddr ess、 hwLocatio nPrivateSe rverIPv6Ad dress或 hwLocatio nPrivateSe rverAddres sDomain 节点。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.20	hwLocatio nPrivateVi aACEnable	INTEGER{ disable(1), enable(2)}	read-write	华为私有 方式终端 定位是否 上报AC。 缺省值为 2。 • 1: 不使 能 • 2: 使能 hwLocatio nPrivateVi aACEnable 是 disable(1) , hwLocatio nPrivateVi aACPort必 须是0。	与MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.21	hwLocationPrivateViaACPort	Unsigned32{0 5000-65535}	read-write	华为私有定位方式中，AP先将定位报文报给AC，AC再报给定位服务器。这里配置AP上报AC时使用的端口。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.22	hwLocationPrivateReportFrequency	Unsigned32(500-60000)	read-write	华为私有定位方式中，AP上报定位报文的周期。缺省值为20000，单位为ms。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.23	hwLocationProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.33	hwLocationPrivateMUVersion	OCTET STRING (SIZE (0..2))	read-write	终端定位协议的版本号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.34	hwLocationPrivateServerAddressDomain	OCTET STRING(0-255)	read-write	AP上报的服务器域名。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.35	hwLocationPrivateProtocol	INTEGER{udp(1),https(2),http(3),}	read-write	AP上报信息使用的协议类型。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.43 .1.36	hwLocationPrivateSSLPolicyName	OCTET STRING(0-31)	read-write	SSL客户端策略名称。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

- hwLocationAeroscoutViaACSwitch、hwLocationAeroscoutViaACPort、hwLocationAeroscoutServerPort同时配置。
- hwLocationEkahauViaACEnable、hwLocationEkahauViaACPort、hwLocationEkahauServerPort与hwLocationEkahauServerIPAddress或hwLocationEkahauServerIPv6Address同时配置。
- hwLocationPrivateServerPort、hwLocationPrivateViaACEnable、hwLocationPrivateViaACPort与hwLocationPrivateServerIPAddress、hwLocationPrivateServerIPv6Address或hwLocationPrivateServerAddressDomain同时配置。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.45 hwWlanGlobalConfig 详细描述

该表用于配置全局信息。
该表的索引是hwWlanGlobalConfig。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1. 20	hwWlanGlobalLocationSourceIPAddress	IpAddress	read-write	AeroScout或Ekahau定位方式中，上报定位报文所使用的源IPv4地址。IPv4和IPv6两种选其一。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1. 22	hwWlanBLEEquipReportInterval	Unsigned32 (1-60)	read-write	AP向AC上报蓝牙设备信息时间间隔。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1. 26	hwWlanGlobalBLESourceIPAddress	IpAddress	read-write	蓝牙报文中上报经过AC时，AC发送报文到定位服务器的源IPv4地址。 全局配置，和hwWlanBLESourceIPAddress同时配置则hwWlanBLESourceIPAddress优先生效。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1. 33	hwWlanGlobalAntiInterferenceSwitch	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-write	抗干扰算法使能开关，缺省值为2。 仅云AP支持该节点。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.1. 34	hwWlanGlobalAntiInterferencePerPacketTpcSwitch	INTEGER{disable(1), enable(2)}	read-write	逐包功率控制使能开关，缺省值为2。 仅云AP支持该节点。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.46 hwWlanManualContainListTable 详细描述

手动指定设备反制MAC表，支持设备MAC地址增加和删除。

该表的索引为hwWlanManualContainListMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.28.1.1	hwWlanManualContainListMac	MacAddresses	not-accessible	被手动反制设备的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.28.1.2	hwWlanManualContainListRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.47 hwWidsSpoofProfileListTable 详细描述

该表用于创建、删除wids仿冒模板。

该表的索引是hwWidsSpoofProfileListProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.62.1.1	hwWidsSpoofProfileListProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	wids spoof 模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.62.1.2	hwWidsSpoofProfileListRowStatus	RowStatus{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用 createAndGo(4)和 destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表在读取时需要先创建WIDS模板。

136.4.48 hwWidsWhitelistProfileListTable 详细描述

该表用于创建、删除WIDS白名单模板。

该表的索引是hwWidsWhitelistProfileListProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.63.1.1	hwWidsWhitelistProfileListProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	WIDS白名单模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.63.1.2	hwWidsWhitelistProfileListRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.63.1.3	hwWidsWhitelistPermitOuiSsidMatch	INTEGER	read-write	控制WIDS白名单中OUI和SSID规则的匹配策略： • both(1)：OUI和SSID都匹配 • any(2)：OUI和SSID任意匹配 缺省值为both(1)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表在读取时需要先创建WIDS白名单模板。

136.4.49 hwWlanLoadBalanceStaticGroupTable 详细描述

该表用于记录静态负载均衡组信息。

该表的索引是hwWlanLBGroupName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.1	hwWlanLBGroupName	OCTET STRING1(1-31)	not-accessible	静态负载均衡组名。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.2	hwWlanLBGapThreshold	Unsigned32(0-100)	read-write	静态负载均衡阈值。 该参数为0时，表示当前是基于用户个数的负载均衡。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.4	hwWlanLBStartThreshold	Unsigned32(1-40)	read-write	静态负载均衡起始门限值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.6	hwWlanLBGroupRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.10	hwWlanLBGapStationNumThreshold	Integer32(1-20)	read-write	负载均衡组差值门限，以终端数实际个数表示。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.11	hwWlanLBDeauthFailTime	Unsigned32(0-5)	read-write	Deauth方式尝试迁移STA的次数。 缺省值为0。 该参数为0时，表示不使用Deauth方式。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.1.2	hwWlanLB BtmFailTime	Unsigned32(0-10)	read-write	BTM方式尝试迁移STA的次数。 缺省值为5。 该参数为0时，表示不使用BTM方式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.1.3	hwWlanLB SteerRestrictTime	Unsigned32(0-10)	read-write	STA迁移时非目标AP关联抑制的时间。 缺省值为5，单位为秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.1.4	hwWlanLB SteerProbeRestrictThreshold	Unsigned32(0-10)	read-write	STA迁移时非目标AP对STA进行Probe抑制的次数。 缺省值为5。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.1.5	hwWlanLB SteerAuthRestrictThreshold	Unsigned32(0-5)	read-write	STA迁移时非目标AP对STA进行Auth抑制的次数。 缺省值为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.1.6	hwWlanLB RssiThreshold	Integer32(-75--55)	read-write	目标射频RSSI最低阈值。 缺省值为-65，单位为dBm。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.1.7	hwWlanLB RssiDiffGap	Unsigned32(0-15)	read-write	目标射频相对关联射频的信号强度差的阈值。 缺省值为5，单位为dB。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表在读取时需要先创建静态负载均衡组。

136.4.50 hwWlanLoadBalanceStaticGroupMemberTable 详细描述

该表用于记录静态负载均衡组中的成员。
该表的索引是hwWlanLBGroupName、hwWlanApName和hwWlanRadioID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.65.1.1	hwWlanLBMemberRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表在读取时，需要先创建负载均衡组，并且在负载均衡组里面添加成员。

136.4.51 hwWlanCountryCodeTable 详细描述

该表用于查询国家码支持的信道集。

该表的索引是hwWlanAvailableChannelSetCountryCode。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.1	hwWlanCountryCode	OCTET STRING(0-255)	not-accessible	国家码，遵循ISO3166。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.2	hwWlanCountryCodeEnglishDescription	OCTET STRING(0-255)	read-only	英文描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.3	hwWlanCountryCodeAvailableChannelSet2gBW20	OCTET STRING(0-255)	read-only	2.4G 20M带宽可用信道组合。 例如： 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.4	hwWlanCountryCodeAvailableChannelSet2gBW40Plus	OCTET STRING(0-255)	read-only	2.4G 40M+可用信道组合。 例如： 1,2,3,4,5,6,7	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.5	hwWlanCountryCodeAvailableChannelSet2gBW40Minus	OCTET STRING(0-255)	read-only	2.4G 40M-可用信道组合。 例如： 5,6,7,8,9,10,11	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.6	hwWlanCountryCodeAvailableChannelSet5gBW20	OCTET STRING(0-255)	read-only	5G 20M带宽可用信道组合。 例如： 149,153,157,161,165	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.7	hwWlanCountryCodeAvailableChannelSet5gBW40Plus	OCTET STRING(0-255)	read-only	5G 40M+可用信道组合。 例如： 149,157	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.8	hwWlanCountryCodeAvailableChannelSet5gBW40Minus	OCTET STRING(0-255)	read-only	5G 40M-可用信道组合。 例如： 153,161	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.9	hwWlanCountryCodeAvailableChannelSet5gBW80	OCTET STRING(0-255)	read-only	5G 80M带宽可用信道组合。 例如： 149,153,157,161	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.66.1.10	hwWlanCountryCodeAvailableChannelSet5gBW160	OCTET STRING(0-255)	read-only	5G 160M带宽可用信道组合。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.52 hwSoftgreProfileTable 详细描述

该表用于Soft-GRE模板配置。

该表的索引是hwSoftgreProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.68.1.1	hwSoftgreProfileName	OCTET STRING(1- 35)	not- accessible	Soft-GRE模 板名称。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.68.1.2	hwSoftgreDestination IPAddress	IpAddress	read-write	Soft-GRE隧 道的目的 IPv4地址。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.68.1.3	hwSoftgreDestination IPv6Address s	OCTET STRING	read-write	Soft-GRE隧 道的目的 IPv6地址。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.68.1.4	hwSoftgreKeepaliveFlag	INTEGER{di sable(1),en able(2)}	read-write	Soft-GRE隧 道的 Keepalive 检测功能使 能状态。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.68.1.5	hwSoftgreKeepalivePer iod	INTEGER(0 -32767)	read-write	Keepalive 报文的发送 周期。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.68.1.6	hwSoftgreKeepaliveRet ryTimes	INTEGER(1 -255)	read-write	Keepalive 报文的最大 重传次数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.68.1.7	hwSoftgreProfileRowSt atus	RowStatus{ active(1),n otInServic e(2),notRe ady(3),crea teAndGo(4) ,createAnd Wait(5),des troy(6)}	read-write	行状态，主 要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.68.1.8	hwSoftgreUntaggedV lanId	Unsigned3 2(0 1- 4094)	read-write	Soft-GRE接 口以 Untagged 方式加入的 VLAN ID。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表被其他模板绑定时不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.53 hwWlanIDIndexedAPSpecificTable 详细描述

该表用于添加或删除AP，并在其中实现AP系统模板/BLE模板/域模板/WIDS模板的绑定和解绑。

该表的索引是hwWlanIDIndexedApSpeApId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.1	hwWlanIDIndexedAPSpApId	Unsigned32	not-accessible	AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.2	hwWlanIDIndexedAPSpAPSystemProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	AP引用的系统模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.3	hwWlanIDIndexedAPSpDomainProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	AP引用的域模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.4	hwWlanIDIndexedAPSpApMac	MacAddresses	read-write	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.5	hwWlanIDIndexedAPSpApTypeInfo	OCTET STRING(0-35)	read-write	AP类型信息。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.6	hwWlanIDIndexedAPSpWidsProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	绑定的WIDS模板。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.7	hwWlanIDIndexedAPRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.8	hwWlanIDIndexedAPBleProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	个性配置下的BLE模板。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.9	hwWlanIDIndexedAPLongitude	OCTET STRING(1-15)	read-write	AP的经度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.10	hwWlanIDIndexedAPLatitude	OCTET STRING(1-14)	read-write	AP的纬度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.11	hwWlanIDIndexedSpAPAddressMode	INTEGER{invalid(-1),static(1),dhcp(2),slaac(3)}	read-write	AP的地址模式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.12	hwWlanIDIndexedSpAPIPv4Address	IpAddress	read-write	AP的IPv4地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.13	hwWlanIDIndexedSpAPIPv4Mask	IpAddress	read-write	AP的IPv4地址掩码。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.14	hwWlanIDIndexedSpAPIPv4Gateway	IpAddress	read-write	AP的IPv4地址网关。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.18	hwWlanIDIndexedSpIPv4ACList	OCTET STRING	read-write	AC的IPv4地址列表。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.2.0	hwWlanIDIndexedSpGroupName	OCTET STRING(0-35)	read-write	AP的组名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.2.1	hwWlanIDIndexedSpApName	OCTET STRING(0-63)	read-write	AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.2.6	hwWlanIDIndexedSpManagementVlan	Unsigned32(0-4094)	read-write	AP有线口发送CAPWAP报文携带管理VLAN Tag。缺省值是0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.2.7	hwWlanIDIndexedSpServerAuthSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2),invalid(255)}	read-write	AP认证AC功能开关。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.2.8	hwWlanIDIndexedSpServerAuthCnList	OCTET STRING	read-write	AP验证AC证书的CN字段。 最多配置5条CN字段，不同CN字段间使用“?”隔开。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.2.9	hwWlanIDIndexedSpScene	OCTET STRING(0-35)	read-write	AP绑定的场景模板。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwWlanIDIndexedApSpeApId和节点hwWlanIDIndexedAPSpRowStatus。hwWlanIDIndexedAPSpRowStatus节点取值为createAndGo(4)，表示创建。

将hwWlanIDIndexedAPSpRowStatus分别与hwWlanIDIndexedAPSpAPSystemProfile、hwWlanIDIndexedAPSpBleProfile、hwWlanIDIndexedAPSpWidsProfile、hwWlanIDIndexedAPSpDomainProfile、hwWlanIDIndexedSpScene节点绑定，分别用来绑定AP系统模板、BLE模板、WIDS模板、域模板和场景模板。

修改约束

配置hwWlanIDIndexedSpApiIPv4Address, hwWlanIDIndexedSpApiIPv4Mask, hwWlanIDIndexedSpApiIPv4Gateway节点值时必须保证hwWlanIDIndexedSpApiAddressMode值为static(1), 否则配置失败。

hwWlanIDIndexedSpApiIPv4Address, hwWlanIDIndexedSpApiIPv4Mask必须要一起设置, hwWlanIDIndexedSpApiIPv4Gateway配置的时候必须要和hwWlanIDIndexedSpApiIPv4Address, hwWlanIDIndexedSpApiIPv4Mask一起绑定设置。

删除约束

删除该表的表项时必须指定索引hwWlanIDIndexedApSpeApId和hwWlanIDIndexedAPSpRowStatus节点。hwWlanIDIndexedAPSpRowStatus取值为destroy (6), 表示删除。

将hwWlanIDIndexedAPSpRowStatus分别与hwWlanIDIndexedAPSpAPSystemProfile、hwWlanIDIndexedAPSpBleProfile、hwWlanIDIndexedAPSpWidsProfile、hwWlanIDIndexedAPSpDomainProfile、hwWlanIDIndexedSpScene节点解除绑定, 分别用来解除与AP系统模板、BLE模板、WIDS模板、域模板和场景模板的绑定。

读取约束

当有AP存在时, 才能读取到hwWlanIDIndexedAPSpApId和hwWlanIDIndexedAPSpApTypeInfo的值。

当AP视图下绑定了相应的模板后, 才能读取到表中对应模板节点的值。

136.4.54 hwIDIndexedAPSpecificWiredPortTable 详细描述

该表用于在AP下实现有线口模板的绑定或解绑。

该表的索引是hwWlanIDIndexedApSpeApId、hwIDIndexedAPSpWPIInterfaceType和hwIDIndexedAPSpWPIInterfaceNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.70.1.1	hwIDIndexedAPSpWPIInterfaceType	INTEGER{fe(1),ge(2),trunk(3),multitige(4)}	not-accessible	接口类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.70.1.2	hwIDIndexedAPSpWPIInterfaceNum	Unsigned32(0-27)	not-accessible	接口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.70.1.3	hwIDIndexedAPSpWPProfile	OCTET STRING(0-35)	read-write	绑定的有线口模板。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.70.1.4	hwIDIndexedAPSpWPRowStatus	RowStatus{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的表项时必须指定索引hwWlanIDIndexedApSpeApId、hwIDIndexedAPSpWPInterfaceType和hwIDIndexedAPSpWPInterfaceNum和节点hwIDIndexedAPSpWPProfile，hwIDIndexedAPSpWPRowStatus，其中hwIDIndexedAPSpWPInterfaceType，hwIDIndexedAPSpWPInterfaceNum表示要绑定的接口类型和接口索引，hwIDIndexedAPSpWPProfile表示要绑定的有线口模板名称，hwIDIndexedAPSpWPRowStatus取值为createAndGo(4)表示绑定。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

删除该表的表项时必须指定索引hwWlanIDIndexedApSpeApId、hwIDIndexedAPSpWPInterfaceType和hwIDIndexedAPSpWPInterfaceNum和节点hwIDIndexedAPSpWPRowStatus，hwIDIndexedAPSpWPProfile，其中hwIDIndexedAPSpWPInterfaceType，hwIDIndexedAPSpWPInterfaceNum表示要解绑定的接口类型和接口索引，hwIDIndexedAPSpWPProfile表示要绑定的有线口模板名称，hwIDIndexedAPSpWPRowStatus取值为destroy (6)表示去绑定。

读取约束

读取前提为对应AP存在。

136.4.55 hwIDIndexedAPSpecificRadioTable 详细描述

该表记录AP下基于射频绑定的模板的信息，包括5G射频模板/Mesh模板/WDS模板/定位模板。

该表的索引是hwWlanIDIndexedApSpeApId和hwIDIndexedAPSpRadio。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.1	hwlDIndex edAPSpRad io	Unsigned3 2(0-2)	not- accessible	射频ID。索引。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.2	hwlDIndex edAPSp5gR adioProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	绑定的5G射 频模板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.3	hwlDIndex edAPSpMe shProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	绑定的 Mesh模 板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.4	hwlDIndex edAPSpWd sProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	绑定的WDS 模板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.5	hwlDIndex edAPSpLoc ationProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	绑定的定位 模板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.6	hwlDIndex edAPSpRad io2gProfile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	绑定的2G射 频模板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.7	hwlDIndex edAPSpMe shWhitelist Profile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	引用的 Mesh白名 单模板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.8	hwlDIndex edAPSpWd sWhitelistP rofile	OCTET STRING(0- 35)	read-write	引用的WDS 白名单模 板。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.9	hwlDIndex edAPSpRad ioSwitch	INTEGER{e nable(2),in valid(255)}	read-write	射频开关。 缺省值为 2。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.71.1.1 0	hwlDIndex edAPSpRad ioChannel	Unsigned3 2	read-write	信道。 2.4G射频信 道值是1 ~ 13。5G射 频信道值是 36 ~ 64、 100 ~ 140、 149-165、 184-196, 每个取值区 间内4的倍 数是实际的 信道值。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.1.1	hwIDIndexedAPSpRadioBandwidth	INTEGER{ht20(1),ht40Plus(2),ht40Minus(3),ht80(4),ht160(5),ht320(6),invalid(255)}	read-write	带宽。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.1.2	hwIDIndexedAPSpRadioEirp	Unsigned32(1-127 255)	read-write	功率等级。缺省值为255。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.1.3	hwIDIndexedAPSpRadioAntennaGain	Unsigned32(0-30 255)	read-write	天线增益。缺省值0xFFFFFFFF表示使用AP的缺省增益。单位为。不同类型AP的缺省增益可能不同。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.1.4	hwIDIndexedAPSpRadioCoverageDistance	Unsigned32(1-400 65535)	read-write	射频覆盖距离，单位为0.1km。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.15	hwIDIndexedAPSpRadioWorkMode	INTEGER{normal(1),monitor(2),dualband(3),proxyScan(4),invalid(255)}	read-write	AP组射频工作模式。 - normal(1): 正常模式 - monitor(2): 监控模式 - dualband(3): 跨频段扫描模式 - proxyScan(4): 代理扫描模式 - invalid(255): 无效值 缺省值是normal(1)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.16	hwIDIndexedAPSpRadioFrequency	INTEGER{frequency2G(1),frequency5G(2),frequency6G(3),invalid(255)}	read-write	设置射频频段。缺省值为255。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.17	hwIDIndexedAPSpSpectrumAnalysisSwitch	INTEGER{enable(2),invalid(255)}	read-write	频谱分析功能使能开关。缺省值是invalid(255)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.18	hwIDIndexedAPSpWidsDeviceDetectSwitch	INTEGER{enable(2),invalid(255)}	read-write	设备检测使能开关。缺省值是invalid(255)。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.2.0	hwIDIndex edAPSpWid sRogueCon tainSwitch	INTEGER{e nable(2),in valid(255)}	read-write	非法设备反 制使能开 关。缺省值 为 invalid(255)。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.2.1	hwIDIndex edAPSpRad ioRowStatu s	RowStatus{ active(1),n otInServic e(2),notRe ady(3),crea teAndGo(4) ,createAnd Wait(5),de stroy(6)}	read-write	行状态，主 要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.2.2	hwIDIndex edAPSpRad ioSecondCh annel	Unsigned3 2	read-write	第二信道。 取值范围是 42、58、 106、 122、138 或155。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.2.3	hwIDIndex edAPSpAut oChannelS electSwitch	INTEGER{di sable(1),en able(2),inv alid(255)}	read-write	自动信道选 择使能开 关。缺省值 为255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.2.4	hwIDIndex edAPSpAut oTxPowerS electSwitch	INTEGER{di sable(1),in valid(255)}	read-write	自动功率选 择使能开 关。缺省值 为255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.2.5	hwIDIndex edAPSpSfn RoamCtsS witch	INTEGER{di sable(1),in valid(255)}	read-write	RU回复终 端CTS报文 开关。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.2.6	hwIDIndex edAPSpSfn RoamBeac onSwitch	INTEGER{di sable(1),in valid(255)}	read-write	RU发送 Beacon帧 开关。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.2.7	hwIDIndex edAPSpSfn RoamCtsD elay	Integer32(0-255)	read-write	RU向终端 回复CTS报 文的延迟时 间。单位为 微秒。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.28	hwIDIndex edAPSpRad ioCalibrate FlexibleRad io	INTEGER{di sable(1),in valid(255)}	read-write	AP射频的 DFA功能开 关。缺省值 为255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.29	hwIDIndex edAPSpAut oBandwidt hSelectSwit ch	INTEGER{di sable(1),en able(2),inv alid(255)}	read-write	AP射频的 DBS功能开 关。缺省值 为255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.30	hwIDIndex edAPSpRef erenceData Analysis	INTEGER{di sable(1),en able(2),inv alid(255)}	read-write	大数据调优 开关。缺省 值为255。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.31	hwIDIndex edAPSpWid sAttackDet ectWeakIv	INTEGER{di sable(1),en able(2),inv alid(255)}	read-write	是否使能 weak-iv攻 击检测。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.32	hwIDIndex edAPSpWid sAttackDet ectSpoof	INTEGER{di sable(1),en able(2),inv alid(255)}	read-write	是否使能仿 冒攻击检 测。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.33	hwIDIndex edAPSpWid sAttackDet ectFlood	INTEGER{di sable(1),en able(2),inv alid(255)}	read-write	是否使能泛 洪攻击检 测。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.34	hwIDIndex edAPSpWid sAttackDet ectWpaPsk	INTEGER{di sable(1),en able(2),inv alid(255)}	read-write	是否使能 wpa-psk攻 击检测。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.35	hwIDIndex edAPSpWid sAttackDet ectWpa2Ps k	INTEGER{di sable(1),en able(2),inv alid(255)}	read-write	是否使能 wpa2-psk 攻击检测。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.36	hwIDIndex edAPSpWid sAttackDet ectWapiPsk	INTEGER{di sable(1),en able(2),inv alid(255)}	read-write	是否使能 wapi-psk攻 击检测。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.37	hwIDIndexedAPSpWidsAttackDetectWepShareKey	INTEGER{disable(1),enable(2),invalid(255)}	read-write	是否使能wep-share-key攻击检测。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.38	hwIDIndexedAPSpChannelMonitorSwitch	INTEGER{enable(2),invalid(255)}	read-write	信道检测功能使能开关。 缺省值是255。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.39	hwIDIndexedAPSpReference3dData	INTEGER{disable(1),enable(2),invalid(255)}	read-write	3D调优功能的开关。 缺省值是255。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.71.1.40	hwIDIndexedAPSpInterferenceVisualSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2),invalid(255)}	read-write	干扰可视化功能开关。 缺省值是255。	与MIB文件定义一致。

创建约束

创建前提为对应AP存在。

修改约束

需要绑定设置节点hwIDIndexedAPSpRadioChannel和hwIDIndexedAPSpRadioBandwidth，修改才生效。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.56 hwIDIndexedAPSpecificVapTable 详细描述

该表用于在AP下创建VAP。

该表的索引是hwWlanIDIndexedApSpeApId、hwIDIndexedAPSpRadio和hwIDIndexedApSpWlan。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.72.1.1	hwIDIndexedAPSpWlan	Unsigned32(1-16)	not-accessible	wlan ID。索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.72.1.2	hwIDIndexedAPSpVapProfile	OCTET STRING(1-35)	read-write	绑定的VAP模板。 绑定VAP模板时，hwIDIndexedAPSpVapProfile和hwIDIndexedAPSpVapRowStatus需要同时配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.72.1.3	hwIDIndexedAPSpVapRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.72.1.4	hwIDIndexedAPSpVapServiceVlan	Unsigned32(0-4094)	read-write	VLAN ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.72.1.5	hwIDIndexedAPSpVapVlanPool	OCTET STRING(0-31)	read-write	VLAN Pool名称。	与MIB文件定义一致。

创建约束

hwIDIndexedAPSpVapServiceVlan和hwIDIndexedAPSpVapVlanPool不能同时配置。

修改约束

hwIDIndexedAPSpVapServiceVlan和hwIDIndexedAPSpVapVlanPool不能同时修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.57 hwBleProfileTable 详细描述

该表用于配置和查询BLE模板参数。

该表的索引为hwWlanBLEProfileName。

- 仅如下款型支持蓝牙终端定位、蓝牙Tag定位和蓝牙数据透传功能：
 - AirEngine x760
 - AirEngine x761（除AirEngine 5761-10W、AirEngine 5761S-10W、AirEngine 5761-10WD、AirEngine 5761-11EI）
 - AirEngine x771
 - V200R022C10及之后版本的AirEngine 5762-12和AirEngine 5762S-12。
- 仅以下款型支持蓝牙广播功能：
 - AirEngine x760
 - AirEngine x761（除AirEngine 5761-10W、AirEngine 5761S-10W、AirEngine 5761-10WD、AirEngine 5761-11EI）
 - AirEngine x771
 - V200R022C10及之后版本的AirEngine 5762-12和AirEngine 5762S-12。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1	hwWlanBLEProfileName	OCTET STRING(1-35)	not-accessible	BLE模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.2	hwWlanBLEBroadcastEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP内置蓝牙模块的BLE广播功能使能开关。缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.3	hwWlanBLETxPower	Integer32	read-write	AP内置蓝牙模块的发射功率。 不配置时此值为0，属于非法值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.4	hwWlanBLEBroadcastingUUID	OCTET STRING(0-16)	read-write	BLE广播帧中的UUID字段，UUID是BLE设备的唯一识别码，用来识别设备。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.5	hwWlanBLEBroadcastingMajor	OCTET STRING(0-2)	read-write	BLE广播帧中的Major字段，Major用来标示一个大的分组，和Minor共同定义BLE设备的信息（如BLE设备的位置等）。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.6	hwWlanBLEBroadcastingMinor	OCTET STRING(0-2)	read-write	BLE广播帧中的Minor字段，Minor用来标示一个小的分组，和Major共同定义BLE设备的信息（如BLE设备的位置等）。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.7	hwWlanBLEBroadcastingReferenceRSSI	Integer32(-97--50)	read-write	RSSI校准值。RSSI校准值是指距离BLE设备1米距离时测量到的该BLE设备的RSSI值，用来根据该RSSI校准值进行距离估算。缺省值为-65。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.8	hwWlanBLEBroadcastingInterval	Unsigned32(100-10240)	read-write	BLE广播帧的发送周期。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.9	hwWlanBLESnifferEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	AP内置蓝牙模块的蓝牙监控功能使能开关。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1.0	hwWlanBLEProfileRowStatus	RowStatus{active(1),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1.1	hwWlanBLEBroadcastingUUIDHex	OCTET STRING(0-32)	read-write	BLE广播帧中的UUID字段，UUID是BLE设备的唯一识别码，用来识别设备。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1.2	hwWlanBLEBroadcastingMajorHex	OCTET STRING(0-4)	read-write	BLE广播帧中的Major字段，Major用来标示一个大的分组，和Minor共同定义BLE设备的信息（如BLE设备的位置等）。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1.3	hwWlanBLEBroadcastingMajorDecimal	Integer32(0-65535)	read-write	BLE广播帧中的Major字段，Major用来标示一个大的分组，和Minor共同定义BLE设备的信息（如BLE设备的位置等）。 不配置时此值为-1，属于非法值。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1.4	hwWlanBLEBroadcastingMinorHex	OCTET STRING(0-4)	read-write	BLE广播帧中的Minor字段，Minor用来标示一个小的分组，和Major共同定义BLE设备的信息（如BLE设备的位置等）。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1.5	hwWlanBLEBroadcastingMinorDecimal	Integer32(0-65535)	read-write	BLE广播帧中的Minor字段，Minor用来标示一个小的分组，和Major共同定义BLE设备的信息（如BLE设备的位置等）。 不配置时此值为-1，属于非法值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1.6	hwWlanBLESnifferMode	INTEGER{disable(1),ibeacon(2),tag(3),transparent(4)}	read-write	AP内置蓝牙模块的工作模式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1.7	hwWlanBLEReportEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	蓝牙报文上报开关。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.1.8	hwWlanBLEReportMode	INTEGER{periodic(1),immediate(2)}	read-write	蓝牙报文上报模式。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.19	hwWlanBLEReportInterval	Integer32(0 1-600)	read-write	蓝牙报文上报间隔周期。 - hwWlanBLEReportMode为1时，hwWlanBLEReportInterval取值范围为1-600； - hwWlanBLEReportMode为2时，hwWlanBLEReportInterval只读，且取值为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.20	hwWlanBLEReportServerIPAddress	IpAddress	read-write	蓝牙报文上报服务器IPv4地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.21	hwWlanBLEReportServerIPv6Address	OCTET STRING	read-write	蓝牙报文上报服务器IPv6地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.22	hwWlanBLEReportServerPort	Unsigned32{0 1-65535}	read-write	蓝牙报文上报服务器端口。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.23	hwWlanBLEReportServerViaACEnable	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	蓝牙报文上报是否经AC上报。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.24	hwWlanBLEReportServerViaACPort	Unsigned32{0 5000-65535}	read-write	蓝牙报文上报经过AC时AC上端口。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.25	hwWlanBLESourceIPAddress	IpAddress	read-write	蓝牙报文上报经过AC时，AC发送报文到定位服务器的源IPv4地址。 不配置时此值为0.0.0.0，属于非法值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.26	hwWlanBLESourceIPv6Address	OCTET STRING	read-write	蓝牙报文上报经过AC时，AC发送报文到定位服务器的源IPv6地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.27	hwWlanBLEServerAddressDomain	OCTET STRING(0-255)	read-write	蓝牙报文上报的服务器域名。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

hwWlanBLEServerAddressDomain、hwWlanBLEReportServerIPAddress、hwWlanBLEReportServerIPv6Address三个节点互斥。

如果要配置蓝牙报文上报的服务器域名，需要同时配置hwWlanBLEServerAddressDomain和hwWlanBLEReportServerPort。

如果要配置蓝牙报文上报服务器IPv4地址：

- 如果希望hwWlanBLEReportServerViaACEnable设置为disable时，则hwWlanBLEReportServerIPAddress和hwWlanBLEReportServerPort也需要同时配置。
- 如果希望hwWlanBLEReportServerViaACEnable设置为enable时，则hwWlanBLEReportServerIPAddress、hwWlanBLEReportServerPort和hwWlanBLEReportServerViaACPort也需要同时配置。

如果要配置蓝牙报文上报服务器IPv6地址：

- 如果希望hwWlanBLEReportServerViaACEnable设置为disable时，hwWlanBLEReportServerIPv6Address和hwWlanBLEReportServerPort也需要同时配置。

- 如果希望hwWlanBLEReportServerViaACEnable设置为enable时，hwWlanBLEReportServerIPv6Address、hwWlanBLEReportServerPort和hwWlanBLEReportServerViaACPort也需要同时配置。

hwWlanBLESourceIPAddress和hwWlanBLESourceIPv6Address节点互斥。如果是主备组网（例如VRRP和双链路组网），则这两个参数都不可以配置。

删除约束

该表被其他模板绑定时不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.58 hwAPGroupCardTable 详细描述

该表记录AP组基于物联网插卡绑定的模板信息。

该表的索引为hwAPGroupName和hwAPGrpIoTIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.1	hwAPGrpCardIndex	Unsigned32 (1-4)	not-accessible	IoT ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.3	hwAPGrpCardProfile	OCTET STRING (0-35)	read-write	绑定的iot-profile。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.4	hwAPGrpCardNetUDPPort	Unsigned32 (1025-5553 4294967295)	read-write	绑定的udp-port。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.5	hwAPGrpIoTRowStatus	RowStatus{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	Row-status对象，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.6	hwAPGrpCardNetTCP Port	Unsigned32 (1025-5553 4294967295)	read-write	绑定的tcp-port。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.7	hwAPGroupCardWire dPortProfile	OCTET STRING (SIZE (1..35))	read-write	绑定的AP 有线口模 板。	与MIB文 件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.8	hwAPGrpC ardConnTy pe	INTEGER - serial(1) - ethernet(2) - unknown(3)	read-write	IoT插卡和 AP间的通 信连接类 型。 取值为3 时，表示 连接类型 跟随AP系 统模板下 的配置。 AP的IoT插 卡接口视 图下的配 置优先级 最高，AP 组的IoT插 卡接口视 图下的配 置优先级 次之，AP 系统模板 视图下的 配置优先 级最低。	与MIB文 件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.9	hwAPGrpC ardNetPro tocolType	INTEGER - udp(1) - tcp(2) - invalid(3)	read-write	AP与上位 机之间的 通信协 议。	与MIB文 件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.10	hwAPGrpC ardNetPor t	Unsigned32 (1025-555 35 429496729 5)	read-write	第一通道 的源端 口。	与MIB文 件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.11	hwAPGrpC ardNetExt Port	Unsigned32 (1025-555 35 429496729 5)	read-write	扩展通道 的源端 口。	与MIB文 件定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.74 .1.12	hwAPGrpCardBaudRate	INTEGER{ auto(1), rate9600(2) , rate19200(3), rate38400(4), rate57600(5), rate115200(6), rate921600(7) }	read-write	IoT插卡和AP间通信使用的波特率。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.59 hwAPSpecificCardTable 详细描述

该表记录AP基于物联网插卡绑定的模板信息。

该表的索引为hwAPSpIoTIndex和hwWlanIDIndexedAPSpApId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.1	hwAPSpIoTIndex	Unsigned32 (1-4)	not-accessible	IoT ID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.3	hwAPSpIoT Profile	OCTET STRING (0-35)	read-write	绑定的iot- profile。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.4	hwAPSpIoT NetUDPPor t	Unsigned3 2 (1025-55 535 429496729 5)	read-write	绑定的udp- port。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.5	hwAPSpIoT RowStatus	RowStatus{ active(1),n otInServic e(2),notRe ady(3),crea teAndGo(4) ,createAnd Wait(5),des troy(6)}	read-write	Row-status 对象，主要 用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.6	hwAPSpIoT NetTCPPort	Unsigned3 2 (1025-55 535 429496729 5)	read-write	绑定的tcp- port。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.7	hwAPSpIoT WiredPortP rofile	OCTET STRING (SIZE (1..35))	read-write	绑定的AP有 线口模板。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.8	hwAPSpCardConnType	INTEGER - serial(1) - ethernet(2) - unknown(3)	read-write	IoT插卡和AP间的通信连接类型。 取值为3时，表示连接类型跟随AP系统模板下的配置。 AP的IoT插卡接口视图下的配置优先级最高，AP组的IoT插卡接口视图下的配置优先级次之，AP系统模板视图下的配置优先级最低。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.9	hwAPSpIoTNetProtocolType	INTEGER - udp(1) - tcp(2) - invalid(3)	read-write	AP与上位机之间的通信协议。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.10	hwAPSpIoTNetPort	Unsigned32 (1025-55535 4294967295)	read-write	第一通道的源端口。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.11	hwAPSpIoTNetExtPort	Unsigned32 (1025-55535 4294967295)	read-write	扩展通道的源端口。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.75.1.1 2	hwAPSpCar dBaudRate	INTEGER{ auto(1), rate9600(2) , rate19200(3) , rate38400(4) , rate57600(5) , rate11520 0(6), rate92160 0(7) }	read-write	IoT插卡和 AP间通信使 用的波特 率。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.60 hwIoTProfileTable 详细描述

配置和查询IoT Profile模板参数。

该表的索引为hwIoTProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.77.1.1	hwIoTProfil eName	OCTET STRING(1– 35)	not- accessible	IoT Profile 名称。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.77.1.2	hwloTProfileConfigAgentPermitIp	IpAddress	read-write	信任主机IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.77.1.3	hwloTProfileConfigAgentPermitMaskLen	INTEGER (0-32)	read-write	信任主机掩码长度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.77.1.4	hwloTProfileShareKey	OCTET STRING (0-68)	read-write	IoT Profile 共享密钥。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.77.1.5	hwloTProfileRowStatus	RowStatus{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	Row-status 对象，主要用 createAndGo(4)和 destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.77.1.6	hwloTProfileType	INTEGER	read-write	IoT插卡类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.77.1.7	hwloTProfileAntennaStatus	INTEGER{external(1),internal(2),invalid(3)}	read-write	插卡的天线状态。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

hwloTProfileConfigAgentPermitIp和hwloTProfileConfigAgentPermitMaskLen需要同时配置。

删除约束

该表被其他模板绑定时不允许删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.61 hwloTProfileManagementServerTable 详细描述

配置和查询IoT Profile模板中上位机地址及端口。

该表的索引为hwloTProfileName和hwloTProfileManagementServerIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.78.1.1	hwloTProfileManagementServerIndex	Unsigned32(0-3)	not-accessible	IoT卡上位机索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.78.1.2	hwloTProfileManagementServerIp	OCTET STRING	read-write	IoT卡上位机IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.78.1.3	hwloTProfileManagementServerPort	Unsigned32(1-65535 4294967295)	read-write	IoT卡上位机IP端口。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.78.1.4	hwloTProfileManagementServerRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	Row-status对象，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建依赖于IoT Profile表的创建。

修改约束

hwloTProfileManagementServerDomain和hwloTProfileManagementServerPort需要同时配置。

hwloTProfileManagementServerIp和hwloTProfileManagementServerPort需要同时配置。

hwloTProfileManagementServerIp和hwloTProfileManagementServerPort创建的时候需要设置hwloTProfileManagementServerRowStatus为createAndGo(4)，删除的时候需要设置hwloTProfileManagementServerRowStatus为destroy(6)。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.62 hwAPProflGMPSnoopingGroupTable 详细描述

该表用于配置AP全局组播组带宽。

该表的索引是hwAPProflGMPSnoopingGroupIndex和hwAPSystemProfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.80.1.1	hwAPProflGMPSnoopingGroupIndex	Unsigned32(0-31)	not-accessible	表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.80.1.2	hwAPProflGMPSnoopingGroupStartGroupAddr	IP Address	read-write	组播组起始地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.80.1.3	hwAPProflGMPSnoopingGroupEndGroupAddr	IP Address	read-write	组播组结束地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.80.1.4	hwAPProflGMPSnoopingGroupBandwidth	Unsigned32(1-100000)	read-write	组播组带宽。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.80.1.5	hwAPProflGMPSnoopingGroupRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

hwAPProflGMPSnoopingGroupStartGroupAddr、hwAPProflGMPSnoopingGroupEndGroupAddr、hwAPProflGMPSnoopingGroupBandwidth和hwAPProflGMPSnoopingGroupRowStatus需要一起设置。

修改约束

hwAPProfIGMPSnoopingGroupStartGroupAddr、
hwAPProfIGMPSnoopingGroupEndGroupAddr 和
hwAPProfIGMPSnoopingGroupBandwidth需要一起设置。

删除约束

hwAPProfIGMPSnoopingGroupStartGroupAddr、
hwAPProfIGMPSnoopingGroupEndGroupAddr、
hwAPProfIGMPSnoopingGroupBandwidth和
hwAPProfIGMPSnoopingGroupRowStatus需要一起设置。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.63 hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkTable 详细描述

该表用于配置基于ACL对报文进行优先级重标记。

该表的索引是hwAPWiredPortProfileName、
hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkIPType和
hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkDirection。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 1.1.1	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	not-accessible	报文优先级重标记应用的方向。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 1.1.2	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkIPType	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	报文优先级重标记应用的报文类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 1.1.3	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkACLI	Integer32(3000-3031)	read-write	报文优先级重标记应用的ACL规则。 取值范围是3000~3031。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 1.1.4	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkType	INTEGER{dsctp(1),dot1p(2)}	read-write	报文优先级重标记的类型。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 1.1.5	hwAPWire dPortProfil eTrafficRe markValu e	Integer32	read-write	报文优先级重标记的值。 - 当优先级类型为“dscp”时，取值范围是0~63 - 当优先级类型为“dot1p”时，取值范围是0~7	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 1.1.6	hwAPWire dPortProfil eTrafficRe markRowS tatus	RowStatus{ active(1),no tInService(2) ,notReady(3),createAn dGo(4),crea teAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表创建依赖hwAPWiredPortProfileName存在。
- hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkRowStatus和hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkACLID同时配置。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表删除依赖hwAPWiredPortProfileName存在。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.64 hwAPTrafficProfileRemarkTable 详细描述

该表用于配置基于ACL对报文进行优先级重标记。

该表的索引是hwAPTrafficProfileName、hwAPTrafficProfileRemarkIPType和hwAPTrafficProfileRemarkDirection。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 2.1.1	hwAPTrafficProfileRemarkDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	not-accessible	报文优先级重标记应用的方向。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 2.1.2	hwAPTrafficProfileRemarkIPType	INTEGER{ipv4(1),l2(3)}	not-accessible	报文优先级重标记应用的报文类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 2.1.3	hwAPTrafficProfileRemarkACLIID	Integer32(3000-3031 6000-6031)	read-write	报文优先级重标记应用的ACL规则。 取值范围是3000~3031和6000~6031。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 2.1.4	hwAPTrafficProfileRemarkType	INTEGER{dscp(1),dot11e(3)}	read-write	报文优先级重标记的类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 2.1.5	hwAPTrafficProfileRemarkValue	Integer32	read-write	报文优先级重标记的值。 - 当优先级类型为“dscp”时，取值范围是0~63 - 当优先级类型为“dot11e”时，取值范围是0~7	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 2.1.6	hwAPTrafficProfileRemarkRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表创建依赖hwAPTrafficProfileTable存在。
- hwAPTrafficProfileRemarkRowStatus和hwAPTrafficProfileRemarkACLID同时配置。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表删除依赖hwAPTrafficProfileTable存在。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.65 hwWiredPortProfileTrafficFilterTable 详细描述

该表用于配置基于ACL对报文进行过滤。

该表的索引是hwWiredPortProfileTrafficFilterDirection和hwWiredPortProfileTrafficFilterID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 4.1.1	hwWiredPortProfileTrafficFilterDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	not-accessible	报文过滤应用的方向。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 4.1.2	hwWiredPortProfileTrafficFilterID	Unsigned32	not-accessible	报文过滤应用的ID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 4.1.3	hwWiredPortProfileTrafficFilterType	INTEGER{ipv4(1)}	read-write	报文过滤应用的报文类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 4.1.4	hwWiredPortProfileTrafficFilterACLNum1	Integer32(3000-)	read-write	报文过滤应用的ACL规则。 取值范围是3000~3031。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 4.1.5	hwWiredPortProfileTrafficFilterACLNum2	Integer32(4000-4031)	read-write	报文过滤应用的ACL规则。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 4.1.6	hwWiredPortProfileTrafficFilterRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表创建依赖hwAPWiredPortProfileName存在。
- hwWiredPortProfileTrafficFilterType, hwWiredPortProfileTrafficFilterACLNum1, hwWiredPortProfileTrafficFilterRowStatus同时配置。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表删除依赖hwAPWiredPortProfileName存在。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.66 hwWiredPortProfileTrafficRemarkTable 详细描述

该表用于配置在AP系统模板视图下基于ACL对报文进行优先级重标记。

该表的索引是hwWiredPortProfileTrafficRemarkDirection和hwWiredPortProfileTrafficRemarkID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 5.1.1	hwWiredPortProfileTrafficRemarkDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	not-accessible	报文优先级重标记应用的方向。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 5.1.2	hwWiredPortProfileTrafficRemarkID	Unsigned32	not-accessible	报文优先级重标记应用的ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 5.1.3	hwWiredPortProfileTrafficRemarkIPType	INTEGER{ipv4(1)}	read-write	报文优先级重标记应用的报文类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 5.1.4	hwWiredPortProfileTrafficRemarkACLNum1	Integer32(3000~)	read-write	报文优先级重标记应用的ACL规则。 取值范围是3000~3031。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 5.1.5	hwWiredPortProfileTrafficRemarkACLNum2	Integer32(4000~4031)	read-write	报文优先级重标记应用的ACL规则。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 5.1.6	hwWiredPortProfileTrafficRemarkType	INTEGER{dsdp(1),dot1p(2)}	read-write	报文优先级重标记的类型。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 5.1.7	hwWiredPortProfileTrafficRemarkValue	Integer32(0-63)	read-write	报文优先级重标记的值。 - 当优先级类型为“dscp”时，取值范围是0~63。 - 当优先级类型为“dot1p”时，取值范围是0~7。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 5.1.8	hwWiredPortProfileTrafficRemarkRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表创建依赖hwAPWiredPortProfileName存在。
- hwWiredPortProfileTrafficRemarkRowStatus, hwWiredPortProfileTrafficRemarkIPType, hwWiredPortProfileTrafficRemarkType, hwWiredPortProfileTrafficRemarkValue, hwWiredPortProfileTrafficRemarkACLNum1同时配置。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表删除依赖hwAPWiredPortProfileName存在。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.67 hwTrafficProfileTrafficFilterTable 详细描述

该表用于在流量模板下配置基于ACL对报文进行过滤。

该表的索引是hwTrafficProfileTrafficFilterDirection和hwTrafficProfileTrafficFilterID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 6.1.1	hwTrafficProfileTrafficFilterDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	not-accessible	报文过滤应用的方向。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 6.1.2	hwTrafficProfileTrafficFilterID	Unsigned32	not-accessible	报文过滤应用的ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 6.1.3	hwTrafficProfileTrafficFilterType	INTEGER{ipv4(1)}	read-write	报文过滤应用的报文类型。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 6.1.4	hwTrafficProfileTrafficFilterACLNum1	Integer32(3000-)	read-write	报文过滤应用的ACL规则。 整数形式，对于IPv4 ACL，取值范围是3000~3031和6000~6031；对于IPv6 ACL，取值范围是3000~3031和6000~6031；对于L2 ACL，取值范围是4000~4031。 • 3000~3031表示高级ACL范围。 • 6000~6031表示用户ACL范围。 • 4000~4031表示二层ACL范围。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 6.1.5	hwTrafficProfileTrafficFilterACLNum2	Integer32(4000-4031)	read-write	报文过滤应用的ACL规则。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 6.1.6	hwTrafficProfileTrafficFilterRowStatus	RowStatus{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表创建依赖hwAPTrafficProfileName存在。
- hwTrafficProfileTrafficFilterTpye, hwTrafficProfileTrafficFilterACLNum1, hwTrafficProfileTrafficFilterRowStatus同时配置。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表删除依赖hwAPTrafficProfileName存在。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.68 hwTrafficProfileTrafficRemarkTable 详细描述

该表用于配置在流量模板视图下基于ACL对报文进行优先级重标记。

该表的索引是hwTrafficProfileTrafficRemarkDirection和hwTrafficProfileTrafficRemarkID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 7.1.1	hwTrafficProfileTrafficRemarkDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	not-accessible	报文优先级重标记应用的方向。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 7.1.2	hwTrafficProfileTrafficRemarkID	Unsigned32	not-accessible	报文优先级重标记应用的ID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 7.1.3	hwTrafficProfileTrafficRemarkIPType	INTEGER{ipv4(1)}	read-write	报文优先级重标记应用的报文类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 7.1.4	hwTrafficProfileTrafficRemarkACLNum1	Integer32(3000-)	read-write	报文优先级重标记应用的ACL规则。 整数形式，对于IPv4 ACL，取值范围是3000～3031和6000～6031；对于IPv6 ACL，取值范围是3000～3031和6000～6031；对于L2 ACL，取值范围是4000～4031。 • 3000～3031表示高级ACL范围。 • 6000～6031表示用户ACL范围。 • 4000～4031表示二层ACL范围。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 7.1.5	hwTrafficProfileTrafficRemarkACLNum2	Integer32(4000-4031)	read-write	报文优先级重标记应用的ACL规则。 当配置报文过滤应用为IPv4 ACL和l2 ACL组合时，该值才会有效，表示l2 ACL的编号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 7.1.6	hwTrafficProfileTrafficRemarkType	INTEGER{dscp(1),dot1p(2)}	read-write	报文优先级重标记的类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 7.1.7	hwTrafficProfileTrafficRemarkValue	Integer32(0-63)	read-write	报文优先级重标记的值。 - 当优先级类型为“dscp”时，取值范围是0~63。 - 当优先级类型为“dot1p”时，取值范围是0~7。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.8 7.1.8	hwTrafficProfileTrafficRemarkRowStatus	RowStatus{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表创建依赖hwAPTrafficProfileName存在。
- hwTrafficProfileTrafficRemarkRowStatus, hwTrafficProfileTrafficRemarkIPType, hwTrafficProfileTrafficRemarkType, hwTrafficProfileTrafficRemarkValue, hwTrafficProfileTrafficRemarkACLNum1同时配置。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表删除依赖hwAPTrafficProfileName存在。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.69 hwWlanLicenseCentralizedTable 详细描述

该表用于查看License集中控制的数据表项。

该表的索引是hwWlanLicenseClientMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.94.1.1	hwWlanLicenseClientMac	MacAddresses	not-accessible	License Client的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.94.1.2	hwWlanLicenseClientIPv4Addr	IPAddress	read-only	License Client的IPv4地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.94.1.3	hwWlanLicenseClientIPv6Addr	OCTET STRING	read-only	License Client的IPv6地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.94.1.4	hwWlanLicenseClientRole	Integer32{server(1),serverBackup(2),client(3)}	read-only	AC设备的角色。 1: License Server (本机) 2: License Server (备份端) 3: License Client	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.94.1.5	hwWlanLicenseClientState	Integer32{fault(1),normal(2)}	read-only	License Client与License Server的链接状态。 1: 断链状态 2: 正常状态	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.94.1.6	hwWlanLicenseClientLocalLicense	Unsigned32	read-only	本地License个数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.94.1.7	hwWlanLicenseClientLicenseRemain	Unsigned32	read-only	本License Client共享的License可用的剩余时间，单位：天。 缺省值为4294967295，表示未配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.94.1.8	hwWlanLicenseClientAllocedLicense	Unsigned32	read-only	本License Client申请的License总数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.70 hwWmiProfileTable 详细描述

该表用于WMI模板配置。

该表的索引是hwWmiServerProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.1	hwWmiServerProfileName	OCTET STRING	not-accessible	WMI模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.2	hwWmiServerIPv4	IpAddress	read-write	WMI服务器地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.3	hwWmiServerPort	Unsigned32(0 1..65535)	read-write	WMI服务器端口。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.4	hwWmiReportInterval	Unsigned32(10..300)	read-write	上报周期，缺省值为60，单位是秒。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.5	hwWmiKeepAliveInterval	Unsigned32(1..60)	read-write	心跳时间，缺省值为3，单位为分钟。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.6	hwWmiRetryConnectionInterval	Unsigned32(5..60)	read-write	AC和WMI服务器断开连接后的重连的时间间隔，缺省值为5，单位为分钟。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.7	hwWmiRetryConnectionCnt	Unsigned32 (0..4294967295)	read-write	AC和WMI服务器断开连接后的重连次数，缺省值为0，取值为0表示永远重连。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.8	hwWmiMaxPacketSize	Unsigned32(4..256)	read-write	上报KPI指标信息的最大数据长度，缺省值为5，单位为KB。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.9	hwWmiDeviceDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	设备监控数据采集周期，缺省值为10，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.10	hwWmiSSIDDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	SSID监控数据采集周期，缺省值为60，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.11	hwWmiRadioDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	射频监控数据采集周期，缺省值为10，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.1 2	hwWmiInterfaceDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	接口监控数据采集周期，缺省值为60，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.1 3	hwWmiTerminalDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	终端数据采集周期，缺省值为10，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.1 4	hwWmiLogDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	日志数据采集周期，缺省值为300，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.1 5	hwWmiLocationDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	终端位置数据采集周期，缺省值为60，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.1 7	hwWmiRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 11.1.91.1.1 8	hwWmiNeighborDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	AP周围的邻居无线设备的射频数据采集周期，缺省值为60，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.1.9	hwWmiCpcarDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	CPCAR数据采集周期，缺省值为300，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.2.0	hwWmiEmdiDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	EMDI数据采集周期，缺省值为10，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.2.1	hwWmiApplicationStatisticsDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	站点访客数据采集周期，缺省值为300，单位是秒，取值为0表示不采集。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.2.2	hwWmiLogModuleList	OCTET STRING	read-write	需要采集的日志数据对应的模块ID清单。取值为0表示取消该配置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.2.3	hwWmiTerminalDhcpOptionDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	配置终端DHCP Option数据的开关和采集间隔，单位是秒。取值为0表示关闭。 缺省值为300。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.2.4	hwWmiTerminalHttpUaDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	配置终端 HTTP 报文中用户代理 UA (User-Agent) 数据的上报开关和采集间隔, 单位是秒。取值为 0 表示关闭。缺省值为 300。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.2.5	hwWmiTerminalMdnsDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	配置终端 mDNS 数据的上报开关和采集间隔, 单位是秒。取值为 0 表示关闭。缺省值为 300。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.2.6	hwWmiNonWifiDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	配置非 Wi-Fi 设备信息的上报开关和采集间隔, 单位是秒。取值为 0 表示关闭。缺省值为 60。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.2.7	hwWmiDnsDataInterval	Unsigned32(0 5..1800)	read-write	配置 DNS 数据的上报开关和采集间隔, 单位是秒。取值为 0 表示关闭。缺省值为 60。	与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.28	hwWmiSlpfpmSwitch	INTEGER { disable(1), enable(2) }	read-write	iPCA2.0统计数据的上报开关。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.29	hwWmiAiRoamDataInterval	Unsigned32 (0 5..1800)	read-write	配置AI漫游数据的上报开关和采集间隔，单位是秒。取值为0表示关闭。缺省值为300。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.30	hwWmiLldpDataSwitch	INTEGER { disable(1), enable(2) }	read-write	LLDP邻居数据的上报开关。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.31	hwWmiBackupServerIPv4	IpAddress	read-write	备用WMI服务器目的地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.32	hwWmiBackupServerPort	Unsigned32 (0 1..65535)	read-write	备用WMI服务器目的地址端口。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.34	hwWmiSpectrumDataSwitch	INTEGER { disable(1), enable(2) }	read-write	频谱分析数据的上报开关。缺省值为1，表示关闭。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

hwWmiServerIPv4和hwWmiServerPort需要同时配置。

hwWmiBackupServerIPv4和hwWmiBackupServerPort需要同时配置。

hwWmiKeepAliveInterval、hwWmiRetryConnectionInterval和hwWmiRetryConnectionCnt三个节点需要同时配置；若仅配置其中一或两个节点，则未配置的节点采用缺省值。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.71 hwApSystemWmiProfileTable 详细描述

该表用于在AP系统模板下绑定WMI模板。

该表的索引是hwApSystemWmiIndex和hwApSystemProfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.92.1.1	hwApSystemWmiIndex	Unsigned32	not-accessible	WMI模板绑定到AP系统模板的索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.92.1.2	hwApSystemWmiProfile	OCTET STRING(0..35)	read-write	WMI模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.92.1.3	hwApSystemWmiRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

配置hwApSystemWmiProfile时，要求hwApSystemWmiRowStatus为createAndGo(4)，且hwApSystemProfName存在。

删除hwApSystemWmiProfile时，要求hwApSystemWmiRowStatus为destroy(6)。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.72 hwApSysBCMCSuppressionTable 详细描述

该表用于配置多播报文限速。

该表的索引为hwApSystemProfName、hwApSysBCMCSuppressionPktType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.95.1.1	hwApSysBCMCSuppressionPktType	INTEGER{otherBroadcast(1),arp(2),igmp(3),nd(4),dhcp(5),dhcpv6(6),mdns(7),otherMulticast(8)}	not-accessible	多播报文限速的报文类型。 1: 除 ARP/DHCP/DHCPv6/ND报文之外的其他类型的广播报文。 2: ARP 报文。 3: IGMP 报文。 4: ND 报文。 5: DHCP 报文。 6: DHCPv6 报文。 7: mDNS 报文。 8: 除 IGMP/mDNS 报文之外的其他类型的组播报文。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.95.1.2	hwApSysBCMCSuppressionSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	多播报文限速功能开关。 • 1: 关闭 • 2: 开启 缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.95.1.3	hwApSysBCMCSuppressionThreshold	Unsigned32(0..1024)	read-write	多播报文限速阈值。 对hwApSysBCMCSuppressionPktType类型为otherBroadcast(1)或otherMulticast(8), 缺省值为16pps; 对于其他类型, 缺省值是256pps。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.95.1.4	hwApSysBCMCSuppressionRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态, 主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.73 hwVAPProfileAntiAttackTable 详细描述

该表用于配置泛洪攻击检测功能。

该表的索引为hwVapProfileName、hwVAPProfileAntiAttackPacketType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.96.1.1	hwVAPProfileAntiAttackPacketType	INTEGER{otherBroadcast(1),arp(2),igmp(3),nd(4),dhcp(5),dhcpv6(6),mdns(7),otherMulticast(8)}	not-accessible	泛洪攻击检测的报文类型。 1: 除 ARP/DHCP/DHCPv6/ND报文之外的其他类型的广播报文。 2: ARP 报文。 3: IGMP 报文。 4: ND 报文。 5: DHCP 报文。 6: DHCPv6 报文。 7: mDNS 报文。 8: 除 IGMP/mDNS 报文之外的其他类型的组播报文。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.96.1.2	hwVAPProfileAntiAttackSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	泛洪攻击检测功能开关。 1: 关闭 2: 开启 缺省值为 2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.96.1.3	hwVAPProfileAntiAttackStarateThreshold	Unsigned32(..5000)	read-write	泛洪攻击检测速率阈值。 缺省情况下，ARP报文、DHCP报文、DHCPv6报文、IGMP报文和mDNS报文的泛洪攻击检测速率阈值为 4pps，ND报文的泛洪攻击检测速率阈值为 8pps，除ARP/DHCP/DHCPv6/ND报文之外的其他类型的广播报文的泛洪攻击检测速率阈值为 10pps，除IGMP/mDNS报文之外的其他类型的组播报文的泛洪攻击检测速率阈值为 10pps。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.96.1.4	hwVAPProfileAntiAttackBlacklistSwitch	INTEGER{disable(1),enable(2)}	read-write	泛洪攻击检测黑名单功能开关。 1: 关闭 2: 开启 缺省值为1。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.96.1.5	hwVAPProfileAntiAttackRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.74 hwAPTrafficProfileRateLimitClientTable 详细描述

该表用于操作基于时间段的VAP内每个STA上下行报文的限制速率。

该表的索引为hwAPTrafficProfileName、hwAPTrafficProfileRateLimitClientDirection、hwAPTrafficProfileRateLimitClientTimeRangeName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.30.1.1	hwAPTrafficProfileRateLimitClientDirection	INTEGER{down(1),up(2)}	not-accessible	对VAP上行/下行报文使能限速功能。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.30.1.2	hwAPTrafficProfileRateLimitClientTimeRangeName	OCTET STRING (SIZE (1..32))	not-accessible	报文限制速率的时间段名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.30.1.3	hwAPTrafficProfileRateLimitClientValue	Unsigned32(64..4294967295)	read-write	报文的限制速率。单位是kbit/s。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.30.1.4	hwAPTrafficProfileRateLimitClientRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.75 hwVapServiceExpAnalysisAppTable 详细描述

该表用于配置和查询SEA监控的应用。

该表的索引是hwVapProfileName、hwVapServiceExpAnalysisAppId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.98 .1.1	hwVapServiceExpAnalysisAppId	Integer32 (0-65536)	not-accessible	SEA监控的应用ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.98 .1.2	hwVapServiceExpAnalysisAppName	OCTET STRING (0..256)	read-write	SEA监控的应用名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.98 .1.3	hwVapServiceExpAnalysisAppRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.76 hwVapSlpFpmFlowTable 详细描述

该表用于配置和查询基于流的iPCA2.0的相关配置参数。

该表的索引是hwVapProfileName、hwVapSlpFpmFlowIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.99 .1.1	hwVapSlp FpmFlowI ndex	Integer32 (0-127)	not- accessible	iPCA2.0统计流的索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.99 .1.2	hwVapSlp FpmFlowP oint	INTEGER { inPoint(1), midPoint(2), outPoint(3) }	read-write	测量点的角色。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.99 .1.3	hwVapSlp FpmFlowD irection	INTEGER { inGress(1), eGress(2) }	read-write	目标流的方向。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.99 .1.4	hwVapSlp FpmFlowB idirectiona l	INTEGER { disable(1), enable(2) }	read-write	目标流是否为双向流。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.99 .1.5	hwVapSlp FpmACMi dPoint	INTEGER { disable(1), enable(2) }	read-write	AC是否作为中间节点。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.99 .1.6	hwVapSlp FpmFlowR owStatus	RowStatu s{active(1) ,notInServi ce(2),notR eady(3),cr eateAndG o(4),creat eAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态, 主要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.77 hwVapSlpFpmApplicationTable

该表用于配置和查询基于应用的iPCA2.0的相关配置参数。

该表的索引是hwVapProfileName、hwVapSlpFpmApplicationIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 3.1.1	hwVapSlpFpmApplicationIndex	Integer32 (0..65536)	not-accessible	应用的索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 3.1.2	hwVapSlpFpmApplicationAppId	Integer32 (0..65536)	read-write	应用的ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 3.1.3	hwVapSlpFpmApplicationAppName	OCTET STRING (0..256)	read-write	应用的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 3.1.4	hwVapSlpFpmApplicationRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 3.1.5	hwVapSlpFpmApplicationUserGroupId	Unsigned32 (0..64000)	read-write	用户组ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 3.1.6	hwVapSlpFpmApplicationUserGroupName	OCTET STRING (0..64)	read-write	用户组名称。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.78 hwVapServiceExpAnalysisUserGroupAppTable 详细描述

该表用于配置和查询EMDI监控的用户组的相关信息。

该表的索引是hwVapProfileName、hwVapServiceExpAnalysisUserGroupAppIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 4.1.1	hwVapServiceExpAnalysisUserGroupAppIndex	Unsigned32 (0..127)	not-accessible	用户组的索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 4.1.2	hwVapServiceExpAnalysisUserGroupAppGroupId	Unsigned32 (0..64000)	read-write	用户组的ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 4.1.3	hwVapServiceExpAnalysisUserGroupAppName	OCTET STRING (0..31)	read-write	用户组的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 4.1.4	hwVapServiceExpAnalysisUserGroupAppId	Unsigned32 (0..65536)	read-write	应用的ID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 4.1.5	hwVapServiceExpAnalysisUserGroupAppAppName	OCTET STRING (0..64)	read-write	应用的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 4.1.6	hwVapServiceExpAnalysisUserGroupAppRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.79 hwSsidWmmMuEdcaClientTable 详细描述

该表用于配置和查询MUEDCA的参数。

该表的索引是hwSsidProfileName、hwSsidWmmMuEdcaClientAccessCategory。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 2.1.1	hwSsidWmmMuEdcaClientAccessCategory	INTEGER{acvo(1),acvci(2),acbe(3),acbk(4)}	not-accessible	报文的AC类别。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 2.1.2	hwSsidW mmMuEd caClientAI FSN	Unsigned3 2 (2-15)	read-write	仲裁帧间 隙数，决 定了用户 的空闲等 待时间长 短。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 2.1.3	hwSsidW mmMuEd caClientEC Wmin	Unsigned3 2 (0-15)	read-write	最小竞争 窗口指 数，此参 数与 hwSsidW mmMuEdc aClientEC Wmax一起 决定了用 户的平均 退避时 间。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 2.1.4	hwSsidW mmMuEd caClientEC Wmax	Unsigned3 2 (0-15)	read-write	最大竞争 窗口指 数，此参 数与 hwSsidW mmMuEdc aClientEC Wmin一起 决定了用 户的平均 退避时 间。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 2.1.5	hwSsidW mmMuEd caClientM UEDCATi mer	Unsigned3 2 (1-255)	read-write	MU EDCA 计时器， 表示用户 MU EDCA 参数的持 续时间。	与MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 2.1.6	hwSsidW mmMuEd caClientRo wStatus	RowStatu s{active(1) ,notInServi ce(2),notR eady(3),cr eateAndG o(4),creat eAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态， 主要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	与MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

- 配置hwSsidWmmMuEdcaClientAIFSN时，需要hwSsidWmmMuEdcaClientRowStatus为createAndGo(4)，删除的时候需要设置hwSsidWmmMuEdcaClientRowStatus为destroy(6)。
- hwSsidWmmMuEdcaClientECWmin和hwSsidWmmMuEdcaClientECWmax需要同时配置，hwSsidWmmMuEdcaClientECWmin的值需要小于hwSsidWmmMuEdcaClientECWmax，且需要hwSsidWmmMuEdcaClientRowStatus为createAndGo(4)，删除的时候需要设置hwSsidWmmMuEdcaClientRowStatus为destroy(6)。
- 配置hwSsidWmmMuEdcaClientMUEDCATimer时，需要hwSsidWmmMuEdcaClientRowStatus为createAndGo(4)，删除的时候需要设置hwSsidWmmMuEdcaClientRowStatus为destroy(6)。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.80 hwWlanCountryChannelTable 详细描述

该表用于获取各国家码下每个频段、带宽下支持的信道集合。

该表的索引是hwWlanCountryCodeIso、hwWlanCountryChannelFreq和hwWlanCountryChannelBandwidth。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 6.1.1	hwWlanCountryCodeIso	STRING(0..255)	not-accessible	国家码ISO。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 6.1.2	hwWlanCountryChannelFreq	INTEGER{frequency2G(1),frequency5G(2),frequency6G(3)}	not-accessible	射频频段。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 6.1.3	hwWlanCountryChannelBandwidth	INTEGER{ ht20(1),ht40Plus(2), ht40Minus(3),ht80(4), ht160(5),ht320(6) }	not-accessible	信道带宽。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 6.1.4	hwWlanCountryChannelSet	STRING(0..255)	read-only	由国家码、频段和带宽限定的信道集。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.81 hwWlanUserDefinedApplicationTable 详细描述

该表用于配置和查询AP自定义应用的参数。

该表的索引是hwWlanUserDefinedApplicationId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 7.1.1	hwWlanUserDefinedApplicationId	Integer32 (65000..65031)	not-accessible	AP自定义应用的ID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 7.1.2	hwWlanUserDefinedApplicationName	OCTET STRING (0..32)	read-write	AP自定义应用的名 称。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 7.1.3	hwWlanUserDefinedApplicationDescription	OCTET STRING (0..128)	read-write	AP自定义 应用的描 述信息。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 7.1.4	hwWlanUserDefinedApplicationCategory	OCTET STRING (1..32)	read-write	AP自定义 应用的类 别。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 7.1.5	hwWlanUserDefinedApplicationSubCategory	OCTET STRING (1..32)	read-write	AP自定义 应用的子 类别。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 7.1.6	hwWlanUserDefinedApplicationRowStatus	RowStatus{active(1) ,notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态， 主要用 createAnd Go(4)和 destroy(6) 。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.82 hwWlanUserDefinedRuleTable 详细描述

该表用于配置和查询AP自定义应用规则的参数。

该表的索引是hwWlanUserDefinedApplicationId、hwWlanUserDefinedRuleName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.1	hwWlanUserDefinedRuleName	OCTET STRING (1..32)	not- accessible	AP自定义应用规则的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.2	hwWlanUserDefinedRuleDescription	OCTET STRING (0..128)	read-write	AP自定义应用规则的描述信息。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.3	hwWlanUserDefinedRuleIpAddress	IpAddress	read-write	AP自定义应用规则的IPv4地址。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.4	hwWlanUserDefinedRuleIPMask	IpAddress	read-write	AP自定义应用规则的IPv4地址掩码。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.5	hwWlanUserDefinedRuleProtocol	INTEGER { all(1), tcp(2), udp(3) }	read-write	AP自定义应用规则的传输层协议类型。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.6	hwWlanUserDefinedRulePort	Unsigned32 (0..65535)	read-write	AP自定义应用规则的端口号。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.7	hwWlanUserDefinedRuleSignatureType	INTEGER { unknow n(1), flow(2), packet(3) }	read-write	检测范围： • unknow n(1): 未知 • flow(2): 基于流 • packet(3): 基于包	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.8	hwWlanUserDefinedRuleSignatureDirection	INTEGER { both(1), request(2), response(3) }	read-write	检测方向： • both(1)：双向 • request(2)：请求方向 • response(3)：响应方向	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.9	hwWlanUserDefinedRuleSignaturePlainString	OCTET STRING (0..128)	read-write	配置的关键字。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 8.1.10	hwWlanUserDefinedRuleRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用 createAndGo(4)和 destroy(6)。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.4.83 hwTrafficProfWlanSliceAclTable

该表用于配置流量模板下的WLAN高可靠切片ACL。

该表的索引是hwAPTrafficProfileName、hwTrafficProfWlanSliceAclType、hwTrafficProfWlanSliceAclNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 9.1.1	hwTrafficProfWlanSliceAclType	INTEGER { ipv4(1), ipv6(2), l2(3) }	not-accessible	指定ACL的报文类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 9.1.2	hwTrafficProfWlanSliceAclNum	Integer32 (3000..3031 4000..4031 6000..6031)	not-accessible	WLAN高可靠切片应用的ACL规则。 - 对于IPv4 ACL, 取值范围是3000~3031和6000~6031。 - 对于IPv6 ACL, 取值范围是3000~3031。 - 对二层ACL, 取值范围是4000~4031。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.11.1.10 9.1.3	hwTrafficProfWlanSliceAclRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态, 主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

136.5 告警节点详细描述

无

136.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 136-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.5	hwWlanGlobalIpv6Enable	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.11	hwWlanConfigCommitAll	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.27	hwWlanGlobalBleSourceLocalIpv6Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.12.2	hwWlanProtectIpv6Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.12.8	hwUndoWlanProtectIpv6Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.36	hwWlanGlobalAeroscoutLocalIpv6	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.14.1.1	hwWlanCommitApMac	hwWlanCommitTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.14.1.2	hwWlanConfigCommit	hwWlanCommitTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.31.1.1.1	hwWlanNeighborRelationApName	hwWlanNeighborRelationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.31.1.1.2	hwWlanNeighborRelationNeighborApName	hwWlanNeighborRelationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.31.1.1.3	hwWlanNeighborRelationNeighborRowStatus	hwWlanNeighborRelationTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.3.1.10	hwAPGrpSiteCode	hwAPGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.3.1.11	hwAPGrpDomainName	hwAPGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.3.1.12	hwAPGrpLocation	hwAPGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.3.1.14	hwAPGrpHighwayProfileName	hwAPGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.21	hwRrmLoadBalanceDenyThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.28	hwRrmSmartRoamSnrCheckInterval	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.31	hwRrmUacChannelUtilAccessThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.32	hwRrmUacChannelUtilRoamThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.36	hwRrmLoadBalanceMode	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.37	hwRrmLoadBalanceChannelUtilGapThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.38	hwRrmLoadBalanceChannelUtilStartThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.78	hwRrmTpcRequestSwitch	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.79	hwRrmLinkMeasurementSwitch	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.80	hwRrmInterferenceImmuneSwitch	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.24	hwVapDhcpTrustPort	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.45	hwVapAntiAttackARPFloodSwitch	hwVapProfileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.46	hwVapAntiAttackARPFloodStaRateThreshold	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.47	hwVapAntiAttackARPFloodBlacklistSwitch	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.48	hwVapAntiAttackNDFloodSwitch	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.49	hwVapAntiAttackNDFloodStaRateThreshold	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.50	hwVapAntiAttackNDFloodBlacklistSwitch	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.51	hwVapAntiAttackIGMPFloodSwitch	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.52	hwVapAntiAttackIGMPFloodStaRateThreshold	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.53	hwVapAntiAttackIGMPFloodBlacklistSwitch	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.68	hwVapHighwayEnable	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.76	hwVapApZoneName	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.77	hwVapRadio	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.85	hwVapNaviSeviceVlanCheckSwitch	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.18.1	hwApPwdPolicyEnable	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.18.2	hwApPwdPolicyExpire	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.18.3	hwApPwdPolicyHistoryRecordNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.18.4	hwApPwdPolicyAlertBefore	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.18.5	hwApPwdPolicyAlertOriginal	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.18.6	hwApPwdSetTime	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.18.7	hwApPwdIsExpired	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.1.18.8	hwApPwdsOriginal	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.7.1.17	hwAPSpApIPv6Address	hwAPSpecificTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.7.1.18	hwAPSpApIPv6PrefixLen	hwAPSpecificTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.7.1.19	hwAPSpApIPv6Gateway	hwAPSpecificTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.7.1.21	hwAPSpIPv6ACLlist	hwAPSpecificTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.7.1.28	hwAPSpApZoneName	hwAPSpecificTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.3	hwApProfStatInterval	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.6	hwApProfMaxStaNum	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.13	hwApProfOpHRxPowerThreshold	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.14	hwApProfOpLRxPowerThreshold	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.15	hwApProfOpHTempThreshold	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.16	hwApProfOpLTempThreshold	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.24	hwApProfLogServerIpv6	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.30	hwApProfProtectACIipv6	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.51	hwApProfOpLTempThreshold	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.62	hwApProfPrimaryLinkIPv6	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.64	hwApProfBackupLinkIPv6	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.118	hwApCPManagementListenPort	hwApSystemProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.12.1.119	hwApCPManagementControlPort	hwApSystemProfileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.22	hwAPWiredPortProfileIGMPSnooping	hwAPWiredPortProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.72	hw2gRadioHighwayBssid	hw2gRadioProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.73	hw2gRadioAutonavigationBeaconInterval	hw2gRadioProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.16.1.76	hw2GRadioRu26ToleranceSwitch	hw2gRadioProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.65	hw5gRadioProfileMuMIMOEnable	hw5gRadioProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.66	hw5gRadioProfileTxChainmask	hw5gRadioProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.67	hw5gRadioProfileRxChainmask	hw5gRadioProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.77	hw5gRadioHighwayBssid	hw5gRadioProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.78	hw5gRadioAutonavigationBeaconInterval	hw5gRadioProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.17.1.80	hw5GRadioRu26ToleranceSwitch	hw5gRadioProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.3	hwVapTunnelForwardProtocol	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.13	hwVapRoamHomeAgent	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.14	hwVapRoamVlanMobilityGroup	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.31	hwVapUccProfile	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.32	hwVapUserProfile	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.33	hwVapHotspot2Profile	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.34	hwSoftgreProfile	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.75	hwVapSplitTunnelAclIPv6	hwVapProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.20.1.90	hwVapiConnectParseUrlSwitch	hwVapProfileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.21.1.28	hwSsidOutboundCarCir	hwSsidProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.21.1.29	hwSsidOutboundCarPir	hwSsidProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.21.1.30	hwSsidOutboundCarCbs	hwSsidProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.21.1.31	hwSsidOutboundCarPbs	hwSsidProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.21.1.59	hwSsidProfilePartialMum imoDownlinkSwitch	hwSsidProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.22.1.32	hwSecurityWapiUskUpda tePackets	hwSecurityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.22.1.35	hwSecurityWapiMskUpd atePackets	hwSecurityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.17	hwAPTrafficProfileOptimi zeTCPAdjustMSS	hwAPTrafficProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.18	hwAPTrafficProfileOptimi zeProxyARP	hwAPTrafficProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.19	hwAPTrafficProfileOptimi zeProxyND	hwAPTrafficProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.20	hwAPTrafficProfileOptimi zeUcSendARP	hwAPTrafficProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.21	hwAPTrafficProfileOptimi zeUcSendND	hwAPTrafficProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.22	hwAPTrafficProfileOptimi zeUcSendDHCP	hwAPTrafficProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.23.1.23	hwAPTrafficProfileOptimi zeBcMcDenyAll	hwAPTrafficProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.28.1.7	hwWidsDeviceSynclnterv al	hwWidsProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.29	hwWlanMeshNdTrustPor t	hwWlanMeshProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.36.1.36	hwWlanMeshProfileSwitc hProbeInterval	hwWlanMeshProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.1	hwWlanMeshHandoverPr ofileName	hwWlanMeshHandoverPr ofileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.3	hwWlanMeshHOMinRssi Threshold	hwWlanMeshHandoverPr ofileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.4	hwWlanMeshHOMaxRssiThreshold	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.5	hwWlanMeshHOLinkHoldPeriod	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.6	hwWlanMeshHORssiMargin	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.7	hwWlanMeshHOLocationBasedAlgorithmEnable	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.8	hwWlanMeshHOMovingDirection	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.9	hwWlanMeshHOPNCriteriaObserveTime	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.10	hwWlanMeshHOPNCriteriaQualifyTime	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.11	hwWlanMeshUrgentHandoverLowRateThreshold	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.12	hwWlanMeshUrgentHandoverLowRatePeriod	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.13	hwWlanMeshUrgentHandoverPunishmentPeriod	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.14	hwWlanMeshUrgentHandoverPunishmentRssi	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.39.1.15	hwWlanMeshHandoverProfileRowStatus	hwWlanMeshHandoverProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.40.1.9	hwWdsNdTrustPort	hwWdsProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.43.1.18	hwLocationPrivateServerIPv6Address	hwLocationProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.43.1.24	hwLocationProfileShareKey	hwLocationProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.43.1.36	hwLocationPrivateSSLPolicyName	hwLocationProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.1	hwHotspot2ProfileName	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.2	hwHotspot2NetworkType	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.3	hwHotspot2InternetAccess	hwHotspot2ProfileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.4	hwHotspot2VenueGroup Code	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.5	hwHotspot2VenueTypeCode	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.6	hwHotspot2Hessid	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.7	hwHotspot2IPv4Address Avail	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.8	hwHotspot2IPv6Address Avail	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.9	hwHotspot2NetworkAuthenticationType	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.10	hwHotspot2RedirectUrl	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.11	hwHotspot2CarryP2PCrossConnectInfo	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.12	hwHotspot2CellularNetworkProfile	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.13	hwHotspot2ConnectionCapabilityProfile	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.14	hwHotspot2OperatorNameProfile	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.15	hwHotspot2OperatingClassProfile	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.16	hwHotspot2OperatorDomainProfile	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.17	hwHotspot2NaiRealmProfile	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.18	hwHotspot2VenueNameProfile	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.19	hwHotspot2RoamingConsortiumProfile	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.45.1.20	hwHotspot2ProfileRowStatus	hwHotspot2ProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.46.1.1	hwCellularNetworkProfileName	hwCellularNetworkProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.46.1.2	hwCellularNetworkProfilePlmnIDList	hwCellularNetworkProfileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.46.1.3	hwCellularNetworkProfileRowStatus	hwCellularNetworkProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.1	hwConnectionCapabilityProfileName	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.2	hwConnectionCapabilityEsp	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.3	hwConnectionCapabilityIcmp	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.4	hwConnectionCapabilityTcpFtp	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.5	hwConnectionCapabilityTcpHttp	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.6	hwConnectionCapabilityTcpPptpVpn	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.7	hwConnectionCapabilityTcpSsh	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.8	hwConnectionCapabilityTcpTlsVpn	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.9	hwConnectionCapabilityTcpVoip	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.10	hwConnectionCapabilityUdpIke2Port4500	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.11	hwConnectionCapabilityUdpIke2Port500	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.12	hwConnectionCapabilityUdpVoip	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.47.1.13	hwConnectionCapabilityProfileRowStatus	hwConnectionCapabilityProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.48.1.1	hwOperatorNameProfileName	hwOperatorNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.48.1.2	hwOperatorNameLanguageCodeList	hwOperatorNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.48.1.3	hwOperatorFriendlyNameList	hwOperatorNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.48.1.4	hwOperatorNameProfileRowStatus	hwOperatorNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.49.1.1	hwOperatorClassProfileName	hwOperatorClassProfileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.49.1.2	hwOperatorClassIndicationList	hwOperatorClassProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.49.1.3	hwOperatorClassProfileRowStatus	hwOperatorClassProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.50.1.1	hwOperatorDomainNameProfileName	hwOperatorDomainNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.50.1.2	hwOperatorDomainNameProfileList	hwOperatorDomainNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.50.1.3	hwOperatorDomainNameProfileRowStatus	hwOperatorDomainNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.51.1.1	hwNAIRealmProfileName	hwNAIRealmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.51.1.2	hwNAIRealmName	hwNAIRealmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.51.1.3	hwNAIRealmEapMethodType	hwNAIRealmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.51.1.4	hwNAIRealmEapAuthenticationID	hwNAIRealmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.51.1.5	hwNAIRealmEapAuthenticationParameters	hwNAIRealmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.51.1.6	hwNAIRealmProfileRowStatus	hwNAIRealmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.52.1.1	hwVenueNameProfileName	hwVenueNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.52.1.2	hwVenueNameLanguageCodeList	hwVenueNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.52.1.3	hwVenueNameList	hwVenueNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.52.1.4	hwVenueNameProfileRowStatus	hwVenueNameProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.53.1.1	hwRoamingConsortiumProfileName	hwRoamingConsortiumProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.53.1.2	hwRoamingConsortiumProfileList	hwRoamingConsortiumProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.53.1.3	hwRoamingConsortiumProfileInBeaconList	hwRoamingConsortiumProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.53.1.4	hwRoamingConsortiumProfileRowStatus	hwRoamingConsortiumProfileTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.54.1.5	hwSACRemarkDefault	hwSACProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.55.1.1	hwSACProfileActionIndex	hwSACProfileActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.55.1.2	hwSACProfileActProtocol Type	hwSACProfileActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.55.1.3	hwSACProfileActProtocol Name	hwSACProfileActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.55.1.4	hwSACProfileActProtocol GrpName	hwSACProfileActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.55.1.5	hwSACProfileActionType	hwSACProfileActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.55.1.7	hwSACProfileActRemark DscpValue	hwSACProfileActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.55.1.8	hwSACProfileActRemark 8021pValue	hwSACProfileActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.55.1.9	hwSACProfileActionRows tatus	hwSACProfileActionTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.56.5	hwWlanAPProvisionIPv6 Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.56.6	hwWlanAPProvisionIPv6P refixLen	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.56.7	hwWlanAPProvisionIPv6 Gateway	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.56.11	hwWlanAPProvisionIPv6 ACList	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.1.1	hwWlanMasterController Switch	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.1.2	hwWlanConnectMasterC ontrollerSwitch	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.1.3	hwWlanConnectMasterC ontrollerIPv4Addr	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.2.1.1	hwWlanMemAcIndex	hwWlanMobilityAcTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.2.1.2	hwWlanAcIPv4Address	hwWlanMobilityAcTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.2.1.3	hwWlanAcIPv6Address	hwWlanMobilityAcTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.2.1.4	hwWlanAcState	hwWlanMobilityAcTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.2.1.5	hwWlanAcRowStatus	hwWlanMobilityAcTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.3.1	hwWlanMobilityGroupName	hwWlanMobilityGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.3.2	hwWlanMobilityGroupRowStatus	hwWlanMobilityGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.4.1	hwWlanMobilityGroupMemberACIndex	hwWlanMobilityGroupMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.4.2	hwWlanMobilityGroupMemberRowStatus	hwWlanMobilityGroupMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.1	hwFatApCountryCode	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.2	hwFatApMaxStaNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.3	hwFatApStaAccessMode	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.4	hwFatApStaAccessModeProfile	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.5	hwFatApHighTempThreshold	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.6	hwFatApLowTempThreshold	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.7	hwFatApDcaChannel5GBandwidth	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.8	hwFatApDcaChannel5GChannelSet	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.9	hwFatApDcaChannel2GChannelSet	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.10	hwFatApDynamicBlackAgingTime	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.1.11	hwFatApAntennaOutputMode	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.1	hwFatApRadio	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.2	hwFatApRadioFrequency	hwFatApRadioTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.3	hwFatApRadio2gProfile	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.4	hwFatApRadio5gProfile	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.5	hwFatApRadioMeshProfile	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.7	hwFatApLocationProfile	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.8	hwFatApRadioRowStatus	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.9	hwFatApMeshWhitelistProfile	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.10	hwFatApWdsWhitelistProfile	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.11	hwFatApRadioSwitch	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.12	hwFatApRadioChannel	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.13	hwFatApRadioBandwidth	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.14	hwFatApRadioEirp	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.15	hwFatApRadioAntennaGain	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.16	hwFatApRadioCoverageDistance	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.17	hwFatApRadioWorkMode	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.18	hwFatApWidsDeviceDetectSwitch	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.19	hwFatApWidsAttackDetectEnBmp	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.20	hwFatApWidsRogueContainSwitch	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.22	hwFatApAutoChannelSelectSwitch	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.23	hwFatApAutoTxPowerSelectSwitch	hwFatApRadioTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.25	hwFatApAutoBandwidthSelectSwitch	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.2.1.26	hwFatApReferenceDataAnalysis	hwFatApRadioTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.3.1.1	hwFatApWlanId	hwFatApVapTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.3.1.2	hwFatApRadioId	hwFatApVapTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.3.1.3	hwFatApVapProfile	hwFatApVapTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.3.1.4	hwFatApVapProfileRowStatus	hwFatApVapTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.4.1.1	hwFatApRadioServiceIdx	hwFatApRadioServiceIdxTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.4.1.2	hwFatApRadioServiceIdxMeshProf	hwFatApRadioServiceIdxTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.4.1.3	hwFatApRadioIdxMeshWlistProfile	hwFatApRadioServiceIdxTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.4.1.4	hwFatApRadioServiceIdxChannel	hwFatApRadioServiceIdxTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.4.1.5	hwFatApRadioServiceIdxBandwidth	hwFatApRadioServiceIdxTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.4.1.6	hwFatApRadioIdxSecondChannel	hwFatApRadioServiceIdxTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.60.4.1.7	hwFatApRadioServiceIdxRowStatus	hwFatApRadioServiceIdxTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.1.4	hwWlanConnectMasterControllerIPv6Addr	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.3	hwWlanLBDenyThreshold	hwWlanLoadBalanceStatisticGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.5	hwWlanLBGroupStatus	hwWlanLoadBalanceStatisticGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.7	hwWlanLBMode	hwWlanLoadBalanceStatisticGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.8	hwWlanLBChUtilGapThreshold	hwWlanLoadBalanceStatisticGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.64.1.9	hwWlanLBChUtilStartThreshold	hwWlanLoadBalanceStatisticGroupTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.1	hwUCCProfileName	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.2	hwUCCProfLyncVoice8021p	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.3	hwUCCProfLyncVoice8021pValue	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.4	hwUCCProfLyncVoiceDscp	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.5	hwUCCProfLyncVoiceDscpValue	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.6	hwUCCProfLyncVideo8021p	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.7	hwUCCProfLyncVideo8021pValue	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.8	hwUCCProfLyncVideoDscp	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.9	hwUCCProfLyncVideoDscpValue	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.10	hwUCCProfLyncShare8021p	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.11	hwUCCProfLyncShare8021pValue	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.12	hwUCCProfLyncShareDscp	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.13	hwUCCProfLyncShareDscpValue	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.14	hwUCCProfLyncFileTransfer8021p	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.15	hwUCCProfLyncFileTransfer8021pValue	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.16	hwUCCProfLyncFileTransferDscp	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.17	hwUCCProfLyncFileTransferDscpValue	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.67.1.18	hwUCCProfileRowStatus	hwUCCProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.15	hwWlanIDIndexedSpApiIPv6Address	hwWlanIDIndexedAPSpecificTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.16	hwWlanIDIndexedSpApIPv6PrefixLen	hwWlanIDIndexedAPSpecificTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.17	hwWlanIDIndexedSpApIPv6Gateway	hwWlanIDIndexedAPSpecificTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.69.1.19	hwWlanIDIndexedSpIPv6ACLList	hwWlanIDIndexedAPSpecificTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.73.1.26	wWlanBLESourceIPv6Address	hwBleProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.74.1.2	hwAPGrpCardSerialProfile	hwAPGroupCardTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.75.1.2	hwAPSpIoTSerialProfile	hwAPSpecificCardTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.76.1.1	hwloTSerialProfileName	hwloTSerialProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.76.1.2	hwloTSerialSpeed	hwloTSerialProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.76.1.3	hwloTSerialParity	hwloTSerialProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.76.1.4	hwloTSerialStopbits	hwloTSerialProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.76.1.5	hwloTSerialFrameFormat	hwloTSerialProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.76.1.6	hwloTSerialFrameLength	hwloTSerialProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.76.1.7	hwloTSerialFrameStart	hwloTSerialProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.76.1.8	hwloTSerialFrameStop	hwloTSerialProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.76.1.9	hwloTSerialProfileRowStatus	hwloTSerialProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.79.1.1	hwVapAntiAttackDefFloodIndex	hwVapAntiAttackUserDefFloodTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.79.1.2	hwVapAntiAttackDefFloodProtocolType	hwVapAntiAttackUserDefFloodTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.79.1.3	hwVapAntiAttackDefFloodProtocolValue	hwVapAntiAttackUserDefFloodTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.79.1.4	hwVapAntiAttackDefFloodStaRateThreshold	hwVapAntiAttackUserDefFloodTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.79.1.5	hwVapAntiAttackDefloodBlacklistSwitch	hwVapAntiAttackUserDefFloodTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.79.1.6	hwVapAntiAttackDefloodRowStatus	hwVapAntiAttackUserDefFloodTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.1.1	hwWlanClusterMasterIPv4Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.1.2	hwWlanClusterMasterIPv6Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.1.3	hwWlanClusterPsk	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.2.1	hwWlanClusterRedundancyLocalIPv4Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.2.2	hwWlanClusterRedundancyLocalIPv6Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.2.3	hwWlanClusterRedundancyPeerIPv4Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.2.4	hwWlanClusterRedundancyPeerIPv6Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.2.5	hwWlanClusterRedundancyTrackVRRPID	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.2.6	hwWlanClusterRedundancyTrackInterface	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.2.7	hwWlanClusterRedundancyPsk	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.2.8	hwWlanClusterRedundancyTrackVRRPType	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.5.1	hwWlanClusterSynIPv4Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.5.2	hwWlanClusterSynIPv6Address	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.5.3	hwWlanClusterSynConfigurationOper	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.3.1.1	hwWlanClusterLocalIPv4Address	hwWlanClusterLocalIPv4Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.3.1.2	hwWlanClusterLocalIPv4Psk	hwWlanClusterLocalIPv4Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.3.1.3	hwWlanClusterLocalIPv4RowStatus	hwWlanClusterLocalIPv4Table

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.4.1.1	hwWlanClusterLocalIPv6 Address	hwWlanClusterLocalIPv6 Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.4.1.2	hwWlanClusterLocalIPv6 Psk	hwWlanClusterLocalIPv6 Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.4.1.3	hwWlanClusterLocalIPv6 RowStatus	hwWlanClusterLocalIPv6 Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.6.1.1	hwWlanClusterACIndex	hwWlanClusterACListInfo Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.6.1.2	hwWlanClusterACIPv4	hwWlanClusterACListInfo Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.6.1.3	hwWlanClusterACIPv6	hwWlanClusterACListInfo Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.6.1.4	hwWlanClusterACRole	hwWlanClusterACListInfo Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.6.1.5	hwWlanClusterACType	hwWlanClusterACListInfo Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.6.1.6	hwWlanClusterACVersion	hwWlanClusterACListInfo Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.6.1.7	hwWlanClusterACStatus	hwWlanClusterACListInfo Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.83.6.1.8	hwWlanClusterACLastSynTime	hwWlanClusterACListInfo Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.1.5	hwWlanMobilityServerIPv4	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.1.6	hwWlanMobilityServerIPv6	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.1.7	hwWlanMobilityServerState	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.1.8	hwWlanMobilityServerSwitch	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.5.1.1	hwWlanMobilityMemberIPv4Addr	hwWlanMobilityMember IPv4Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.5.1.2	hwWlanMobilityMemberIPv4Description	hwWlanMobilityMember IPv4Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.5.1.3	hwWlanMobilityMemberIPv4State	hwWlanMobilityMember IPv4Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.5.1.4	hwWlanMobilityMemberIPv4RowStatus	hwWlanMobilityMember IPv4Table

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.6.1.1	hwWlanMobilityMemberIPv6Addr	hwWlanMobilityMemberIPv6Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.6.1.2	hwWlanMobilityMemberIPv6Description	hwWlanMobilityMemberIPv6Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.6.1.3	hwWlanMobilityMemberIPv6State	hwWlanMobilityMemberIPv6Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.6.1.4	hwWlanMobilityMemberIPv6RowStatus	hwWlanMobilityMemberIPv6Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.7.1.1	hwWlanMobilityClientIPv4Addr	hwWlanMobilityClientIPv4Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.7.1.2	hwWlanMobilityClientIPv4State	hwWlanMobilityClientIPv4Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.8.1.1	hwWlanMobilityClientIPv6Addr	hwWlanMobilityClientIPv6Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.58.8.1.2	hwWlanMobilityClientIPv6State	hwWlanMobilityClientIPv6Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.6.2.1.6	hwWlanStaAcL3RoamStatisticAcDescription	hwWlanStaAcL3RoamStatisticsTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.1.1.1	hwHighwayProfileName	hwHighwayProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.1.1.2	hwHighwayStationMinSpeed	hwHighwayProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.1.1.10	hwHighwayProfileRowStatus	hwHighwayProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.1	hwHighwayRadioType	hwHighwayApMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.2	hwHighwayDirection	hwHighwayApMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.3	hwHighwayMemberType	hwHighwayApMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.4	hwHighwayMemberName	hwHighwayApMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.5	hwHighwayDelayType	hwHighwayApMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.6	hwHighwayNextMemberName	hwHighwayApMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.7	hwHighwayMinRoamDistance	hwHighwayApMemberTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.8	hwHighwayMaxRoamDistance	hwHighwayApMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.9	hwHighwayMemberStatus	hwHighwayApMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.90.2.1.15	hwHighwayMemberRowStatus	hwHighwayApMemberTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.91.1.16	hwWmiSecurityDataInterval	hwWmiProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.13.1.32	hwAPWiredPortProfileLoopbackDetect	hwAPWiredPortProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.14.1.1	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterDirection	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.14.1.2	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterType	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.14.1.3	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterACLID	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.14.1.4	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterRowStatus	hwAPWiredPortProfileTrafficFilterTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.24.1.1	hwAPTrafficProfileFilterDirection	hwAPTrafficProfileFilterTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.24.1.2	hwAPTrafficProfileFilterType	hwAPTrafficProfileFilterTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.24.1.3	hwAPTrafficProfileFilterACLID	hwAPTrafficProfileFilterTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.24.1.4	hwAPTrafficProfileFilterRowStatus	hwAPTrafficProfileFilterTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.59.9	hwWlanAPProvisionGroupName	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.81.1.1	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkDirection	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.81.1.2	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkIPTType	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.81.1.3	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkACLID	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.81.1.4	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkType	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.81.1.5	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkValue	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.81.1.6	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkRowStatus	hwAPWiredPortProfileTrafficRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.82.1.1	hwAPTrafficProfileRemarkDirection	hwAPTrafficProfileRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.82.1.2	hwAPTrafficProfileRemarkIPType	hwAPTrafficProfileRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.82.1.3	hwAPTrafficProfileRemarkACLID	hwAPTrafficProfileRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.82.1.4	hwAPTrafficProfileRemarkType	hwAPTrafficProfileRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.82.1.5	hwAPTrafficProfileRemarkValue	hwAPTrafficProfileRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.82.1.6	hwAPTrafficProfileRemarkRowStatus	hwAPTrafficProfileRemarkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.2	hwRrmAutoChannelSelectSwitch	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.3	hwRrmAutoTxPowerSelectSwitch	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.21	hwRrmLoadBalanceDenyThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.28	hwRrmSmartRoamSnrCheckInterval	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.31	hwRrmUacChannelUtilAccessThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.32	hwRrmUacChannelUtilRoamThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.36	hwRrmLoadBalanceMode	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.37	hwRrmLoadBalanceChannelUtilGapThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.18.1.38	hwRrmLoadBalanceChannelUtilStartThreshold	hwRrmProfileTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.11.1.43.1.24	hwLocationProfileAeroscoutShareKey	hwLocationProfileTable