








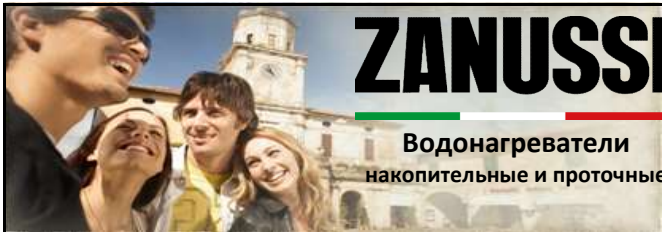


<div>  <div> <h1>ZANUSSI</h1> <h2>ГОРЯЧАЯ ВОДА ВСЕГДА? ЛЕГКО.</h2> </div> <div> <p>Водонагреватели накопительные и проточные</p> <p>ИП Дрынов Александр Владимирович +375295106769 Viber/Telegram/Skype</p> </div> </div>								
Электрические накопительные водонагреватели								
СЕРИЯ	МОДЕЛЬ	НС-КОД	Объем, л	Мощность, Вт	Напряжение, В	Размеры, мм	Доставка, д	Цена, BYN
ARTENDO DRY 	Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус в белом исполнении, Регулировка температуры от 30 до 75 °С. Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus. Технология DRY Heat — система сухих ТЭНов. Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, предохранительный сливной клапан. Режим-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи. Полная и половинная мощность. Высококачественная теплоизоляция. Рекордная гарантия на внутренний бак — 8 лет							
	ZWH 30 Artendo DRY	HC-1237364	30	1300/2000	220	435x635x260	3-7	630
	ZWH 50 Artendo DRY	HC-1237368	50	1300/2000	220	435x970x260	3-7	720
	ZWH 80 Artendo DRY	HC-1237370	80	1300/2000	220	555x890x350	3-7	900
	ZWH 100 Artendo DRY	HC-1237372	100	1300/2000	220	555x1075x350	3-7	1 000
AZURRO 	Модели 30, 50, 80, 100 литров. Регулировка температуры от 30 до 75 °С. Универсальный монтаж. УЗО — устройство защитного отключения (в комплекте). 2 ступени мощности нагрева воды. Режим ECO, повышенный ресурс нагревательных элементов, защита от накипи. Индикатор работы, индикатор нагрева. Эффективная теплоизоляция — 20 мм. Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие — Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массы. Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака). Простое управление. Класс пылевлагозащитности IPX4. Премияльная гарантия на внутренний бак — 5 лет.							
	ZWH/S 30 Azurro	HC-1237172	30	1300/2000	220	434x600x253	3-7	530
	ZWH/S 50 Azurro	HC-1237174	50	1300/2000	220	434x930x253	3-7	630
	ZWH/S 80 Azurro	HC-1237176	80	1300/2000	220	557x865x336	3-7	780
	ZWH/S 100 Azurro	HC-1237178	100	1300/2000	220	557x1050x336	3-7	880
LORICA 	Модели 30, 50, 80, 100 литров. Регулировка температуры от 30 до 75 °С. Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы. Уникальное цветовое решение — жемчужно-белый корпус. Эффективная теплоизоляция — 20 мм. Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от коррозии, предохранительный клапан. Режим ECO: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи. Простое управление. Индикатор нагрева. Крутой дизайн корпуса. Класс пылевлагозащитности IPX4. Рекордная гарантия на внутренний бак — 5 лет							
	ZWH/S 30 Lorica	HC-1237167	30	1500	220	340x578x358	3-7	350
	ZWH/S 50 Lorica	HC-1192628	50	1500	220	385x726x403	3-7	385
	ZWH/S 80 Lorica	HC-1237168	80	1500	220	450x766x468	3-7	490
	ZWH/S 100 Lorica	HC-1237170	100	1500	220	450x916x468	3-7	560
MINI 	Водонагреватели малого объема. Модели с подключением воды снизу O и с подключением воды сверху U . Магниевый анод. Индикация нагрева, высокая производительность, эко - режим, защита от накипи. Многоступенчатая система безопасности.							
	ZWH/S 10 Mini O	HC-1146196	10	2000	220	324x324x315	3-7	300
	ZWH/S 10 Mini U	HC-1146202	10	2000	220	324x324x315	3-7	300
	ZWH/S 15 Mini O	HC-1146207	15	2500	220	368x368x340	3-7	360
	ZWH/S 15 Mini U	HC-1146212	15	2500	220	368x368x340	3-7	360
Novelty 	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - бак, Многоуровневая система безопасности и защита от коррозии. Режим ЭКО. Гарантия 7 лет . Модели с подключением воды снизу O и с подключением воды сверху U							
	ZWH/S 15 Novelty U	HC-1180186	15	1500	220	465x270x270м	3-7	387
	ZWH/S 15 Novelty O	HC-1180184	15	1500	220	465x270x270м	3-7	387
	ZWH/S 10 Novelty U	HC-1180183	10	1500	220	375x270x270	3-7	345
	ZWH/S 10 Novelty O	HC-1180182	10	1500	220	375x270x270	3-7	345
Проточные электрические водонагреватели								
СЕРИЯ	МОДЕЛЬ	НС-КОД	Ступени мощности нагрева	Мощность, Вт	Напряжение, В	Размеры, мм	Наличие, срок поставки	Розница, BYN
Pro-logic 	МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ на нескольких точках водоразбора; СПИРАЛЬНО-ПРУЖИННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – для эффективного нагрева воды и защиты от накипи; НЕВЕРОЯТНО КОМПАКТНЫЕ - удобно размещать в ограниченном пространстве; IPX4							
	Pro-logic SP 4	HC-1409695	1	4	220	122x208x70	3-7	240
	Pro-logic SP 6	HC-1409696	1	5	220	122x208x70	3-7	245
	Pro-logic SP 7	HC-1409698	1	7	220	122x208x70	3-7	295
Pro-logic Digital 	МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ на нескольких точках водоразбора; СПИРАЛЬНО-ПРУЖИННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – для эффективного нагрева воды и защиты от накипи; ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ COMFORT TOUCH – для точных настроек потребностей пользователей; НЕВЕРОЯТНО КОМПАКТНЫЕ - удобно размещать в ограниченном пространстве; IPX4							
	Pro-logic SPX 4 Digital	HC-1409701	1	4	220	122x208x70	3-7	373
	Pro-logic SPX 6 Digital	HC-1409702	1	5	220	122x208x70	3-7	393
	Pro-logic SPX 7 Digital	HC-1409703	1	7	220	122x208x70	3-7	442
3-logic 	Новый уникальный дизайн. Компактный размер. Простая и быстрая установка. Гидравлическая система управления. 3 режима мощности. 3 вида комплектации. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 2 года.							
	3-logic T (3,5 kW) - кран	HC-1064834	1,5/ 2,0/ 3,5	220		270x135x100	3-7	118
	3-logic S (3,5 kW) - душ	HC-1064828	1,5/ 2,0/ 3,5	220		270x135x100	3-7	118
	3-logic TS (3,5 kW) - душ+кран	HC-1064841	1,5/ 2,0/ 3,5	220		270x135x100	3-7	118
	3-logic T (5,5 kW) - кран	HC-1064830	2,2/ 3,3/ 5,5	220		270x135x100	3-7	122
	3-logic S (5,5 kW) - душ	HC-1064827	2,2/ 3,3/ 5,5	220		270x135x100	3-7	122
	3-logic TS (5,5 kW) - душ+кран	HC-1064836	2,2/ 3,3/ 5,5	220		270x135x100	3-7	122
	3-logic TS (6,5 kW) - душ+кран	HC-1064840	3,0/ 3,5/ 6,5	220		270x135x100	3-7	132
SMART TAP								
	Водонагреватель проточный Zanussi SmartTap	HC-1185897	3	220		370x202x100	3-7	98
	Водонагреватель проточный Zanussi SmartTap Steel	HC-1294015	3	220		370x202x100	3-7	179
	Водонагреватель проточный Zanussi SmartTap Mini	HC-1294012	3,3	220		156x65x70	3-7	115