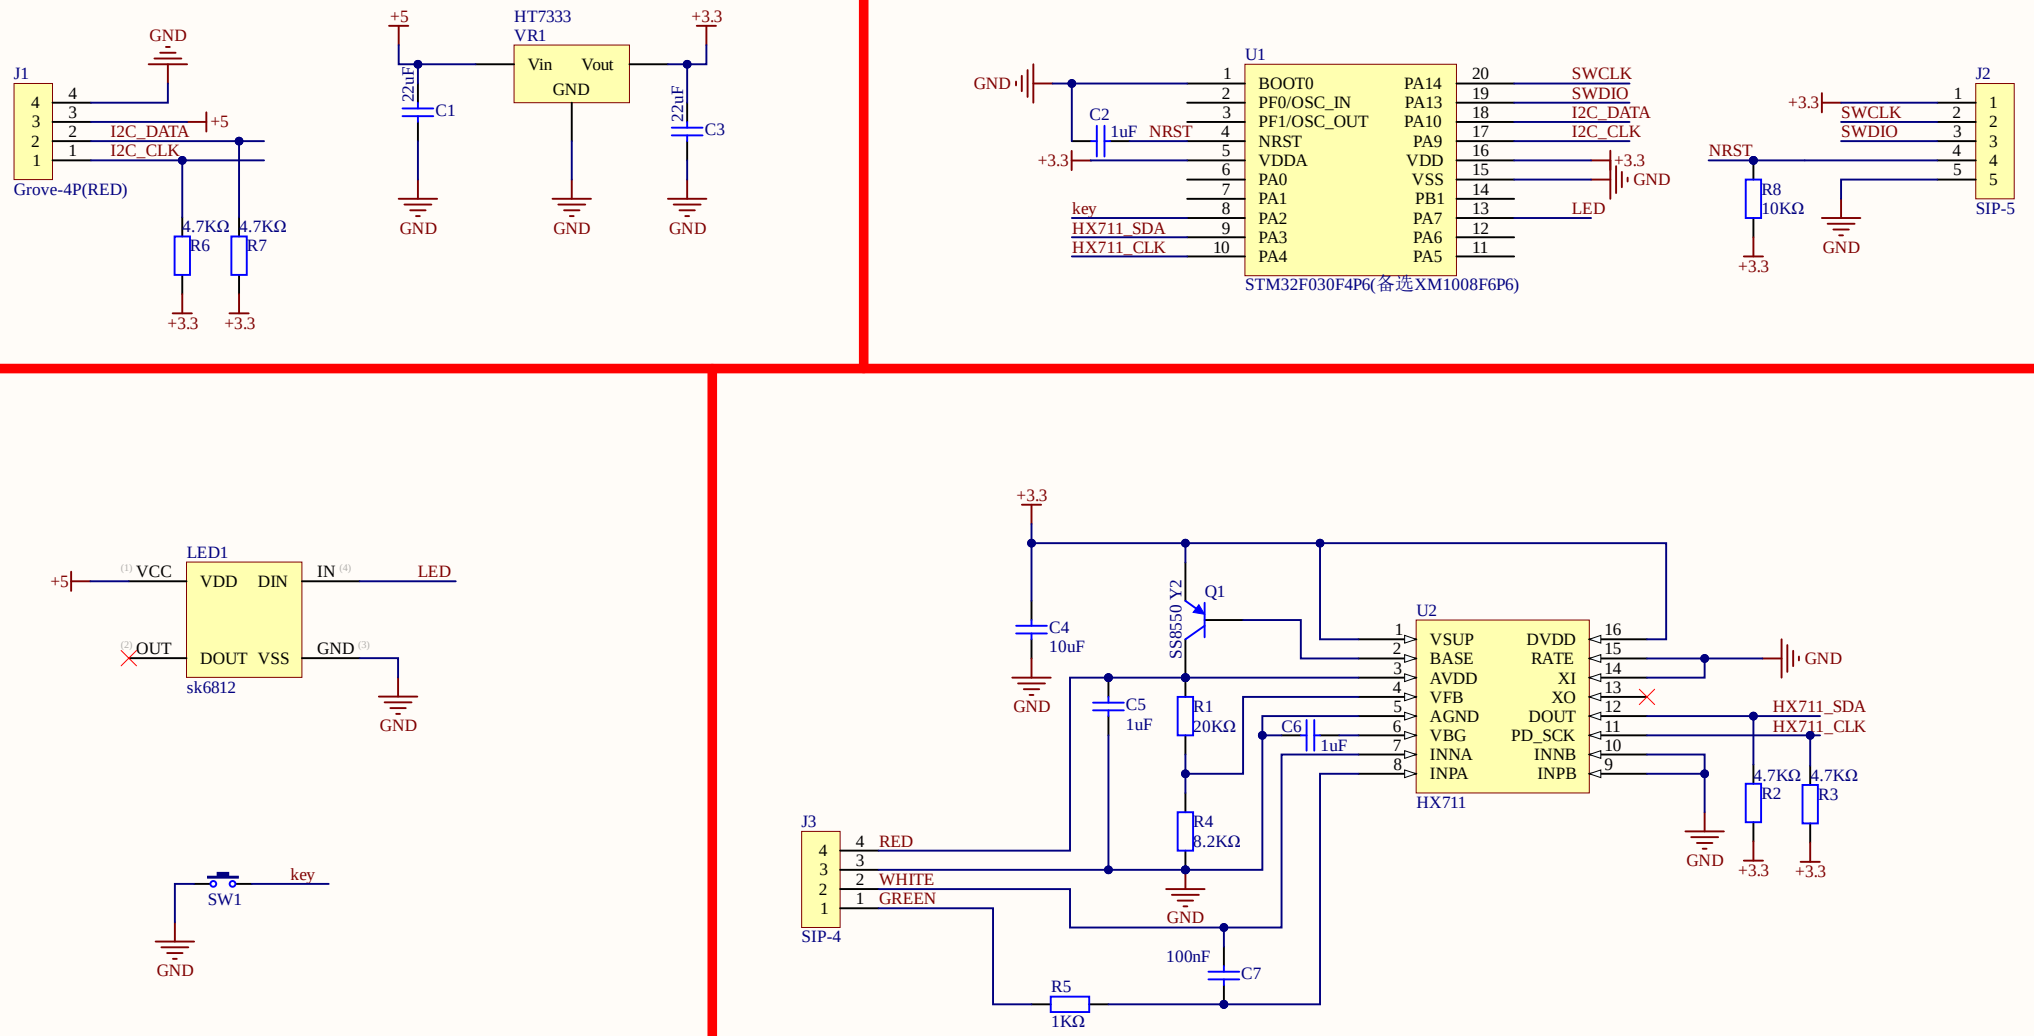

J1
Grove-4P(RED)
GND
I2C_DATA
I2C_CLK
+5
4.7KΩ
R6
4.7KΩ
R7
+3.3
+3.3
+5
22uF
C1
GND
HT7333
VR1
Vin
Vout
GND
GND
+3.3
22uF
C3
GND
U1
BOOT0
PF0/OSC_IN
PF1/OSC_OUT
NRST
VDDA
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA14
PA13
PA10
PA9
VDD
VSS
PB1
PA7
PA6
PA5
GND
C2
1uF
NRST
+3.3
key
HX711_SDA
HX711_CLK
SWCLK
SWDIO
I2C_DATA
I2C_CLK
+3.3
GND
LED
STM32F030F4P6(备选XM1008F6P6)
J2
+3.3
SWCLK
SWDIO
NRST
R8
10KΩ
+3.3
GND
SIP-5
LED1
+5
VCC
VDD
DIN
IN
LED
OUT
DOUT
VSS
GND
sk6812
GND
key
SW1
GND
+3.3
C4
10uF
GND
SS8550
Q1
C5
1uF
R1
20KΩ
C6
1uF
R4
8.2KΩ
GND
100nF
C7
R5
1KΩ
U2
VSUP
BASE
AVDD
VFB
AGND
VBG
INNA
INPA
DVDD
RATE
XI
XO
DOUT
PD_SCK
INNB
INPB
HX711
GND
HX711_SDA
HX711_CLK
4.7KΩ
R2
4.7KΩ
R3
+3.3
+3.3
J3
RED
WHITE
GREEN
SIP-4