


Компоненты для коммерческого транспорта

R-MAX

Задние алюминиевые ворота

R-MAX

- Силиконовый уплотнитель
- Прочность ворот обеспечивает правильное расположение замков и сплошной шарнирный профиль
- Высота ворот от 2000 до 3100мм.
- Ширина ворот 2150/2200/2300/2550мм
- Фиксатор ворот - покрытие Geomet
- Внутренняя пружина фиксатора ворот из нержавеющей стали

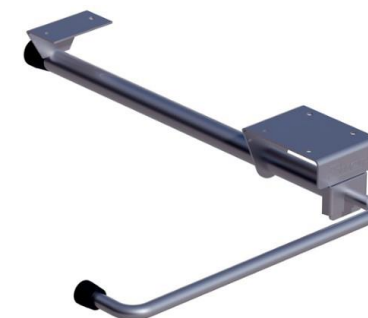

Передний и задний портал для шторного полуприцепа

R-MAX



Старт продаж 2025 г.


Комплектующие для шторной и бортовой надстройки

- Замки, петли и шарниры для коммерческого транспорта
- Стойки, натяжители тента
- Алюминиевые борта



Сдвижные крыши и шторные механизмы для коммерческого транспорта

R-MAX

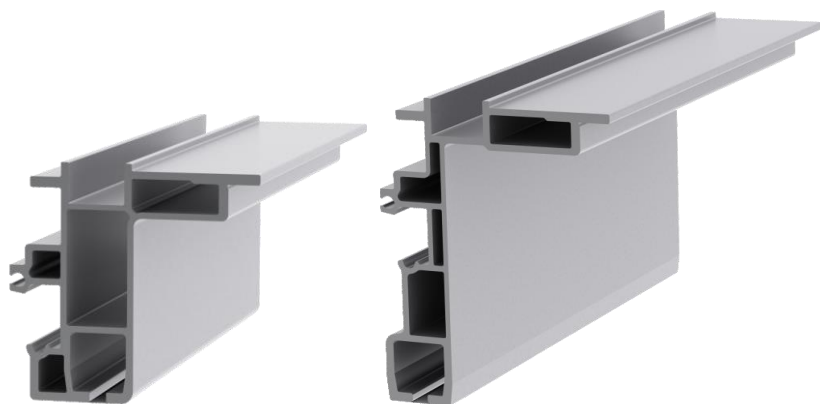

Старт продаж осень 2024 г.

Крылья для коммерческого транспорта

R-MAX

- Крылья из ударопрочного и морозостойкого полипропилена для колес 385/65 R22,5
- Крепление крыла с KTL покрытием



Светотехника для коммерческого транспорта

- Комплекты электрики LED/
- Протокол ADR
- Спец. сигналы и рабочий свет LED & LAMP





R-MAX

Старт продаж 2025 г.

R-MAX

Компоненты для коммерческого транспорта



Шкворни, контейнерные замки,
петли крепления груза, редукторы
стояночного тормоза, лебедки запасного
колеса, паромные петли

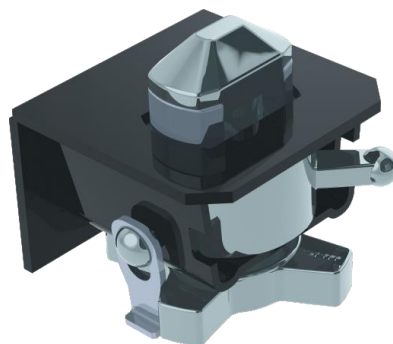

R-MAX

Компоненты для коммерческого транспорта

Замки для инструментальных ящиков,
фиксаторы, противооткатные упоры, боковая
защита, лестницы, крепление груза

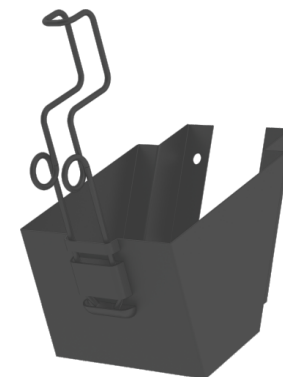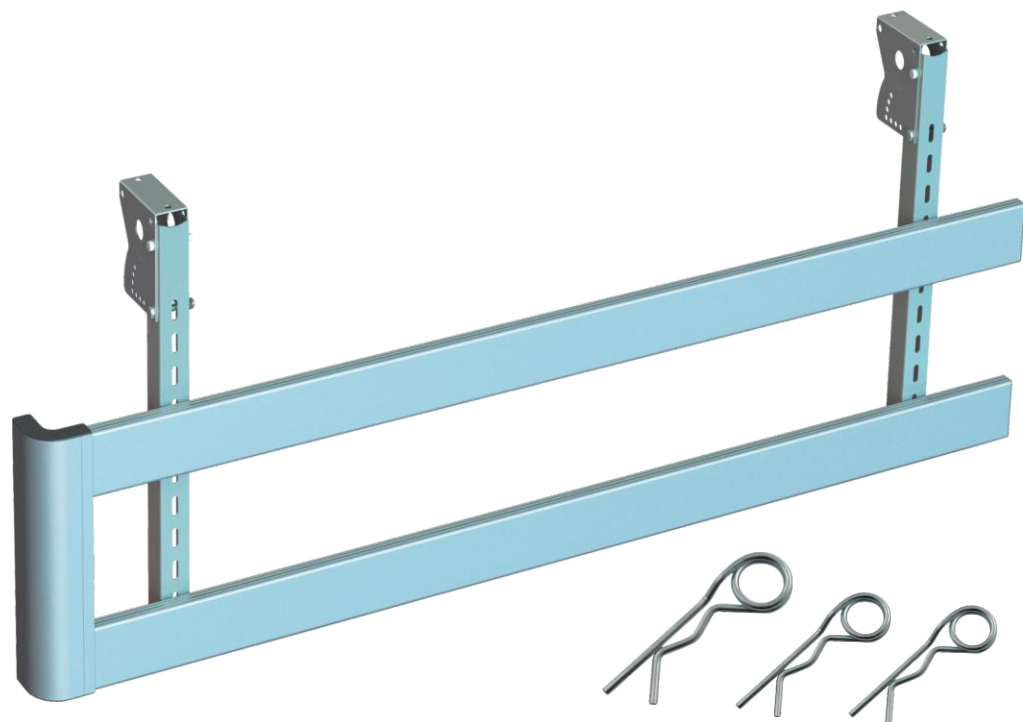

Замки для зерновозов

R-MAX



Замки и шарниры для
сельскохозяйственной техники



R-MAX



Поворотные круги

- Двухрядная конструкция
- Нагрузка от 12 до – 26 тонн

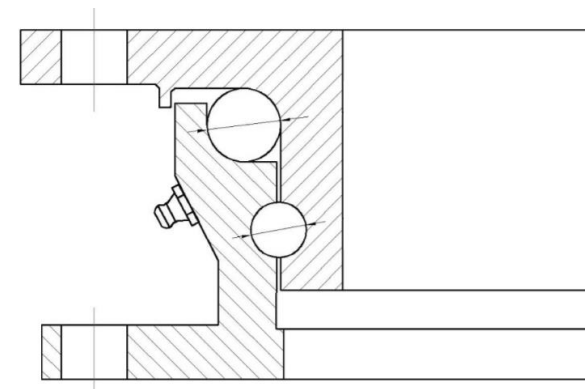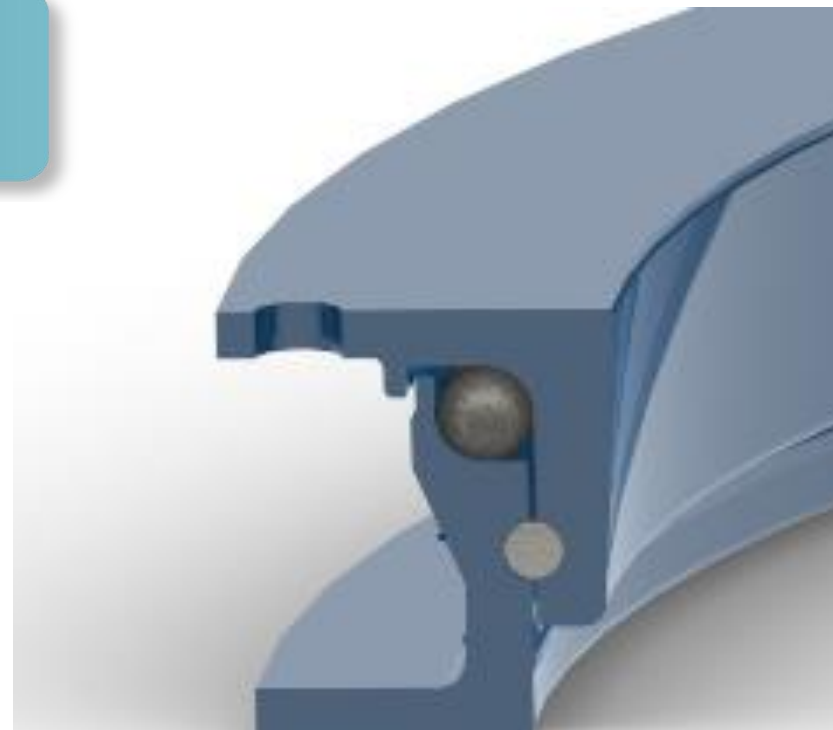

Опорные устройства

R-MAX

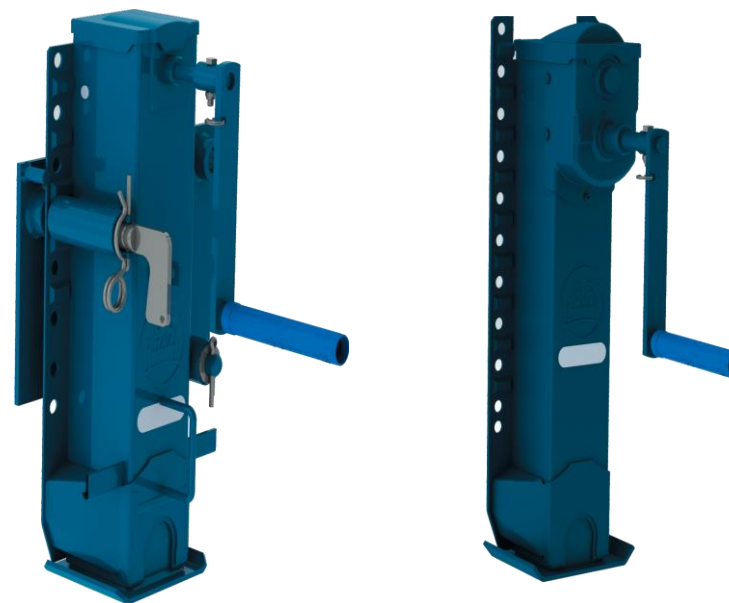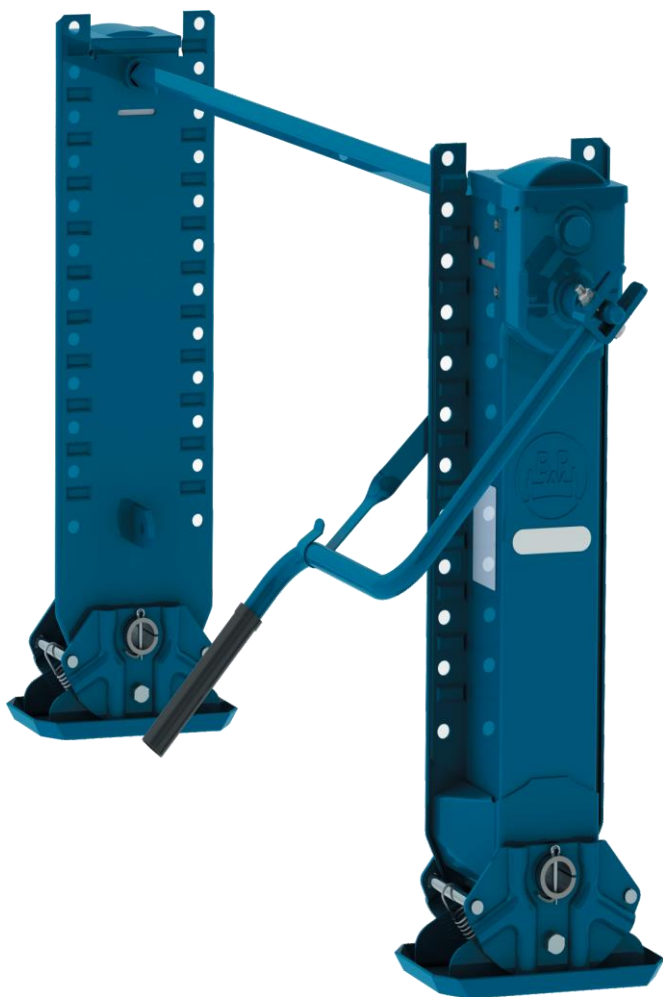

- Высококачественное покрытие KTL
- Сплошная монтажная пластина для универсальной установки
- Частично интегрированный редуктор с улучшенным уплотнением и легкой переключаемостью.