Componente 1: Transformador de corriente de cierre abierto

- *Material del núcleo: Ferrit*
- *Material externo: plástico*
- *Corriente de entrada: 0A-30A*
- *Tamaño de apertura: 13x13mm*
- *Enchufe de salida: 3,5mm*
- *Fuerza dieléctrica: 6000V AC/1min*
- *Temperatura de trabajo:-25-70 ℃*
- *Longitud del cable: 1,5 m*
- *Tasa anti-Flaming:*
- *Fuerza mecánica:>500(20 ℃)*



Componente 2: Tira de conector JST para Arduino

Hombre:

1. Paso 2,54mm

2. Género del conector: macho

3. Número de pines: 40 pines

4. Tipo de fila: fila única

5. Tipo de conector: recto

6.Color: negro

Mujer:

1. Paso 2,54mm.


2. Género del conector: hembra

3. Número de pines: 40 pines

4. Tipo de fila: fila única

5. Tipo de conector: recto


6.Color: negro

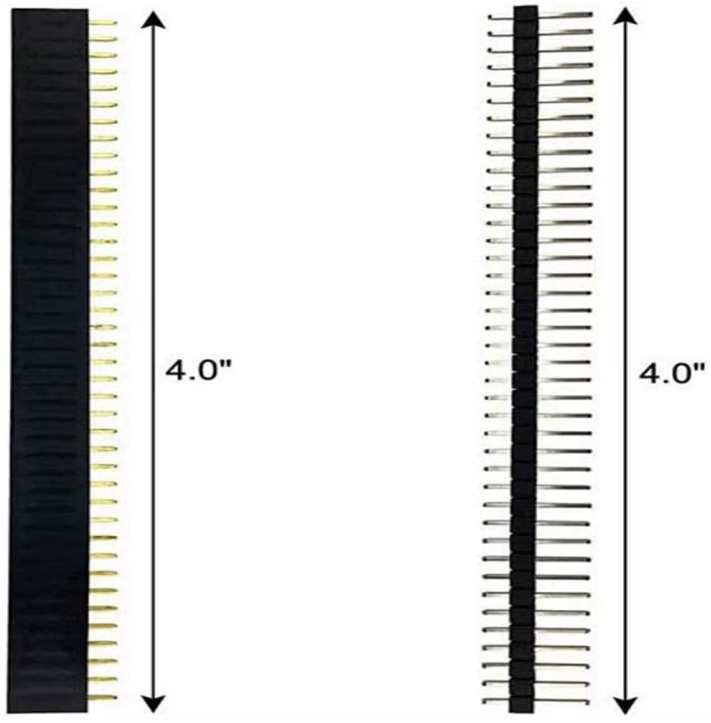


Componente 3: Conector TRRS 3,5 mm profesional

- *Tensión y corriente nominales: CC 30 V, 0,5 A.*
- *Resistencia de contacto: ≤ 30 mΩ*
- *Resistencia de aislamiento: ≥ 100M Ω*
- *Resistencia a la tensión: 500 V CA.*
- *Fuerza de inserción y extracción: 3-20N*
- *Vida útil de enchufes y desenchufes: 5000 veces*
- *Temperatura de funcionamiento: -20 ℃~70 ℃*



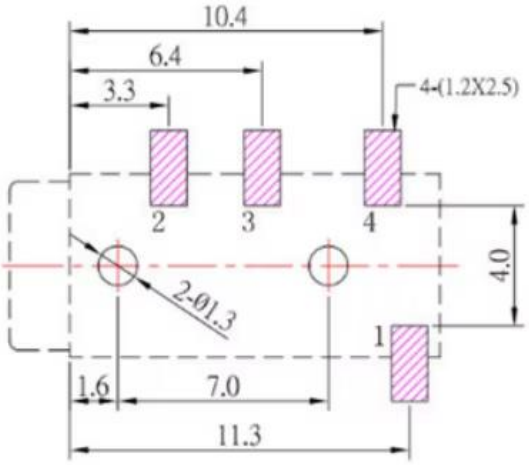



Componente 4: Módulo Ads1115 Conversor Adc I2c 4 Canales Raspberry

- *Módulo basado en el Circuito Integrado ADS1115*
- *Voltaje de entrada: 2.0 - 5.5V*
- *Voltaje de entrada de los canales: 0 – VDD*
- *Consumo en modo continuo: 150 uA*
- *Precisión ADC: 16 bits • Interfaz: I2C*
- *Canales: 4 canales independientes o 2 entradas diferenciales*
- *Modo de disparo único*
- *Tasa de lectura de datos programable: entre 8sps y 860sps (sps: muestras por segundo)*
- *Direcciones I2C: 0x48 – 0x4B*

