

PLANO 03: ESQUEMA DE ENSAMBLAJE ESTRUCTURAL Y LISTA COMPLETA DE MATERIALES (BOM)

1. ESQUEMA DE UNIÓN DE LAS 7 PIEZAS DE MADERA

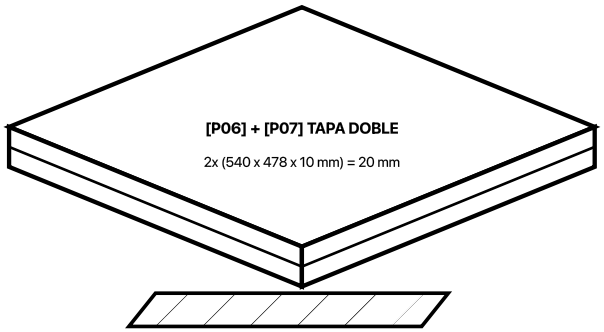

[P05] Nervio Trasero Superior (510 x 35 x 15 mm)

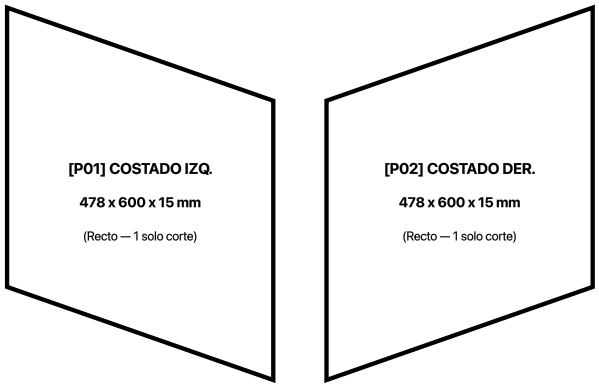

FRENTE EMBUTIDO ENTRE [P01] Y [P02] (X = 15..525 mm):

- [P03] Cubierta Fija: 510 x 453 x 15 mm (Z = 147..600 mm)
- **[P04] Portón Abatible 80°: 506 x 143 x 15 mm (Z = 2..145 mm)**

2. LISTA MAESTRA DE MATERIALES Y COMPONENTES (BOM)

A. DESPIECE DE MADERA (SOBRE TABLEROS DE 1200 x 600 mm)				
[P01]	Costado Izquierdo (recto sin cajeados)	**1 ud**	**478 x 600 x 15 mm**	Tablero #1 (15 mm)
[P02]	Costado Derecho (recto sin cajeados)	**1 ud**	**478 x 600 x 15 mm**	Tablero #1 (15 mm)
[P03]	Cubierta Frontal Superior Fija	**1 ud**	**510 x 453 x 15 mm**	Tablero #2 (15 mm)
[P04]	Portón Inferior Abatible 80° (Arco 244x22)	**1 ud**	**506 x 143 x 15 mm**	Tablero #2 (15 mm)
[P05]	Nervio Trasero Superior (bajo tapa)	**1 ud**	**510 x 35 x 15 mm**	Tablero #2 (15 mm)
[P06]	Lámina Superior Base (cubre 100%)	**1 ud**	**540 x 478 x 10 mm**	Tablero #1 (10 mm)
[P07]	Lámina Superior Tapa (encolada s/ P06)	**1 ud**	**540 x 478 x 10 mm**	Tablero #1 (10 mm)
B. HERRAJES METÁLICOS, ACTUADORES Y CONTROL ZIGBEE				
[H01]	Bisagras Articuladas Garosa 80° SIN muelles	**2 uds**	**135 x 40 x 35 mm**	Acero Inox (Izq/Der)
[H02]	Actuadores Lineales Dawnso Mini 150N 12V	**2 uds**	**215 cerr. / 325 ab.**	Carrera útil 110 mm
[H03]	Soportes Metálicos en Horquilla + Pasadores	**4 uds**	**Pasadores M4 (Ø4.2)**	2 en costados + 2 en P04
[H04]	Relé Inteligente Zigbee 2 Canales MHCOZY	**1 ud**	**Contactos secos 10A**	Modo Interlock (Puente H)
[H05]	Fuente de Alimentación Conmutada 12V DC	**1 ud**	**12V DC >= 2A (24W)**	Alimentación actuadores
[H06]	Tornillería Ø4x12, Ø4x30 y Ø4x40 mm	**1 lote**	**Con arandela M4**	Herrajes y unión tableros

C. NOTAS DE ENSAMBLAJE Y APROVECHAMIENTO DE TABLEROS:

- De los 2 tableros de 1200x600x15 mm se obtienen todas las piezas verticales ([P01] a [P05]).
- De 1 único tablero de 1200x600x10 mm salen [P06] y [P07] (quedan 9 tableros de 10 mm intactos).
- **Los costados [P01] y [P02] NO llevan cajeado de rodapié: se cortan con 1 solo corte recto a 478 mm.**
- El nervio trasero [P05] (510x35x15 mm) se encola y atornilla entre [P01]/[P02] y bajo la tapa [P06] para rigidizar toda la parte trasera superior sin restar espacio a la estación Dreame.
- **Ver Hojas de Corte 1/2 y 2/2 para los mapas de corte a escala y plantilla milimétrica de taladros.**

PLANO 03: ESQUEMA ESTRUCTURAL Y LISTA DE MATERIALES (BOM)	**ESCALA: Sin Escala (BOM)**	**PLANO 03/06**
Relación completa de las 7 piezas de madera ([P01]-[P07]), herrajes Garosa 80° sin muelles y actuadores Dawnso Mini 150N PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (Edición Impresión Tóner B/N)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-04**