

B2 · Cubierta, lado mástil

La otra mitad de la cubierta, con el mástil de la antena. Mismos pilares y columnas que el lado liso; la caja y el panel atornillados encima amarran las dos mitades.

Vista A

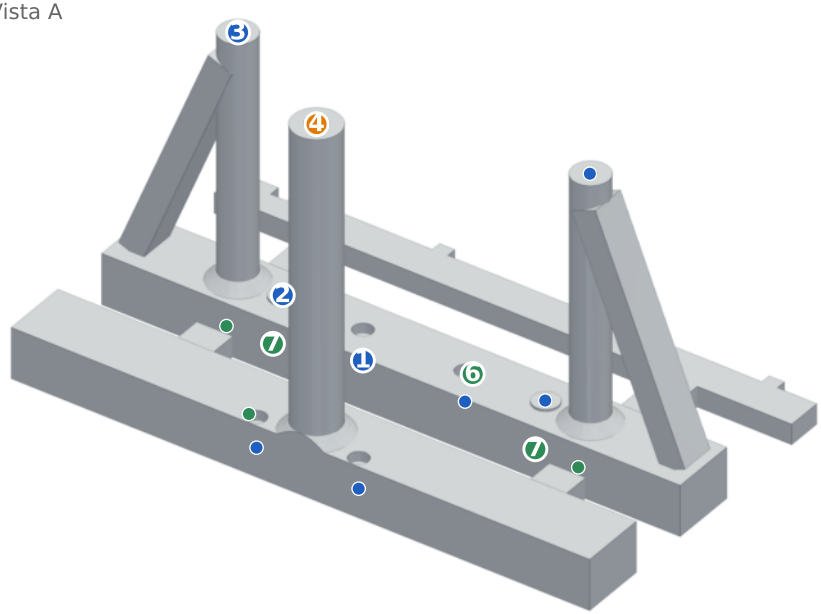

Vista B

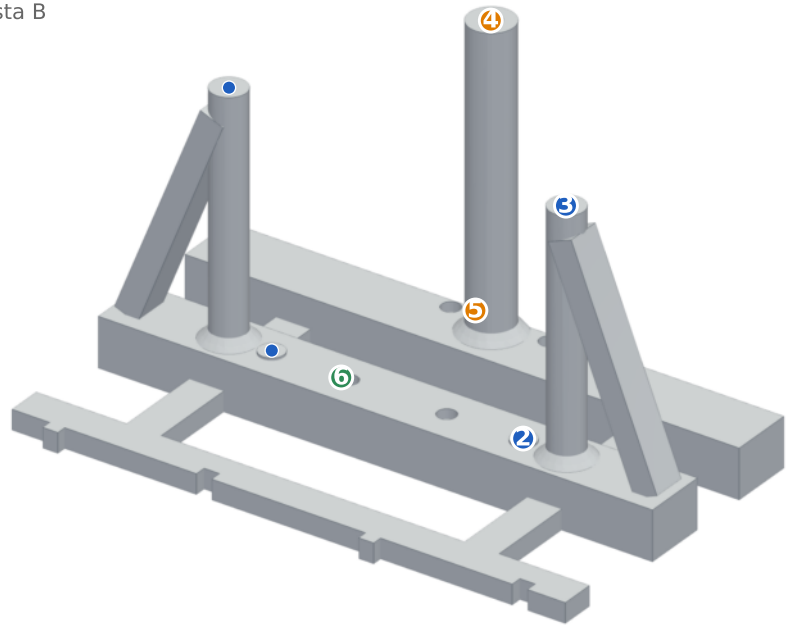

1. **Pasos M3 al casco · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro pasos M3 (Ø3.4): tornillos hacia los insertos de los postes de B1.
2. **Pilares con inserto M3 · Ø4.0 · ×2**
   Dos pilares Ø10 bajo las orejas de la caja: inserto M3 (Ø4.0) para el tornillo de la oreja de B3.
3. **Columnas del panel con inserto M3 · Ø4.0 · ×2**
   Dos columnas Ø14 con tirante, e inserto M3 (Ø4.0) en la punta para el panel solar.
4. **Hueco del mástil Ø8**
   Mástil Ø18 con hueco interior Ø8 desde z = 99 hasta la punta. Por dentro sube el pigtail de la antena (un cable corto con el conector de antena).
5. **Puerto del pigtail Ø7**
   Agujero Ø7 en el mástil hacia la caja: por aquí sale el pigtail y va a un PG7 de la cara +X de B3 (N° 7 de B3).
6. **Barras y barra de costura · ×2**
   Marco de barras de 14 × 8 mm; la barra en x = 0 cierra este marco. Igual que en el lado liso: barras altas de 26 × 20 mm en las líneas de tornillos; retiene las botellas y deja huecos para la espuma.
7. **Pie a 45° de pilares y columnas · ×4**
   Chaflán de 45° × 3 mm en la base de pilares, columnas y mástil.

● tornillo / unión ● cable ● forma / ahorro de material