

M3s · Riel cerrado con gancho (una mitad)

Ahora es una caja cerrada y seca de 36 × 30 mm que sale de la caja M1s y lleva el cable plano hasta la cápsula; ya no es una celosía abierta. Una mitad por lado; la otra es la misma pieza girada 180° sobre z. El gancho en C, fundido al riel, cuelga el nodo del aro de la linterna.

Vista A

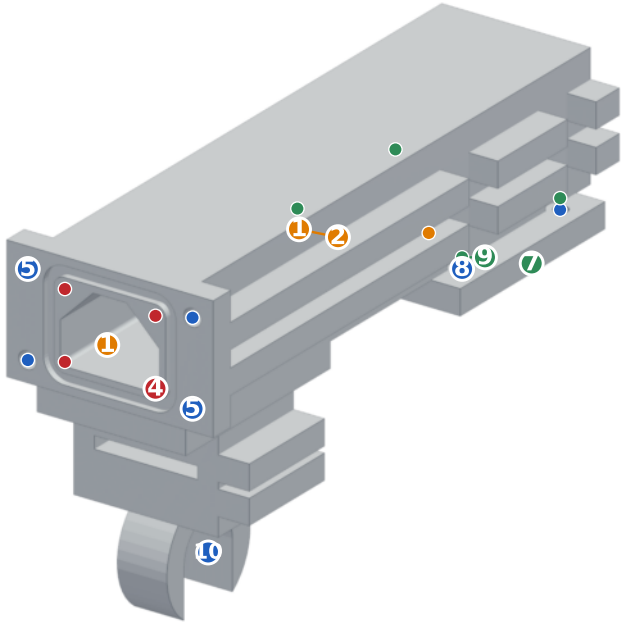

Vista B

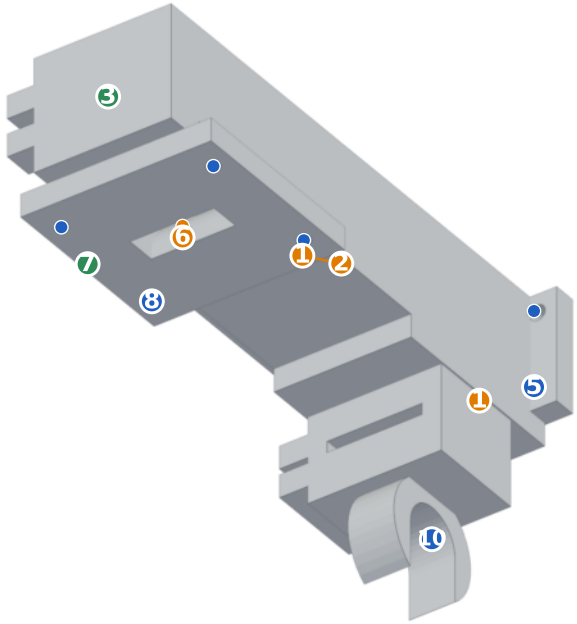

1. **Recorrido del cable (resumen) · ×3**
   El cable plano de la cámara va por dentro del riel, seco. Camino completo, todo en seco: dentro de la caja M1s → ventana de la pared de extremo → canal del riel M3s → curva de radio 10 → abertura bajo el riel → conducto de M5s → ranura de la tapa de la cápsula → cámara. Ya no hay prensaestopas PG7 en el riel ni en la caja: el cable pasa de una pieza a otra por aberturas selladas con cordón plano. Puntos marcados: boca del canal en la brida, canal, y abertura bajo el riel.
2. **Canal interior seco 24 × 18**
   El riel es un tubo cerrado de 36 × 30 mm de afuera. Por dentro, un canal de 24 × 18 mm con esquinas redondeadas (R1) y un piso plano de 22 mm donde se apoya el cable plano. Paredes de 6 mm, sin ventanas. El techo del canal se cierra con dos chaflanes de 45° (8 mm) para imprimir sin soportes. Es parte del volumen seco: el agua no entra.
3. **Punta cerrada**
   El extremo del riel está cerrado con pared de 6 mm (antes tenía un agujero Ø8 para el cable): el cable no sale por aquí, baja por la abertura de abajo (N° 6).
4. **Ranura del cordón plano (4 esquinas) · Ø10.2 · ×4**
   Ranura en la cara de la brida (la que mira a la caja), alrededor de la boca del canal: 2.6 mm de ancho × 1.6 de hondo. Lleva un cordón de goma Ø2 en forma de marco (NBR, se comprime 20 %). Al apretar los 4 M4 contra el cojín de la caja, el cordón sella la unión riel ↔ caja (N° 3 de M1s). Se marcan las 4 esquinas redondeadas; la ranura sigue el contorno.
5. **Pasos M4 de la brida · Ø4.2 · ×4**
   Cuatro pasos M4 (Ø4.2) en la brida de 25 mm de ancho: los 4 tornillos M4 que atan el riel al cojín de la caja (N° 4 de M1s) y comprimen el cordón plano (N° 4).
6. **Abertura de 8 × 22 hacia la cápsula**
   Abertura rectangular de 8 × 22 mm en el piso del riel, cerca de la punta: por aquí el cable plano baja del canal hacia la cápsula. El borde de entrada está redondeado (radio 10) para que el cable no se doble de golpe. Rodeada por el cordón plano de M5s (N° 2 de M5s).
7. **Almohadilla de 6 mm bajo el riel**
   Placa de 50 × 50 × 6 mm bajo el riel, cerca de la punta. Es el asiento plano de la silla de M5s. Sus alas (7 mm a cada lado del riel) llevan los pasos M3 (N° 8): los tornillos quedan FUERA del canal, no lo perforan.
8. **Pasos M3 de la almohadilla · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro pasos M3 (Ø3.4) en las alas de la almohadilla, en cuadro de 34 × 40 mm: tornillos M3 que bajan a los 4 insertos ciegos de la silla de M5s (N° 4 de M5s).
9. **Rebajes Ø6.5 para las cabezas · ×4**
   Cuatro rebajes redondos Ø6.5 junto a cada paso M3: dejan hueco para la cabeza del tornillo y la llave.
10. **Asiento en C del gancho · Ø16.8**
    C abierta de Ø16.8 (aro LR2 Ø16.5 + 0.15 de holgura por lado): el nodo cae sobre el aro de la linterna. El alma del gancho (26 mm de ancho) está fundida al riel y lleva una ranura para una correa de 25 × 3.

tornillo / unión · cable · sello / agua · forma / ahorro de material