

M4 · Cápsula de cámara (cuerpo)

Caja seca de la cámara Arducam Mega 5 MP, con anillo LED y ventana de acrílico. Ya no tiene prensaestopas: el cable plano entra por una ranura de la tapa M5s. Brida de 4 mm que se cierra con la tapa M5s. Hay una por lado (×2). x es el eje óptico (adelante = +x).

Vista A

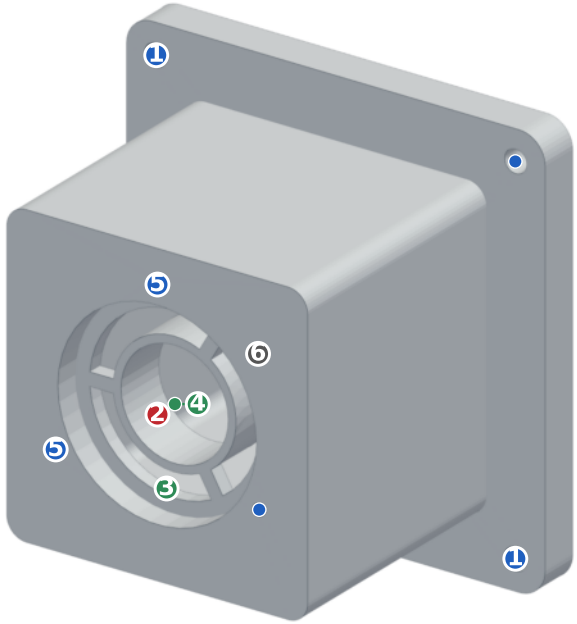

Vista B

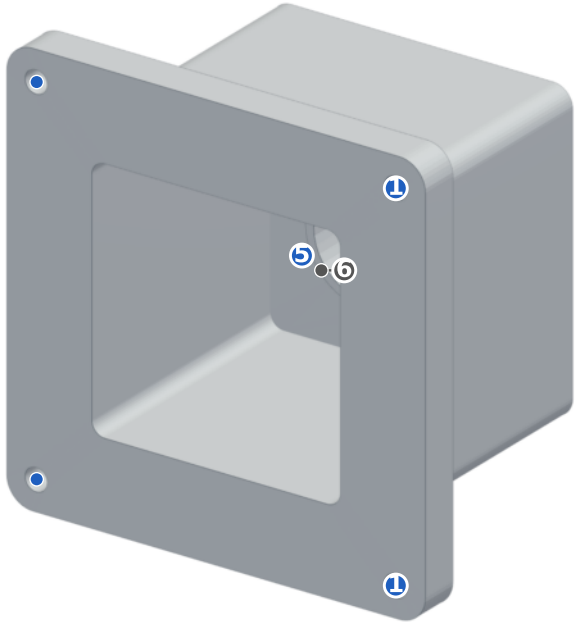

1. **Pasos M3 de la brida · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro pasos M3 (Ø3.4) en las esquinas de la brida: M3 con tuerca unen la tapa M5s y aprietan el cordón O-ring Ø2 (N° 8 de M5s).
2. **Asiento de la ventana Ø30.4 (3.8 de hondo)**
   Rebaje frontal para el disco de acrílico M7 (Ø30 × 3). Ahora es más hondo (3.8 mm, antes 3.2) para alojar también la junta plana de silicona de 1 mm (Ø30 × Ø26.5) que va debajo del disco. El bisel M6 comprime la junta un 20 % y un cordón de silicona marina alrededor del borde del disco termina el sello.
3. **Apertura anular del LED con 3 radios**
   Anillo de luz Ø26 alrededor del lente: deja salir la luz del anillo LED (Ø30 × 3, pegado a la cara interior). Tres radios de 2 mm sujetan el tubo opaco que impide que el LED ilumine el lente por dentro.
4. **Orificio del lente Ø16.4**
   Agujero central: por aquí mira el porta-lente Ø16 de la cámara. Lo rodea un tubo separador opaco (pared 1.2).
5. **Pilotos M2 del bisel · Ø1.8 · ×3**
   Tres agujeros ciegos Ø1.8 × 4 mm: tornillos M2 autorroscantes del bisel M6.
6. **Cavidad 38 × 38 × 38 (seca)**
   Aloja la cámara (33 × 33 × 17), el anillo LED y, detrás, una zona libre para el bucle del cable plano. El cable llega por la ranura de la tapa M5s (N° 6 de M5s); ya no hay agujero ni PG7 en la pared de la cápsula. Es parte del volumen seco.

● tornillo / unión ● sello / agua ● forma / ahorro de material ● montaje de piezas internas