

M4 · Cápsula de cámara (cuerpo)

Caja estanca de la cámara Arducam Mega 5 MP, con anillo LED y ventana de acrílico. Brida de 4 mm que se cierra con la tapa M5s. Hay una por lado (×2). x es el eje óptico (adelante = +x).

Vista A

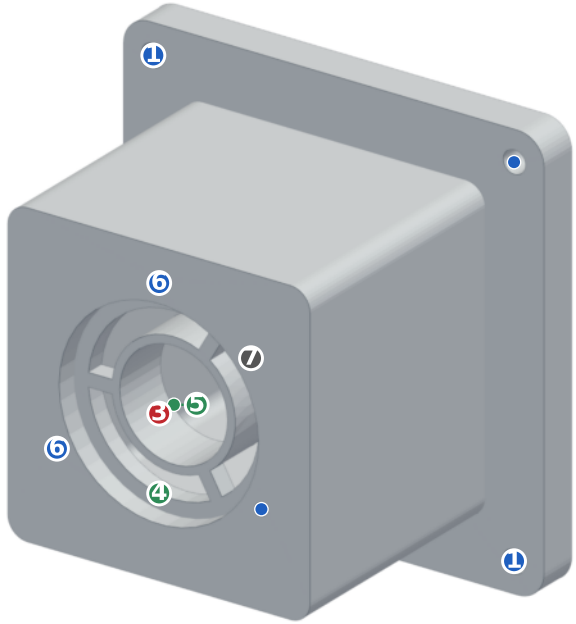

Vista B

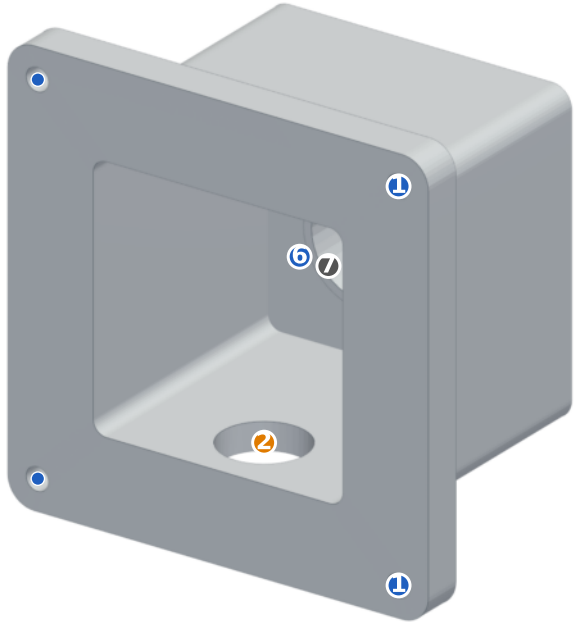

1. **Pasos M3 de la brida · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro pasos M3 (Ø3.4) en las esquinas de la brida: M3 con tuerca unen la tapa M5s y aprietan el cordón O-ring Ø2 (N° 2 de M5s).
2. **PG7 de la cápsula · Ø12.6**
   Agujero Ø12.6 en la pared inferior, a 10 mm de la apertura trasera. Entra el Cat5e de esta cámara (imagen SPI y anillo LED); este es el otro extremo del cable del riel (N° 5 de M3s). Sello del cable; hay 23 mm atrás para el bucle y la contratuerca.
3. **Asiento de la ventana Ø30.4**
   Rebaje frontal para el disco de acrílico M7 (Ø30 × 3). El bisel M6 lo mantiene en su lugar. A confirmar: el CAD solo define el asiento; el sellador o junta de la ventana no está especificado.
4. **Apertura anular del LED con 3 radios**
   Anillo de luz Ø26 alrededor del lente: deja salir la luz del anillo LED (Ø30 × 3, pegado a la cara interior). Tres radios de 2 mm sujetan el tubo opaco que impide que el LED ilumine el lente por dentro.
5. **Orificio del lente Ø16.4**
   Agujero central: por aquí mira el porta-lente Ø16 de la cámara. Lo rodea un tubo separador opaco (pared 1.2).
6. **Pilotos M2 del bisel · Ø1.8 · ×3**
   Tres agujeros ciegos Ø1.8 × 4 mm: tornillos M2 autorroscantes del bisel M6.
7. **Cavidad 38 × 38 × 38**
   Aloja la cámara (33 × 33 × 17), el anillo LED y, detrás, 23 mm de zona libre para el bucle del cable y la contratuerca del PG7.

tornillo / unión · cable · sello / agua · forma / ahorro de material · montaje de piezas internas