

Proyecto final: Segunda Entrega

Daniela A. Acosta Pineda (DAAP); Daniel Arias Valderrama (DAV); Juan S. García Álvarez (JSGA)

Docente: Óscar A. Prado Rubio

1 de junio de 2026

1. Objetivos

- Diseñar y evaluar estrategias de control para regular la concentración de lípidos en un fotobiorreactor de microalgas, garantizando estabilidad, seguimiento del punto de operación y rechazo de perturbaciones.

2. Correcciones primera entrega (JSGA)

2.1. Diagrama de caja negra

El diagrama de caja negra permite describir de manera simplificada la interacción entre las variables de entrada y salida de proceso, en la Figura 1 se muestra la corrección del diagrama de caja negra, en donde sus novedades son: la inclusión del parámetro de intensidad lumínica (I_0) como entrada, puesto que, aunque es una variable del diseño del reactor, esta posee carácter operacional al poder ser ajustada dentro de los valores definidos por el proceso.

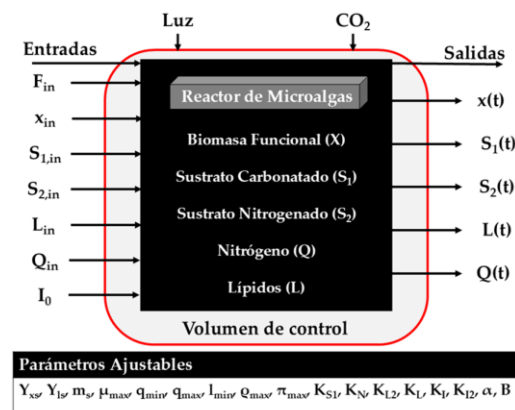


Figura 1. Diagrama de caja negra

De la misma manera, se mantiene que el radio del reactor no se modifica, puesto que esta es una variable de diseño que no puede ser modificada. Otro cambio es la distinción de que la luz y el CO_2 representan entradas externas que actúan sobre el sistema, pero no están incluidas en el volumen de control, por lo que solo aportan a la representación fiel del comportamiento del sistema.

2.2. Análisis de suposiciones

Dentro del análisis de suposiciones que se realizó en la primera entrega, se agrega la suposición de que los sustratos son variables de entradas con un flujo definido de 60 y 20 para $S_{1, in}$ y $S_{2, in}$ respectivamente, esto obedece a que los sustratos contienen nutrientes fundamentales para el crecimiento de las microalgas como lo son el nitrógeno y el carbono.

2.3. Grados de libertad

De acuerdo con la Figura 1, el modelo presenta cinco variables de salidas (estados): X , S_1 , S_2 , Q y L , descritas mediante cinco ecuaciones diferenciales independientes. Además, el sistema posee siete variables de entradas: F_{in} , X_{in} , $S_{1, in}$, $S_{2, in}$, L_{in} , Q_{in} e I_0 . Por tanto, el número total de variables del proceso N_V es:

$$N_V = 5 + 7 = 12$$

Mientras que el número de ecuaciones independientes es:

$$N_E = 5$$

Así, el número de grados de libertad da como resultados:

$$N_F = N_V - N_E = 12 - 5 = 7$$

Lo anterior indica que el sistema es sub-especificado y tiene infinitas soluciones, requiere que las variables de entradas sean definidas para obtener una solución única.

2.4. Selección de punto de operación (JSGA)

Para la selección del punto de operación se realizó una optimización que tiene como función objetivo: Buscar la máxima producción de lípidos en el estado estable, esto se hizo variando principalmente 3 parámetros, el flujo de entrada F_{in} , el radio R y la intensidad lumínica inicial I_0 . Después de ejecutar el algoritmo de optimización *fmincon* se encontró la siguiente configuración para la máxima producción de lípidos: $F_{in} = 2.9843$ (L/h), $R = 0.1588$ (m), $I_0 = 200.0234$.

Después de resolver las ecuaciones diferenciales con esta configuración se encontró que para un tiempo de 200000 horas el sistema se mantenía en estado estable en un valor de lípidos de 3.5042 (g/L) como se puede apreciar en la Figura 2, donde se muestra la solución de las ecuaciones diferenciales y el lugar donde se encuentra el estado estable.

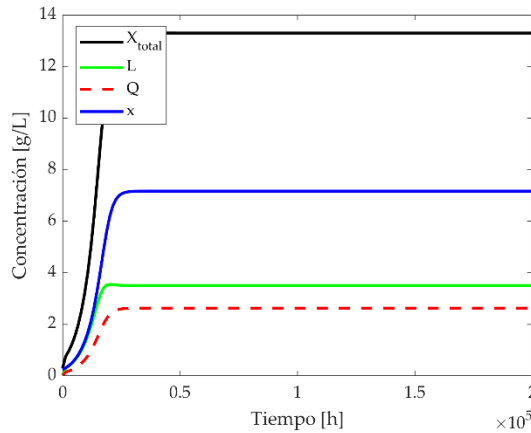


Figura 2. Determinación del estado estable

2.5. Dinámica del sistema. (JSGA)

Corrigiendo el valor del estado estable en nuestro modelo se realizó la solución de las ecuaciones diferenciales con la S-Function y también se resolvió el modelo lineal para comparar la respuesta de ambos modelos. En la Figura 3a se puede observar la dinámica del sistema, se ve que el modelo lineal inicia directamente en el estado estable y ahí se mantiene mientras que el modelo no lineal se demora alrededor de 4000 a 5000 horas en llegar al estado estable una cuarta parte de lo establecido en la selección del punto de operación.

En la Figura 3b se observa la respuesta del sistema a una perturbación tipo escalón en el sustrato nitrogenado (S_1) del orden de 1.5 veces su valor nominal que es 60, este valor de perturbación se eligió únicamente con fines de evaluar la respuesta

del modelo lineal y no lineal, se puede apreciar que la respuesta del sistema es buena, pero para cuantificar que tan buena es la respuesta se calcularon 3 métricas de desempeño con el fin de validar el modelo, los resultados de estas pruebas se pueden apreciar en la Tabla 1.

Tabla 1. Métricas de desempeño de la dinámica del sistema.

Variable	MAE	RMSE	R ²
x	0.21946	0.27305	0.97911
S₁	0.5786	0.82991	0.9249
S₂	0.10061	0.1197	0.99119
Q	0.04966	0.05931	0.99111
L	0.07893	0.10931	0.98446

Las métricas de desempeño muestran que el modelo lineal reproduce adecuadamente la dinámica del sistema no lineal en todas las variables analizadas. En general, se obtienen valores de R² superiores a 0.92, alcanzando valores cercanos a 0.99 para S₂, Q y L, lo que indica una alta capacidad de ajuste. Los errores MAE y RMSE se mantienen relativamente bajos, destacándose S₁ como la variable con mayor desviación respecto al modelo no lineal. En conjunto, los resultados confirman que la linealización captura de forma consistente el comportamiento del sistema, aunque con menor precisión en variables con mayor no linealidad.

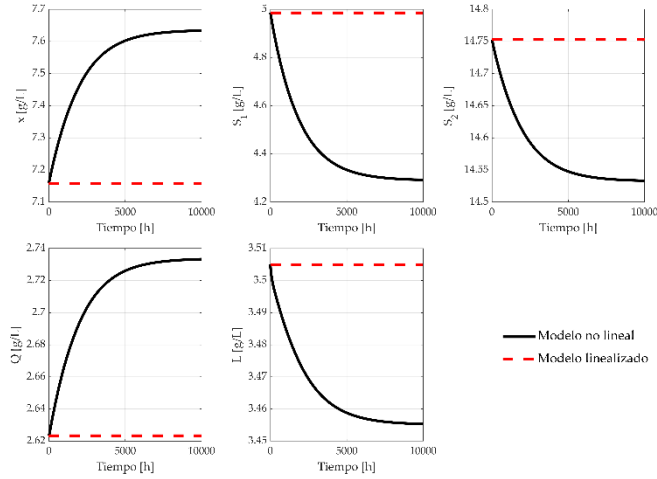


Tabla 3a. Dinámica del sistema.

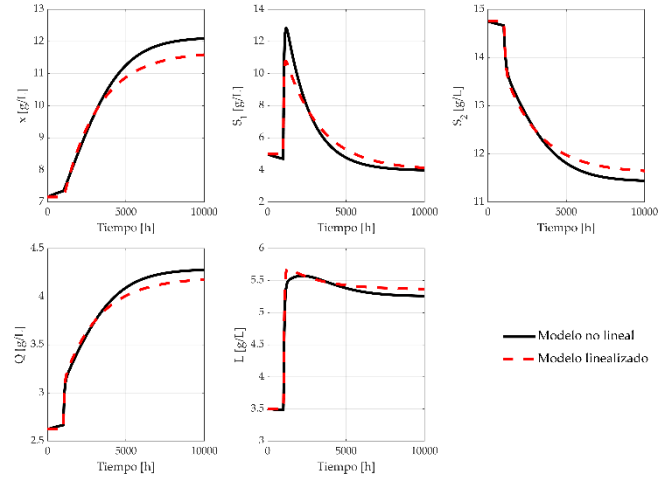


Figura 3b. Respuesta del sistema ante una perturbación.

3. Criterios de elección de la variable de Control (DAV).

Con el fin de evaluar los posibles emparejamientos entre variables manipuladas y variables controladas, se realizó un análisis basado en tres criterios: la ganancia estacionaria, la matriz de ganancias relativas (RGA) y la dinámica del sistema. Estos criterios permiten identificar las variables con mayor influencia sobre el proceso, evaluar el grado de interacción entre las entradas y salidas, y analizar el comportamiento dinámico del sistema para seleccionar la estructura de control más adecuada.

3.1.1. Ganancias estacionarias (DAV)

Las ganancias estacionarias permiten identificar qué entradas tienen mayor influencia sobre las salidas del sistema en estado estable. Los resultados muestran que las mayores ganancias están asociadas a F_{in} y x_{in} , lo que indica que estas variables dominan la dinámica del proceso. Por ejemplo, la biomasa x presenta ganancias de -58.65 respecto a F_{in} y 25.41 respecto a x_{in} , mientras que la salida S_1 presenta ganancias de 97.33 y -40.66 para las mismas entradas. Esto evidencia que modificaciones en el flujo de alimentación y en la biomasa de entrada afectan significativamente el comportamiento global del sistema.

Sin embargo, como se observa en la Tabla 2, no todas las variables con alta influencia pueden considerarse manipulables. En particular, x_{in} corresponde a una condición inherentes del proceso y, por tanto, no se contempla como variable de manipulación. Por esta razón, el análisis se enfoca en las entradas que pueden modificarse durante la operación.

Tabla 2. Influencia de las variables.

Variable	¿Manipulable?	Variable	¿Manipulable?
F_{in}	Si	x_{in}	No
$S1_{in}$	S	L_{in}	No
$S2_{in}$	Si	Q_{in}	No
$I_{0, in}$	Si		

Dado que el objetivo de control es la concentración de lípidos (L), se analizó la fila correspondiente de la matriz de ganancias estacionarias:

$$K_L = [5.2932 \quad -1.9426 \quad 0.0619 \quad -0.0003 \quad -0.0223 \quad 0.4484 \quad 0.0396]$$

correspondiente a F_{in} , x_{in} , $S1_{in}$, $S2_{in}$, Q_{in} , L_{in} e I_0 , respectivamente. Los resultados muestran que F_{in} es la variable con mayor influencia sobre la producción de lípidos. En contraste, variables como $S1_{in}$, $S2_{in}$ e I_0 presentan ganancias considerablemente menores, reflejando una baja sensibilidad de la concentración de lípidos frente a cambios en estas entradas.

3.1.2. RGA (DAV)

Con el propósito de evaluar los posibles emparejamientos entre variables manipuladas y variables controladas, se calculó la matriz de Ganancias Relativas (RGA), considerando como variables manipuladas el flujo de alimentación F_{in} , el sustrato carbonado $S1_{in}$, el sustrato nitrogenado $S2_{in}$ y la intensidad lumínica I_0 . Los resultados se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Matriz de ganancias relativas.

λ_{11}	λ_{12}	λ_{13}	λ_{14}		-37.4439	-0.0718	0.0012	38.4741
λ_{21}	λ_{22}	λ_{23}	λ_{24}		41.3107	0.0146	0.0003	-40.3263
λ_{31}	λ_{32}	λ_{33}	λ_{34}	=	0.002	0.0002	0.9983	-0.0006
λ_{41}	λ_{42}	λ_{43}	λ_{44}		3.1351	0.216	0.0003	-3.2263
λ_{51}	λ_{52}	λ_{53}	λ_{54}		-6.0039	0.8411	-0.0002	6.0792

Dado que el objetivo de control es la concentración de lípidos (L), el análisis se centró en la quinta fila de la matriz. Los valores obtenidos fueron $\lambda_{51} = -6.0039$, $\lambda_{52} = 0.8411$, $\lambda_{53} = 0.0002$ y $\lambda_{54} = 6.0792$. Entre ellos, el emparejamiento entre L y $S1_{in}$ presenta el comportamiento más favorable, ya que su ganancia relativa es positiva y cercana a la unidad. Por el contrario, los emparejamientos con F_{in} e I_0 presentan valores de gran magnitud, indicando una fuerte interacción con el resto del sistema, mientras que $S2_{in}$ muestra una influencia prácticamente nula sobre la concentración de lípidos. Por lo tanto, el sustrato carbonado $S1_{in}$ se identifica como la variable manipulada más adecuada para el control de la producción de lípidos.

3.1.3. Análisis del sistema dinámico (DAV, DAAP)

Una vez identificadas las variables manipuladas más relevantes mediante el análisis de ganancias estacionarias y la matriz RGA, se evaluó la dinámica de las funciones de transferencia asociadas a la concentración de lípidos (L). Para ello, se analizaron los lazos L/ F_{in} , L/ $S1_{in}$, L/ $S2_{in}$ y L/ I_0 , con el fin de determinar cuáles presentan las características más adecuadas para el diseño de estrategias de control.

3.1.4. Estabilidad (DAV, DAAP)

La estabilidad de los lazos analizados se evaluó a partir de los polos de las funciones de transferencia asociadas al control de la concentración de lípidos. Se encontró que todas las funciones de transferencia comparten la misma dinámica característica, representada por los polos:

$$[-0.2832, -0.0801, -0.0205, -0.0111, -0.0004]$$

Debido a que todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, el sistema es estable alrededor del punto de operación seleccionado. No obstante, la presencia de polos cercanos al origen, particularmente el polo ubicado en -0.0004, indica la existencia de dinámicas lentas que incrementan el tiempo requerido para alcanzar el estado estacionario.

Las funciones de transferencia $G_{51r}(s)$, $G_{53r}(s)$, $G_{54r}(s)$ y $G_{57r}(s)$, que se encuentra en el Anexo A y corresponden a los lazos entre la concentración de lípidos y las variables manipuladas analizadas, conservan esta condición de estabilidad. Por lo tanto, cualquier diferencia observada en sus respuestas dinámicas se debe principalmente a las ganancias y a la ubicación de los ceros de cada función de transferencia, y no a cambios en la estabilidad del sistema. A partir de estos criterios, se determinó que el sustrato carbonado S_{1in} constituye la mejor alternativa para el control de la concentración de lípidos, seguido por la intensidad luminosa I_0 , el flujo de alimentación F_{in} y, finalmente, el sustrato nitrogenado S_{2in} . Esta clasificación se fundamenta en que S_{1in} presenta el valor de RGA más cercano a la unidad, comportamiento de fase mínima, mientras que F_{in} , a pesar de su elevada ganancia estacionaria, exhibe comportamiento de fase no mínima y una fuerte interacción con el resto del sistema.

4. Controlabilidad y Observabilidad del sistema (DAAP)

Para diseñar una estrategia de control es necesario verificar las propiedades de controlabilidad y observabilidad del sistema linealizado, ya que estas determinan si es posible influir sobre los estados mediante las variables manipuladas y reconstruirlos a partir de las salidas medidas. Para ello, se construyeron las matrices de controlabilidad y observabilidad a partir de la representación en espacio de estados del modelo.

El sistema cuenta con cinco estados y se obtuvo un rango de 5 tanto para la matriz de controlabilidad como para la matriz de observabilidad presentan full rank (rango completo iguala a 5). Por lo tanto, el sistema es controlable y observable alrededor del punto de operación seleccionado.

Estos resultados indican que todas las dinámicas internas del proceso pueden ser influenciadas mediante las entradas disponibles y que los estados del sistema pueden ser reconstruidos a partir de las variables medidas. En consecuencia, el modelo linealizado no presenta limitaciones estructurales para la implementación de estrategias de control basadas en espacio de estados, constituyendo una base adecuada para el análisis y diseño del sistema de control.

5. Análisis y diseño de las estructuras de control (JSGA, DAV, DAAP)

5.1. Objetivo de control para el proceso específico

El objetivo principal del sistema de control es, regular la concentración de lípidos (L) alrededor de un valor obtenido por medio de los parámetros que optimicen L . Para mantener la estabilidad del fotobiorreactor frente a cambio de puntos de operación y perturbación externas.

$$e(t) = L_{sp} - L(t)$$

Se busca minimizar el error de control y evitar acciones excesivas sobre las variables manipuladas, asegurando que no vayan a haber sobre impulsos exagerados debido a que se maneja un bioproceso, asegurando una operación robusta y físicamente realizable del sistema. En ultimas, es favorecer la producción de lípidos en el cultivo de microalgas.

5.2. Lazo de control propuesto

Según lo que se determinó en la sección de criterio de selección se plantea 3 posibles lazos de control, los 3 lazos de control están compuestos por: la variable manipulada, el sensor, el comparador y el proceso. Entonces los 3 lazos de control propuestos son:

1. $S_{1,in}$ como variable manipulada, I_0 como variable perturbada.
2. F_{in} como variable manipulada, $S_{1,in}$ como variable perturbada.
3. I_0 como variable manipulada, $S_{1,in}$ como variable perturbada.

Para ilustrar mejor el lazo de control en la Figura 4 se puede observar la estructura de lazo de control para control por retroalimentación en donde Y_{sp} es el valor de set point deseado y D responde a la perturbación del sistema.

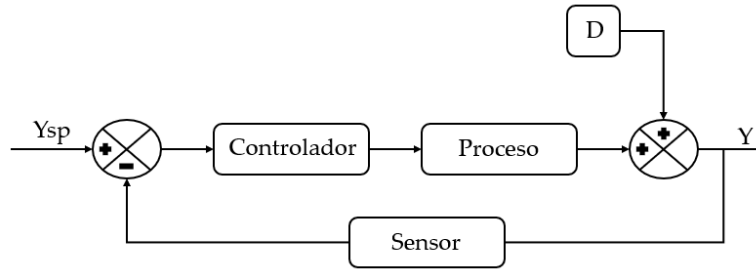


Figura 4. Estructura de lazo de control.

5.3. Nuevos grados de libertad

Para implementar la estrategia de control es necesario recalcular los grados de libertad del sistema. Para ello, se retoma el análisis realizado en la sección 2.3, donde se determinó que el proceso cuenta con 7 grados de libertad. Sin embargo, al definir 6 de estas variables como conocidas o especificadas, el sistema queda reducido a un único grado de libertad restante, el cual corresponde a la variable asociada al lazo de control. En consecuencia, el sistema queda adecuadamente definido para la implementación del esquema de control propuesto, al contar con un grado de libertad disponible para la acción del controlador.

$$N_V = 5 + 1 = 6$$

$$N_E = 5$$

$$N_F = N_V - N_E = 6 - 5 = 1$$

5.4. Control On-Off (JSGA, DAV, DAAP)

La respuesta obtenida muestra un comportamiento típico de un controlador On-Off con histéresis que se observa en la figura 5a, donde la variable manipulada es el flujo de alimentación F_{in} y la perturbación introducida corresponde a un cambio escalón en la concentración de sustrato carbonado $S_{1,in}$.

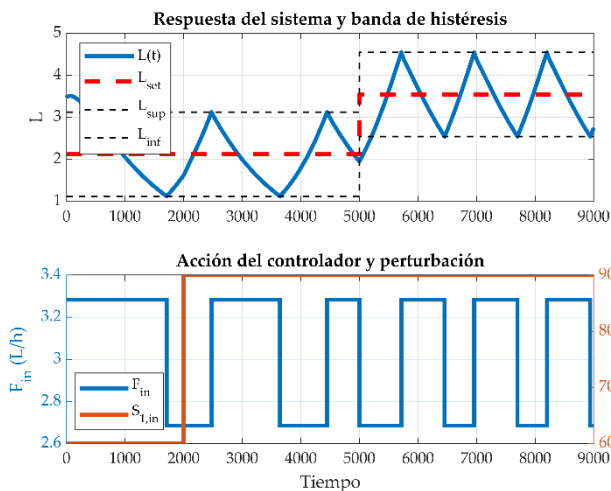


Figura 5a. Control On-Off para F_{in} con $S_{1,in}$.

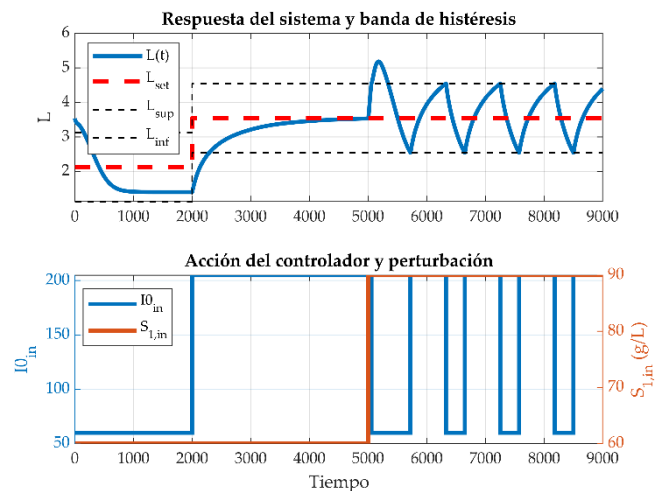


Figura 5b. Control On-Off para I_0 con $S_{1,in}$.

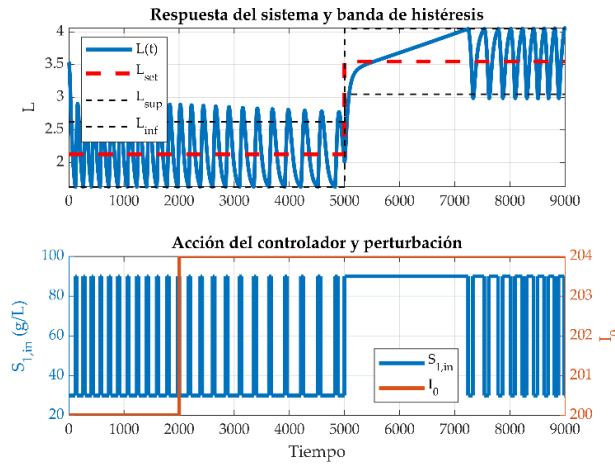


Figura 5c. Control On-Off para $S_{1, in}$ con I_0 .

Se observa que la concentración de lípidos oscila periódicamente dentro de esta banda sin sobrepasar sus límites, cumpliendo su objetivo. Como es característico de este tipo de controladores, no se alcanza un valor constante en régimen permanente, sino un ciclo alrededor del set-point. Las oscilaciones presentan una amplitud aproximada de ± 1 g/L respecto al set-point, coherente con la banda de histéresis definida.

Los resultados y especificaciones son evidenciables en la Tabla 4.

Tabla 4. Especificaciones del control On-Off para F_{in} con $S_{1, in}$.

Antes de 5000s		Después de 5000s	
L_{SP}	2.1 g/L	L_{SP}	3.50g/L
L_{inf}	1.05 g/L	L_{inf}	2.50 g/L
L_{sup}	3.05 g/L	L_{sup}	4.50 g/L
Tiempo Perturbación	2000s	$F_{in, on}$	3.28 L/h
Paso perturbación	60-90g/L	$F_{in, off}$	2.68 L/h

En la Figura 5b la variable manipulada es la intensidad luminosa (I_0), variable de segunda preferencia según los criterios de elección para el control de la concentración de lípidos (L); el sistema alcanza la estabilidad en aproximadamente 3000 horas. Al introducirse la perturbación de sustrato carbonado ($S_{1, in}$) en $t = 5000$ h, se registra un sobre-impulso de aproximadamente el 16% por encima del límite superior de la banda (L_{sup}). Este fenómeno se atribuye a una sinergia de doble estímulo (máxima irradiancia en estado on combinada con carbono disponible) que supera la capacidad de atenuación inmediata del controlador al sistema.

Tabla 5. Control On-Off para I_0 con $S_{1, in}$.

Antes de 5000s		Después de 5000s	
L_{SP}	2.1 g/L	L_{SP}	3.50g/L
Overshoot		16%	
Máximo de Lípidos		5.2 g/L	
Paso perturbación ($S_{1, in}$)	60-90 g/L	$I_{0, off}$	60
		$I_{0, on}$	200

En la Figura 5c se observó que las oscilaciones son la consecuencia directa de utilizar una acción de control tipo On-Off sobre un bioproceso que tiene retardos dinámicos inherentes (acumulación de biomasa activa). En este caso es en el que la banda de histéresis tiene mayor importancia debido al tipo de respuestas, porque es la que decide cuán amplias serán esas oscilaciones, actuando como un filtro que limpia la señal de control de las altas frecuencias nocivas resultantes de los cambios repentinos y bruscos, transformándolas en ciclos lentos, espaciados y perfectamente tolerables.

Tabla 6. Especificaciones del control On-Off para $S_{i, in}$ con I_0 .

Antes de 5000s		Después de 5000s	
L_{SP}	2.1 g/L	L_{SP}	3.50g/L
L_{sup}	2.60 g/L	L_{sup}	4.0 g/L
L_{inf}	1.6 g/L	L_{inf}	3.0 g/L
Banda de Histéresis (ΔL)		1.0 g/L (Amplitud Total)	
Paso perturbación (I_0)	200 a 204	$S_{in, off}$	30 g/L
		$S_{in, on}$	90 g/L

Para observar cómo actúan los controladores se pueden observar los siguientes videos hechos como material de apoyo [S1](#), [Fin](#), [Intensidad](#).

5.5. Control Proporcional, Integral y Derivativo (PID)

5.5.1. Control PID S_1 .

El primer lazo que se evaluó fue el lazo de S_1 el cual se muestra en la Figura 6 (En el anexo se encuentra un enlace a material visual importante). La figura muestra el comportamiento de un controlador PID ante dos eventos distintos. Primero, alrededor de $t = 2000h$, se aplica una perturbación donde I_0 sube de 200 a 204, y el controlador logra rechazarla eficazmente manteniendo L cerca de su valor deseado con una desviación mínima, lo que evidencia una buena acción integral. Luego, en $t = 5000h$, se produce un cambio de set-point de aproximadamente 1.9 a 3.6, ante el cual el sistema responde siguiendo el nuevo valor sin sobreimpulso, aunque con un tiempo de asentamiento relativamente largo de entre 1500 y 2000 unidades de tiempo.

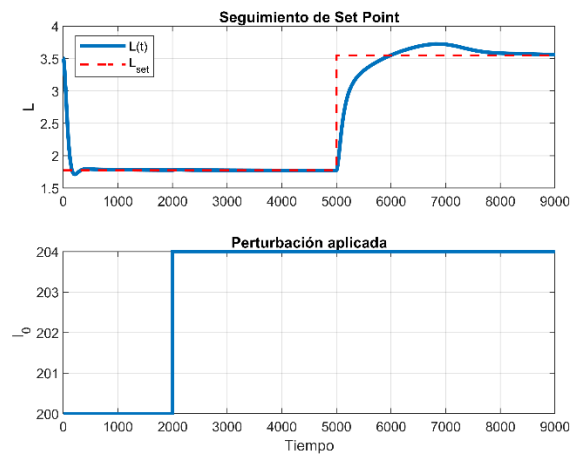


Figura 6. Set point tracking y disturbance rejection con PID en S_1 .

5.5.2. Control PID F_{in} .

La implementación del controlador PID (Figura 7) permitió eliminar las oscilaciones características observadas en la estrategia de control On-Off, logrando que la concentración de lípidos alcanzara y mantuviera el valor de referencia con un error estacionario prácticamente nulo. Ante la perturbación aplicada en la concentración de sustrato carbonado (S_{in}) en $t = 1000 h$, el controlador fue capaz de compensar la desviación generada y retornar gradualmente la concentración de lípidos al punto de operación deseado, alcanzando nuevamente el estado estacionario después de aproximadamente 400 h.

Por otra parte, el cambio de referencia realizado en ($t = 2000$) h mostró un adecuado desempeño de seguimiento, ya que la variable controlada respondió 300h después al nuevo valor.

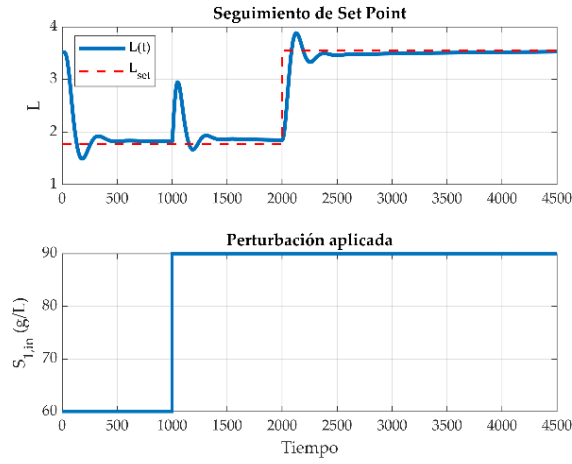


Figura 7. Set point tracking y disturbance rejection con PID en F_{in} .

5.5.3. Control PID I_0 .

En la Figura 8 se muestra el controlador PID frente a la perturbación en $S_{1,in}$, no fue satisfactorio. Cuando la concentración de sustrato carbonado aumentó de 60 a 90 g/L en $t=2000h$, la concentración de lípidos pasó aproximadamente de 2.6 a 4.4, lo que representa una desviación cercana al 69 %. Este sobreimpulso es elevado para una variable que se pretende regular, evidenciando una mala capacidad de rechazo de perturbaciones. Aunque el sistema permaneció estable y no presentó oscilaciones sostenidas, la magnitud de la desviación y el largo tiempo de recuperación muestran que el controlador no mantiene un control de la concentración de lípidos ante cambios significativos en $S_{1,in}$.

Respecto al seguimiento de referencia, el controlador sí logró llevar la concentración de lípidos hacia el nuevo set point de 3.5 establecido en $t=5000h$. Sin embargo, la respuesta fue lenta y al final de la simulación aún se observa un pequeño error respecto a la referencia. En conjunto, estos resultados indican que esta configuración del PID presenta un desempeño limitado y no ofrece una regulación tan efectiva como otras alternativas evaluadas.

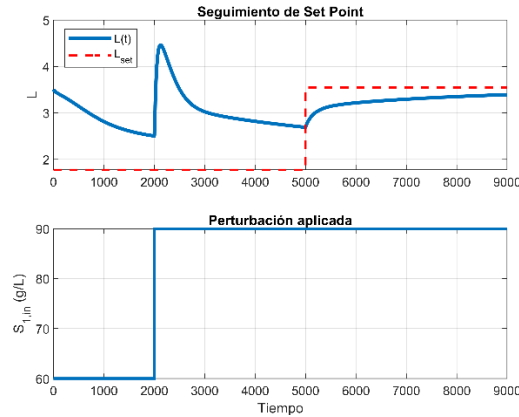


Figura 8. Set point tracking y disturbance rejection con PID en I_0 .

Para observar más detalladamente la acción de control del controlador PID, se preparó el siguiente material audiovisual [Fin](#), [I0](#) y [I0](#).

6. Conclusiones

- Aunque el flujo de alimentación F_{in} fue clasificado como la tercera mejor alternativa según los criterios de selección basados en ganancias estacionarias, RGA y análisis dinámico, los resultados obtenidos con el controlador On-Off

mostraron que fue la variable manipulada que presentó el mejor desempeño. Esto se debe a que logró mantener la concentración de lípidos alrededor del valor de referencia con oscilaciones de baja frecuencia, sin sobreimpulso y conservando un adecuado rechazo a perturbaciones. En consecuencia, F_{in} proporcionó una regulación más estable y robusta que las demás variables manipuladas evaluadas bajo esta estrategia de control.

- El análisis comparativo determinó que la mejor respuesta del controlador PID se obtuvo al manipular la concentración de sustrato de entrada (S_{in}), ya que esta configuración priorizó un comportamiento altamente amortiguado y eliminó por completo el sobreimpulso (*overshoot*). En contraste, al utilizar el flujo de alimentación (F_{in}) como variable manipulada, el sistema exhibió una respuesta transitoria marcadamente más rápida, alcanzando el estado estacionario en menos de 500 horas; sin embargo, esta velocidad sacrificó el amortiguamiento del lazo, introduciendo oscilaciones transitorias no deseadas en el bioproceso.
- Por otra parte, la intensidad lumínica (I_0) presentó la menor capacidad para influir sobre la concentración de lípidos, resultado consistente con los análisis de ganancias estacionarias y sensibilidad realizados previamente. En consecuencia, esta variable muestra una efectividad limitada para regular la producción de lípidos y resulta menos adecuada como variable manipulada principal dentro de la estrategia de control evaluada.

7. Referencias

A. Sivaram, A. Mehrdadfar, C. Euler and S. S. Mansouri, "A dynamical model towards continuous single-cell cultivation using photobioreactors," *Chemical Engineering Science*, vol. 306, Art. no. 121202, 2025, doi: 10.1016/j.ces.2025.121202.

D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp and F. J. Doyle III, *Process Dynamics and Control*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2016.

O. Prado, *From zero to hero*, 1.^a ed. Bogotá, Colombia: Editorial UNAL. 2023. [En línea]. Disponible en: <https://portaldelibros.unal.edu.co/gpd-from-zero-to-hero-funcionalidades-pryacticas-de-matlab-simulink-para-el-anyalisis-y-control-de-procesos-9789585053410-667e43d49750a.html>

Anexo A

1. Estabilidad (FT's)

G51r(s)

$$G_{51r}(s) = \frac{-0.01298 s^3 - 0.002751 s^2 + 0.0002684 s + 1.079 \times 10^{-6}}{s^4 + 0.3842 s^3 + 0.03029 s^2 + 0.000478 s + 2.038 \times 10^{-7}}$$

G53r(s)

$$G_{53r}(s) = \frac{0.0001213 s^3 + 3.587 \times 10^{-5} s^2 + 3.945 \times 10^{-7} s + 1.395 \times 10^{-10}}{s^5 + 0.3952 s^4 + 0.03453 s^3 + 0.0008129 s^2 + 5.49 \times 10^{-6} s + 2.254 \times 10^{-9}}$$

G54r(s)

$$G_{54r}(s) = \frac{-5.93 \times 10^{-9} s^2 - 1.792 \times 10^{-10} s - 6.676 \times 10^{-13}}{s^5 + 0.3952 s^4 + 0.03453 s^3 + 0.0008129 s^2 + 5.49 \times 10^{-6} s + 2.254 \times 10^{-9}}$$

G57r(s)

$$G_{57r}(s) = \frac{9.661 \times 10^{-5} s^4 + 3.408 \times 10^{-5} s^3 + 2.082 \times 10^{-6} s^2 + 2.706 \times 10^{-8} s + 8.928 \times 10^{-11}}{s^5 + 0.3952 s^4 + 0.03453 s^3 + 0.0008129 s^2 + 5.49 \times 10^{-6} s + 2.254 \times 10^{-9}}$$

2. FT's reducidas.

$$\begin{aligned} \frac{L(s)}{F_{in}(s)} &= \frac{-0.4249s^2 + 0.01889s + 9.057 \times 10^{-5}}{s^2 + 0.03945s + 1.711 \times 10^{-5}} \\ \frac{L(s)}{S1_{in}(s)} &= \frac{-0.003231s^2 + 0.002902s + 1.059 \times 10^{-6}}{s^2 + 0.03945s + 1.711 \times 10^{-5}} \\ \frac{L(s)}{S2_{in}(s)} &= \frac{-0.02413s^2 - 3.875 \times 10^{-5}s - 5.068 \times 10^{-9}}{s^2 + 0.03945s + 1.711 \times 10^{-5}} \\ \frac{L(s)}{I_0(s)} &= \frac{0.001837s^2 + 0.0001166s + 6.777 \times 10^{-7}}{s^2 + 0.03945s + 1.711 \times 10^{-5}} \end{aligned}$$

3. Material Audiovisual.



Figura A1. Material audiovisual importante.

