



Plan de montage du kataposte 165

Version V1.0 pour kataposte 165V2.11
avril 2018



PAGE : 1 / 14
COUVERTURE
DOCUMENT
plan de montage Kataposte modèle 165
VERSION
plan V1.0 - avril 2018 Kataposte 165V2.11
SOCIÉTÉ
KATAPOSTE

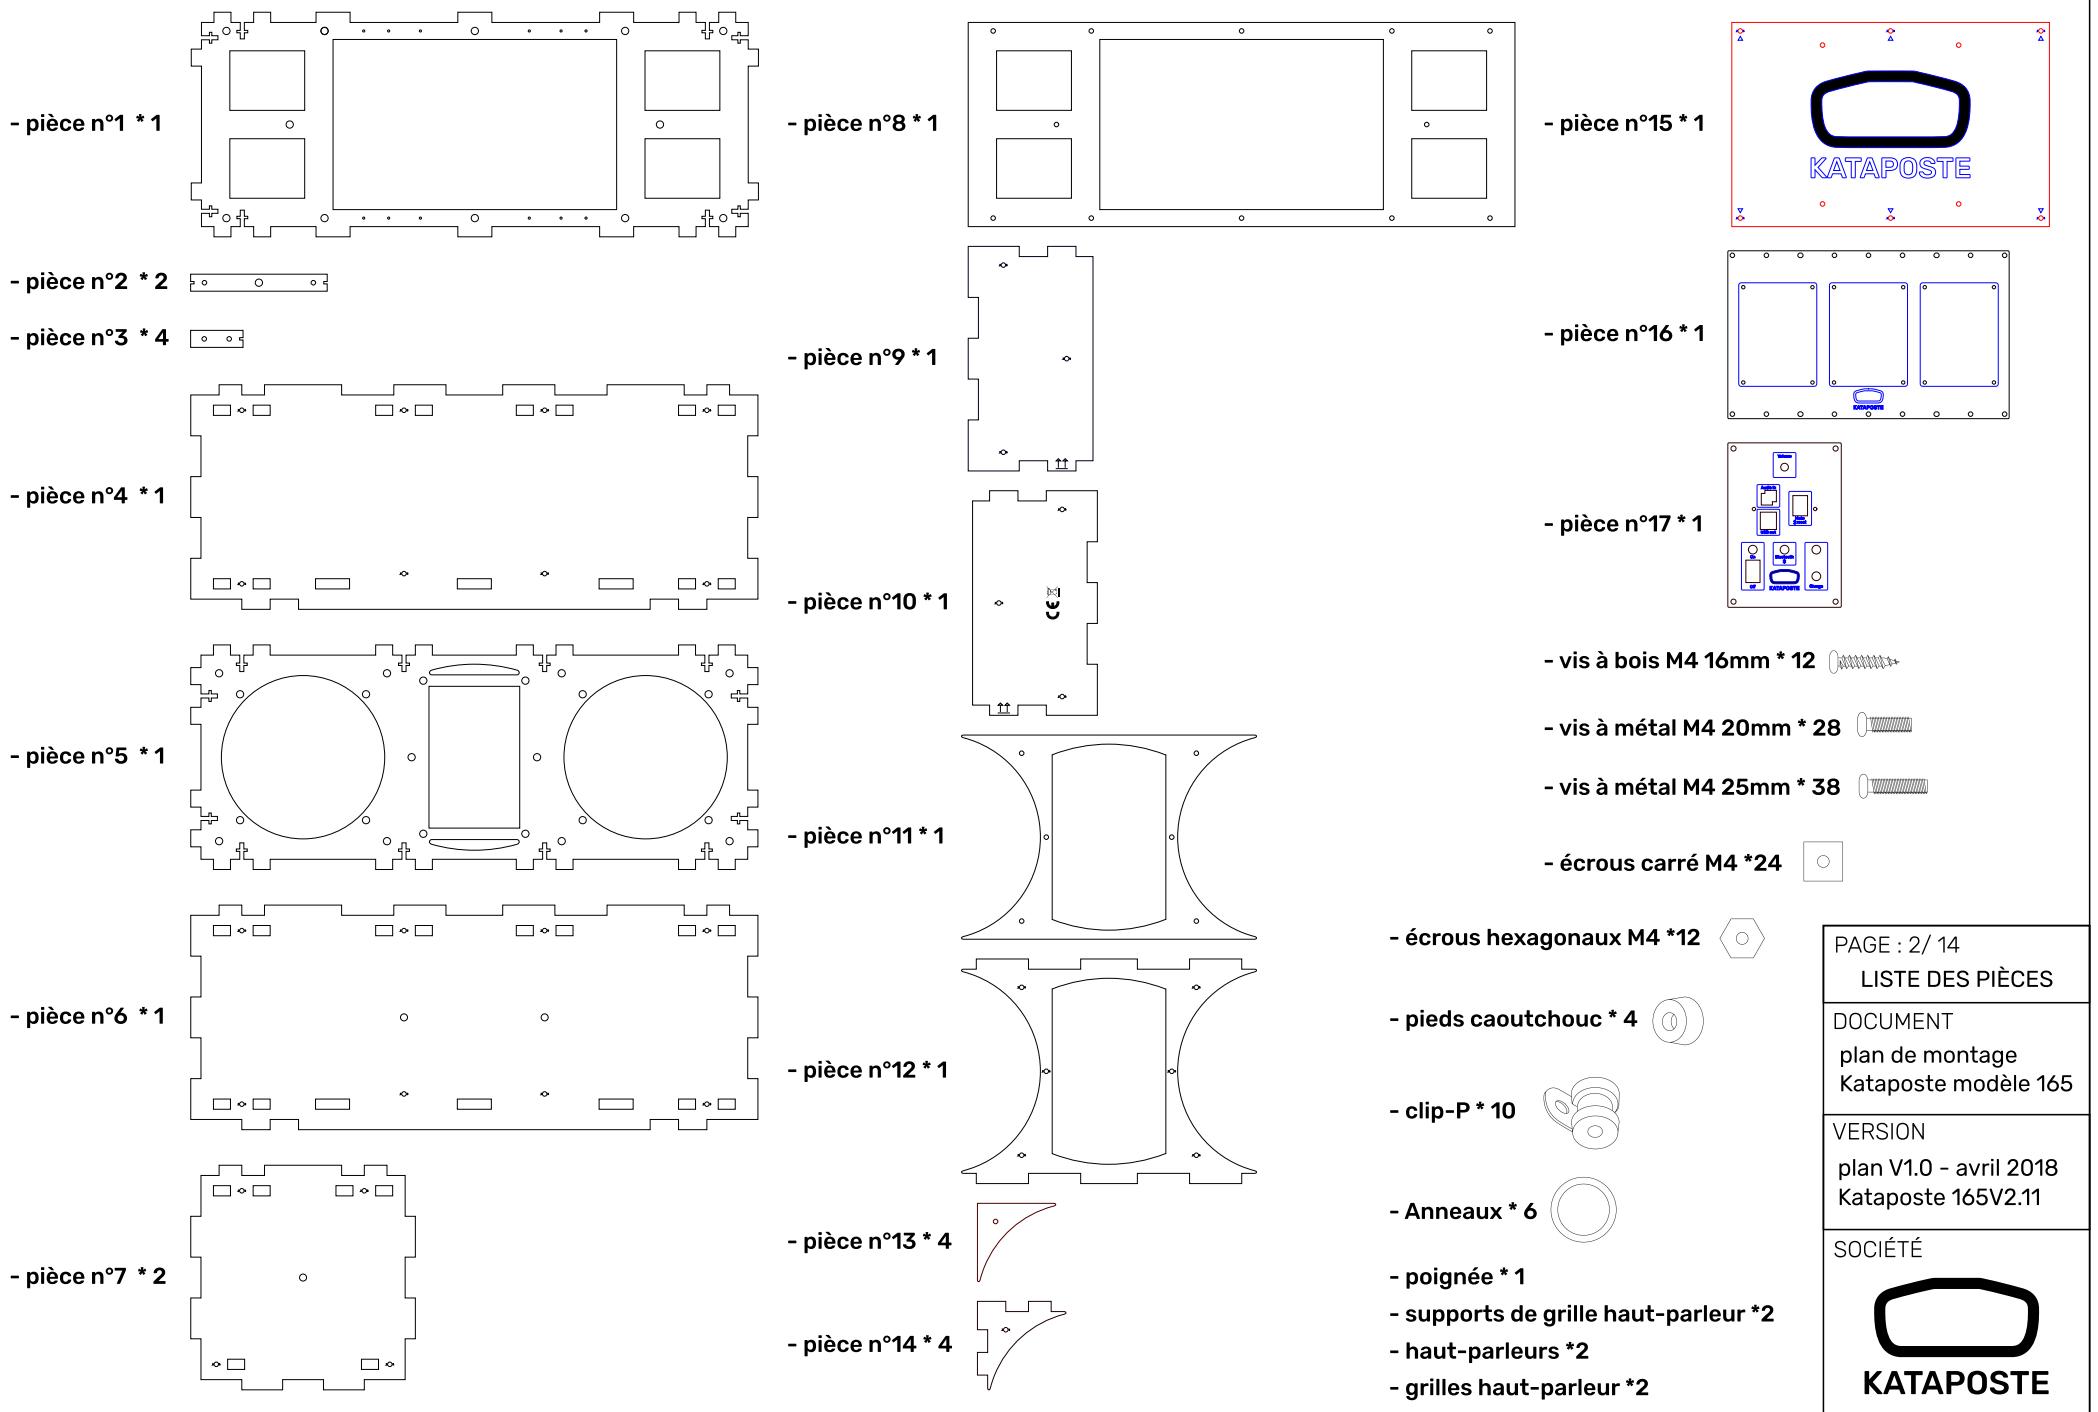

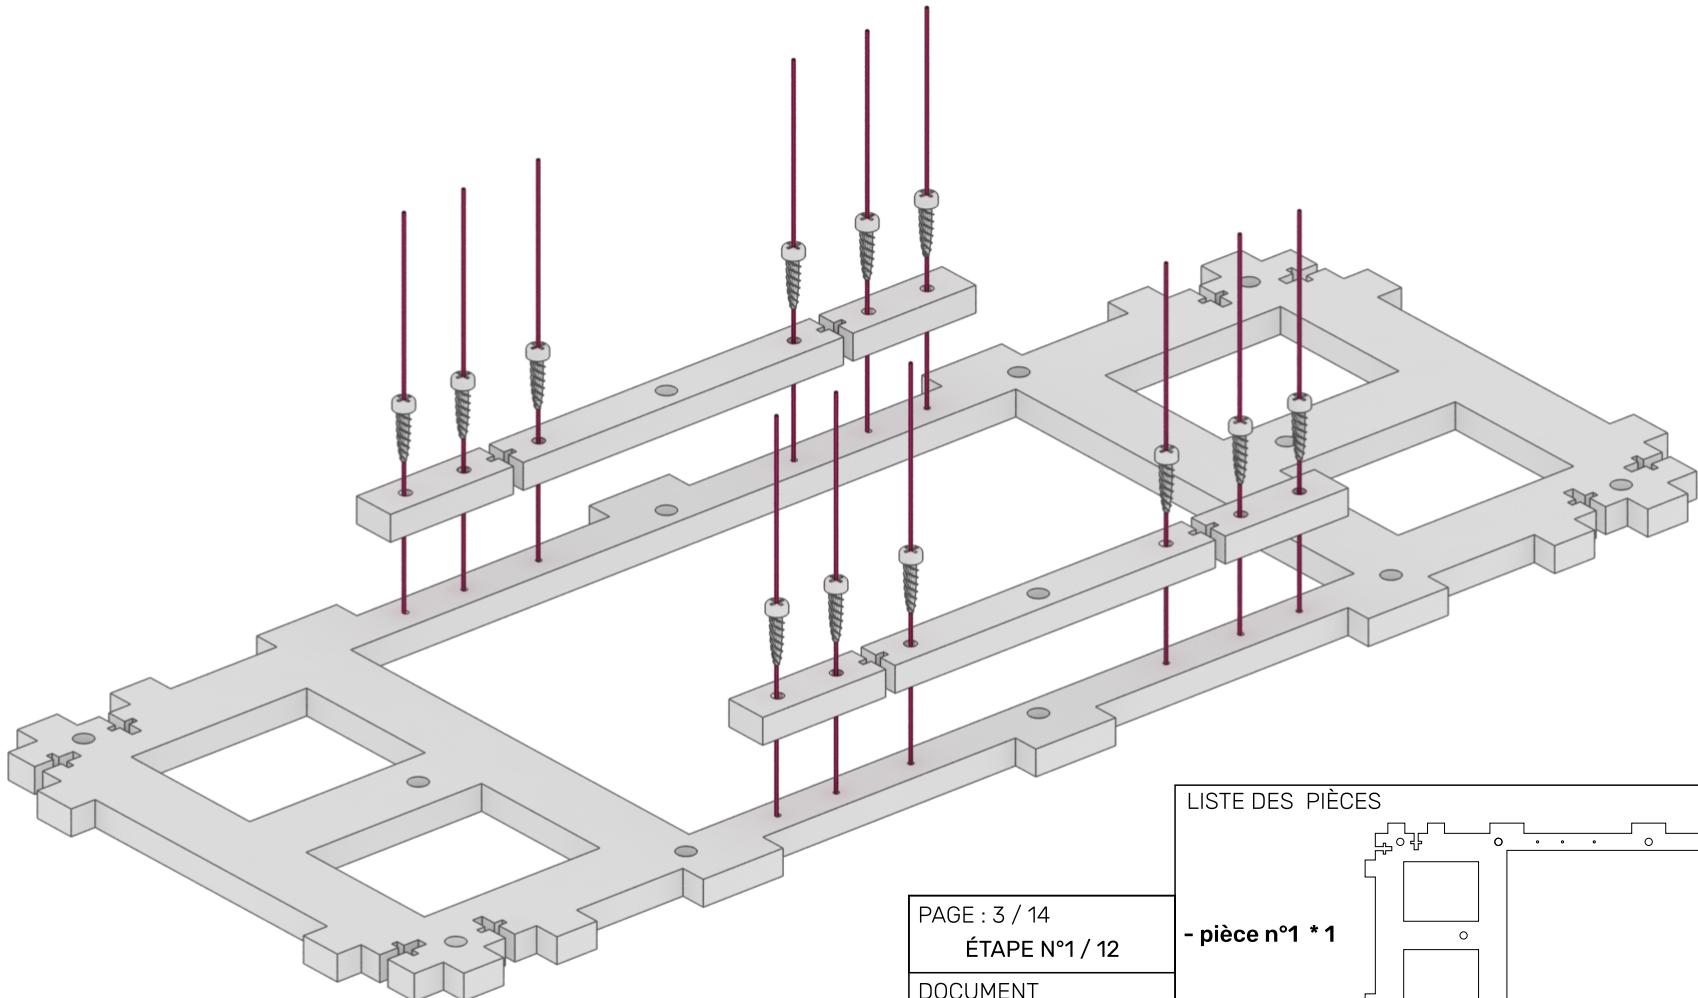

PAGE : 3 / 14
ÉTAPE N°1 / 12

DOCUMENT
plan de montage
Kataposte modèle 165

VERSION
plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11


SOCIÉTÉ




KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES

- pièce n°1 * 1

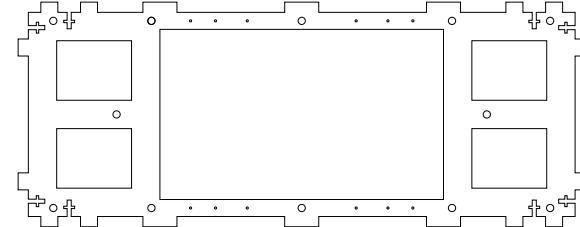

- pièce n°2 * 2



- pièce n°3 * 4



- vis à bois M4 16mm * 12





DESCRIPTION

Visser les pièces n°2 et n°3 sur la pièce n°1 avec les vis à bois de 16mm.

NOTES

Les pièces n°2 doivent être centrées avec les inserts métalliques dépassants du milieu de la pièce n°1.

Sur cette vue, la face lisse de la pièce n°1 est orientée vers le bas.

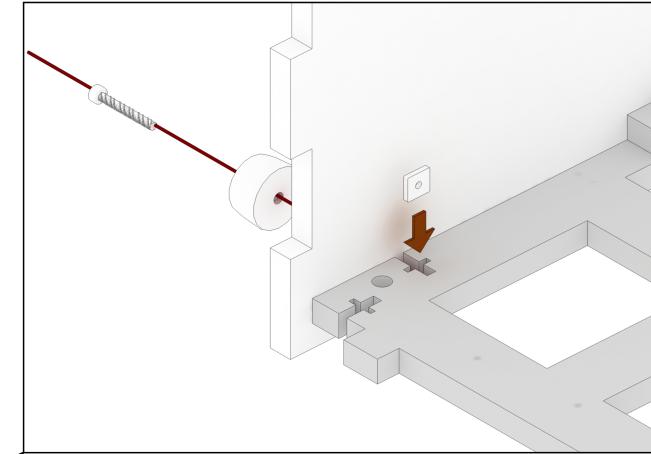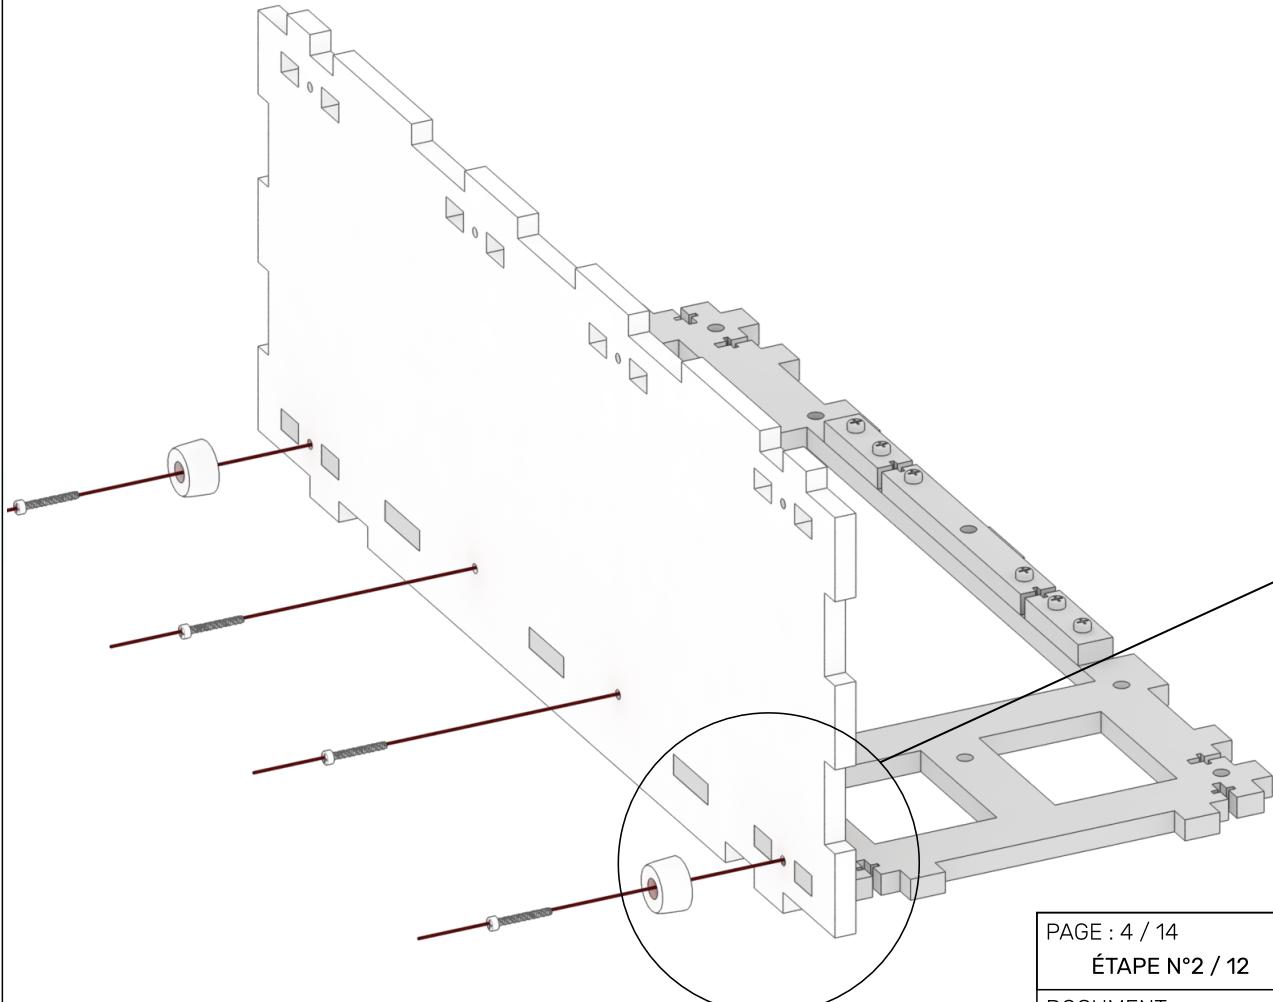



PAGE : 4 / 14	ÉTAPE N°2 / 12
DOCUMENT	plan de montage Kataposte modèle 165
VERSION	plan V1.0 - avril 2018 Kataposte 165V2.11
SOCIÉTÉ	KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES	
- pièce n°4 * 1	
- vis à métal M4 20mm * 2	- écrous carré M4 * 4
- vis à métal M4 25mm * 2	- pieds caoutchouc * 2

DESCRIPTION
Emboîter la pièce n°4 et visser avec 2 vis de 20mm au milieu et 2 vis de 25mm avec un pied de caoutchouc à l'extérieur de la pièce n°4. Insérer les écrous carrés dans les emplacements en face des vis.

NOTES
Ne pas serrer les vis au maximum pour faciliter les étapes suivantes.

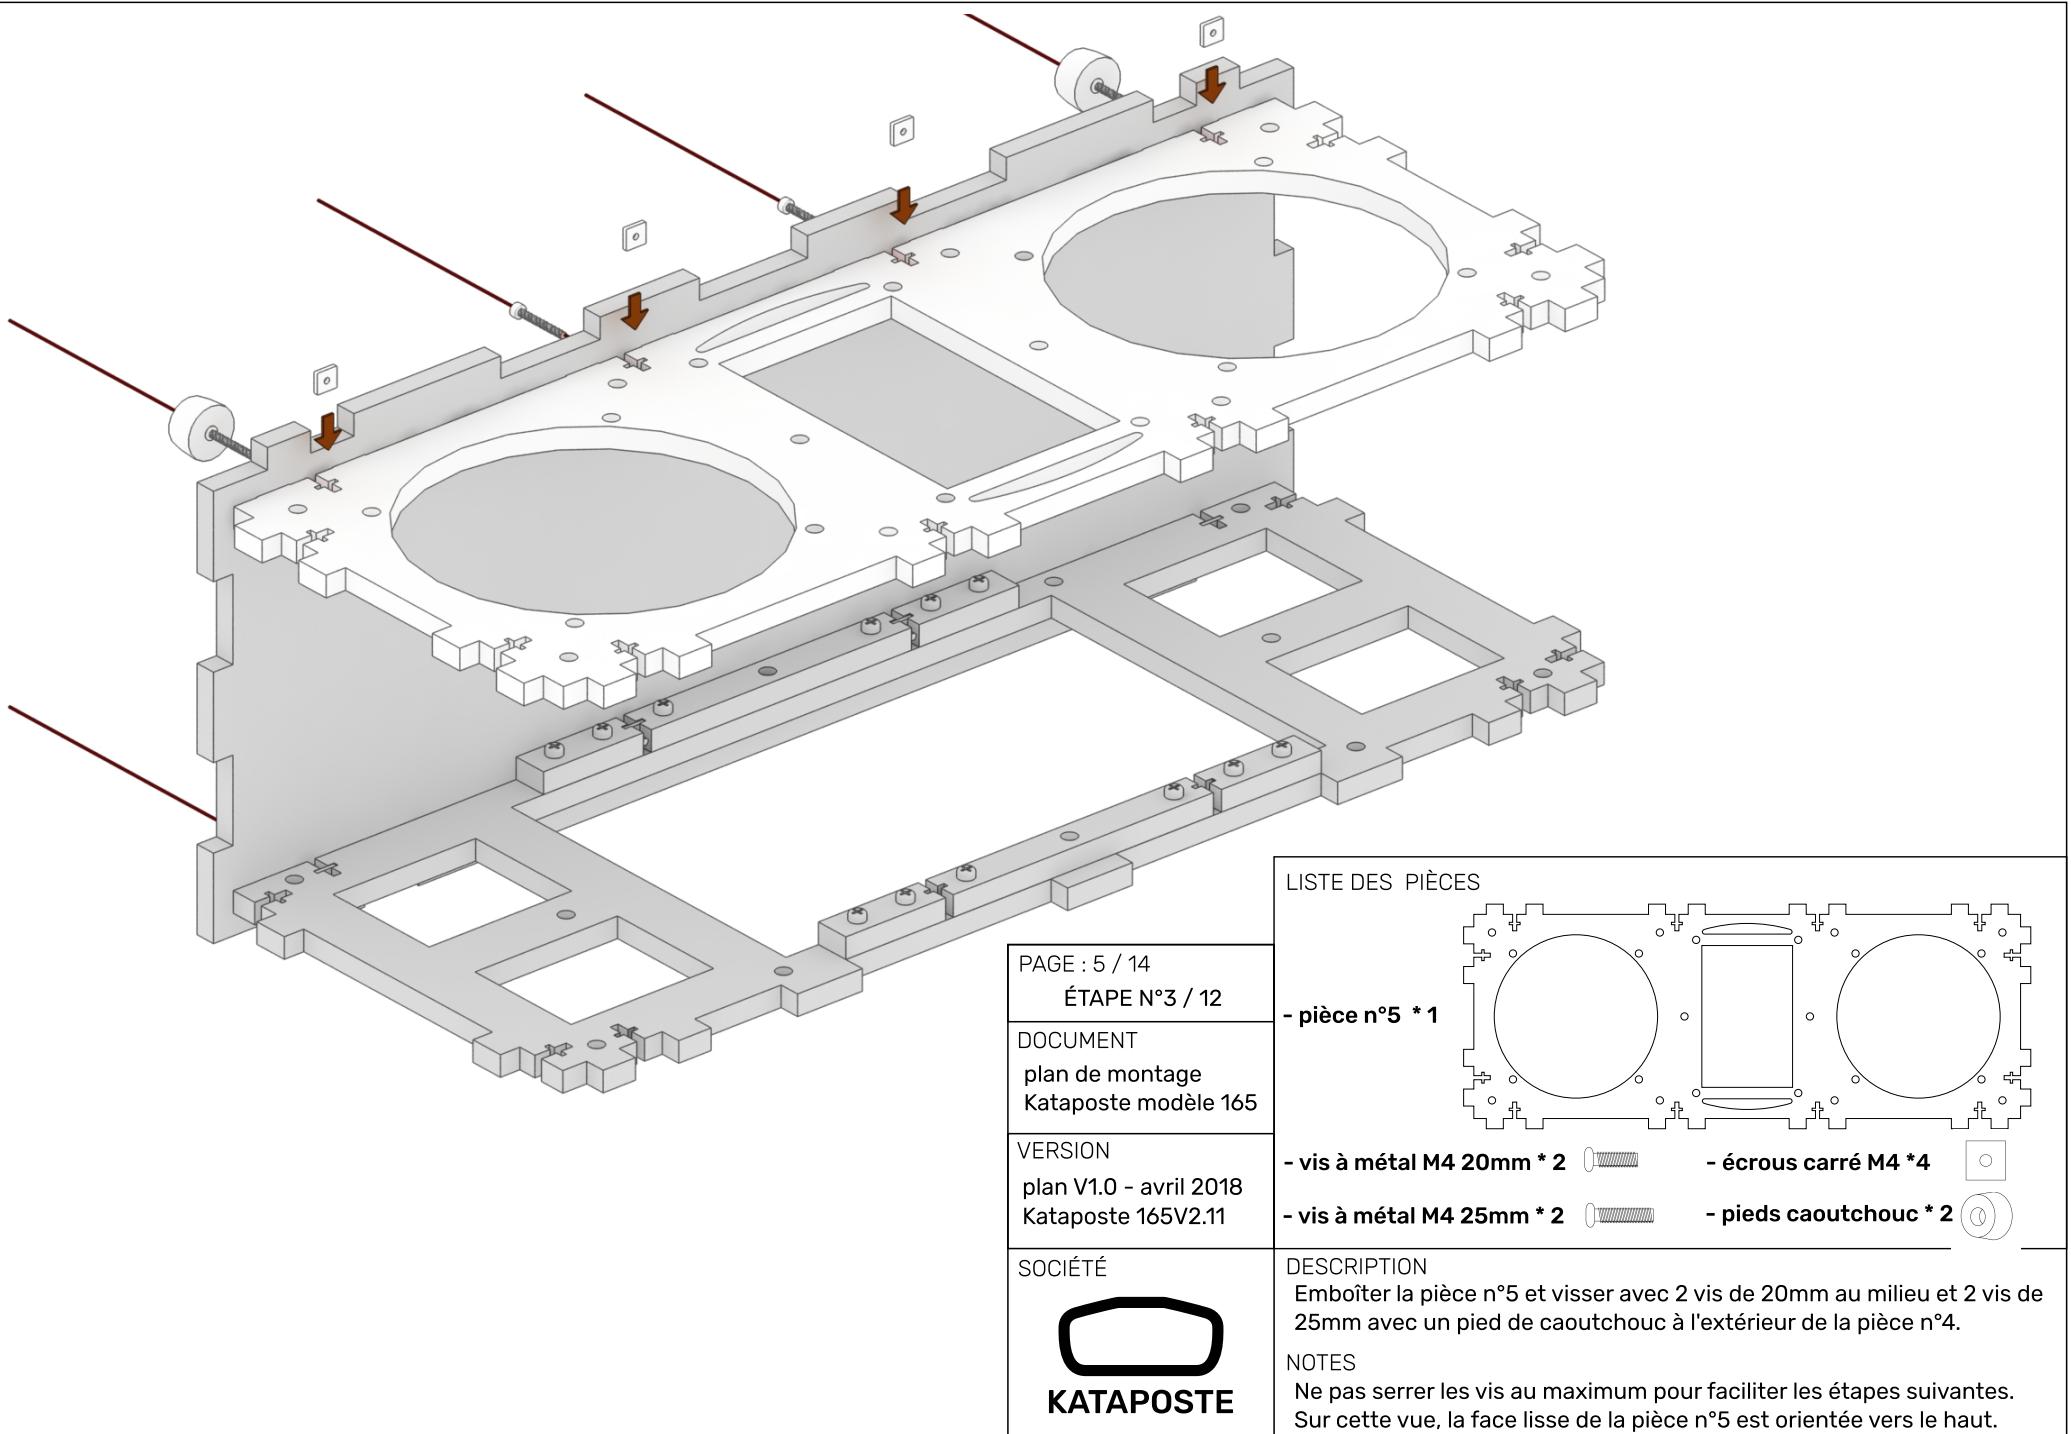

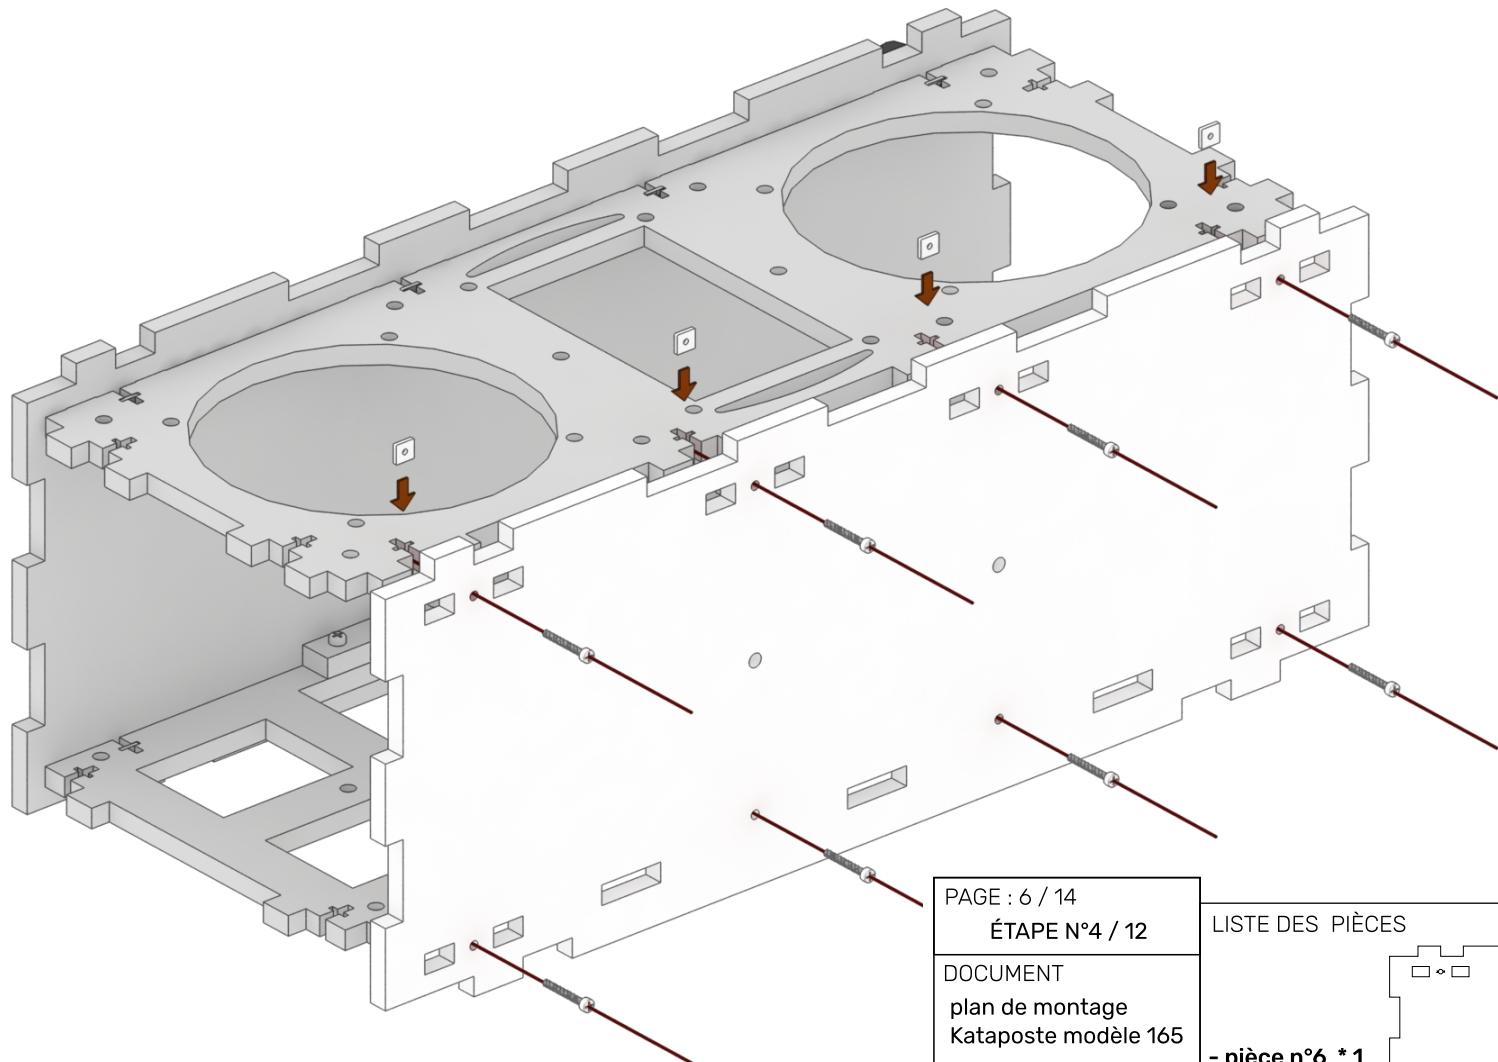

PAGE : 6 / 14

ÉTAPE N°4 / 12

DOCUMENT

plan de montage
Kataposte modèle 165

VERSION

plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11


SOCIÉTÉ



KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES

- pièce n°6 * 1

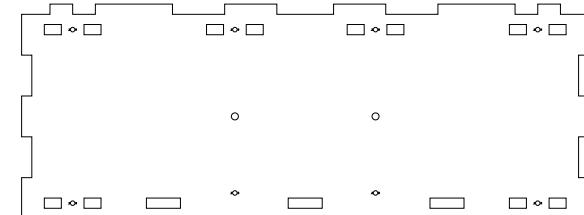

- vis à métal M4 20mm * 4



- écrous carré M4 *4




DESCRIPTION

Emboîter la pièce n°6 et visser avec 4 vis de 20mm.

NOTES

Ne pas serrer les vis au maximum pour faciliter les étapes suivantes.

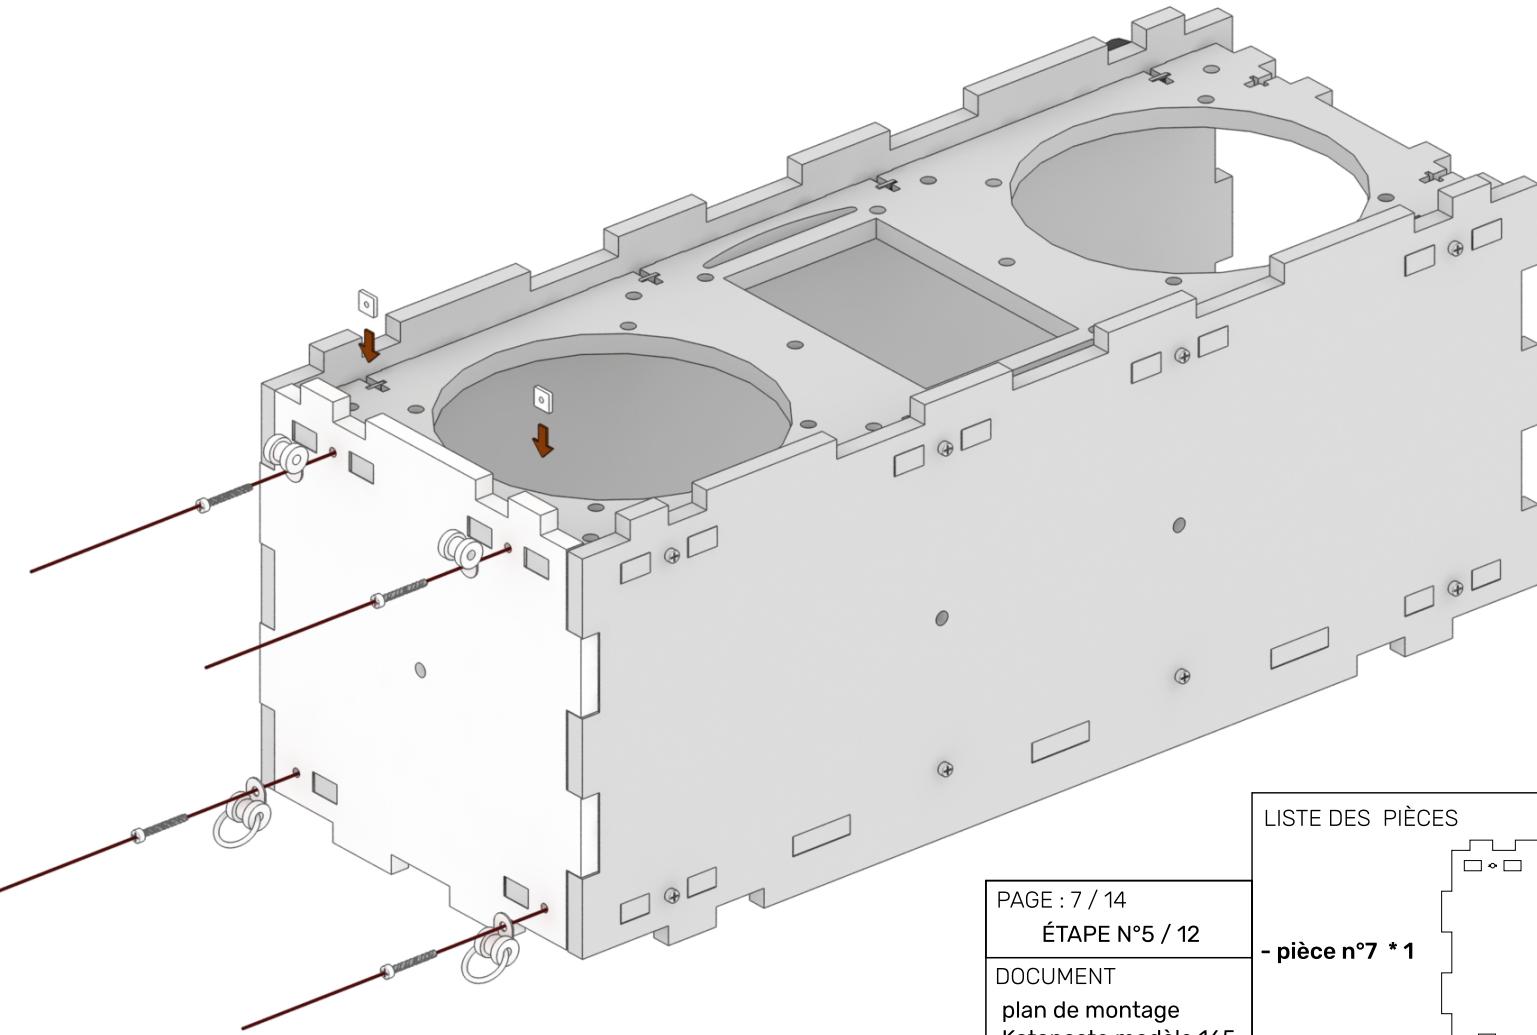

PAGE : 7 / 14
ÉTAPE N°5 / 12
DOCUMENT
plan de montage
Kataposte modèle 165

VERSION
plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11


SOCIÉTÉ




KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES

- pièce n°7 * 1




- clip-P * 4



- vis à métal M4 25mm * 4

- Anneaux * 2



- écrous carré M4 * 4




DESCRIPTION

Emboîter la pièce n°7 et visser avec 2 clip-P et 2 vis de 25mm en haut et avec 2 clip-P, 2 anneaux et 2 vis de 25mm en bas sur cette vue.

NOTES

Les anneaux sont orientés vers le bas sur cette vue.

Ne pas serrer les vis au maximum pour faciliter les étapes suivantes.

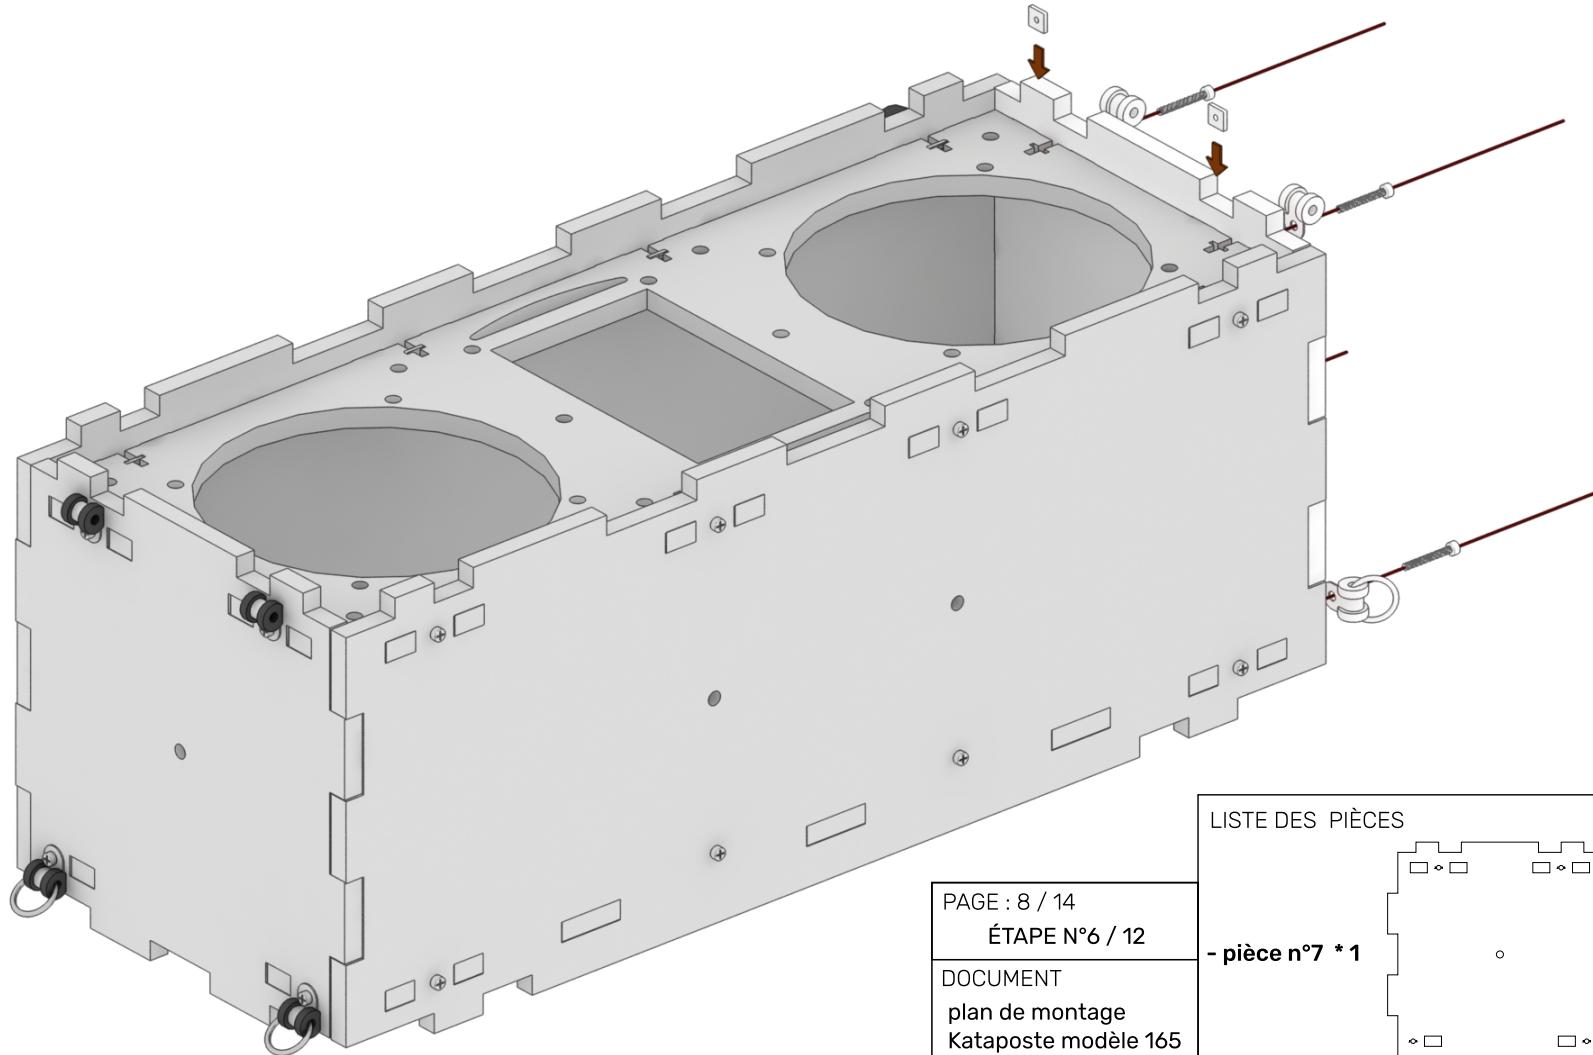

PAGE : 8 / 14
ÉTAPE N°6 / 12

DOCUMENT
plan de montage
Kataposte modèle 165

VERSION
plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11


SOCIÉTÉ




KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES

- pièce n°7 * 1



- clip-P * 4



- Anneaux * 2



- vis à métal M4 25mm * 4



- écrous carré M4 * 4




DESCRIPTION

Emboîter la pièce n°7 et visser avec 2 clip-P et 2 vis de 25mm en haut et avec 2 clip-P, 2 anneaux et 2 vis de 25mm en bas sur cette vue.

NOTES

Les anneaux sont orientés vers l'extérieur.

Ne pas serrer les vis au maximum pour faciliter les étapes suivantes.

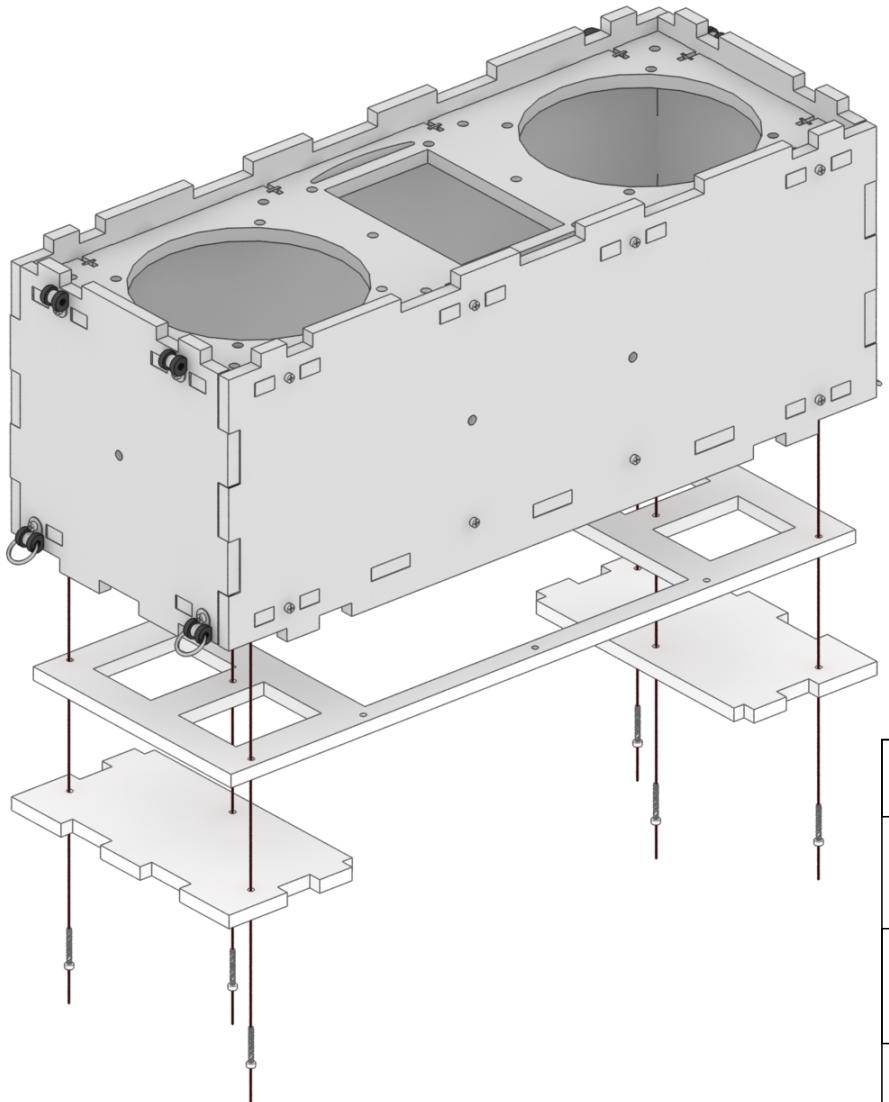

PAGE : 9 / 14
ÉTAPE N°7 / 12

DOCUMENT
plan de montage
Kataposte modèle 165

VERSION
plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11


SOCIÉTÉ




KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES


- pièce n°8 * 1

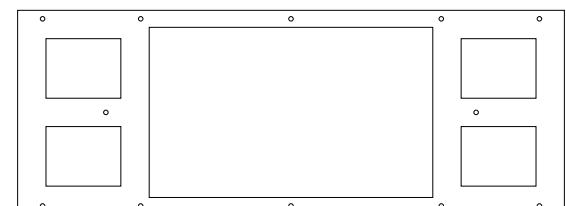

- pièce n°9 * 1



- pièce n°10 * 1




- vis à métal M4 25mm * 6

DESCRIPTION

Emboîter les pièces n°8 puis n°9 et N°10 et visser avec des vis de 25mm.

NOTES

Les flèches des pièces N°9 et N°10 indiquent le sens de montage.

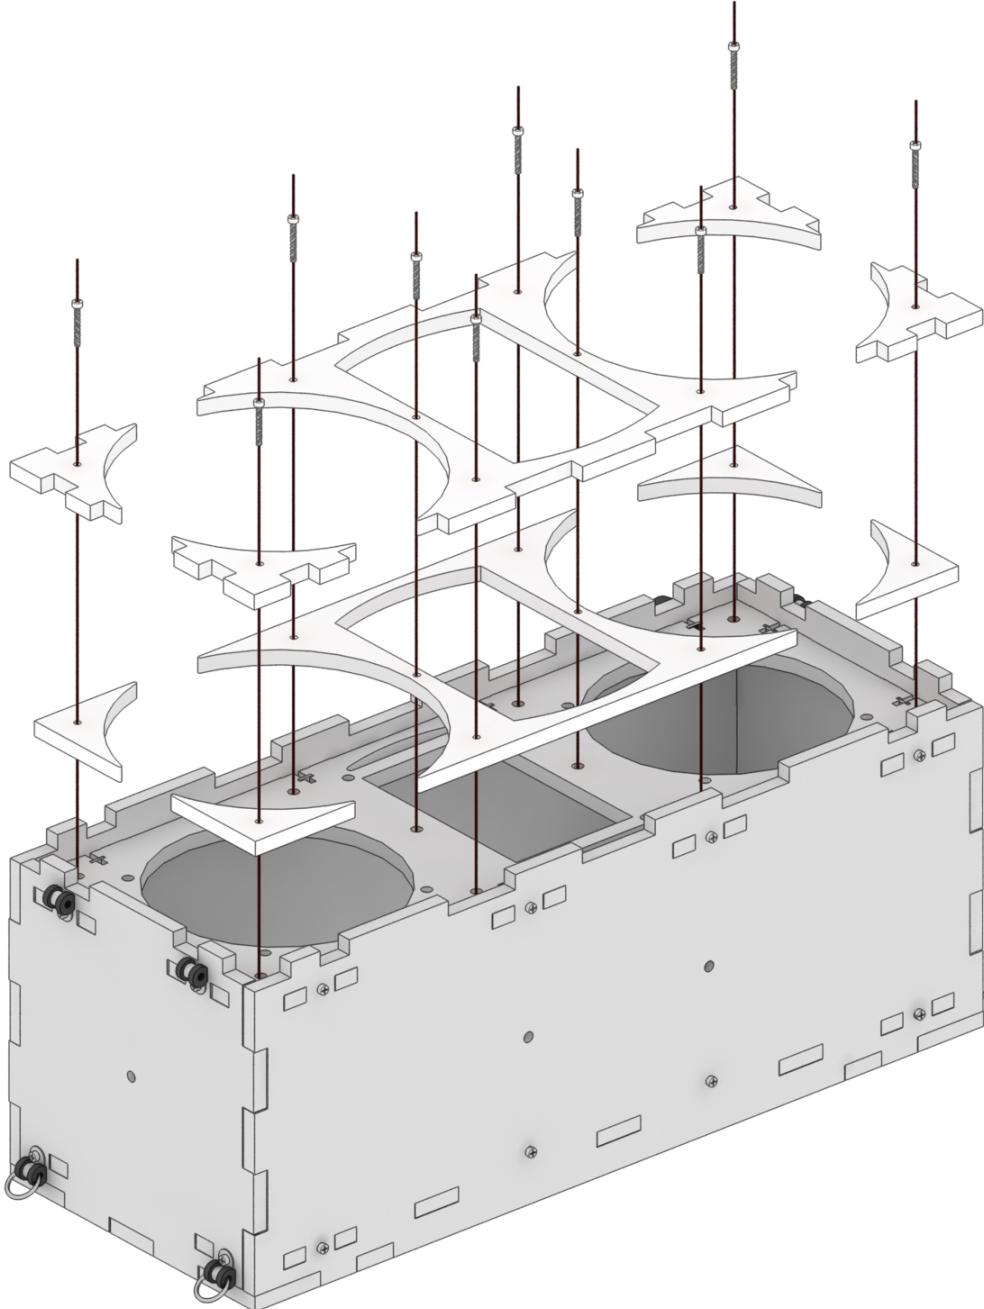

PAGE : 10 / 14
ÉTAPE N°8 / 12

DOCUMENT
plan de montage
Kataposte modèle 165

VERSION
plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11


SOCIÉTÉ




KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES


- pièce n°11 * 1

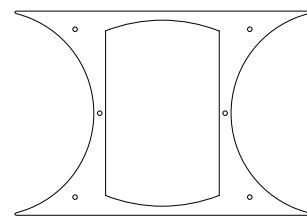


- pièce n°13 * 4



- pièce n°12 * 1



- pièce n°14 * 4



- vis à métal M4 25mm * 10




DESCRIPTION

Emboîter les pièces n°11 puis n°12 au centre. Emboîter les 4 pièces n°13 puis la pièce n°14 aux coins. Visser avec des vis de 25mm.

NOTES

Après cette étape, serrer l'ensemble des vis pour consolider l'ensemble.

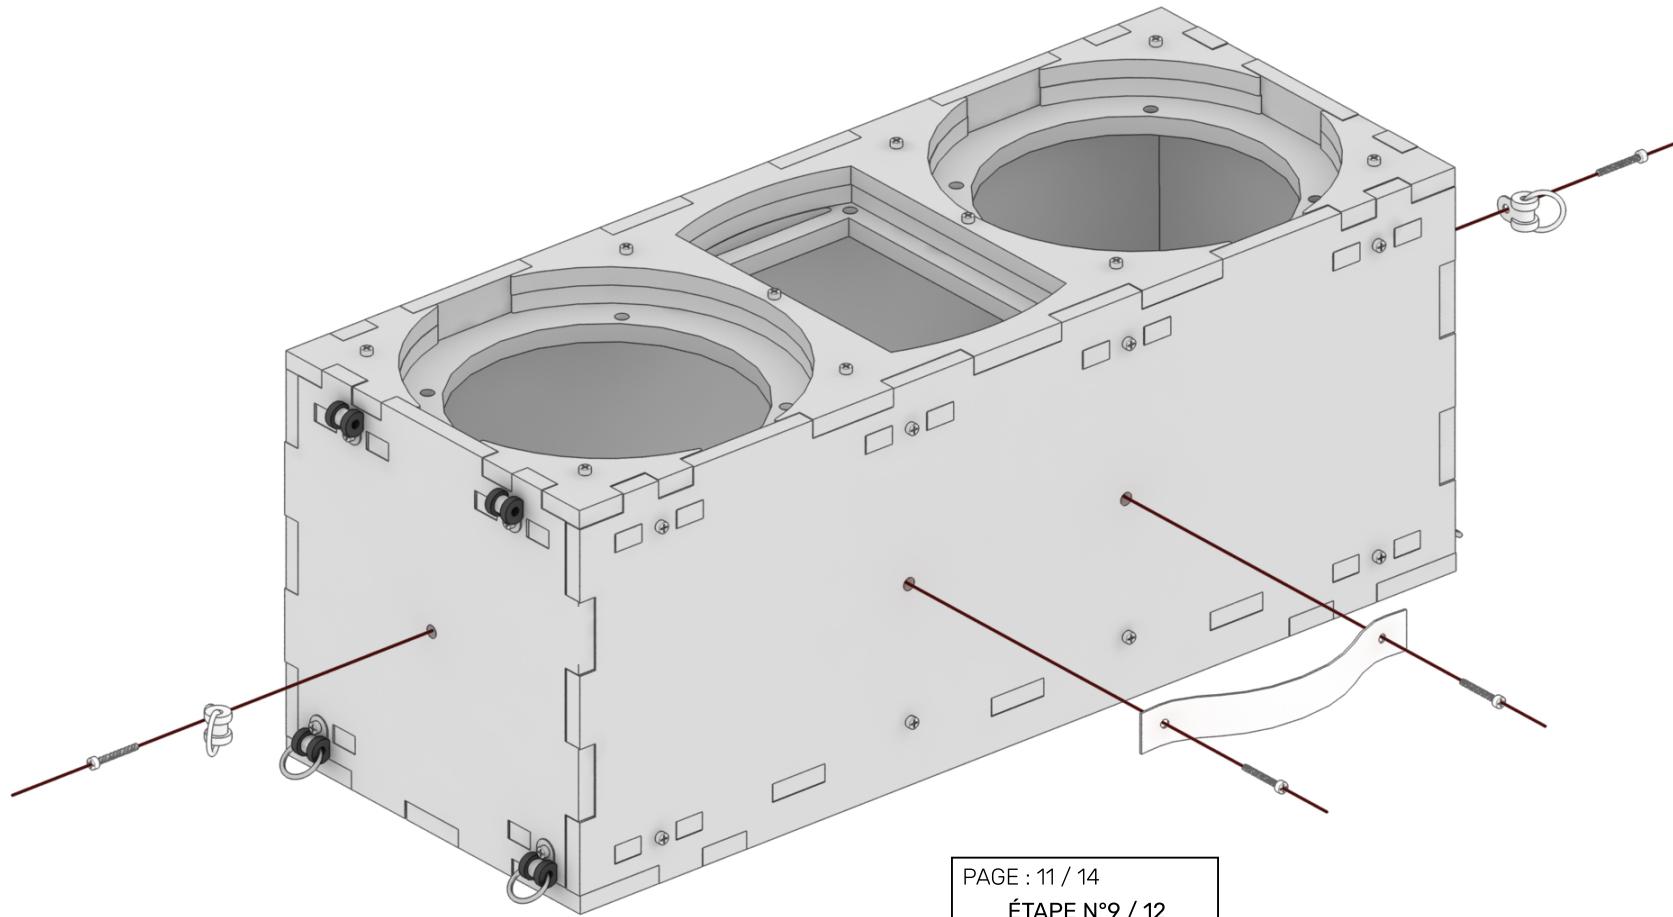

PAGE : 11 / 14

ÉTAPE N°9 / 12

DOCUMENT

plan de montage
Kataposte modèle 165

VERSION

plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11

SOCIÉTÉ



KATAPOSTE


LISTE DES PIÈCES

- poignée * 1

- clip-P * 4



- Anneaux * 2



- vis à métal M4 20mm * 4




DESCRIPTION

Visser la poignée et 2 clip-P avec 2 anneaux avec des vis de 20mm.

NOTES

Les anneaux sont orientés vers la poignée.

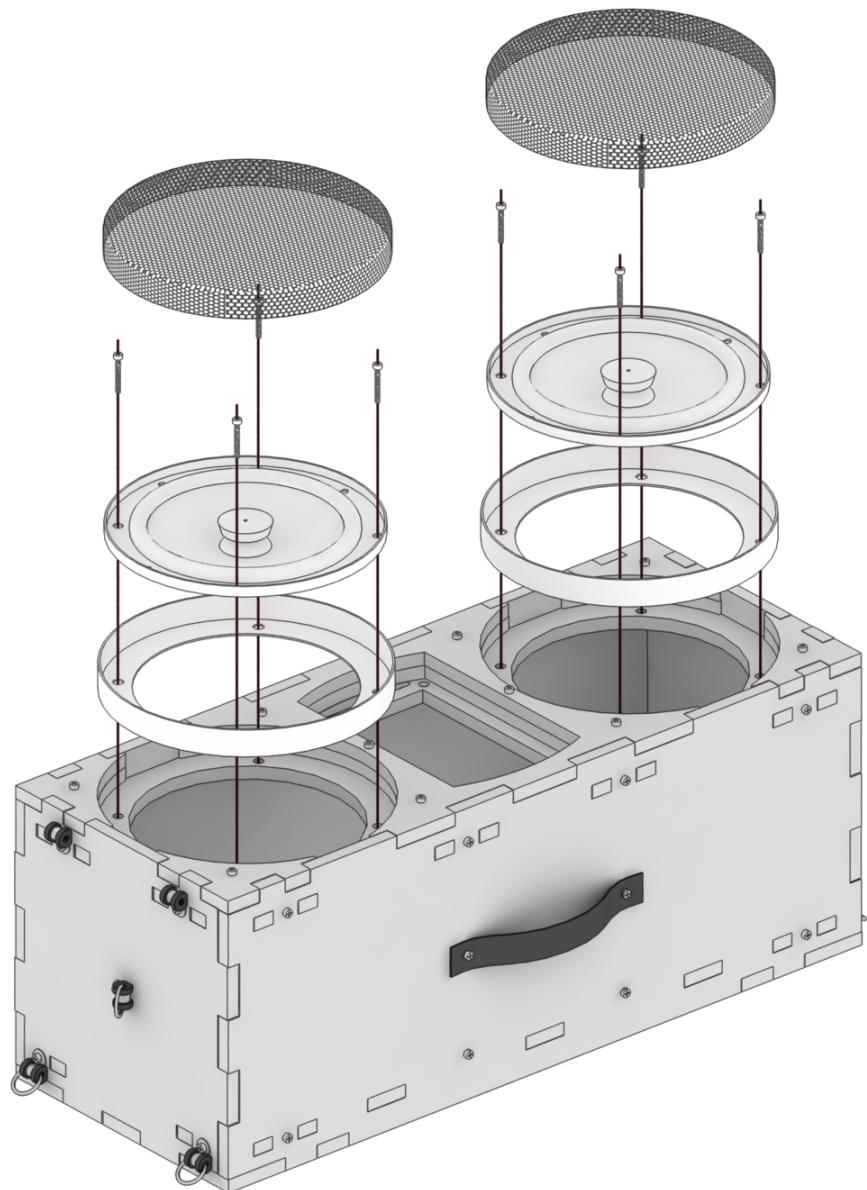

PAGE : 12 / 14

ÉTAPE N°10 / 12

DOCUMENT

plan de montage
Kataposte modèle 165

VERSION

plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11

SOCIÉTÉ




KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES

- **support de grille haut-parleur *2**
- **haut-parleur *2**
- **grille haut-parleur *2**
- **vis à métal M4 20mm * 8** 

DESCRIPTION

Positionner les 2 supports de grille puis positionner les 2 haut-parleurs en plaçant les connectiques vers l'intérieur. Visser avec 8 vis de 20mm. Placer les grilles aux dessus des haut-parleurs en plaçant le logo en bas.

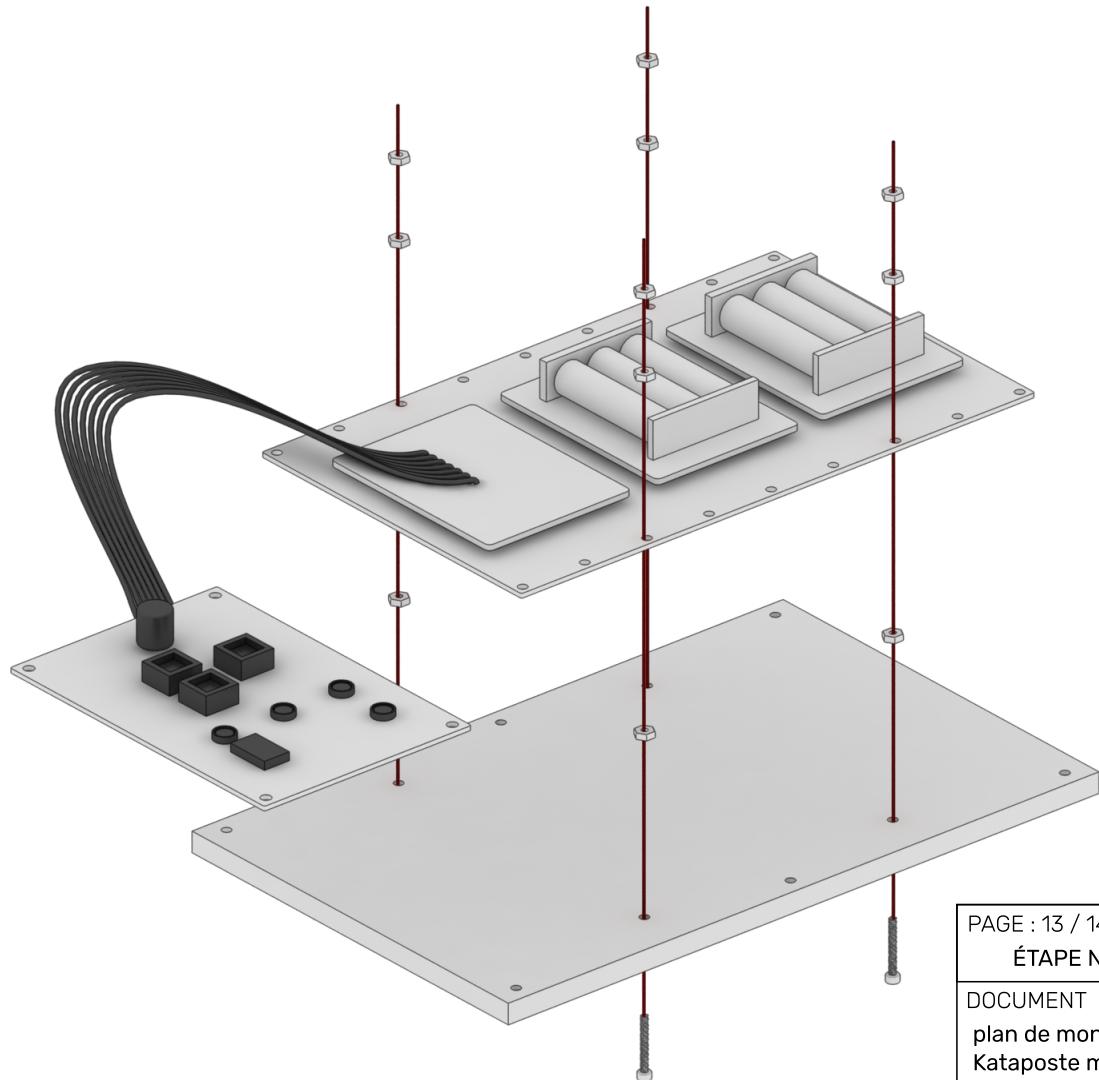

PAGE : 13 / 14
ÉTAPE N°11 / 12

DOCUMENT
plan de montage
Kataposte modèle 165


VERSION
plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11

SOCIÉTÉ


KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES


- pièce n°15 * 1

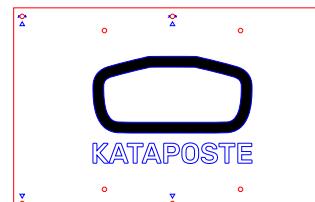

- pièce n°16 * 1

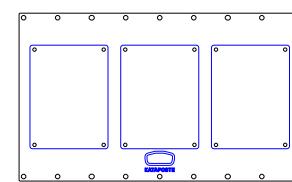

- pièce n°17 * 1



- vis à métal M4 25mm * 4




- écrous hexagonaux M4 *12



DESCRIPTION

Visser 4 vis de 25mm à la pièce n°16, les têtes de vis côté logo, avec un écrou de l'autre côté, au dessus sur cette vue.
Insérer la pièce n°16 sur les 4 vis en la centrant puis visser un écrou et un contre-écrou (2ème écrou) sur chacune des 4 vis.

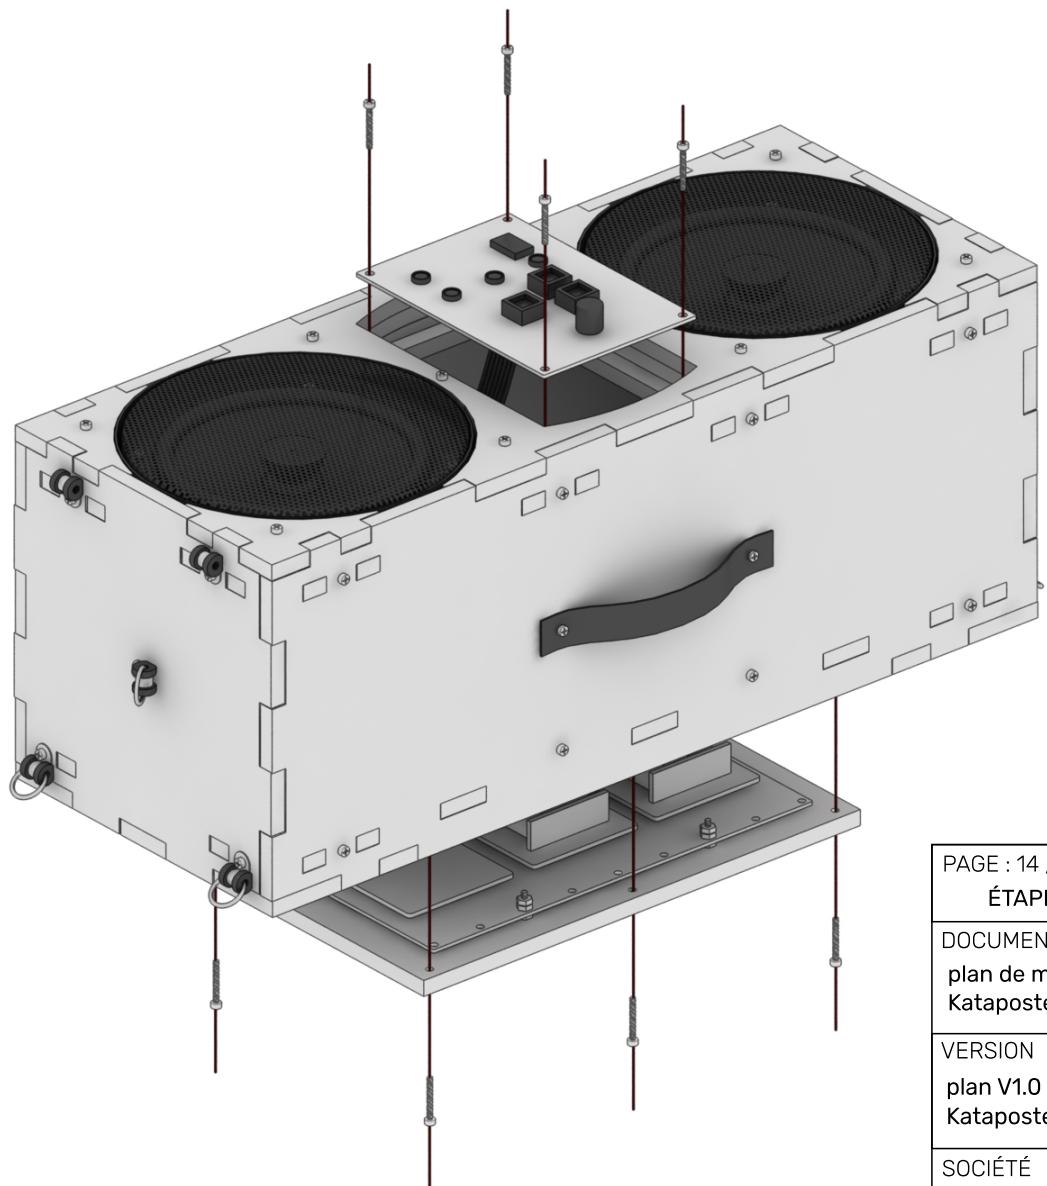

PAGE : 14 / 14
ÉTAPE N°12 / 12

DOCUMENT
plan de montage
Kataposte modèle 165

VERSION
plan V1.0 - avril 2018
Kataposte 165V2.11


SOCIÉTÉ



KATAPOSTE

LISTE DES PIÈCES

- pièces n°15, n°16 et
n°17 assemblées à
l'étape n°11

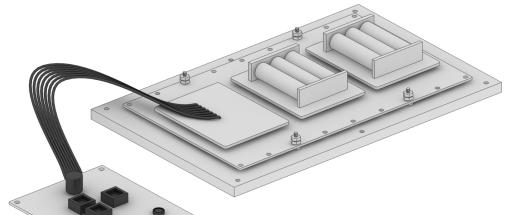

- vis à métal M4 20mm * 4



- vis à métal M4 25mm * 6



DESCRIPTION

Insérer puis positionner la pièce n°17 en la rentrant par le dessous, en bas sur cette vue. Brancher les 2 haut-parleurs avec les câbles "L" pour celui de gauche et "R" pour le droit. Positionner la pièce n°15 et visser avec 6 vis de 25mm. Visser la pièce n°17 avec 4 vis de 20mm.