⚠ Бяспека

- Зараджайце толькі ад зараднай прылады USB 5 V.
- Не адкрывайце, не сціскайце і не прабівайце корпус — унутры акумулятар Li-Po.
- Беражыце ад вады, вільгаці, агню і высокай тэмпературы.
- Пашкоджаную ці ўздутую прыладу не зараджайце — звярніцеся да нас.

Не выкідвайце разам з бытавымі адходамі. Здайце ў пункт збору электроннага абсталявання — прылада змяшчае акумулятар.

Дэкларацыя адпаведнасці ЕС: **kalkmate.pl/docs/ce-declaration.pdf**

Дапамога і гарантыя

Сайт: **kalkmate.pl/be**
Дапамога і FAQ: **kalkmate.pl/pomoc**
Гарантыя 24 месяцы.
Рэкламацыі: **kalkmate.pl/reklamacja**
kontakt@kalkmate.pl

Вытворца

KAJPA Kacper Popko
ul. Zastawie I 37, 16-070 Choroszcz, Польшча
Падатковы нумар (NIP) 9662222951

Мадэль KalkMate-ESP32S3-v1 · акумулятар Li-Po 3,7 V 1500 mAh · зарадка USB-C 5 V · Wi-Fi 2,4 GHz

Выраблена ў Польшчы · Інструкцыя v4 · firmware 2.0.5 · 10/2026



▲ 8	або +	уверх
▼ 2	або −	уніз
◀ 4	або ±	назад
▶ 6	або ▶	управа / змяніць
OK 5	або =	выбраць, OK
C/CE		скасаваць
MU		паніка

MU Клавіша панікі



MU з любога экрана AI адразу вяртае да звычайнага калькулятара. У AI вернецеся, увёўшы код. Змена клавішы: **Nalady → Biaspieka → Klavisa panik**.

Пытанне тэкстам

Rasyc zadannie → Uviesci tekst. Экранная клавіятура, у канцы OK.

Гісторыя

Rasyc zadannie → Historyja. **6** = выправіць пытанне і адправіць зноў.

Без інтэрнэту

Задача чакае ў афлайн-чарзе і адправіцца пасля падключэння да WiFi, калі адкрыеце **Rasyc zadannie**.

Змена кода AI

Nalady → Biaspieka → Kod AI: **8** **2** лічба, **4** **6** пазіцыя, OK = захаваць.

Абнаўленні

Nalady → Sistema → Abnaulennie → OK. Не выключайце калькулятар падчас усталёўкі.

Акумулятар

Nalady → Bateryja: узровень у % і зарадка. «NIZKI ZARAD» = падключыце USB-C.

Мова

Nalady → Mova: Polski, English, Deutsch, Čeština, Slovenčina, Lietuvių, Беларуская, Español, Português, Français, Italiano.

C/CE 5s Скід да заводскіх

У рэжыме калькулятара («0») утрымлівайце **C/CE** 5 с → OK. Сцірае WiFi, код AI (зноў 1111), гісторыю, нататкі і прывязку. Токены застаюцца на акаўнце.

BE

KalkMate

Інструкцыя


Quick start

Калькулятар з AI-памочнікам
Матэматыка · Фізіка · Хімія · Біялогія




↔ **Разгарніце — 8 крокаў да першага рашэння**

1 Зарадзіце

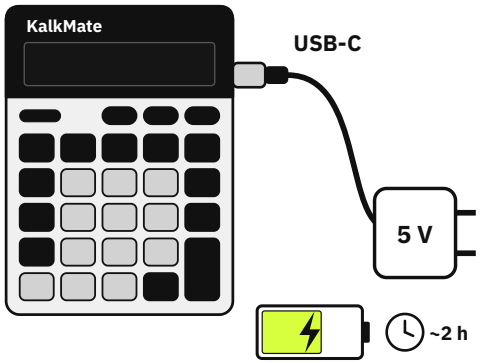

Падключыце кабель USB-C да зараднай прылады USB 5 V. Поўная зарадка — каля 2 гадз.


2 Уключыце

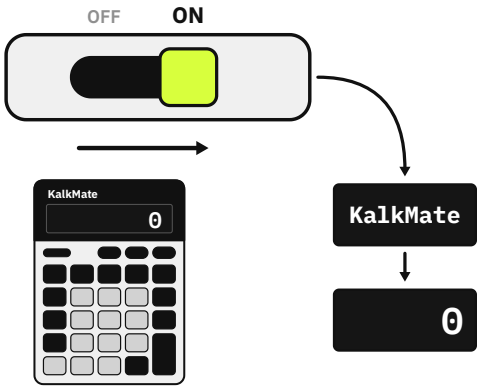

Перасуньце пераключальнік збоку ў ON. З’явіцца звычайны калькулятар «0».

> Праз 4 хв бяздзейнасці экран гасне — абудзіць яго любая клавіша.


3 Увядзіце код AI

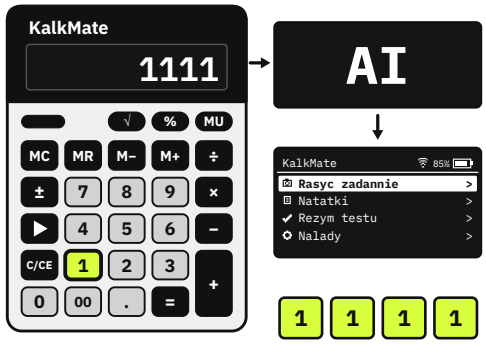

Набярыце толькі лічбы кода: **1111** або код, абраны ў замове. Мігне «AI» і адкрыецца меню.


> Без + − × ÷ = паміж лічбамі.

4 Падключыце WiFi

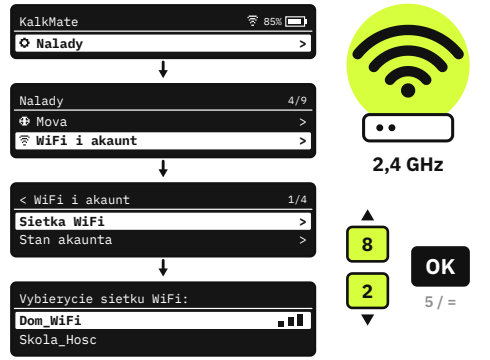


Nalady → **WiFi i akaunt** → **Sietka WiFi** → OK (пошук) → абярыце сетку 2,4 ГГц → увядзіце пароль на экраннай клавіятуры.

5 Акаўнт і прывязка

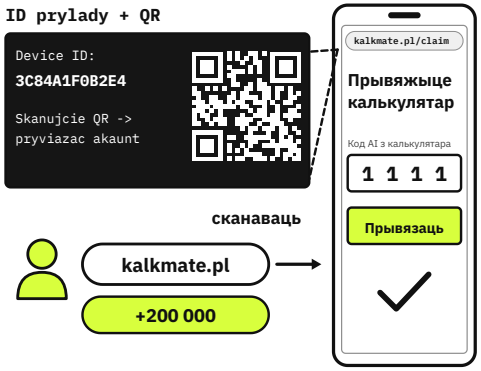


Стварыце акаўнт на **kalkmate.pl/be** — на старт 200 тыс. токенаў. **Nalady** → **WiFi i akaunt** → **ID prylady + QR** → адсканіруйце код тэлефонам і ўвядзіце код AI.

6 Код з каробкі

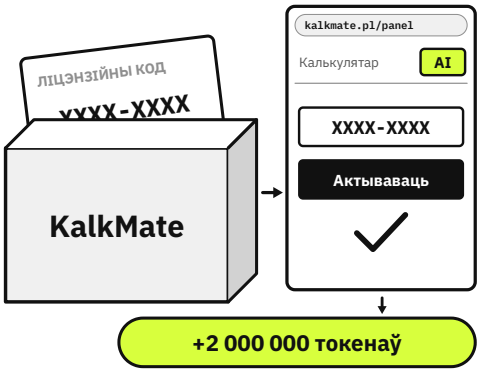


kalkmate.pl/panel → **AI** → увядзіце ліцэнзійны код з каробкі: **+2 млн токенаў**. Без падпіскі — новыя токены купіце ў панэлі.

7 Сфатаграфуйце задачу

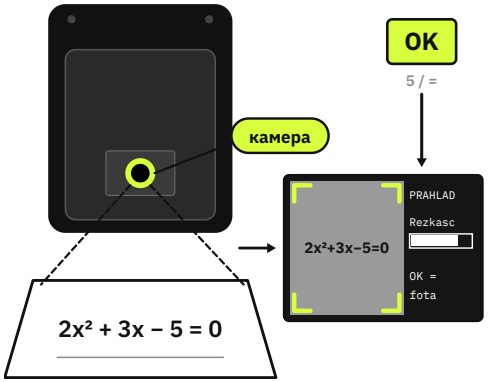

Rasyc zadannie → **Fota kameraj.** Камера ззаду — змясціце задачу ў рамку і націсніце OK.

8 Чытайце рашэнне

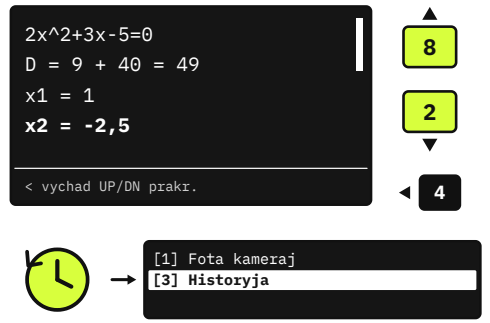

Пракрутка 8 / 2, выхад 4. Кожнае рашэнне захоўваецца ў гісторыі.