⚠ Sicherheit

- Nur mit einem 5-V-USB-Ladegerät laden.
- Gehäuse nicht öffnen, quetschen oder durchstechen — im Inneren ist ein Li-Po-Akku.
- Vor Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und hohen Temperaturen schützen.
- Beschädigtes oder aufgeblähtes Gerät: nicht laden, uns kontaktieren.

Nicht im Hausmüll entsorgen. Bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgeben — das Gerät enthält einen Akku.

CE EU-Konformitätserklärung: **kalkmate.pl/docs/ce-declaration.pdf**

Hilfe & Garantie

Web: **kalkmate.pl/de**
Hilfe und FAQ: **kalkmate.pl/pomoc**
24 Monate Garantie.
Reklamationen: **kalkmate.pl/reklamacja**
kontakt@kalkmate.pl

Hersteller

KAJPA Kacper Popko
ul. Zastawie I 37, 16-070 Choroszcz, Polen
Steuer-ID (NIP) 9662222951

Modell KalkMate-ESP32S3-v1 · Li-Po-Akku 3,7 V 1500 mAh · Laden über USB-C 5 V · WLAN 2,4 GHz

Hergestellt in Polen · Anleitung v4 · Firmware 2.0.5 · 10/2026



▲ 8	oder +	hoch
▼ 2	oder −	runter
◀ 4	oder ±	zurück
▶ 6	oder ▶	rechts / bearbeiten
OK 5	oder =	wählen, OK
C/CE		abbrechen
MU		Panik

MU Panik-Taste



MU springt von jedem KI-Bildschirm sofort zum normalen Rechner zurück. Mit dem Code geht es zurück zur KI. Taste ändern: **Einstellungen → Sicherheit → Panik-Taste**.

Frage als Text

Aufgabe lösen → Text eingeben. Bildschirmtastatur, am Ende OK.

Verlauf

Aufgabe lösen → Verlauf. 6 = Frage bearbeiten und erneut senden.

Ohne Internet

Die Aufgabe wartet in der Offline-Warteschlange und wird gesendet, sobald WLAN da ist und du **Aufgabe lösen** öffnest.

KI-Code ändern

Einstellungen → Sicherheit → KI-Code: 8 2 Ziffer, 4 6 Position, OK = speichern.

Updates

Einstellungen → System → Software-Update → OK. Rechner während der Installation nicht ausschalten.

Akku

Einstellungen → Akku: Ladestand in % und Laden. „AKKU SCHWACH“ = USB-C anschließen.

Sprache

Einstellungen → Sprache: Polski, English, Deutsch, Čeština, Slovenčina, Lietuvių, Беларуская, Español, Português, Français, Italiano.

C/CE 5s Werksreset

Im Rechner-Modus („0“) C/CE 5 s halten → OK. Löscht WLAN, KI-Code (wieder 1111), Verlauf, Notizen und Kopplung. Tokens bleiben im Konto.

DE

KalkMate

Bedienungsanleitung


Quick start

Taschenrechner mit KI-Assistent
Mathe · Physik · Chemie · Biologie




↔ **Aufklappen — 8 Schritte zur ersten Lösung**

1 Aufladen

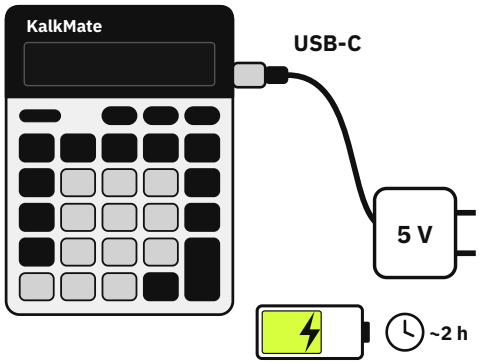

USB-C-Kabel an ein 5-V-USB-Ladegerät anschließen. Volle Ladung dauert ca. 2 h.


2 Einschalten

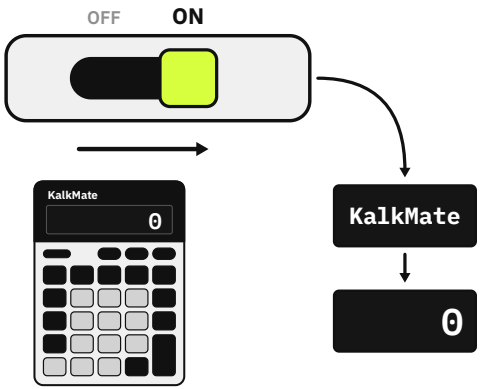

Schalter an der Seite auf ON schieben. Ein normaler Rechner mit „0“ erscheint.

> Nach 4 Min. ohne Eingabe geht der Bildschirm aus — jede Taste weckt ihn.


3 KI-Code eingeben

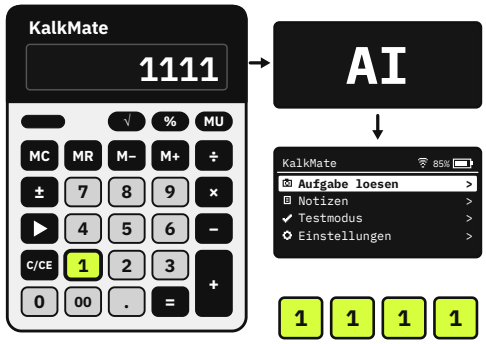

Nur die Ziffern des Codes tippen: **1111** oder der bei der Bestellung gewählte Code. „AI“ blinkt, das Menü öffnet sich.


> Kein + − × ÷ = zwischen den Ziffern.

4 WLAN verbinden

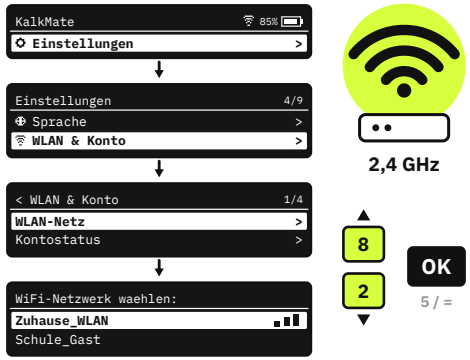


Einstellungen → **WLAN & Konto** → **WLAN-Netz** → OK (suchen) → 2,4-GHz-Netz wählen → Passwort auf der Bildschirmtastatur eingeben.

5 Konto & Kopplung

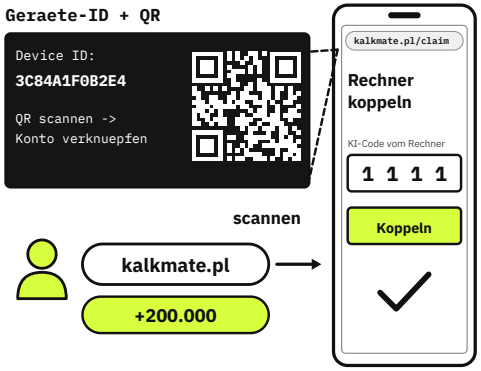


Konto auf **kalkmate.pl/de** anlegen — 200.000 Tokens zum Start. **Einstellungen** → **WLAN & Konto** → **Geräte-ID + QR** → Code mit dem Handy scannen, KI-Code eingeben.

6 Code aus der Box

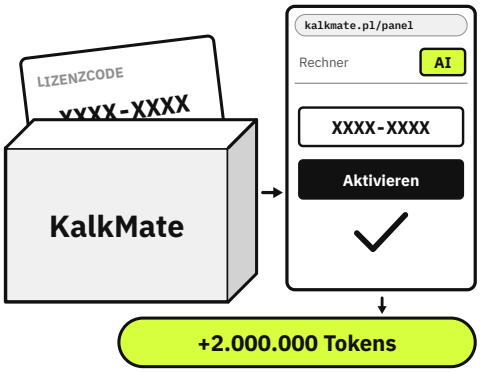


kalkmate.pl/panel → **AI** → Lizenzcode aus der Verpackung eingeben: **+2 Mio. Tokens**. Kein Abo — weitere Tokens im Panel kaufen.

7 Aufgabe fotografieren

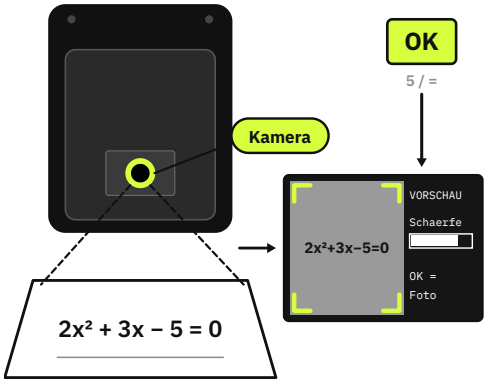

Aufgabe lösen → **Kamerafoto.** Die Kamera ist hinten — Aufgabe in den Rahmen bringen, OK drücken.

8 Lösung lesen

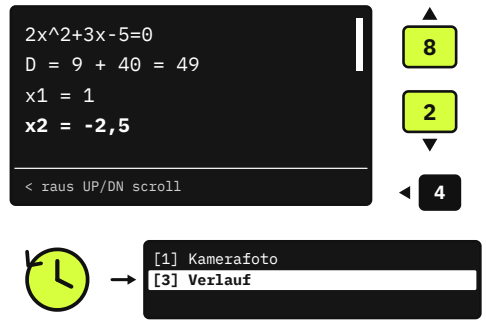

Blättern mit 8 / 2, zurück mit 4. Jede Lösung wird im Verlauf gespeichert.