⚠ Sauga

- Kraukite tik 5 V USB įkrovikliu.
- Neatidarykite, nespauskite ir nepradurkite korpuso — viduje yra Li-Po akumuliatorius.
- Saugokite nuo vandens, drėgmės, ugnies ir aukštos temperatūros.
- Pažeisto ar išsipūtusio prietaiso nekraukite — susisiekite su mumis.

Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Atiduokite į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą — prietaise yra akumuliatorius.

CE ES atitikties deklaracija: **kalkmate.pl/docs/ce-declaration.pdf**

Pagalba ir garantija

Svetainė: **kalkmate.pl/lt**
Pagalba ir DUK: **kalkmate.pl/pomoc**
24 mėnesių garantija.
Pretenzijos: **kalkmate.pl/reklamacja**
kontakt@kalkmate.pl

Gamintojas

KAJPA Kacper Popko
ul. Zastawie I 37, 16-070 Choroszcz, Lenkija
Mokesčių kodas (NIP) 9662222951

Modelis KalkMate-ESP32S3-v1 · Li-Po akumuliatorius 3,7 V 1500 mAh · įkrovimas USB-C 5 V · Wi-Fi 2,4 GHz

Pagaminta Lenkijoje · Instrukcija v4 · firmware 2.0.5 · 10/2026



▲ 8	arba +	aukštyn
▼ 2	arba −	žemyn
◀ 4	arba ±	atgal
▶ 6	arba ▶	dešinėn / taisyti
OK 5	arba =	pasirinkti, OK
C/CE		atšaukti
MU		panika

MU Panikos klavišas



MU iš bet kurio AI ekrano iškart grąžina į įprastą skaičiuotuvą. Į AI grįšite įvedę kodą. Klavišo keitimas: **Nustatymai → Sauga → Panikos klav.**

Klausimas tekstu

Spresti uzduoti → Ivesti teksta. Ekrano klaviatūra, pabaigoje OK.

Istorija

Spresti uzduoti → Istorija. 6 = pataisyti klausimą ir siųsti dar kartą.

Be interneto

Užduotis laukia neprisijungus eilėje ir išsiunčiama prisijungus prie WiFi, kai atidarote **Spresti uzduoti**.

AI kodo keitimas

Nustatymai → Sauga → DI kodas: 8 2 skaitmuo, 4 6 pozicija, OK = išsaugoti.

Atnaujinimai

Nustatymai → Sistema → Atnaujinimas → OK. Diegimo metu neišjunkite skaičiuotuvo.

Baterija

Nustatymai → Baterija: lygis % ir įkrovimas. „ZEMAS IKROVIS“ = prijunkite USB-C.

Kalba

Nustatymai → Kalba: Polski, English, Deutsch, Čeština, Slovenčina, Lietuvių, Беларуская, Español, Português, Français, Italiano.

C/CE 5s Gamyklinis atstatymas

Skaičiuotuvo režime („0“) palaikykite C/CE 5 s → OK. Ištrina WiFi, AI kodą (vėl 1111), istoriją, užrašus ir susiejimą. Žetonai lieka paskyroje.

LT

KalkMate

Naudojimo instrukcija


Quick start

Skaičiuotuvas su AI asistentu
Matematika · Fizika · Chemija · Biologija




↔ **Išskleiskite — 8 žingsniai iki pirmojo sprendimo**

1 Įkraukite

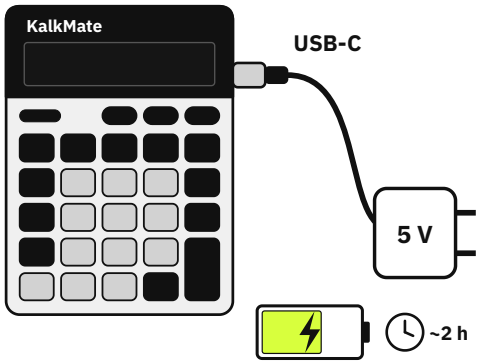

Prijunkite USB-C laidą prie 5 V USB įkroviklio. Visiškas įkrovimas trunka apie 2 h.


2 Įjunkite

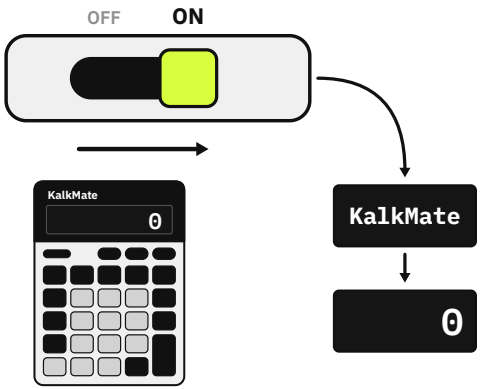

Pastumkite jungiklį šone į ON. Pasirodys įprastas skaičiuotuvas „0“.

> Po 4 min neveiklumo ekranas užgęsta — pažadins bet kuris klavišas.


3 Įveskite AI kodą

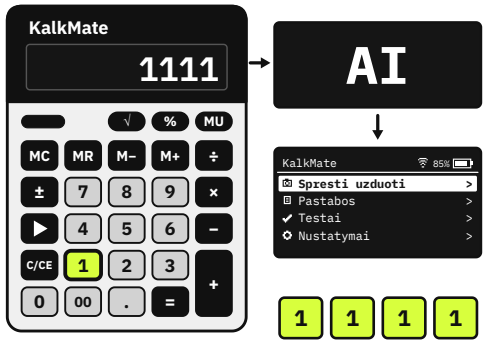

Surinkite tik kodo skaitmenis: **1111** arba užsakyme pasirinktą kodą. Sumirksės „AI“ ir atsidarys meniu.


> Tarp skaitmenų jokių + − × ÷ =.

4 Prijunkite WiFi

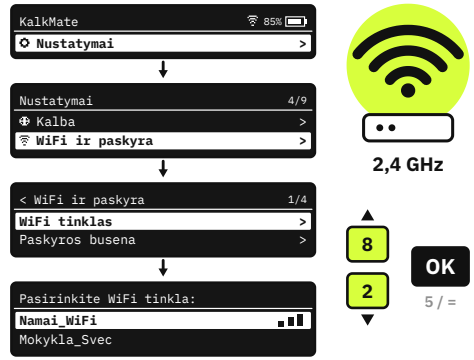


Nustatymai → WiFi ir paskyra → WiFi tinklas → OK (paieška) → pasirinkite 2,4 GHz tinklą → įveskite slaptažodį ekrano klaviatūra.

5 Paskyra ir susiejimas

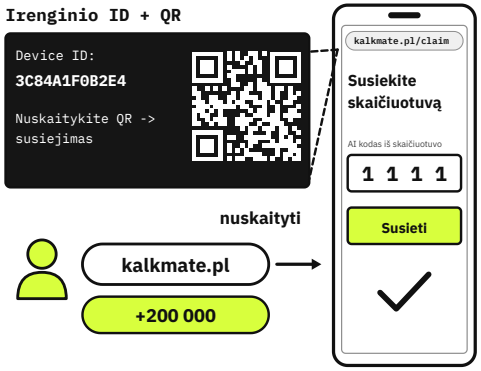


Susikurkite paskyrą **kalkmate.pl/lt** — pradžiai 200 tūkst. žetonų. **Nustatymai → WiFi ir paskyra → Irenginio ID + QR** → nuskaitykite kodą telefonu ir įveskite AI kodą.

6 Kodas iš dėžutės

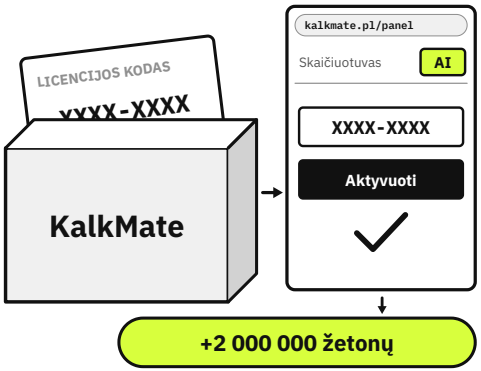


kalkmate.pl/panel → AI → įveskite licencijos kodą iš dėžutės: **+2 mln. žetonų**. Be prenumeratos — daugiau žetonų nusipirksite skydelyje.

7 Fotografuokite užduotį

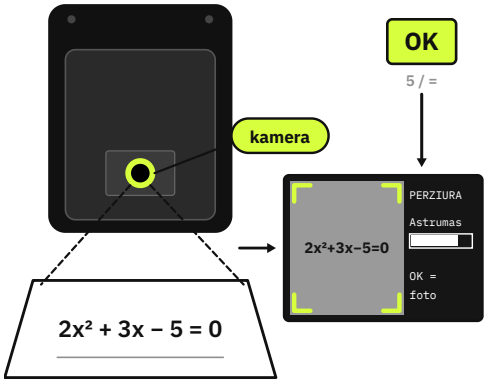

Spresti uzduoti → Kameros foto. Kamera yra gale — įrėminkite užduotį ir paspauskite OK.

8 Skaitykite sprendimą

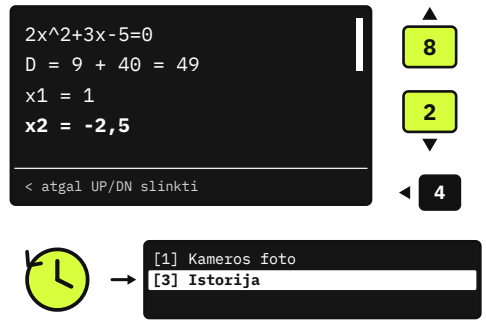

Slinkite 8 / 2, išeikite 4. Kiekvienas sprendimas išsaugomas istorijoje.