⚠ Segurança

- Carregue apenas com um carregador USB de 5 V.
- Não abra, esmague nem perfure a caixa — contém uma bateria Li-Po.
- Proteja da água, humidade, fogo e temperaturas elevadas.
- Aparelho danificado ou inchado: não o carregue e contacte-nos.

Não deite no lixo doméstico. Entregue num ponto de recolha de equipamentos eletrónicos — o aparelho contém uma bateria.

CE Declaração UE de conformidade: **kalkmate.pl/docs/ce-declaration.pdf**

Ajuda e garantia

Site: **kalkmate.pl/pt**
Ajuda e FAQ: **kalkmate.pl/pomoc**
Garantia de 24 meses.
Reclamações: **kalkmate.pl/reklamacja**
kontakt@kalkmate.pl

Fabricante

KAJPA Kacper Popko
ul. Zastawie I 37, 16-070 Choroszcz, Polónia
NIF (NIP) 9662222951

Modelo KalkMate-ESP32S3-v1 · bateria Li-Po 3,7 V 1500 mAh · carregamento USB-C 5 V · Wi-Fi 2,4 GHz

Fabricado na Polónia · Manual v4 · firmware 2.0.5 · 10/2026



▲ 8	ou +	cima
▼ 2	ou −	baixo
◀ 4	ou ±	voltar
▶ 6	ou ▶	direita / editar
OK 5	ou =	escolher, OK
C/CE		cancelar
MU		pânico

MU Tecla de pânico



MU regressa de imediato de qualquer ecrã IA à calculadora normal. Digite o código para voltar à IA. Mudar a tecla: **Definicoes → Seguranca → Tecla panico**.

Pergunta em texto

Resolver tarefa → Escrever texto. Teclado no ecrã e, no fim, OK.

Histórico

Resolver tarefa → Historico. 6 = corrigir a pergunta e reenviá-la.

Sem internet

O exercício espera na fila offline e é enviado quando o WiFi voltar e abrir **Resolver tarefa**.

Mudar o código IA

1111

Definicoes → Seguranca → Codigo IA: 8 2 algarismo, 4 6 posição, OK = guardar.

Atualizações

Definicoes → Sistema → Atualizacao → OK. Não desligue a calculadora durante a instalação.

Bateria

Definicoes → Bateria: nível em % e carga. «BATERIA FRACA» = ligue o USB-C.

Idioma

EN

Definicoes → Idioma: Polski, English, Deutsch, Čeština, Slovenčina, Lietuvių, Беларуская, Español, Português, Français, Italiano.

C/CE 5s Reposição de fábrica

No modo calculadora («0») mantenha C/CE 5 s → OK. Apaga WiFi, código IA (volta a 1111), histórico, notas e associação. Os tokens ficam na conta.

PT

KalkMate

Manual do utilizador

Quick start


Calculadora com assistente de IA

Matemática · Física · Química · Biologia




↔ **Desdobre — 8 passos até à primeira solução**

1 Carregue

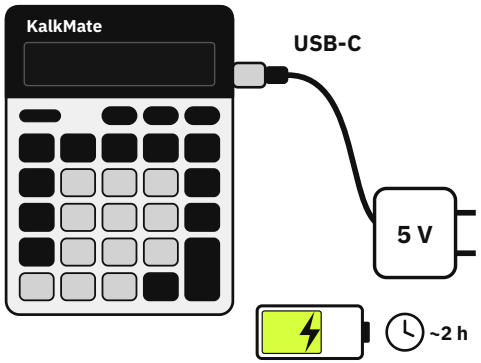

Ligue o cabo USB-C a um carregador USB de 5 V. A carga completa demora cerca de 2 h.


2 Ligue

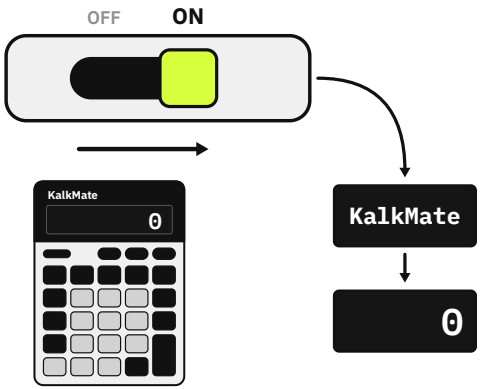

Deslize o interruptor lateral para ON. Surge uma calculadora normal com «0».

> Após 4 min sem uso o ecrã apaga-se — qualquer tecla o acorda.

3 Código IA

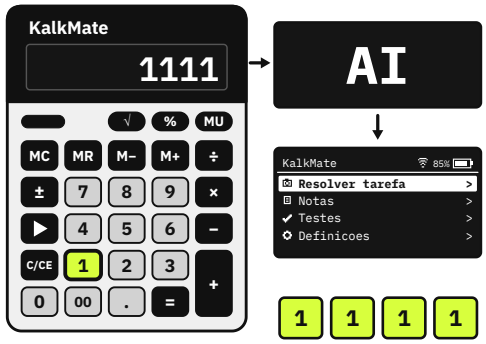

Digite apenas os algarismos do código: **1111** ou o código escolhido na encomenda. «AI» pisca e o menu abre.


> Sem + − × ÷ = entre os algarismos.

4 Ligue ao WiFi




Definicoes → **WiFi e conta** → **Rede WiFi** → OK (procurar) → escolha uma rede de 2,4 GHz → escreva a palavra-passe no teclado do ecrã.

5 Conta e associação

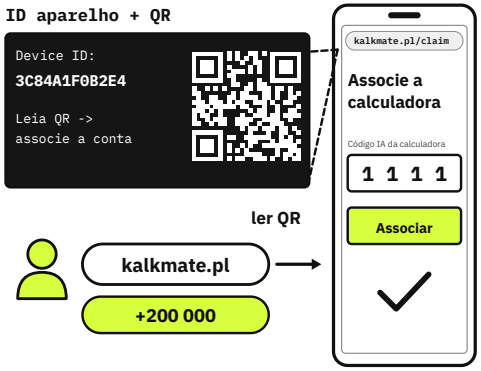


Crie uma conta em **kalkmate.pl/pt** — 200 000 tokens para começar. **Definicoes** → **WiFi e conta** → **ID aparelho + QR** → leia o código com o telemóvel e introduza o código IA.

6 Código da caixa

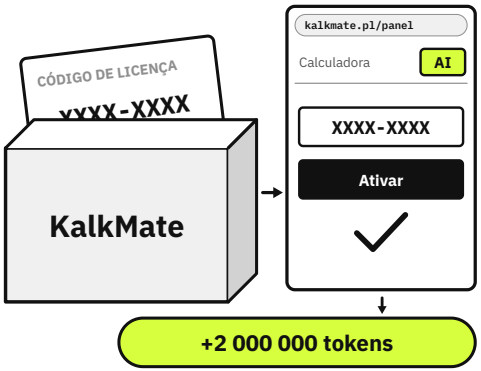


kalkmate.pl/panel → **AI** → introduza o código de licença da caixa: **+2 milhões de tokens**. Sem assinatura — compre mais tokens no painel.

7 Fotografe o exercício

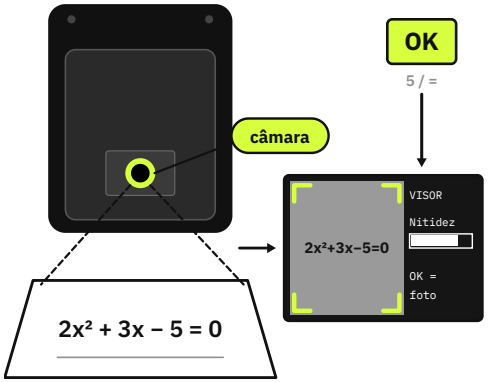

Resolver tarefa → **Foto camara.** A câmara está atrás — enquadre o exercício e prima OK.

8 Leia a solução

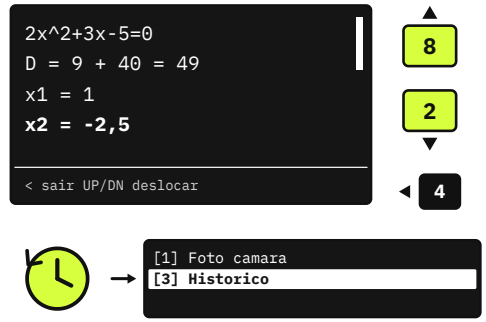

Percorra com 8 / 2, saia com 4. Cada solução fica guardada no histórico.