

A l'attention de Monsieur le
Directeur General

RAPPORT

VERIFICATION PÉRIODIQUE RÉGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

CIMENCAM
FIGUIL

Date d'intervention : Du 31/08/2026 au 04/09/2026
Date du rapport : 16/09/2026
Nature de la mission : Périodique réglementaire
Rapport N : KES/IP/VE/2026/001

QR CODE
(a coller ici)

INTERVENANTS ET RESPONSABILITÉS

	INSPECTION RÉALISÉE PAR	RAPPORT RÉDIGÉ PAR	RAPPORT VÉRIFIÉ PAR	RAPPORT VALIDÉ PAR
NOM	■ Léandre Mbamack Ekorong ■ Fabrice Nkouassi sangue	■ Léandre Mbamack Ekorong ■ Fabrice Nkouassi sangue	■ Patrick ESSAME	■ Patrick ESSAME
Date	Du 31/08/2026 au 04/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026
Signature				

SOMMAIRE

INTERVENANTS ET RESPONSABILITÉS	2
SOMMAIRE	3
OBJET DE LA VÉRIFICATION	5
1. Références normatives et réglementaires	5
2. Matériel utilisé	5
PERIMETRE DE LA MISSION	6
RAPPEL DES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR	7
1. Responsabilité et accompagnement	7
2. Conditions de réalisation	7
3. Vérifications complémentaires	7
4. Surveillance et maintenance des installations électriques	7
5. Formation du personnel intervenant sur les installations et à	7
MESURES DE SÉCURITÉ AUTOUR DES INSTALLATIONS	8
1. Technicien en maintenance des installations	8
ENGAGEMENT DE KES INSPECTIONS AND PROJECTS	9
RESUME EXECUTIF	10
1. Contexte et périmètre de la mission	10
2. Synthèse des résultats	10
2.1. Indicateurs clés de la mission	10
2.2. Criticité	11
3. Facteurs de risque prépondérants	12
4. Répartition des non-conformités	12
4.1. Analyse Moyenne Tension (HTA)	12
4.2. Analyse Basse Tension (BT)	13
5. Diversification des marques des appareillages de protection	14
6. Courbes et protections	14
7. Adéquation ICC / PDC	14
8. Proportion type de câble par section	14
9. Adéquation classement des zones, et indices des équipements	14
10. Renforcement des compétences	16
11. Recommandations prioritaires hiérarchisées	17
12. Appréciation globale	18
ANALYSE STATISTIQUE	19
1. Répartition des non conformités par domaine de tension	19
2. Non-conformités croisées par catégorie d'installation	19
2.1. Moyenne tension	19
2.2. Basse tension	20
3. Sécurité et traçabilité des tableaux Basse Tension	20
3.1. Identification des sources d'alimentation	20
3.2. Présence organe de coupure en tête d'installation	21
3.3. Présence parafoudre	21
4. Statistique par type de défaut : analyse de Pareto	22
5. Analyse comparative avec la visite précédente	23
6. Synthèse de l'analyse statistique	23
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'ÉTABLISSEMENT	24
1. Renseignements principaux	24
2. Documents nécessaires à la vérification	24
3. Habilitation électrique du personnel d'intervention	24
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS	25

1. Alimentation du site Moyen Tension	25
2. Caractéristiques de l'alimentation moyenne tension	25
3. Caractéristiques de l'alimentation basse tension sortie	27
4. Caractéristiques du groupe électrogène	28
5. Alimentation du groupe électrogène en carburant	28
6. Caractéristiques de l'inverseur	28
7. Caractéristiques du stabilisateur	28
8. Caractéristiques des onduleurs	28
9. Régime de neutre	28
10. Caractéristiques du Contrôleur Permanent d'Isolément (CPI)	29
11. Eclairage de sécurité	29
12. Modifications apportées aux installations	29
13. Note de calcul des installations électriques	29
14. Présence de paratonnerre	29
15. Registre de sécurité	29
16. Zones et Locaux à risque	29
SYNTHÈSE RÉCAPITULATIVE DES ÉQUIPEMENTS	30
1. Équipements moyenne tension	31
2. Équipements basse tension	33
3. Équipements aux sources non identifiées	37
SYNTHÈSE RÉCAPITULATIVE DES OBSERVATIONS	40
1. Moyenne tension	41
2. Basse tension	45
AUDIT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	63
CLASSEMENT ET EMBLEMENTS DES LOCAUX ET ZONES EN	408
FOUDRE ET SURTENSION	411
1. Observation par équipement	411
RESULTATS DES MESURES ET ESSAIS	412
I. CONDITIONS DE MESURE	412
II. RÉSULTATS DES ESSAIS	414
1. Prise de terre	414
2. Essais de déclenchement des dispositifs différentiels	416
3. Essais de mesure d'isolement entre deux points d'un tronçon de	418
4. Test du Contrôleur Permanent d'Isolément (CPI)	419
5. Essais de démarrage automatique du groupe électrogène	420
6. Test de fonctionnement de l'arrêt d'urgence	420
7. Continuité et de la résistance des conducteurs de protection et	421
Signature du rapport	422
PHOTOS	423

OBJET DE LA VÉRIFICATION

La mission a pour objet de déceler les non-conformités pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens, et de s'assurer du bon état de conservation des installations. Afin de présenter l'état des lieux de l'existant, les points sur lesquels les installations s'écartent des normes et textes applicables, et de proposer des actions correctives.

D'une manière générale, la vérification a été étendue à l'ensemble des installations électriques présentées et accessibles dans l'établissement, depuis les sources jusqu'aux points d'utilisation.

Ainsi sont exclus du champ de la vérification :

- Les dispositions administratives, organisationnelles et techniques relatives à l'information et à la formation du personnel (prescriptions au personnel) lors de l'exploitation courante, de travaux ou d'interventions sur les installations, ainsi que les mesures de sécurité qui en découlent ;
- Les dispositions administratives relatives aux documents à tenir à la disposition des autorités publiques ;
- L'examen des matériels électriques en présentation ou en démonstration et destinés à la vente ;
- Les matériels stockés ou en réserve, ou signalés comme n'étant plus mis en œuvre. Du fait que les installations sont examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement et indiquées en début de vérification au personnel chargé de la vérification, celle-ci est limitée dans certains cas à l'état apparent des installations.

1. Références normatives et réglementaires

Référence	Objet
Articles 6, 112, 113 – Arrêté 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984	Fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail
Décret N° 20181969/PM du 15 mars 2018	Cahier de prescription technique applicable, fixant les règles de base de sécurité incendie dans les bâtiments
Arrêté conjoint 002164 du 21 juin 2012 MNIMIDT/MINEE	—
Loi N° 896/PJL/AN du 15/11/2011	—
NC 244 C 15 100	Installation électrique à basse tension
NF C 15 100	Installation électrique à basse tension
Norme NF C 13 100	Poste de livraison établi à l'intérieur d'un bâtiment et alimenté par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie

2. Matériel utilisé

Description	Appareil / Référence
Mesure de la résistance de prises de terre	FLUKE – 1630 2 FC
Mesure de l'isolement	CHAUVIN ARNOUX CA 6462
Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles	CHAUVIN ARNOUX CA 6462
Test de déclenchement des dispositifs différentiels et mesure des impédances de boucle	CHAUVIN ARNOUX CA 6462
Contrôleur d'installation électrique	CHAUVIN ARNOUX CA 6116N
Analyseur de réseaux	CHAUVIN ARNOUX PEL 103 140631NFH

PERIMETRE DE LA MISSION

Missions	Vérification électrique
Nature	Périodique réglementaire
Dates d'intervention	Du 31/08/2026 au 04/09/2026
Durée	4 jour(s)
Accompagnateur / Responsable	hhh
Compte rendu de fin de visite fait à	hhh
Vérificateur(s)	LÉANDRE MBAMACK EKORONG ANDELSON TEUFACK

RAPPEL DES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR

KES INSPECTIONS AND PROJECTS a le plaisir de vous transmettre le présent rapport de vérification de vos installations électriques, établi à la suite des constats réalisés sur site.

Ce document présente les observations effectuées par le vérificateur à partir des éléments et moyens mis à sa disposition.

Il identifie les points de non-conformité constatés au regard des exigences réglementaires, et formule, le cas échéant, les recommandations techniques nécessaires à leur mise en conformité.

1. Responsabilité et accompagnement

Dans le cadre de la mission, il appartient à l'employeur de désigner une personne qualifiée et informée des installations, chargée d'accompagner le vérificateur durant l'intervention. Cette personne doit pouvoir faciliter l'accès à l'ensemble des locaux, appareillages et équipements à contrôler.

L'employeur reste responsable du bon fonctionnement, de la sécurité et de la disponibilité des installations tout au long de la vérification. Les informations et documents techniques fournis sous sa responsabilité doivent permettre la réalisation des contrôles dans de bonnes conditions.

2. Conditions de réalisation

Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, l'employeur doit :

- Veiller à ce que la vérification soit réalisée dans des conditions de sécurité optimales, en particulier lors des accès en zone électrique ;
- Mettre en œuvre les procédures nécessaires aux mises hors tension permettant d'effectuer les mesures et essais en toute sécurité ;
- Garantir au vérificateur l'accès à l'ensemble des équipements à contrôler, sans risque de chute ou d'incident.

Si certaines vérifications n'ont pu être effectuées (impossibilité d'accès, absence d'agents habilités, contraintes d'exploitation, documentation manquante, etc.), KES INSPECTIONS AND PROJECTS en mentionnera la cause dans le rapport.

Dans le cas des installations de moyenne ou haute tension, la mise hors tension et les manœuvres associées relèvent exclusivement de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant habilité.

3. Vérifications complémentaires

Lorsque des éléments du poste ou de l'installation n'ont pu être contrôlés lors de la visite initiale, une intervention complémentaire pourra être programmée à la demande de l'employeur.

Cette mission additionnelle fera alors l'objet d'une planification et d'un rapport spécifique.

4. Surveillance et maintenance des installations électriques

La vérification de conformité des installations électriques ne constitue qu'un des éléments concourant à la sécurité des personnes et des biens. Conformément à la norme et aux textes réglementaires applicables, le chef d'établissement doit mettre en place une organisation pour les opérations de surveillance et la maintenance des installations électriques. C'est dans le cadre de ces opérations que les dispositions doivent être prises afin de remédier aux défauts constatés pendant la vérification ou celles qui peuvent se manifester après la vérification.

5. Formation du personnel intervenant sur les installations et à proximité

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'employeur doit s'assurer que le personnel appelé à intervenir sur ou à proximité des installations électriques dispose d'une habilitation électrique adaptée au domaine de tension concerné et à la nature des opérations à réaliser.

MESURES DE SÉCURITÉ AUTOUR DES INSTALLATIONS

Suivant la réglementation applicable :

- Article 5 - Arrêté 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail ;
- NFC 18-510 : Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque électrique.

Le personnel doit avoir suivi avec succès une formation en habilitation électrique en fonction du domaine de tension.

PAS D'INTERVENTION SANS HABILITATION ELECTRIQUE



Il est rappelé que des dispositions de sécurité particulières et parfaitement définies doivent être prises par le chef de l'établissement pour toute intervention de maintenance, réglage, nettoyage sur ou à proximité des installations électriques.

L'accès aux locaux et armoires électriques doit être interdit aux personnes non autorisées.

LOCAL ELECTRIQUE
DANGER RISQUE D'ELECTROCUTIONS



En effet, une installation, bien que déclarée conforme en phase d'exploitation, peut lors d'opérations, par exemple d'entretien, nécessiter des précautions spéciales du fait de la présence à proximité de pièces nues sous tension (cas des locaux réservés aux électriciens et dans lesquels la réglementation n'interdit pas la présence de pièces nues sous tension).

1. Technicien en maintenance des installations

Il est fortement recommandé à l'employeur de faire participer les employés à des séances de formation sur les modules suivants :

- Connaissance des normes en électricité (NC 244 C15 00...) ;
- Maintenance des installations électriques.

ENGAGEMENT DE KES INSPECTIONS AND PROJECTS

KES INSPECTIONS AND PROJECTS s'engage à réaliser ses vérifications dans le strict respect des normes et règlements applicables, avec le souci constant de la sécurité, de la fiabilité technique et de l'impartialité des constats.



RESUME EXECUTIF

1. Contexte et périmètre de la mission

La vérification périodique réglementaire des installations électriques du site FIGUIL a été réalisée du 31/08/2026 au 04/09/2026 par KES INSPECTIONS AND PROJECTS (rapport n° m_1788898451472923_110, émis le 16/09/2026). La mission a couvert l'ensemble des installations électriques Moyenne et Basse Tension (HTA/BT), depuis les sources d'alimentation jusqu'aux équipements terminaux, conformément au périmètre défini dans le rapport, soit un total de 168 installations et équipements répartis en 9 catégories.

2. Synthèse des résultats

Les vérifications ont permis de recenser 496 non-conformités sur l'ensemble du périmètre, soit une densité moyenne de 2,95 non-conformités par équipement :

2.1. Indicateurs clés de la mission

Indicateur	Valeur
Périmètre couvert	Local Technique Moyenne tension : 16 Local Technique GE : 3 Local technique Basse tension : 6 TGBT : 0 Armoires : 75 Coffrets : 18 Classement des zones : 59 Essais : 23 Prise de terre : 11 Test DDR : 12 Mesure d'isolement : 0 Démarrage GE : Non réalisé Test arrêt d'urgence : Non réalisé Test CPI : 0 Mise a la terre : 0
Non-conformités par domaine de tension	NC HTA : 156 NC (31,5 %) - Disposition constructive : 127 NC (81,4 %) - Exploitation et maintenance : 27 NC (17,3 %) NC BT : 340 NC (68,5 %) - Disposition constructive : 82 NC (24,1 %) - Exploitation et maintenance : 260 NC (76,5 %)
Densité moyenne globale	HTA : 2,84 NC/équipement BT : 3,01 NC/équipement HTA + BT : 2,95 NC/équipement
Part des NC critiques	HTA : 12,2 % - niveau de risque modéré BT : 21,8 % - niveau de risque élevé
Catégorie la plus dense	HTA Locaux techniques : 7,9 NC/équipement (15,0 % de criticité) BT Locaux techniques GE : 15,0 NC/équipement (28,9 % de criticité)
Présence organe de coupure en tête d'installation	Inverseur : 1/1, soit 100,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 34/75, soit 45,3 % Coffret : 13/18, soit 72,2 %
Identification des sources d'alimentation	Inverseur : 0/1, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 3/75, soit 4,0 % Coffret : 0/18, soit 0,0 %

Adéquation entre l' Intensité du courant de court circuit et le pouvoir de coupure des appareillages de protection	Inverseur : 0/1, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 0/75, soit 0,0 % Coffret : 0/18, soit 0,0 %
Présence Parafoudre	Inverseur : 1/1, soit 100,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 23/75, soit 30,7 % Coffret : 2/18, soit 11,1 %
Adéquation classement des zones et Indice de protection IP/IK requis	Il y a 59 zone(s) classée(s), et la proportion de l'adéquation entre le classement et l'indice requis pour les équipements est de 91,7 %
Diversification de marque des appareillages de protection	Sur 94 appareillage(s) en tête d'installations - Schneider : 37 , soit 39,4 % - ABB : 2 , soit 2,1 %
Proportion nature des câbles par section, départs et circuits terminaux	Depart Aluminium : 0,0 % (sections non renseignées) Cuivre : 0,0 % (sections non renseignées) Circuit terminaux Aluminium : 0,0 % (sections non renseignées) Cuivre : 0,0 % (sections non renseignées)

2.2. Criticité

Les vérifications ont permis de recenser 496 non-conformités sur l'ensemble du périmètre, soit une densité moyenne de :

- 2,84 non-conformités par équipement HTA:
- 3,01 non-conformités par équipement BT:
- 2,95 non-conformités par équipement HTA+BT:

Criticité	Nombre	Part du total	Densité
HTA			
Critique	19	12,2 %	0,35 NC critique / équipement
Majeure	137	87,8 %	2,49 NC majeure / équipement
Mineure	0	0,0 %	0,00 NC mineure / équipement
TOTAL HTA	156	100 %	2,84 NC / équipement (moyenne HTA)
BT			
Critique	74	21,8 %	0,65 NC critique / équipement
Majeure	266	78,2 %	2,35 NC majeure / équipement
Mineure	0	0,0 %	0,00 NC mineure / équipement
TOTAL BT	340	100 %	3,01 NC / équipement (moyenne BT)
HTA + BT			
Critique	93	18,8 %	0,55 NC critique / équipement
Majeure	403	81,3 %	2,40 NC majeure / équipement
Mineure	0	0,0 %	0,00 NC mineure / équipement
TOTAL GLOBAL HTA + BT	496	100 %	2,95 NC / équipement (moyenne globale)

Avec 18,8 % de non-conformités critiques et 81,3 % majeures, soit 100,0 % des écarts relevant des deux niveaux de gravité les plus élevés, et une absence totale de non-conformité mineure, le site présente un profil de risque très largement supérieur aux seuils habituellement admis en exploitation maîtrisée (10 à 15 %).

3. Facteurs de risque prépondérants

Au-delà de la répartition par équipement, l'analyse par nature de risque identifie les facteurs suivants, qui concernent directement la sécurité des personnes et la protection des biens

Famille de risque	Constats	Part
HTA		
DISPOSITION CONSTRUCTIVE		
Sécurité des interventions / risque électrique	67	52,8 %
Évacuation / continuité des installations de sécurité	17	13,4 %
Sécurité / conformité réglementaire	14	11,0 %
Erreur d'exploitation / maintenance	9	7,1 %
Sécurité des interventions	8	6,3 %
TOTAL	127	100,0 %
EXPLOITATION ET MAINTENANCE		
Erreur d'exploitation / maintenance	23	85,2 %
Protection mécanique / pénétration corps solides-liquides	4	14,8 %
TOTAL	27	100,0 %
BT		
DISPOSITION CONSTRUCTIVE		
Sécurité des interventions / risque électrique	28	34,1 %
Sécurité / conformité réglementaire	15	18,3 %
Erreur d'exploitation / maintenance	14	17,1 %
Incendie / brûlure / fuite de combustible	7	8,5 %
Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	5	6,1 %
TOTAL	82	100,0 %
EXPLOITATION ET MAINTENANCE		
Contact électrique / influences externes / protection mécanique	93	35,8 %
Erreur d'exploitation / maintenance	75	28,8 %
Sécurité / conformité réglementaire	36	13,8 %
Électrisation / électrocution	18	6,9 %
Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	16	6,2 %
TOTAL	260	100,0 %

4. Répartition des non-conformités

4.1. Analyse Moyenne Tension (HTA)

A. Disposition constructive et Conditions d'exploitation des locaux techniques

Domaine	Nombre d'observations recensées
DISPO CONSTRUCTIVES	49
CONDITIONS D'EXPLOITATION	78
TOTAL	127

B. Exploitation et maintenance

Catégorie	Équipements	NC	Critiques	Majeures	Densité
Locaux techniques	16	127	19	108	7,9
Cellules	29	23	0	23	0,8
Transformateurs	9	4	0	4	0,4
TOTAL	54	154	19	135	2,9

C. Non conformités majeures

N°	Observation	Stats
1	Identification, repérage et documentation des circuits	33 constats, 21,2%
2	Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	14 constats, 9,0%
3	Intégrité des enveloppes, armoires et coffrets	14 constats, 9,0%
4	Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	14 constats, 9,0%
5	Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	13 constats, 8,3%
	TOTAL	88 constats, 56,4%

4.2. Analyse Basse Tension (BT)

A. Disposition constructive et Conditions d'exploitation des locaux techniques

Domaine	Nombre d'observations recensées
Dispo constructives	38
Conditions d'exploitation	44
TOTAL	82

B. Exploitation et maintenance

Catégorie BT	Equipements	NC	Critiques	Majeures	Densité
Locaux techniques GE	3	45	13	32	15,0
Locaux techniques BT	6	37	1	36	6,2
Inverseur	1	5	1	4	5,0
TGBT	0	0	0	0	0,0
Armoires	75	176	36	140	2,3
Coffrets	18	79	23	56	4,4
Prises de terre mesurées	11	0	0	0	0,0
TOTAL	114	342	74	268	3,0

D. Non conformités majeures

N°	Observation	Stats
1	Câblages, raccordements et canalisations	102 constats, 30,0%
2	Identification, repérage et documentation des circuits	79 constats, 23,2%
3	Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	14 constats, 4,1%
4	Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	12 constats, 3,5%
5	Interconnexion à la terre et protections différentielles	12 constats, 3,5%
	TOTAL	219 constats, 64,4%

5. Diversification des marques des appareillages de protection

La diversité des marques et gammes de protections complexifie la filiation, la sélectivité et la coordination des appareillages, et peut compromettre les performances de protection en cas de court-circuit en l'absence de justification technique des associations amont/aval.

	ORGANE DE TETE	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	0 / 1, soit 0,0 %	-	-
TGBT	-	-	-
ARMOIRES	Schneider : 24 / 75, soit 32,0 % ABB : 2 / 75, soit 2,7 %	-	-
COFFRETS	Schneider : 13 / 18, soit 72,2 %	-	-

6. Courbes et protections

	ORGANE DE TETE	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	0 / 1, soit 0,0 %	-	-
TGBT	-	-	-
ARMOIRES	COURBE-C : 3 / 75, soit 4,0 %	-	-
COFFRETS	COURBE-D : 1 / 18, soit 5,6 % COURBE-C : 1 / 18, soit 5,6 %	-	-

7. Adéquation ICC / PDC

	ORGANE DE TETE	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	Conforme : 0 / 1, soit 0,0 %	-	-
TGBT	-	-	-
ARMOIRES	Conforme : 0 / 75, soit 0,0 %	-	-
COFFRETS	Conforme : 0 / 18, soit 0,0 %	-	-

8. Proportion type de câble par section

	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	-	-
TGBT	-	-
ARMOIRES	-	-
COFFRETS	-	-

9. Adéquation classement des zones, et indices des équipements

Classement	Taux de conformité adéquation des équipements
Zone cellule Arrivée CIMENCAM	0 équipement (non évaluable)
Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	20 équipements , Taux de non-conformité : 7,8 % (35 NC / 447 points vérifiés) Indice présent : 0 / 20 – 0,0 %
Zone arrivée 30 KV	0 équipement (non évaluable)
Zone arrivée générale	0 équipement (non évaluable)
Zone MCC	11 équipements , Taux de non-conformité : 8,0 % (24 NC / 300 points vérifiés) Indice présent : 0 / 11 – 0,0 %
Zone locaux	0 équipement (non évaluable)
Zone locaux transformateurs VCM	7 équipements , Taux de non-conformité : 1,4 % (2 NC / 145 points vérifiés) Indice présent : 0 / 7 – 0,0 %
Zone ensilage	6 équipements , Taux de non-conformité : 8,4 % (13 NC / 154 points vérifiés) Indice présent : 0 / 6 – 0,0 %
Zone arrivée générale 30 KV	5 équipements , Taux de non-conformité : 34,8 % (49 NC / 141 points vérifiés) Indice présent : 0 / 5 – 0,0 %
Zone locaux transformateurs VRM	0 équipement (non évaluable)

Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	17 équipements , Taux de non-conformité : 6,3 % (26 NC / 416 points vérifiés) Indice présent : 0 / 17 – 0,0 %
Guérite entréz U2	0 équipement (non évaluable)
Guérite entrée U2	2 équipements , Taux de non-conformité : 21,8 % (12 NC / 55 points vérifiés) Indice présent : 0 / 2 – 0,0 %
Local électrique Preheater	0 équipement (non évaluable)
Zone Preheater	18 équipements , Taux de non-conformité : 6,7 % (31 NC / 466 points vérifiés) Indice présent : 0 / 18 – 0,0 %
Zone PETCOKE	27 équipements , Taux de non-conformité : 6,3 % (41 NC / 653 points vérifiés) Indice présent : 0 / 27 – 0,0 %
Traitement des eaux	6 équipements , Taux de non-conformité : 6,8 % (10 NC / 147 points vérifiés) Indice présent : 0 / 6 – 0,0 %
Atelier petcoke	2 équipements , Taux de non-conformité : 8,0 % (4 NC / 50 points vérifiés) Indice présent : 0 / 2 – 0,0 %
Zone Garage	0 équipement (non évaluable)
Doseur HG ET LG	3 équipements , Taux de non-conformité : 17,1 % (13 NC / 76 points vérifiés) Indice présent : 0 / 3 – 0,0 %
Zone VRM	8 équipements , Taux de non-conformité : 16,2 % (32 NC / 197 points vérifiés) Indice présent : 0 / 8 – 0,0 %
jfjx'dydwyns'	0 équipement (non évaluable)
local électrique 30 KV (Zone cellule Arrivée CIMENCAM)	0 équipement (non évaluable)
Local groupe électrogène 66 KVA (Zone arrivée 30 KV)	0 équipement (non évaluable)
local groupe électrogènes (Zone arrivée 30 KV)	0 équipement (non évaluable)
local électrique armoire des groupes électrogènes (Zone arrivée 30 KV)	0 équipement (non évaluable)
local transformateur	0 équipement (non évaluable)
local électrique MCC (Zone MCC)	11 équipements , Taux de non-conformité : 8,0 % (24 NC / 300 points vérifiés) Indice présent : 0 / 11 – 0,0 %
Local transformateur 1250 KVA (Zone locaux)	0 équipement (non évaluable)
local cellule (Zone locaux)	0 équipement (non évaluable)
local condensateur moteur (Zone locaux)	0 équipement (non évaluable)
Local transformateur 800 KVA (Zone ensachage)	1 équipement , Taux de non-conformité : 0,0 % (0 NC / 20 points vérifiés) Indice présent : 0 / 1 – 0,0 %
Local électrique ensachage (Zone ensachage)	5 équipements , Taux de non-conformité : 9,7 % (13 NC / 134 points vérifiés) Indice présent : 0 / 5 – 0,0 %
local transformateur 800 KVA (Zone 4)	0 équipement (non évaluable)
local cellule électrique VRM (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL)	1 équipement , Taux de non-conformité : 0,0 % (0 NC / 21 points vérifiés) Indice présent : 0 / 1 – 0,0 %
Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL)	13 équipements , Taux de non-conformité : 6,6 % (22 NC / 333 points vérifiés) Indice présent : 0 / 13 – 0,0 %
Local condensateur VRM 350 KVAR (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL)	1 équipement , Taux de non-conformité : 10,0 % (2 NC / 20 points vérifiés) Indice présent : 0 / 1 – 0,0 %
Local transformateur (Zone Preheater)	0 équipement (non évaluable)
local compresseur (Zone Preheater)	4 équipements , Taux de non-conformité : 7,7 % (8 NC / 104 points vérifiés) Indice présent : 0 / 4 – 0,0 %
local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE)	18 équipements , Taux de non-conformité : 7,3 % (34 NC / 466 points vérifiés) Indice présent : 0 / 18 – 0,0 %
Local transformateur 1600 KVA (Zone PETCOKE)	2 équipements , Taux de non-conformité : 0,0 % (0 NC / 40 points vérifiés) Indice présent : 0 / 2 – 0,0 %

Local cellule (Zone PETCOKE)	7 équipements , Taux de non-conformité : 4,8 % (7 NC / 147 points vérifiés) Indice présent : 0 / 7 – 0,0 %
------------------------------	---

10. Renforcement des compétences

L'analyse des non-conformités de la mission met en évidence une forte concentration des écarts autour de deux thématiques prépondérantes : « Postes HTA, appareillages Moyenne Tension et manœuvres » (175 constats, soit 35,3 %) et « Identification, repérage et documentation des installations » (99 constats, soit 20,0 %), qui cumulent à elles seules 55,2 % des défaillances. Ces résultats traduisent la nécessité de structurer le programme de formation autour des pratiques réelles du terrain afin de sécuriser durablement l'exploitation des installations électriques.

Le programme de renforcement des compétences devra prioritairement porter sur les axes suivants :

a) Postes HTA, appareillages Moyenne Tension et manœuvres

Renforcer les compétences spécifiques nécessaires à l'exploitation des postes de transformation et de livraison HTA, au respect des séquences d'interverrouillage mécanique, à la surveillance des transformateurs (DGPT2, diélectrique) et à la réalisation des manœuvres de mise à la terre. Cet axe constitue une priorité absolue de la mission, rassemblant 175 constats (soit 35,3 % de l'ensemble des non-conformités recensées), dont 19 non-conformités critiques exigeant une vigilance accrue. Ces constats ont été observés principalement sur les Local MT et Cellule MT au sein de : Zone MT "Zone PETCOKE" / Local "Local transformateur 1600 KVA", Zone BT "Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL" / Local "Local électrique VRM Raw Mill". Cet axe garantit une exploitation sécurisée sur le domaine HTA et fiabilise les organes d'alimentation amont stratégiques du site.

b) Identification, repérage et documentation des installations

Former les équipes à l'identification systématique des circuits, au repérage normalisé des départs et borniers, à la tenue à jour des schémas unifilaires et à la traçabilité immédiate de toute modification apportée aux tableaux. Cette thématique représente un volume majeur d'écarts avec 99 constats (soit 20,0 % du total de la mission), dont 4 non-conformités critiques exigeant une vigilance accrue. Ces constats ont été observés principalement sur les Armoire et Coffret au sein de : Zone BT "Zone MCC" / Local "local électrique MCC", Zone BT "Zone PETCOKE" / Local "local électrique MCC Petcoke / Cooler". Cet axe vise à fiabiliser l'exploitation courante, à réduire les temps de localisation en cas d'avarie et à prévenir les erreurs de manœuvre lors des interventions.

c) Câblage, raccordement et maintenance préventive

Renforcer les compétences relatives aux règles de l'art du câblage, au contrôle périodique des couples de serrage des connexions, à la pose et à la protection mécanique des canalisations ainsi qu'à la détection précoce des échauffements et dégradations. Cette thématique représente un volume majeur d'écarts avec 94 constats (soit 19,0 % du total de la mission), dont 6 non-conformités critiques exigeant une vigilance accrue. Ces constats ont été observés principalement sur les Armoire et Coffret au sein de : Zone BT "Zone PETCOKE" / Local "local électrique MCC Petcoke / Cooler", Zone BT "Zone VRM". L'objectif est de prévenir les défaillances de contact, d'éliminer les risques de surchauffe et de préserver l'intégrité des isolants et canalisations électriques.

d) Groupes électrogènes, inverseurs de source et alimentations de secours

Développer les savoir-faire sur la maintenance préventive des groupes électrogènes de secours (contrôle des batteries de démarrage, circuits carburant, réchauffage, tests périodiques en charge) et la manœuvre des inverseurs de source Normal/Secours. Cette thématique totalise 37 constats (7,5 % des écarts identifiés), dont 14 non-conformités critiques exigeant une vigilance accrue. Ces constats ont été observés principalement sur les Groupe Électrogène et Coffret au sein de : Zone BT "Zone arrivée générale 30 KV" / Local "local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA", Zone BT "Zone arrivée générale 30 KV" / Local "Local groupe électrogène 66 KVA". L'enjeu est d'assurer une reprise de secours fiable et instantanée sans risque de retour de tension vers le réseau amont.

e) Consignation, déconsignation et sécurité électrique

Renforcer la maîtrise des procédures réglementaires de consignation en 5 étapes, de déconsignation, de manœuvre des organes de coupure d'urgence, de vérification d'absence de tension (VAT) et de contrôle systématique de l'état des équipements de protection individuelle (EPI). Cette thématique totalise 34 constats (6,9 % des écarts identifiés), dont 13 non-conformités critiques exigeant une vigilance accrue. Ces constats ont été observés principalement sur les Local BT et Groupe Électrogène au sein de : Zone BT "Zone PETCOKE" / Local "local électrique MCC Petcoke / Cooler", Zone BT "Zone arrivée générale 30 KV" / Local "local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA". Ce renforcement est indispensable pour garantir la protection physique des intervenants et éliminer tout risque d'électrisation lors des opérations de maintenance.

f) Protections électriques, calibres et sélectivité

Développer les compétences des équipes sur le dimensionnement et le fonctionnement des dispositifs de protection, la coordination et la sélectivité amont/aval, ainsi que sur l'interprétation des caractéristiques des appareillages et leur adéquation avec les sections de conducteurs. Cette thématique totalise 30 constats (6,0 % des écarts identifiés), dont 16 non-conformités critiques exigeant une vigilance accrue. Ces constats ont été observés principalement sur les Armoire et Coffret au sein de : Zone BT "Zone arrivée générale 30 KV" / Local "local électrique armoire des groupes électrogènes", Zone BT "Zone arrivée générale 30 KV" / Local "local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA". Cette démarche assure une élimination rapide et ciblée des défauts de surintensité sans déclenchement intempestif étendu à l'ensemble de l'installation.

g) Mise à la terre, liaisons équipotentielle et parafoudres

Former les intervenants aux principes de mise à la terre des masses, au contrôle périodique de la continuité des conducteurs de protection (PE) et des liaisons équipotentielles, ainsi qu'à la surveillance de l'état fonctionnel des parafoudres. Cette thématique totalise 18 constats (3,6 % des écarts identifiés), dont 15 non-conformités critiques exigeant une vigilance accrue. Ces constats ont été observés principalement sur les Coffret et Armoire au sein de : Zone BT "Zone arrivée générale 30 KV" / Local "local électrique armoire des groupes électrogènes", Zone BT "Zone VRM". L'enjeu est d'évacuer en toute sécurité les courants de défaut et de protéger les équipements sensibles contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou industrielle.

h) Dispositifs différentiels et surveillance d'isolement

Perfectionner la pratique des essais périodiques des dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR), la vérification des seuils et temps de déclenchement au contrôleur d'installation, ainsi que la méthode de recherche des défauts d'isolement. Cette thématique totalise 5 constats (1,0 % des écarts identifiés), dont 5 non-conformités critiques exigeant une vigilance accrue. Ces constats ont été observés principalement sur les Armoire au sein de : Zone MT "Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV", Zone BT "Zone MCC" / Local "local électrique MCC". Cette compétence est essentielle pour prévenir les risques de contact indirect et éviter les départs d'incendie consécutifs à des courants de fuite permanents.

i) Intégrité des enveloppes, plastrons et adéquation des indices IP/IK

Sensibiliser les techniciens au maintien rigoureux de l'intégrité mécanique des enveloppes, à la pose systématique d'obturateurs sur les modules de réserve, au respect des degrés d'étanchéité IP/IK et à la prévention des infiltrations d'eau ou de poussière. Cette thématique totalise 4 constats (0,8 % des écarts identifiés), dont 1 non-conformité critique exigeant une vigilance accrue. Ces constats ont été observés principalement sur les Coffret et Groupe Électrogène au sein de : Zone BT "Zone arrivée générale 30 KV" / Local "Local groupe électrogène 66 KVA", Zone BT "Zone arrivée générale 30 KV" / Local "local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA". L'objectif est d'éviter tout contact direct fortuit avec des pièces sous tension et de préserver les tableaux contre les dégradations liées à leur environnement.

11. Recommandations prioritaires hiérarchisées

Les actions correctives sont hiérarchisées en trois niveaux de priorité :

CRITICITÉ	NIVEAU DE PRIORITÉ	ACTION CORRECTIVE RECOMMANDÉE
Critique	Priorité 1 – Action Immédiate	Lever immédiatement les 93 non-conformité(s) critique(s), en priorité sur la catégorie Armoires, afin de neutraliser les risques directs d'électrisation et d'électrocution pour les personnes ;
Majeure	Priorité 2 – Court Terme	Remettre en état sous court terme les 403 non-conformité(s) majeure(s) décelée(s) (principalement sur Armoires), concernant la protection contre les surintensités, le câblage et l'isolement des matériels ;
Mineure	Priorité 3 – Moyen Terme	Finaliser le repérage complet des circuits et mettre à jour les schémas unifilaires de l'établissement.

12. Appréciation globale

La vérification périodique des installations électriques de CIMENCAM – FIGUIL met en évidence un niveau de maîtrise du risque électrique nécessitant une amélioration significative. Sur le périmètre vérifié, 496 non-conformités ont été recensées, correspondant à une densité moyenne de 2,95 non-conformités par équipement. La répartition par criticité montre que 18,8 % des écarts sont critiques et 81,3 % majeurs, aucune non-conformité mineure n'ayant été recensée.

Les résultats montrent que les principales vulnérabilités ne sont pas uniquement liées à l'état physique des équipements, mais également à la maîtrise des opérations d'exploitation et de maintenance. Les erreurs d'exploitation / maintenance constituent la première famille de risques identifiée, avec 61,5 % des occurrences, devant la dégradation des canalisations et matériels, qui représente 25,6 %.

Sur le plan technique, les principales faiblesses concernent notamment :

- L'identification, le repérage et la documentation des circuits électriques ;
- L'intégrité des enveloppes, armoires et coffrets ;
- Les dispositifs et procédures de consignation ;
- Les conditions de ventilation, d'éclairage de sécurité et de dégagement des locaux.
- Les câblages, raccordements et canalisations ;
- La disponibilité et l'accessibilité des EPI électriques ;
- Les revêtements diélectriques au sol ;
- La mise à la terre et les dispositifs de protection contre les surtensions.

L'analyse met également en évidence un déficit important de données techniques nécessaires à la maîtrise du parc électrique, notamment concernant l'identification des sources d'alimentation et les caractéristiques des protections.


Ce déficit documentaire limite la capacité des équipes à assurer une maintenance préventive pleinement maîtrisée et à intervenir rapidement et en sécurité.

En conséquence, la priorité doit être donnée à la levée des non-conformités critiques, suivie du traitement des non-conformités majeures, tout en conduisant en parallèle un programme de fiabilisation de la documentation technique, de structuration de la maintenance préventive et de renforcement des compétences des équipes. Le rapport préconise ainsi une action immédiate sur les 93 non-conformités critiques et un traitement à court terme des 403 non-conformités majeures.

Appréciation finale : l'installation présente un niveau de risque nécessitant la mise en œuvre d'un plan d'actions correctives structuré, priorisé et suivi dans le temps. La réduction durable du risque reposera autant sur la remise en conformité technique des installations que sur l'amélioration des pratiques d'exploitation, et le renforcement des compétences des agents en charge du maintien en bon état de fonctionnement.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Répartition des non-conformités par domaine de tension

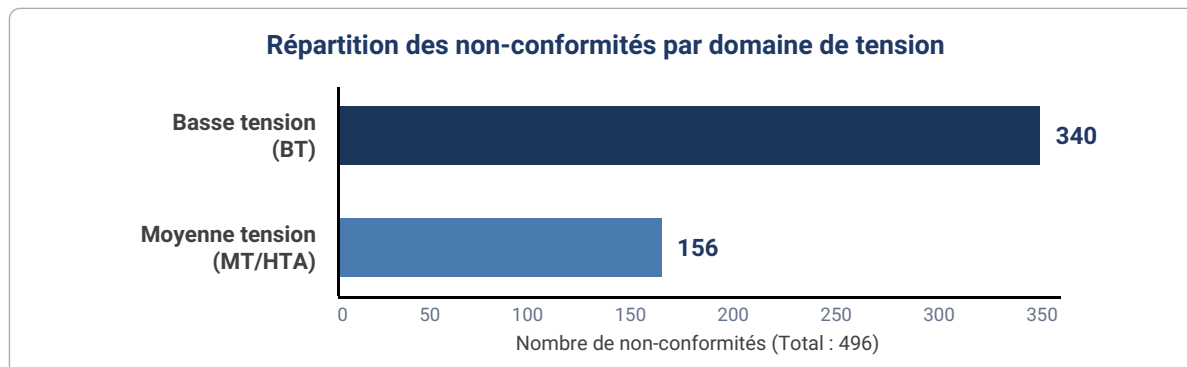


La Basse Tension concentre 68,5 % des non-conformités (340 sur 496), contre 31,5 % pour la Moyenne Tension (156 sur 496), ce qui reflète pour l'essentiel le poids du parc d'équipements (Armoires et Locaux techniques). La sévérité par équipement reste néanmoins contrastée : Coffrets et Locaux techniques GE présentent les taux de criticité les plus élevés (29,1 % et 28,9 %), tandis que Cellules affiche un taux de criticité plus modéré (0,0 %).

2. Non-conformités croisées par catégorie d'installation

Analyse granulaire croisant le parc d'équipements recensés avec les non-conformités détectées, le volume d'anomalies critiques et la densité par équipement selon le domaine de tension :

2.1. Moyenne tension

Catégorie	Équip.	NC	Crit.	% total NC	Taux crit./NC	Densité
Locaux techniques	16	127	19	25,6 %	15,0 %	7,9
Cellules	29	23	0	4,6 %	0,0 %	0,8
Transformateurs	9	4	0	0,8 %	0,0 %	0,4
TOTAL Moyenne Tension (MT)	54	154	19	31,0 %	12,3 %	2,9

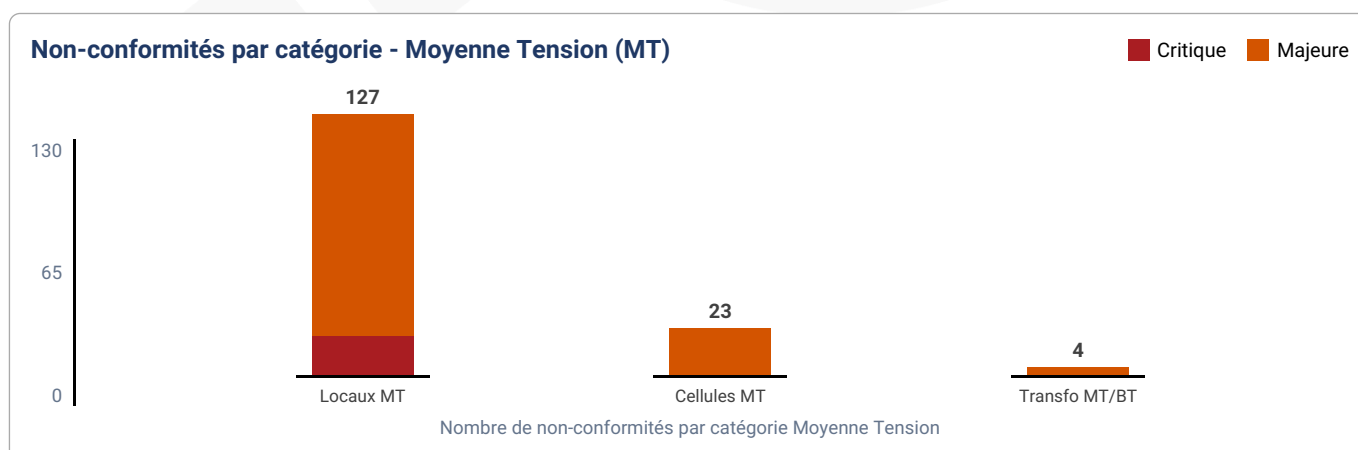


2.2. Basse tension

Catégorie	Équip.	NC	Crit.	% total NC	Taux crit./NC	Densité
Locaux techniques GE	3	45	13	9,1 %	28,9 %	15,0
Locaux techniques BT	6	37	1	7,5 %	2,7 %	6,2
Inverseur	1	5	1	1,0 %	20,0 %	5,0
TGBT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Armoires	75	176	36	35,5 %	20,5 %	2,3
Coffrets	18	79	23	15,9 %	29,1 %	4,4
Prises de terre mesurées	11	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
TOTAL Basse Tension (BT)	114	342	74	69,0 %	21,6 %	3,0

Non-conformités par catégorie - Basse Tension (BT)

■ Critique ■ Majeure

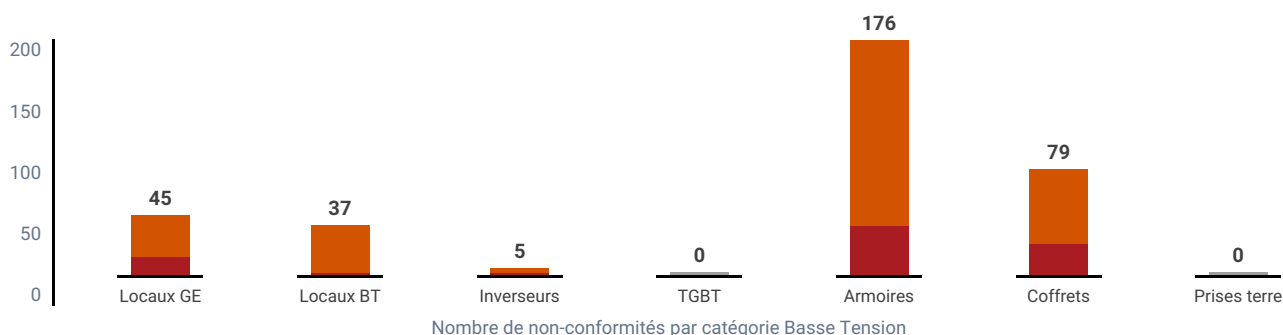

3. Sécurité et traçabilité des tableaux Basse Tension


Synthèse technique portant sur les 3 prérequis normatifs critiques de la distribution Basse Tension (NF C 15-100) : identification des sources d'alimentation, présence d'un organe de coupure générale dédié en tête, et protection contre les surtensions transitoires (parafoudres) :

3.1. Identification des sources d'alimentation

DESIGNATION	IDENTIFIE / PRESENT
INVERSEUR	0 / 1 (0,0 %)
TGBT	0 / 0 (-)
ARMOIRES	3 / 75 (4,0 %)
COFFRETS	0 / 18 (0,0 %)
TOTAL DISTRIBUTION BT	3 / 94 (3,2 %)

Identification de la source d'alimentation

■ Source identifiée ■ Source non identifiée

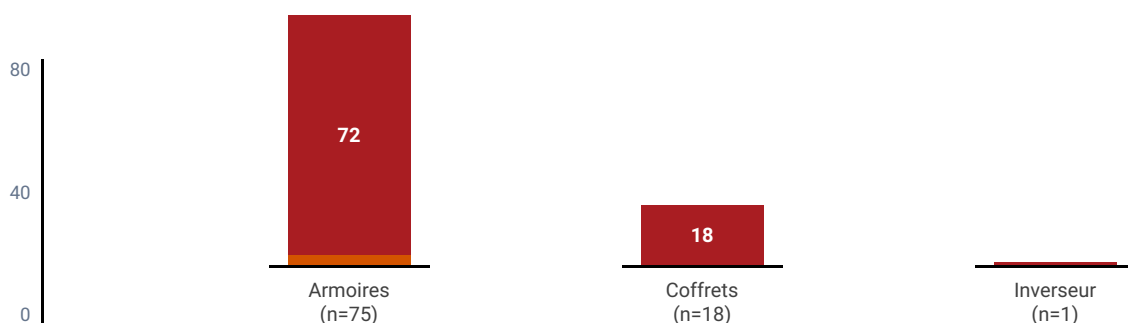

3.2. Présence organe de coupure en tête d'installation

DESIGNATION	IDENTIFIE / PRESENT
INVERSEUR	1 / 1 (100,0 %)
TGBT	0 / 0 (-)
ARMOIRES	34 / 75 (45,3 %)
COFFRETS	13 / 18 (72,2 %)
TOTAL DISTRIBUTION BT	48 / 94 (51,1 %)

Disjoncteur de tête (Armoires + Coffrets, n=94)




3.3. Présence parafoudre

DESIGNATION	IDENTIFIE / PRESENT
INVERSEUR	1 / 1 (100,0 %)
TGBT	0 / 0 (-)
ARMOIRES	23 / 75 (30,7 %)
COFFRETS	2 / 18 (11,1 %)
TOTAL DISTRIBUTION BT	26 / 94 (27,7 %)


Présence de parafoudre

■ Avec parafoudre ■ Sans parafoudre

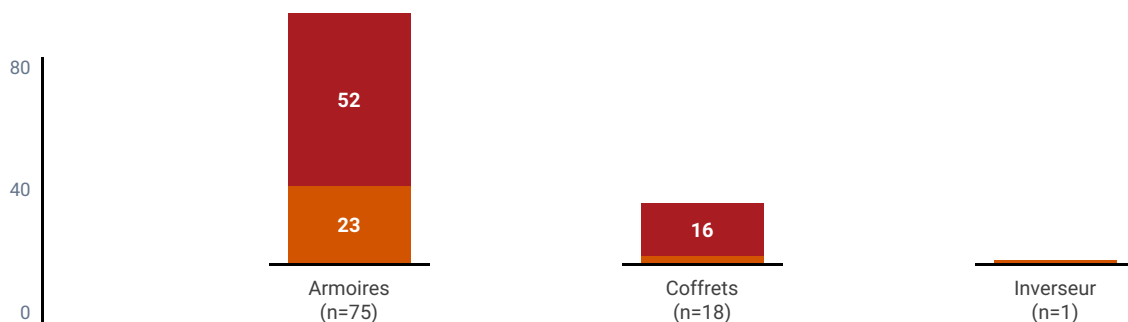

4. Statistique par type de défaut : analyse de Pareto

Les 496 occurrences de non-conformités ont été classées par fréquence décroissante. Les 10 catégories principales concentrent 368 occurrences, soit 74,2 % du total :

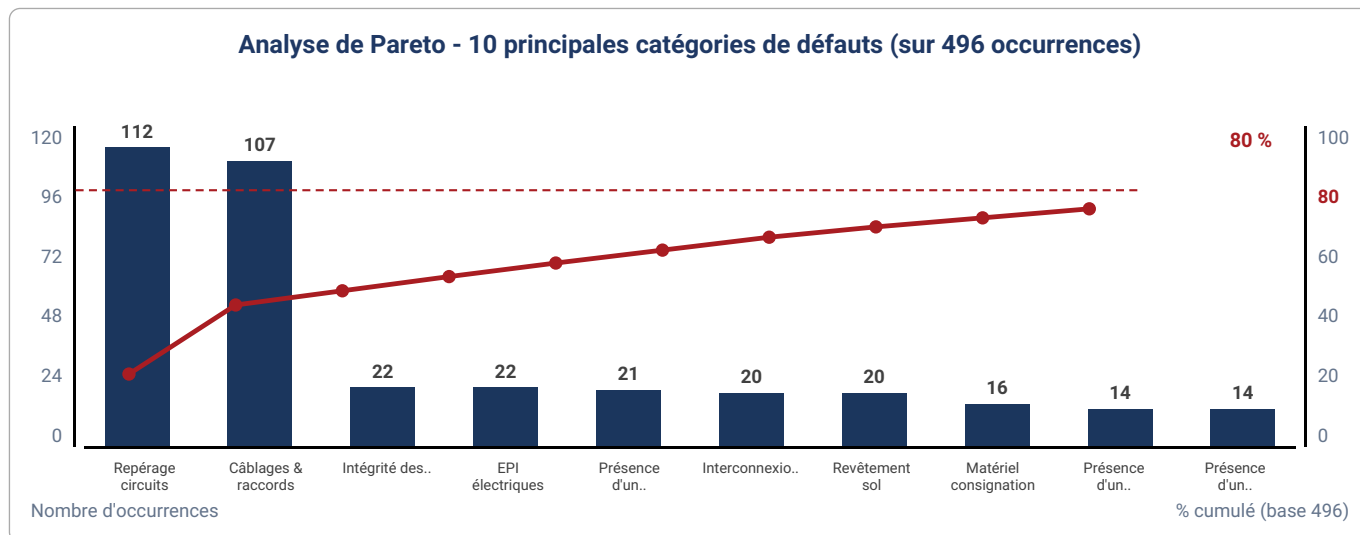

N°	Catégorie de non-conformité	Constats	Part (%)	Part cumulée (%)
1	Identification, repérage et documentation des circuits	112	22,6 %	22,6 %
2	Câblages, raccordements et canalisations	107	21,6 %	44,2 %
3	Intégrité des enveloppes, armoires et coffrets	22	4,4 %	48,6 %
4	Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	22	4,4 %	53,0 %
5	Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	21	4,2 %	57,3 %
6	Interconnexion à la terre et protections différentielles	20	4,0 %	61,3 %
7	Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	20	4,0 %	65,3 %
8	Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	16	3,2 %	68,5 %
9	Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	14	2,8 %	71,4 %
10	Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	14	2,8 %	74,2 %
TOTAL TOP 10		368	74,2 %	74,2 %

Lecture et enseignements du diagramme de Pareto (loi des 80/20)

- **Principe du diagramme** : Le diagramme de Pareto classe les catégories de défaillances par ordre décroissant de fréquence (occurrences unitaires) et superpose la courbe des pourcentages cumulés. Il permet d'évaluer objectivement si une minorité de causes produit la majorité des effets constatés sur le site.
- **Périmètre analysé** : L'ensemble des 496 occurrences de non-conformités normatives relevées sur les installations ont été classées sous 37 typologies de défauts ordonnées par fréquence décroissante.
- **Palier Top 10** : Les 10 catégories de défauts les plus fréquentes concentrent à elles seules 368 non-conformités, soit 74,2 % du volume total des anomalies du site.
- **Seuil critique des 80 % (concentration modérée)** : Le seuil de 80 % du volume global (81,3 %) est atteint à la 13e catégorie (sur un total de 37 typologies, soit 35,1 %). La concentration est modérée : bien que les premières catégories constituent des gisements prioritaires, l'atteinte des 80 % nécessite d'englober un spectre plus étendu de typologies réparties sur plusieurs domaines techniques.
- **Portée opérationnelle** : Le plan d'action doit combiner un traitement prioritaire des premières typologies tout en maintenant un programme de maintenance préventive structuré sur l'ensemble des installations pour éviter la dégradation des anomalies secondaires.

5. Analyse comparative avec la visite précédente

Donnée non disponible : il s'agit de la première visite de vérification périodique disposant d'une check-list numérique structurée pour ce site (Rapport n° KES/IP/VE/2025/001). Cette section, ainsi que le taux de mise en conformité par rapport à l'année passée, pourra être complétée automatiquement dès réception du rapport de l'exercice précédent.

6. Synthèse de l'analyse statistique

L'analyse statistique des constats met en évidence un niveau global de maîtrise du risque électrique qui demeure insuffisant, avec une densité moyenne de 2,95 non-conformités par équipement. La totalité des écarts recensés relève des deux niveaux de criticité les plus élevés : 18,8 % de non-conformités critiques et 81,3 % de non-conformités majeures, sans aucune non-conformité classée mineure.

La répartition par domaine de tension montre une prédominance des écarts en Basse Tension (68,5 %) contre 31,5 % en HTA. Toutefois, l'analyse par densité et par criticité révèle que certaines catégories présentent un niveau de vulnérabilité particulièrement important, notamment les coffrets et les locaux techniques ge, avec respectivement 29,1 % et 28,9 % de non-conformités critiques.

L'analyse par familles de risques confirme que les écarts sont principalement associés aux pratiques d'exploitation et de maintenance, qui représentent 61,5 % des occurrences, suivies par la dégradation des canalisations et matériels, à hauteur de 25,6 %. Ces deux familles concentrent ainsi l'essentiel des situations nécessitant une action corrective et préventive.

L'analyse de Pareto confirme par ailleurs que les 10 principales catégories de non-conformités représentent 368 constats, soit 74,2 % du total. Les deux premières catégories — identification, repérage et documentation des circuits et câblages, raccordements et canalisations — représentent à elles seules une part importante des écarts recensés.

Enfin, l'analyse met en évidence un déficit important de données techniques et de traçabilité, notamment concernant les sources d'alimentation et l'identification des dispositifs de coupure. Cette situation constitue non seulement une faiblesse documentaire, mais également un facteur de risque pour les opérations d'exploitation, de dépannage et de maintenance.

En conclusion, les résultats orientent prioritairement le plan d'actions vers la fiabilisation des installations, l'amélioration des pratiques d'exploitation et de maintenance, la remise à niveau du câblage et des protections, ainsi que la reconstruction d'une documentation technique fiable et tenue à jour.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'ÉTABLISSEMENT

1. Renseignements principaux

Etablissement vérifié	CIMENCAM
Installation vérifiée	Installations électriques
Activité principale	jjj
Adresse	FIGUIL
Nom du site	FIGUIL
Activité sur le site	—
Registre de contrôle	Non présenté
Classement réglementaire	
Type	—
Catégorie	—

2. Documents nécessaires à la vérification

LISTE DES DOCUMENTS	OBSERVATIONS
Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations	Non présenté
Notes de calculs justifiant le dimensionnement des canalisations électriques et des dispositifs de protection	Non présenté
Schémas unifilaires des installations électriques	Non présenté
Plan de masse à l'échelle des installations avec implantations des prises de terre et électriques enterrés	Non présenté
Plans architecturaux d'implantation des différents circuits	Non présenté
Déclaration CE de conformité et notices des appareillages et câbles installés	Non présenté
Liste des installations de sécurité et effectif maximal des différents locaux ou bâtiments	Non présenté
Rapport de dernière vérification	Non présenté
Plan des locaux, avec indications des locaux à risques particuliers d'influences externes	Non présenté
Rapport d'analyse risque foudre	Non présenté
Rapport d'étude technique foudre	Non présenté
Registre de sécurité	Non présenté

3. Habilitation électrique du personnel d'intervention

Les techniciens disposent-ils d'une formation en habilitation électrique ?	Inconnu
--	---------

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

1. Alimentation du site Moyen Tension

N°	Nature du réseau	Tension d'alimentation (kV)	Nombre d'alimentation	Présence de l'IACM
1	-	-	-	-

2. Caractéristiques de l'alimentation moyenne tension

ZONE	REPÈRE	N°	TYPE DE CELLULE	TENSION DE SERVICE (kV)	TENSION ASSIGNÉE (kV)	POUVOIR DE COUPURE ASSIGNÉ (kA)	SECTION DU CÂBLE (mm²)	NATURE DU RÉSEAU
ZONE CELLULE ARRIVÉE CIMENCAM 30 KV	LOCAL ÉLECTRIQUE 30 KV	1	DM1 : Disjoncteur + protection	-	30	25	-	-
		2	DM1 : Disjoncteur + protection	-	30	25	-	-
		3	DM1 : Disjoncteur + protection	-	30	25	-	-
		4	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		5	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		6	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		7	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	-	-	-
		8	-	-	7.2	-	-	-
		9	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		10	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		11	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		12	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-

		13	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		14	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		15	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		16	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VCM	LOCAL CELLULE 6,6 KV MT ATELIER VCM	17	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		18	CM : Cellule de comptage	-	7.2	31.5	-	-
		19	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		20	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		21	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL	LOCAL CELLULE ÉLECTRIQUE VRM	22	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
ZONE PETCOKE	LOCAL CELLULE	23	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		24	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		25	CM : Cellule de comptage	-	7.2	31.5	-	-
		26	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		27	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		28	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-
		29	DM1-A : Cellule disjoncteur	-	7.2	31.5	-	-

3. Caractéristiques de l'alimentation basse tension sortie transformateur

ZONE	REPÈRE	N°	PUISSANCE TRANSFORMATEUR (kVA)	TYPE DE TRANSFORMATEUR	INTENSITE NOMINALE (A)	CALIBRE DU DISJONCTEUR SORTIE TRANSFORMATEUR (A)	SECTION DU CÂBLE (mm²)	TENSION MT/BT (KV/V)	COUPLAGE	REGIME DE NEUTRE	PCC AMONT (MVA)	UCC (%)	IK3 MAX (kA)
ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VCM	LOCAL TRANSFORMATEUR 850 KVA	1	800	SEC	-	-	240	6000/410	Dyn	-	-	-	-
	LOCAL TRANSFORMATEUR 1250 KVA	2	1 250	SEC	-	-	-	6000/420	Dyn	TT	-	-	-
ZONE ENSACHAGE	LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA	3	800	SEC	1099.7	-	-	6,6/420	Dyn	-	-	-	-
ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL	LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA	4	800	SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	800	SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONE PREHEATER	LOCAL TRANSFORMATEUR 2000 KVA	6	2 000	SEC	-	-	240	6,6 KV / 400	-	TN-S	-	-	-
		7	2 000	SEC	-	-	240	6,6 KV / 400	-	TN-S	-	-	-
ZONE PETCOKE	LOCAL TRANSFORMATEUR 1600 KVA	8	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Caractéristiques du groupe électrogène

N°	IDENTIFICATION	MARQUE	TYPE	N° SERIE	PUISSANCE (KVA)	INTENSITE (A)	ANNEE DE FABRICATION	CALIBRE DU DISJONCTEUR (A)	SECTION DU CABLE (mm2)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Alimentation du groupe électrogène en carburant

N°	IDENTIFICATION DU GE	MODE	CAPACITE (L)	CUVE DE RETENTION	INDICATEUR DE NIVEAU	MISE A LA TERRE	ANNEE DE FABRICATION
1	-	-	-	-	-	-	-

6. Caractéristiques de l'inverseur

N°	IDENTIFICATION DU GE	MARQUE	TYPE	N° SERIE	INTENSITE (A)	REGLAGES
1	-	-	-	-	-	-

7. Caractéristiques du stabilisateur

N°	MARQUE	TYPE	N° SERIE	ANNEE DE FABRICATION	ANNEE D'INSTALLATION	PUISSANCE (KVA)	INTENSITE (A)	ENTREE	SORTIE
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Caractéristiques des onduleurs

N°	MARQUE	TYPE	N° DE SERIE	PUISSANCE (KVA)	INTENSITE (A)	NOMBRE DE PHASE
1	-	-	-	-	-	-

9. Régime de neutre

- absent

10. Caractéristiques du Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI)

N°	MARQUE	TYPE	N° SÉRIE	RÉGIME DE NEUTRE SURVEILLÉ	SEUIL D'ALERTE (kΩ)	SEUIL DE DÉCLENCHEMENT (kΩ)	LOCALISATION
1	absent	absent	absent	IT	absent	absent	absent

11. Eclairage de sécurité

- absent

12. Modifications apportées aux installations

absent

13. Note de calcul des installations électriques

- absent

14. Présence de paratonnerre

Présence : NON

15. Registre de sécurité

- absent

16. Zones et Locaux à risque

Rien à signaler.

SYNTHÈSE RÉCAPITULATIVE DES ÉQUIPEMENTS

CIMENCAM

1. Équipements moyenne tension

Zone	Repère	N°	Désignation	Type	Vérifié	Observation
Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	local électrique 30 KV	1	Cellule 01	Cellule	Oui	Non
		2	Cellule 02	Cellule	Oui	Non
		3	Cellule 03	Cellule	Oui	Non
		4	Cellule 04	Cellule	Oui	Non
		5	Cellule 05	Cellule	Oui	Non
		6	Cellule 06	Cellule	Oui	Non
		7	Cellule 07	Cellule	Oui	Non
		8	Cellule 08	Cellule	Oui	Non
		9	Cellule 09	Cellule	Oui	Non
		10	Cellule 10	Cellule	Oui	Non
		11	Cellule 11	Cellule	Oui	Non
		12	Cellule 12	Cellule	Oui	Non
		13	Cellule 13	Cellule	Oui	Non
		14	Cellule 14	Cellule	Oui	Non
		15	Cellule 15	Cellule	Oui	Non
		16	Cellule 16	Cellule	Oui	Non
Zone locaux transformateurs VCM	local transformateur 850 KVA	17	local transformateur	Transformateur	Oui	Non
	Local transformateur 1250 KVA	18	Transformateur 1250 KVA	Transformateur	Oui	Non
	local cellule 6,6 KV MT atelier VCM	19	Cellule 17	Cellule	Oui	Non
		20	Cellule 18	Cellule	Oui	Non
		21	Cellule 19	Cellule	Oui	Non
		22	Cellule 20	Cellule	Oui	Non
		23	Cellule 21	Cellule	Oui	Non
Zone ensilage	Local transformateur 800 KVA	24	Transformateur 2023	Transformateur	Oui	Non
Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	local transformateur 1100 KVA	25	local transformateur 800 KVA	Transformateur	Oui	Non
	local transformateur 800 KVA	26	Transformateur 800	Transformateur	Oui	Non

Zone	Repère	N°	Désignation	Type	Vérifié	Observation
	local cellule électrique VRM	27	Cellule 22	Cellule	Oui	Non
Zone Preheater	Local transformateur 720 KVA	28	Transformateur 1	Transformateur	Oui	Non
	Local transformateur 2000 KVA	29	Transformateur 1	Transformateur	Oui	Non
Zone PETCOKE	Local transformateur 1600 KVA	30	Transformateur 1 600	Transformateur	Oui	Non
		31	Transformateur 1 600	Transformateur	Oui	Non
	Local cellule	32	Cellule 23	Cellule	Oui	Non
		33	Cellule 24	Cellule	Oui	Non
		34	Cellule 25	Cellule	Oui	Non
		35	Cellule 26	Cellule	Oui	Non
		36	Cellule 27	Cellule	Oui	Non
		37	Cellule 28	Cellule	Oui	Non
		38	Cellule 29	Cellule	Oui	Non

2. Équipements basse tension

Zone	Repère	N°	Désignation	Type	Vérifié	Présence du parafoudre	Vérification thermo	Observation
Zone arrivée générale 30 KV	local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA	1	Radiateur groupe électrogène 1500 KVA	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		2	Éclairage extérieur et pompe à gasoil	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
	local électrique armoire des groupes électrogènes	3	coffret éclairage + climatisation	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		4	Armoire Groupe électrogène 2000 KVA	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		5	Couplage groupe CAT 1500 KVA	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
Zone MCC	local électrique MCC	6	MCC	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		7	Ventilateur 562-FN01.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		8	5C2-2R10.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		9	5C2-2R10.U02	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		10	5P2-1N10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		11	5P2-1N10.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		12	5P2-1V10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		13	5P2-1V10.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		14	5P2-1V10.U03	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		15	Hasler	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
Zone ensachage	Local électrique ensachage	16	562-PU01.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		17	MCC ensachage	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		18	6P2-1N10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		19	6C2-2R01.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		20	6P2-1V10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
Guérite entrée U2	Guérite entrée U2	21	6P2-1V10.U02	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		22	Prise + éclairage + climatisation	Coffret	Oui	Oui	Oui	Oui
		23	coffret ondulé	Coffret	Oui	Oui	Oui	Oui
		24	MCC	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		25	362-FN01.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui

Zone	Repère	N°	Désignation	Type	Vérifié	Présence du parafoudre	Vérification thermo	Observation
Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	Local électrique VRM Raw Mill	26	3P2-1V10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		27	3P2-1V10.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		28	3P2-1V10.U03	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		29	3P2-1N10.U01 / 3P2-1N10.U02	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		30	3C2-2R10.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		31	3C2-2R10.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		32	Hasler 1	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		33	Hasler 2	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		34	Hasler 3	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		35	Hasler 4	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		36	MCC 212-AC02.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
	Local condensateur VRM 350 KVAR	37	Armoire condensateur 350 KVAR	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
Zone Preheater	Zone Preheater	38	4C2-2J10.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		39	4C2-2J11.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		40	4C2-2J10.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
	Local électrique Preheater	41	MCC	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		42	442-FN01.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		43	MCC 422-FN01.U1	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		44	4P2-1N10.U01 / 4P2-1N10.U02	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		45	4C2-2R10.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		46	4P2-1V10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		47	4P2-1V10.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		48	4P2-1V10.U03	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		49	Variateur	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
	local compresseur	50	Compresseur 1 GA 110 VSD+FF	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		51	Compresseur 2 GA 110 VSD + FF	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		52	Compresseur 3 GA110 VSD + FF	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		53	Compresseur 4 GA 110 VSD + FF	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui

Zone	Repère	N°	Désignation	Type	Vérifié	Présence du parafoudre	Vérification thermo	Observation
Zone PETCOKE	local électrique MCC Petcoke / Cooler	54	MCC cooler	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		55	MCC PETCOKE	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		56	4P2-1V20.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		57	4P2-1V20.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		58	4P2-1N20.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		59	LP2-1N10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		60	Hasler	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		61	ACC petcoke 230 V	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		62	ACC petcoke 24 V	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		63	4C2-2R20.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		64	4C2-2R20.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		65	LC2-2R10.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		66	LC2-2R10.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		67	Pet coke A1+E1-E1	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		68	Pet coke 452-PF01 + E1-E1	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		69	482-PF01+E1-E1	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		70	472-FX04.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		71	L62-SR01.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
Traitement des eaux	Traitement des eaux	72	1	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		73	2	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		74	3	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		75	4	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		76	L62-1U1.U7	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		77	L62-1U1.U6	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
Atelier petcoke	Atelier petcoke	78	482-PF01	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		79	452-PF01	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
Doseur HG ET LG	Doseur HG ET LG	80	332-1N10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		81	3P2-1U1.U4	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		82	3C2-2J10.U03	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		83	3P2-1U1.U3	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		84	3P2-1U1.U2	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		85	3P2-1U1.U7	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui

Zone	Repère	N°	Désignation	Type	Vérifié	Présence du parafoudre	Vérification thermo	Observation
Zone VRM	Zone VRM	86	3P2-1U1.U1	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		87	3P2-1U1.U6	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		88	3P2-1U1.U5	Coffret	Oui	Non	Oui	Oui
		89	3C2-2J10.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		90	3C2-2j10.U02	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
Zone cellule Arrivée CIMENCA M 30 KV	Zone cellule Arrivée CIMENCA M 30 KV	91	EP2-1V10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		92	EP2-1N10.U01	Armoire	Oui	Oui	Oui	Oui
		93	EC2-2R10.U01	Armoire	Oui	Non	Oui	Oui
		94	Inverseur GE66KVA	Inverseur	Oui	Oui	Oui	Oui

LISTE RÉCAPITULATIVE DES ÉQUIPEMENTS AUX SOURCES D'ALIMENTATION NON IDENTIFIÉES

Zone	Repère	N°	Désignation	Type	Source
Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	1	EP2-1V10.U01	Armoire	non identifie
		2	EC2-2R10.U01	Armoire	non identifie
		3	Inverseur GE66KVA	Inverseur	SOCADEL
Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	Local condensateur VRM 350 KVAR	4	Armoire condensateur 350 KVAR	Armoire	non identifie
	Local électrique VRM Raw Mill	5	MCC	Armoire	non identifie
		6	362-FN01.U01	Armoire	non identifie
		7	3P2-1V10.U01	Armoire	non identifie
		8	3P2-1V10.U02	Armoire	non identifie
		9	3P2-1V10.U03	Armoire	non identifie
		10	3P2-1N10.U01 / 3P2-1N10.U02	Armoire	non identifie
		11	3C2-2R10.U01	Armoire	non identifie
		12	3C2-2R10.U02	Armoire	non identifie
		13	Hasler 1	Armoire	non identifie
		14	Hasler 2	Armoire	non identifie
		15	Hasler 3	Armoire	non identifie
		16	Hasler 4	Armoire	non identifie
		17	MCC 212-AC02.U01	Armoire	non identifie
Zone arrivée générale 30 KV	local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA	18	Radiateur groupe électrogène 1500 KVA	Coffret	non identifie
		19	Éclairage extérieur et pompe à gasoil	Coffret	non identifie
Zone MCC	local électrique MCC	20	MCC	Armoire	non identifie
		21	Ventilateur 562-FN01.U01	Armoire	non identifie
		22	5C2-2R10.U01	Armoire	non identifie
		23	5C2-2R10.U02	Armoire	non identifie
		24	5P2-1N10.U02	Armoire	non identifie
		25	5P2-1V10.U01	Armoire	non identifie
		26	5P2-1V10.U02	Armoire	non identifie
		27	5P2-1V10.U03	Armoire	non identifie

Zone	Repère	N°	Désignation	Type	Source
		28	Hasler	Armoire	non identifie
		29	562-PU01.U01	Armoire	non identifie
Zone ensachage	Local électrique ensachage	30	MCC ensachage	Armoire	non identifie
		31	6P2-1N10.U01	Armoire	non identifie
		32	6C2-2R01.U01	Armoire	non identifie
		33	6P2-1V10.U02	Armoire	non identifie
Guérite entrée U2	Guérite entrée U2	34	Prise + éclairage + climatisation	Coffret	non identifie
		35	coffret ondulé	Coffret	non identifie
Zone Preheater	Zone Preheater	36	4C2-2J10.U02	Armoire	non identifie
		37	4C2-2J11.U01	Armoire	non identifie
		38	4C2-2J10.U01	Armoire	non identifie
	Local électrique Preheater	39	MCC	Armoire	non identifie
		40	442-FN01.U01	Armoire	non identifie
		41	MCC 422-FN01.U1	Armoire	non identifie
		42	4P2-1N10.U01 / 4P2-1N10.U02	Armoire	non identifie
		43	4C2-2R10.U01	Armoire	non identifie
		44	4P2-1V10.U01	Armoire	non identifie
		45	4P2-1V10.U02	Armoire	non identifie
		46	Variateur	Armoire	non identifie
	local compresseur	47	Compresseur 1 GA 110 VSD+FF	Armoire	non identifie
		48	Compresseur 2 GA 110 VSD + FF	Armoire	non identifie
		49	Compresseur 3 GA110 VSD + FF	Armoire	non identifie
		50	Compresseur 4 GA 110 VSD + FF	Armoire	non identifie
Zone PETCOKE	local électrique MCC Petcoke / Cooler	51	MCC cooler	Armoire	non identifie
		52	MCC PETCOKE	Armoire	non identifie
		53	4P2-1V20.U01	Armoire	non identifie
		54	4P2-1V20.U02	Armoire	non identifie
		55	4P2-1N20.U01	Armoire	non identifie
		56	LP2-1N10.U01	Armoire	non identifie
		57	Hasler	Armoire	non identifie
		58	ACC petcoke 230 V	Armoire	non identifie
		59	ACC petcoke 24 V	Armoire	non identifie

Zone	Repère	N°	Désignation	Type	Source
		60	4C2-2R20.U01	Armoire	non identifie
		61	4C2-2R20.U02	Armoire	non identifie
		62	LC2-2R10.U01	Armoire	non identifie
		63	LC2-2R10.U02	Armoire	non identifie
		64	Pet coke A1+E1-E1	Armoire	non identifie
		65	Pet coke 452-PF01 + E1-E1	Armoire	non identifie
		66	482-PF01+E1-E1	Armoire	non identifie
		67	472-FX04.U01	Armoire	non identifie
		68	L62-SR01.U01	Armoire	non identifie
Traitement des eaux	Traitement des eaux	69	1	Armoire	non identifie
		70	2	Coffret	non identifie
		71	3	Coffret	non identifie
		72	4	Coffret	non identifie
		73	L62-1U1.U7	Coffret	non identifie
		74	L62-1U1.U6	Coffret	non identifie
Atelier petcoke	Atelier petcoke	75	482-PF01	Coffret	non identifie
		76	452-PF01	Coffret	non identifie
Doseur HG ET LG	Doseur HG ET LG	77	332-1N10.U01	Armoire	non identifie
		78	3P2-1U1.U4	Coffret	non identifie
		79	3C2-2J10.U03	Armoire	non identifie
Zone VRM	Zone VRM	80	3P2-1U1.U3	Coffret	non identifie
		81	3P2-1U1.U2	Coffret	non identifie
		82	3P2-1U1.U7	Coffret	non identifie
		83	3P2-1U1.U1	Coffret	non identifie
		84	3P2-1U1.U6	Coffret	non identifie
		85	3P2-1U1-U5	Coffret	non identifie
		86	3C2-2J10.U01	Armoire	non identifie
		87	3C2-2j10.U02	Armoire	non identifie

SYNTHÈSE RÉCAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

CIMENCAM

1. Moyenne tension

ZONE: ZONE CELLULE ARRIVÉE CIMENCAM 30 KV

REPÈRE: LOCAL ÉLECTRIQUE 30 KV

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un revêtement diélectrique ou isolant au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

ZONE: ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VCM

REPÈRE: LOCAL TRANSFORMATEUR 850 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		6 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 513
2	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
3	améliorer la ventilation du local	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56
4	Revoir la ventilation du local	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
5	prévoir l'éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	NF C 15-100-1:2024 – art 414
6	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

REPÈRE: LOCAL TRANSFORMATEUR 1250 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		6 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 513
2	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
3	améliorer la ventilation du local	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56
4	améliorer la ventilation des équipements installés dans le local	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
5	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	NF C 15-100-1:2024 – art 414
6	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

REPÈRE: LOCAL CELLULE 6,6 KV MT ATELIER VCM

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
DÉSIGNATION : Observations du local		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	débarrasser le local des objets étrangers au service électrique	-
2	Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 30 mA type A	-

REPÈRE: LOCAL CONDENSATEUR MOTEUR 650 KVAR

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		1 observation(s)
--	--	------------------

N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
DÉSIGNATION : Observations du local		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 300 mA type A	-
2	Remplacer le luminaire présentant déjà des signes de détérioration	-

ZONE: ZONE ENSACHAGE

REPÈRE: LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
2	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

ZONE: ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL

REPÈRE: LOCAL TRANSFORMATEUR 1100 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		6 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 513
2	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
3	améliorer la ventilation dans le local	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56
4	améliorer la ventilation dans le local	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
5	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	NF C 15-100-1:2024 – art 414
6	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

REPÈRE: LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		6 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 513
2	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
3	améliorer la ventilation dans le local	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56
4	améliorer la ventilation dans le local	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
5	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	NF C 15-100-1:2024 – art 414
6	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

REPÈRE: LOCAL CELLULE ÉLECTRIQUE VRM

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

REPÈRE: LOCAL CONDENSATEUR VRM 350 KVAR

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

ZONE: -

REPÈRE: ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL

DÉSIGNATION : Observations de la zone		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 30 mA type A	-

ZONE: ZONE PREHEATER

REPÈRE: LOCAL TRANSFORMATEUR 720 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 513
2	prévoir un éclairage de secours conforme	NF C 15-100-1:2024 – art 559
3	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	NF C 15-100-1:2024 – art 414

REPÈRE: LOCAL TRANSFORMATEUR 2000 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 513
2	prévoir un éclairage de secours conforme	NF C 15-100-1:2024 – art 559
3	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	NF C 15-100-1:2024 – art 414

ZONE: ZONE PETCOKE

REPÈRE: LOCAL TRANSFORMATEUR 1600 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		8 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 513
2	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
3	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	NF C 15-100-1:2024 – art 414
4	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
5	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 513
6	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
7	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	NF C 15-100-1:2024 – art 414
8	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

REPÈRE: LOCAL CELLULE

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
2	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

2. Basse tension

ZONE: ZONE ARRIVÉE GÉNÉRALE 30 KV

REPÈRE: LOCAL GROUPE ÉLECTROGÈNE 66 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		11 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un sol imperméable et formé comme une cuvette étanche le seuil baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol	NF C 15-100-1:2024 – art 551
2	prévoir un local groupe électrogène	NF C 15-100-1:2024 – art 421, art 422 et art 527
3	prévoir une porte pleine coupe feu de degré 1 heure ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 421, art 422 et art 513
4	prévoir une cuve de rétention	NF C 15-100-1:2024 – art 551
5	prévoir un éclairage étanche	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2 et art 522
6	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
7	prévoir un extincteur	NF C 15-100-1:2024 – art 551
8	Orienter le tuyau d'évacuation vers la vertical	NF C 15-100-1:2024 – art 551
9	assurer la protection des parties chaudes et du conduit d'échappement	NF C 15-100-1:2024 – art 551
10	assurer la mise à la terre du chemin de câble	NF C 15-100-1:2024 – art 542 et art 543
11	assurer la mise à la terre du châssis du groupe électrogène	NF C 15-100-1:2024 – art 542 et art 543

DÉSIGNATION : Conditions d'exploitation		8 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un dispositif de mise hors tension générale du local	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
2	prévoir les EPI électriques	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2
3	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510
4	prévoir la disponibilité des consignes de démarrage arrêt normal et arrêt d'urgence	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
5	prévoir un schéma de raccordement et de l'inverseur de sources	NF C 15-100-1:2024 – art 551
6	assurer la traçabilité des essais périodiques et opérations de maintenance	NF C 15-100-1:2024 – art 561
7	prévoir le matériel de consignation	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537
8	prévoir un extincteur	NF C 15-100-1:2024 – art 421 et art 422

REPÈRE: LOCAL GROUPE ÉLECTROGÈNES 1500 KVA ET 2000 KVA

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		4 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un sol imperméable et formé comme une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le local	NF C 15-100-1:2024 – art 551
2	prévoir une signalisation visible	NF C 15-100-7-729:2024 – art 729
3	Présence d'une porte pleine coupe-feu de degré 1 heure, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif antipanique	NF C 15-100-1:2024 – art 421, art 422 et art 513

4	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
DÉSIGNATION : Conditions d'exploitation		8 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir les EPI électriques	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2
2	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510
3	prévoir les consignes de démarrage arrêt normal et arrêt d'urgence	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
4	prévoir la disponibilité du schéma de raccordement et de l'inverseur de sources	NF C 15-100-1:2024 – art 551
5	présence d'une fuite	NF C 15-100-1:2024 – art 551
6	prévoir la traçabilité des essais périodiques et opérations de maintenance	NF C 15-100-1:2024 – art 561
7	prévoir le matériel de consignation	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537
8	prévoir un extincteur	NF C 15-100-1:2024 – art 421 et art 422
DÉSIGNATION : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA		15 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	Prévoir des écrans empêchant l'accès aux parties actives	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
3	prévoir un dispositif d'arrêt d'urgence	NF C 15-100-1:2024 – art 465 et art 537
4	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
5	supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52
6	prévoir un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533
7	assurer la fermeture des goulottes	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
8	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A, calibré à 175 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
9	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A, calibré à 175 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
10	Assurer la coordination entre le disjoncteur de départ de calibre 63 A et le disjoncteur de tête de calibre 250 A - Ramener le disjoncteur de tête de coffret de calibre 250 A à un calibre inférieur au disjoncteur de départ de calibre 63 A	NF C 15-100-1:2024 – art 536
11	assurer l'identification claire des deux sources et de la source prioritaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514 et art 551.2.1
12	prévoir la signalisation de la position des sources et de l'état de l'inverseur	NF C 15-100-1:2024 – art 514 et art 551.2.4
13	Revoir la note de calcul - un disjoncteur de calibre 250 A, calibré à 175 A raccorder à un câble de section 35 mm ²	NF C 15-100-1:2024 – art 434 et art 533
14	Remplacer le contacteur KA2, générant une nuisance sonore	-
15	Assurer la fixation du sélecteur	-
DÉSIGNATION : Éclairage extérieur et pompe à gasoil		8 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir une coupe générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
3	assurer l'identification des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514

4	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
5	Assurer la fixation de la porte du coffret	NF C 15-100-1:2024 – art 6.6.4.3.1
6	supprimer les multiples ponts pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52
7	prévoir un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533
8	Prévoir des embouts sur les câbles souples	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A

REPÈRE: LOCAL ÉLECTRIQUE ARMOIRE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		8 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	assurer la signalisation visible	NF C 15-100-7-729:2024 – art 729
2	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique	NF C 15-100-1:2024 – art 513
3	prévoir les consignes de sécurité dans le local	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510
4	assurer l'identification des schémas de liaison à la terre de l'installation	NF C 15-100-1:2024 – art 514
5	prévoir des luminaires étanches	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2 et art 522
6	prévoir un éclairage de secours	NF C 15-100-1:2024 – art 559
7	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
8	Présence de la terre du neutre	NF C 15-100-1:2024 – art 312.2 et art 542

DÉSIGNATION : Conditions d'exploitation		8 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un dispositif de mise hors tension générale du local	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
2	prévoir les EPI électriques	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2
3	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510
4	prévoir la disponibilité et la mise à jour du schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514
5	assurer la traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	NF C 15-100-1:2024 – art 6.5 et art 6.6
6	prévoir le matériel de consignation	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537
7	prévoir un extincteur CO2	NF C 15-100-1:2024 – art 421 et art 422
8	assurer la disponibilité d'une procédure de consignation électrique	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537

DÉSIGNATION : coffret éclairage + climatisation		12 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Remplacer le câble vert jaune utilisé comme conducteur actif par un autre de couleur normalisé	NF C 15-100-1:2024 – art 514
4	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
5	supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur supprimer les ponts pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52

6	prévoir un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533
7	prévoir une barrette de terre	NF C 15-100-1:2024 – art 543 et art 6.4.3.8
8	assurer l'isolation des câbles nu mise en attente	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
9	Revoir la note de calcul - câble de section 10 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 80 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
10	Revoir la note de calcul - câble de section 2,5 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 25 A - câble de section 6 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 80 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
11	Assurer la coordination entre le disjoncteur de départ de calibre 40 A et le disjoncteur de tête de calibre 80 A Ramener le disjoncteur de tête à un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de départ de calibre 40 A	NF C 15-100-1:2024 – art 536
12	prévoir un parafoudre	NF C 15-100-1:2024 – art 443 et art 534

DÉSIGNATION : Armoire Groupe électrogène 2000 KVA		7 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	assurer la fermeture des goulottes	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
4	Revoir la note de calcul - câble de section 4 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 32 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
5	Revoir la note de calcul - câble de section 2,5 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 32 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
6	assurer la coordination entre le disjoncteur de départ de calibre 25 A et le disjoncteur de tête de calibre 32 A Ramener le disjoncteur de tête de calibre 32 A à un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de départ de calibre 25 A	NF C 15-100-1:2024 – art 536
7	assurer la fermeture en partie basse de l'armoire et revoir la mise en oeuvre car présence d'eau sous le plancher	-

DÉSIGNATION : Couplage groupe CAT 1500 KVA		7 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	Remplacer le câble vert jaune utilisé comme conducteur actif par un autre de couleur normalisé	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
4	assurer l'isolation du répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533
5	assurer l'isolation du répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
6	Assurer la coordination entre le disjoncteur de tête de calibre 20 A identifié 08Q2 et le disjoncteur situé en aval de calibre 20 A identifié 10Q2 Ramener le disjoncteur 10Q2 à un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de tête de calibre 20 A identifié 08Q2	NF C 15-100-1:2024 – art 536
7	assurer la fermeture en partie basse de l'armoire	-

DÉSIGNATION : Observations du local		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Remplacer le tube du luminaire présentant des scintillements et avec un flux lumineux défaillant	-
2	Revoir la mise en oeuvre du plancher, car instable	-

ZONE: ZONE MCC

REPÈRE: LOCAL ÉLECTRIQUE MCC

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un schéma de liaison à la terre de l'installation	NF C 15-100-1:2024 – art 514
2	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
3	Présence de la terre du neutre	NF C 15-100-1:2024 – art 312.2 et art 542
DÉSIGNATION : Conditions d'exploitation		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	complétez les EPI électriques dans le local (tenue arc flash etc...)	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2
2	assurer la disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	assurer la traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	NF C 15-100-1:2024 – art 6.5 et art 6.6
DÉSIGNATION : MCC		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : Ventilateur 562-FN01.U01		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir le schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : 5C2-2R10.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	assurer la séparation des circuits et prévoir un dispositif différentiel 30 mA pour les circuits prises de courant	NF C 15-100-1:2024 – art 411
DÉSIGNATION : 5C2-2R10.U02		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	assurer la séparation des circuits et prévoir un dispositif différentiel 30 mA pour le circuit prise de courant	NF C 15-100-1:2024 – art 411
DÉSIGNATION : 5P2-1N10.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	assurer la coordination entre le disjoncteur de départ depuis la MCC de calibre 250 A et le disjoncteur de tête de l'armoire de calibre 250 A situé en aval Ramener le disjoncteur de tête de l'armoire de calibre 250 A a un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de départ de calibre 250 A	NF C 15-100-1:2024 – art 536
DÉSIGNATION : 5P2-1N10.U02		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative

1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : 5P2-1V10.U01		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : 5P2-1V10.U02		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : 5P2-1V10.U03		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : Hasler		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Ranger la documentation dans la partie aprioriée de l'armoire	NF C 15-100-1:2024 – art 6.6.4.3.1
DÉSIGNATION : 562-PU01.U01		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2

ZONE: ZONE ENSACHAGE

REPÈRE: LOCAL ÉLECTRIQUE ENSACHAGE

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un schéma de liaison à la terre de l'installation	NF C 15-100-1:2024 – art 514
2	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
3	Présence de la terre du neutre	NF C 15-100-1:2024 – art 312.2 et art 542
DÉSIGNATION : Conditions d'exploitation		4 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	complétez les EPI électriques dans le local	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2
2	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510
3	Affiché le schéma unifilaire dans le local	NF C 15-100-1:2024 – art 514
4	prévoir dans le local une procédure de consignation électrique	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537
DÉSIGNATION : MCC ensachage		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative

1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir les schémas unifilaires et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 6P2-1N10.U01		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 6C2-2R01.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 6P2-1V10.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 6P2-1V10.U02		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

ZONE: -

REPÈRE: ZONE ENSACHAGE

DÉSIGNATION : Observations de la zone		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 30 mA type A	-

REPÈRE: GUÉRITE ENTRÉE U2

DÉSIGNATION : Prise + éclairage + climatisation		9 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	Déconnecter le câble vert jaune du parafoudre raccordé sur le disjoncteur du parafoudre	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
4	Assurer le nettoyage du coffret, présence des cailloux sur les dispositifs de protection	NF C 15-100-1:2024 – art 6.6.4.3.1
5	Supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52
6	Remplacer les interrupteurs différentiels général de chaque groupe de circuit par des disjoncteurs magnéto-thermiques	NF C 15-100-1:2024 – art 314
7	compléter les embouts sur les câbles souples	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A

8	Assurer la sélectivité entre les dispositifs différentiels généraux de 30 mA et les circuits terminaux situés en aval de sensibilité 30 mA Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques	NF C 15-100-1:2024 – art 536
9	Assurer le raccordement du parafoudre à la terre	NF C 15-100-1:2024 – art 443 et art 534

DÉSIGNATION : coffret ondulé		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Assurer la sélectivité entre l'interrupteur différentiel de départ de sensibilité 30 mA et l'interrupteur différentiel du coffret de sensibilité 30 mA Raccorder directement la sortie de l'onduleur au dispositif de protection principal du coffret ondulé	NF C 15-100-1:2024 – art 536

REPÈRE: ZONE PREHEATER

DÉSIGNATION : 4C2-2J10.U02		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 4C2-2J11.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 4C2-2J10.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

REPÈRE: TRAITEMENT DES EAUX

DÉSIGNATION : 1		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2

DÉSIGNATION : 2		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2

DÉSIGNATION : 3		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537

DÉSIGNATION : 4		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537

DÉSIGNATION : L62-1U1.U7		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prevoir un schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : L62-1U1.U6		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

REPÈRE: ATELIER PETCOKE

DÉSIGNATION : 482-PF01		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 452-PF01		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514

REPÈRE: ZONE GARAGE

DÉSIGNATION : Observations de la zone		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Revoir la mise en oeuvre du luminaire	-

REPÈRE: DOSEUR HG ET LG

DÉSIGNATION : 332-1N10.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer la coordination entre le disjoncteur de tête de calibre 80 A et les disjoncteurs situés en aval de calibre 80 A Ramener les disjoncteurs situés en aval de calibre 80 A a un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de tête	NF C 15-100-1:2024 – art 536
3	assurer la séparation des circuits et prévoir des dispositifs différentiels 300 mA pour les circuits éclairages	NF C 15-100-1:2024 – art 411

DÉSIGNATION : 3P2-1U1.U4		7 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

3	supprimer les multiples départs pris sur le disjoncteur de tête et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52
4	prévoir un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533
5	Refaire le coffret et prévoir des dispositifs de protection 32 A pour les prises triphasées de 32 A 63 A pour des prises triphasés de 63 A	NF C 15-100-1:2024 – art 314
6	assurer la protection contre les contacts directs	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
7	Assurer la sélectivité entre le disjoncteur de tête de sensibilité 30 mA et les interrupteurs différentiels de sensibilité 30 mA Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques	NF C 15-100-1:2024 – art 536

DÉSIGNATION : 3C2-2J10.U03		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir une coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

REPÈRE: ZONE VRM

DÉSIGNATION : 3P2-1U1.U3		6 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52
4	prévoir un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533
5	assurer la protection contre les contacts directs	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
6	Assurer la sélectivité entre le disjoncteur de tête de sensibilité 30 mA et les interrupteurs situés en aval de sensibilité 30 mA Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques 32 A pour les prises de courant de 32 A 63 A pour les prises de courant de 63 A	NF C 15-100-1:2024 – art 536

DÉSIGNATION : 3P2-1U1.U2		7 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52
4	prévoir un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533
5	Raccorder individuellement les conducteurs de protection	NF C 15-100-1:2024 – art 543 et art 6.4.3.8
6	assurer la protection contre les contacts directs	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
7	assurer la sélectivité entre le disjoncteur de tête de sensibilité 30 mA et les interrupteurs différentiels situés en aval Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques. - 32 A pour les prises de courant de 32 A - 63 A pour les prises de courant de 63 A	NF C 15-100-1:2024 – art 536

DÉSIGNATION : 3P2-1U1.U7		3 observation(s)
--------------------------	--	------------------

N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	assurer la protection contre les contacts directs	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A

DÉSIGNATION : 3P2-1U1.U1		6 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52
4	prévoir un répartiteur	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533
5	Raccorder individuellement les conducteurs de protection	NF C 15-100-1:2024 – art 543 et art 6.4.3.8
6	Assurer la sélectivité entre le disjoncteur de tête de sensibilité 30 mA et les interrupteurs différentiels de sensibilité 30 mA Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques 32 A pour les prises de courant de 32 A 63 A pour les prises de courant de 63 A	NF C 15-100-1:2024 – art 536

DÉSIGNATION : 3P2-1U1.U6		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 3P2-1U1-U5		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 3C2-2J10.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : 3C2-2j10.U02		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : Observations de la zone		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Remettre en place le couvercle de la prise de 16 A du coffret	-

REPÈRE: ZONE CELLULE ARRIVÉE CIMENCAM 30 KV

DÉSIGNATION : EP2-1V10.U01		7 observation(s)
-----------------------------------	--	-------------------------

N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
4	assurer la fermeture des goulottes	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
5	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm2 raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
6	Revoir la note de calcul - câble de section 50 mm2 raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
7	Danger Assurer l'identification des sources d'alimentation électriques	NF C 15-100-1:2024 – art 313, art 551 et art 537

DÉSIGNATION : EP2-1N10.U01		4 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification complète des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Assurer la coordination entre le disjoncteur de départ de calibre 63 A et le disjoncteur de tête de l'armoire de calibre 63 A : Ramener le disjoncteur de tête de l'armoire de calibre 63 A à un calibre inférieur au disjoncteur de départ de l'armoire de calibre 63 A	NF C 15-100-1:2024 – art 536
4	Assurer la séparation des circuits et prévoir des dispositifs différentiels 300 mA pour les circuits éclairages 300 mA pour les circuits climatisations	NF C 15-100-1:2024 – art 411

DÉSIGNATION : EC2-2R10.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	assurer la séparation des circuits et prévoir des dispositifs différentiels 30 mA pour les circuits prises de courant	NF C 15-100-1:2024 – art 411

DÉSIGNATION : Inverseur GE66KVA		5 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	assurer l'identification des circuits	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Remplacer le câble vert jaune utilisé comme conducteur actif par un autre de couleur normalisé	NF C 15-100-1:2024 – art 514
4	assurer l'identification des deux sources et de la source prioritaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514 et art 551.2.1
5	prévoir un dispositif d'arrêt d'urgence	NF C 15-100-1:2024 – art 465 et art 537

ZONE: ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL

REPÈRE: LOCAL ÉLECTRIQUE VRM RAW MILL

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir une identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	NF C 15-100-1:2024 – art 514
2	Prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
3	Présence de la terre du neutre	NF C 15-100-1:2024 – art 312.2 et art 542

DÉSIGNATION : Conditions d'exploitation		4 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir les EPI électriques dans le local	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2
2	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510
3	assurer la traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	NF C 15-100-1:2024 – art 6.5 et art 6.6
4	assurer la disponibilité d'une procédure de consignation électrique	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537
DÉSIGNATION : MCC		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : 362-FN01.U01		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : 3P2-1V10.U01		4 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Ranger la filerie dans l'armoire	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52
4	Revoir la note de calcul - câble d'alimentation de départ de section 16 mm2 alimentant un disjoncteur de calibre 80 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
DÉSIGNATION : 3P2-1V10.U02		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : 3P2-1V10.U03		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : 3P2-1N10.U01 / 3P2-1N10.U02		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : 3C2-2R10.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Remplacer le luminaire défectueux car scintille	-
DÉSIGNATION : 3C2-2R10.U02		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

DÉSIGNATION : Hasler 1		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2

DÉSIGNATION : Hasler 2		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2

DÉSIGNATION : Hasler 3		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2

DÉSIGNATION : Hasler 4		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2

DÉSIGNATION : MCC 212-AC02.U01		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514

REPÈRE: LOCAL CONDENSATEUR VRM 350 KVAR

DÉSIGNATION : Armoire condensateur 350 KVAR		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514

ZONE: ZONE PREHEATER

REPÈRE: LOCAL ÉLECTRIQUE PREHEATER

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	assurer l'identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	NF C 15-100-1:2024 – art 514
2	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
3	Présence de la terre du neutre	NF C 15-100-1:2024 – art 312.2 et art 542

DÉSIGNATION : Conditions d'exploitation		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir les EPI électriques dans le local	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2
2	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510
3	assurer la disponibilité d'une procédure de consignation affiché	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537

DÉSIGNATION : MCC		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2

	DÉSIGNATION : 442-FN01.U01	1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
	DÉSIGNATION : MCC 422-FN01.U1	1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
	DÉSIGNATION : 4P2-1N10.U01 / 4P2-1N10.U02	1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
	DÉSIGNATION : 4C2-2R10.U01	1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
	DÉSIGNATION : 4P2-1V10.U01	2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	Revoir la note de calcul - câble d'alimentation de départ de section 16 mm2 raccordé au disjoncteur de tête de calibre 80 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
	DÉSIGNATION : 4P2-1V10.U02	1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
	DÉSIGNATION : 4P2-1V10.U03	1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
	DÉSIGNATION : Variateur	5 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Prévoir des caches bornes	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A
4	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm2 raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
5	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm2 raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433

REPÈRE: LOCAL COMPRESSEUR

	DÉSIGNATION : Dispositions constructives	6 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	assurer la signalisation visible	NF C 15-100-7-729:2024 – art 729
2	prévoir un dispositif anti panique sur la porte du local	NF C 15-100-1:2024 – art 513
3	prévoir l'identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	NF C 15-100-1:2024 – art 514
4	prévoir un éclairage de secours dans le local	NF C 15-100-1:2024 – art 559
5	Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411

6	Présence de la terre du neutre	NF C 15-100-1:2024 – art 312.2 et art 542
DÉSIGNATION : Conditions d'exploitation		6 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir un dispositif de mise hors tension générale du local	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
2	prévoir les EPI électriques	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2
3	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510
4	assurer la disponibilité et la mise à jour du schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514
5	prévoir le matériel de consignation	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537
6	assurer la disponibilité d'une procédure de consignation électrique	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537
DÉSIGNATION : Compresseur 1 GA 110 VSD+FF		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : Compresseur 2 GA 110 VSD + FF		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : Compresseur 3 GA110 VSD + FF		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : Compresseur 4 GA 110 VSD + FF		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire	NF C 15-100-1:2024 – art 514

ZONE: ZONE PETCOKE

REPÈRE: LOCAL ÉLECTRIQUE MCC PETCOKE / COOLER

DÉSIGNATION : Dispositions constructives		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir l'identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	NF C 15-100-1:2024 – art 514
2	prévoir un revêtement diélectrique au sol	NF C 15-100-1:2024 – art 411
3	Présence de la terre du neutre	NF C 15-100-1:2024 – art 312.2 et art 542
DÉSIGNATION : Conditions d'exploitation		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	prévoir les EPI électriques	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2

2	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510
3	prévoir la disponibilité d'une procédure de consignation électrique	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537
DÉSIGNATION : MCC cooler		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : MCC PETCOKE		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : 4P2-1V20.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Revoir la note de calcul - câble d'alimentation de section 16 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 160 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
DÉSIGNATION : 4P2-1V20.U02		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : 4P2-1N20.U01		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : LP2-1N10.U01		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	Revoir la note de calcul - câble d'alimentation de section 35 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 200 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
DÉSIGNATION : Hasler		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : ACC petcoke 230 V		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Revoir la note de calcul - câble de section 16 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 80 A	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433
DÉSIGNATION : ACC petcoke 24 V		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
3	Remettre en place le couvercle du voyant	NF C 15-100-1:2024 – art 6.6.4.3.1
DÉSIGNATION : 4C2-2R20.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative

1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : 4C2-2R20.U02		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
DÉSIGNATION : LC2-2R10.U01		3 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir une coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
3	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : LC2-2R10.U02		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir une coupure générale clairement identifiée et accessible	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537
DÉSIGNATION : Pet coke A1+E1-E1		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : Pet coke 452-PF01 + E1-E1		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : 482-PF01+E1-E1		1 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
DÉSIGNATION : 472-FX04.U01		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514
DÉSIGNATION : L62-SR01.U01		2 observation(s)
N°	Non-conformités & Préconisations	Réf. Normative
1	Absence de l'indice ip/ik	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2
2	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs	NF C 15-100-1:2024 – art 514

AUDIT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES


CIMENCAM

ZONE CELLULE ARRIVÉE CIMENCAM 30 KV

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE CELLULE ARRIVÉE CIMENCAM 30 KV
-	Rien à signaler

LOCAL ÉLECTRIQUE 30 KV

Type de local	Local Moyenne Tension
---------------	-----------------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielle du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Sans objet				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				

Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique ou isolant au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Oui				
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir la disponibilité des schémas de mise à jour unifilaire de l'installation
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Oui				
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Oui				
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Oui				

CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1 : Disjoncteur + protection
Marque	Schneider electric / F400 / 2023
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	30
Pouvoir de coupure assigné (kA)	25
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Absent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				
Commande manuelle / motorisée	Oui				

Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				
---	-----	--	--	--	--



CELLULE MOYENNE TENSION					
Repère	local électrique 30 KV				
Fonction de la cellule	Cellule protection transformateur				
Type de cellule	DM1 : Disjoncteur + protection				
Marque	Schneider electric / F400 / 2023				
Modèle	-				
Année de fabrication	-				
Tension service (kV)	-				
Tension assignée (kV)	30				
Pouvoir de coupure assigné (kA)	25				
Intensité (A)	-				
Section de câble phase (mm²)	-				
Section de câble neutre (mm²)	-				
Nature du réseau	-				
Numérotation / repérage cellule	Présent				
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent				
VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				
Commande manuelle / motorisée	Oui				

Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				
---	-----	--	--	--	--



CELLULE MOYENNE TENSION					
Repère	local électrique 30 KV				
Fonction de la cellule	Cellule protection transformateur				
Type de cellule	DM1 : Disjoncteur + protection				
Marque	Schneider electric / F400 / 2023				
Modèle	-				
Année de fabrication	-				
Tension service (kV)	-				
Tension assignée (kV)	30				
Pouvoir de coupure assigné (kA)	25				
Intensité (A)	-				
Section de câble phase (mm²)	-				
Section de câble neutre (mm²)	-				
Nature du réseau	-				
Numérotation / repérage cellule	Présent				
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent				
VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				
Commande manuelle / motorisée	Oui				

Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				
---	-----	--	--	--	--



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule arrivée câble
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050208 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050210 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050211 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2024012306 / 2024
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	-
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule départ câble
Type de cellule	-
Marque	Xin long electrical appliances / 2024012305 / 2024
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	-
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2024012304 / 2024
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050212 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050209 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022070486 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022070485 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	xin long electrical appliances / 2022050207 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050206 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local électrique 30 KV
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050205 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



1	ARMOIRE : EP2-1V10.U01	
Repère	Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Inverseur (Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV) - Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	250	-	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la fermeture des goulottes Photo 4
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 50 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 313, art 551 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Majeure	Danger Assurer l'identification des sources d'alimentation électriques

2	ARMOIRE : EP2-1N10.U01	
Repère	Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
EP2-1V10.U01 (Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV) - Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	Disjoncteur (Schneider Electric)	Courbe-C	6	-	63	-	1 × 16	1 × 16	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	63	-	1 × 16	1 × 16	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la coordination entre le disjoncteur de départ de calibre 63 A et le disjoncteur de tête de l'armoire de calibre 63 A : Ramener le disjoncteur de tête de l'armoire de calibre 63 A à un calibre inférieur au disjoncteur de départ de l'armoire de calibre 63 A
Protection contre les contacts indirects	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 411	Électrisation / électrocution	Critique	Assurer la séparation des circuits et prévoir des dispositifs différentiels 300 mA pour les circuits éclairages 300 mA pour les circuits climatisations
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

3	ARMOIRE : EC2-2R10.U01	
Repère	Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la séparation des circuits et prévoir des dispositifs différentiels 30 mA pour les circuits prises de courant
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

4	INVERSEUR : Inverseur GE66KVA	
Repère	Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'INVERSEUR									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
SOCADEL	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Groupe électrogène	Disjoncteur (Schneider Electric)	Courbe-B	10	-	100	-	1 × 25	1 × 25	-

SORTIE INVERSEUR	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'INVERSEUR					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Protection IP/IK adaptée au local d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Protection mécanique / pénétration corps solides-liquides	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Interverrouillage empêchant le couplage intempestif des deux sources	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification des circuits
Respect code couleur des câbles	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	Remplacer le câble vert jaune utilisé comme conducteur actif par un autre de couleur normalisé Photo 11
Identification claire des deux sources et de la source prioritaire	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 et art 551.2.1	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification des deux sources et de la source prioritaire
Signalisation de la position des sources et de l'état de l'inverseur	Oui				
Etat du coffret / Armoire	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Dispositif de connexion	Oui				

Serrage et état des connexions contrôlés	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Calibre des dispositifs de protection / fusibles adapté à la section des câbles et au courant de court-circuit présumé (Icc)	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Sans objet				
Pouvoir de coupure et courant assigné adaptés à l'installation	Oui				
Protection contre les retours de tension vers une source indisponible	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de coupure / arrêt d'urgence	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un dispositif d'arrêt d'urgence
Fonctionnement du transfert automatique et du retour à la source normale	Oui				
Temps de transfert compatible avec les équipements alimentés	Oui				
Commande manuelle de secours fonctionnelle	Oui				
Absence d'échauffement anormal par thermographie infrarouge	Oui				

ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VCM

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VCM
-	Rien à signaler

LOCAL TRANSFORMATEUR 850 KVA

Type de local	Local HT/BT
---------------	-------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de secours
Ventilation / Climatisation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Échauffement / conditions d'environnement	Majeure	améliorer la ventilation du local


Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Échauffement / conditions d'environnement	Critique	Revoir la ventilation du local
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 414	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir l'éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Oui				
Présence de la terre des masses	Oui				

CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer la disponibilité du schéma unifilaire de l'installation
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	assurer la disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	assurer la disponibilité de vérification d'absence de tension adapté à la MT
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un extincteur
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 561	Évacuation / sécurité incendie	Critique	prévoir un registre des opérations incidents et maintenances
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et de déconsignation

TRANSFORMATEUR MT/BT								
Transformateur								
Repère	local transformateur 850 KVA							
Type de transformateur	SEC							
Marque	2022							
Année de fabrication	2022							
Puissance assignée (kVA)	800							
Tension primaire / secondaire	6000/410							
Intensité nominale (A)	-							
Calibre du disjoncteur sortie transformateur (A)	-							
Section de câble phase (mm²)	1 × 240							
Section de câble neutre (mm²)	1 × 240							
Couplage	Dyn							
Type de réseau	Réseau industriel							
PCC amont (MVA)	-							
Puissance	-							
IK3 MAX (kA)	-							
Type de refroidissement	-							
Régime du neutre	-							
VERIFICATION DE CONFORMITE DU TRANSFORMATEUR								
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE				FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Adapté au local et à la ventilation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2				Protection mécanique / pénétration corps solides-liquides	Majeure	améliorer la ventilation dans le local
Vérification de la ventilation et des distances de dégagement	Oui							
État et dimensionnement du bac de rétention pour transformateur à huile	Sans objet							
Plaque signalétique (puissance, tension, couplage)	Oui							
Raccordement des câbles MT et BT	Oui							
État général du transformateur et absence de fuite d'huile	Sans objet							
État des traversées / isolateurs MT et BT	Oui							
État des connexions et serrage des bornes MT et BT	Oui							
Bac de rétention (pour transfo à huile)	Sans objet							
Niveau d'huile conforme pour transformateur immergé	Sans objet							
Essais diélectriques	Oui							
Écran de câble MT relié à la terre	Oui							
Distance entre transformateur	Oui							
État et fonctionnement des dispositifs de surveillance de température	Oui							
Compatibilité de la puissance du transformateur avec la charge	Oui							
Mise à la terre du neutre et de la carcasse	Oui							
Continuité de la mise à la terre de la cuve et des masses	Oui							
Protection contre les contacts directs	Oui							

Protection contre les surintensités	Oui				
Protection MT	Oui				
Protection BT (disjoncteur général, fusibles, relais thermique)	Oui				
Fonctionnement des protections DGPT2 / Buchholz lorsqu'elles existent	Sans objet				
Protection contre les surtensions côté MT et BT	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Mesure de la résistance d'isolement des enroulements	Oui				
Contrôle du rapport de transformation et du couplage	Oui				

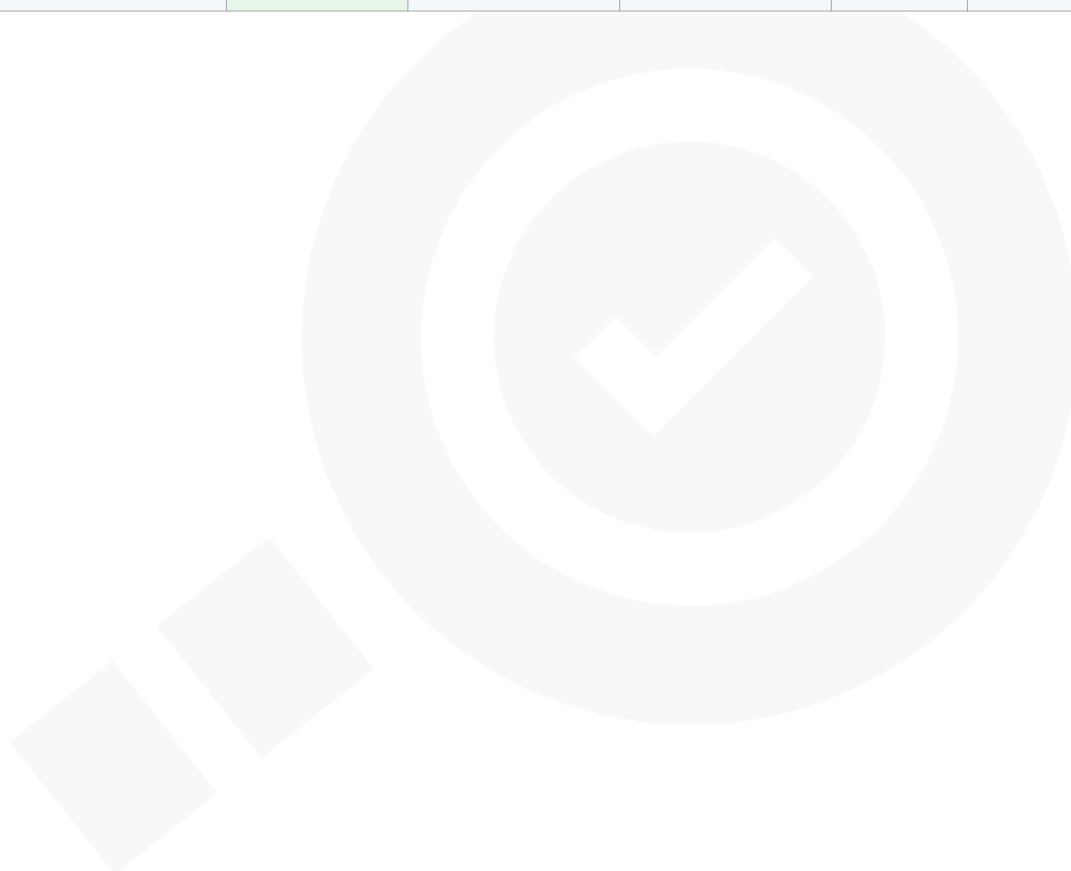

LOCAL TRANSFORMATEUR 1250 KVA

Type de local

Local HT/BT



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Sans objet				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de secours
Ventilation / Climatisation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Échauffement / conditions d'environnement	Majeure	améliorer la ventilation du local
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Échauffement / conditions d'environnement	Critique	améliorer la ventilation des équipements installés dans le local
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 414	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation

Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Oui				
Présence de la terre des masses	Oui				




CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques dans le local
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir la mise à jour du schéma unifilaire de l'installation
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Oui				
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un extincteur
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 561	Évacuation / sécurité incendie	Critique	prévoir un registre des opérations incidents et maintenance
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation


TRANSFORMATEUR MT/BT					
Transformateur 1250 KVA					
Repère	Local transformateur 1250 KVA				
Type de transformateur	SEC				
Marque	-				
Année de fabrication	-				
Puissance assignée (kVA)	-				
Tension primaire / secondaire	6000V/420 V				
Intensité nominale (A)	-				
Calibre du disjoncteur sortie transformateur (A)	-				
Section de câble phase (mm²)	-				
Section de câble neutre (mm²)	-				
Couplage	Dyn				
Type de réseau	Réseau industriel				
PCC amont (MVA)	-				
Puissance	-				
IK3 MAX (kA)	-				
Type de refroidissement	ONAN				
Régime du neutre	TT				
VERIFICATION DE CONFORMITE DU TRANSFORMATEUR					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Adapté au local et à la ventilation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Protection mécanique / pénétration corps solides-liquides	Majeure	améliorer la ventilation dans le local
Vérification de la ventilation et des distances de dégagement	Oui				
État et dimensionnement du bac de rétention pour transformateur à huile	Sans objet				
Plaque signalétique (puissance, tension, couplage)	Oui				
Raccordement des câbles MT et BT	Oui				
État général du transformateur et absence de fuite d'huile	Sans objet				
État des traversées / isolateurs MT et BT	Oui				
État des connexions et serrage des bornes MT et BT	Oui				
Bac de rétention (pour transfo à huile)	Sans objet				
Niveau d'huile conforme pour transformateur immergé	Sans objet				
Essais diélectriques	Oui				
Écran de câble MT relié à la terre	Oui				
Distance entre transformateur	Sans objet				
État et fonctionnement des dispositifs de surveillance de température	Oui				
Compatibilité de la puissance du transformateur avec la charge	Oui				
Mise à la terre du neutre et de la carcasse	Oui				
Continuité de la mise à la terre de la cuve et des masses	Sans objet				
Protection contre les contacts directs	Oui				

Protection contre les surintensités	Oui				
Protection MT	Oui				
Protection BT (disjoncteur général, fusibles, relais thermique)	Oui				
Fonctionnement des protections DGPT2 / Buchholz lorsqu'elles existent	Sans objet				
Protection contre les surtensions côté MT et BT	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Mesure de la résistance d'isolement des enroulements	Oui				
Contrôle du rapport de transformation et du couplage	Oui				

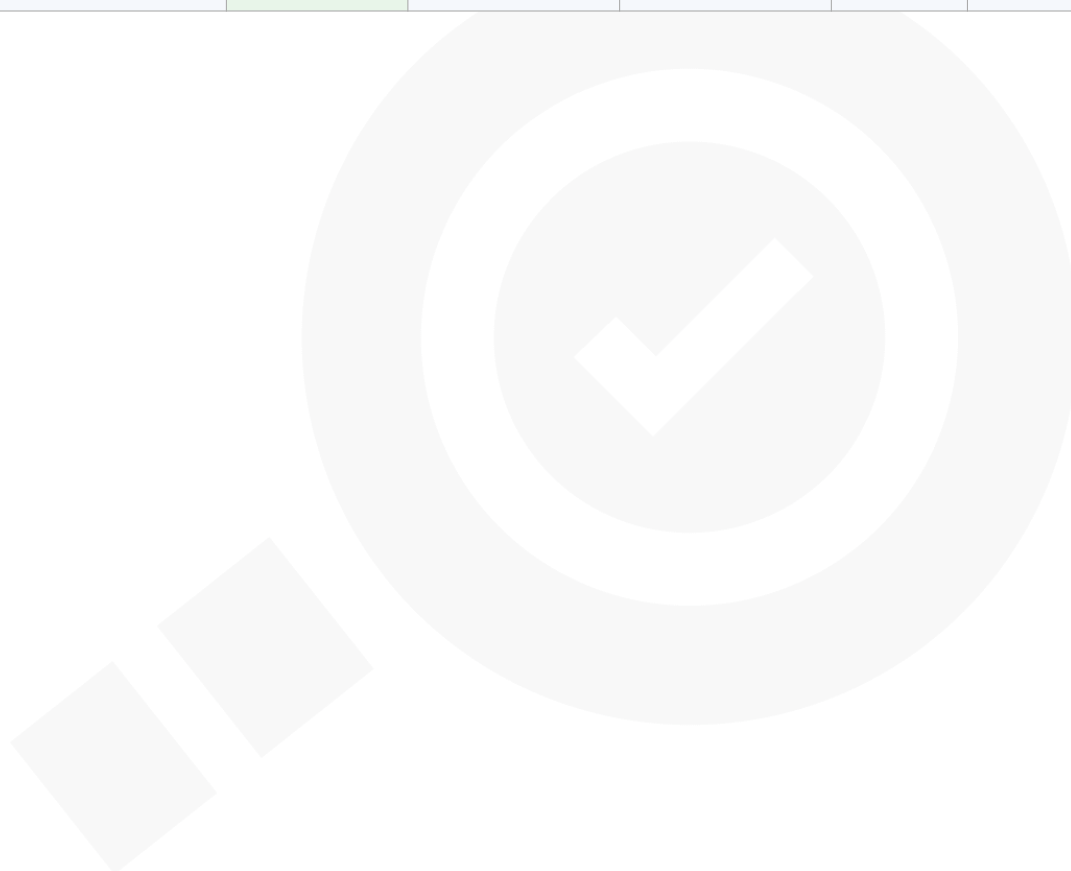

LOCAL CELLULE 6,6 KV MT ATELIER VCM

Type de local Local Moyenne Tension



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol

Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Oui				
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Oui				
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Oui				
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Oui				
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local cellule 6,6 KV MT atelier VCM
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050224 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Oui				
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				
Commande manuelle / motorisée	Oui				

Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				
---	-----	--	--	--	--



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local cellule 6,6 KV MT atelier VCM
Fonction de la cellule	Cellule comptage
Type de cellule	CM : Cellule de comptage
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050225 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Oui				
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				
Commande manuelle / motorisée	Oui				

Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				
---	-----	--	--	--	--



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local cellule 6,6 KV MT atelier VCM
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050226 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Oui				
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				
Commande manuelle / motorisée	Oui				

Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				
---	-----	--	--	--	--



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local cellule 6,6 KV MT atelier VCM
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050227 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Oui				
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				
Commande manuelle / motorisée	Oui				

Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				
---	-----	--	--	--	--



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local cellule 6,6 KV MT atelier VCM
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050228 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE


POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Oui				
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				
Commande manuelle / motorisée	Oui				

Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				
---	-----	--	--	--	--



LOCAL CONDENSATEUR MOTEUR 650 KVAR

Type de local Local Moyenne Tension



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol

Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	compléter les EPI électriques dans le local
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire de l'installation
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Oui				
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

ZONE ENSACHAGE

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE ENSACHAGE
-	Rien à signaler

LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA


Type de local	Local HT/BT
---------------	-------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de secours
Ventilation / Climatisation	Oui				

Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Oui				
Présence de la terre des masses	Oui				

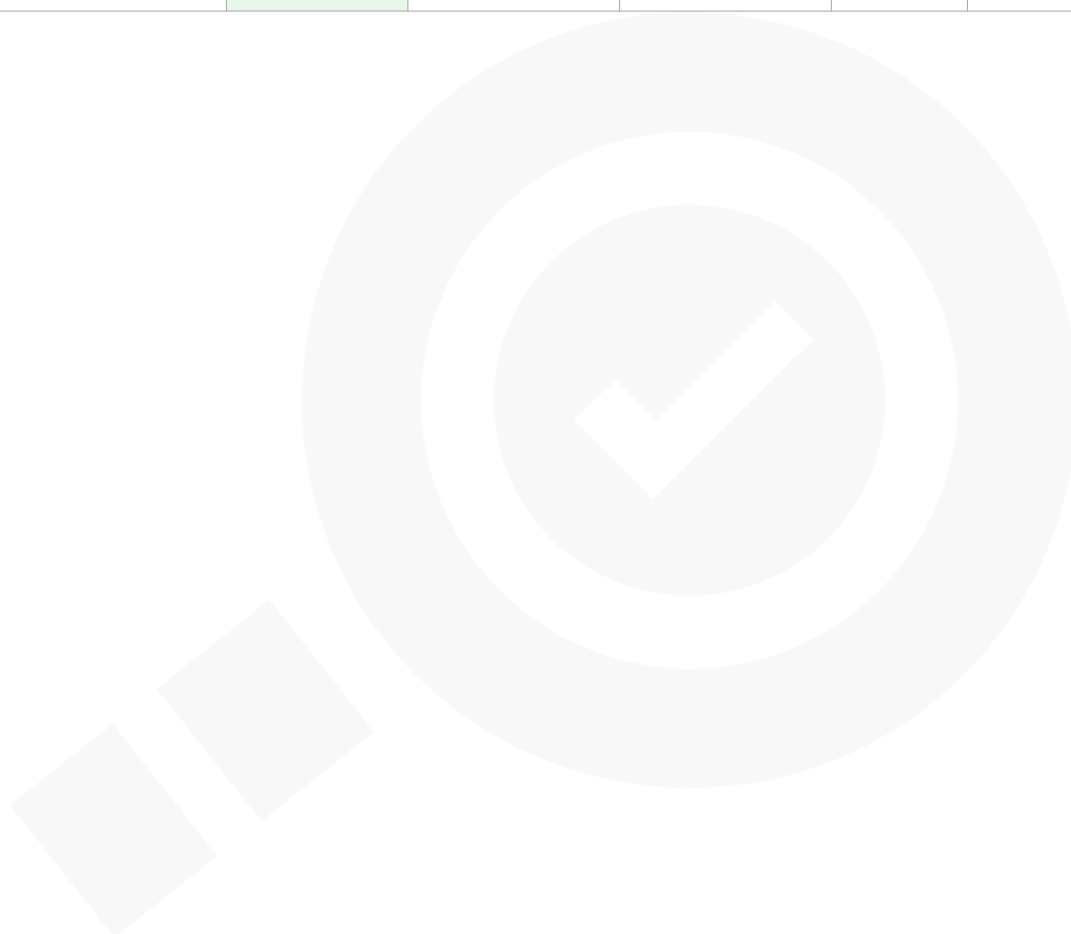

CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Oui				
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Oui				
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Oui				
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Oui				
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

TRANSFORMATEUR MT/BT

Transformateur

Repère	Local transformateur 800 KVA
Type de transformateur	SEC
Marque	2023
Année de fabrication	2023
Puissance assignée (kVA)	-
Tension primaire / secondaire	6,6KV/420 V
Intensité nominale (A)	1099.7
Calibre du disjoncteur sortie transformateur (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Couplage	Dyn
Type de réseau	Réseau industriel
PCC amont (MVA)	-
Puissance	-
IK3 MAX (kA)	-
Type de refroidissement	-
Régime du neutre	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU TRANSFORMATEUR

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Adapté au local et à la ventilation	Oui				
Vérification de la ventilation et des distances de dégagement	Oui				
État et dimensionnement du bac de rétention pour transformateur à huile	Sans objet				
Plaque signalétique (puissance, tension, couplage)	Oui				
Raccordement des câbles MT et BT	Oui				
État général du transformateur et absence de fuite d'huile	Sans objet				
État des traversées / isolateurs MT et BT	Oui				
État des connexions et serrage des bornes MT et BT	Oui				
Bac de rétention (pour transfo à huile)	Sans objet				
Niveau d'huile conforme pour transformateur immergé	Sans objet				
Essais diélectriques	Oui				
Écran de câble MT relié à la terre	Oui				
Distance entre transformateur	Sans objet				
État et fonctionnement des dispositifs de surveillance de température	Oui				
Compatibilité de la puissance du transformateur avec la charge	Oui				
Mise à la terre du neutre et de la carcasse	Oui				
Continuité de la mise à la terre de la cuve et des masses	Oui				
Protection contre les contacts directs	Oui				
Protection contre les surintensités	Oui				

Protection MT	Oui				
Protection BT (disjoncteur général, fusibles, relais thermique)	Oui				
Fonctionnement des protections DGPT2 / Buchholz lorsqu'elles existent	Sans objet				
Protection contre les surtensions côté MT et BT	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Mesure de la résistance d'isolement des enroulements	Oui				
Contrôle du rapport de transformation et du couplage	Oui				

ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL
1	Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 30 mA type A Photos 35, 36

LOCAL TRANSFORMATEUR 1100 KVA

Type de local	Local HT/BT
---------------	-------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de secours


Ventilation / Climatisation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Échauffement / conditions d'environnement	Majeure	améliorer la ventilation dans le local
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Échauffement / conditions d'environnement	Critique	améliorer la ventilation dans le local
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 414	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Oui				
Présence de la terre des masses	Oui				

CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire à jour de l'installation
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Oui				
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

TRANSFORMATEUR MT/BT					
Transformateur					
Repère	local transformateur 1100 KVA				
Type de transformateur	SEC				
Marque	-				
Année de fabrication	-				
Puissance assignée (kVA)	800				
Tension primaire / secondaire	-				
Intensité nominale (A)	-				
Calibre du disjoncteur sortie transformateur (A)	-				
Section de câble phase (mm²)	-				
Section de câble neutre (mm²)	-				
Couplage	-				
Type de réseau	-				
PCC amont (MVA)	-				
Puissance	-				
IK3 MAX (kA)	-				
Type de refroidissement	-				
Régime du neutre	-				
VERIFICATION DE CONFORMITE DU TRANSFORMATEUR					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Adapté au local et à la ventilation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Protection mécanique / pénétration corps solides-liquides	Majeure	améliorer la ventilation dans le local
Vérification de la ventilation et des distances de dégagement	Oui				
État et dimensionnement du bac de rétention pour transformateur à huile	Sans objet				
Plaque signalétique (puissance, tension, couplage)	Oui				
Raccordement des câbles MT et BT	Oui				
État général du transformateur et absence de fuite d'huile	Sans objet				
État des traversées / isolateurs MT et BT	Oui				
État des connexions et serrage des bornes MT et BT	Oui				
Bac de rétention (pour transfo à huile)	Sans objet				
Niveau d'huile conforme pour transformateur immergé	Sans objet				
Essais diélectriques	Oui				
Écran de câble MT relié à la terre	Oui				
Distance entre transformateur	Oui				
État et fonctionnement des dispositifs de surveillance de température	Oui				
Compatibilité de la puissance du transformateur avec la charge	Oui				
Mise à la terre du neutre et de la carcasse	Oui				
Continuité de la mise à la terre de la cuve et des masses	Oui				
Protection contre les contacts directs	Oui				

Protection contre les surintensités	Oui				
Protection MT	Oui				
Protection BT (disjoncteur général, fusibles, relais thermique)	Oui				
Fonctionnement des protections DGPT2 / Buchholz lorsqu'elles existent	Sans objet				
Protection contre les surtensions côté MT et BT	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Mesure de la résistance d'isolement des enroulements	Oui				
Contrôle du rapport de transformation et du couplage	Oui				

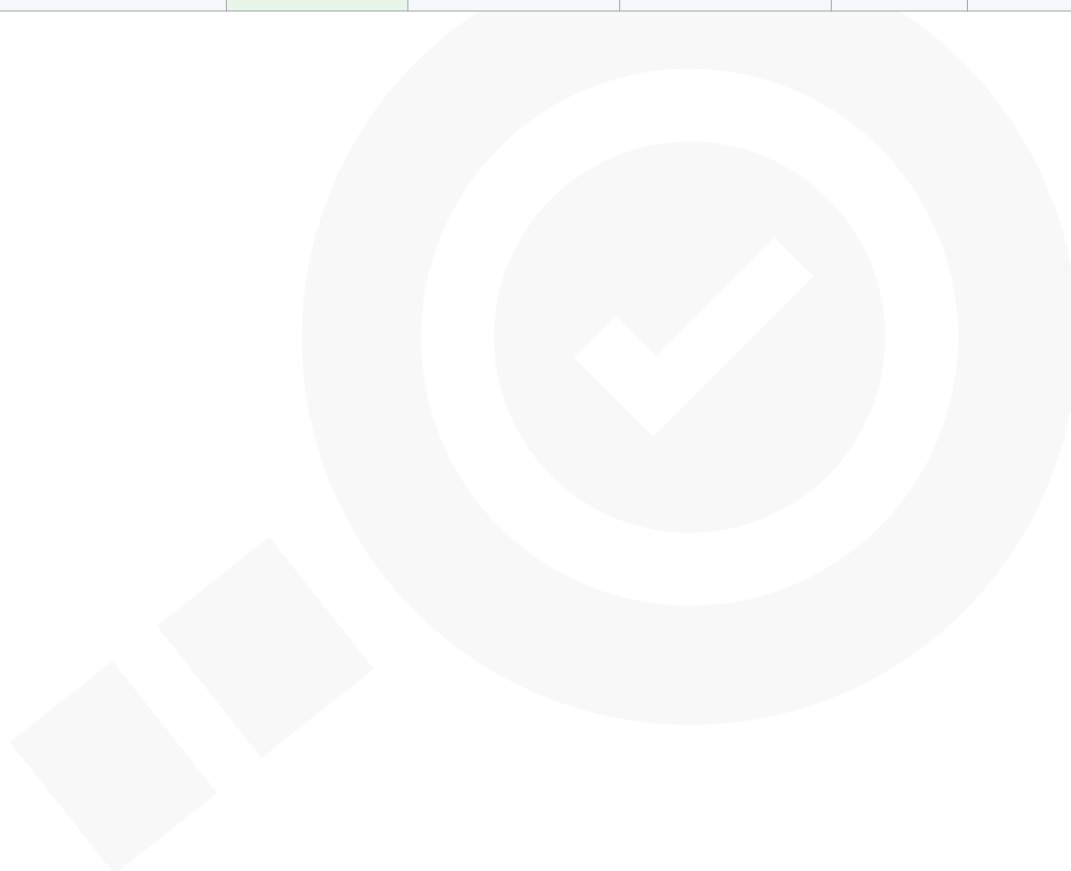

LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA

Type de local

Local HT/BT

Aucune photo du local

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de secours
Ventilation / Climatisation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Échauffement / conditions d'environnement	Majeure	améliorer la ventilation dans le local
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Échauffement / conditions d'environnement	Critique	améliorer la ventilation dans le local
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 414	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				

Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Oui				
Présence de la terre des masses	Oui				




CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire à jour de l'installation
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Oui				
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

TRANSFORMATEUR MT/BT					
Transformateur					
Repère	local transformateur 800 KVA				
Type de transformateur	SEC				
Marque	-				
Année de fabrication	-				
Puissance assignée (kVA)	800				
Tension primaire / secondaire	-				
Intensité nominale (A)	-				
Calibre du disjoncteur sortie transformateur (A)	-				
Section de câble phase (mm²)	-				
Section de câble neutre (mm²)	-				
Couplage	-				
Type de réseau	-				
PCC amont (MVA)	-				
Puissance	-				
IK3 MAX (kA)	-				
Type de refroidissement	-				
Régime du neutre	-				
VERIFICATION DE CONFORMITE DU TRANSFORMATEUR					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Adapté au local et à la ventilation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Protection mécanique / pénétration corps solides-liquides	Majeure	améliorer la ventilation dans le local
Vérification de la ventilation et des distances de dégagement	Oui				
État et dimensionnement du bac de rétention pour transformateur à huile	Sans objet				
Plaque signalétique (puissance, tension, couplage)	Oui				
Raccordement des câbles MT et BT	Oui				
État général du transformateur et absence de fuite d'huile	Sans objet				
État des traversées / isolateurs MT et BT	Oui				
État des connexions et serrage des bornes MT et BT	Oui				
Bac de rétention (pour transfo à huile)	Sans objet				
Niveau d'huile conforme pour transformateur immergé	Sans objet				
Essais diélectriques	Oui				
Écran de câble MT relié à la terre	Oui				
Distance entre transformateur	Oui				
État et fonctionnement des dispositifs de surveillance de température	Oui				
Compatibilité de la puissance du transformateur avec la charge	Oui				
Mise à la terre du neutre et de la carcasse	Oui				
Continuité de la mise à la terre de la cuve et des masses	Oui				
Protection contre les contacts directs	Oui				

Protection contre les surintensités	Oui				
Protection MT	Oui				
Protection BT (disjoncteur général, fusibles, relais thermique)	Oui				
Fonctionnement des protections DGPT2 / Buchholz lorsqu'elles existent	Sans objet				
Protection contre les surtensions côté MT et BT	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Mesure de la résistance d'isolement des enroulements	Oui				
Contrôle du rapport de transformation et du couplage	Oui				

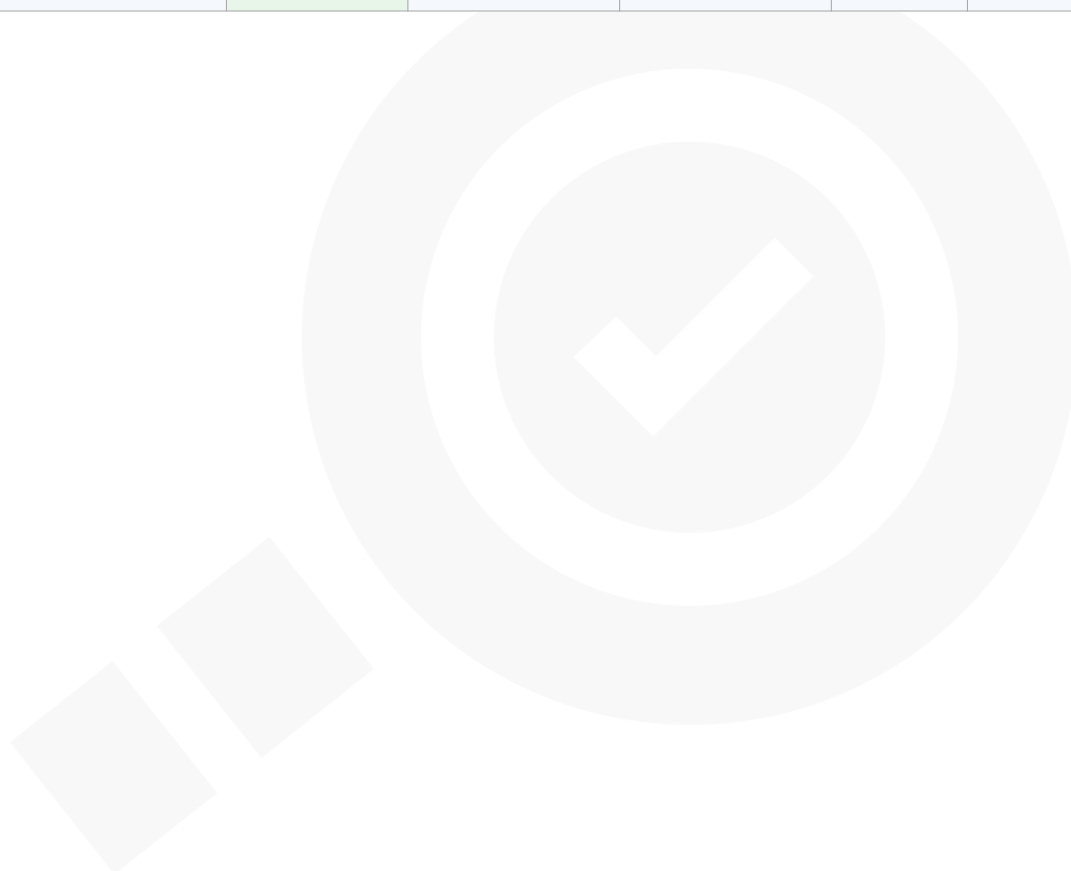

LOCAL CELLULE ÉLECTRIQUE VRM

Type de local Local Moyenne Tension



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				

Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	compléter les EPI dans le local (tenue arc flash)
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Oui				
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Oui				
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	assurer la présence d'une procédure de consignation et de déconsignation

CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	local cellule électrique VRM
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050213 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Oui				
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				
Commande manuelle / motorisée	Oui				

Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				
---	-----	--	--	--	--



LOCAL CONDENSATEUR VRM 350 KVAR

Type de local Local Moyenne Tension



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol

Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	Compléter les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	assurer la disponibilité du matériel de mise à la terre et en court circuit
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Oui				

41	ARMOIRE : Armoire condensateur 350 KVAR	
Repère	Local condensateur VRM 350 KVAR	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Sans objet				
Respect code couleur des câbles	Sans objet				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Sans objet				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Sans objet				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

ZONE PREHEATER

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE PREHEATER
-	Rien à signaler

LOCAL TRANSFORMATEUR 720 KVA


Type de local	Local HT/BT
---------------	-------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir un dispositif anti panique
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de secours conforme
Ventilation / Climatisation	Oui				

Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 414	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Sans objet				
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Oui				
Présence de la terre des masses	Oui				

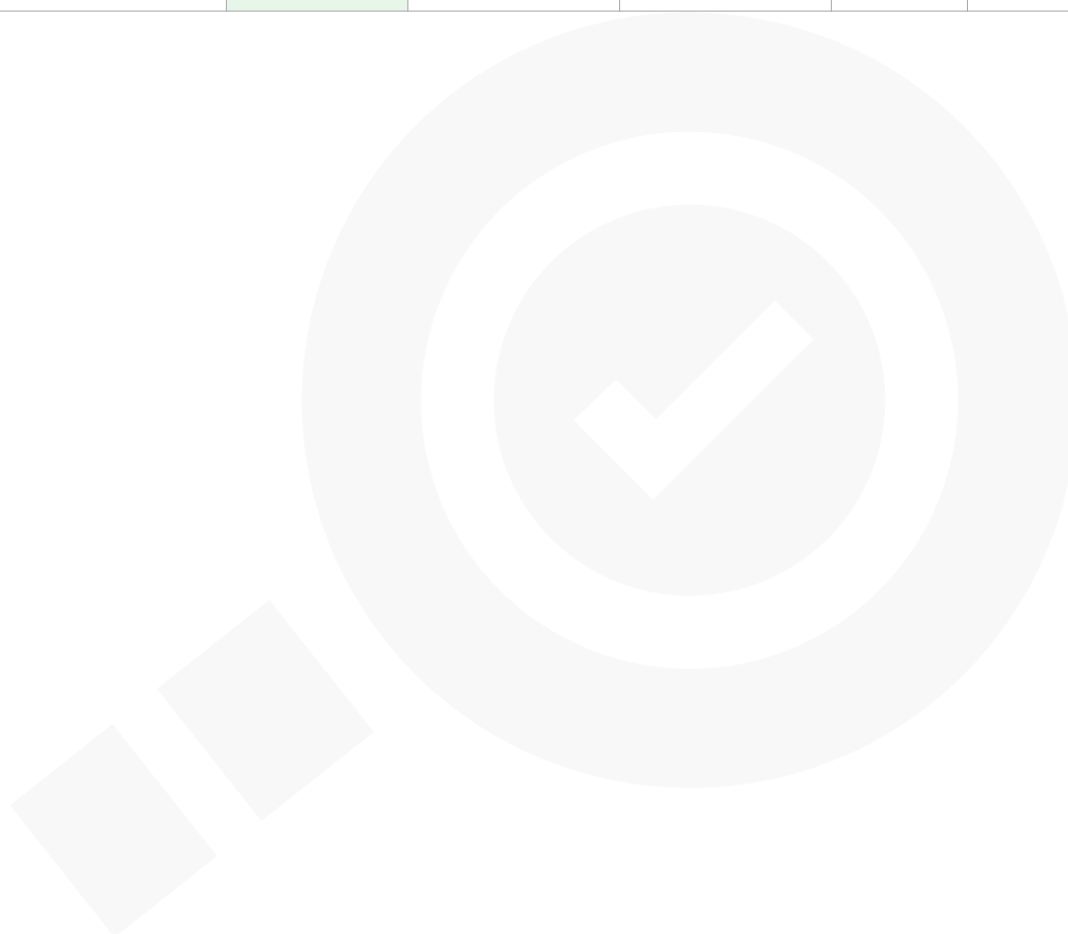

CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Oui				
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir la disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir la disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

TRANSFORMATEUR MT/BT

Transformateur 1

Repère	Local transformateur 720 KVA
Type de transformateur	SEC
Marque	2023
Année de fabrication	2023
Puissance assignée (kVA)	800
Tension primaire / secondaire	6,6 KV / 400
Intensité nominale (A)	-
Calibre du disjoncteur sortie transformateur (A)	-
Section de câble phase (mm²)	1 × 240
Section de câble neutre (mm²)	1 × 240
Couplage	-
Type de réseau	Réseau industriel
PCC amont (MVA)	-
Puissance	-
IK3 MAX (kA)	-
Type de refroidissement	ONAN
Régime du neutre	TN-S

VERIFICATION DE CONFORMITE DU TRANSFORMATEUR

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Adapté au local et à la ventilation	Oui				
Vérification de la ventilation et des distances de dégagement	Oui				
État et dimensionnement du bac de rétention pour transformateur à huile	Oui				
Plaque signalétique (puissance, tension, couplage)	Oui				
Raccordement des câbles MT et BT	Oui				
État général du transformateur et absence de fuite d'huile	Oui				
État des traversées / isolateurs MT et BT	Sans objet				
État des connexions et serrage des bornes MT et BT	Oui				
Bac de rétention (pour transfo à huile)	Sans objet				
Niveau d'huile conforme pour transformateur immergé	Sans objet				
Essais diélectriques	Oui				
Écran de câble MT relié à la terre	Oui				
Distance entre transformateur	Sans objet				
État et fonctionnement des dispositifs de surveillance de température	Oui				
Compatibilité de la puissance du transformateur avec la charge	Oui				
Mise à la terre du neutre et de la carcasse	Oui				
Continuité de la mise à la terre de la cuve et des masses	Oui				
Protection contre les contacts directs	Oui				
Protection contre les surintensités	Oui				

Protection MT	Oui				
Protection BT (disjoncteur général, fusibles, relais thermique)	Oui				
Fonctionnement des protections DGPT2 / Buchholz lorsqu'elles existent	Sans objet				
Protection contre les surtensions côté MT et BT	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Mesure de la résistance d'isolement des enroulements	Oui				
Contrôle du rapport de transformation et du couplage	Oui				



LOCAL TRANSFORMATEUR 2000 KVA

Type de local

Local HT/BT



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir un dispositif anti panique
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de secours conforme
Ventilation / Climatisation	Oui				
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 414	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				

Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Sans objet				
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Oui				
Présence de la terre des masses	Oui				




CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Oui				
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir la disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir la disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

TRANSFORMATEUR MT/BT								
Transformateur 1								
Repère	Local transformateur 2000 KVA							
Type de transformateur	SEC							
Marque	2023							
Année de fabrication	2023							
Puissance assignée (kVA)	2 000							
Tension primaire / secondaire	6,6 KV / 400							
Intensité nominale (A)	-							
Calibre du disjoncteur sortie transformateur (A)	-							
Section de câble phase (mm²)	1 × 240							
Section de câble neutre (mm²)	1 × 240							
Couplage	-							
Type de réseau	Réseau industriel							
PCC amont (MVA)	-							
Puissance	-							
IK3 MAX (kA)	-							
Type de refroidissement	ONAN							
Régime du neutre	TN-S							
VERIFICATION DE CONFORMITE DU TRANSFORMATEUR								
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE				FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Adapté au local et à la ventilation	Oui							
Vérification de la ventilation et des distances de dégagement	Oui							
État et dimensionnement du bac de rétention pour transformateur à huile	Oui							
Plaque signalétique (puissance, tension, couplage)	Oui							
Raccordement des câbles MT et BT	Oui							
État général du transformateur et absence de fuite d'huile	Oui							
État des traversées / isolateurs MT et BT	Sans objet							
État des connexions et serrage des bornes MT et BT	Oui							
Bac de rétention (pour transfo à huile)	Sans objet							
Niveau d'huile conforme pour transformateur immergé	Sans objet							
Essais diélectriques	Oui							
Écran de câble MT relié à la terre	Oui							
Distance entre transformateur	Sans objet							
État et fonctionnement des dispositifs de surveillance de température	Oui							
Compatibilité de la puissance du transformateur avec la charge	Oui							
Mise à la terre du neutre et de la carcasse	Oui							
Continuité de la mise à la terre de la cuve et des masses	Oui							
Protection contre les contacts directs	Oui							
Protection contre les surintensités	Oui							

Protection MT	Oui				
Protection BT (disjoncteur général, fusibles, relais thermique)	Oui				
Fonctionnement des protections DGPT2 / Buchholz lorsqu'elles existent	Sans objet				
Protection contre les surtensions côté MT et BT	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Mesure de la résistance d'isolement des enroulements	Oui				
Contrôle du rapport de transformation et du couplage	Oui				

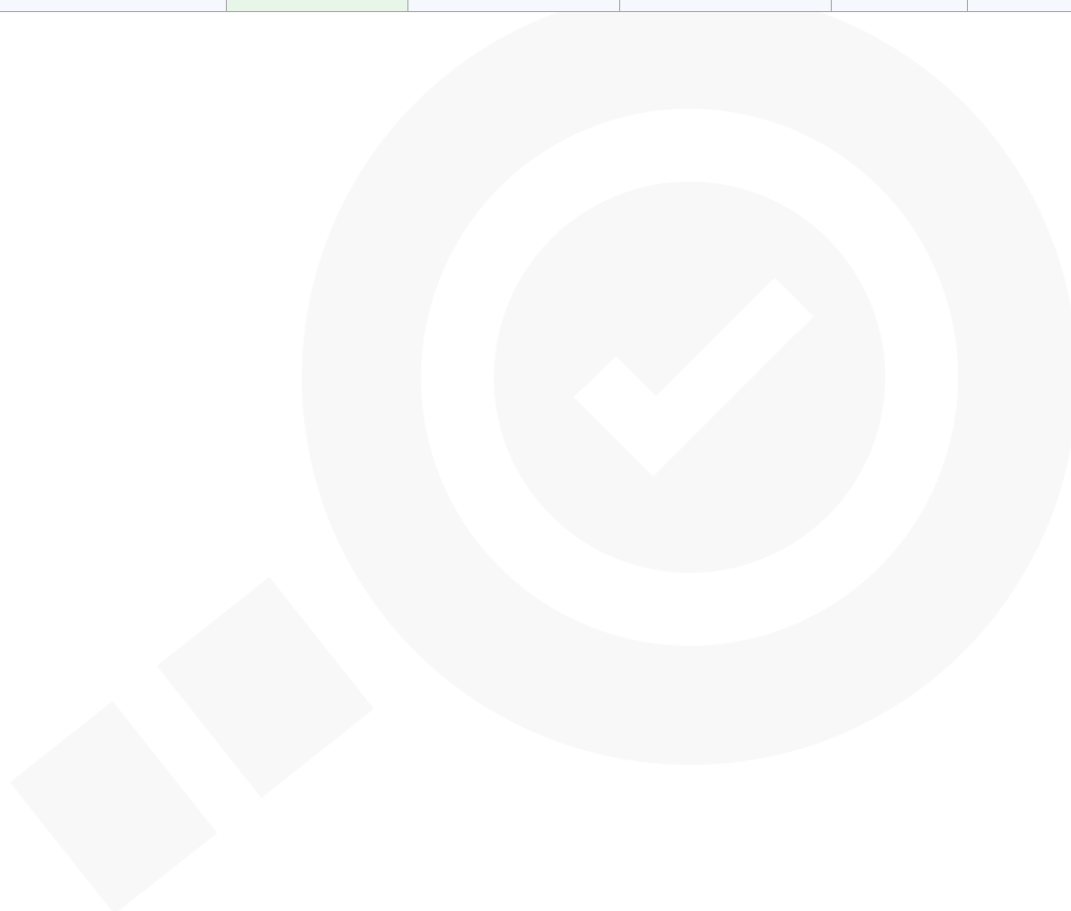


ZONE PETCOKE

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE PETCOKE
-	Rien à signaler

LOCAL TRANSFORMATEUR 1600 KVA

Type de local	Local HT/BT
---------------	-------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de secours
Ventilation / Climatisation	Oui				

Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 414	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Oui				
Présence de la terre des masses	Oui				

CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Oui				
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir le matériel de mise à la terre et en court-circuit
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir les dispositifs de vérification d'absence de tension adapté à la MT
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

TRANSFORMATEUR MT/BT

Repère	Local transformateur 1600 KVA
Type de transformateur	-
Marque	-
Année de fabrication	-
Puissance assignée (kVA)	1 600
Tension primaire / secondaire	-
Intensité nominale (A)	-
Calibre du disjoncteur sortie transformateur (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Couplage	-
Type de réseau	-
PCC amont (MVA)	-
Puissance	-
IK3 MAX (kA)	-
Type de refroidissement	-
Régime du neutre	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU TRANSFORMATEUR

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Adapté au local et à la ventilation	Oui				
Vérification de la ventilation et des distances de dégagement	Oui				
État et dimensionnement du bac de rétention pour transformateur à huile	Sans objet				
Plaque signalétique (puissance, tension, couplage)	Oui				
Raccordement des câbles MT et BT	Oui				
État général du transformateur et absence de fuite d'huile	Sans objet				
État des traversées / isolateurs MT et BT	Oui				
État des connexions et serrage des bornes MT et BT	Oui				
Bac de rétention (pour transfo à huile)	Sans objet				
Niveau d'huile conforme pour transformateur immergé	Sans objet				
Essais diélectriques	Oui				
Écran de câble MT relié à la terre	Oui				
Distance entre transformateur	Sans objet				
État et fonctionnement des dispositifs de surveillance de température	Oui				
Compatibilité de la puissance du transformateur avec la charge	Oui				
Mise à la terre du neutre et de la carcasse	Oui				
Continuité de la mise à la terre de la cuve et des masses	Oui				
Protection contre les contacts directs	Oui				
Protection contre les surintensités	Oui				
Protection MT	Oui				

Protection BT (disjoncteur général, fusibles, relais thermique)	Oui				
Fonctionnement des protections DGPT2 / Buchholz lorsqu'elles existent	Sans objet				
Protection contre les surtensions côté MT et BT	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Mesure de la résistance d'isolement des enroulements	Oui				
Contrôle du rapport de transformation et du couplage	Oui				



LOCAL TRANSFORMATEUR 1600 KVA

Type de local

Local HT/BT



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de secours
Ventilation / Climatisation	Oui				
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 414	Évacuation / continuité des installations de sécurité	Majeure	prévoir un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				

Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Oui				
Présence de la terre des masses	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Oui				
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir le matériel de mise à la terre et en court-circuit
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir les dispositifs de vérification d'absence de tension adapté à la MT
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

TRANSFORMATEUR MT/BT

Repère	Local transformateur 1600 KVA
Type de transformateur	-
Marque	-
Année de fabrication	-
Puissance assignée (kVA)	1 600
Tension primaire / secondaire	-
Intensité nominale (A)	-
Calibre du disjoncteur sortie transformateur (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Couplage	-
Type de réseau	-
PCC amont (MVA)	-
Puissance	-
IK3 MAX (kA)	-
Type de refroidissement	-
Régime du neutre	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU TRANSFORMATEUR

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Adapté au local et à la ventilation	Oui				
Vérification de la ventilation et des distances de dégagement	Oui				
État et dimensionnement du bac de rétention pour transformateur à huile	Sans objet				
Plaque signalétique (puissance, tension, couplage)	Oui				
Raccordement des câbles MT et BT	Oui				
État général du transformateur et absence de fuite d'huile	Sans objet				
État des traversées / isolateurs MT et BT	Oui				
État des connexions et serrage des bornes MT et BT	Oui				
Bac de rétention (pour transfo à huile)	Sans objet				
Niveau d'huile conforme pour transformateur immergé	Sans objet				
Essais diélectriques	Oui				
Écran de câble MT relié à la terre	Oui				
Distance entre transformateur	Sans objet				
État et fonctionnement des dispositifs de surveillance de température	Oui				
Compatibilité de la puissance du transformateur avec la charge	Oui				
Mise à la terre du neutre et de la carcasse	Oui				
Continuité de la mise à la terre de la cuve et des masses	Oui				
Protection contre les contacts directs	Oui				
Protection contre les surintensités	Oui				
Protection MT	Oui				

Protection BT (disjoncteur général, fusibles, relais thermique)	Oui				
Fonctionnement des protections DGPT2 / Buchholz lorsqu'elles existent	Sans objet				
Protection contre les surtensions côté MT et BT	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Mesure de la résistance d'isolement des enroulements	Oui				
Contrôle du rapport de transformation et du couplage	Oui				



LOCAL CELLULE

Type de local Local Moyenne Tension



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Sans objet				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol

Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	compléter les EPI électriques (tenue arc flash)
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Oui				
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir la disponibilité et la mise à jour du schéma unifilaire de l'installation affiché dans le local
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir le matériel de mise à la terre et en court-circuit
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Oui				
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	Local cellule
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 20220502218 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



LOCAL CELLULE

Type de local Local Moyenne Tension



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent des accès	Oui				
État et continuité des liaisons équipotentielles du local	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité et plaques de danger	Oui				
Présence de canalisations étrangères	Sans objet				
Présence d'un dispositif empêchant l'entrée d'eau et les infiltrations	Oui				
Obturation coupe-feu des traversées de câbles et canalisations	Oui				
Absence de traces d'humidité, corrosion ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Compatibilité de la ventilation avec les équipements installés	Oui				
Présence d'un éclairage de sécurité permettant les manœuvres et l'évacuation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 555	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol

Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ DU LOCAL MOYENNE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	compléter les EPI électriques (tenue arc flash)
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Identification et condamnation des accès aux parties sous tension	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Oui				
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir la disponibilité et la mise à jour du schéma unifilaire de l'installation affiché dans le local
Affichage des consignes de manœuvre, secours et premiers soins	Oui				
Disponibilité du matériel de mise à la terre et en court-circuit	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Critique	prévoir le matériel de mise à la terre et en court-circuit
Disponibilité d'un dispositif de vérification d'absence de tension adapté à la MT	Oui				
Contrôle périodique et traçabilité des EPI et équipements de sécurité	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Oui				
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Tenue d'un registre des opérations, incidents et maintenances	Oui				
Présence d'une procédure de consignation et déconsignation	Non	NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir une procédure de consignation et déconsignation

CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	Local cellule
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 20220502218 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	Local cellule
Fonction de la cellule	Cellule comptage
Type de cellule	CM : Cellule de comptage
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050219 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	Local cellule
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050220 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	Local cellule
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050221 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	Local cellule
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050222 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



CELLULE MOYENNE TENSION

Repère	Local cellule
Fonction de la cellule	Cellule disjoncteur
Type de cellule	DM1-A : Cellule disjoncteur
Marque	Xin long electrical appliances / 2022050223 / 2022
Modèle	-
Année de fabrication	-
Tension service (kV)	-
Tension assignée (kV)	7.2
Pouvoir de coupure assigné (kA)	31.5
Intensité (A)	-
Section de câble phase (mm²)	-
Section de câble neutre (mm²)	-
Nature du réseau	-
Numérotation / repérage cellule	Présent
Parafoudres installés sur l'arrivée	Présent

VERIFICATION DE CONFORMITE DE LA CELLULE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Schéma unifilaire affiché dans le local	Non	NF C 13-100:2015 – art 134	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire affiché dans le local
Verrouillage mécanique	Oui				
Fonctionnement des interverrouillages électriques et mécaniques	Oui				
Etat et serrage apparent des connexions accessibles	Oui				
Identification et lisibilité des plaques signalétiques	Oui				
Cellule correctement posée et fixée	Oui				
Jonctions inter-cellules	Oui				
Canalisations et câbles d'arrivée / départ	Oui				
État général de l'enveloppe, absence de corrosion et déformation	Oui				
État des isolateurs et absence de traces d'amorçage	Oui				
Respect des distances de sécurité	Oui				
Voyants de position (O / F / T)	Oui				
Présence et état des dispositifs de détection / indication de tension	Oui				
Terre de protection (PE) reliée à chaque cellule	Oui				
Fonctionnement du sectionneur de terre et indication de position	Oui				
Continuité du circuit de terre de la cellule	Oui				
Conformité du pouvoir de coupure aux caractéristiques du réseau	Oui				
Etat des fusibles, disjoncteurs et relais de protection	Oui				
Réglage et coordination des protections MT	Oui				

Commande manuelle / motorisée	Oui				
Absence d'échauffement anormal contrôlée par thermographie infrarouge	Oui				



ZONE ARRIVÉE GÉNÉRALE 30 KV

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE ARRIVÉE GÉNÉRALE 30 KV
-	Rien à signaler

LOCAL GROUPE ÉLECTROGÈNE 66 KVA

Type de local	Local Groupe Électrogène
---------------	--------------------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE GROUPE ÉLECTROGENE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Sol du local imperméable et formé comme une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol.	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 551	Incendie / brûlure / fuite de combustible	Critique	prévoir un sol imperméable et formé comme une cuvette étanche le seuil baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles coupe-feu de degré 2 heures	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 421, art 422 et art 527	Incendie / propagation du feu	Majeure	prévoir un local groupe électrogène
Présence d'une porte pleine coupe-feu de degré 1 heure, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif antipanique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 421, art 422 et art 513	Incendie / propagation du feu	Majeure	prévoir une porte pleine coupe feu de degré 1 heure ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Présence d'une rétention adaptée au stockage et aux fuites de combustible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 551	Incendie / brûlure / fuite de combustible	Critique	prevoir une cuve de rétention
Présence d'un dispositif d'arrêt d'urgence accessible et identifié	Oui				
Canalisations du combustible	Oui				
Absence de canalisations étrangères	Oui				
Éclairage normal	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 559	Sécurité d'exploitation	Majeure	prévoir un éclairage étanche
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un éclairage de secours

Ventilation	Oui				
Moyens d'extinction adaptés aux risques électriques et de carburant	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 421, art 422 et art 551	Incendie / brûlure / fuite de combustible	Critique	prévoir un extincteur
État et étanchéité des conduites et raccords de combustible	Oui				
Évacuation des gaz d'échappement vers l'extérieur sans risque pour les occupants	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 551	Incendie / brûlure / fuite de combustible	Critique	Orienter le tuyau d'évacuation vers la vertical Photo 55
Protection des parties chaudes et du conduit d'échappement	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 423 et art 551	Incendie / brûlure / fuite de combustible	Critique	assurer la protection des parties chaudes et du conduit d'échappement
Ventilation suffisante pour le refroidissement et la combustion	Oui				
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 542 et art 543	Électrisation / défaut de mise à la terre	Critique	assurer la mise à la terre du chemin de câble
Mise à la terre du châssis du groupe électrogène	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 542 et art 543	Électrisation / défaut de mise à la terre	Critique	assurer la mise à la terre du châssis du groupe électrogène


CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ LOCAL GROUPE ÉLECTROGENE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Sans objet				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un dispositif de mise hors tension générale du local
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité des consignes de démarrage, arrêt normal et arrêt d'urgence	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 551.2.4, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir la disponibilité des consignes de démarrage arrêt normal et arrêt d'urgence
Disponibilité du schéma de raccordement et de l'inverseur de sources	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 551.2.4 et art 537	Défaillance de la source de remplacement / continuité de service	Majeure	prévoir un schéma de raccordement et de l'inverseur de sources
Contrôle du niveau de carburant, huile et liquide de refroidissement	Oui				
Absence de fuite de carburant ou d'huile lors de l'exploitation	Oui				
Essai périodique du démarrage automatique du groupe électrogène	Oui				
Traçabilité des essais périodiques et opérations de maintenance	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 6.5 et art 6.6	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	assurer la traçabilité des essais périodiques et opérations de maintenance
Vérification du fonctionnement des alarmes et sécurités moteur	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 421 et art 422	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un extincteur

LOCAL GROUPE ÉLECTROGÈNES 1500 KVA ET 2000 KVA

Type de local

Local Groupe Électrogène



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE GROUPE ÉLECTROGENE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Sol du local imperméable et formé comme une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol.	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 551	Incendie / brûlure / fuite de combustible	Critique	prévoir un sol imperméable et formé comme une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le local
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Accès non autorisé / risque électrique	Majeure	prévoir une signalisation visible
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles coupe-feu de degré 2 heures	Oui				
Présence d'une porte pleine coupe-feu de degré 1 heure, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif antipanique	Sans objet				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Présence d'une rétention adaptée au stockage et aux fuites de combustible	Oui				
Présence d'un dispositif d'arrêt d'urgence accessible et identifié	Oui				
Canalisations du combustible	Oui				
Absence de canalisations étrangères	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-56	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un éclairage de secours
Ventilation	Oui				
Moyens d'extinction adaptés aux risques électriques et de carburant	Oui				
État et étanchéité des conduites et raccords de combustible	Oui				
Évacuation des gaz d'échappement vers l'extérieur sans risque pour les occupants	Oui				

Protection des parties chaudes et du conduit d'échappement	Oui				
Ventilation suffisante pour le refroidissement et la combustion	Oui				
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Mise à la terre du châssis du groupe électrogène	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ LOCAL GROUPE ÉLECTROGENE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Sans objet				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité des consignes de démarrage, arrêt normal et arrêt d'urgence	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 551.2.4, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir les consignes de démarrage arrêt normal et arrêt d'urgence
Disponibilité du schéma de raccordement et de l'inverseur de sources	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 551.2.4 et art 537	Défaillance de la source de remplacement / continuité de service	Majeure	prévoir la disponibilité du schéma de raccordement et de l'inverseur de sources
Contrôle du niveau de carburant, huile et liquide de refroidissement	Oui				
Absence de fuite de carburant ou d'huile lors de l'exploitation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 551	Incendie / brûlure / fuite de combustible	Critique	présence d'une fuite 
Essai périodique du démarrage automatique du groupe électrogène	Oui				
Traçabilité des essais périodiques et opérations de maintenance	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 6.5 et art 6.6	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir la traçabilité des essais périodiques et opérations de maintenance
Vérification du fonctionnement des alarmes et sécurités moteur	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 421 et art 422	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un extincteur

5	COFFRET : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA	
Repère	local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
EP2-1N10.U01 (Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV) - Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	Disjoncteur (Schneider Electric)	Courbe-C	6	-	63	-	1 × 16	1 × 16	-
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	36	-	250	-	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	Prévoir des écrans empêchant l'accès aux parties actives Photos 60, 61
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un dispositif d'arrêt d'urgence
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				

Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur 
Répartiteur de circuit	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533	Sécurité / conformité réglementaire	Critique	prévoir un répartiteur
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la fermeture des goulottes 
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A, calibré à 175 A
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A, calibré à 175 A
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la coordination entre le disjoncteur de départ de calibre 63 A et le disjoncteur de tête de calibre 250 A - Ramener le disjoncteur de tête de coffret de calibre 250 A à un calibre inférieur au disjoncteur de départ de calibre 63 A
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Sans objet				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				

Présence de double alimentation électrique	Oui				
Interverrouillage empêchant le couplage intempestif des deux sources	Oui				
Identification claire des deux sources et de la source prioritaire	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 et art 551.2.1	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification claire des deux sources et de la source prioritaire
Signalisation de la position des sources et de l'état de l'inverseur	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 et art 551.2.4	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir la signalisation de la position des sources et de l'état de l'inverseur
Dispositif de connexion	Oui				
Serrage et état des connexions contrôlés	Oui				
Calibre des dispositifs de protection / fusibles adapté à la section des câbles et au courant de court-circuit présumé (Icc)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 434 et art 533	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - un disjoncteur de calibre 250 A, calibré à 175 A raccorder à un câble de section 35 mm2
Pouvoir de coupure et courant assigné adaptés à l'installation	Oui				
Protection contre les retours de tension vers une source indisponible	Oui				
Fonctionnement du transfert automatique et du retour à la source normale	Oui				
Temps de transfert compatible avec les équipements alimentés	Oui				
Commande manuelle de secours fonctionnelle	Oui				
Absence d'échauffement anormal par thermographie infrarouge	Oui				
Etat des équipements	Non				Remplacer le contacteur KA2, générant une nuisance sonore Photo 64
fixation des équipements	Non				Assurer la fixation du sélecteur Photo 65

6	COFFRET : Éclairage extérieur et pompe à gasoil	
Repère	local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	Courbe-D	-	-	18	-	1 × 6	1 × 6	-


VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir une coupe générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 6.6.4.3.1	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la fixation de la porte du coffret

Câblage	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	supprimer les multiples ponts pris sur les disjoncteurs et les repréndres individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur
Répartiteur de circuit	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533	Sécurité / conformité réglementaire	Critique	prévoir un répartiteur
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	Prévoir des embouts sur les câbles souples  Photo 68
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Sans objet				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

LOCAL ÉLECTRIQUE ARMOIRE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES

Type de local

Local Électrique



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Non	NF C 15-100-7-729:2024 – art 729	Accès non autorisé / risque électrique	Majeure	assurer la signalisation visible
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 513	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir une porte pleine ouvrant vers l'extérieur munie d'un dispositif anti panique
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent devant les tableaux	Oui				
Obturation des traversées et maintien du degré coupe-feu des parois	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les consignes de sécurité dans le local
Identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification des schémas de liaison à la terre de l'installation
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Absence d'infiltration d'eau, humidité ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2 et art 522	Sécurité d'exploitation	Majeure	prévoir des luminaires étanches  Photo 71
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 559	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un éclairage de secours
Ventilation / Climatisation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				

Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				
Continuité des liaisons équipotentiels principales	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ LOCAL BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un dispositif de mise hors tension générale du local
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Accès permanent aux dispositifs de coupure d'urgence	Oui				
Absence de pièces nues sous tension accessibles	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir la disponibilité et la mise à jour du schéma unifilaire
Traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 6.5 et art 6.6	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	assurer la traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 421 et art 422	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un extincteur CO2
Disponibilité d'une procédure de consignation électrique	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	assurer la disponibilité d'une procédure de consignation électrique

7 COFFRET : coffret éclairage + climatisation

Repère	local électrique armoire des groupes électrogènes
Zone ATEX	Non
Domaine de tension	230/400
Identification de l'armoire	Non
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non
Présence de schéma électrique	Non
Présence de parafoudre	Non
Vérification par thermographie infrarouge	Oui
Présence de défaut thermo	Non
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02
Indice IP/IK	Absent
Récapitulatif nombre de départ	0
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
EP2-1N10.U01 (Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV) - Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	Disjoncteur (Schneider Electric)	Courbe-C	6	-	40	-	1 × 10	1 × 10	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	Courbe-C	10	-	80	-	1 × 10	1 × 10	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Sans objet				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	Remplacer le câble vert jaune utilisé comme conducteur actif par un autre de couleur normalisé



Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur supprimer les ponts pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur un répartiteur 
Répartiteur de circuit	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533	Sécurité / conformité réglementaire	Critique	prévoir un répartiteur
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 543 et art 6.4.3.8	Électrisation / défaut de continuité de protection	Critique	prévoir une barrette de terre
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	assurer l'isolation des câbles nu mise en attente 
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 10 mm2 raccordé à un disjoncteur de calibre 80 A
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 2,5 mm2 raccordé à un disjoncteur de calibre 25 A - câble de section 6 mm2 raccordé à un disjoncteur de calibre 80 A
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la coordination entre le disjoncteur de départ de calibre 40 A et le disjoncteur de tête de calibre 80 A Ramener le disjoncteur de tête à un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de départ de calibre 40 A
Protection contre les contacts indirects	Oui				

Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 443 et art 534	Surtension / foudre / détérioration des équipements	Majeure	prévoir un parafoudre
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				



8	ARMOIRE : Armoire Groupe électrogène 2000 KVA	
Repère	local électrique armoire des groupes électrogènes	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
coffret éclairage + climatisation (local électrique armoire des groupes électrogènes) - local électrique armoire des groupes électrogènes - Zone arrivée 30 KV	Disjoncteur (Schneider Electric)	Courbe-C	6	-	25	-	1 × 2.5	1 × 2.5	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (ABB)	Courbe-C	6	-	32	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				

Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la fermeture des goulottes 
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 4 mm2 raccordé à un disjoncteur de calibre 32 A
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 2,5 mm2 raccordé à un disjoncteur de calibre 32 A
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	assurer la coordination entre le disjoncteur de départ de calibre 25 A et le disjoncteur de tête de calibre 32 A Ramener le disjoncteur de tête de calibre 32 A à un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de départ de calibre 25 A
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				
Fermeture en partie basse	Non				assurer la fermeture en partie basse de l'armoire et revoir la mise en oeuvre car présence d'eau sous le plancher 

9	ARMOIRE : Couplage groupe CAT 1500 KVA	
Repère	local électrique armoire des groupes électrogènes	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
coffret éclairage + climatisation (local électrique armoire des groupes électrogènes) - local électrique armoire des groupes électrogènes - Zone arrivée 30 KV	Disjoncteur (Schneider Electric)	Courbe-C	6	-	25	-	1 × 2.5	1 × 2.5	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (ABB)	Courbe-C	6	-	20	-	1 × 2.5	1 × 2.5	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	Remplacer le câble vert jaune utilisé comme conducteur actif par un autre de couleur normalisé

Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533	Sécurité / conformité réglementaire	Critique	assurer l'isolation du répartiteur 
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	assurer l'isolation du répartiteur 
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la coordination entre le disjoncteur de tête de calibre 20 A identifié 08Q2 et le disjoncteur situé en aval de calibre 20 A identifié 10Q2 Ramener le disjoncteur 10Q2 à un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de tête de calibre 20 A identifié 08Q2 
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				
Fermeture en partie basse	Non				assurer la fermeture en partie basse de l'armoire 




ZONE MCC

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE MCC
-	Rien à signaler

LOCAL ÉLECTRIQUE MCC

Type de local	Local TGBT
---------------	------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent devant les tableaux	Oui				
Obturation des traversées et maintien du degré coupe-feu des parois	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité	Oui				
Identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma de liaison à la terre de l'installation
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Absence d'infiltration d'eau, humidité ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				

Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				
Continuité des liaisons équipotentielles principales	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ LOCAL BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	complétez les EPI électriques dans le local (tenue arc flash etc...)
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Accès permanent aux dispositifs de coupure d'urgence	Oui				
Absence de pièces nues sous tension accessibles	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Oui				
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer la disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire
Traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 6.5 et art 6.6	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	assurer la traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Oui				
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Disponibilité d'une procédure de consignation électrique	Oui				

28	ARMOIRE : MCC	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Transformateur 1100 KVA	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Oui				

11	ARMOIRE : Ventilateur 562-FN01.U01	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Transformateur	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Interrupteur sectionneur (Non défini)	-	-	-	-	-	1 × 240	1 × 240	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir le schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

12	ARMOIRE : 5C2-2R10.U01	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la séparation des circuits et prévoir un dispositif différentiel 30 mA pour les circuits prises de courant
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Sans objet				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

13	ARMOIRE : 5C2-2R10.U02	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la séparation des circuits et prévoir un dispositif différentiel 30 mA pour le circuit prise de courant
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

14	ARMOIRE : 5P2-1N10.U01	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (local électrique MCC) - local électrique MCC - Zone MCC	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	250	-	1 × 95	1 × 95	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	250	-	1 × 95	1 × 95	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	assurer la coordination entre le disjoncteur de départ depuis la MCC de calibre 250 A et le disjoncteur de tête de l'armoire de calibre 250 A situé en aval Ramener le disjoncteur de tête de l'armoire de calibre 250 A à un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de départ de calibre 250 A
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

15	ARMOIRE : 5P2-1N10.U02	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
5P2-1N10.U01	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

16	ARMOIRE : 5P2-1V10.U01	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (local électrique MCC) - local électrique MCC - Zone MCC	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	80	-	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

17	ARMOIRE : 5P2-1V10.U02	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	63	-	1 × 16	1 × 16	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

18	ARMOIRE : 5P2-1V10.U03	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	36	-	100	-	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

19	ARMOIRE : Hasler	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 6.6.4.3.1	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Ranger la documentation dans la partie aprioriée de l'armoire Photos 112, 113
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

20	ARMOIRE : 562-PU01.U01	
Repère	local électrique MCC	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Sans objet				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

ZONE ENSACHAGE

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE ENSACHAGE
1	Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 30 mA type A Photos 117, 118

LOCAL ÉLECTRIQUE ENSACHAGE

Type de local	Local Électrique
---------------	------------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent devant les tableaux	Oui				
Obturation des traversées et maintien du degré coupe-feu des parois	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité	Oui				
Identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma de liaison à la terre de l'installation
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Absence d'infiltration d'eau, humidité ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				

Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				
Continuité des liaisons équipotentielles principales	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ LOCAL BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	complétez les EPI électriques dans le local Photo 120
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Accès permanent aux dispositifs de coupure d'urgence	Oui				
Absence de pièces nues sous tension accessibles	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	Affiché le schéma unifilaire dans le local Photo 121
Traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Oui				
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Disponibilité d'une procédure de consignation électrique	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir dans le local une procédure de consignation électrique

10	ARMOIRE : MCC ensachage	
Repère	Local électrique ensachage	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Transformateur 800 KVA ensachage	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir les schémas unifilaires et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

22	ARMOIRE : 6P2-1N10.U01	
Repère	Local électrique ensachage	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC ensachage	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	125	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

23	ARMOIRE : 6C2-2R01.U01		
Repère	Local électrique ensachage		
Zone ATEX	Non		
Domaine de tension	230/400		
Identification de l'armoire	Oui		
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui		
Présence de schéma électrique	Oui		
Présence de parafoudre	Oui		
Vérification par thermographie infrarouge	Oui		
Présence de défaut thermo	Non		
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02		
Indice IP/IK	Absent		
Récapitulatif nombre de départ	0		
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0		



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

24	ARMOIRE : 6P2-1V10.U01	
Repère	Local électrique ensachage	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC ensachage (Local électrique ensachage) - Local électrique ensachage - Zone ensachage	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	80	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

25	ARMOIRE : 6P2-1V10.U02	
Repère	Local électrique ensachage	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
6P2-1N10.U01 (Local électrique ensachage) - Local électrique ensachage - Zone ensachage	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification complète des circuits
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

GUÉRITE ENTRÉE U2

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A GUÉRITE ENTRÉE U2
-	Rien à signaler

26 COFFRET : Prise + éclairage + climatisation

Repère	Guérite entrée U2
Zone ATEX	Non
Domaine de tension	230/400
Identification de l'armoire	Non
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non
Présence de schéma électrique	Non
Présence de parafoudre	Oui
Vérification par thermographie infrarouge	Oui
Présence de défaut thermo	Non
Indice IP/IK du repère	Absent
Indice IP/IK	Absent
Récapitulatif nombre de départ	0
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur différentiel (Schneider Electric)	Courbe-C	10	-	100	300	1 × 16	1 × 16	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				

Respect code couleur des câbles	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	Déconnecter le câble vert jaune du parafoudre raccordé sur le disjoncteur du parafoudre Photo 135
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 6.6.4.3.1	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer le nettoyage du coffret, présence des cailloux sur les dispositifs de protection Photo 136
Câblage	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprennent individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur Photo 137
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 314	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Remplacer les interrupteurs différentiels général de chaque groupe de circuit par des disjoncteurs magnéto-thermiques
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	compléter les embouts sur les câbles souples Photo 138
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				

Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la sélectivité entre les dispositifs différentiels généraux de 30 mA et les circuits terminaux situés en aval de sensibilité 30 mA Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques Photos 139, 140
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 443 et art 534	Surtension / foudre / détérioration des équipements	Majeure	Assurer le raccordement du parafoudre à la terre Photos 141, 142
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Oui				

27	COFFRET : coffret ondulé	
Repère	Guérite entrée U2	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Onduleur Schneider3 KVA	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Interrupteur différentiel (Schneider Electric)	-	-	-	40	30	1 × 6	1 × 6	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Sans objet				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				


Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la sélectivité entre l'interrupteur différentiel de départ de sensibilité 30 mA et l'interrupteur différentiel du coffret de sensibilité 30 mA Raccorder directement la sortie de l'onduleur au dispositif de protection principal du coffret ondulé
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL
-	Rien à signaler

LOCAL ÉLECTRIQUE VRM RAW MILL

Type de local	Local TGBT
---------------	------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent devant les tableaux	Oui				
Obturation des traversées et maintien du degré coupe-feu des parois	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité	Oui				
Identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir une identification du schéma de liaison à la terre de l'installation
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Absence d'infiltration d'eau, humidité ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				

Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				
Continuité des liaisons équipotentielles principales	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ LOCAL BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques dans le local
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Accès permanent aux dispositifs de coupure d'urgence	Oui				
Absence de pièces nues sous tension accessibles	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire	Oui				
Traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 6.5 et art 6.6	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	assurer la traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Oui				
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Disponibilité d'une procédure de consignation électrique	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	assurer la disponibilité d'une procédure de consignation électrique

21	ARMOIRE : MCC	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Transformateur 1100 KVA	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Oui				

29	ARMOIRE : 362-FN01.U01	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique VRM Raw Mill) - Local électrique VRM Raw Mill - Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Sans objet				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Sans objet				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

30	ARMOIRE : 3P2-1V10.U01	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique VRM Raw Mill) - Local électrique VRM Raw Mill - Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Non défini)	-	-	-	80	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Non	NF C 15-100-1:2024 - Partie 5-52	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Ranger la filerie dans l'armoire

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble d'alimentation de départ de section 16 mm ² alimentant un disjoncteur de calibre 80 A
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

31	ARMOIRE : 3P2-1V10.U02	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
3P2-1V10.U01 (Local électrique VRM Raw Mill) - Local électrique VRM Raw Mill - Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	absent	-	-	-	-	-	1 × 16	1 × 16	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	63	-	1 × 16	1 × 16	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

32	ARMOIRE : 3P2-1V10.U03	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
3P2-1V10.U02 (Local électrique VRM Raw Mill) - Local électrique VRM Raw Mill - Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	absent	-	-	-	-	-	1 × 25	1 × 25	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	36	-	100	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

33	ARMOIRE : 3P2-1N10.U01 / 3P2-1N10.U02	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique VRM Raw Mill) - Local électrique VRM Raw Mill - Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	absent	-	-	-	-	-	1 × 70	1 × 70	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	250	-	1 × 70	1 × 70	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

34	ARMOIRE : 3C2-2R10.U01	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique VRM Raw Mill) - Local électrique VRM Raw Mill - Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	absent	-	-	-	-	-	1 × 2.5	1 × 2.5	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 2.5	1 × 2.5	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				
Etat du luminaire	Non				Remplacer le luminaire défectueux car scintille Photos 159, 160

35	ARMOIRE : 3C2-2R10.U02	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
3C2-2R10.U01 (Local électrique VRM Raw Mill) - Local électrique VRM Raw Mill - Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	absent	-	-	-	-	-	1 × 2.5	1 × 2.5	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 2.5	1 × 2.5	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

36	ARMOIRE : Hasler 1	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Sans objet				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

37	ARMOIRE : Hasler 2	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

38	ARMOIRE : Hasler 3	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

39	ARMOIRE : Hasler 4	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

40	ARMOIRE : MCC 212-AC02.U01	
Repère	Local électrique VRM Raw Mill	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

ZONE PREHEATER

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE PREHEATER
-	Rien à signaler

92 ARMOIRE : 4C2-2J10.U02

Repère	Zone VRM
Zone ATEX	Non
Domaine de tension	230/400
Identification de l'armoire	Oui
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui
Présence de schéma électrique	Non
Présence de parafoudre	Non
Vérification par thermographie infrarouge	Oui
Présence de défaut thermo	Non
Indice IP/IK du repère	Absent
Indice IP/IK	Absent
Récapitulatif nombre de départ	0
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs

Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

93	ARMOIRE : 4C2-2J11.U01	
Repère	Zone Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TÊTE DE L'ARMOIRE

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

94	ARMOIRE : 4C2-2J10.U01	
Repère	Zone Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TÊTE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-


VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prevoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

LOCAL ÉLECTRIQUE PREHEATER

Type de local

Local TGBT



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent devant les tableaux	Oui				
Obturation des traversées et maintien du degré coupe-feu des parois	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité	Oui				
Identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer l'identification du schéma de liaison à la terre de l'installation
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Absence d'infiltration d'eau, humidité ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				
Continuité des liaisons équipotentielles principales	Oui				

CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ LOCAL BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques dans le local
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Accès permanent aux dispositifs de coupure d'urgence	Oui				
Absence de pièces nues sous tension accessibles	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire	Oui				
Traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Oui				
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Disponibilité d'une procédure de consignation électrique	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	assurer la disponibilité d'une procédure de consignation affiché

42	ARMOIRE : MCC	
Repère	Local électrique Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

43	ARMOIRE : 442-FN01.U01	
Repère	Local électrique Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 × 70	1 × 70	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 70	1 × 70	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Sans objet				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

44	ARMOIRE : MCC 422-FN01.U1	
Repère	Local électrique Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 × 240	1 × 240	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 240	1 × 240	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Oui				

45	ARMOIRE : 4P2-1N10.U01 / 4P2-1N10.U02	
Repère	Local électrique Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 × 50	1 × 50	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	125	-	1 × 50	1 × 50	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

46	ARMOIRE : 4C2-2R10.U01	
Repère	Local électrique Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

47	ARMOIRE : 4P2-1V10.U01	
Repère	Local électrique Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 × 16	1 × 16	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	80	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble d'alimentation de départ de section 16 mm ² raccordé au disjoncteur de tête de calibre 80 A
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

48	ARMOIRE : 4P2-1V10.U02	
Repère	Local électrique Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
4P2-1V10.U01 (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 × 16	1 × 16	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	63	-	1 × 16	1 × 16	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Oui				

49	ARMOIRE : 4P2-1V10.U03	
Repère	Local électrique Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
4P2-1V10.U02 (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	36	-	100	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

50	ARMOIRE : Variateur	
Repère	Local électrique Preheater	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	250	-	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	Prévoir des caches bornes  Photo 200
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 35 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 250 A
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

LOCAL COMPRESSEUR

Type de local

Local Électrique



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Non	NF C 15-100-7-729:2024 – art 729	Accès non autorisé / risque électrique	Majeure	assurer la signalisation visible
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 513	Sécurité des interventions	Majeure	prévoir un dispositif anti panique sur la porte du local
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent devant les tableaux	Oui				
Obturation des traversées et maintien du degré coupe-feu des parois	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité	Oui				
Identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir l'identification du schéma de liaison à la terre de l'installation
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Absence d'infiltration d'eau, humidité ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 559	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un éclairage de secours dans le local
Ventilation / Climatisation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				
Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Sans objet				
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				

Continuité des liaisons équipotentielles principales	Oui				
---	-----	--	--	--	--



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ LOCAL BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un dispositif de mise hors tension générale du local
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Accès permanent aux dispositifs de coupure d'urgence	Oui				
Absence de pièces nues sous tension accessibles	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	assurer la disponibilité et la mise à jour du schéma unifilaire
Traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir le matériel de consignation
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Disponibilité d'une procédure de consignation électrique	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	assurer la disponibilité d'une procédure de consignation électrique

51	ARMOIRE : Compresseur 1 GA 110 VSD+FF	
Repère	local compresseur	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 x 70	1 x 70	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Interrupteur sectionneur (Non défini)	-	-	-	400	-	1 x 70	1 x 70	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

52	ARMOIRE : Compresseur 2 GA 110 VSD + FF	
Repère	local compresseur	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 x 70	1 x 70	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Interrupteur sectionneur (Non défini)	-	-	-	400	-	1 x 70	1 x 70	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

53	ARMOIRE : Compresseur 3 GA110 VSD + FF	
Repère	local compresseur	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 x 70	1 x 70	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Interrupteur sectionneur (Non défini)	-	-	-	400	-	1 x 70	1 x 70	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

54	ARMOIRE : Compresseur 4 GA 110 VSD + FF	
Repère	local compresseur	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique Preheater) - Local électrique Preheater - Zone Preheater	absent	-	-	-	-	-	1 x 70	1 x 70	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Interrupteur sectionneur (Non défini)	-	-	-	400	-	1 x 70	1 x 70	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

ZONE PETCOKE

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE PETCOKE
-	Rien à signaler

LOCAL ÉLECTRIQUE MCC PETCOKE / COOLER

Type de local	Local TGBT
---------------	------------



DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DU LOCAL TECHNIQUE BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Le local est exclusivement réservé à l'usage électrique	Oui				
Signalisation visible "Local électrique – Accès réservé au personnel habilité"	Oui				
Dimensions	Oui				
Parois, plancher et plafond en matériaux non combustibles	Oui				
Présence d'une porte pleine, ouvrant vers l'extérieur, munie d'un dispositif anti-panique	Oui				
Verrouillage empêchant tout accès non autorisé	Oui				
Absence de communication directe avec les locaux à risque	Oui				
Absence de stockage d'objets non électriques	Oui				
Accessibilité du local et dégagement permanent devant les tableaux	Oui				
Obturation des traversées et maintien du degré coupe-feu des parois	Oui				
Présence et lisibilité des consignes de sécurité	Oui				
Identification du schéma de liaison à la terre de l'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir l'identification du schéma de liaison à la terre de l'installation
Présence de canalisations étrangères	Oui				
Absence d'infiltration d'eau, humidité ou condensation	Oui				
Éclairage normal	Oui				
Éclairage de secours conforme	Oui				
Ventilation / Climatisation	Oui				
Revêtement de sol isolant ou antidérapant	Oui				

Présence d'un revêtement diélectrique ou isolant au sol	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	prévoir un revêtement diélectrique au sol
Mise à la terre de toutes les masses métalliques	Oui				
Présence de la terre du neutre	Sans objet				
Présence de la terre des masses	Oui				
Continuité des liaisons équipotentielles principales	Oui				



CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ LOCAL BASSE TENSION

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Accès réservé au personnel habilité (habilitation électrique à jour)	Oui				
Présence d'un dispositif de mise hors tension générale du local	Oui				
Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 6.5.1.2	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir les EPI électriques
Zone dégagée et propre, sans obstruction des voies d'accès	Oui				
Absence de stockage de matériaux inflammables	Oui				
Accès permanent aux dispositifs de coupure d'urgence	Oui				
Absence de pièces nues sous tension accessibles	Oui				
Présence d'un plan d'intervention et de consignation affiché	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514 ; NF C 18-510	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir un plan d'intervention et de consignation affiché
Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire	Oui				
Traçabilité des opérations de maintenance et des vérifications	Oui				
Matériel de consignation (cadenas, étiquettes, détecteur de tension) disponible	Oui				
Extincteur CO ₂ disponible et vérifié (date de validité à jour)	Oui				
Disponibilité d'une procédure de consignation électrique	Non	NF C 18-510 ; NF C 15-100-1:2024 – art 537	Sécurité des interventions / risque électrique	Majeure	prévoir la disponibilité d'une procédure de consignation électrique

55	ARMOIRE : MCC cooler	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 240	1 × 240	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	65	-	2500	-	1 × 240	1 × 240	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

56	ARMOIRE : MCC PETCOKE	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 240	1 × 240	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 240	1 × 240	-


VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

57	ARMOIRE : 4P2-1V20.U01	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC cooler (local électrique MCC Petcoke / Cooler) - local électrique MCC Petcoke / Cooler - Zone PETCOKE	absent	-	-	-	-	-	1 × 16	1 × 16	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	160	-	1 × 50	1 × 50	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble d'alimentation de section 16 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 160 A 
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

58	ARMOIRE : 4P2-1V20.U02	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
4P2-1V20.U01 (local électrique MCC Petcoke / Cooler) - local électrique MCC Petcoke / Cooler - Zone PETCOKE	absent	-	-	-	-	-	1 × 25	1 × 25	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	36	-	100	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

59	ARMOIRE : 4P2-1N20.U01	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC cooler (local électrique MCC Petcoke / Cooler) - local électrique MCC Petcoke / Cooler - Zone PETCOKE	absent	-	-	-	-	-	1 × 70	1 × 70	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	50	-	200	-	1 × 70	1 × 70	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

60	ARMOIRE : LP2-1N10.U01	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC PETCOKE (local électrique MCC Petcoke / Cooler) - local électrique MCC Petcoke / Cooler - Zone PETCOKE	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble d'alimentation de section 35 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 200 A
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

61	ARMOIRE : Hasler	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

62	ARMOIRE : ACC petcoke 230 V	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Oui	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 16	1 × 16	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	80	-	1 × 16	1 × 16	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 523, art 524 et art 433	Incendie / échauffement / surcharge des conducteurs	Critique	Revoir la note de calcul - câble de section 16 mm ² raccordé à un disjoncteur de calibre 80 A
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

63 ARMOIRE : ACC petcoke 24 V

Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler
Zone ATEX	Non
Domaine de tension	230/400
Identification de l'armoire	Non
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui
Présence de schéma électrique	Non
Présence de parafoudre	Non
Vérification par thermographie infrarouge	Oui
Présence de défaut thermo	Non
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02
Indice IP/IK	Absent
Récapitulatif nombre de départ	0
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
ACC petcoke 230 V (local électrique MCC Petcoke / Cooler) - local électrique MCC Petcoke / Cooler - Zone PETCOKE	absent	-	-	-	-	-	1 × 25	1 × 25	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	36	-	100	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 - art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs

Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 6.6.4.3.1	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Remettre en place le couvercle du voyant  Photo 230
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

64	ARMOIRE : 4C2-2R20.U01	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

65	ARMOIRE : 4C2-2R20.U02	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

66	ARMOIRE : LC2-2R10.U01	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 6	1 × 6	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 6	1 × 6	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir une coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

67	ARMOIRE : LC2-2R10.U02	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 6	1 × 6	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 6	1 × 6	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir une coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

68	ARMOIRE : Pet coke A1+E1-E1	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

69	ARMOIRE : Pet coke 452-PF01 + E1-E1	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

70	ARMOIRE : 482-PF01+E1-E1	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 6	1 × 6	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 6	1 × 6	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

71	ARMOIRE : 472-FX04.U01	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 120	1 × 120	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 120	1 × 120	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

72	ARMOIRE : L62-SR01.U01	
Repère	local électrique MCC Petcoke / Cooler	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	IP20 / IK02	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 95	1 × 95	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 95	1 × 95	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Oui				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

TRAITEMENT DES EAUX

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A TRAITEMENT DES EAUX
-	Rien à signaler

73 ARMOIRE : 1

Repère	Traitement des eaux
Zone ATEX	Non
Domaine de tension	230/400
Identification de l'armoire	Non
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui
Présence de schéma électrique	Oui
Présence de parafoudre	Non
Vérification par thermographie infrarouge	Oui
Présence de défaut thermo	Non
Indice IP/IK du repère	Absent
Indice IP/IK	Absent
Récapitulatif nombre de départ	0
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

74	COFFRET : 2
Repère	Traitement des eaux
Zone ATEX	Non
Domaine de tension	230/400
Identification de l'armoire	Non
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non
Présence de schéma électrique	Oui
Présence de parafoudre	Non
Vérification par thermographie infrarouge	Oui
Présence de défaut thermo	Non
Indice IP/IK du repère	Absent
Indice IP/IK	Absent
Récapitulatif nombre de départ	0
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

75	COFFRET : 3	
Repère	Traitement des eaux	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

76	COFFRET : 4	
Repère	Traitement des eaux	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Non	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Oui	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

77	COFFRET : L62-1U1.U7	
Repère	Traitement des eaux	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	125	30	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prevoir un schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

78	COFFRET : L62-1U1.U6	
Repère	Traitement des eaux	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	125	30	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

ATELIER PETCOKE

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ATELIER PETCOKE
-	Rien à signaler

79 COFFRET : 482-PF01

Repère	Atelier petcoke
Zone ATEX	Non
Domaine de tension	230/400
Identification de l'armoire	Oui
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui
Présence de schéma électrique	Non
Présence de parafoudre	Non
Vérification par thermographie infrarouge	Oui
Présence de défaut thermo	Non
Indice IP/IK du repère	Absent
Indice IP/IK	Absent
Récapitulatif nombre de départ	0
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				

Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

80	COFFRET : 452-PF01	
Repère	Atelier petcoke	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				

Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

ZONE GARAGE

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE GARAGE
1	Revoir la mise en oeuvre du luminaire Photo 267

DOSEUR HG ET LG

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A DOSEUR HG ET LG
-	Rien à signaler

81 ARMOIRE : 332-1N10.U01

Repère	Doseur HG ET LG
Zone ATEX	Non
Domaine de tension	230/400
Identification de l'armoire	Oui
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui
Présence de schéma électrique	Oui
Présence de parafoudre	Oui
Vérification par thermographie infrarouge	Oui
Présence de défaut thermo	Non
Indice IP/IK du repère	Absent
Indice IP/IK	Absent
Récapitulatif nombre de départ	0
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique VRM Raw Mill) - local électrique MCC - Zone MCC	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	80	-	1 x 25	1 x 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				

Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Oui				
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	assurer la coordination entre le disjoncteur de tête de calibre 80 A et les disjoncteurs situés en aval de calibre 80 A Ramener les disjoncteurs situés en aval de calibre 80 A a un calibre inférieur au calibre du disjoncteur de tête
Protection contre les contacts indirects	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la séparation des circuits et prévoir des dispositifs différentiels 300 mA pour les circuits éclairages
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Oui				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Oui				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

82	COFFRET : 3P2-1U1.U4	
Repère	Doseur HG ET LG	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 25	1 × 25	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	80	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	supprimer les multiples départs pris sur le disjoncteur de tête et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur

Répartiteur de circuit	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533	Sécurité / conformité réglementaire	Critique	prévoir un répartiteur
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 314	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Refaire le coffret et prévoir des dispositifs de protection 32 A pour les prises triphasées de 32 A 63 A pour des prises triphasées de 63 A
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la protection contre les contacts directs Photos 273, 274
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la sélectivité entre le disjoncteur de tête de sensibilité 30 mA et les interrupteurs différentiels de sensibilité 30 mA Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

83	ARMOIRE : 3C2-2J10.U03	
Repère	Doseur HG ET LG	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DE L'ARMOIRE

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
MCC (Local électrique VRM Raw Mill) - Local électrique VRM Raw Mill - Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	absent	-	-	-	-	-	-	-	-

Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir une coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				

Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Sans objet				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

ZONE VRM

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A ZONE VRM
1	Remettre en place le couvercle de la prise de 16 A du coffret Photo 278

84 COFFRET : 3P2-1U1.U3

Repère	Zone VRM
Zone ATEX	Non
Domaine de tension	230/400
Identification de l'armoire	Oui
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non
Présence de schéma électrique	Non
Présence de parafoudre	Non
Vérification par thermographie infrarouge	Oui
Présence de défaut thermo	Non
Indice IP/IK du repère	Absent
Indice IP/IK	Absent
Récapitulatif nombre de départ	0
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0



IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET

Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 25	1 × 25	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	80	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET

POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				

Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur
Répartiteur de circuit	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533	Sécurité / conformité réglementaire	Critique	prévoir un répartiteur
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la protection contre les contacts directs Photo 281
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la sélectivité entre le disjoncteur de tête de sensibilité 30 mA et les interrupteurs situés en aval de sensibilité 30 mA Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques 32 A pour les prises de courant de 32 A 63 A pour les prises de courant de 63 A
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

85	COFFRET : 3P2-1U1.U2	
Repère	Zone VRM	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 25	1 × 25	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	80	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur

Répartiteur de circuit	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533	Sécurité / conformité réglementaire	Critique	prévoir un répartiteur
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 543 et art 6.4.3.8	Électrisation / défaut de continuité de protection	Critique	Raccorder individuellement les conducteurs de protection 
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la protection contre les contacts directs 
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	assurer la sélectivité entre le disjoncteur de tête de sensibilité 30 mA et les interrupteurs différentiels situés en aval Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques. - 32 A pour les prises de courant de 32 A - 63 A pour les prises de courant de 63 A
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

86	COFFRET : 3P2-1U1.U7	
Repère	Zone VRM	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	125	-	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 411 et Annexe 41A	Électrisation / électrocution	Critique	assurer la protection contre les contacts directs Photo 288
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

87	COFFRET : 3P2-1U1.U1	
Repère	Zone VRM	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 25	1 × 25	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	80	-	1 × 25	1 × 25	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Non	NF C 15-100-1:2024 – Partie 5-52	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	supprimer les multiples départs pris sur les disjoncteurs et les reprendre individuellement sur des disjoncteurs via un répartiteur

Répartiteur de circuit	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 526 et art 533	Sécurité / conformité réglementaire	Critique	prévoir un répartiteur
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				
État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 543 et art 6.4.3.8	Électrisation / défaut de continuité de protection	Critique	Raccorder individuellement les conducteurs de protection
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 536	Sécurité / conformité réglementaire	Majeure	Assurer la sélectivité entre le disjoncteur de tête de sensibilité 30 mA et les interrupteurs différentiels de sensibilité 30 mA Remplacer les interrupteurs différentiels par des disjoncteurs magnéto thermiques 32 A pour les prises de courant de 32 A 63 A pour les prises de courant de 63 A
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

88	COFFRET : 3P2-1U1.U6	
Repère	Zone VRM	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	125	-	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Sans objet				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

89	COFFRET : 3P2-1U1-U5	
Repère	Zone VRM	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TETE DU COFFRET									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 35	1 × 35	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Présent	Disjoncteur (Schneider Electric)	-	-	-	125	-	1 × 35	1 × 35	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DU COFFRET					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Oui				
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Oui				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

90	ARMOIRE : 3C2-2J10.U01	
Repère	Zone VRM	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Oui	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TÊTE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

91	ARMOIRE : 3C2-2j10.U02	
Repère	Zone VRM	
Zone ATEX	Non	
Domaine de tension	230/400	
Identification de l'armoire	Oui	
Signalisation de danger électrique présente et visible	Non	
Présence de schéma électrique	Non	
Présence de parafoudre	Non	
Vérification par thermographie infrarouge	Oui	
Présence de défaut thermo	Non	
Indice IP/IK du repère	Absent	
Indice IP/IK	Absent	
Récapitulatif nombre de départ	0	
Récapitulatif nombre de circuit terminaux	0	

IDENTIFICATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ET DU DISPOSITIF DE TÊTE DE L'ARMOIRE									
Origine de la source d'alimentation	Type protection	Courbe	PDC (kA)	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Source inconnue	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-
Protection de tête de coffret/Armoire	Type protection	Courbe	PDC kA	Icc3 max (kA)	Calibre (A)	DDR (IΔn(mA))	Section de câble phase (mm²)	Section de câble neutre (mm²)	Nature du câble
Absent	absent	-	-	-	-	-	1 × 4	1 × 4	-

VERIFICATION DE CONFORMITE DE L'ARMOIRE					
POINTS DE VÉRIFICATION	CONFORMITÉ	RÉF. NORMATIVE	FAMILLE DE RISQUE	CRITICITÉ	OBSERVATION
Emplacement / Dégagement autour	Oui				
Compatibilité du degré IP/IK avec l'environnement d'installation	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 512.2	Contact électrique / influences externes / protection mécanique	Majeure	Absence de l'indice ip/ik
Présence d'écrans ou plastrons empêchant l'accès aux parties actives	Oui				
Continuité de la mise à la terre des portes et parties métalliques	Oui				
Réserve disponible et obturation des emplacements non utilisés	Oui				
Présence d'une coupure générale clairement identifiée et accessible	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 462, art 465 et art 537	Sécurité des interventions / arrêt d'urgence	Critique	prévoir un organe de coupure générale clairement identifiée et accessible
Identification complète des circuits	Oui				
Respect code couleur des câbles	Oui				
Présence et lisibilité du schéma unifilaire et du repérage des départs	Non	NF C 15-100-1:2024 – art 514	Erreur d'exploitation / maintenance	Majeure	prévoir un schéma unifilaire et du repérage des départs
Etat du Coffret / Armoire / TGBT	Oui				
Câblage	Oui				
Répartiteur de circuit	Oui				
Absence de surcharge des répartiteurs, borniers et jeux de barres	Oui				

État, fixation et protection des jeux de barres	Sans objet				
Contrôle thermographique des connexions, et protections	Oui				
Répartition des circuits	Oui				
Continuité du conducteur de protection (PE)	Oui				
Contrôle du courant dans le conducteur neutre	Oui				
Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)	Oui				
Présence et fonctionnement des dispositifs de protection	Oui				
Adéquation des dispositifs de protection	Oui				
Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Section des câbles de départs adaptée au courant nominal des dispositifs de protection associés	Oui				
Coordination entre dispositifs de protection et contacteurs	Sans objet				
Coordination entre dispositifs de protection	Oui				
Protection contre les contacts indirects	Sans objet				
Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)	Oui				
Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	Sans objet				
Coordination du parafoudre avec les protections amont et aval	Sans objet				
Présence de double alimentation électrique	Sans objet				

JFJX'D'YDNTWYNS'

Items	OBSERVATIONS RELATIVES A JFJX'D'YDNTWYNS'
-	Rien à signaler



CLASSEMENT ET EMBLEMENTS DES LOCAUX ET ZONE EN FONCTION DES INFLUENCES EXTERNES

Dans le cas d'absence de fourniture d'une liste exhaustive des risques particuliers, le classement éventuel ci-après est proposé par le vérificateur et, sauf avis contraire, considéré comme validé par le chef d'établissement.

N°	Zone	Repère	Origine classement	Influences externes					Indice mini de protection	
				AF	BE	AE	AD	AG	IP	IK
1	ATELIER PETCOKE		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
2	DOSEUR HG ET LG		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
3	GUÉRITE ENTRÉE U2		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
4	GUÉRITE ENTRÉE U2		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
5	JFJX'D'YDNTWYNS'		KES I&P	AF3	BE3	AE2	AD6	AG3	IP35	IK08
6	LOCAL ÉLECTRIQUE PREHEATER		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
7	TRAITEMENT DES EAUX		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
8	ZONE 4	LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
9	ZONE ARRIVÉE 30 KV		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
10	ZONE ARRIVÉE 30 KV	LOCAL GROUPE ÉLECTROGÈNE 66 KVA	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
11	ZONE ARRIVÉE 30 KV	LOCAL GROUPE ÉLECTROGÈNES	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
12	ZONE ARRIVÉE 30 KV	LOCAL ÉLECTRIQUE ARMOIRE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
13	ZONE ARRIVÉE GÉNÉRALE		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
14	ZONE ARRIVÉE GÉNÉRALE 30 KV		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
15	ZONE CELLULE ARRIVÉE CIMENCAM		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
16	ZONE CELLULE ARRIVÉE CIMENCAM	LOCAL ÉLECTRIQUE 30 KV	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
17	ZONE CELLULE ARRIVÉE CIMENCAM 30 KV		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
18	ZONE ENSACHAGE		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
19	ZONE ENSACHAGE	LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
20	ZONE ENSACHAGE	LOCAL ÉLECTRIQUE ENSACHAGE	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
21	ZONE GARAGE		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
22	ZONE LOCAUX		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
23	ZONE LOCAUX	LOCAL TRANSFORMATEUR 1250 KVA	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
24	ZONE LOCAUX	LOCAL CELLULE	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
25	ZONE LOCAUX	LOCAL CONDENSATEUR MOTEUR	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02

26	ZONE LOCAUX TRANSFORMATEUR S VCM		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
27	ZONE LOCAUX TRANSFORMATEUR S VRM		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
28	ZONE LOCAUX TRANSFORMATEUR S VRM. RAW MILL		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
29	ZONE LOCAUX TRANSFORMATEUR S VRM. RAW MILL	LOCAL CONDENSATEUR VRM 350 KVAR	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
30	ZONE LOCAUX TRANSFORMATEUR S VRM. RAW MILL	LOCAL ÉLECTRIQUE VRM RAW MILL	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
31	ZONE LOCAUX TRANSFORMATEUR S VRM. RAW MILL	LOCAL CELLULE ÉLECTRIQUE VRM	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
32	ZONE MCC		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
33	ZONE MCC	LOCAL ÉLECTRIQUE MCC	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
34	ZONE PETCOKE		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
35	ZONE PETCOKE	LOCAL CELLULE	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
36	ZONE PETCOKE	LOCAL TRANSFORMATEUR 1600 KVA	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
37	ZONE PETCOKE	LOCAL ÉLECTRIQUE MCC PETCOKE / COOLER	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
38	ZONE PREHEATER		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
39	ZONE PREHEATER	LOCAL TRANSFORMATEUR	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
40	ZONE PREHEATER	LOCAL COMPRESSEUR	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
41	ZONE VRM		KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02
42		LOCAL TRANSFORMATEUR	KES I&P	AF1	BE1	AE1	AD1	AG1	IP20	IK02

CODIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES – INDICES ET DEGRÉS DE PROTECTION

PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES	SUBSTANCES CORROSIVES OU POLLUANTES	MATIÈRES TRAITÉES OU ENTREPOSÉES
AE1 : Negligeable -> IP 2X	AF1 : Negligeable	BE1 : Risques negligeables
AE2 : Petits objets ($\geq 2,5$ mm) -> IP 3X	AF2 : Agents d'origine atmospherique	BE2 : Risques d'incendie
AE3 : Tres petits objets (1 a 2,5 mm) -> IP 4X	AF3 : Intermittente ou accidentelle	BE3 : Risques d'explosion
AE4 : Poussieres -> IP 5X (Protege)	AF4 : Permanente	BE4 : Risques de contamination
ACCÈS AUX PARTIES DANGEREUSES	PÉNÉTRATION DE LIQUIDES	RISQUES DE CHOCS MÉCANIQUES
Non protege -> IP 0X	AD1 : Negligeable -> IP X0	AG1 : Faibles (0,225 J) -> IK 02
A : Avec le dos de la main -> IP 1X	AD2 : Chutes de gouttes d'eau -> IP X1	AG2 : Moyens (2 J) -> IK 07
B : Avec un doigt -> IP 2X	AD3 : Chutes de gouttes jusqu'à 15° -> IP X2	AG3 : Importants (5 J) -> IK 08
C : Avec un outil -> IP 3X	AD4 : Aspersions d'eau -> IP X3	AG4 : Tres importants (20 J) -> IK 10
D : Avec un fil -> IP 4X	AD5 : Projections d'eau -> IP X4	
	AD6 : Jets d'eau -> IP X5	
	AD7 : Paquets d'eau -> IP X6	
	AD8 : Immersion -> IP X7	
	AD9 : Submersion -> IP X8	
COMPÉTENCE DES PERSONNES	VIBRATIONS	
BA1 : Ordinaires	AH1 : Faibles	
BA2 : Enfants	AH2 : Moyennes	
BA3 : Personnes handicapees	AH3 : Importantes	
BA4 : Personnes averties		
BA5 : Personnes qualifiees		

FOUDRE ET SURTENSION

Items	CRITICITÉ	Observations
1	Majeure	Une installation de paratonnerre conforme et efficace, doit répondre dans un premier temps aux principes de base d'installation d'un paratonnerre. Il est indispensable de réaliser : - Une analyse risque foudre L'ARF a pour objectif de définir précisément les biens à protéger ainsi que les niveaux de protection nécessaires aux installations et à l'étude technique. Analyse du Risque Foudre, selon la norme NF EN 62305-2, Elle intégrera les différents points suivants : • Estimation des risques selon la norme EN 62305-2/FD 17018 • Définition des niveaux de protection exigés sur l'installation • Identification des événements redoutés dus aux effets de la foudre • La rédaction d'un rapport ARF (En langue Française) précisant le niveau de protection éventuelle à atteindre pour les structures et services à protéger - Une étude technique foudre L'Etude Technique définit de façon détaillée les Installations Extérieures de Protection Foudre (IEPF) et les Installations Intérieures de Protection Foudre (IIPF) selon les normes en vigueur NF C 17 102, NF EN 62305-3 et NF EN 62305-4. Elle intégrera les différents points suivants : • Les mesures de prévention • Le descriptif des équipements à installés (caractéristiques techniques) • Le lieu d'implantation des équipements de protection

1. Observation par équipement

ZONE	REPÈRE	DÉSIGNATION	POINT DE VÉRIFICATION	RÉF. NORMATIVE	CRITICITÉ	OBSERVATION	PHOTO
Zone arrivée générale 30 KV	local électrique armoire des groupes électrogènes	coffret éclairage + climatisation	Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	NF C 15-100-1:2024 - art 443 et art 534	Majeure	prévoir un parafoudre	-
Guérite entrée U2	Guérite entrée U2	Prise + éclairage + climatisation	Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)	NF C 15-100-1:2024 - art 443 et art 534	Majeure	Assurer le raccordement du parafoudre à la terre	Photos 141, 142

RESULTATS DES MESURES ET ESSAIS

I. CONDITIONS DE MESURE

Les mesures et essais sont réalisés conformément aux conditions de mesure, aux méthodes d'essai et aux critères d'acceptation définis ci-après.

Mesure de la résistance d'isolement

Les mesures de résistance d'isolement par rapport à la terre sont réalisées sous une tension continue de 500 V.
La valeur mesurée est considérée comme satisfaisante lorsqu'elle est supérieure à 0,5 M ohms.

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection

La continuité et la résistance des conducteurs de protection (PE) sont vérifiées afin de s'assurer de leur capacité à assurer efficacement la protection des personnes en cas de défaut d'isolement.

Le résultat est considéré comme conforme lorsque les valeurs mesurées satisfont aux prescriptions du guide UTE C 15-105, notamment celles relatives à la continuité des conducteurs de protection.

Essai de déclenchement des dispositifs différentiels résiduels (DDR)

Les essais de déclenchement permettent de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels ainsi que leur seuil effectif de déclenchement.

Le seuil de déclenchement est considéré comme satisfaisant lorsque la valeur mesurée est comprise entre $0,5 I_{\Delta n}$ et $I_{\Delta n}$, où $I_{\Delta n}$ représente le courant différentiel résiduel assigné du dispositif.

Les essais permettent également de vérifier le comportement du dispositif dans les conditions prévues de fonctionnement.

Mesure des impédances de boucle – Protection contre les contacts indirects

La mesure de l'impédance de boucle permet de vérifier l'efficacité du dispositif de protection contre les contacts indirects.

Elle permet notamment de déterminer le courant de défaut susceptible de circuler en cas de défaut d'isolement et de vérifier que le dispositif de protection est susceptible de provoquer la coupure du circuit dans le temps requis.

Le résultat est considéré comme conforme lorsque les conditions de coupure correspondant au courant de défaut déterminé satisfont aux prescriptions du référentiel applicable, notamment celles du guide UTE C 15-105 lorsque celui-ci est retenu comme référentiel de vérification.

Mesure de la résistance des prises de terre

La mesure de la résistance des prises de terre est réalisée afin de vérifier l'efficacité du système de mise à la terre et son aptitude à contribuer à la protection des personnes et au fonctionnement des dispositifs de protection.

Avant toute mesure, la position de la barrette principale de terre ou de la barrette de coupure est vérifiée et mentionnée dans le rapport.

La mesure peut être réalisée selon deux méthodes principales :

■ Méthode des trois piquets – Barrette ouverte

La méthode des trois piquets est réalisée avec la barrette de terre ouverte, lorsque la configuration de l'installation permet d'isoler la prise de terre à mesurer.

Elle utilise :

- La prise de terre à mesurer ;
- Un piquet auxiliaire de courant ;
- Un piquet auxiliaire de potentiel.

Cette méthode permet de mesurer la résistance de la prise de terre selon le principe de la chute de potentiel.

Position de la barrette lors de la mesure :

- ☐ **Barrette ouverte**
☐ **Barrette fermée**

Lorsque la barrette est ouverte, il convient de s'assurer que les conditions de sécurité sont maîtrisées et que la coupure temporaire de la liaison de terre ne met pas les personnes ou les équipements en danger.


■ Méthode à la pince de terre – Barrette fermée

La mesure à la pince de terre peut être utilisée lorsque la configuration de l'installation permet ce type de mesure et qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'implanter des piquets auxiliaires.

Cette méthode est particulièrement adaptée aux sites :

- Fortement bétonnés ou asphaltés ;
- Industriels ;
- Présentant des contraintes d'accès ;
- Dans lesquels l'implantation de piquets est difficile ;
- Où l'interruption du réseau de terre n'est pas souhaitable.

Dans ce cas, la mesure est généralement réalisée barrette fermée, afin de conserver le réseau de terre dans sa configuration normale de fonctionnement.

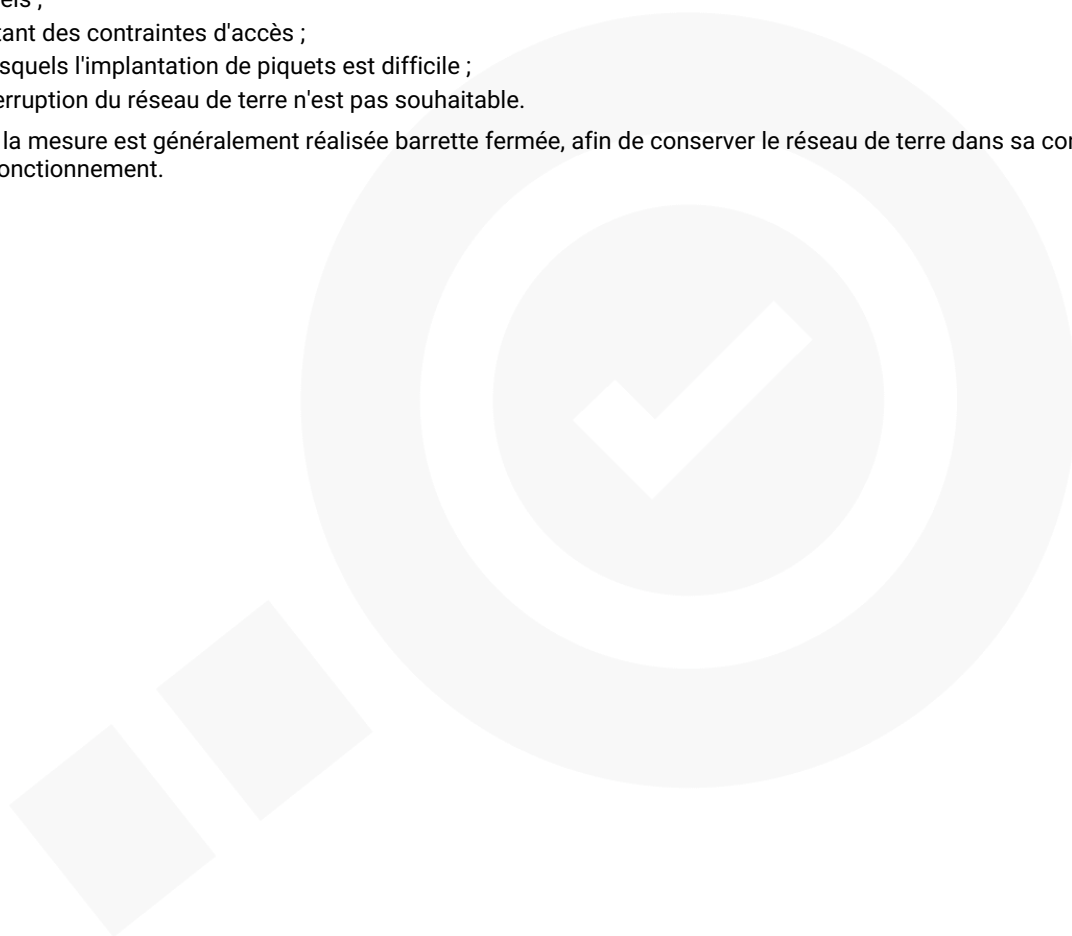

II. RÉSULTATS DES ESSAIS

Les résultats des mesures et essais réalisés sont présentés ci-après par type de vérification.

1. Prise de terre

ZONE	REPÈRE	N°	Identification de la prise de terre	Condition de mesure	Nature de la prise de terre	Méthode de mesure	Valeur de la mesure	Interconnecté à d'autre prise	Observation	Photo
Zone ensachage - Local électrique ensachage	Zone ensachage - Local électrique ensachage	1	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	0.48	Oui	-	
		2	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	0.46	Oui	-	
		3	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	0.53	Oui	-	
Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL	4	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	1.06	Oui	-	-
		5	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	-	Oui	la valeur de la mesure de terre est infiniment grande	-
		6	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	0.81	Oui	-	-
		7	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	0.90	Oui	-	-

Guérite entrée U2	Guérite entrée U2	8	Non identifié	Barette fermée	Piquet de terre	Résistance de terre	1.25	Oui	-	-
Zone Garage	Zone Garage	9	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	5.17	Oui	-	
		10	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	0.62	Oui	-	
		11	Non identifié	Barette fermée	Fond de fouille interconnecté	Résistance de terre	0.56	Oui	-	-

2. Essais de déclenchement des dispositifs différentiels

ZONE	REPÈRE	N°	Désignation	Précision	Type de dispositif	Calibre du dispositif (A)	Réglage		Essai
							IΔn (mA)	Tempo (s)	
Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV	1	EP2-1V10.U01	circuit prise	Disjoncteur différentiel	16	30	Réglage d'origine	Satisfaisant
		2	EP2-1N10.U01	circuit prise	Disjoncteur différentiel	16	30	Réglage d'origine	Satisfaisant
Zone arrivée générale 30 KV	local électrique armoire des groupes électrogènes	3	coffret éclairage + climatisation	circuit éclairage	Disjoncteur différentiel	16	30	Réglage d'origine	Satisfaisant
		4	Armoire Groupe électrogène 2000 KVA	circuit prise de courant	Disjoncteur différentiel	16	30	Réglage d'origine	Satisfaisant
Zone ensachage	Local électrique ensachage	5	6P2-1N10.U01	climatiseur 1	Disjoncteur différentiel	16	30	0,1	Satisfaisant
Guérite entrée U2	Guérite entrée U2	6	Prise + éclairage + climatisation	circuit prise	Disjoncteur différentiel	16	30	0,1	Satisfaisant
		7	coffret ondulé	circuit éclairage	Interrupteur différentiel	10	30	0,1	Satisfaisant
Doseur HG ET LG	Doseur HG ET LG	8	3P2-1U1.U4	prise de courant	Disjoncteur différentiel	-	30	0,1	Satisfaisant
Zone VRM	Zone VRM	9	3P2-1U1.U3	circuit prise	Disjoncteur différentiel	-	30	0,1	Satisfaisant
		10	3P2-1U1.U7	circuit prise	Disjoncteur différentiel	125	30	0,1	Satisfaisant
		11	3P2-1U1.U1	circuit prise	Disjoncteur différentiel	80	30	0,1	Non Satisfaisant
		12	3P2-1U1.U5	circuit prise	Disjoncteur différentiel	125	30	0	Satisfaisant

Signification des abréviations utilisées

DDR	Disjoncteur Différentiel
RD	Relais Différentiel
IDR	Interrupteur Différentiel
$I\Delta n$	Intensité différentielle

3. Essais de mesure d'isolement entre deux points d'un tronçon de câble

Sans objet



4. Test du Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI)

ZONE	REPÈRE	TRANSFORMATEUR	ARMOIRE	CPI	ESSAIS DE DÉCLENCHEMENT	VÉRIF. DU REPORT D'ALARME
NÉANT - Aucun Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) recensé ou testé pour cette installation						

ESSAI DE DÉCLENCHEMENT DU CPI :

L'essai consiste à simuler, au moyen d'une résistance calibrée, un défaut d'isolement sur le réseau IT surveillé, et à vérifier que le Contrôleur Permanent d'Isolement détecte ce défaut et déclenche l'alarme (locale et/ou à distance) au seuil de réglage configuré, sans provoquer de coupure de l'installation.

VÉRIFICATION DU REPORT D'ALARME :

Le report d'alarme (voyant local, report GTB/GTC, ou tout autre dispositif de signalisation à distance) est contrôlé conjointement afin de s'assurer que le personnel d'exploitation est effectivement informé en cas de premier défaut d'isolement.

5. Essais de démarrage automatique du groupe électrogène

Non satisfaisant


6. Test de fonctionnement de l'arrêt d'urgence

Arrêt d'urgence général absent



7. Continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles

Zone	Repère	N°	Désignation Tableau / Equipement	Origine Mesure	Essai	Observation

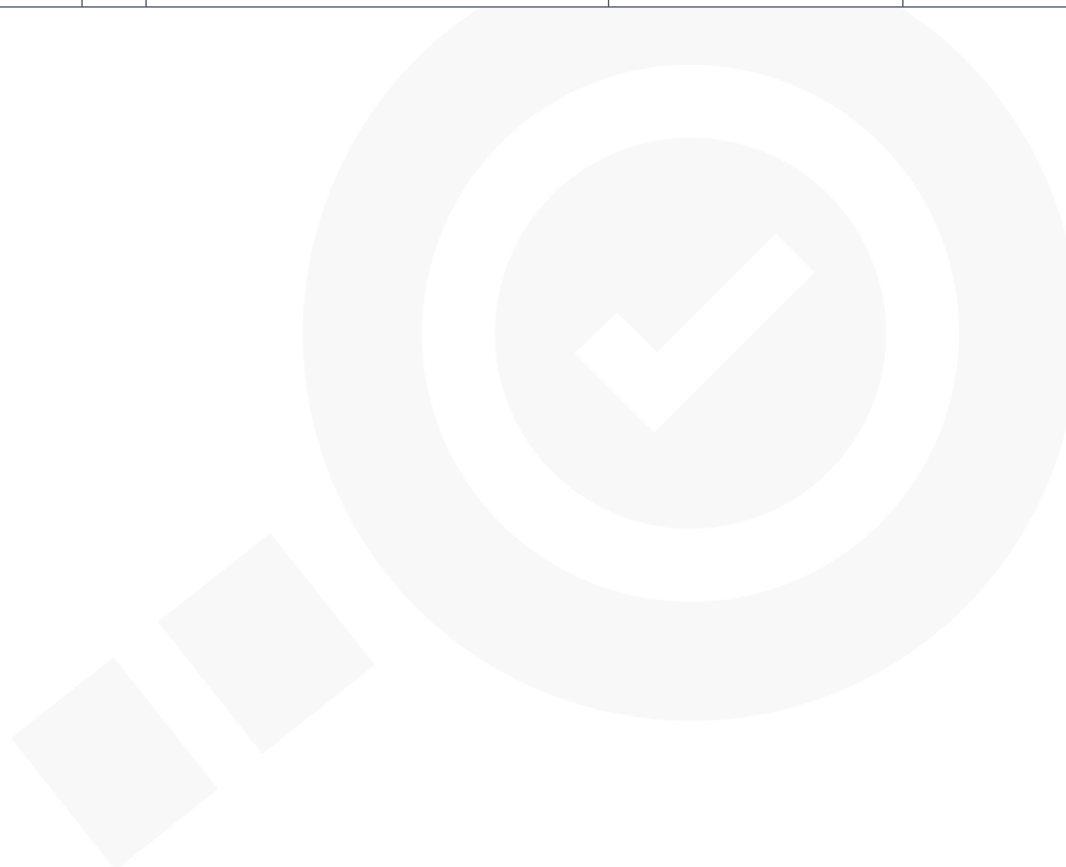

LA DIRECTION

Patrick ESSAME ESSAME

Fait à Douala le 16/09/2026

Signature et cachet

PHOTOS

FIGUIL

ZONE : ZONE CELLULE ARRIVÉE CIMENCAM 30 KV

Zone Moyenne Tension

Photo 1 / 294 ZONE



Zone : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV

ARMOIRE : EP2-1V10.U01

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV (Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV)

Photo 2 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV



Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - ARMOIRE : EP2-1V10.U01 (Extérieur)

Photo 3 / 294 INTÉRIEUR


Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV



Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - ARMOIRE : EP2-1V10.U01 (Intérieur)

Photo 4 / 294 ANOMALIE

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV

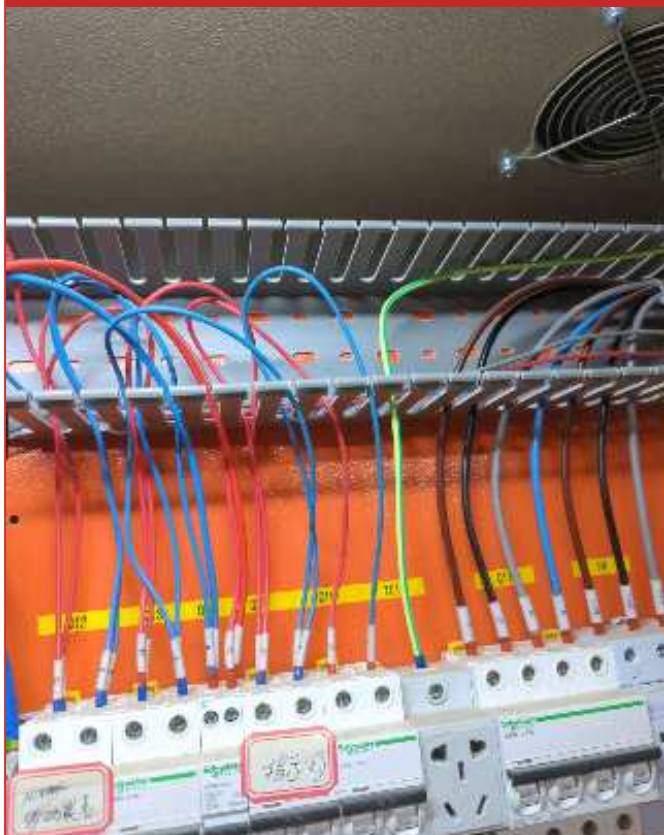

Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - ARMOIRE : EP2-1V10.U01 - Point : Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)

ARMOIRE : EP2-1N10.U01

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV (Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV)

Photo 5 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV



Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - ARMOIRE : EP2-1N10.U01 (Extérieur)

Photo 6 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV



Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - ARMOIRE : EP2-1N10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : EC2-2R10.U01

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV (Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV)

Photo 7 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV



Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - ARMOIRE : EC2-2R10.U01 (Extérieur)

Photo 8 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV



Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - ARMOIRE : EC2-2R10.U01 (Intérieur)

INVERSEUR : INVERSEUR GE66KVA

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV (Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV)

Photo 9 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV



Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - INVERSEUR : Inverseur GE66KVA (Extérieur)

Photo 10 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV



Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - INVERSEUR : Inverseur GE66KVA (Intérieur)

Photo 11 / 294 **ANOMALIE**

Réf : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV



Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - INVERSEUR : Inverseur GE66KVA - Point : Respect code couleur des câbles

LOCAL : LOCAL ÉLECTRIQUE 30 KV

Zone : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV

Photo 12 / 294 **LOCAL**



Zone : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - Local : local électrique 30 KV

Photo 13 / 294 **LOCAL**



Zone : Zone cellule Arrivée CIMENCAM 30 KV - Local : local électrique 30 KV

ZONE : ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VCM

Zone Moyenne Tension

Photo 14 / 294 ZONE



Zone : Zone locaux transformateurs VCM

LOCAL : LOCAL TRANSFORMATEUR 850 KVA

Zone : Zone locaux transformateurs VCM

Photo 15 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local transformateur 850 KVA

Photo 16 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local transformateur 850 KVA

LOCAL : LOCAL TRANSFORMATEUR 1250 KVA

Zone : Zone locaux transformateurs VCM

Photo 17 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : Local transformateur 1250 KVA

Photo 18 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : Local transformateur 1250 KVA

LOCAL : LOCAL CELLULE 6,6 KV MT ATELIER VCM

Zone : Zone locaux transformateurs VCM

Photo 19 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local cellule 6,6 KV MT atelier VCM

Photo 20 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local cellule 6,6 KV MT atelier VCM

Photo 21 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local cellule 6,6 KV MT atelier VCM - Obs libre : débarrasser le local des objets étrangers au service électrique

Photo 22 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local cellule 6,6 KV MT atelier VCM - Obs libre : débarrasser le local des objets étrangers au service électrique

Photo 23 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local cellule 6,6 KV MT atelier VCM - Obs libre : Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de

Photo 24 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local cellule 6,6 KV MT atelier VCM - Obs libre : Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de

LOCAL : LOCAL CONDENSATEUR MOTEUR 650 KVAR

Zone : Zone locaux transformateurs VCM

Photo 25 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local condensateur moteur 650 KVAR

Photo 26 / 294 LOCAL




Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local condensateur moteur 650 KVAR

Photo 27 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local condensateur moteur 650 KVAR - Obs libre : Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de

Photo 28 / 294 ANOMALIE

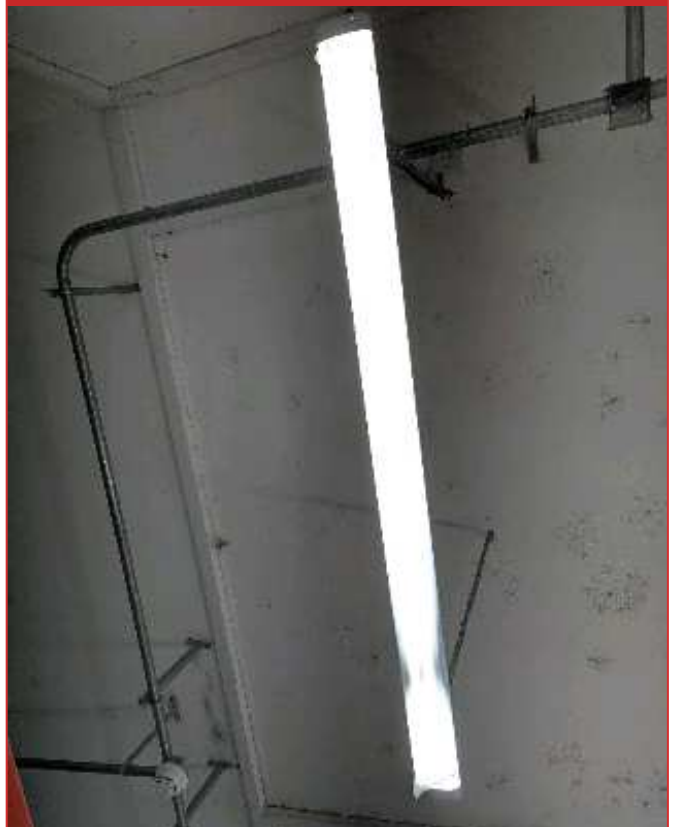

Zone : Zone locaux transformateurs VCM - Local : local condensateur moteur 650 KVAR - Obs libre : Remplacer le luminaire présentant déjà des signes de détérioration

ZONE : ZONE ENSACHAGE

Zone Moyenne Tension

Photo 29 / 294 ZONE



Zone : Zone ensachage

LOCAL : LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA

Zone : Zone ensachage

Photo 30 / 294 LOCAL



Zone : Zone ensachage - Local : Local transformateur 800 KVA

ZONE : ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL

Zone Moyenne Tension

Photo 31 / 294 ZONE



Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL

Photo 32 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Obs libre : Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 30 mA type A

Photo 33 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Obs libre : Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 30 mA type A

LOCAL : LOCAL TRANSFORMATEUR 1100 KVA

Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL

Photo 34 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : local transformateur 1100 KVA

LOCAL : LOCAL TRANSFORMATEUR 800 KVA

Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL

Photo 35 / 294 LOCAL



Image non disponible

Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : local transformateur 800 KVA

LOCAL : LOCAL CELLULE ÉLECTRIQUE VRM

Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL

Photo 36 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : local cellule électrique VRM

LOCAL : LOCAL CONDENSATEUR VRM 350 KVAR

Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL

Photo 37 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local condensateur VRM 350 KVAR

Photo 38 / 294 LOCAL



Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local condensateur VRM 350 KVAR

ARMOIRE : ARMOIRE CONDENSATEUR 350 KVARRéf : Local condensateur VRM 350 KVAR (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local condensateur VRM 350 KVAR

Photo 39 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local condensateur VRM 350 KVAR



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local condensateur VRM 350 KVAR - ARMOIRE : Armoire condensateur 350 KVAR (Extérieur)

Photo 40 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local condensateur VRM 350 KVAR



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local condensateur VRM 350 KVAR - ARMOIRE : Armoire condensateur 350 KVAR (Intérieur)

ZONE : ZONE PREHEATER

Zone Moyenne Tension

LOCAL : LOCAL TRANSFORMATEUR 720 KVA

Zone : Zone Preheater

Photo 41 / 294 LOCAL



Zone : Zone Preheater - Local : Local transformateur 720 KVA

LOCAL : LOCAL TRANSFORMATEUR 2000 KVA

Zone : Zone Preheater

Photo 42 / 294 LOCAL



Zone : Zone Preheater - Local : Local transformateur 2000 KVA

ZONE : ZONE PETCOKE

Zone Moyenne Tension

Photo 43 / 294 ZONE



Zone : Zone PETCOKE

LOCAL : LOCAL TRANSFORMATEUR 1600 KVA

Zone : Zone PETCOKE

Photo 44 / 294 LOCAL



Zone : Zone PETCOKE - Local : Local transformateur 1600 KVA

Photo 45 / 294 LOCAL



Zone : Zone PETCOKE - Local : Local transformateur 1600 KVA


LOCAL : LOCAL TRANSFORMATEUR 1600 KVA

Zone : Zone PETCOKE

Photo 46 / 294 LOCAL



Zone : Zone PETCOKE - Local : Local transformateur 1600 KVA



LOCAL : LOCAL CELLULE

Zone : Zone PETCOKE

Photo 47 / 294 **LOCAL**



Zone : Zone PETCOKE - Local : Local cellule

Photo 48 / 294 **LOCAL**



Zone : Zone PETCOKE - Local : Local cellule


ZONE : ZONE ARRIVÉE GÉNÉRALE 30 KV

Zone Basse Tension

Photo 49 / 294 **ZONE**



Zone : Zone arrivée générale 30 KV



LOCAL : LOCAL GROUPE ÉLECTROGÈNE 66 KVA

Zone : Zone arrivée générale 30 KV

Photo 50 / 294 LOCAL



Zone : Zone arrivée générale 30 KV - Local : Local groupe électrogène 66 KVA

Photo 51 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone arrivée générale 30 KV - Local : Local groupe électrogène 66 KVA - DC : Évacuation des gaz d'échappement vers l'extérieur sans risque pour les occupants

LOCAL : LOCAL GROUPE ÉLECTROGÈNES 1500 KVA ET 2000 KVA

Zone : Zone arrivée générale 30 KV

Photo 52 / 294 LOCAL



Zone : Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA

Photo 53 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA - CE : Absence de fuite de carburant ou d'huile lors de l'exploitation

COFFRET : RADIATEUR GROUPE ÉLECTROGÈNE 1500 KVA Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA (Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA)

Photo 54 / 294 EXTÉRIEUR Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA - COFFRET : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA (Extérieur)

Photo 55 / 294 INTÉRIEUR Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA




Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA - COFFRET : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA (Intérieur)

Photo 56 / 294 ANOMALIE Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA - COFFRET : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA - Point : Présence d'écrans ou plastrons

Photo 57 / 294 ANOMALIE Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA

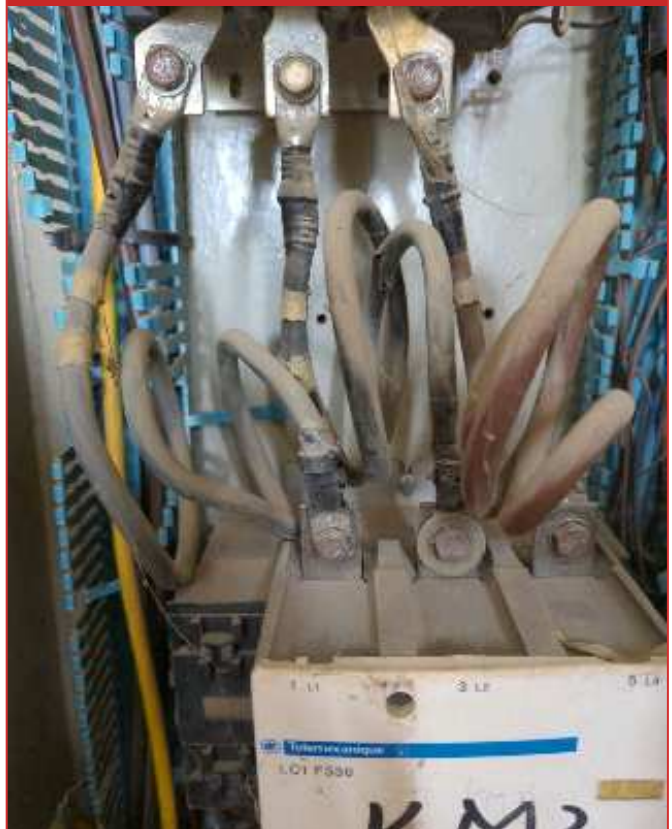


Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA - COFFRET : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA - Point : Présence d'écrans ou plastrons

Photo 58 / 294 **ANOMALIE** Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA




Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA -
COFFRET : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA - Point : Câblage

Photo 59 / 294 **ANOMALIE** Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA

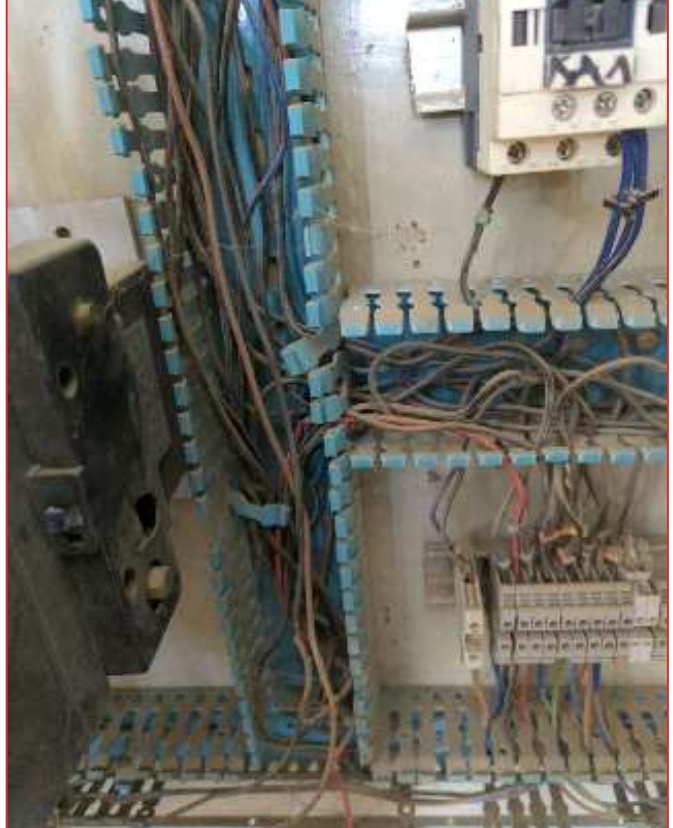

Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA -
COFFRET : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA - Point : Protection contre les contacts

Photo 60 / 294 **ANOMALIE** Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA

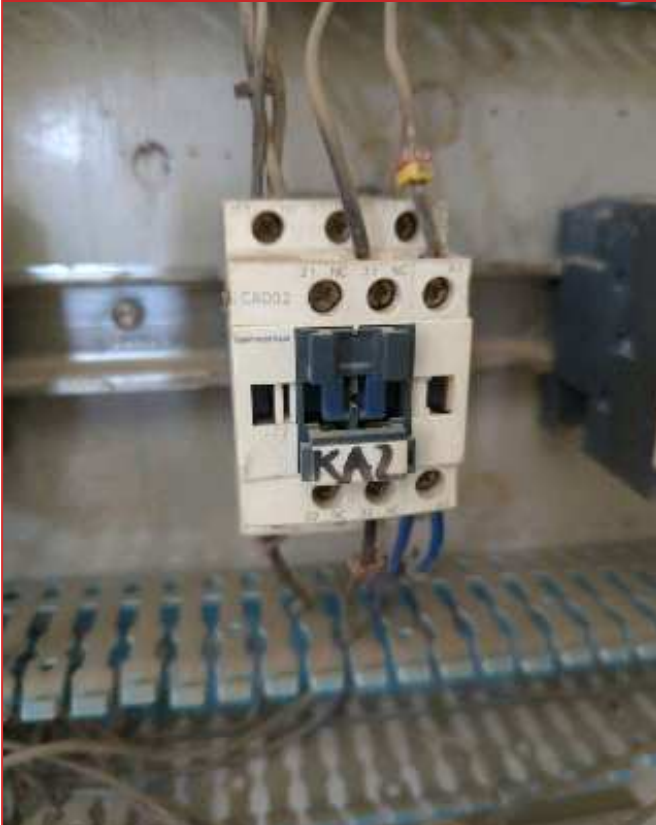

Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA -
COFFRET : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA - Point : Etat des équipements

Photo 61 / 294 **ANOMALIE** Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA -
COFFRET : Radiateur groupe électrogène 1500 KVA - Point : fixation des équipements

COFFRET : ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET POMPE À GASOIL Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA (Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500

Photo 62 / 294 EXTÉRIEUR Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA -
COFFRET : Éclairage extérieur et pompe à gasoil (Extérieur)

Photo 63 / 294 INTÉRIEUR Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA -
COFFRET : Éclairage extérieur et pompe à gasoil (Intérieur)

Photo 64 / 294 ANOMALIE Réf : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local groupe électrogènes 1500 KVA et 2000 KVA -
COFFRET : Éclairage extérieur et pompe à gasoil - Point : Protection contre les contacts directs

LOCAL : LOCAL ÉLECTRIQUE ARMOIRE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES

Zone : Zone arrivée générale 30 KV

Photo 65 / 294 **LOCAL**



Zone : Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes

Photo 66 / 294 **LOCAL**



Zone : Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes

Photo 67 / 294 **ANOMALIE**



Zone : Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
DC : Éclairage normal

Photo 68 / 294 **ANOMALIE**



Zone : Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
Obs libre : Remplacer le tube du luminaire présentant des scintillements et avec un flux

Photo 69 / 294 **ANOMALIE**



Zone : Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
Obs libre : Revoir la mise en oeuvre du plancher, car instable

COFFRET : COFFRET ÉCLAIRAGE + CLIMATISATION Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes (Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes)

Photo 70 / 294 **EXTÉRIEUR** Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
COFFRET : coffret éclairage + climatisation (Extérieur)

Photo 71 / 294 **INTÉRIEUR** Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes




Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
COFFRET : coffret éclairage + climatisation (Intérieur)

Photo 72 / 294 **ANOMALIE** Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes




Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
COFFRET : coffret éclairage + climatisation - Point : Respect code couleur des câbles

Photo 73 / 294 **ANOMALIE** Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes

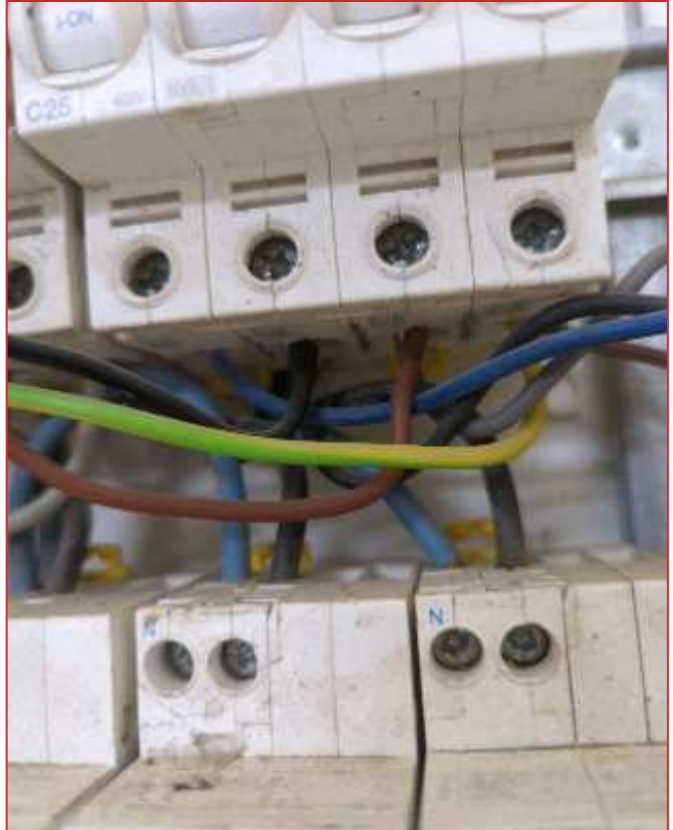

Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
COFFRET : coffret éclairage + climatisation - Point : Câblage

Photo 74 / 294 **ANOMALIE** Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes

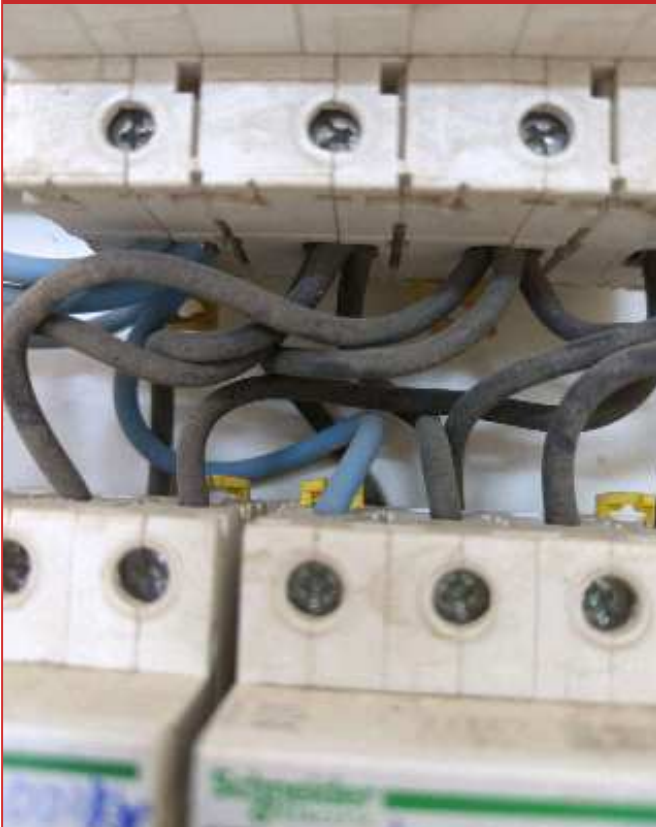

Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
COFFRET : coffret éclairage + climatisation - Point : Câblage

Photo 75 / 294 **ANOMALIE** Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
COFFRET : coffret éclairage + climatisation - Point : Protection contre les contacts directs

ARMOIRE : ARMOIRE GROUPE ÉLECTROGÈNE 2000 KVA Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes (Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des gr

Photo 76 / 294 EXTÉRIEUR Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes




Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
ARMOIRE : Armoire Groupe électrogène 2000 KVA (Extérieur)

Photo 77 / 294 INTÉRIEUR Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
ARMOIRE : Armoire Groupe électrogène 2000 KVA (Intérieur)

Photo 78 / 294 ANOMALIE Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes

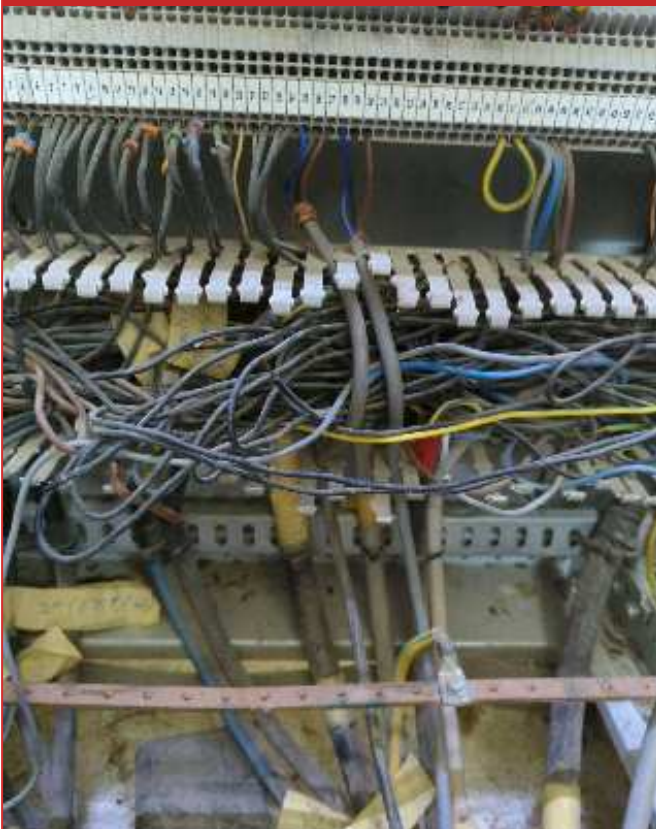

Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
ARMOIRE : Armoire Groupe électrogène 2000 KVA - Point : Protection contre les contacts

Photo 79 / 294 ANOMALIE Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
ARMOIRE : Armoire Groupe électrogène 2000 KVA - Point : Fermeture en partie basse

ARMOIRE : COUPLAGE GROUPE CAT 1500 KVA Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes (Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes élec

Photo 80 / 294 EXTÉRIEUR Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
ARMOIRE : Couplage groupe CAT 1500 KVA (Extérieur)

Photo 81 / 294 INTÉRIEUR Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
ARMOIRE : Couplage groupe CAT 1500 KVA (Intérieur)

Photo 82 / 294 ANOMALIE Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
ARMOIRE : Couplage groupe CAT 1500 KVA - Point : Répartiteur de circuit

Photo 83 / 294 ANOMALIE Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes -
ARMOIRE : Couplage groupe CAT 1500 KVA - Point : Protection contre les contacts directs

Photo 84 / 294 **ANOMALIE** Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes - ARMOIRE : Couplage groupe CAT 1500 KVA - Point : Coordination entre dispositifs de

Photo 85 / 294 **ANOMALIE** Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes - ARMOIRE : Couplage groupe CAT 1500 KVA - Point : Coordination entre dispositifs de

Photo 86 / 294 **ANOMALIE** Réf : local électrique armoire des groupes électrogènes



Zone arrivée générale 30 KV - Local : local électrique armoire des groupes électrogènes - ARMOIRE : Couplage groupe CAT 1500 KVA - Point : Fermeture en partie basse

ZONE : ZONE MCC

Zone Basse Tension

LOCAL : LOCAL ÉLECTRIQUE MCC

Zone : Zone MCC

Photo 87 / 294 LOCAL



Zone : Zone MCC - Local : local électrique MCC

ARMOIRE : MCC

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 88 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : MCC (Extérieur)

Photo 89 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : MCC (Intérieur)

ARMOIRE : VENTILATEUR 562-FN01.U01

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 90 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : Ventilateur 562-FN01.U01 (Extérieur)

Photo 91 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : Ventilateur 562-FN01.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 5C2-2R10.U01

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 92 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5C2-2R10.U01 (Extérieur)

Photo 93 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5C2-2R10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 5C2-2R10.U02

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 94 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5C2-2R10.U02 (Extérieur)

Photo 95 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5C2-2R10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : 5P2-1N10.U01

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 96 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1N10.U01 (Extérieur)

Photo 97 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1N10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 5P2-1N10.U02

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 98 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1N10.U02 (Extérieur)

Photo 99 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1N10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : 5P2-1V10.U01

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 100 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1V10.U01 (Extérieur)

Photo 101 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1V10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 5P2-1V10.U02

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 102 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1V10.U02 (Extérieur)

Photo 103 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1V10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : 5P2-1V10.U03

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 104 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1V10.U03 (Extérieur)

Photo 105 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 5P2-1V10.U03 (Intérieur)

ARMOIRE : HASLER

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 106 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : Hasler (Extérieur)

Photo 107 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : Hasler (Intérieur)

Photo 108 / 294 ANOMALIE

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : Hasler - Point : Etat du Coffret / Armoire / TGBT

Photo 109 / 294 ANOMALIE

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : Hasler - Point : Etat du Coffret / Armoire / TGBT

ARMOIRE : 562-PU01.U01

Réf : local électrique MCC (Zone MCC - Local : local électrique MCC)

Photo 110 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 562-PU01.U01 (Extérieur)

Photo 111 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC



Zone MCC - Local : local électrique MCC - ARMOIRE : 562-PU01.U01 (Intérieur)

ZONE : ZONE ENSACHAGE

Zone Basse Tension

Photo 112 / 294 ZONE



Zone : Zone ensachage

Photo 113 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone ensachage - Obs libre : Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 30 mA type A

Photo 114 / 294 **ANOMALIE**



Zone : Zone ensachage - Obs libre : Ramener les disjoncteurs des climatiseurs dans le coffret principal sous un différentiel de 30 mA type A

LOCAL : LOCAL ÉLECTRIQUE ENSACHAGE

Zone : Zone ensachage

Photo 115 / 294 **LOCAL**



Zone : Zone ensachage - Local : Local électrique ensachage

Photo 116 / 294 **ANOMALIE**



Zone : Zone ensachage - Local : Local électrique ensachage - CE : Présence et accessibilité des EPI électriques (gants, visière, tapis)

Photo 117 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone ensachage - Local : Local électrique ensachage - CE : Disponibilité et mise à jour du schéma unifilaire

ARMOIRE : MCC ENSACHAGE

Réf : Local électrique ensachage (Zone ensachage - Local : Local électrique ensachage)

Photo 118 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensachage



Zone ensachage - Local : Local électrique ensachage - ARMOIRE : MCC ensachage (Extérieur)

Photo 119 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensachage



Zone ensachage - Local : Local électrique ensachage - ARMOIRE : MCC ensachage (Intérieur)

ARMOIRE : 6P2-1N10.U01

Réf : Local électrique ensilage (Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage)

Photo 120 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensilage



Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage - ARMOIRE : 6P2-1N10.U01 (Extérieur)

Photo 121 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensilage



Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage - ARMOIRE : 6P2-1N10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 6C2-2R01.U01

Réf : Local électrique ensilage (Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage)

Photo 122 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensilage



Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage - ARMOIRE : 6C2-2R01.U01 (Extérieur)

Photo 123 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensilage



Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage - ARMOIRE : 6C2-2R01.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 6P2-1V10.U01

Réf : Local électrique ensilage (Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage)

Photo 124 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensilage



Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage - ARMOIRE : 6P2-1V10.U01 (Extérieur)

Photo 125 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensilage



Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage - ARMOIRE : 6P2-1V10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 6P2-1V10.U02

Réf : Local électrique ensilage (Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage)

Photo 126 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensilage



Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage - ARMOIRE : 6P2-1V10.U02 (Extérieur)

Photo 127 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique ensilage



Zone ensilage - Local : Local électrique ensilage - ARMOIRE : 6P2-1V10.U02 (Intérieur)

ZONE : GUÉRITE ENTRÉE U2

Zone Basse Tension

Photo 128 / 294 ZONE



Zone : Guérite entrée U2

COFFRET : PRISE + ÉCLAIRAGE + CLIMATISATION

Réf : Guérite entrée U2 (Guérite entrée U2)

Photo 129 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation (Extérieur)

Photo 130 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation (Intérieur)

Photo 131 / 294 ANOMALIE

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation - Point : Respect code couleur des câbles

Photo 132 / 294 ANOMALIE

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation - Point : Etat du Coffret / Armoire / TGBT

Photo 133 / 294 ANOMALIE

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation - Point : Câblage

Photo 134 / 294 ANOMALIE

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation - Point : Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)

Photo 135 / 294 ANOMALIE


Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation - Point : Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)

Photo 136 / 294 ANOMALIE

Réf : Guérite entrée U2

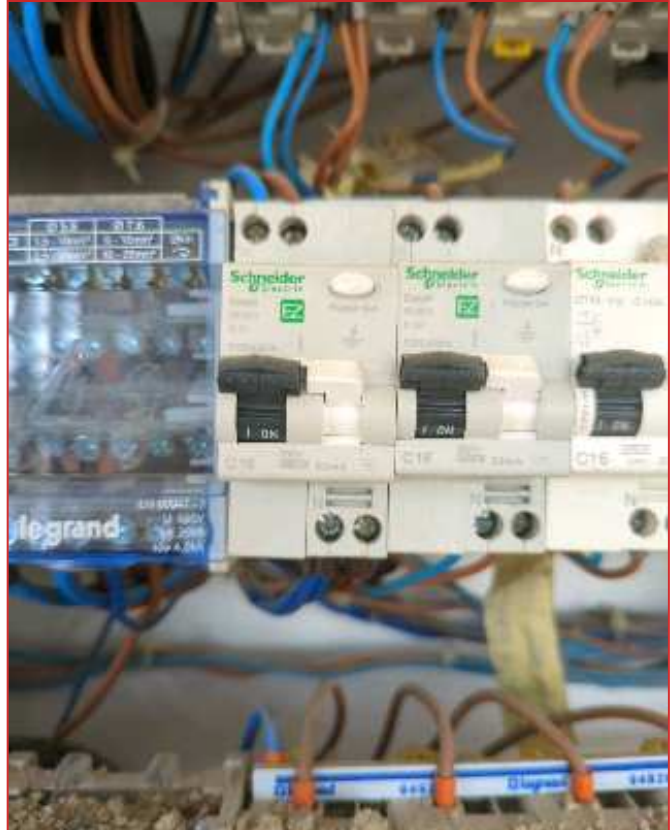

Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation - Point : Sélectivité des protections (montée sélective des calibres)

Photo 137 / 294 ANOMALIE

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation - Point : Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)

Photo 138 / 294 ANOMALIE

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : Prise + éclairage + climatisation - Point : Dispositif de protection contre les surtensions (parafoudre)

COFFRET : COFFRET ONDULÉ

Réf : Guérite entrée U2 (Guérite entrée U2)

Photo 139 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : coffret ondulé (Extérieur)

Photo 140 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Guérite entrée U2



Guérite entrée U2 - COFFRET : coffret ondulé (Intérieur)

ZONE : ZONE LOCAUX TRANSFORMATEURS VRM. RAW MILL

Zone Basse Tension

Photo 141 / 294 ZONE



Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL

LOCAL : LOCAL ÉLECTRIQUE VRM RAW MILL

Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL

Photo 142 / 294 **LOCAL**



Zone : Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill

ARMOIRE : 362-FN01.U01

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 143 / 294 **EXTÉRIEUR**

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 362-FN01.U01 (Extérieur)

Photo 144 / 294 **INTÉRIEUR**

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 362-FN01.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 3P2-1V10.U01

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 145 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3P2-1V10.U01 (Extérieur)

Photo 146 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3P2-1V10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 3P2-1V10.U02

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 147 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3P2-1V10.U02 (Extérieur)

Photo 148 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3P2-1V10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : 3P2-1V10.U03

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 149 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3P2-1V10.U03 (Extérieur)

Photo 150 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3P2-1V10.U03 (Intérieur)

ARMOIRE : 3P2-1N10.U01 / 3P2-1N10.U02 Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 151 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3P2-1N10.U01 / 3P2-1N10.U02 (Extérieur)

Photo 152 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3P2-1N10.U01 / 3P2-1N10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : 3C2-2R10.U01

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 153 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3C2-2R10.U01 (Extérieur)

Photo 154 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3C2-2R10.U01 (Intérieur)

Photo 155 / 294 ANOMALIE

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3C2-2R10.U01 - Point : Etat du luminaire

Photo 156 / 294 ANOMALIE

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3C2-2R10.U01 - Point : Etat du luminaire

ARMOIRE : 3C2-2R10.U02

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 157 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3C2-2R10.U02 (Extérieur)

Photo 158 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : 3C2-2R10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : HASLER 1

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 159 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : Hasler 1 (Extérieur)

Photo 160 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : Hasler 1 (Intérieur)

ARMOIRE : HASLER 2

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 161 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : Hasler 2 (Extérieur)

Photo 162 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : Hasler 2 (Intérieur)

ARMOIRE : HASLER 3

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 163 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : Hasler 3 (Extérieur)

Photo 164 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : Hasler 3 (Intérieur)

ARMOIRE : HASLER 4

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 165 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : Hasler 4 (Extérieur)

Photo 166 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : Hasler 4 (Intérieur)

ARMOIRE : MCC 212-AC02.U01

Réf : Local électrique VRM Raw Mill (Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill)

Photo 167 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : MCC 212-AC02.U01 (Extérieur)

Photo 168 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique VRM Raw Mill



Zone locaux transformateurs VRM. RAW MILL - Local : Local électrique VRM Raw Mill - ARMOIRE : MCC 212-AC02.U01 (Intérieur)

ZONE : ZONE PREHEATER

Zone Basse Tension

Photo 169 / 294 ZONE



Zone : Zone Preheater

ARMOIRE : 4C2-2J10.U02

Réf : Zone VRM (Zone Preheater)

Photo 170 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone Preheater - ARMOIRE : 4C2-2J10.U02 (Extérieur)

Photo 171 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone Preheater - ARMOIRE : 4C2-2J10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : 4C2-2J11.U01

Réf : Zone Preheater (Zone Preheater)

Photo 172 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone Preheater



Zone Preheater - ARMOIRE : 4C2-2J11.U01 (Extérieur)

Photo 173 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone Preheater



Zone Preheater - ARMOIRE : 4C2-2J11.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 4C2-2J10.U01

Réf : Zone Preheater (Zone Preheater)

Photo 174 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone Preheater



Zone Preheater - ARMOIRE : 4C2-2J10.U01 (Extérieur)

Photo 175 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone Preheater



Zone Preheater - ARMOIRE : 4C2-2J10.U01 (Intérieur)

LOCAL : LOCAL ÉLECTRIQUE PREHEATER

Zone : Zone Preheater

Photo 176 / 294 LOCAL



Zone : Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater

Photo 177 / 294 LOCAL



Zone : Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater

ARMOIRE : MCC

Réf : Local électrique Preheater (Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater)

Photo 178 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : MCC (Extérieur)

Photo 179 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : MCC (Intérieur)

ARMOIRE : 442-FN01.U01

Réf : Local électrique Preheater (Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater)

Photo 180 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 442-FN01.U01 (Extérieur)

Photo 181 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 442-FN01.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : MCC 422-FN01.U1

Réf : Local électrique Preheater (Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater)

Photo 182 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : MCC 422-FN01.U1 (Extérieur)

Photo 183 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : MCC 422-FN01.U1 (Intérieur)

ARMOIRE : 4P2-1N10.U01 / 4P2-1N10.U02

Réf : Local électrique Preheater (Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater)

Photo 184 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4P2-1N10.U01 / 4P2-1N10.U02 (Extérieur)

Photo 185 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4P2-1N10.U01 / 4P2-1N10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : 4C2-2R10.U01

Réf : Local électrique Preheater (Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater)

Photo 186 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4C2-2R10.U01 (Extérieur)

Photo 187 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4C2-2R10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 4P2-1V10.U01

Réf : Local électrique Preheater (Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater)

Photo 188 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4P2-1V10.U01 (Extérieur)

Photo 189 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4P2-1V10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 4P2-1V10.U02

Réf : Local électrique Preheater (Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater)

Photo 190 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4P2-1V10.U02 (Extérieur)

Photo 191 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4P2-1V10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : 4P2-1V10.U03

Réf : Local électrique Preheater (Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater)

Photo 192 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4P2-1V10.U03 (Extérieur)

Photo 193 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : 4P2-1V10.U03 (Intérieur)

ARMOIRE : VARIATEUR

Réf : Local électrique Preheater (Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater)

Photo 194 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : Variateur (Extérieur)

Photo 195 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : Variateur (Intérieur)

Photo 196 / 294 ANOMALIE

Réf : Local électrique Preheater



Zone Preheater - Local : Local électrique Preheater - ARMOIRE : Variateur - Point : Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)

LOCAL : LOCAL COMPRESSEUR

Zone : Zone Preheater

Photo 197 / 294 LOCAL



Zone : Zone Preheater - Local : local compresseur

ARMOIRE : COMPRESSEUR 1 GA 110 VSD+FF

Réf : local compresseur (Zone Preheater - Local : local compresseur)

Photo 198 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local compresseur



Zone Preheater - Local : local compresseur - ARMOIRE : Compresseur 1 GA 110 VSD+FF (Extérieur)

Photo 199 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local compresseur



Zone Preheater - Local : local compresseur - ARMOIRE : Compresseur 1 GA 110 VSD+FF (Intérieur)

ARMOIRE : COMPRESSEUR 2 GA 110 VSD + FF

Réf : local compresseur (Zone Preheater - Local : local compresseur)

Photo 200 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local compresseur



Zone Preheater - Local : local compresseur - ARMOIRE : Compresseur 2 GA 110 VSD + FF (Extérieur)

Photo 201 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local compresseur



Zone Preheater - Local : local compresseur - ARMOIRE : Compresseur 2 GA 110 VSD + FF (Intérieur)

ARMOIRE : COMPRESSEUR 3 GA110 VSD + FF

Réf : local compresseur (Zone Preheater - Local : local compresseur)

Photo 202 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local compresseur



Zone Preheater - Local : local compresseur - ARMOIRE : Compresseur 3 GA110 VSD + FF (Extérieur)

Photo 203 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local compresseur



Zone Preheater - Local : local compresseur - ARMOIRE : Compresseur 3 GA110 VSD + FF (Intérieur)

ARMOIRE : COMPRESSEUR 4 GA 110 VSD + FF

Réf : local compresseur (Zone Preheater - Local : local compresseur)

Photo 204 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local compresseur



Zone Preheater - Local : local compresseur - ARMOIRE : Compresseur 4 GA 110 VSD + FF (Extérieur)

Photo 205 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local compresseur



Zone Preheater - Local : local compresseur - ARMOIRE : Compresseur 4 GA 110 VSD + FF (Intérieur)

ZONE : ZONE PETCOKE

Zone Basse Tension

LOCAL : LOCAL ÉLECTRIQUE MCC PETCOKE / COOLER

Zone : Zone PETCOKE

Photo 206 / 294

LOCAL



Zone : Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler

ARMOIRE : MCC COOLER

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 207 / 294

EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : MCC cooler (Extérieur)

Photo 208 / 294

INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : MCC cooler (Intérieur)

ARMOIRE : MCC PETCOKE

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 209 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : MCC PETCOKE (Extérieur)

Photo 210 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : MCC PETCOKE (Intérieur)

ARMOIRE : 4P2-1V20.U01

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 211 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4P2-1V20.U01 (Extérieur)

Photo 212 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4P2-1V20.U01 (Intérieur)

Photo 213 / 294 **ANOMALIE** Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4P2-1V20.U01 -
Point : Section des câbles d'alimentation adaptée au courant nominal des dispositifs de

ARMOIRE : 4P2-1V20.U02

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 214 / 294 **EXTÉRIEUR** Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4P2-1V20.U02
(Extérieur)

Photo 215 / 294 **INTÉRIEUR** Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4P2-1V20.U02
(Intérieur)

ARMOIRE : 4P2-1N20.U01

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 216 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4P2-1N20.U01 (Extérieur)

Photo 217 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4P2-1N20.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : LP2-1N10.U01

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 218 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : LP2-1N10.U01 (Extérieur)

Photo 219 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : LP2-1N10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : HASLER

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 220 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : Hasler (Extérieur)

Photo 221 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : Hasler (Intérieur)

ARMOIRE : ACC PETCOKE 230 V

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 222 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : ACC petcoke 230 V (Extérieur)

Photo 223 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : ACC petcoke 230 V (Intérieur)

ARMOIRE : ACC PETCOKE 24 V

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 224 / 294 **EXTÉRIEUR**

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : ACC petcoke 24 V (Extérieur)

Photo 225 / 294 **INTÉRIEUR**

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : ACC petcoke 24 V (Intérieur)

Photo 226 / 294 **ANOMALIE**

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : ACC petcoke 24 V - Point : Etat du Coffret / Armoire / TGBT

ARMOIRE : 4C2-2R20.U01

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 227 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4C2-2R20.U01 (Extérieur)

Photo 228 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4C2-2R20.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 4C2-2R20.U02

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 229 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4C2-2R20.U02 (Extérieur)

Photo 230 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 4C2-2R20.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : LC2-2R10.U01

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 231 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : LC2-2R10.U01 (Extérieur)

Photo 232 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : LC2-2R10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : LC2-2R10.U02

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 233 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : LC2-2R10.U02 (Extérieur)

Photo 234 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : LC2-2R10.U02 (Intérieur)

ARMOIRE : PET COKE A1+E1-E1

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 235 / 294 **EXTÉRIEUR**

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : Pet coke A1+E1-E1 (Extérieur)

Photo 236 / 294 **INTÉRIEUR**

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : Pet coke A1+E1-E1 (Intérieur)

ARMOIRE : PET COKE 452-PF01 + E1-E1

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 237 / 294 **EXTÉRIEUR**

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : Pet coke 452-PF01 + E1-E1 (Extérieur)

Photo 238 / 294 **INTÉRIEUR**

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : Pet coke 452-PF01 + E1-E1 (Intérieur)

ARMOIRE : 482-PF01+E1-E1

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 239 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 482-PF01+E1-E1 (Extérieur)

Photo 240 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 482-PF01+E1-E1 (Intérieur)

ARMOIRE : 472-FX04.U01

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 241 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 472-FX04.U01 (Extérieur)

Photo 242 / 294 INTÉRIEUR

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : 472-FX04.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : L62-SR01.U01

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler (Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler)

Photo 243 / 294 **EXTÉRIEUR**

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : L62-SR01.U01 (Extérieur)

Photo 244 / 294 **INTÉRIEUR**

Réf : local électrique MCC Petcoke / Cooler



Zone PETCOKE - Local : local électrique MCC Petcoke / Cooler - ARMOIRE : L62-SR01.U01 (Intérieur)

ZONE : TRAITEMENT DES EAUX

Zone Basse Tension

ARMOIRE : 1

Réf : Traitement des eaux (Traitement des eaux)

Photo 245 / 294 **EXTÉRIEUR**

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - ARMOIRE : 1 (Extérieur)

Photo 246 / 294 **INTÉRIEUR**

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - ARMOIRE : 1 (Intérieur)

COFFRET : 2

Réf : Traitement des eaux (Traitement des eaux)

Photo 247 / 294 **EXTÉRIEUR**

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : 2 (Extérieur)

Photo 248 / 294 **INTÉRIEUR**

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : 2 (Intérieur)

COFFRET : 3

Réf : Traitement des eaux (Traitement des eaux)

Photo 249 / 294 **EXTÉRIEUR**

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : 3 (Extérieur)

Photo 250 / 294 **INTÉRIEUR**

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : 3 (Intérieur)

COFFRET : 4

Réf : Traitement des eaux (Traitement des eaux)

Photo 251 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : 4 (Extérieur)

Photo 252 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : 4 (Intérieur)

COFFRET : L62-1U1.U7

Réf : Traitement des eaux (Traitement des eaux)

Photo 253 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : L62-1U1.U7 (Extérieur)

Photo 254 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : L62-1U1.U7 (Intérieur)

COFFRET : L62-1U1.U6

Réf : Traitement des eaux (Traitement des eaux)

Photo 255 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : L62-1U1.U6 (Extérieur)

Photo 256 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Traitement des eaux



Traitement des eaux - COFFRET : L62-1U1.U6 (Intérieur)

ZONE : ATELIER PETCOKE

Zone Basse Tension

Photo 257 / 294 ZONE



Zone : Atelier petcoke

COFFRET : 482-PF01

Réf : Atelier petcoke (Atelier petcoke)

Photo 258 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Atelier petcoke



Atelier petcoke - COFFRET : 482-PF01 (Extérieur)

Photo 259 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Atelier petcoke



Atelier petcoke - COFFRET : 482-PF01 (Intérieur)

COFFRET : 452-PF01

Réf : Atelier petcoke (Atelier petcoke)

Photo 260 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Atelier petcoke



Atelier petcoke - COFFRET : 452-PF01 (Extérieur)

Photo 261 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Atelier petcoke



Atelier petcoke - COFFRET : 452-PF01 (Intérieur)

ZONE : ZONE GARAGE

Zone Basse Tension

Photo 262 / 294 ZONE



Zone : Zone Garage

Photo 263 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone Garage - Obs libre : Revoir la mise en oeuvre du luminaire

ZONE : DOSEUR HG ET LG

Zone Basse Tension

Photo 264 / 294 ZONE



Zone : Doseur HG ET LG

ARMOIRE : 332-1N10.U01

Réf : Doseur HG ET LG (Doseur HG ET LG)

Photo 265 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Doseur HG ET LG



Doseur HG ET LG - ARMOIRE : 332-1N10.U01 (Extérieur)

Photo 266 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Doseur HG ET LG



Doseur HG ET LG - ARMOIRE : 332-1N10.U01 (Intérieur)

COFFRET : 3P2-1U1.U4

Réf : Doseur HG ET LG (Doseur HG ET LG)

Photo 267 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Doseur HG ET LG



Doseur HG ET LG - COFFRET : 3P2-1U1.U4 (Extérieur)

Photo 268 / 294 INTÉRIEUR


Réf : Doseur HG ET LG



Doseur HG ET LG - COFFRET : 3P2-1U1.U4 (Intérieur)

Photo 269 / 294 ANOMALIE

Réf : Doseur HG ET LG

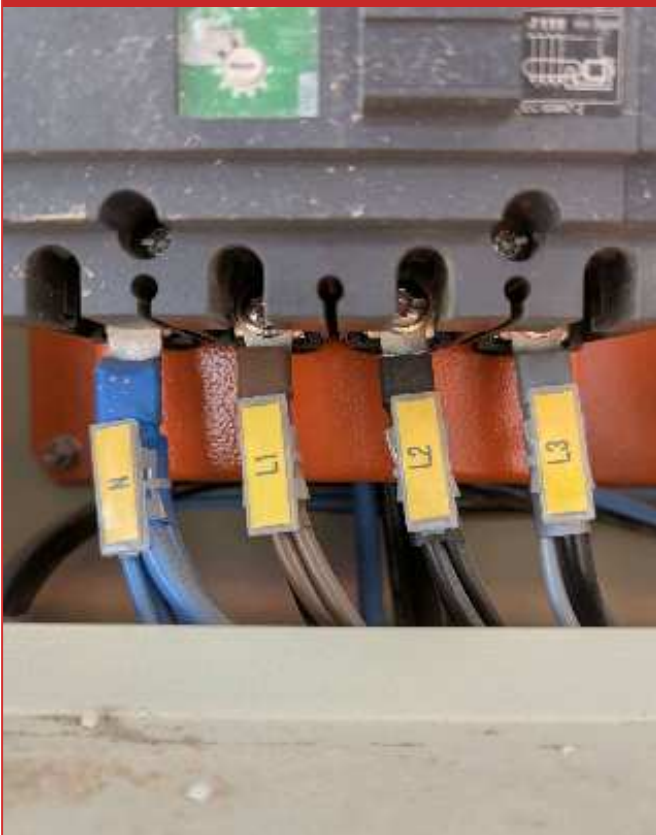

Doseur HG ET LG - COFFRET : 3P2-1U1.U4 - Point : Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)

Photo 270 / 294 ANOMALIE

Réf : Doseur HG ET LG



Doseur HG ET LG - COFFRET : 3P2-1U1.U4 - Point : Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)

ARMOIRE : 3C2-2J10.U03

Réf : Doseur HG ET LG (Doseur HG ET LG)

Photo 271 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Doseur HG ET LG



Doseur HG ET LG - ARMOIRE : 3C2-2J10.U03 (Extérieur)

Photo 272 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Doseur HG ET LG



Doseur HG ET LG - ARMOIRE : 3C2-2J10.U03 (Intérieur)

ZONE : ZONE VRM

Zone Basse Tension

Photo 273 / 294 ZONE



Zone : Zone VRM

Photo 274 / 294 ANOMALIE



Zone : Zone VRM - Obs libre : Remettre en place le couvercle de la prise de 16 A du coffret

COFFRET : 3P2-1U1.U3

Réf : Zone VRM (Zone VRM)

Photo 275 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U3 (Extérieur)

Photo 276 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U3 (Intérieur)

Photo 277 / 294 ANOMALIE

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U3 - Point : Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)

COFFRET : 3P2-1U1.U2

Réf : Zone VRM (Zone VRM)

Photo 278 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U2 (Extérieur)

Photo 279 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U2 (Intérieur)

Photo 280 / 294

ANOMALIE

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U2 - Point : Continuité du conducteur de protection (PE)

Photo 281 / 294

ANOMALIE

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U2 - Point : Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)

COFFRET : 3P2-1U1.U7

Réf : Zone VRM (Zone VRM)

Photo 282 / 294

EXTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U7 (Extérieur)

Photo 283 / 294

INTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U7 (Intérieur)

Photo 284 / 294 ANOMALIE

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U7 - Point : Protection contre les contacts directs (capots, caches, bornes protégées)

COFFRET : 3P2-1U1.U1

Réf : Zone VRM (Zone VRM)

Photo 285 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U1 (Extérieur)

Photo 286 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U1 (Intérieur)

COFFRET : 3P2-1U1.U6

Réf : Zone VRM (Zone VRM)

Photo 287 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U6 (Extérieur)

Photo 288 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U6 (Intérieur)

COFFRET : 3P2-1U1.U5

Réf : Zone VRM (Zone VRM)

Photo 289 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U5 (Extérieur)

Photo 290 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - COFFRET : 3P2-1U1.U5 (Intérieur)

ARMOIRE : 3C2-2J10.U01

Réf : Zone VRM (Zone VRM)

Photo 291 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - ARMOIRE : 3C2-2J10.U01 (Extérieur)

Photo 292 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - ARMOIRE : 3C2-2J10.U01 (Intérieur)

ARMOIRE : 3C2-2J10.U02

Réf : Zone VRM (Zone VRM)

Photo 293 / 294 EXTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - ARMOIRE : 3C2-2J10.U02 (Extérieur)

Photo 294 / 294 INTÉRIEUR

Réf : Zone VRM



Zone VRM - ARMOIRE : 3C2-2J10.U02 (Intérieur)