



# 【科技 3 下】Arduino IDE 無法驅動 ATtiny85 的解決方式

## 1. 狀況

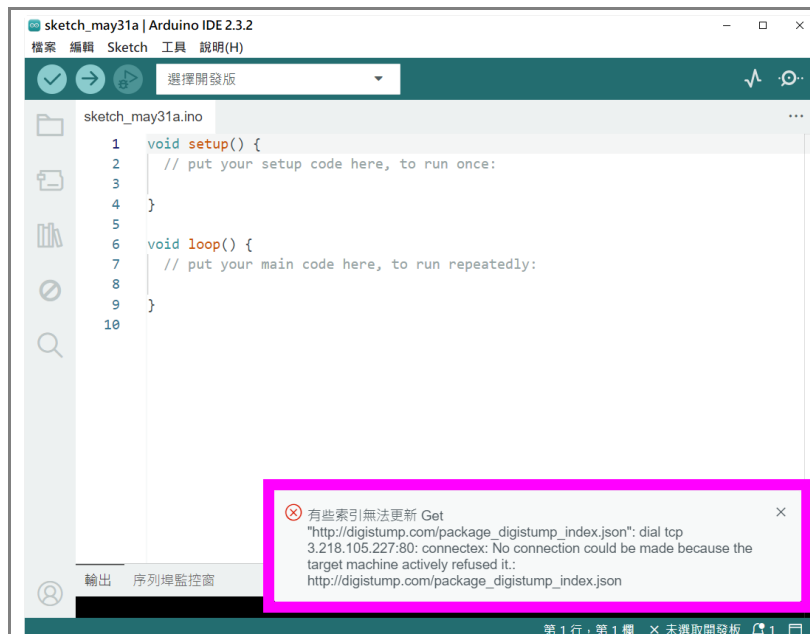

### 1-1.出現錯誤訊息

在 Arduino IDE **檔案 \ 喜好設定 \ 其他開發版管理員網址**，輸入網址 [http://digistump.com/package\\_digistump\\_index.json](http://digistump.com/package_digistump_index.json) 後，出現「有些索引無法更新」的錯誤訊息。

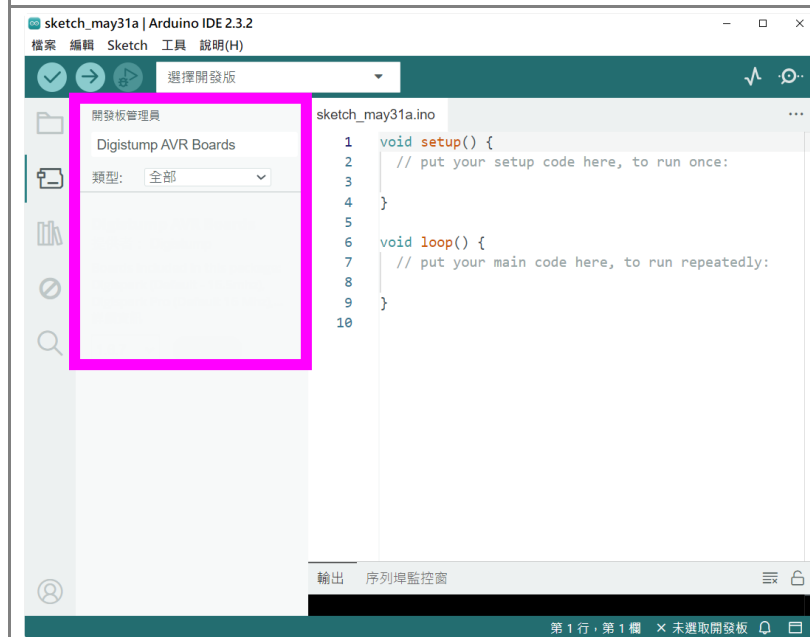

### 1-2.找不到擴充套件

點擊 **工具 \ 開發版 \ 開發版管理員**，無法搜尋到 Digistump AVR Boards 擴充套件。

## 2. 原因

### 2-1.網站關閉

Digispark 開發板網站關閉，導致新使用者無法下載擴充套件。

### 2-2.補充

註：若已有安裝過 Digistump AVR Boards，則不影響使用。

### 3. 解決方式




#### 3-1.更新開發版管理員網址

在 **檔案 \ 喜好設定 \ 其他開發版管理員網址** 中，刪除舊網址。

使用網際網路檔案館 ( archive.org ) 儲存的 Digistump 開發板網址。

[https://raw.githubusercontent.com/digistump/arduino-boards-index/master/package\\_digistump\\_index.json](https://raw.githubusercontent.com/digistump/arduino-boards-index/master/package_digistump_index.json)

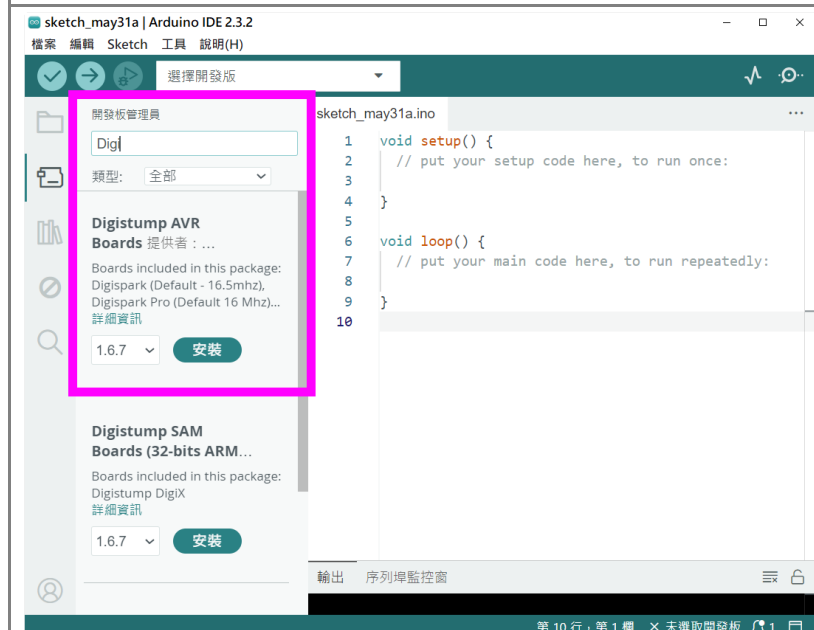

#### 3-2 重複步驟 1-1

即可在 **工具 \ 開發版 \ 開發版管理員**，找到 Digistump AVR Boards 擴充套件。

詳細「ATtiny85 編寫環境設定說明」，請見 <https://qrcode.knsh.com.tw/r.asp?QID=Q1CB7>



#### 3-3 安裝完擴充套件

若是初次使用 ATtiny85，電腦會自動執行「裝置驅動程式安裝精靈」，引導安裝 Digistump 驅動程式。