



【科技 3 下】Arduino IDE 無法驅動 ATtiny85 的解決方式

1. 狀況

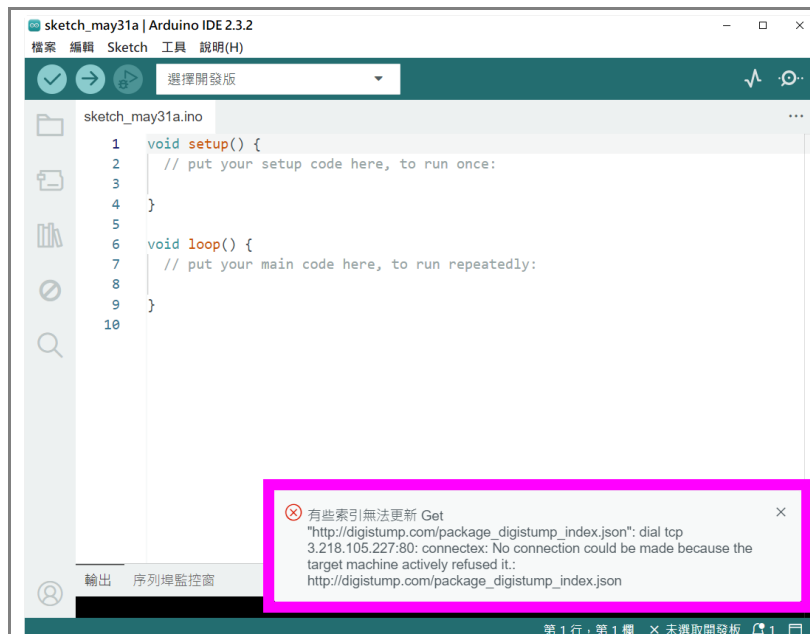

1-1.出現錯誤訊息

在 Arduino IDE **檔案 \ 喜好設定 \ 其他開發板管理員網址**，輸入網址 http://digistump.com/package_digistump_index.json 後，出現「有些索引無法更新」的錯誤訊息。

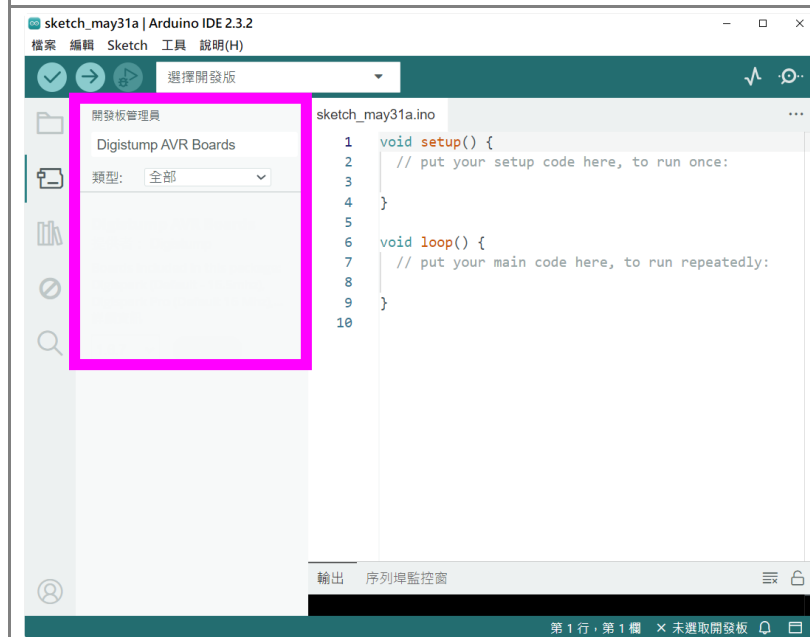

1-2.找不到擴充套件

點擊 **工具 \ 開發板 \ 開發板管理員**，無法搜尋到 Digistump AVR Boards 擴充套件。

2. 原因

2-1.網站關閉

Digistump 開發板網站關閉，導致新使用者無法下載擴充套件。

2-2.補充

註：若已有安裝過 Digistump AVR Boards，則不影響使用。

3. 解決方式




3-1.更新開發板管理員網址

在 **檔案 \ 喜好設定 \ 其他開發板管理員網址** 中，刪除舊網址。

使用網際網路檔案館 (archive.org) 儲存的 Digistump 開發板網址。

https://raw.githubusercontent.com/digistump/arduino-boards-index/master/package_digistump_index.json

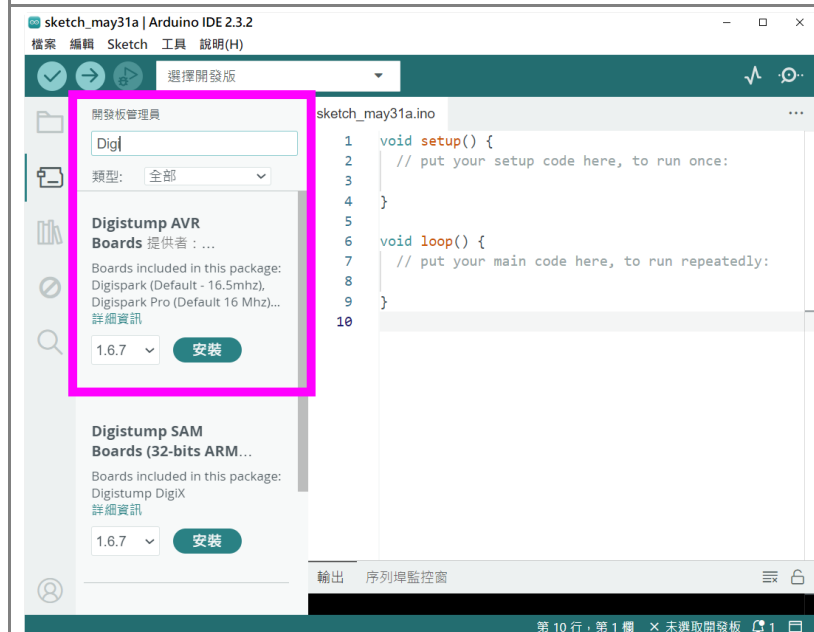

3-2 重複步驟 1-1

即可在 **工具 \ 開發板 \ 開發板管理員**，找到 Digistump AVR Boards 擴充套件。

詳細「ATtiny85 編寫環境設定說明」，請見 <https://qrcode.knsh.com.tw/r.asp?QID=Q1CB7>



3-3 安裝完擴充套件

若是初次使用 ATtiny85，電腦會自動執行「裝置驅動程式安裝精靈」，引導安裝 Digistump 驅動程式。