

# H1771 桌面洗墙灯 PRD

## H1771 Govee RGBWWIC+RGBWW桌面洗墙灯灯 PRD


| 序号 | 版本     | 变更内容  | 制定人   | 日期         |
|----|--------|-------|-------|------------|
| 1  | V1.0.0 | PRD初版 | Ansel | 2025/12/29 |

### 1. 产品概述

H1771定位为中端款室内洗墙桌面灯产品，以简洁精致的外观，搭配三段IC幻彩灯光，为无主灯居家环境提供氛围光的同时亦可作为家居装饰品。是一款RGBWWIC+ RGBWW+APP（BLE+Wi-Fi）的桌面灯产品。产品具备以下主要功能：

- 通过产品本体按键，控制产品开关；
- 通过App，控制产品开关、颜色模式、场景模式、DIY模式、定时等功能；
- 通过Alexa语音控制产品开关、色温、颜色、亮度、场景模式、音乐模式；
- 通过Google Assistant控制产品开关，色温、颜色、亮度；
- 支持3层分段IC，实现彩虹洗墙效果；
- 支持群控盛宴，作为游戏，音乐，观影盛宴的子设备；
- 支持Matter。

### 2. ID&CMF

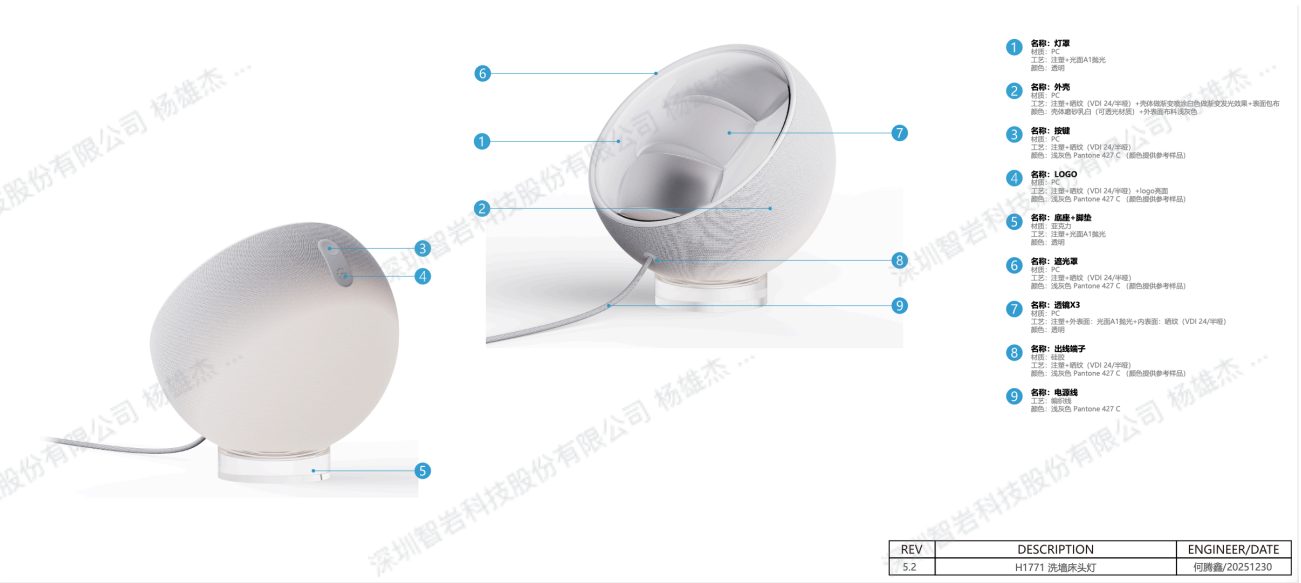

### 3. 产品功能需求

#### 3.1 产品硬件需求

##### 3.1.1 结构需求

| 需求  | 需求描述                            |
|-----|---------------------------------|
| 尺寸  | 170.08 x 158.38 x138.97mm (待更新) |
| 颜色  | 参考2.的ID需求                       |
| 材质  | 参考2.的ID需求                       |
| 工艺  | 参考2.的ID需求                       |
| 按键  | 机械按键*1                          |
| 识音孔 | 内置Mic（按键下方）                     |
| 防滑垫 | 底座底部带有防滑垫                       |

##### 3.1.2 电子需求

|        | 需求      | 需求描述                                                                                                                                         |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控制模块部分 | 按键控制    | <ul style="list-style-type: none"><li>1个实体按键<ul style="list-style-type: none"><li>实体开关，单击开/关切换</li></ul></li></ul>                           |
|        | Wi-Fi方案 | <ul style="list-style-type: none"><li>RTL8720CF-VU2<ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi——空旷≥100m</li></ul></li></ul>                  |
|        | 蓝牙方案    | <ul style="list-style-type: none"><li>FRK 8018SD<ul style="list-style-type: none"><li>BLE控灯——空旷≥30m</li><li>OTA升级——空旷≥3m</li></ul></li></ul> |
|        | 本地拾音    | 内置Mic拾音（距离3m，音量30%）                                                                                                                          |
| 光学部分   | 灯光颜色    | RGBWWIC+RGBWW                                                                                                                                |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 灯光波长 |    | R: 625-630nm<br>G: 520-525nm<br>B: 455-460nm<br>WW: 2725K±145K<br>CW: 6530K±510K                                                                                                                                                                    |
| 灯珠选型 | 背面 | RGBWW五合一灯珠共9颗，定制款                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 正面 | RGB: 3030灯珠，共30颗 (待更新)<br>冷暖白: 2835二合一灯珠，共30颗 (待更新)                                                                                                                                                                                                 |
| IC选型 |    | G2152 大电流自研五路IC                                                                                                                                                                                                                                     |
| IC   |    | 5路IC, 16bit                                                                                                                                                                                                                                         |
| 色温范围 |    | 2700K-6500K                                                                                                                                                                                                                                         |
| 显指   |    | CRI≥82 (2700K和6500K)                                                                                                                                                                                                                                |
| 光通量  | 背面 | <ul style="list-style-type: none"> <li>冷白: <ul style="list-style-type: none"> <li>最高光通量≥350lm±10%，6500K，即6500k流明值≥315lm</li> </ul> </li> <li>暖白: <ul style="list-style-type: none"> <li>最高光通量350lm±20%，2700K，即2700k流明值≥280lm</li> </ul> </li> </ul> |
|      | 正面 | <ul style="list-style-type: none"> <li>冷白: <ul style="list-style-type: none"> <li>最高光通量≥100lm，6500K</li> </ul> </li> <li>暖白: <ul style="list-style-type: none"> <li>最高光通量≥70lm，2700K</li> </ul> </li> </ul>                                         |
| 照度   | 底层 | ≥1100lx, 6500K, 离墙20cm处, 中央区域                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 中层 | ≥430lux, 6500K, 离墙20cm处, 中央区域                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 顶层 | ≥80lux, 6500K, 离墙20cm处, 中央区域                                                                                                                                                                                                                        |
| 透镜角度 | 底层 | 8°                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 中层 | 15°                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 顶层 | 20°                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |         |                                                                                                                                                                                      |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 灯光要求    | <b>背面:</b><br>投射验收要求<br>--灯体距离墙面0.2m, 墙面投射长度至少1m, 宽度至少1m;<br>--无频闪, 保持均匀<br>--灯光侧面看无眩光不刺眼, 两侧不眩光 (不限角度/距离)<br><b>正面:</b><br>--无频闪, 保持均匀<br>--灯光直视无光斑, 无眩光, 无明显暗区, 光效流畅<br>--灯珠排布间距均匀 |
| 电源模块 | 输入口     | DC母头                                                                                                                                                                                 |
|      | 输入电压/电流 | 12VDC/1.5A                                                                                                                                                                           |

### 3.1.3 按键需求

| 按键需求 | 按键逻辑      | 需求描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开关键  | 状态定义      | <ul style="list-style-type: none"> <li>熄灯状态: 设备处于待机状态, 灯光不工作, BLE/Wi-Fi处于连接或广播中;               <ul style="list-style-type: none"> <li>熄灯状态可以通过单击“开/关”键与亮灯状态切换;</li> <li>设备进入熄灯状态需记忆亮灯状态。</li> </ul> </li> <li>亮灯状态: 设备处于工作状态, 灯光工作;               <ul style="list-style-type: none"> <li>亮灯状态可以通过单击“开/关”键与熄灯状态切换;</li> </ul> </li> </ul>                                 |
|      | 单击        | <ul style="list-style-type: none"> <li>单击: 切换亮灯状态/熄灯状态;</li> <li>设备处于熄灯状态:               <ul style="list-style-type: none"> <li>单击设备进入亮灯状态;                   <ul style="list-style-type: none"> <li>记忆功能: 记忆设备熄灯前灯效, 亮灯时默认恢复上一次亮灯状态;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>设备处于亮灯状态:               <ul style="list-style-type: none"> <li>单击设备进入熄灯状态;</li> </ul> </li> </ul> |
| 重置功能 | 长按“开关”键5s | <ul style="list-style-type: none"> <li>设备重置后紫灯闪烁2次进入开机状态</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3.1.4 硬件部分温/湿度要求

| 需求     | 需求描述      | 优先级 |
|--------|-----------|-----|
| 工作环境温度 | -10-40摄氏度 | P0  |
| 工作环境湿度 | ≤95%      | P0  |
| 存储温度   | -20-60摄氏度 | P0  |
| 表面温度   | <50摄氏度@常温 | P0  |

### 3.2 软件需求

| 需求               | 需求描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通过蓝牙/Wi-Fi连接设备控制 | <ul style="list-style-type: none"> <li>连接Govee home。               <ul style="list-style-type: none"> <li>控制功能：开关、定时、亮度、DIY模式、颜色模式、场景模式、音乐模式等</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>新用户蓝牙搜索连接上设备后需进行蓝牙配对：               <ul style="list-style-type: none"> <li>用户蓝牙搜索连接设备成功时进入配对模式，设备蓝灯快闪，APP提示用户需短按设备开关键后开始配对，配对成功APP进入命名设备页面；</li> <li>若30s超时未配对则toast提示“连接失败”返回上一个页面</li> <li>蓝牙广播间隔500ms</li> <li>App和设备通讯需要增加蓝牙加密方式                   <ul style="list-style-type: none"> <li>默认蓝牙加密2.0</li> <li>目前已支持芯片平台：FRK3091E、FRK8018SD</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|                  | 完成设备命名后，通过蓝牙进行Wi-Fi配网（可跳过）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 开关逻辑             | <ul style="list-style-type: none"> <li>单击开关键开/关设备               <ul style="list-style-type: none"> <li>开关亮灭过程为渐变，时间为0.5s</li> </ul> </li> <li>支持独立开/关正面和背面光源</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 记忆功能             | 用户通过任意方式关闭设备，再次打开后，默认模式为上一次亮灯状态（保存用户最后设置的状态，支持断电记忆）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 定时功能             | <b>a、定时开关：四个定时器：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>——可设置4个定时器（时间点，不是时间段）</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- 可设置开关时间（00：00—23：59任意选择）
- 定时器功能：开、关（一个定时器只能设置开或关）
- 当定时时间点相同时，以后设定的为准
- 支持周一到周日的选择
- 当定时关时，记忆设备熄灯前的灯效
- 当定时开时，恢复至设备熄灯前的灯效

**b、唤醒（定时开）：**可设置开始唤醒时间（00：00—23：59任意选择）

- 1个定时器；
- 可设置周一至周日，可多选，默认全部不选，不选择则只生效一次；
- 可设置亮度：时间段内取“0%—X%”亮度，最大亮度为100%；
- 可设置唤醒时间：在“10—Y分钟”内渐变至最大亮度X%，最大时间Y为60分钟
- 颜色：由2700K渐变至6500K，支持用户选择颜色/色温，支持选择无色；

注：

- 1-支持10s预览唤醒效果（灯光最大）
- 2-关闭唤醒模式后再开灯，以“唤醒模式”的前置模式开启
- 3-需提醒用户插入电源，以防设备没电关机

**c、睡眠（延时关）：**可选择延时关闭时长

- 1个延时关，可选择延时关闭时长，仅生效一次；
- 可设置周一至周日，可多选，默认全部不选，不选择则只生效一次；
- 睡眠时间：在“10—Y分钟”内渐灭，最大时间Y为240分钟
- 可设置亮度：时间段内“X%—0%”亮度渐灭，亮度X%可选，最大为100%，默认为30%；
- 颜色：6500K渐灭支持用户选择颜色/色温，支持选择无色；

注：

- 1-支持10s预览睡眠效果（灯光最小）
- 2-“睡眠模式”仅生效一次，再次使用需打开此功能。
- 3-用户设置的值记忆
- 4-关闭睡眠模式后开灯，以“睡眠模式”的前置模式开启，若前置效果是“唤醒模式”，则以前前置模式开启。
- 5-需提醒用户插入电源，以防设备没电关机

**关于SLS定时逻辑冲突这块，做一个统一处理：**

**优先级：睡眠>唤醒>定时器**

**一、定时器设置时间点相同**

- 1、如果设置两个定时器时间点相同，但是一个开，一个关
  - 不做需求处理
- 2、如果设置两个定时器时间点相同，且两个都是开或者关


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>——同时执行</p> <p><b>二、定时器设置的时间点与唤醒、睡眠时间区间有交集</b></p> <p>1、设备当前是关,设置一个唤醒和一个定时关,<br/>——到点执行唤醒的效果</p> <p>2、设备当前是关,设置一个唤醒和一个定时开<br/>——到点执行唤醒的效果, 定时开也生效, 但不能影响唤醒的进程</p> <p>3、设备当前是开,设置一个睡眠和一个定时开<br/>——到点执行睡眠的效果, 睡眠模式的时间区间内设置定时开均无效</p> <p>4、设备当前是开,设置一个睡眠和一个定时关<br/>——到点执行睡眠的效果, 睡眠模式的时间区间内设置定时关均无效</p> <p><b>三、唤醒和睡眠时间区间相同或有交集</b></p> <p>1、相同——不做需求处理</p> <p>2、有交集——优先执行睡眠关</p> <p>★ 睡眠模式/定时关机结束后, 设备待机。</p>                    |
| 亮度逻辑 | <ul style="list-style-type: none"> <li>拖动亮度滑动条调节亮度 (1%-100%) <ul style="list-style-type: none"> <li>支持独立调节正面和背面光源</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 色温调节 | <ul style="list-style-type: none"> <li>拖动色温条调节色温 (1000-10000K) (仅LuminBlend+可用) <ul style="list-style-type: none"> <li>支持RGB和白光混合, 真实色温拟合</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 音乐模式 | <p>6种音乐模式, 待灯光设计师输出</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持灵敏度调节</li> <li>支持颜色色块选择</li> <li>节奏拾取: 本地MIC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 颜色模式 | <p>支持灯体颜色调节, 使用16bit芯片, 支持16bit颜色混光</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>色块: 单击选择色块选颜色, 共9种, 红橙黄绿蓝靛紫白无, 且颜色切换为渐变;</li> <li>色光滑动条: 滑动条支持调节无数种颜色;</li> <li>色温滑动条: 滑动条支持调节冷暖白;</li> <li>取色盘: 色盘支持调节无数种颜色, 且颜色切换为渐变。 <ul style="list-style-type: none"> <li>支持标准色盘、渐变色盘、推荐颜色;</li> <li>支持LuminBlend色盘;</li> </ul> </li> <li>支持分段控制 <ul style="list-style-type: none"> <li>背面最多支持3段控制</li> <li>正面支持1段控制</li> </ul> </li> </ul> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 场景模式    | <ul style="list-style-type: none"> <li>场景模式按大类分类（共64种）：自然，生活，情绪，节日，趣味，支持场景抽象协议，后续可增加场景模式；</li> <li>需新增场景模式，灯效要求柔和、过渡自然、适合夜晚氛围；- 灯光设计师定义</li> <li>场景下可调亮度</li> <li>要有场景白光</li> </ul>                                                                  |
| DIY模式   | <p>至少8种DIY模式</p> <p>--支持颜色选择，颜色选项最多8种（支持智能取色，色盘取色等）；</p> <p>--模式效果可选；</p> <p>--支持速度调节，速度最低时为静止；</p> <p>--支持亮度调节（回到主页面）</p>                                                                                                                           |
| 盛宴模式    | <p>支持音乐盛宴、观影盛宴、游戏盛宴、场景盛宴及拾音盒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>音乐盛宴：作为音乐盛宴主设备 <ul style="list-style-type: none"> <li>本地拾音音乐盛宴：通过内置mic拾取音乐节奏点；</li> </ul> </li> <li>场景盛宴：作为场景盛宴子设备</li> <li>最大距离要求：30m</li> <li>主设备支持：H1162、H1167</li> </ul> |
| AIGC    | 新增支持AIGC                                                                                                                                                                                                                                             |
| OTA升级   | <p>支持在线OTA（蓝牙提示升级、Wi-Fi静默升级）</p> <p>设备开启时不允许静默OTA（含亮灯，任何机器工作情况）</p>                                                                                                                                                                                  |
| 配网后自动重连 | 断电重启后，Wi-Fi自动连接                                                                                                                                                                                                                                      |
| 出厂默认    | 设备出厂默认关机状态，用户需要单击“开/关”键开机。                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.3 控制需求

| 需求               | 需求描述                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google Assistant | <p>支持控制操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开关灯</li> <li>2. 设置亮度</li> <li>3. 调节亮度、设定或调节亮度至特定百分比或者把亮度调到最亮、最暗</li> <li>4. 改变颜色</li> <li>5. 设定或者改变Govee设备的颜色</li> </ol> |

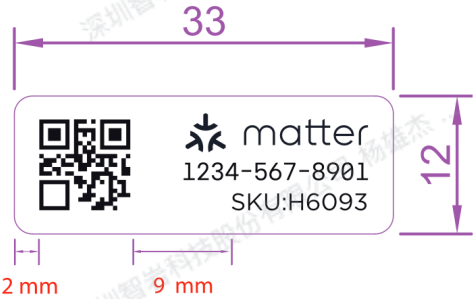

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 6. 改变色温                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alexa  | <p>支持控制操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开关灯</li> <li>2. 设置亮度</li> <li>3. 调节亮度、设定或调节亮度至特定百分比或者把亮度调到最亮、最暗</li> <li>4. 改变颜色</li> <li>5. 设定或者改变Govee设备的颜色</li> <li>6. 改变色温</li> <li>7. 设置场景模式</li> <li>8. 设置音乐模式</li> </ol>                                                                           |
| Matter | <p>支持控制操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开关灯</li> <li>2. 设置亮度</li> <li>3. 调节亮度、设定或调节亮度至特定百分比或者把亮度调到最亮、最暗</li> <li>4. 改变颜色</li> <li>5. 设定或者改变govee设备的颜色</li> <li>6. 改变色温</li> </ol> <p>Matter标签样式：（参考H6093）</p>  |
| FFS    | <p>（支持Matter和WWA的情况下默认需要支持）</p> <p>支持MSS功能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WWST   | <p>支持三星SmartThings认证</p>                                                                                                                                                                                                        |
| IFTTT  | <p>trigger支持开关</p> <p>action支持开,关,设置灯带亮度（Set light brightness）,设置灯带颜色（Set light color）</p>                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 动态域名       | HTTPS                                                                                           |
| 隐藏Wi-Fi    | 无需APP选择                                                                                         |
| 设备信息       | 蓝牙固件版本：和嵌入式确认，是否有dsp版本<br>硬件版本：WiFi固件版本、蓝牙硬件版本/WiFi硬件版本<br>Mac地址：显示当前设备mac地址<br>设备型号：显示当前model号 |
| 雷蛇Razer    | 支持Razer Chrome                                                                                  |
| PC         | 支持PC控制                                                                                          |
| PAD        | 支持PAD控制                                                                                         |
| Applewatch | 支持Applewatch控制                                                                                  |
| 局域网API     | 支持局域网API                                                                                        |
| 分布式网关      | 支持分布式网关（Wi-Fi局域网）                                                                               |
| 云API       | 支持云API                                                                                          |

#### 4. 品质需求

| 需求   | 需求描述    |
|------|---------|
| 产品寿命 | 质保2年    |
| 跌落   | 1m跌落无损坏 |

#### 5. 认证需求

##### 5.1 认证类型

| 需求描述 | 认证需求                                 | 认证标准                                                                    |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| US   | FCC ID, FCC SDoC, CP65, cTUVus, TSCA | UL 153:2014 R4.24: CSA C22.2 NO.250.4:23;<br>CAN/CSA-C22.2 NO.250.13-22 |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | 47 CFR Part 15 Subpart C & Subpar<br>B<br>California Proposition 65 Total Lead<br>(Pb)& Phthalates<br>40 CFR 751.401-751.413                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CA | IC ID, ICES                | RSS-247 Issue 3 &ICES-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EU | CE, RoHS, Reach, WEEE, ERP | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020<br>EN IEC 60598-1:2021+A11:2022<br>EN 60598-2-4:2018<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020<br>EN 61547:2009<br>IEC 62471:2006<br>Directive 2012/19/EU<br>Regulation (EC) No 1907/2006<br>Directive 2011/65/EU<br>COMMISSION REGULATION (EU)<br>2019/2020<br>COMMISSION DELEGATED<br>REGULATION (EU) 2019/2015                                                                       |
| UK | UKCA                       | IEC 62368-1:2018<br>BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020<br>BS EN IEC 60598-1:2021+A11:2022<br>BS EN 60598-2-4:2018<br>BS EN 50665: 2017<br>BS EN IEC 62311: 2020<br>ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)<br>BS EN IEC 55015:2019+A11:2020<br>BS EN IEC 61547:2023<br>BS EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024<br>BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021<br>ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) |

|    |                              |                                                 |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 全球 | WWA, BQB, Matter, 网络安全, WWST | 网络安全 FprEN 18031<br>BQB 5.0以上版本<br>Matter1.3 版本 |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------|

## 5.2 安规注意事项

### 5.2.1 关键零部件规格要求

| 部件  | 规格参数 | 认证类型 |
|-----|------|------|
| 塑胶壳 | HB   | UL   |

### 5.2.2 安全防护

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电气间隙和爬电距离 | L-N/保险两极/保险电阻两端: 空间距离>3.0mm,爬电距离>3.0mm;<br>初次级:空间距离>6.0mm,爬电距离>6.0mm<br>(注:以实际工作电压为准)        |
| 漏电流       | 产品外表面任意一点 <0.5mA                                                                             |
| 耐压        | 适配器输入对产品外壳: 2960V交流电压1分钟<br>产品任意两点间(不包括适配器): 500V交流电压1分钟<br>检验标准: 设置漏电流≤10mA, 无击穿, 无飞弧和放电现象。 |

### 5.2.3 产品温升要求

| 测量部件                                               | 最大允许温度 (°C)      |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 外壳外表面                                              | 90               |
| 内部线                                                | 80/105 (以黄卡温度为准) |
| 附件信息: 美规金属外壳是90, 塑料不超材料的限温; 欧规金属外壳是60, 塑胶是75 (便携式) |                  |

## 6. 包装需求

| 需求    | 需求描述                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 包装    | 包装尺寸：TBD<br>装箱数量：TBD<br>包装要求：环保材料<br>外包装印刷：多色印刷<br>印刷内容：TBD<br>欧英规大货带ERP标签 |
| 说明书   | 五国版本                                                                       |
| 服务卡   | 通用                                                                         |
| 照明生态卡 | 照明生态卡（小）<br>料号：807-0012-00029                                              |

## 7. 包装需求

| 需求    | 需求描述            |
|-------|-----------------|
| 线材理线扣 | 线材理线扣*2<br>用于理线 |

## 8. 销售区域及语言

| 需求 | 需求描述 |
|----|------|
| US | 英语   |
| UK | 英语   |
| DE | 德语   |
| FR | 法语   |
| ES | 西班牙语 |
| IT | 意大利语 |

岩科技

岩科技

岩科技