Báo cáo tiến độ

Nhận thức thị giác cho robot bánh–chân (WBR)

Sinh viên: **Nguyễn Quốc Khánh** MSSV: **20233464**

GVHD: **PGS.TS. Mạc Thị Thoa**

26/10/2026

1 Mục tiêu và phạm vi

Đề tài phát triển khả năng nhận thức môi trường cho robot bánh–chân (*wheel-biped robot*, WBR): ước lượng chuyển động bằng camera, dựng bản đồ cục bộ và phát hiện vật cản phía trước. Raspberry Pi 5 cùng Intel RealSense **D435i** xử lý thị giác; STM32 giữ quyền cân bằng, điều khiển động cơ và quyết định chấp hành.

Phạm vi hiện tại: WBR và bo STM32H7 mới chưa sẵn sàng. Các kết quả là thử nghiệm trên bàn, xử lý bản ghi hoặc kiểm tra phần mềm; **chưa thử trên WBR thật**. Nucleo-F446RE chỉ được dùng để kiểm tra giao tiếp nhận dữ liệu.

2 Visual SLAM và vai trò của ORB-SLAM3

Visual SLAM là định vị và dựng bản đồ đồng thời từ chuỗi ảnh: camera vừa ước lượng vị trí, hướng nhìn của chính nó (*pose*), vừa xác định các mốc không gian trong cảnh. Đầu ra gồm quỹ đạo camera và bản đồ các điểm 3D, khác với một ảnh độ sâu chỉ mô tả cảnh tại một thời điểm.




Hình 1: Minh hoạ nguyên lý Visual SLAM: ảnh camera bên trái và bản đồ điểm không gian bên phải. Ảnh tham khảo ORB-SLAM2 của Alejandro Silvestri, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 [3]; giữ nguyên ảnh. Đây là minh hoạ khái niệm, không phải kết quả đề tài hay phép so sánh thuật toán.

Giá trị đối với WBR. Khi bánh trượt hoặc rời sàn, chuyển động suy ra chỉ từ bánh xe có thể không phản ánh đúng chuyển động thân robot. Thị giác cung cấp thêm nguồn ước lượng từ môi trường. Kết hợp quỹ đạo với độ sâu mở ra khả năng đặt vật cản vào bản đồ cục bộ, thay vì chỉ phản ứng với từng ảnh rời rạc. Lợi ích này là *định hướng tích hợp*; mức cải thiện trên WBR cần được đo khi robot sẵn sàng.

Cách ORB-SLAM3 tạo pose và bản đồ

Ảnh stereo là cặp ảnh từ hai góc nhìn; RGB-D gồm ảnh màu và ảnh độ sâu. ORB-SLAM3 [1] ghép các đặc trưng ảnh qua nhiều khung hình để ước lượng chuyển động camera. Hệ thống chọn **khung hình đại diện** (*keyframe*) và giữ các mốc 3D có ích cho định vị trong bản đồ thưa, thay vì phủ kín mọi bề mặt.

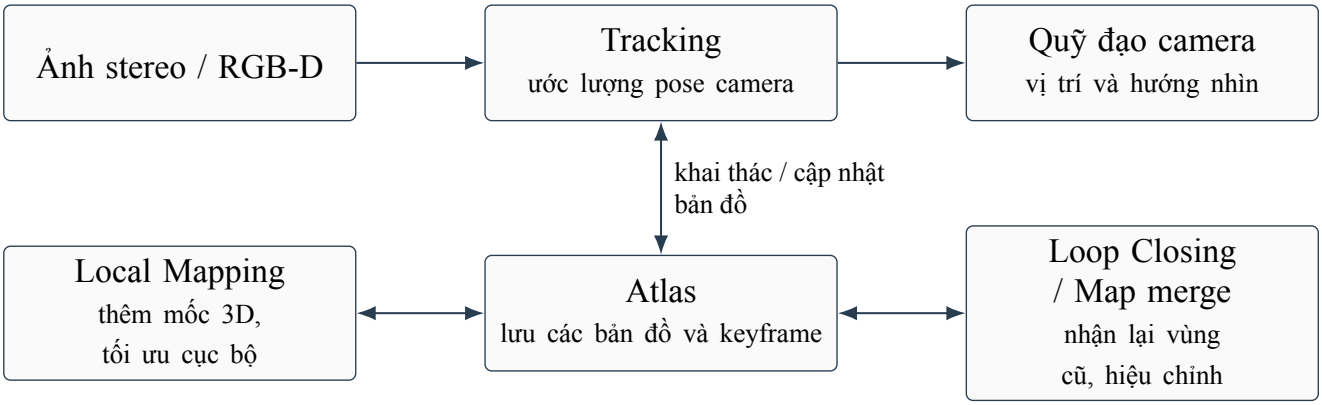

Hình 2: Sơ đồ khái niệm rút gọn từ ORB-SLAM3 [1]. Tracking, Local Mapping và Loop Closing / Map merge là các tác vụ phối hợp qua bản đồ; không phải các bước bắt buộc chạy nối tiếp.

Các khả năng phù hợp với hướng triển khai:

- **Stereo và RGB-D:** sử dụng được cặp ảnh hoặc ảnh kèm độ sâu từ D435i; cấu hình stereo đã hiệu chuẩn cho phép ước lượng theo đơn vị mét.
- **Nhận lại vùng đã đi qua:** tái định vị để tìm lại pose; khép vòng (*loop closing*) để hiệu chỉnh sai số tích luỹ; Atlas để quản lý và ghép nhiều bản đồ khi đủ liên hệ hình học.
- **Chạy trên bộ xử lý trung tâm (CPU):** phù hợp để khảo sát trên Pi 5 không có bộ xử lý đồ hoạ (GPU) rời. Khả năng của thư viện không thay cho phép đo tốc độ và tải khi chạy cùng bộ phát hiện vật cản.


Cảm biến và giới hạn. D435i có cặp camera hồng ngoại màn trập toàn cục (*global shutter*) và bộ phát hồng ngoại hỗ trợ đo sâu [2]. Thiết bị có IMU (cảm biến quán tính), nhưng **chưa xác minh hợp nhất ảnh–IMU D435i**. Bài offline EuRoC dùng IMU của bộ dữ liệu. Ít đặc trưng, ảnh mờ, che khuất và phản xạ vẫn có thể làm giảm chất lượng; bộ phát hồng ngoại không bảo đảm SLAM luôn giữ được định vị.

Ranh giới đầu ra. Pose camera chưa phải pose thân WBR: cần xác nhận phép biến đổi do vị trí gá. Bản đồ dày ở phần kết quả là hậu xử lý riêng, khác bản đồ thưa gốc của ORB-SLAM3.

[ẢNH: rig bìa trên bàn: thấy toàn bộ D435i, chiều cao/góc gá và vật cản thử; chụp nghiêng 45 độ để thể hiện bố trí.]

3 Kiến trúc hệ thống

Luồng dự kiến là **camera** → **nhận thức trên Pi** → **khuyến nghị địa hình** → **STM32**. Khuyến nghị (*advisory*) có bốn trạng thái: `NONE` – chưa ghi nhận vật cản cần xử lý; `STOP` – khuyến nghị dừng; `JUMP` – ứng viên để bộ điều khiển cân nhắc vượt; `UNCERTAIN` – chưa đủ tin cậy. **JUMP không phải lệnh nhảy.**

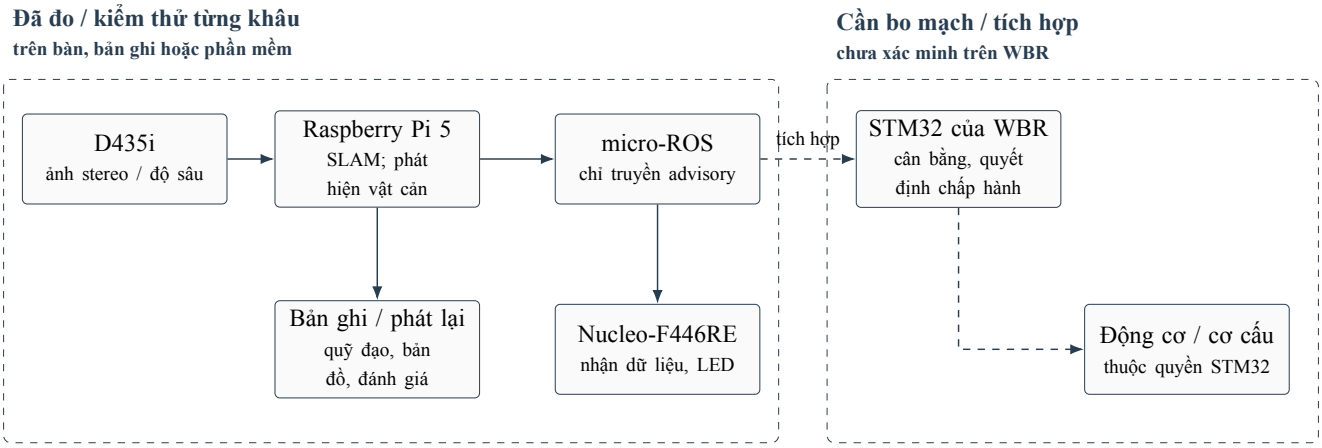

Hình 3: Nét đứt phân chia phạm vi đã kiểm thử và phần chờ tích hợp. Các khâu bên trái được thử riêng; chưa xác minh ORB-SLAM3 và bộ phát hiện vật cản chạy đồng thời trên luồng camera trực tiếp. Pi không gửi lệnh động cơ hoặc cấp quyền nhảy.

STM32 phải tự kiểm tra tính hợp lệ, tuổi dữ liệu và điều kiện an toàn trước khi sử dụng advisory. Phân công này nhằm giữ vòng cân bằng độc lập với tải thị giác trên Linux; hành vi toàn hệ thống khi Pi hoặc đường truyền lỗi còn cần thử trên bo đích.


4 Kết quả đã đạt

Điều kiện đọc kết quả. Các phép đo dùng rig bìa trên bàn hoặc dữ liệu phát lại; camera cao 29 cm, nghiêng khoảng 13° trong bài advisory. Cách gá, quy đổi hệ tọa độ, chất lượng độ sâu và ngưỡng phát hiện là các yếu tố cần kiểm soát. Chưa có thí nghiệm tách riêng để quy toàn bộ sai số cho rig. Các lượt đánh giá vật cản đã được dùng để chọn ngưỡng, nên chưa phải tập kiểm định độc lập.

Nội dung	Bằng chứng chính và phạm vi
Định vị ORB-SLAM3	Offline: đoạn tiến 2.009 m so với thước 2.00 m; một map, không thấy nhảy pose trong đoạn đã ghi. EuRoC MH01 (offline stereo–quán tính trên Pi 5): ATE RMSE 3.68–4.16 cm qua 3 lượt; 3,639 cặp pose–tham chiếu mỗi lượt, căn chỉnh SE(3).
Bản đồ dày	Hậu xử lý 225 khung: 354,244 điểm, lọc voxel 1 cm; RMS khớp mặt bàn 5.76 mm. Chưa đánh giá độ chính xác hình học tuyệt đối.
Kích thước vật cản	6 lượt vật cản sau hiệu chỉnh: sai số trung vị chiều cao sau hiệu chỉnh -0.2 đến $+0.4$ cm; khoảng cách -1.6 đến $+0.3$ cm. Sách 2.45 cm được giữ ở UNCERTAIN.
Advisory trên bàn	Bàn trống: NONE 553/553; sách 4.6 cm: JUMP 561/563, còn lại 2 UNCERTAIN; hộp 13.1 cm: STOP rồi NONE khi dọn.
Giao tiếp	UART (cổng truyền nối tiếp), dữ liệu tổng hợp: thời gian khứ hồi (RTT) 2.8 ms (P50 2.81 ms; P99 2.82 ms); phát lại bản ghi vật cản 139/139. Nucleo-F446RE xác nhận 712/712 và 739/739 advisory. Đây là các phiên thử, không phải cam kết không mất gói.
Ổn định advisory	Replay 60 s: approach-r2 giảm 156 xuống 2 lần đổi trạng thái/phút; r3 giảm 218.6 xuống 25.1, với hysteresis (vùng trễ để hạn chế đổi trạng thái) khoảng cách 0.10 m, chiều cao 0.01 m. LED live vẫn 128–157 lần/phút; chưa chứng minh cải thiện live.

Định vị và bản đồ thưa


Đã tạo được quỹ đạo camera và các mốc 3D của đoạn tiến 2 m; bản ghi kết thúc trước lượt quay về. Trên EuRoC, sai số quỹ đạo tuyệt đối (ATE) được tổng hợp bằng căn bậc hai trung bình bình phương (RMSE), sau căn chỉnh tịnh tiến–quay SE(3), giữ nguyên tỉ lệ. Đây là đánh giá offline, không phải độ chính xác camera trực tiếp.

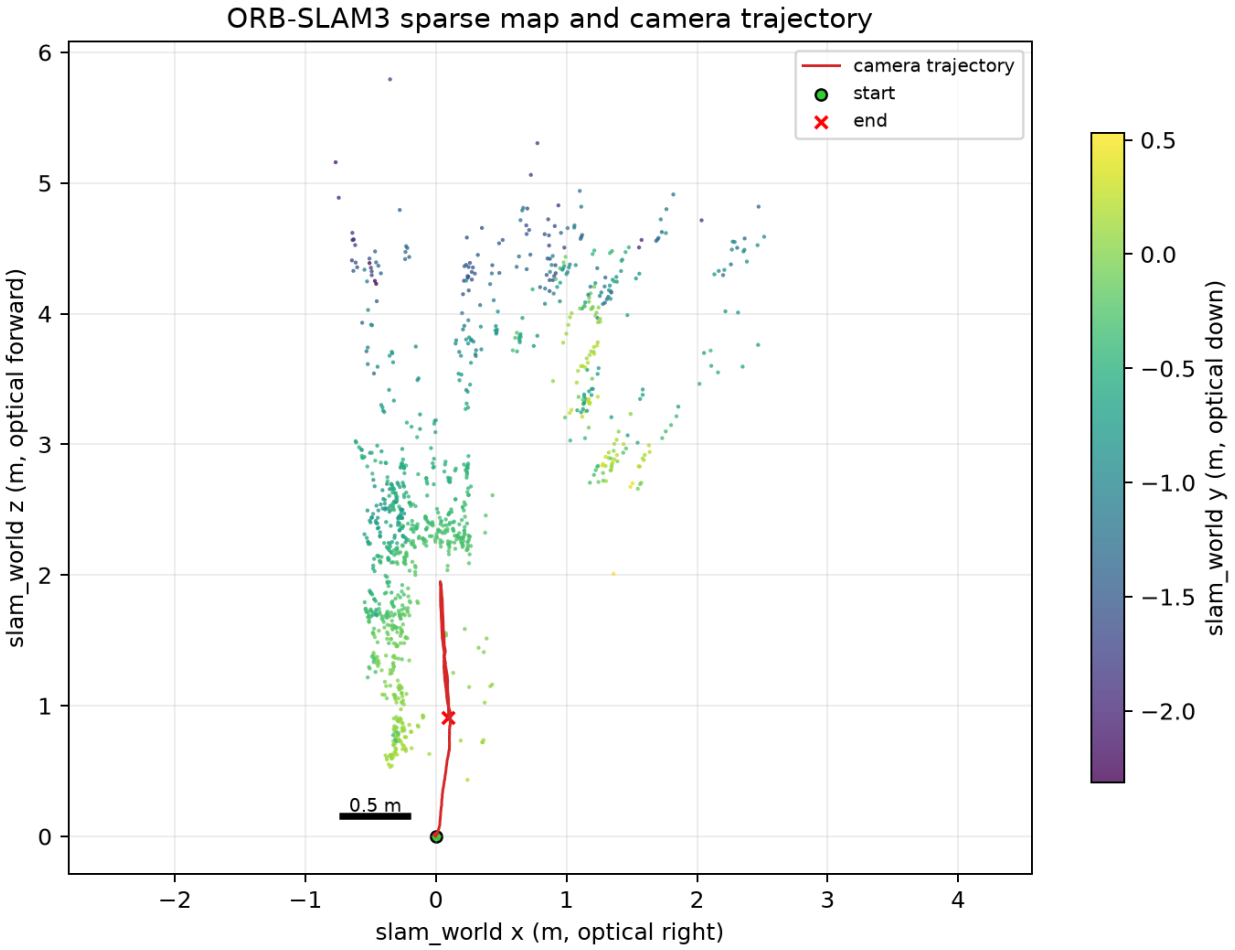

Hình 4: Quỹ đạo camera và bản đồ thưa của ORB-SLAM3, đoạn tiến 2 m; bộ bằng chứng lab ngày 25/10. Hệ tọa độ camera chưa được xác nhận tương đương hệ thân WBR.

Tái dựng hình học từ bản ghi


Đã ghép độ sâu stereo theo pose camera để tái dựng hình học bằng **hậu xử lý**. Voxel 1 cm là bước lọc điểm; RMS mặt bàn 5.76 mm là độ khớp mặt phẳng, không phải độ chính xác tuyệt đối. Bản đồ chưa căn theo trọng lực và chưa dùng cho lập quỹ đạo nhảy.

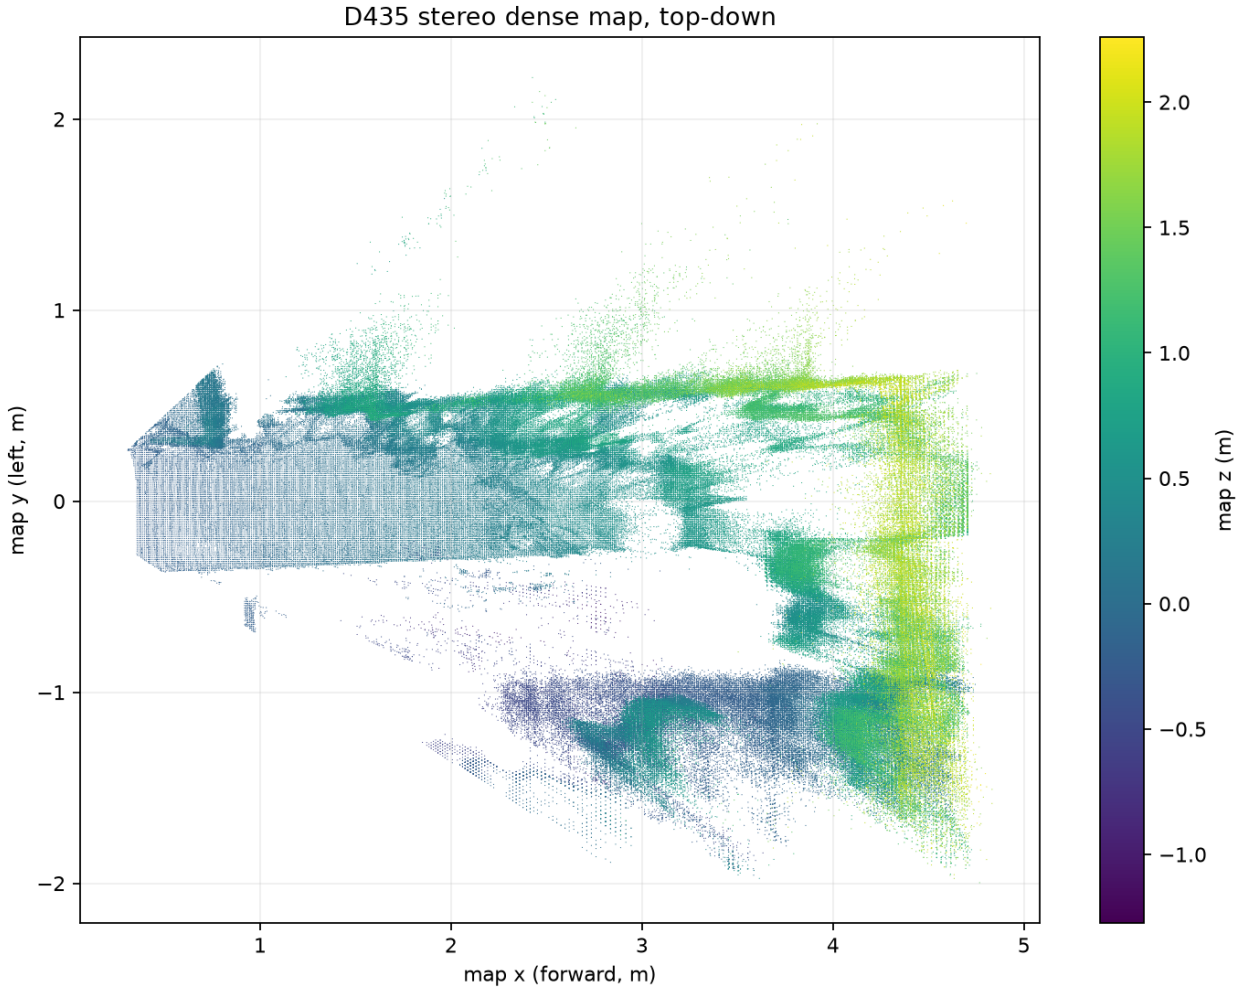

Hình 5: Bản đồ dày, dữ liệu lab 25/10. Giữ nguyên nhãn D435 của ảnh kết quả gốc; tên camera trong báo cáo theo xác nhận của chủ đề tài là D435i.

Ước lượng chiều cao vật cản


Ở lượt `B-H05-D1p3`, sách cạnh chân đèn bị gộp cùng cấu trúc lân cận; chiều cao ước lượng là của cụm ghép, không riêng quyển sách. Nhật ký còn ghi góc gá thay đổi sau lần Pi mất nguồn; chưa tách được ảnh hưởng từng yếu tố. Đồ thị giữ cả trường hợp này, nên khác nhóm sáu lượt sau hiệu chỉnh trong bảng.

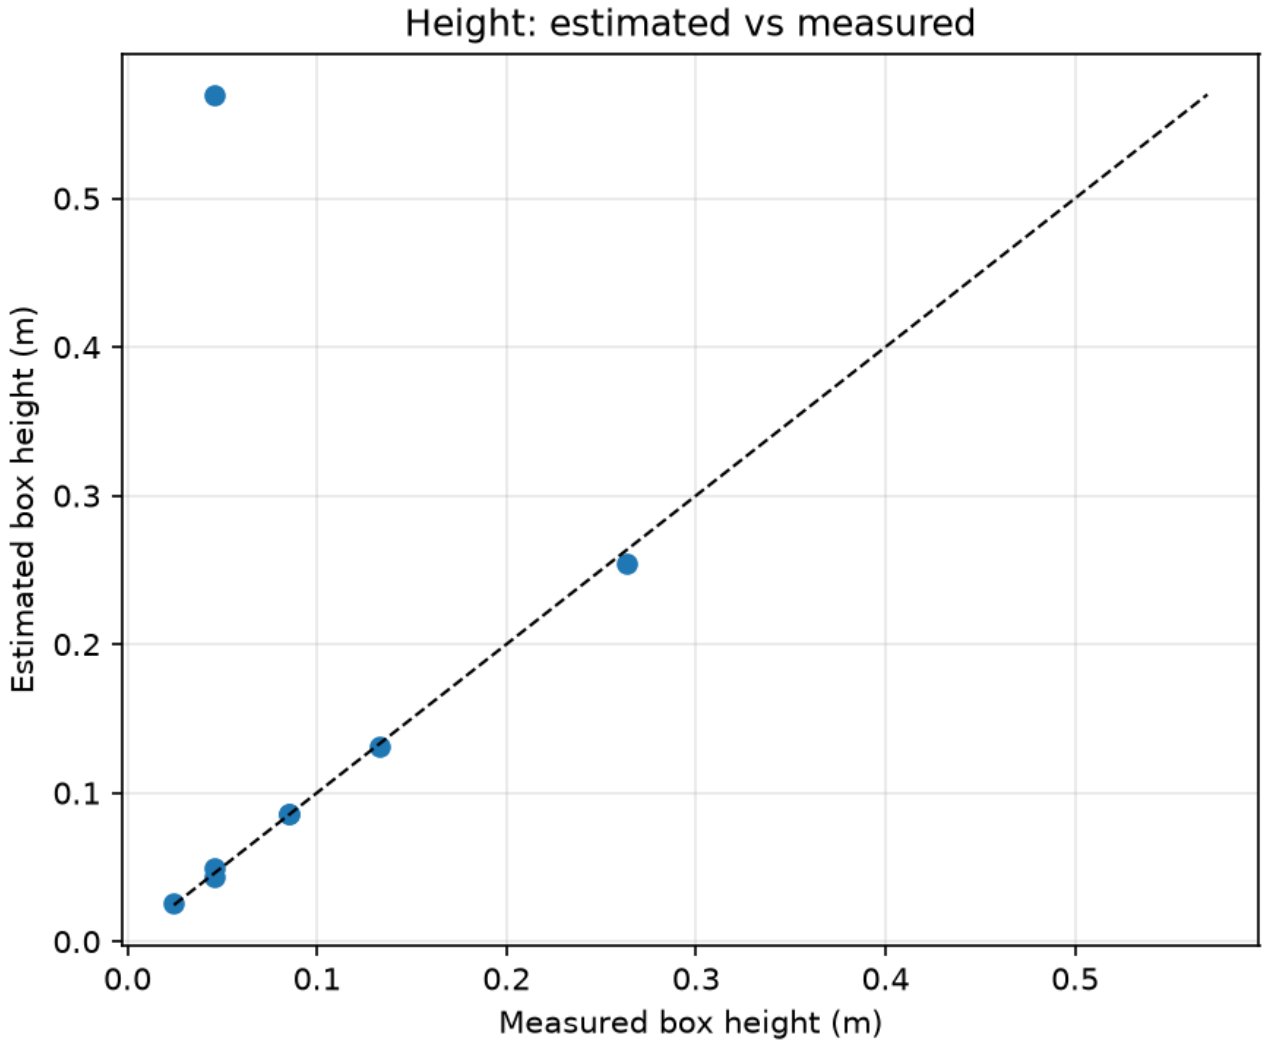

Hình 6: Chiều cao ước lượng so với đo trên bàn ngày 24/10. Đường đứt biểu diễn ước lượng bằng giá trị đo; giữ nguyên cả lượt phát hiện sai B-H05-D1p3. Dữ liệu đã được dùng để chỉnh phương pháp, không phải kiểm định độc lập.

Ước lượng khoảng cách và truyền advisory

Đã phân biệt bàn trống, sách, hộp và truyền advisory tới Nucleo-F446RE. LED tự kiểm tra đủ 4 trạng thái và timeout (hết hạn dữ liệu), ghi nhận 9,420 phản hồi. Đây là kiểm tra nhận thức/giao tiếp trên bàn; chưa kiểm tra dừng hoặc nhảy trên WBR.

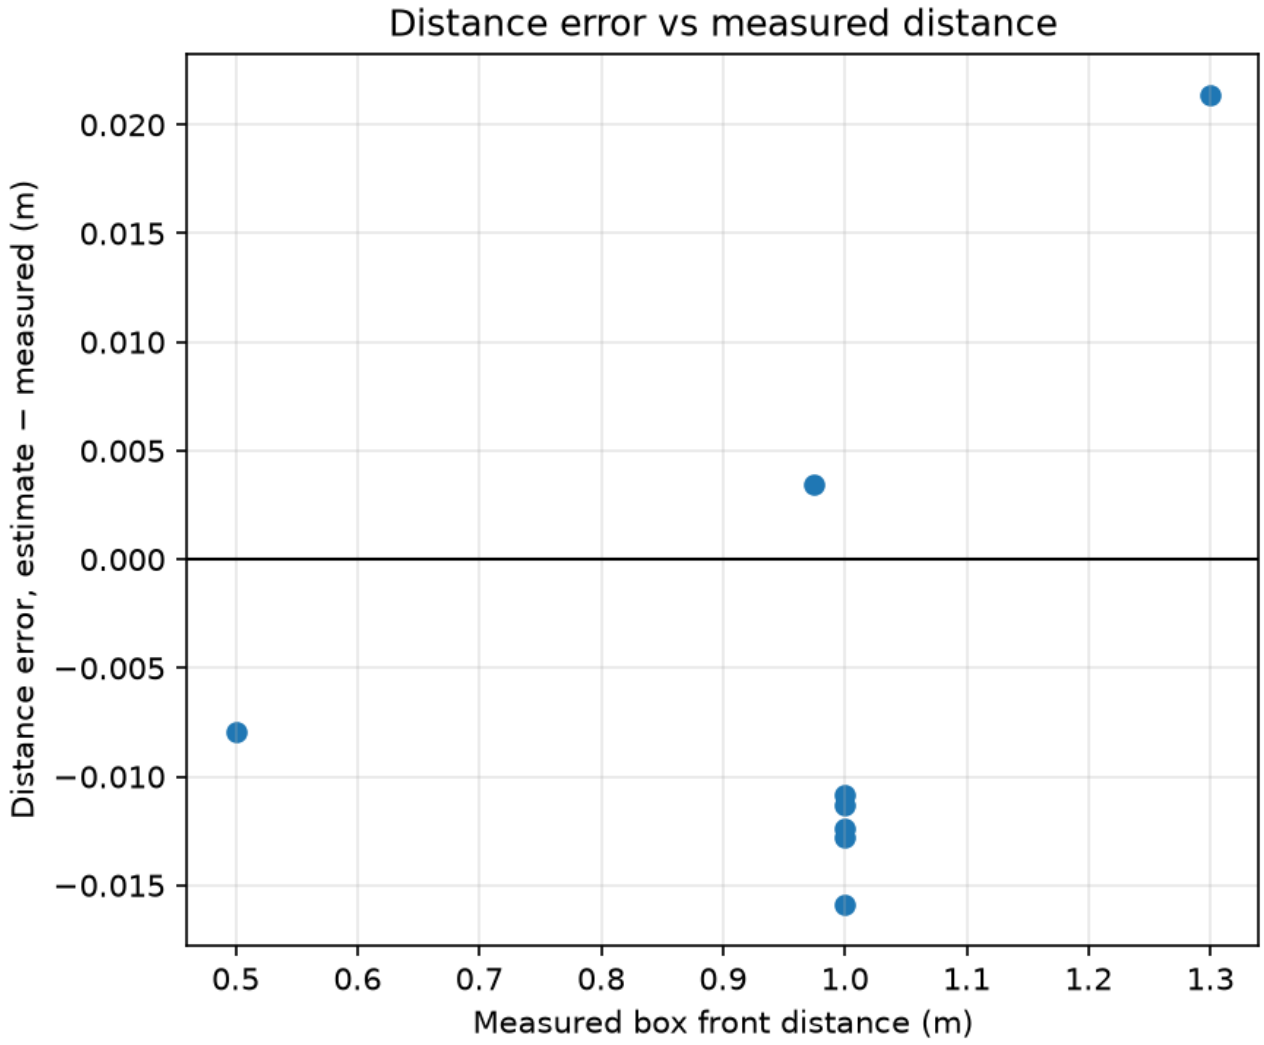

Hình 7: Sai số khoảng cách (ước lượng trừ giá trị đo) theo cự ly, đánh giá bàn ngày 24/10. Các lượt đã được dùng để chỉnh phương pháp; đồ thị gồm cả lượt B-H05-D1p3 phát hiện sai, không chỉ nhóm sau hiệu chỉnh. Chưa đánh giá trên robot chuyển động.

5 Mục tiêu và định hướng triển khai tiếp theo

Ưu tiên là chạy thống nhất các khâu nhận thức trên Pi, rồi tích hợp advisory vào STM32 của WBR; đánh giá với cách gá camera và chuyển động thực của robot.

Mốc	Công việc và bằng chứng cần thu
[ngày]	Chuẩn hoá gá D435i, hệ tọa độ camera–thân; ghi đủ lượt đi–về để đánh giá định vị và khép vòng.
[ngày]	Chạy đồng thời ORB-SLAM3 và bộ phát hiện vật cản trên camera trực tiếp; đo tốc độ khung hình (FPS), CPU, bộ nhớ, nhiệt độ, khung bị bỏ và độ trễ advisory.
[ngày]	Dùng lượt thử vật cản độc lập; kiểm tra sai số kích thước/cự ly, phân cụm sai và đổi trạng thái gần ngưỡng.
[ngày]	Khi bo đích sẵn sàng: thử nhận advisory, thứ tự gói, dữ liệu quá hạn/không hợp lệ; động cơ chưa kích hoạt.
[ngày]	Sau thử bàn: tích hợp trên WBR có giá đỡ/dây giữ và đánh giá chuyển động thực; STM32 giữ quyền chấp hành.

Phần cứng đang chờ. Hàn header module và kiểm tra CAN (bus truyền thông) cùng IMU (cảm biến quán tính) trên bộ thử. Phần tích hợp bo H7, CAN vật lý và IMU chưa được coi là kết quả đã đạt.

CAN loopback / fake motor	Bổ sung sau khi hàn: kết quả CAN loopback
IMU MPU6050	Bổ sung sau khi hàn: kết quả IMU

[ẢNH: board F446 nhìn từ trên xuống, thấy rõ Nucleo, module CAN, dây nối và LED đỏ/xanh đang sáng; chụp sau khi hàn header và chạy thử.]

Minh chứng demo sẽ bổ sung. Video chỉ minh hoạ bản ghi camera, advisory và phản hồi trên bộ thử; ghi rõ phần phát lại và phản hồi motor giả, không hàm ý robot đã chấp hành.

[LIÊN KẾT / QR VIDEO: chủ dự án bổ sung sau khi quay]

[ẢNH: ảnh chụp màn hình Foxglove trong demo: camera replay, terrain advisory, safety-filter state và fake wheel feedback cùng xuất hiện.]

Tài liệu tham khảo và nguồn số liệu

[1] Campos et al., "ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multi-Map SLAM," *IEEE Transactions on Robotics*, 2021, arXiv:2007.11898. https://arxiv.org/abs/2007.11898.

[2] Intel, *RealSense D400 Series Datasheet*. Đặc tính camera; không dùng thay số liệu kiểm thử của đề tài.

[3] Alejandro Silvestri, *Visual SLAM ORB-SLAM2*, Wikimedia Commons. Trang ảnh và nguồn; giấy phép CC BY-SA 4.0.

Nguồn nội bộ: báo cáo lab 25/10; đánh giá detector và UART 24/10; giao diện advisory. Số liệu giữ nguyên theo báo cáo nguồn, không bổ sung kết quả thử robot.