

Setup Guide

设置指南



HP LaserJet Pro 4004dw

1

Setup overview

EN

Prepare printer

Choose setup option

Option 1: Basic setup

Use for basic printing without Internet

- USB
- Ethernet or Wi-Fi for network capability

OR

Option 2: Full-feature setup

Get advanced cloud management features with HP Smart Admin.

设置概述

ZHCN

准备打印机

选择设置选项

选项 1：基本设置

在未连接至 Internet 的情况下使用基本的打印功能

- USB
- 通过以太网或 Wi-Fi 使用网络功能

或

选项 2：完整功能设置

通过 HP Smart Admin 使用高级云管理功能。



使用“微信云打印”
须选此项

Get help with setup

Find setup information and videos online.



hp.com/support/lj4001-4004



获取有关设置的帮助

在线查找设置信息和视频。

1

EN


Plug in and power on. On the control panel, choose your language and country/region. Use Arrow keys to see options. Press "OK" to select.

ZHCN






插上电源并开机。在控制面板上，选择您的语言和国家/地区。使用箭头键查看选项。按“OK”进行选择。



注意：须选择“中文/中国”以使用“微信云打印”。



2



EN


Load paper and adjust the guides.

Note: If loading paper larger than A4, squeeze the latch at the back of the tray and pull backward. Tray 2 will extend from the rear of the printer approximately 0.39 inches (10 mm).

ZHCN

装入纸张并调整导轨。

注意：如果装入的纸张尺寸比 A4 大，请挤压纸盒后面的卡销并向后拉。纸盒 2 将从打印机背面伸出大约 0.39 英寸（10 毫米）。



EN

OPTION 1: Basic setup

- See [Option 1A](#) to set up with Ethernet or USB
- See [Option 1B](#) to set up with Wi-Fi

ZHCN

选项 1：基本设置

- 请参阅 [选项 1A](#)，了解如何通过以太网或 USB 进行设置
- 请参阅 [选项 1B](#)，了解如何通过 Wi-Fi 进行设置

Option 1A: Ethernet or USB

选项 1A：以太网或 USB



EN

1. Choose Ethernet or USB:

Ethernet



- Connect an Ethernet cable from the printer to the same network as the computer.
- Press “OK” on the control panel to confirm the IP address, then press “OK” again until the printer displays “Ready.”

USB



- Connect the USB cable to the port on the back of the printer and to the computer.
- Press “OK” on the control panel until the printer displays “Ready.”

2. Install printer software.

- Go to hpsmart.com/download to download the HP software and print drivers.
- Install the software and complete setup.

ZHCN**1. 选择以太网或 USB:****以太网**

- i. 使用以太网连接线将打印机连接到计算机所在的网络。
- ii. 按控制面板上的“OK”确认 IP 地址，然后再次按“OK，”直至打印机显示“就绪。”


USB

- i. 将 USB 连接线的两端分别连接到打印机背面的端口和计算机。
 - ii. 按控制面板上的“OK，”直至打印机显示“就绪。”
-
- 2. 安装打印机软件。**
 - i. 访问 hpsmart.com/download 下载 HP 软件和打印驱动程序。
 - ii. 安装软件并完成设置。



Option 1B: Wi-Fi

选项 1B: Wi-Fi



hpsmart.com/setup

EN

1. Make sure the computer Wi-Fi is turned on and in range of the printer during setup.
2. Go to **hpsmart.com/setup** to install HP Easy Start software and add the printer to the network.
3. After the printer is added to the network, choose the option to install a basic driver and skip connecting to the Internet.
4. Complete print driver installation through the software.



See Reference Guide for Wi-Fi troubleshooting and tips.

ZHCN

1. 确保计算机 Wi-Fi 在设置期间打开，且打印机位于信号覆盖范围内。
2. 访问 **hpsmart.com/setup** 以安装 HP Easy Start 软件，并将打印机添加到网络。
3. 将打印机添加到网络后，选择安装基本驱动程序选项，并跳过连接 Internet 的步骤。
4. 通过软件完成打印驱动程序安装。



有关 Wi-Fi 故障排除和提示的信息，请参阅参考指南。



Setup Complete for Option 1



选项 1 设置完成

OPTION 2: Full-feature setup

Provides cloud-based tools to manage the printer in a multi-user, multi-printer environment.



Do not use USB cable. The printer must be on a network with access to the Internet.

选项 2：完整功能设置




使用“微信云打印”须选此项

提供基于云的工具，可用于管理多用户、多打印机环境中的打印机。



请勿使用 USB 连接线。打印机必须连接至可以访问 Internet 的网络。

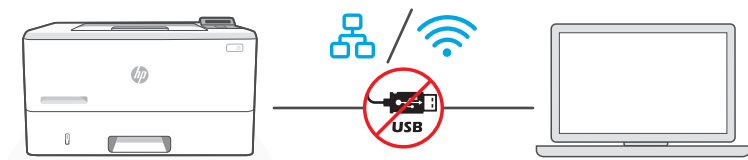

1 Connect printer to network

将打印机连接到网络

1. Choose a connection option:

Ethernet



Connect an Ethernet cable from the printer to the same network as the computer.

Wi-Fi



Make sure the computer Wi-Fi is turned on and in range of the printer during setup.

2. Go to **hpsmart.com/setup** on a computer to install HP Easy Start software.
3. Follow the steps in the software to add the printer to your network.
4. Choose the option for full-feature setup and to print a pairing code.

1. 选择连接选项：

以太网



使用以太网连接线将打印机连接到计算机所在的网络。

Wi-Fi




确保计算机 Wi-Fi 在设置期间打开，且打印机位于信号覆盖范围内。

2. 在计算机上访问 hpsmart.com/setup 以安装 HP Easy Start 软件。
3. 按照软件中的步骤，将打印机添加到网络。
4. 选择完整功能设置选项并打印配对代码。

2 Pair printer to HP Smart Admin

将打印机与 HP Smart Admin 配对

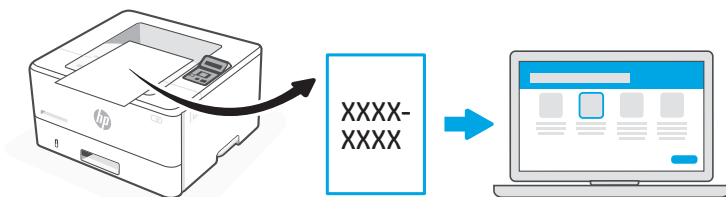

hpsmart.com/connect

EN


1. Print the pairing code when prompted. The pairing code will expire after a limited time. Reprint from HP Easy Start if necessary.
2. Continue with HP Smart Admin setup. If the admin setup window is not open, go to **hpsmart.com/connect**. After creating or signing in to an HP account, you will:
 - Choose to set up the printer for a company/organization or for personal use.
 - Enter the pairing code to link the printer to your HP account.
 - Sign up for Instant Ink for hassle-free, toner delivery service (optional).
 - Install print drivers and print a test page.

ZHCN

1. 出现提示后打印配对代码。配对代码将在有限时间后过期。如有需要，可从 HP Easy Start 重新打印。
2. 继续进行 HP Smart Admin 设置。如果管理员设置窗口未打开，请访问 **hpsmart.com/connect**。创建或登录 HP 帐户后，您将能：
 - 选择打印机设置方式：是供公司/组织使用，还是供个人使用。
 - 输入配对代码，将打印机关联到您的 HP 帐户
 - 注册 Instant Ink 即可享受便捷的碳粉配送服务（可选）。
 - 安装打印驱动程序并打印测试页。

3 Manage printer with HP Smart Admin

利用 HP Smart Admin 管理打印机

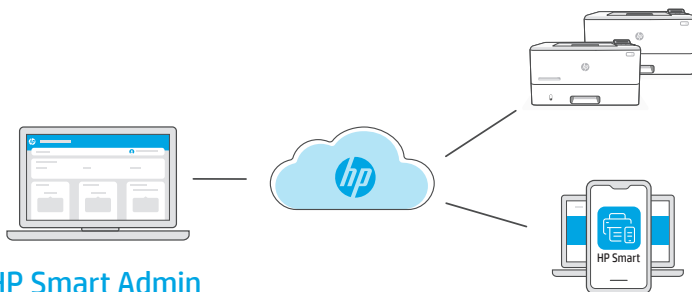

HP Smart Admin

EN

After completing initial setup, manage the printer from a cloud-connected dashboard.



The dashboard URL differs based on how the printer was configured during setup:

Personal use: hpsmart.com

- Monitor printer status and supplies
- Share printer with friends and family
- Enable mobile printing (requires HP Smart)
- View warranty status

Company/organization use: hpsmart.com/admin

- Manage the printer, toner, users, and more
- Enable mobile printing (requires HP Smart)
- Keep your printing private with Private Pickup

ZHCN

完成初始设置后，可从云连接仪表板管理打印机。



根据打印机在设置期间的配置方式，仪表板 URL 会有所不同：

个人使用： hpsmart.com


- 监控打印机状态和耗材
- 与朋友和家人共享打印机
- 启用移动打印（需要 HP Smart）
- 查看保修状态

公司/组织使用： hpsmart.com/admin

- 管理打印机、碳粉、用户等
- 启用移动打印（需要 HP Smart）
- 利用 Private Pickup 确保打印的私密性

设置微信打印（可选）

ZHCN  请确保选择“设置选项2：完整功能设置”，以使用微信云打印。



ZHCN 当完成完整功能设定的所有步骤，打印机将自动打印出一张带有二维码的信息页。

ZHCN 如果您没有获得信息页，请访问此网址或扫描此二维码并根据教程重新打印信息页。



简体中文



ZHCN 使用微信扫描信息页上的二维码以启用“惠普云打印”微信小程序，并根据页面提示完成打印机的绑定。



© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Printed in xxxxx
Printed in xxxxx

EN

ZHCN



ZZ615-90010