КРИВЫЕ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Итак, все мы видели эти каналы в 17 блоке (далее рассказывать буду на примере 5JA-920-740-A, можно распространять на 5JA 920 7XX):

ENG105831-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X1,00 …
ENG105831-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y1,00 …
ENG105832-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X1,00 …
ENG105832-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y1,02 …
ENG105834-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X1,00 …
ENG105834-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y1,03 …
ENG105835-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X1,00 …

ENG105835-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y1,05 …
ENG119878-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X1,00 00 …
ENG119878-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y1,00 00 …
ENG105836-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X1,00 …
ENG105836-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y1,01 …

Их много, по 5-6 значений X и Y по каждой позиции. Пару настроек X и Y назовем кривая.
Получается имеется 6 кривых:

- dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day — яркость подсветки шкал для дневного режима
- dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night — яркость подсветки шкал для ночного режима
- dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge — яркость подсветки стрелок приборов
- dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights — яркость дополнительных индикаторов панели приборов
- dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor — кривая нормировки показаний датчика света панели
- dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field — яркость дисплея в средней части панели приборов

Дневной режим от ночного отличается включенным ближнем светом. Горит ближний — режим ночной.

Попробуем адаптировать значения кривых яркости подсветки шкал для дневного\ночного режима и кривой нормировки показаний датчика света панели.
Значения каналов задаются в 16-ричной системе. HEX. Отложив значения X и Y на графике, получаем следующие картинки:

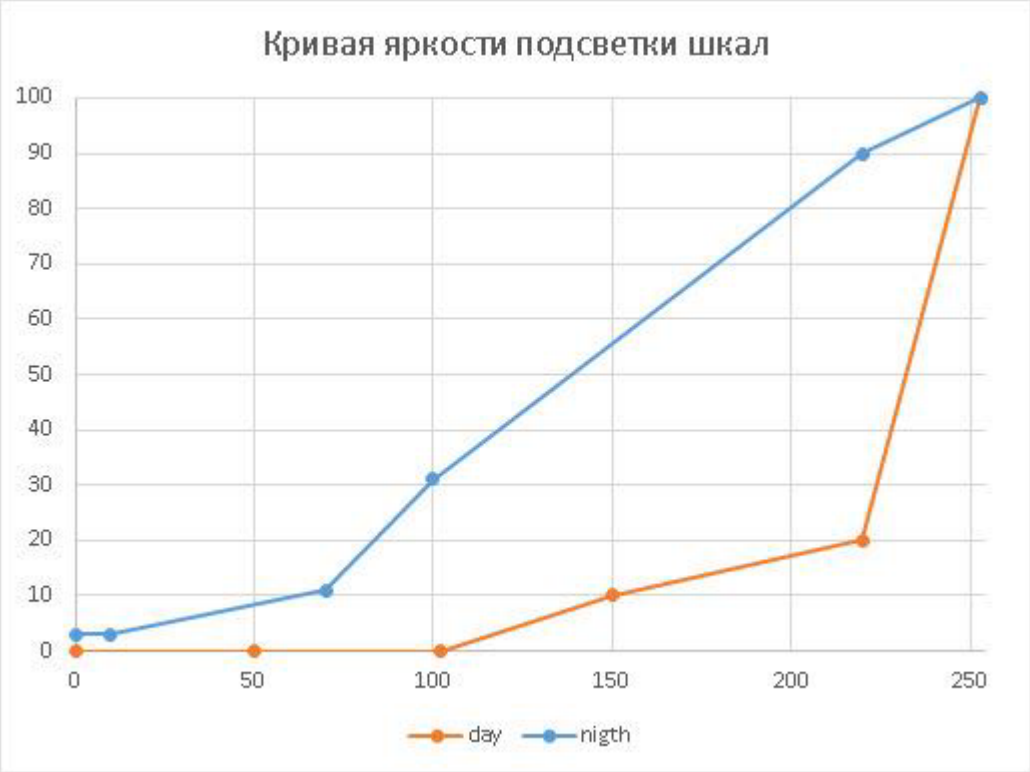

Яркость подсветки шкал

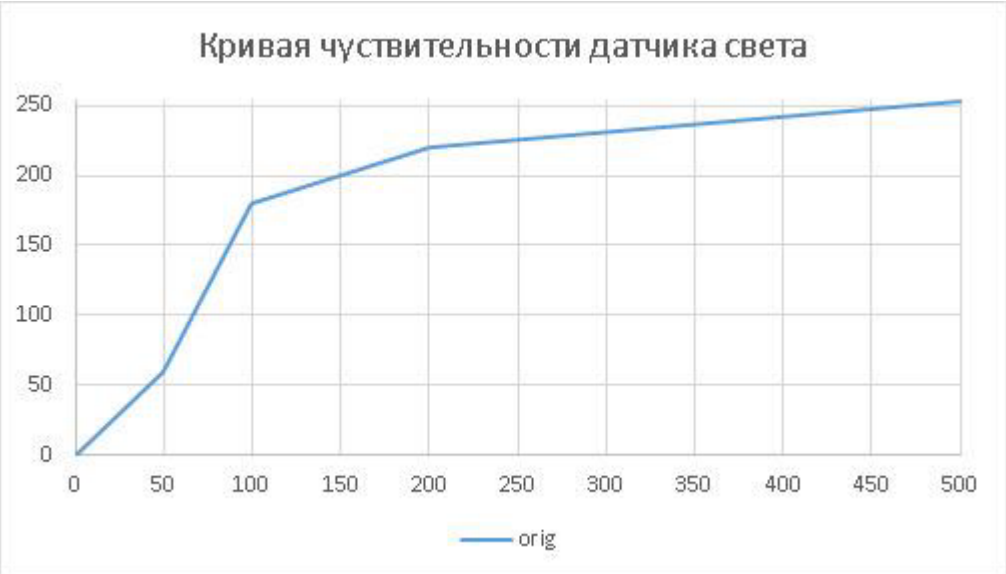

Кривая нормировки показаний датчика света панели

Работаем только с шестнадцатеричными числами. Перевод в десятичную систему делал для построения графиков.
Вариант модификации настроек яркости:

- dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day,
- dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night
  Кривые задания яркости подсветки шкал для дневного и ночного режима. Работаем только с Y значениями. 0 — подсветка отключена. 253 —

максимальная яркость. Для того, чтобы не срабатывало отключение подсветки шкал в сумерках — необходимо избавится от 0 значений в кривой дневной подсветки (выделены в таблице желтым). Значения в зеленых столбцах могут быть скорректированы по желанию. Для дневного режима убрано полное гашение шкал в сумерках. Для ночного режима предложена кривая с более тусклым свечением при высоких показания датчика.

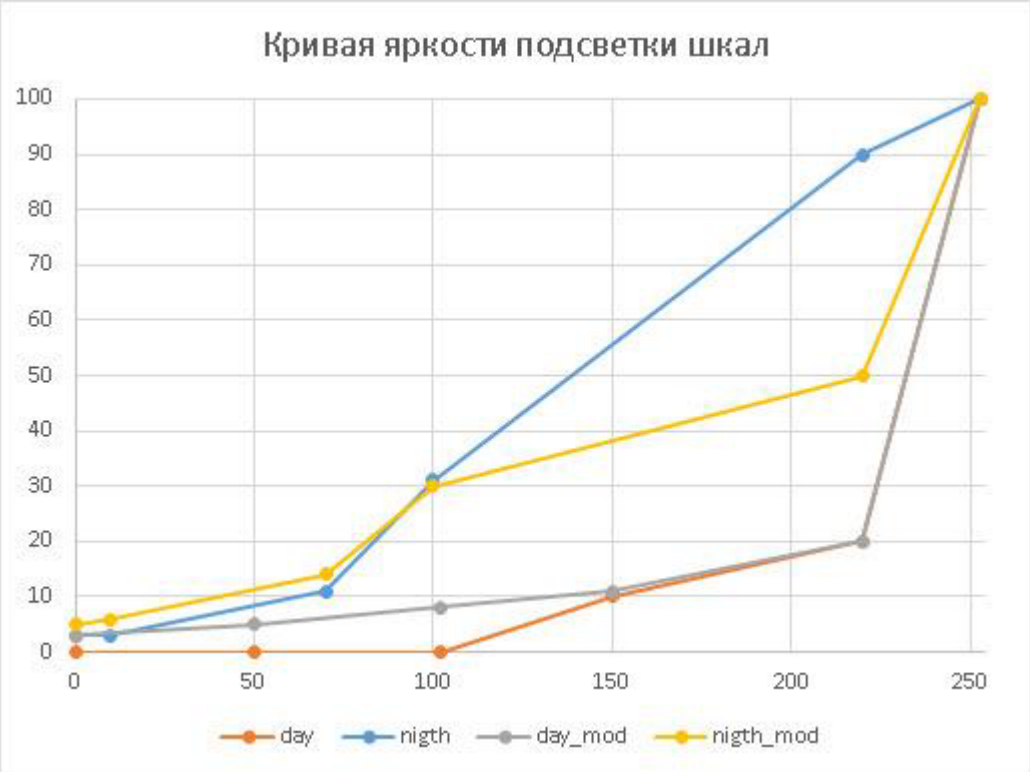

| curve_adjustment_clock_dial_day | | |

curve_adjustment_internal_phototransistor

№	x(hex)	x	y(hex)	y				x_mod(hex)	
1	0000	0	0000	0				0000	0
2	0032	50	003c	60				000a	10
3	0064	100	00b4	180				0014	20
4	00c8	200	00dc	220				0028	40
5	01f4	500	00fd	253				0064	100

Как известно, приборка настроена так, чтобы уведомлять отключением подсветки шкал о забытом включенном ближнем в сумерках.
Многим такой алгоритм работы не по душе — решение:

ENG105831-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y1,03
ENG105831-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y2,05
ENG105831-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y3,08

Изменением значений этих трех каналов — получите не отключаемую подсветку шкал приборов в сумерках. Изначально, эти каналы имеет 0 значения.

Не рекомендую менять направление изменения яркости, либо выкручивать значения на максимальные. Себе отключение подсветки в сумерках не настраивал — все устраивает.

Код доступа надо подбирать. Попробуйте 47115.