



RUMGIPS

профили для гипсокартона

rumgips.ru

Содержание

03 —07	ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК	33 —34	СВЕТОВАЯ НИША
08 —10	ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК	35 —36	КАРНИЗНАЯ НИША
11 —12	НИШЕВАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ	37 —42	БЕЗРАМНЫЙ ПОТОЛОК
13 —14	ТЕНЕВОЙ ПЛИНТУС	43 —46	ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК
15 —16	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРНИЗ	47 —50	СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ/ ТУННЕЛЬ
17 —25	СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ	51 —52	ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПОТОЛОК/ ПОДИУМ
26 —27	ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК	53 —56	СПОТЫ/ ТРЕКИ/ ЛИНЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
28 —32	ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК		

Теневой профиль KRAAB GIPPS

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

1.1

Теневой профиль KRAAB GIPPS – инновационный профиль, позволяющий избежать трещин и любых деформаций на гипсокартонном потолке во время эксплуатации помещения. Профиль создаёт идеальное сопряжение контрастных цветов за счёт теневого зазора, который одинаково хорошо смотрится как на ровных, так и на рельефных поверхностях.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная






ПРИМЕЧАНИЕ
Профиль рекомендуется монтировать
двумя листами гипсокартона



ОГРАНИЧЕНИЯ

Профиль без демпфера не предполагает
крепления к стене

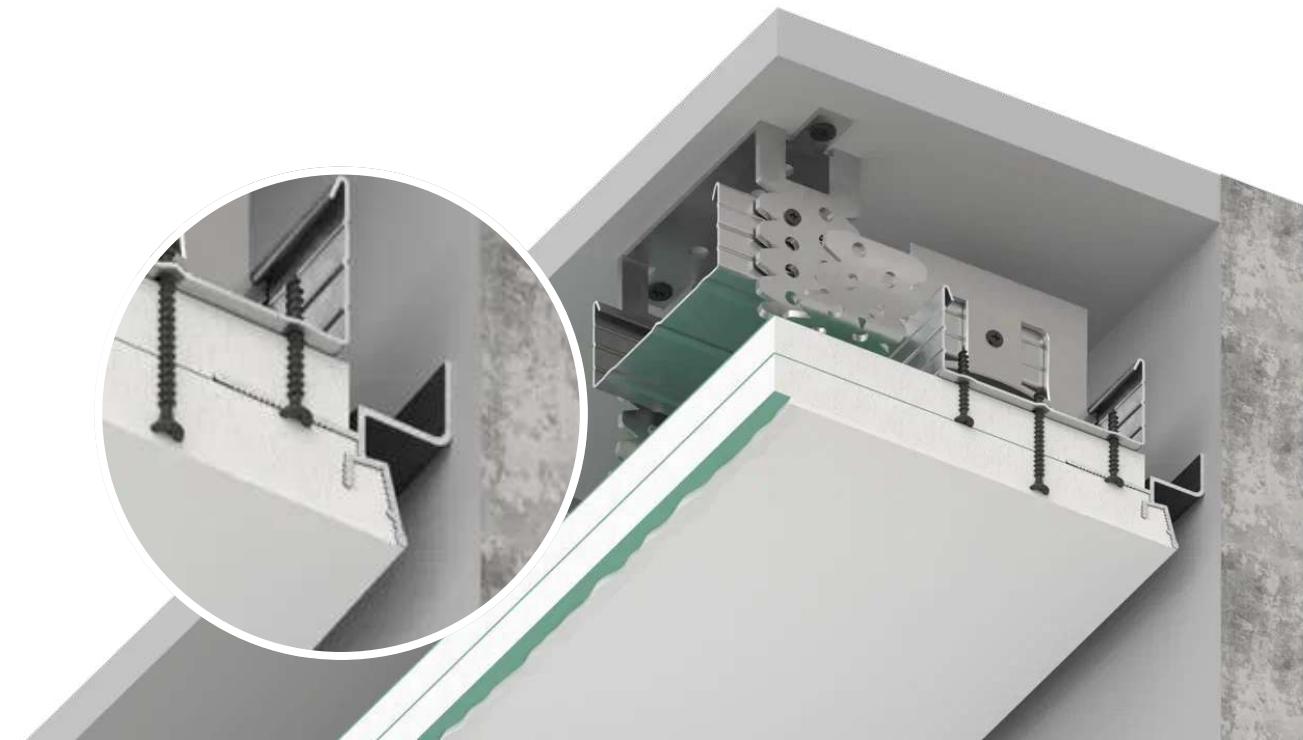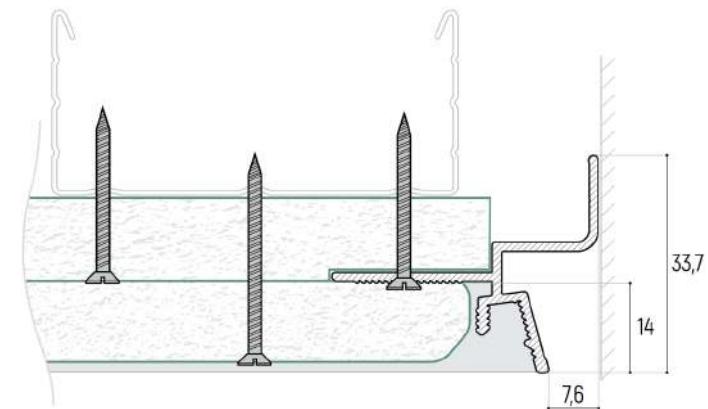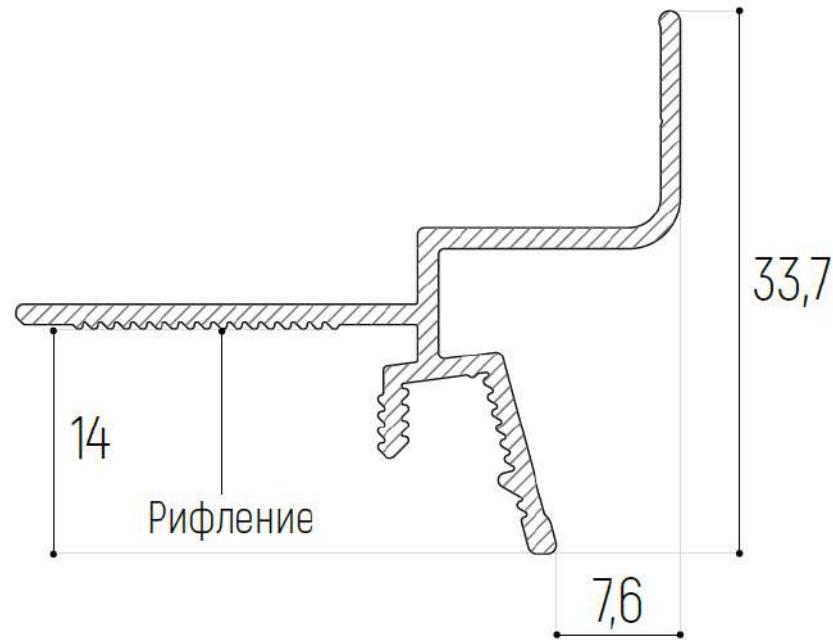

1.2

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

Демпферный теневой профиль KRAAB GIPPS

Демпфер в решении обеспечивает амортизацию неблагоприятных воздействий на конструкцию, предотвращает появление трещин на гипсокартоне и штукатурке, обеспечивает повышение устойчивости конструкции

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная






Профиль рекомендуется монтировать
двумя листами гипсокартона



ОГРАНИЧЕНИЯ

Теневой профиль с демпфером необходимо
крепить к стене

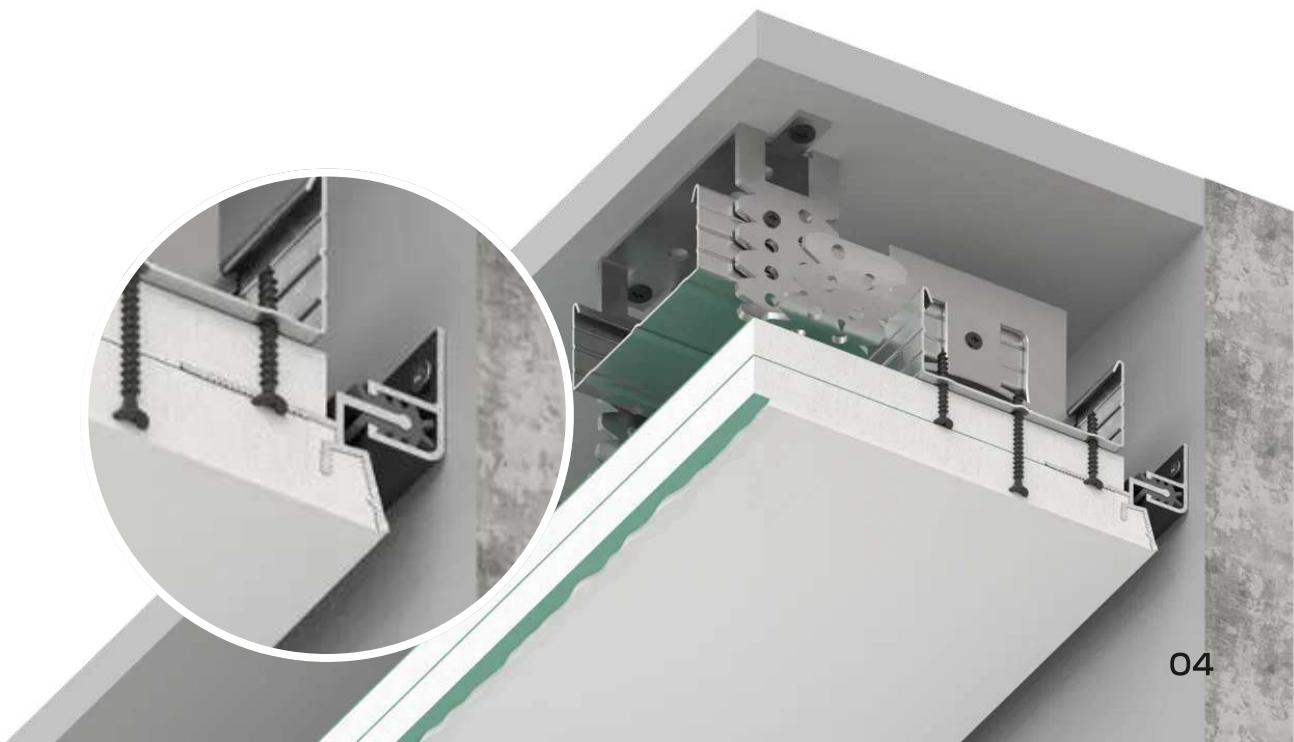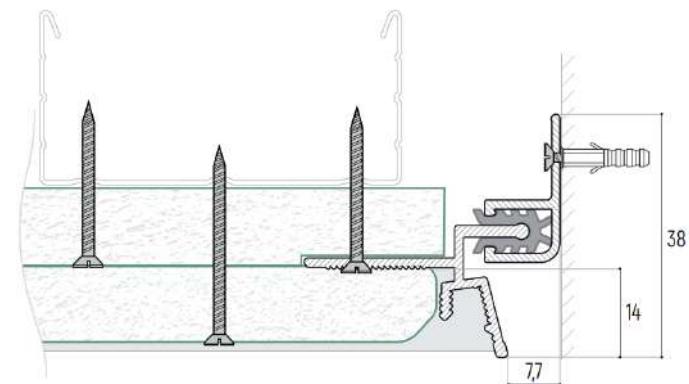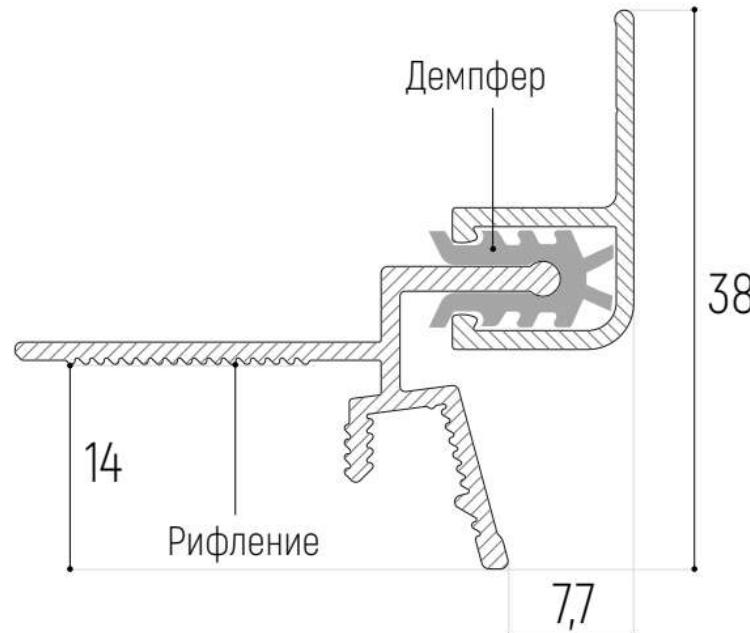

Теневой профиль с демпфером KRAAB GIPPS 3-12

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

1.3

Теневой профиль KRAAB GIPPS – инновационный профиль, позволяющий избежать трещин и любых деформаций на гипсокартонном потолке во время эксплуатации помещения. Профиль создаёт идеальное сопряжение контрастных цветов за счёт теневого зазора, который одинаково хорошо смотрится как на ровных, так и на рельефных поверхностях.

2 Длина профиля
2 метра

ALU Алюминиевый
профиль




RAL
9005 Порошковая окраска,
чёрная

! ПРИМЕЧАНИЕ

Идеально стыкуются с парящим GIPPS VILLAR 1.0, так как имеют одинаковый узел наклонной видимой части

! ОГРАНИЧЕНИЯ

Профиль рекомендуется монтировать двумя листами гипсокартона

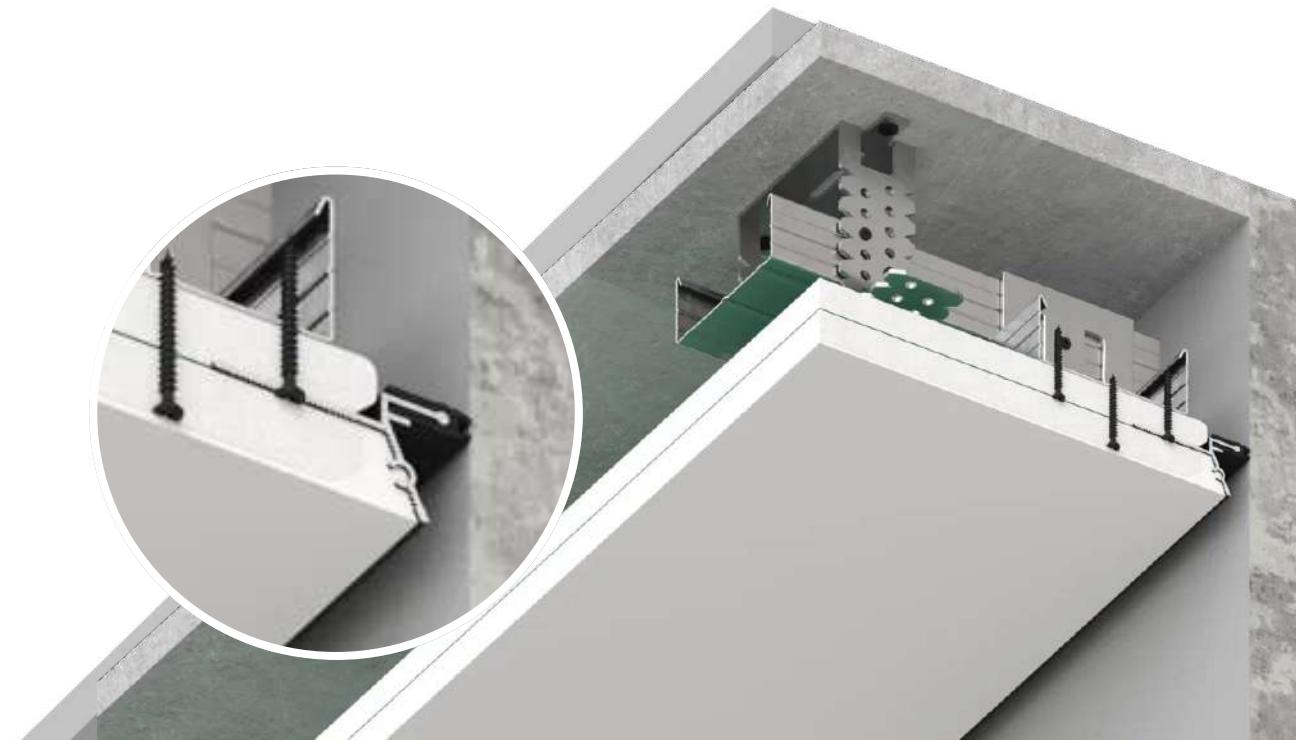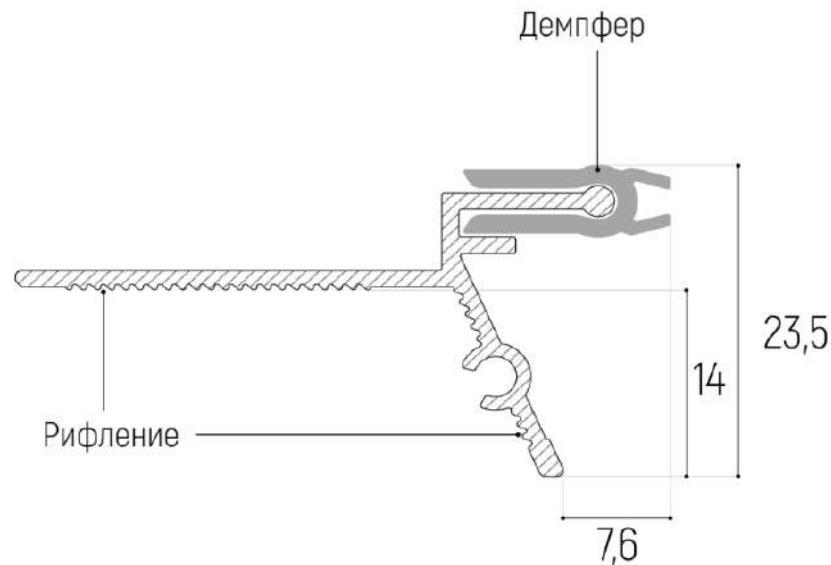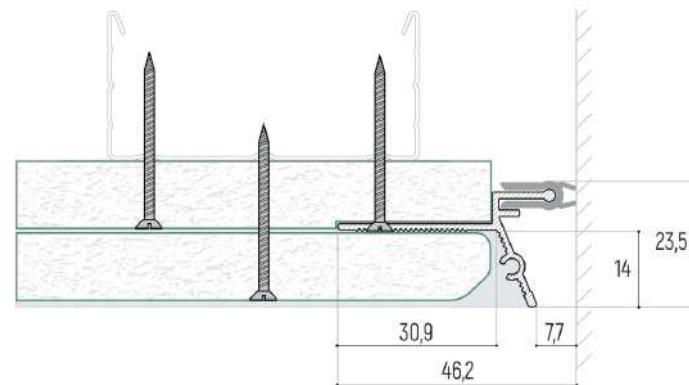

1.4

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

Теневой профиль с демпфером
KRAAB GIPPS 3-15

Преимуществом системы является возможность использования на наклонных (мансардных) потолках. Наличие демпфирующей части в системе позволяет существенно снизить вероятность появления трещин на плоскости потолка.

2 Длина профиля
2 метра

ALU Алюминиевый
профиль




RAL
9005 Порошковая окраска,
чёрная

! ПРИМЕЧАНИЕ

Идеально стыкуются с парящим GIPPS VILLAR 1.0, так как имеют одинаковый узел наклонной видимой части

! ОГРАНИЧЕНИЯ

Профиль с демпфером рассчитан на толщину гипсокартонного листа 15 мм

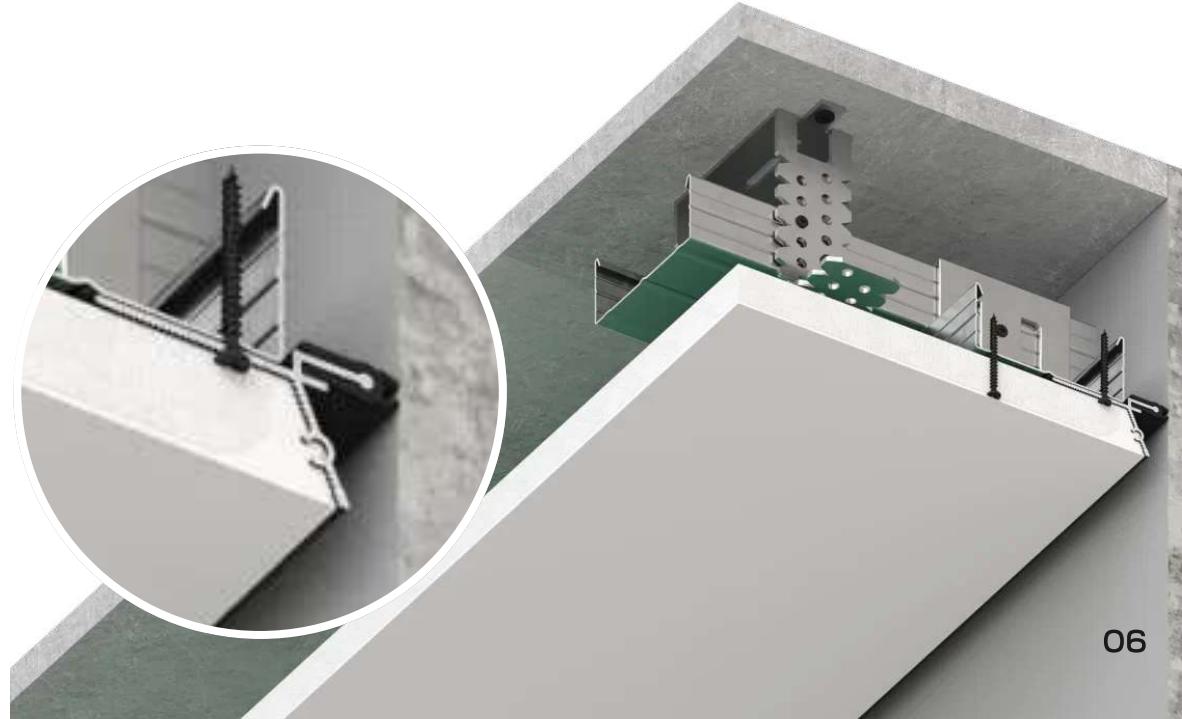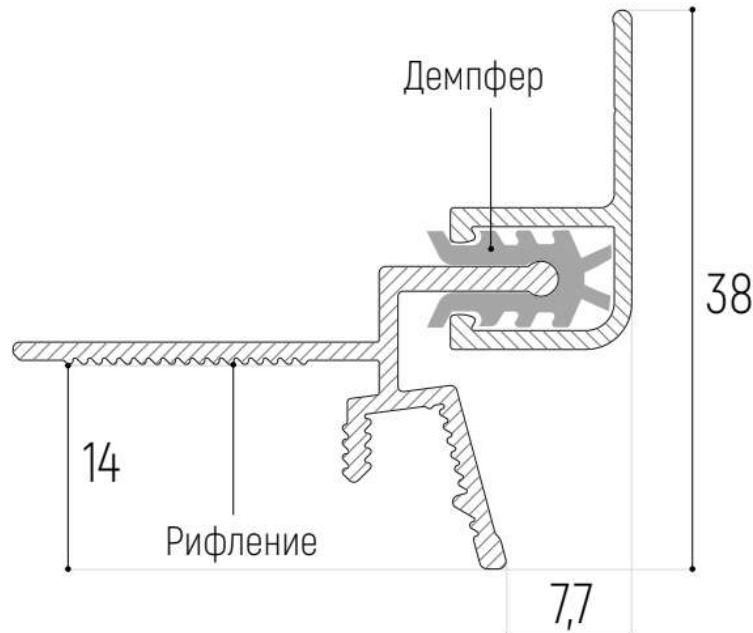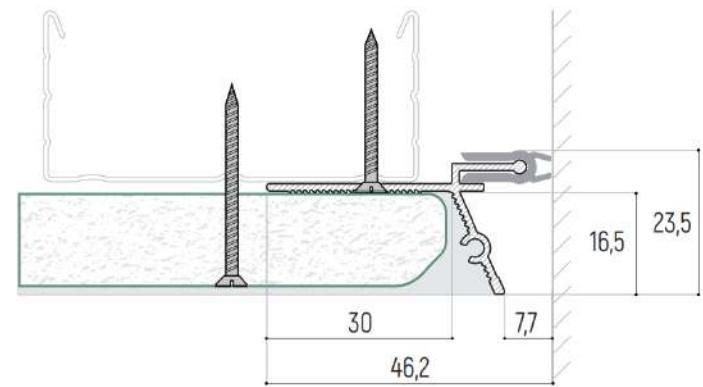



С эстетической точки зрения теневые профили призваны решать задачустыковки стены и потолка с созданием ровного теневого шва в 7 мм, это особенно актуально при необходимостистыковки стены и потолка контрастных цветов и рельефных поверхностей.



2.1

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК

Парящий профиль GIPPS VILLAR 1.0 с монтажом к стене

Эффект «парящего в воздухе» потолка создаётся благодаря светодиодной ленте, установленной по периметру и креплению профиля с отступом от потолка. Отступ от стены регулируется и может быть на любом расстоянии от 2,5 см.

2

Длина профиля
2 метра

ALU Алюминиевый
профиль




 Источники света
не входят в комплект

RAL 9005 Порошковая окраска,
чёрная

RAL 9003 Порошковая окраска,
белая

! ПРИМЕЧАНИЕ

Благодаря мягкой засветке профиль не проявляет неровности стены, идеально подходит длястыковки с рельефными поверхностями стен и панелями.

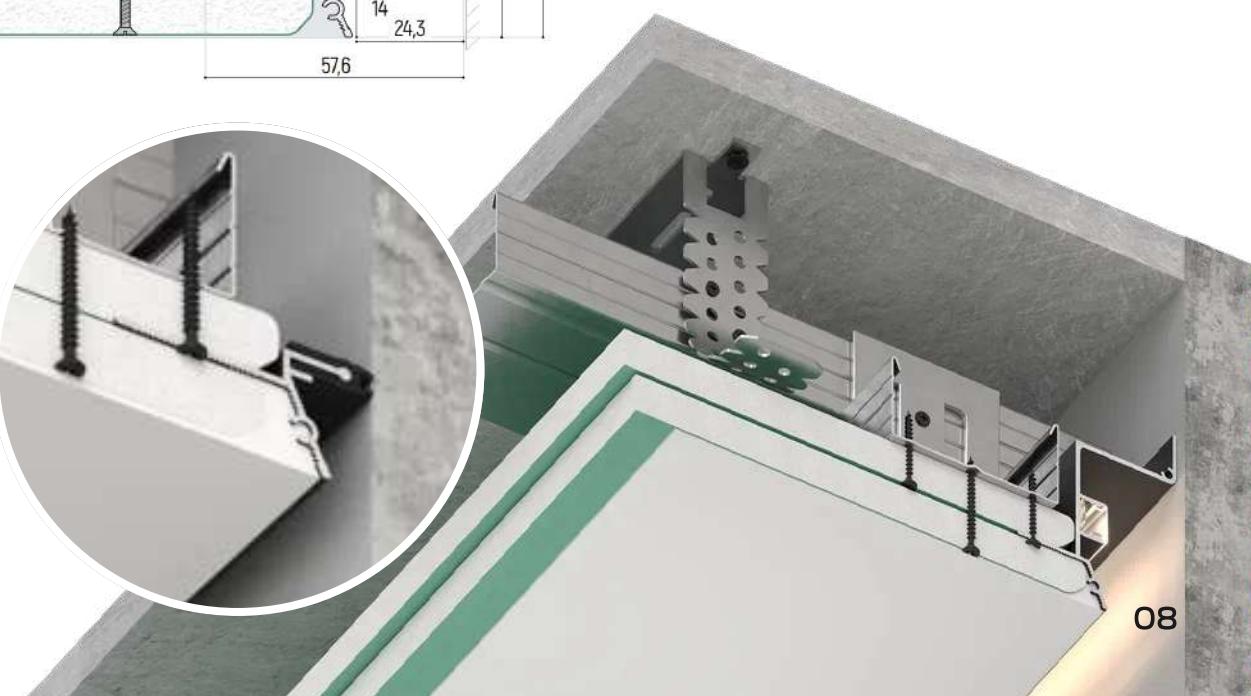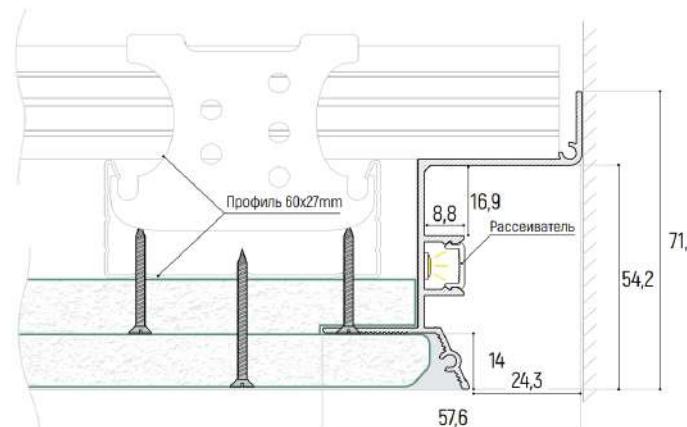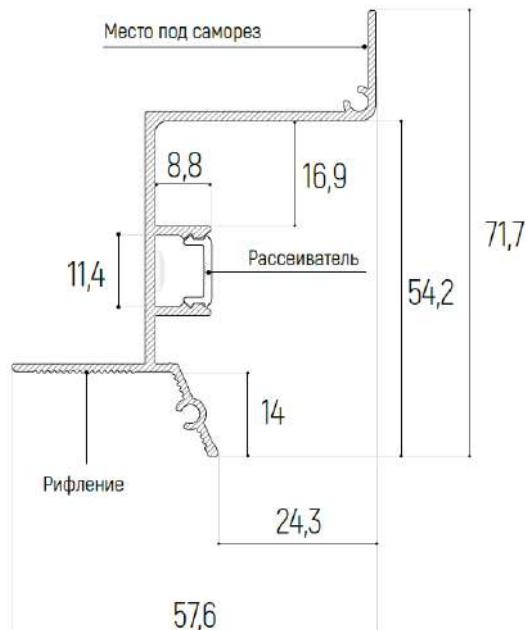

Парящий профиль GIPPS VILLAR 1.0 с увеличенным просветом от стены

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК

2.2

Эффект «парящего в воздухе» потолка создаётся благодаря светодиодной ленте, установленной по периметру и креплению профиля с отступом от потолка. Отступ от стены регулируется и может быть на любом расстоянии от 2,5 см

2

Длина профиля
2 метра

ALU Алюминиевый
профиль





Источники света
не входят в комплект


RAL 9005 Порошковая окраска,
чёрная

RAL 9003 Порошковая окраска,
белая

! ПРИМЕЧАНИЕ

Благодаря мягкой засветке профиль не проявляет неровности стены, идеально подходит длястыковки с рельефными поверхностями стен и панелями.

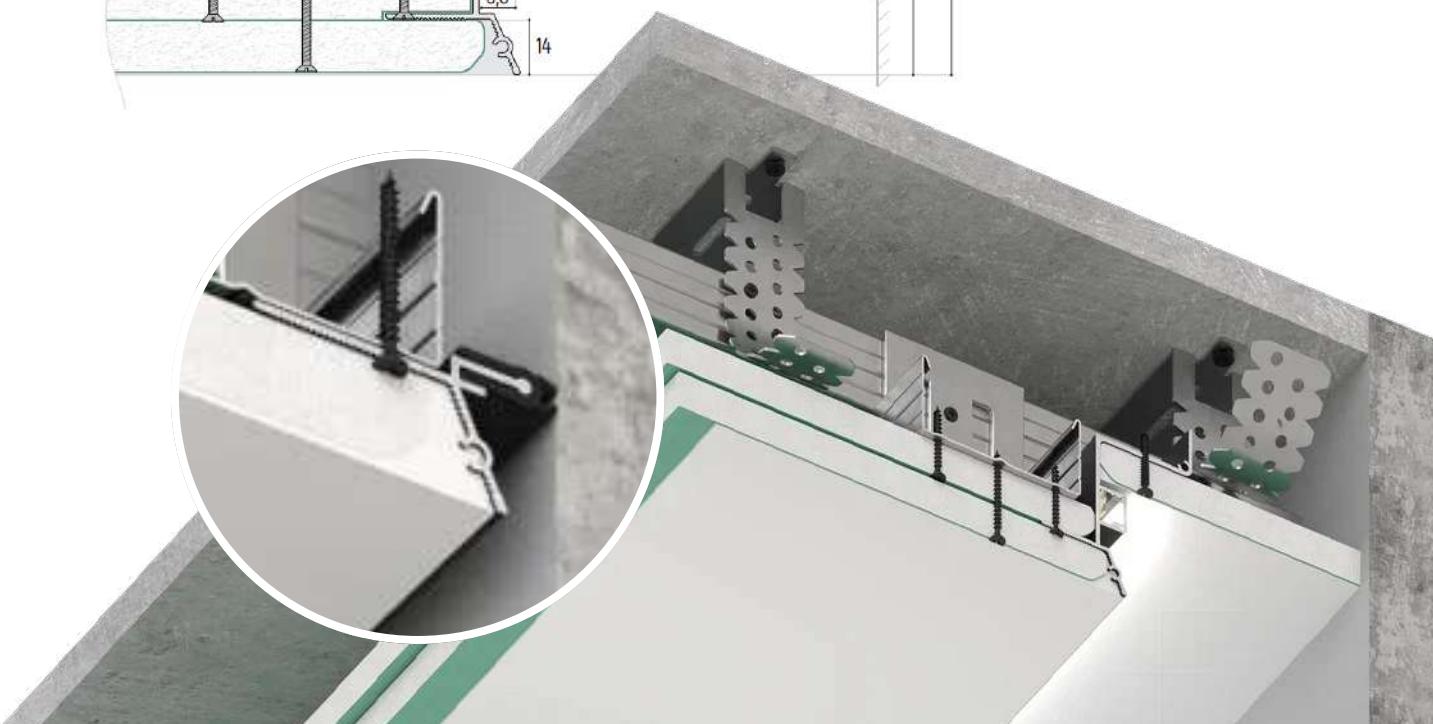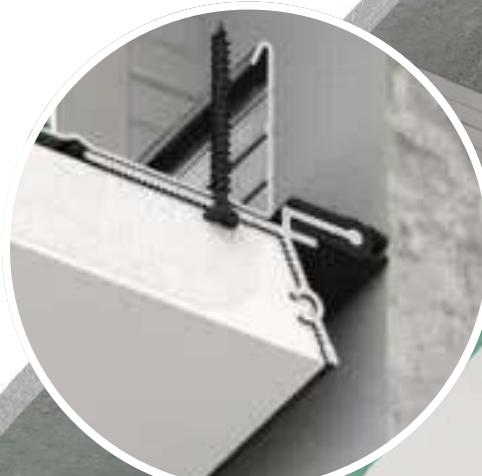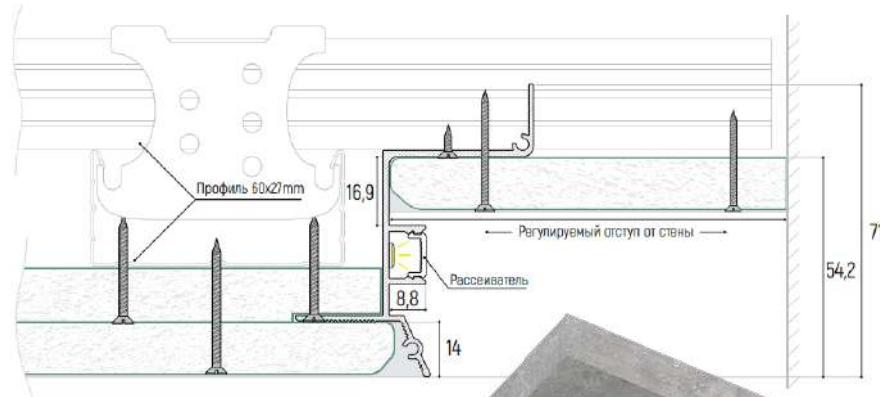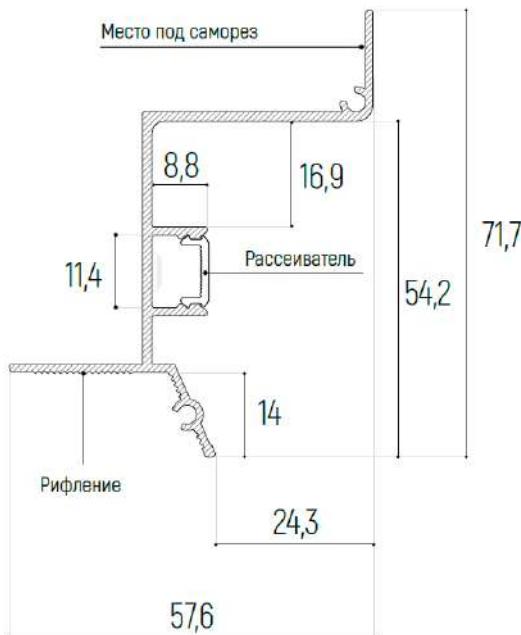

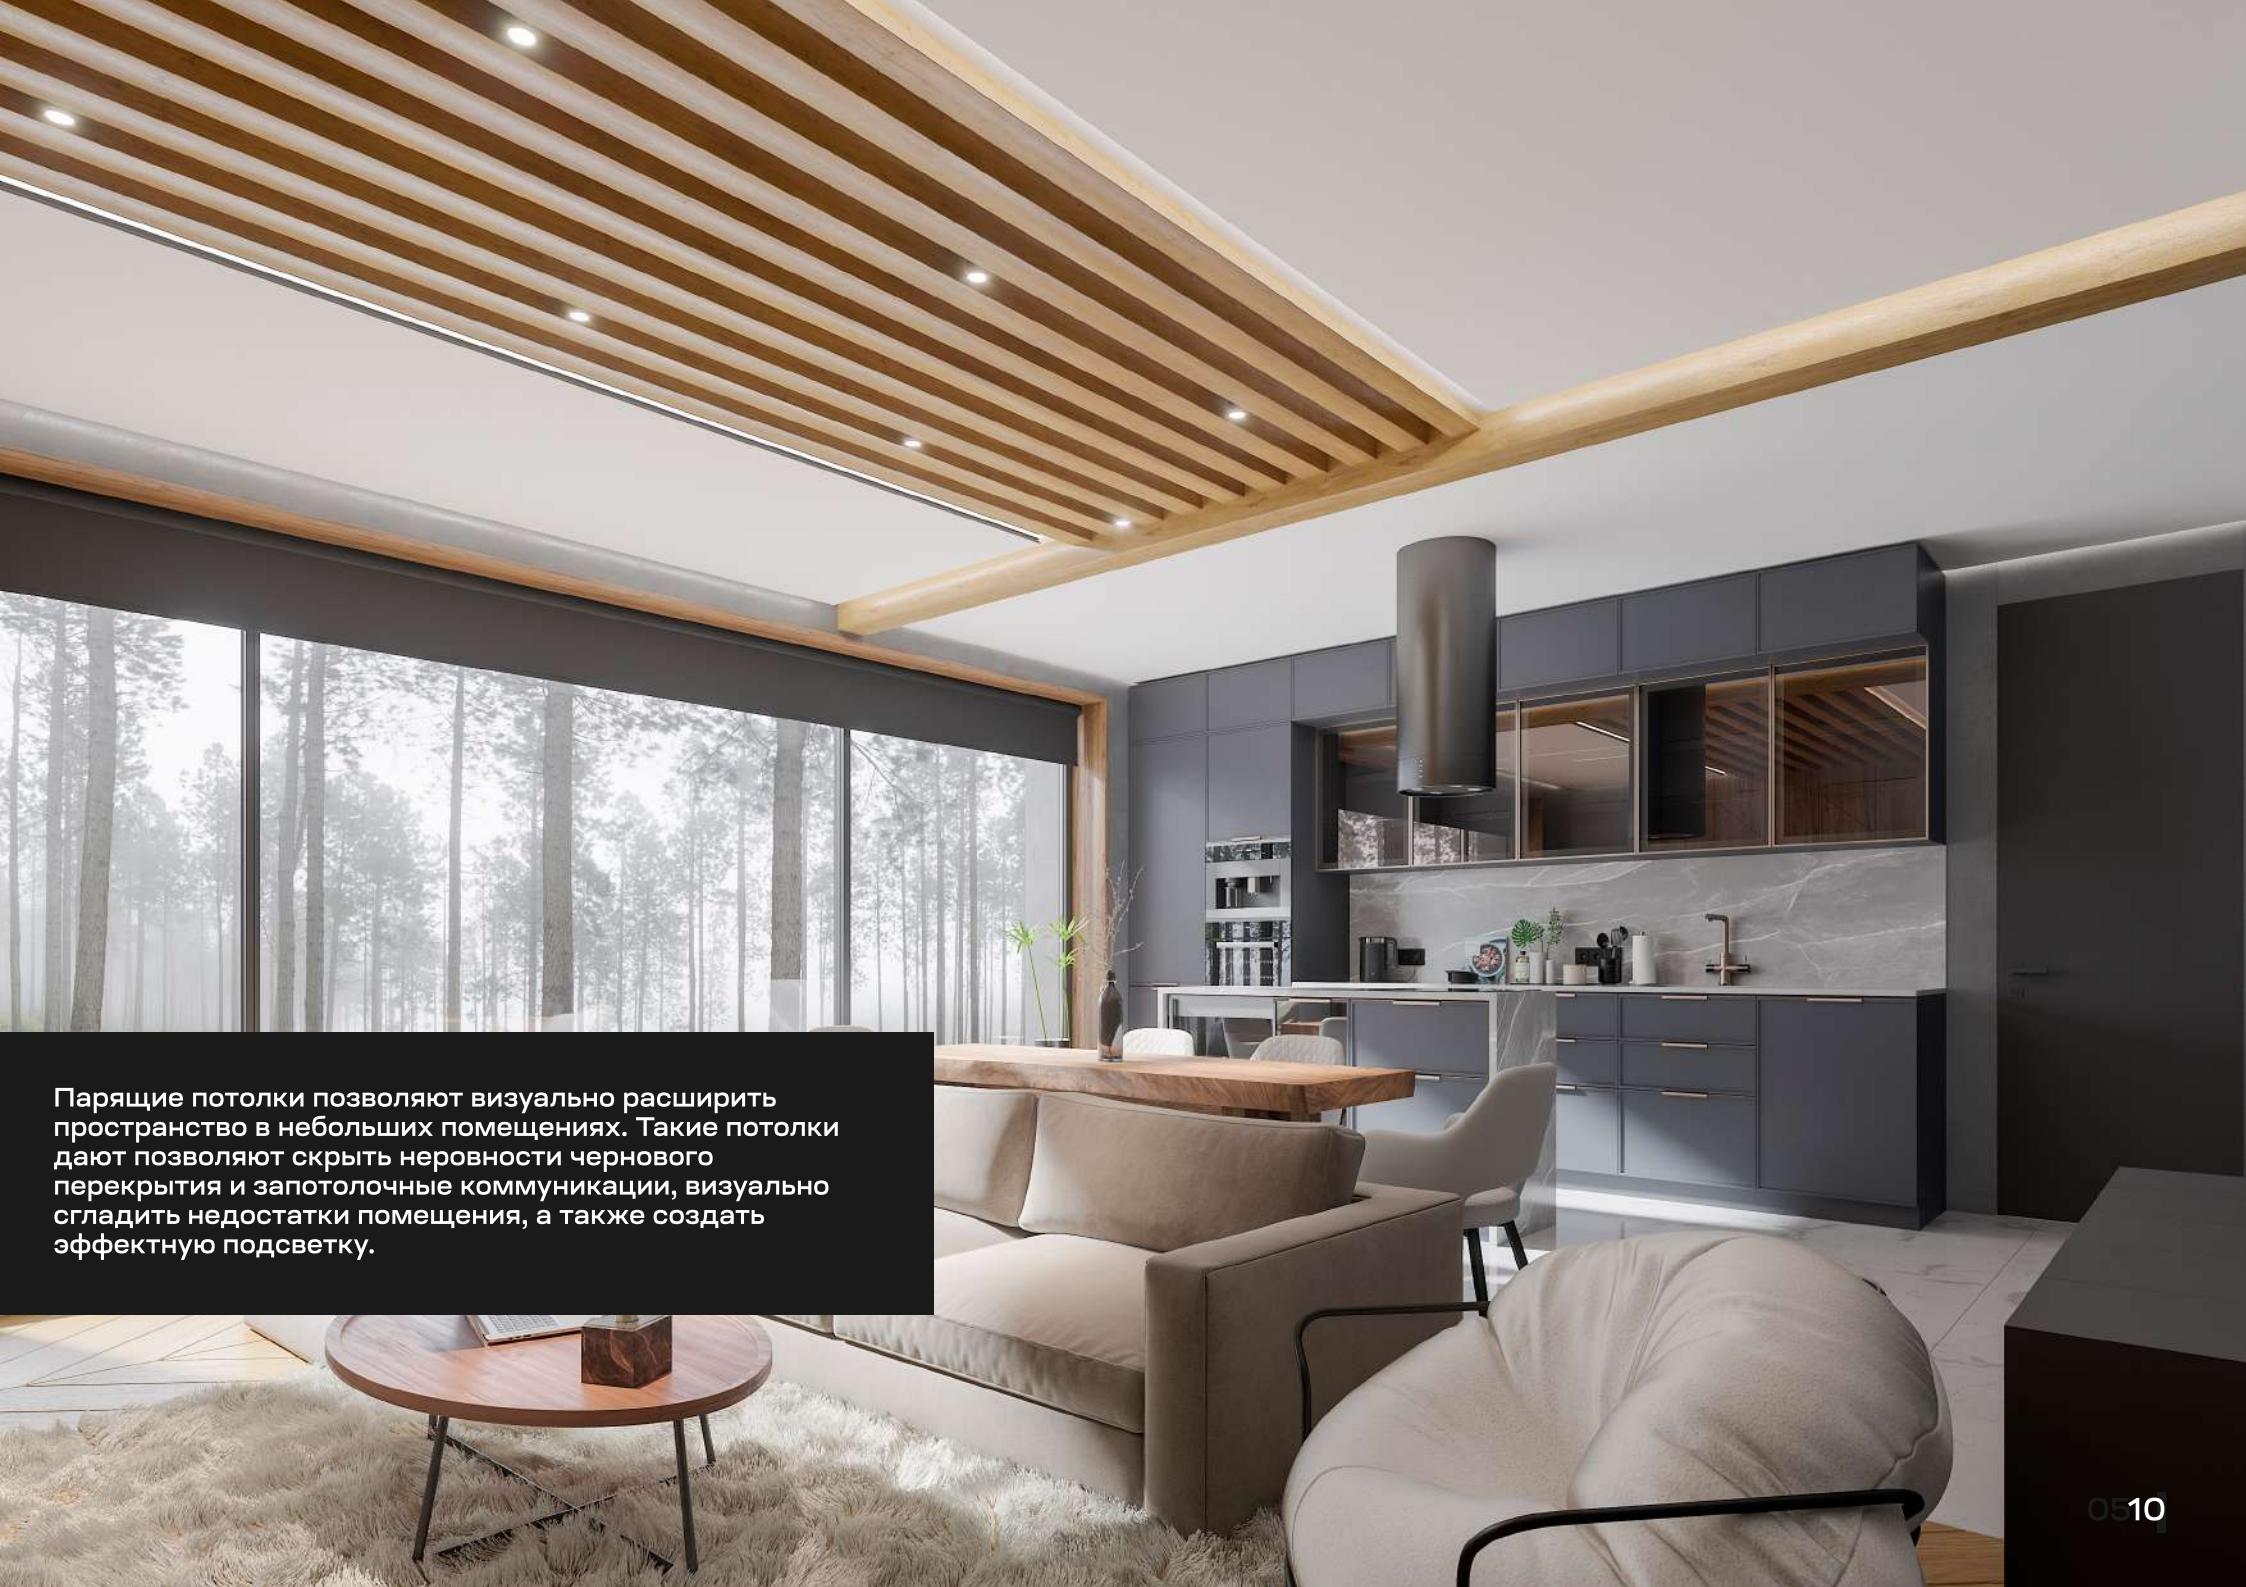

Парящие потолки позволяют визуально расширить пространство в небольших помещениях. Такие потолки дают возможность скрыть неровности чернового перекрытия и запотолочные коммуникации, визуально сгладить недостатки помещения, а также создать эффектную подсветку.

Нишевая световая линия GIPPS 35

НИШЕВАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ

3.1

GIPPS 35 – нишевая световая линия открытого типа без рассеивателя с видимой шириной линии 35 мм.

Чёрный GIPPS 35 – конструкционный профиль, используется в качестве чёрной ниши для монтажа точечных светильников, спотов или карнизов. Белый и чёрно-белый профили предназначены для встраивания скрытой светодиодной ленты, при этом в профилях данных цветов также возможно встраивание дополнительного оборудования.

2 Длина профиля
2 метра

ALU Алюминиевый
профиль





Источники света
не входят в комплект

RAL
9005 Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003 Порошковая окраска,
белая

Порошковая окраска,
черно-белая

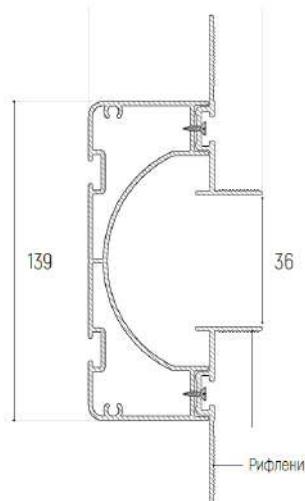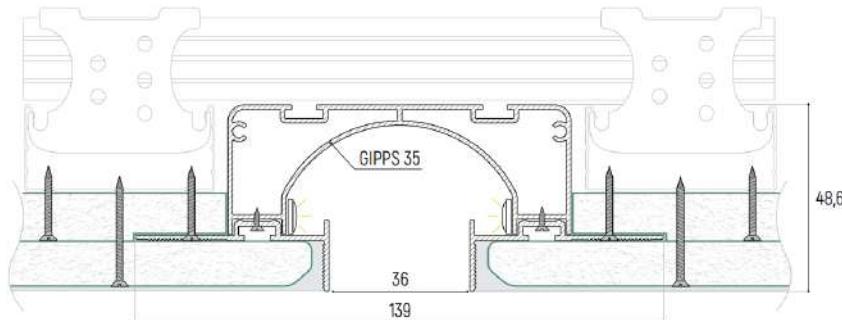


ПРИМЕЧАНИЕ

GIPPS 35 рассчитан под толщину
нижнего листа гипсокартона 12,5 мм



ОГРАНИЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Чёрный профиль категорически не применим
со светодиодной лентой. Потери света более 80%

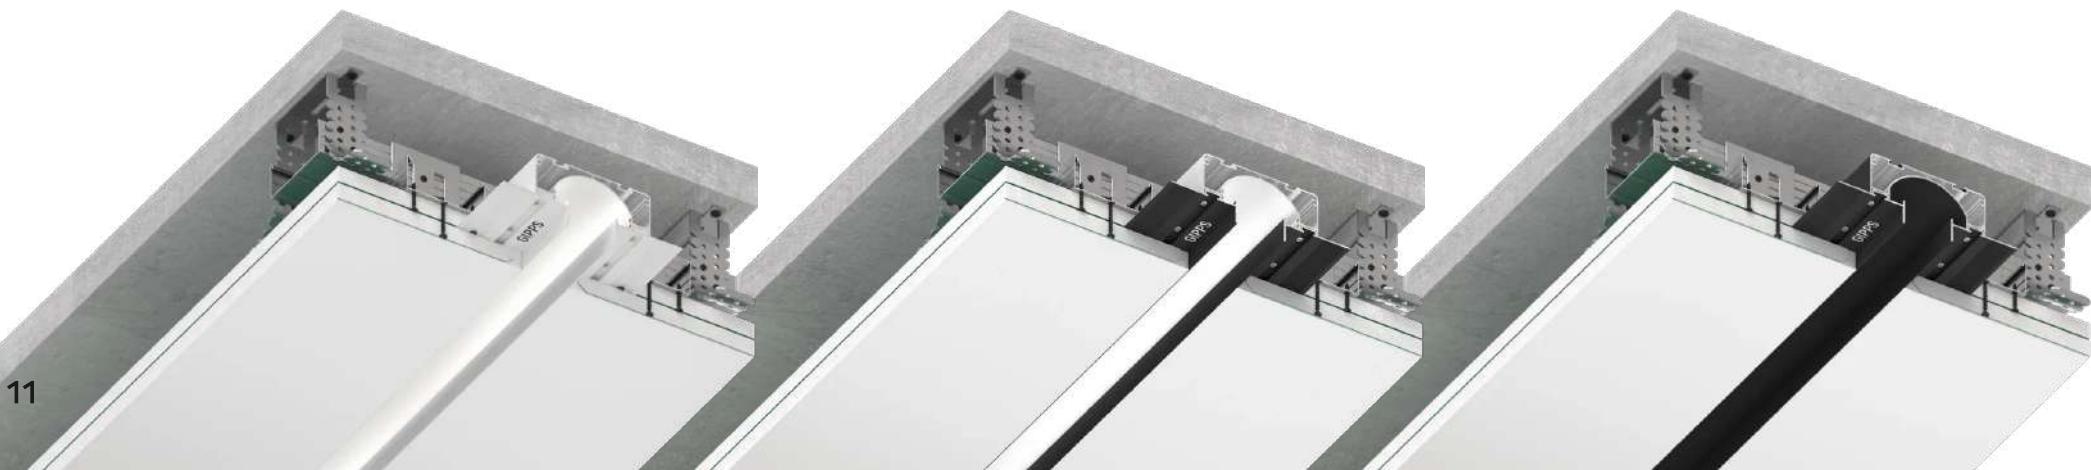



Теневой плинтус с подсветкой и без подсветки

ТЕНЕВОЙ ПЛИНТУС

4.1

Теневой плинтус создаёт возможность гармоничного сопряжения цветов пола и стен, выравнивает, сглаживает момент стыка даже при наличии неровностей. Среди преимуществ такого решения – отсутствие монтируемого плинтуса, который обычно создаёт неудобство при расстановке мебели, не давая ей вплотную прилегать к стене

2 Длина профиля
2 метра



3 Длина профиля
3 метра

ALU Алюминиевый
профиль

RAL
9005 Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003 Порошковая окраска,
белая

Теневой плинтус с подсветкой

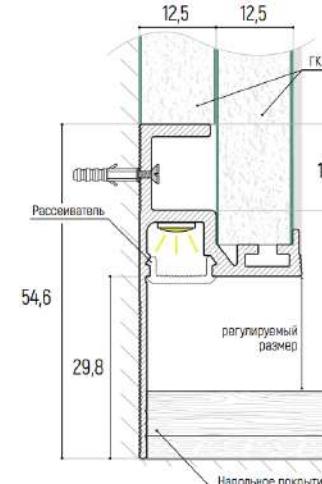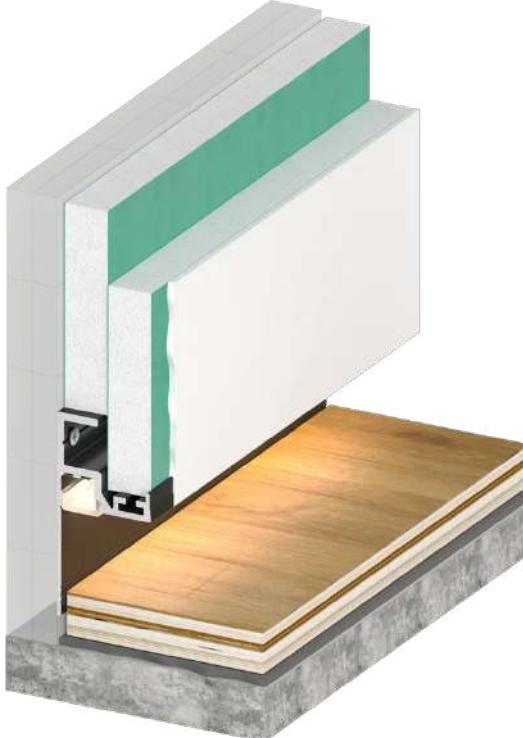

Теневой плинтус без подсветки





Теневой плинтус – лаконичное решение для создания минималистичного интерьера. Отлично сочетается как с идеально гладким покрытием пола, так и с рельефными вариантами. Решение также даёт визуальный эффект парящей стены.

Система для штор SLOTT MOTION

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРНИЗ

5.1

SLOTT Motion – однорядный электрический карниз. Он отличается тихим ходом бегунков, современным внешним видом. При использовании электропривода SOMFY карниз управляется с помощью системы «умный дом», голосового помощника, приложения на смартфоне, пульта или проводной кнопки.





2 Длина профиля
2 метра

3 Длина профиля
3 метра

ALU Алюминиевый
профиль

RAL
9005 Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003 Порошковая окраска,
белая

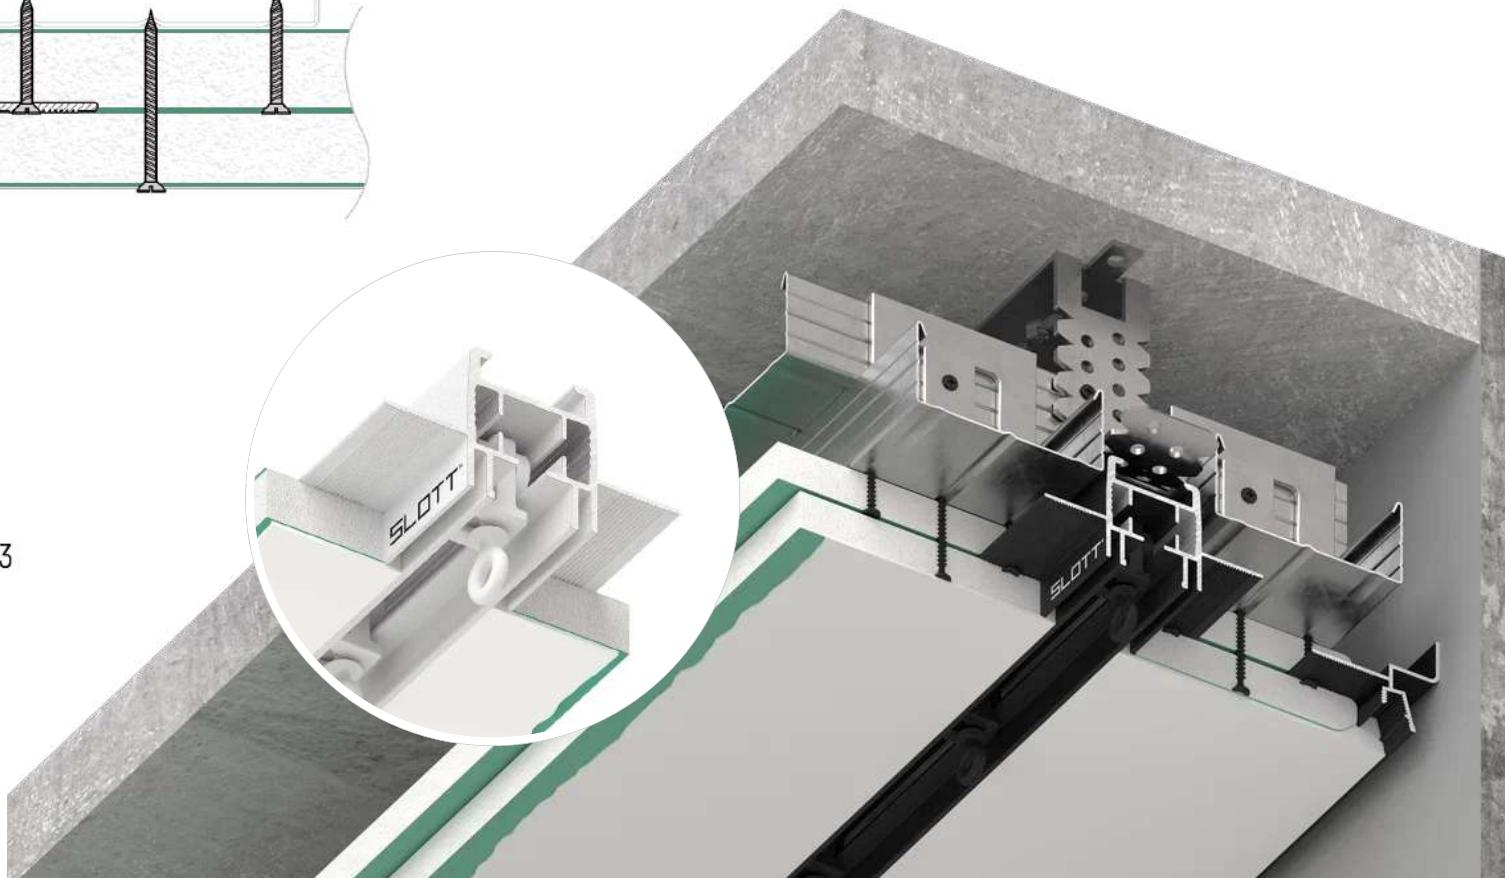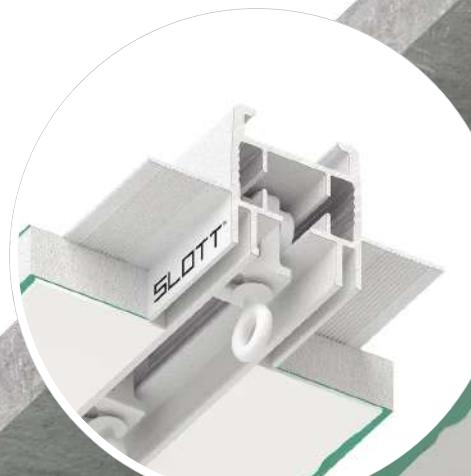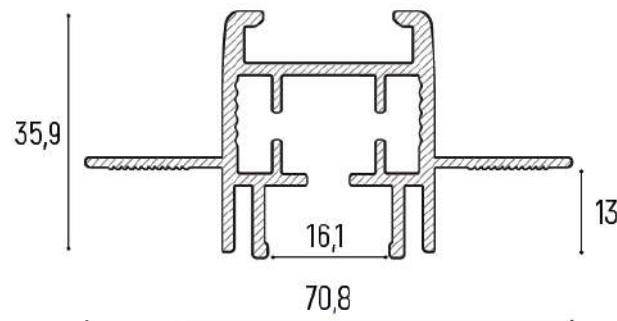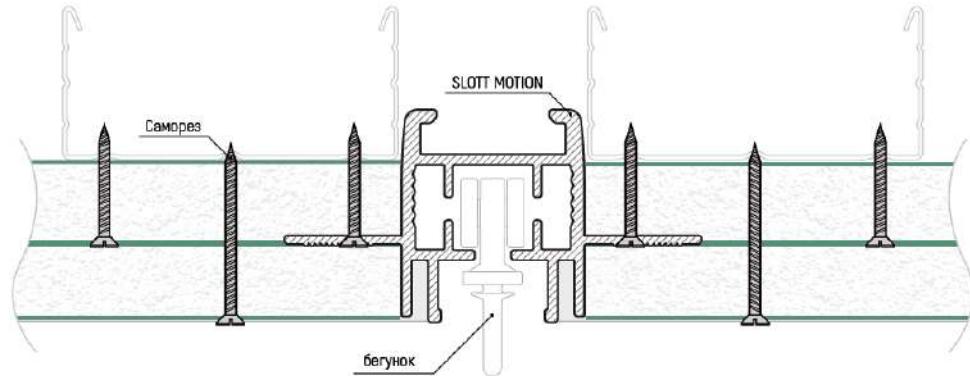



Встроенное решение представляет собой тонкую полосу чёрного или белого цвета, дополняющую современный минималистичный интерьер. Электропривод в данном решении скрыт за шторой.

Разделительный профиль RUMGIPS Line 35


СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

6.1

Разделительный профиль для изготовления световых линий шириной 35 мм. Световые полосы могут быть разного размера и дизайна. Конструкции могут быть замкнутыми или свободновисящими. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку. Свет направлен вниз, светит через светорассеивающий экран белого или черного цвета.

2 Длина профиля
2 метра

ALU Алюминиевый
профиль




Профиль
неокрашенный



9.5 Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5 Толщина ГКЛ
12,5 мм

Используется с ГКЛ в один слой толщиной 12,5 мм.

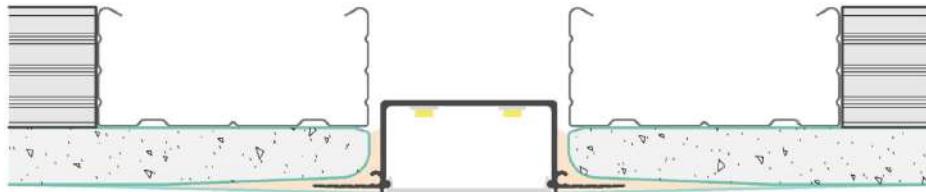

Используется с ГКЛ в два слоя толщиной 9,5 мм.

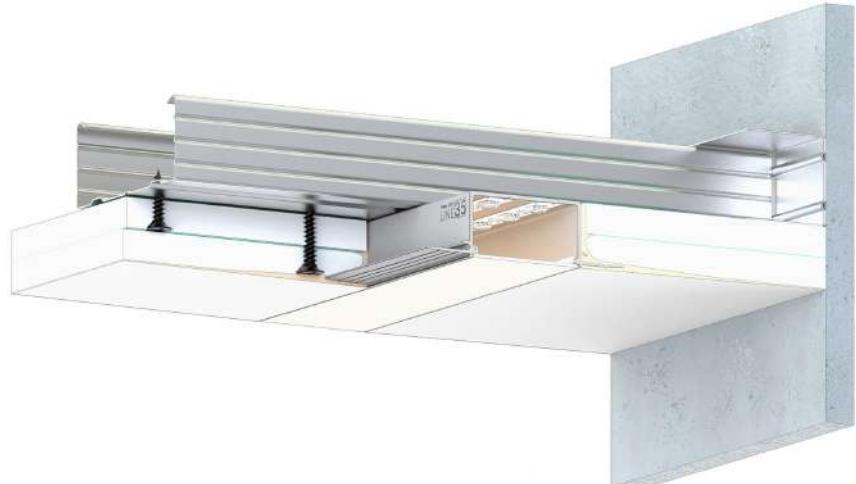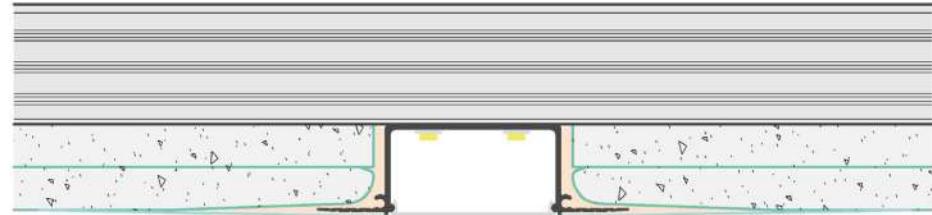

6.2


СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

Разделительный профиль RUMGIPS Line 50

Разделительный профиль для изготовления световых линий шириной 35 мм. Световые полосы могут быть разного размера и дизайна. Конструкции могут быть замкнутыми или свободновисящими. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку. Свет направлен вниз, светит через светорассеивающий экран белого или черного цвета.

2 Длина профиля
2 метра


ALU Алюминиевый
профиль




9.5 Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5 Толщина ГКЛ
12,5 мм

Используется с ГКЛ в один слой толщиной 12,5 мм.

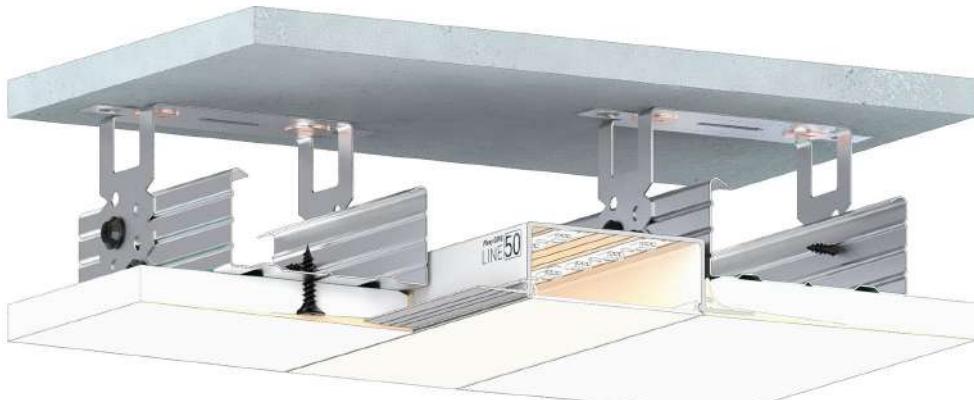

Используется с ГКЛ в два слоя толщиной 9,5 мм.

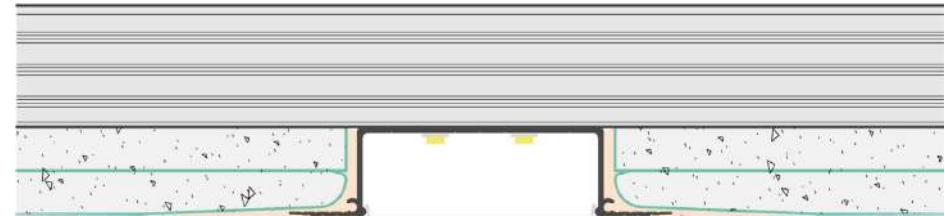

Разделительный профиль RUMGIPS Line 35


СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ НА СТЕНЕ

6.3

Разделительный профиль для изготовления световых линий шириной 35 мм. Световые полосы могут быть разного размера и дизайна. Конструкции могут быть замкнутыми или свободновисящими. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку. Свет направлен вниз, светит через светорассеивающий экран белого или черного цвета.

2 Длина профиля
2 метра




ALU Алюминиевый
профиль



Профиль
неокрашенный

9.5 Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5 Толщина ГКЛ
12,5 мм

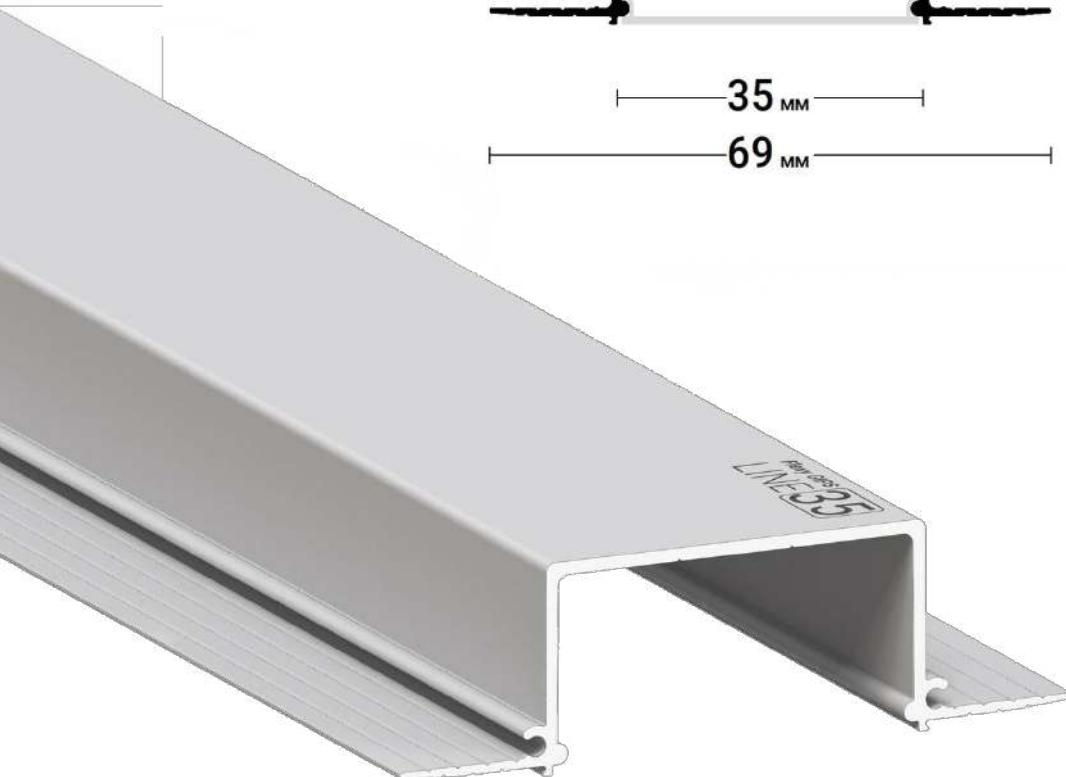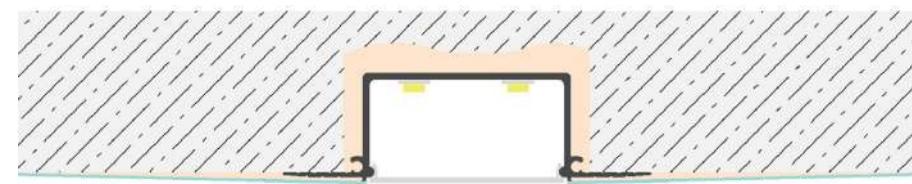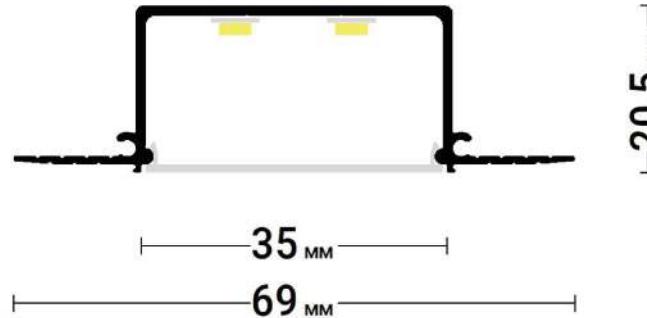

6.4

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ НА СТЕНЕ

Разделительный профиль RUMGIPS Line 50

Разделительный профиль для изготовления световых линий шириной 35 мм. Световые полосы могут быть разного размера и дизайна. Конструкции могут быть замкнутыми или свободновисящими. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку. Свет направлен вниз, светит через светорассеивающий экран белого или черного цвета.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль





Профиль
неокрашенный

9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

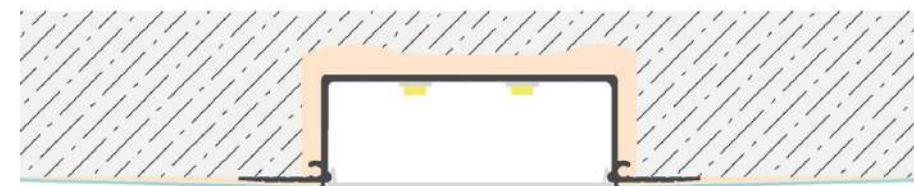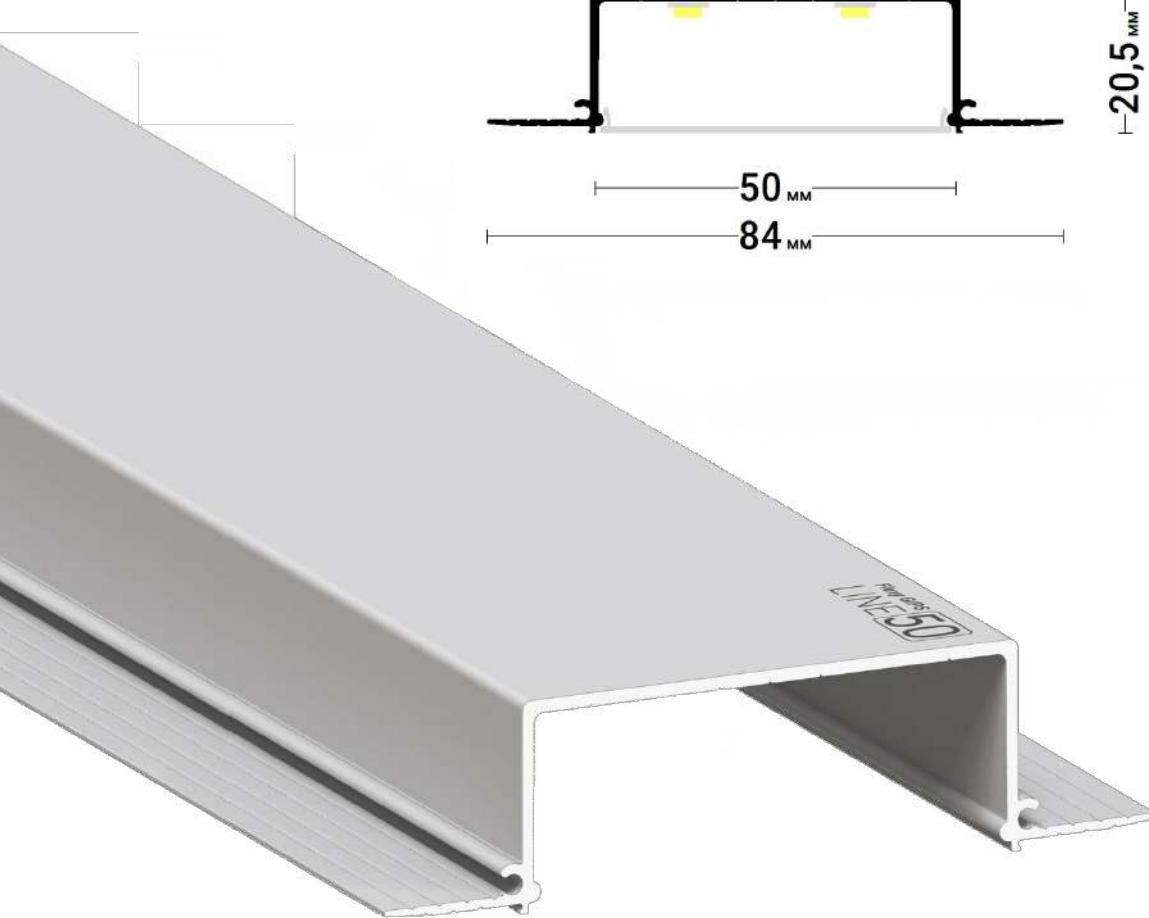

Разделительный профиль RUMGIPS Line 35

ТРЕКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.5

Разделительный профиль для установки однофазных трековых систем освещения шириной 35 мм. Полосы могут быть разного размера и применяться не только на потолках, но и на стенах. Можно использовать как основное освещение или как декоративную подсветку.




2 Длина профиля
2 метра

ALU Алюминиевый
профиль

Профиль
неокрашенный

9.5 Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5 Толщина ГКЛ
12,5 мм

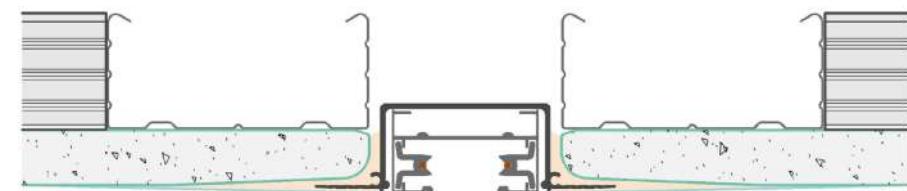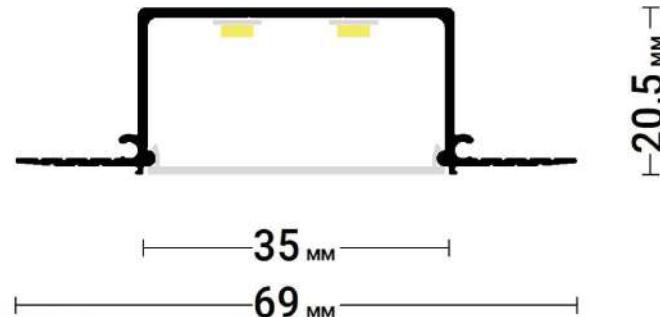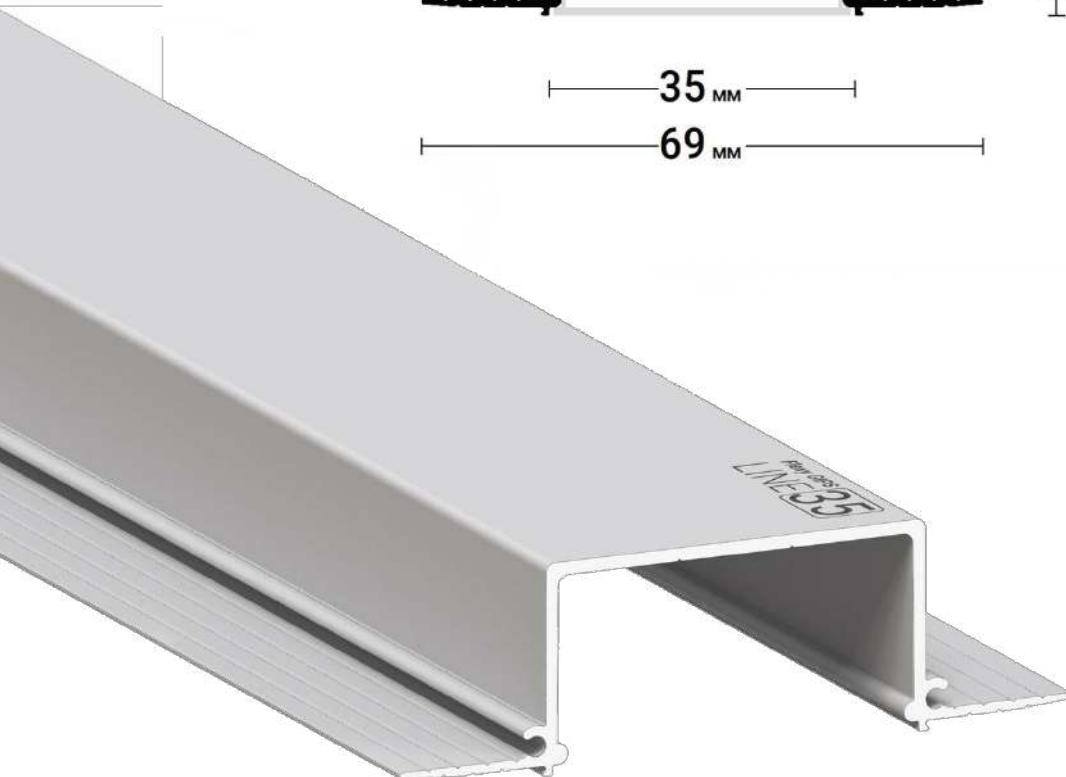



Альтернатива светильникам и люстрам. Применяются на потолке, на стенах, для светового плинтуса. В профилях есть световая камера, в которую вклеивается светодиодная лента. Камера закрывается светорассеивающим экраном.



Контурный профиль RUMGIPS Kontur 01

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

7.1




Четкие подсвывающие линии визуально увеличивают пространство комнаты. Контурный потолок плотно прилегает к стенам. Свет падает вниз, светит через светорассеивающий экран. Может использоваться для основного освещения и для декоративной подсветки

2 Длина профиля
2 метра

ALU Алюминиевый
профиль

Профиль
неокрашенный

9.5 Толщина ГКЛ
9,5 мм

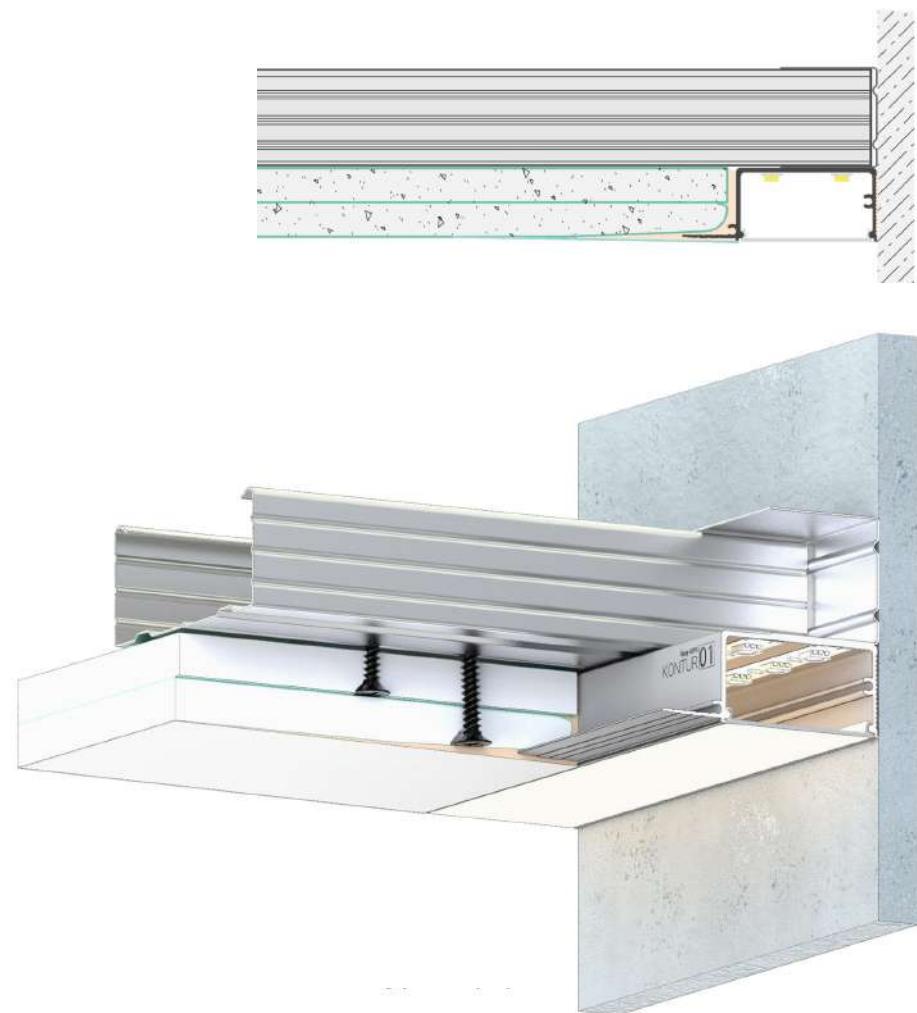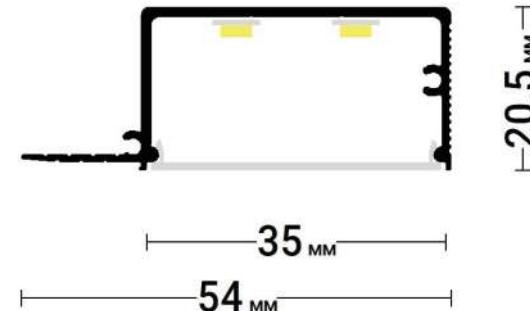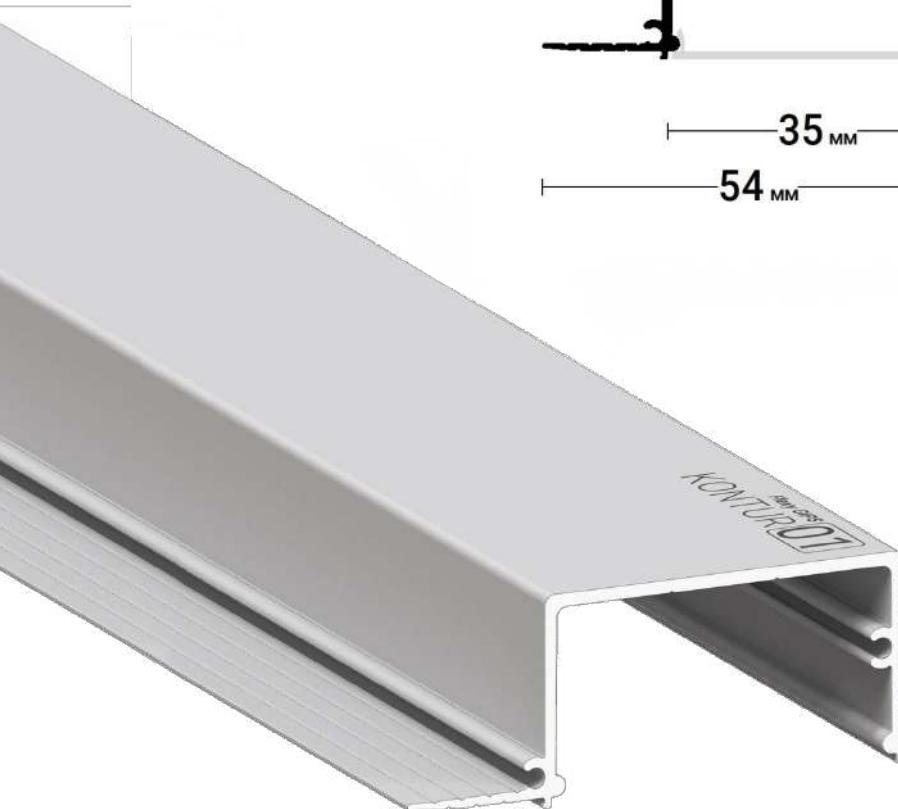

7.2

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ НА СТЕНЕ

Контурный профиль RUMGIPS Kontur O1

Стеновой контурный профиль Flexy GIPS KONTUR 01 с подсветкой. Светодиодная лента закрывается светорассеивающим экраном. Четкие подсвечивающие линии визуально увеличивают пространство комнаты. Профиль используется как напольный плинтус с подсветкой.

2

Длина профиля
2 метра

ALU

Алюминиевый
профиль





Профиль
неокрашенный

9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм



—20,5 мм—

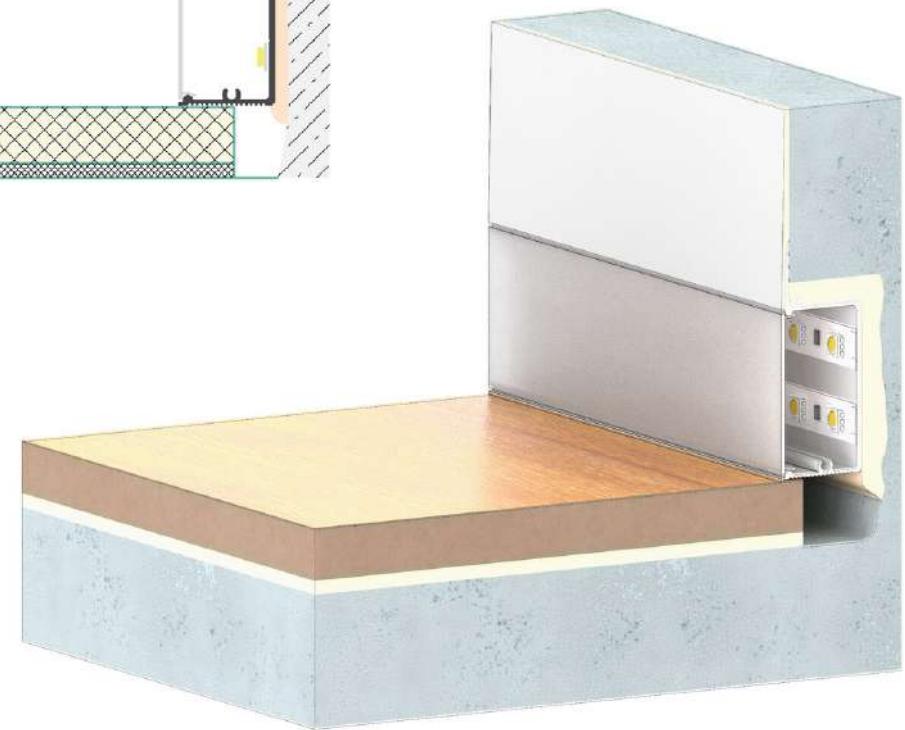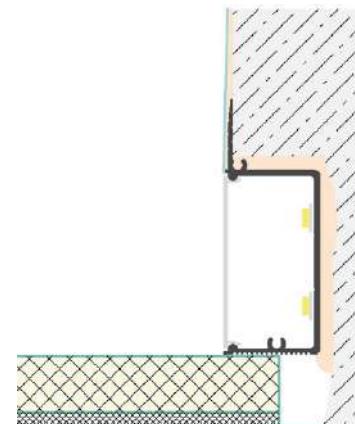



Альтернатива светильникам и люстрам. Применяются на потолке, на стенах, для светового плинтуса. В профилях есть световая камера, в которую вклеивается светодиодная лента. Камера закрывается светорассеивающим экраном.



Стеновой профиль RUMGIPS FLY со световым зазором

Можно использовать как частичную подсветку, как основное или декоративное освещение. Светит через заглушку. Можно применять с глянцевыми стенами. Световая камера не красится для надежной фиксации светодиодной ленты. В профиле предусмотрено крепление для светорассеивающей вставки.


2

Длина профиля
2 метра



ALU

Алюминиевый
профильRAL
9005Порошковая окраска,
чёрнаяRAL
9003Порошковая окраска,
белая**FLY 01**

для однослоинных гипсокартонных потолков

9.5 Толщина ГКЛ
9,5 мм**FLY 02**

для двухслойных гипсокартонных потолков

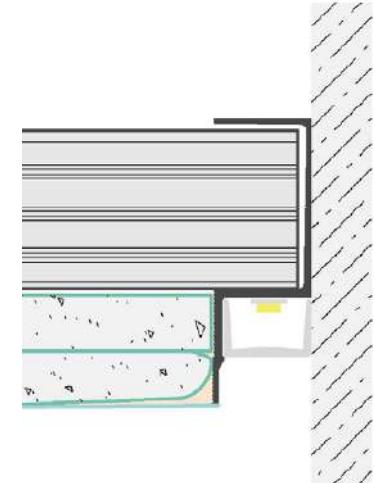12.5 Толщина ГКЛ
12,5 мм



10.1

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

Теневой профиль RUMGIPS EURO 01

Нет видимого соединения со стеной, в результате которого получается эффект парящего потолка. Не применяются заглушки и потолочный плинтус. Зазор между стеной и ГКЛ ярко выделен за счет покраски профиля в черный цвет, а также за счет отбрасывания собственной тени. Применяется для монтажа потолков с использованием ГКЛ толщиной 12,5 мм в один слой.

2

Длина профиля
2 метра

ALU



Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

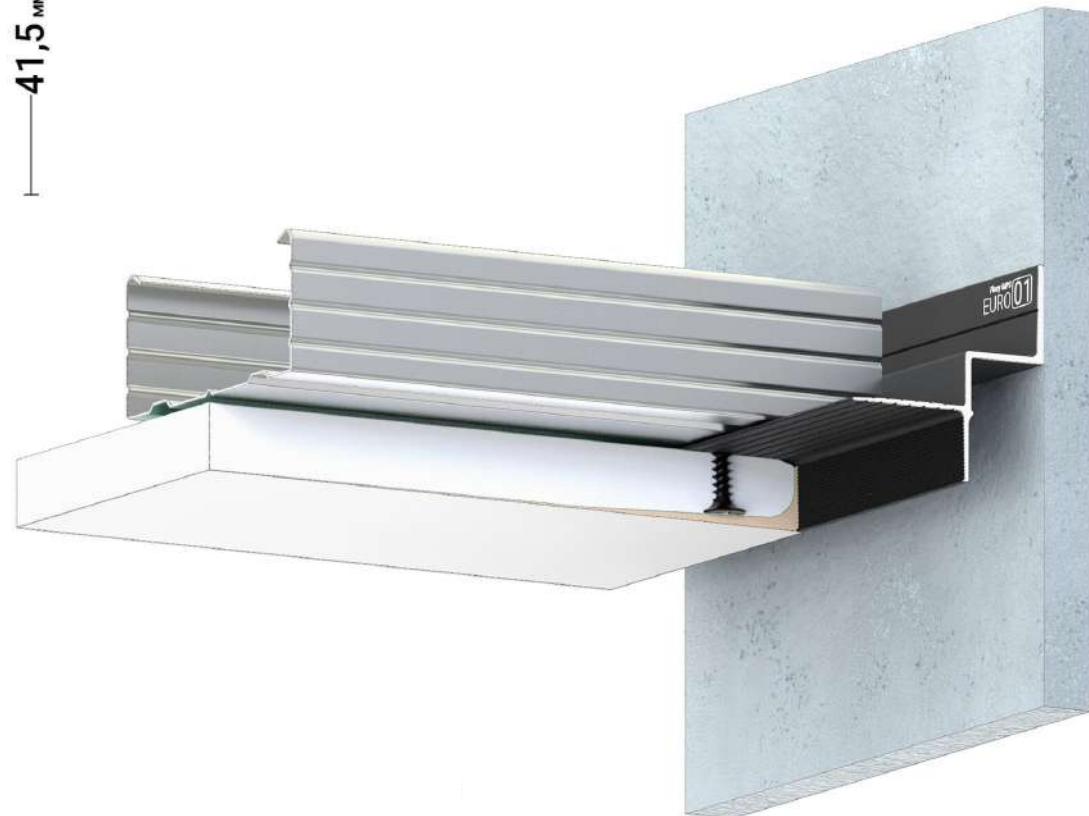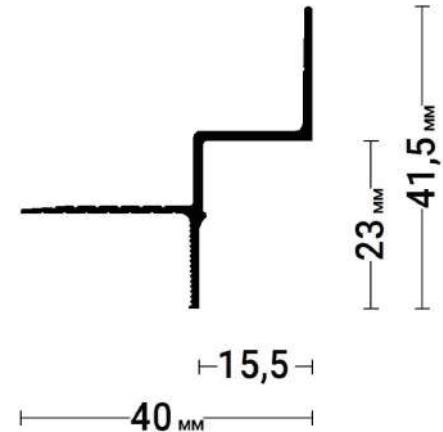

Теневой профиль RUMGIPS EURO 02

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

10.2

Нет видимого соединения со стеной, в результате которого получается эффект парящего потолка. Отсутствие трещин в месте перехода потолок-стена. Не применяются заглушка и потолочный плинтус. Зазор между стеной и ГКЛ ярко выделен за счет покраски профиля в черный цвет, а также за счет отбрасывания собственной тени. Применяется для монтажа потолков с использованием ГКЛ толщиной 9,5 мм в два слоя.

2

Длина профиля
2 метра

ALU


Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная

9.5

Толщина ГКЛ
9,5 мм

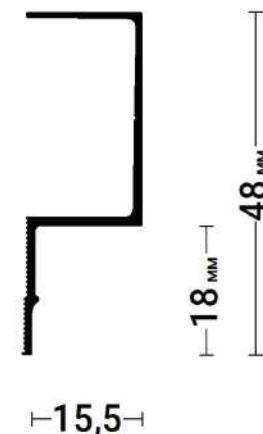

10.3

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

Теневой профиль RUMGIPS EURO 03

Теневой стеновой профиль. Не применяется заглушка. Теневой зазор 5 мм ярко выделен за счет покраски профиля в черный цвет, а также за счет отбрасывания собственной тени. Применяется для монтажа потолков с использованием ГКЛ толщиной 12,5 мм в один слой.

2

Длина профиля
2 метра

ALU



Алюминиевый
профиль

RAL
9005

Порошковая окраска,
чёрная

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

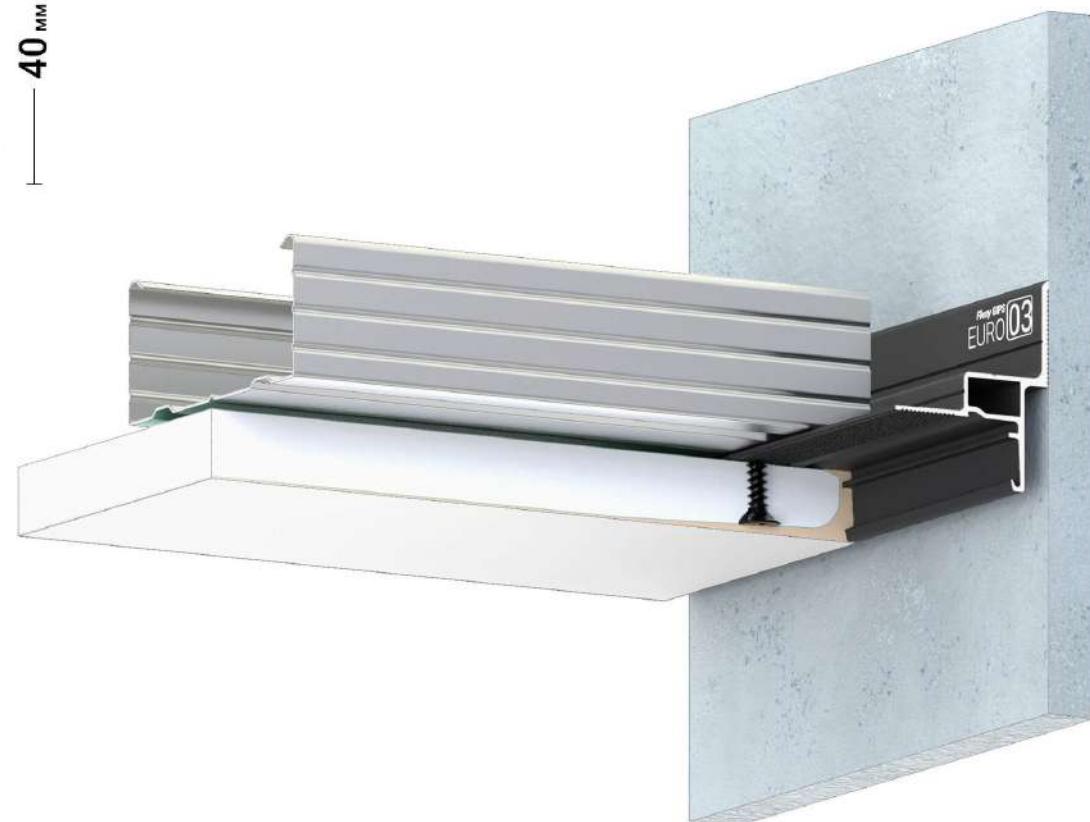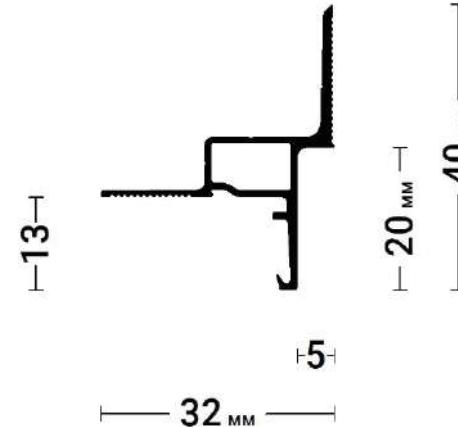

Теневой профиль RUMGIPS EURO 04

ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

10.4

Теневой разделительный профиль. Не применяется заглушка. Можно использовать при низких потолках, он создаст иллюзию многоуровневой конструкции, не забирая лишнюю высоту. Подходит для разделения разноцветного потолка. Теневой зазор 5 мм ярко выделен за счет покраски профиля в черный цвет, а также за счет отбрасывания собственной тени. Применяется для монтажа потолков с использованием ГКЛ толщиной 12,5 мм в один слой.

2

Длина профиля
2 метра

ALU



Алюминиевый
профиль

RAL
9005



Порошковая окраска,
чёрная

12.5

Толщина ГКЛ
12,5 мм

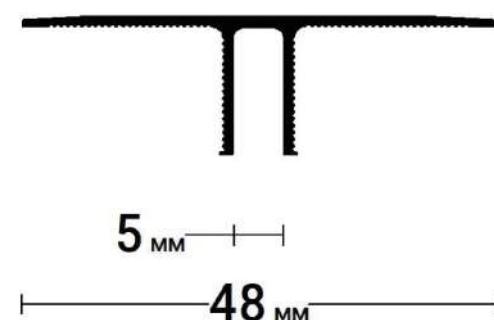
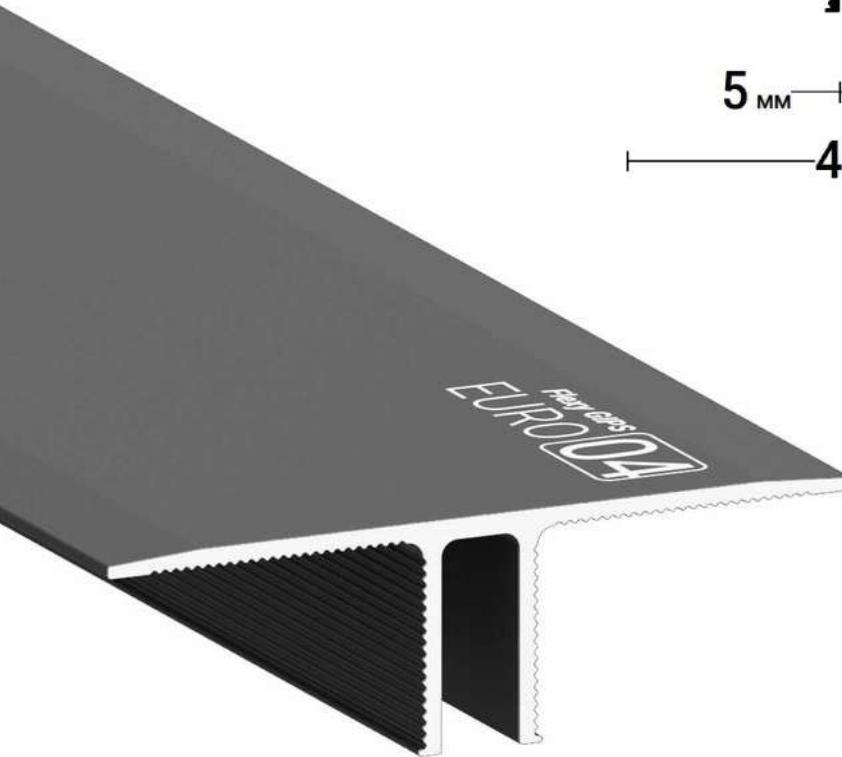


+14 mm

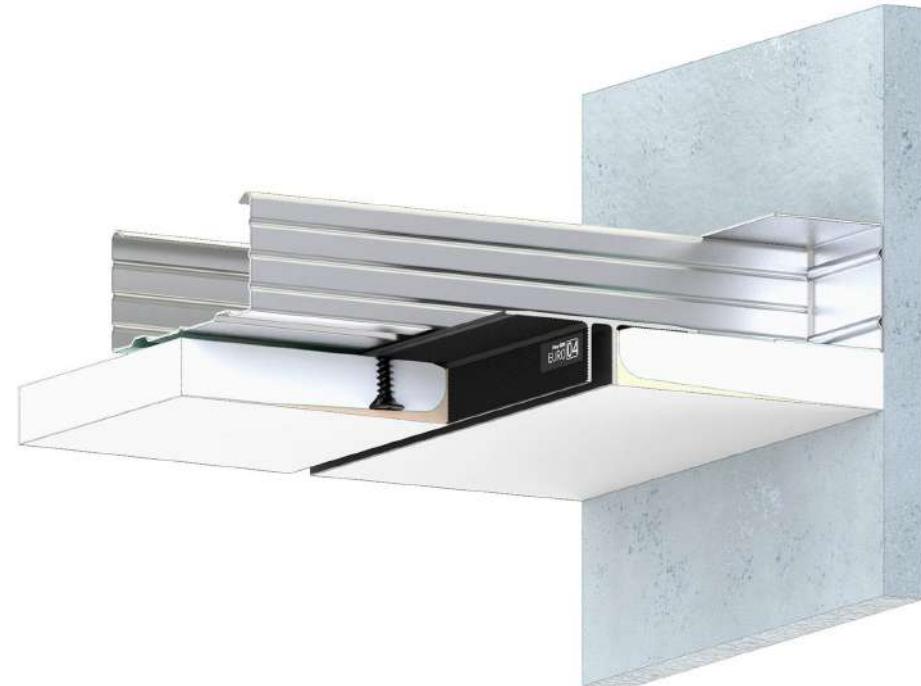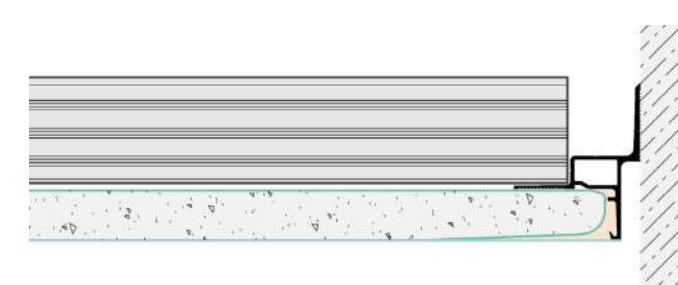



Нет видимого соединения со стеной. Эффект теневого парящего потолка. Не применяются заглушка и потолочный плинтус.

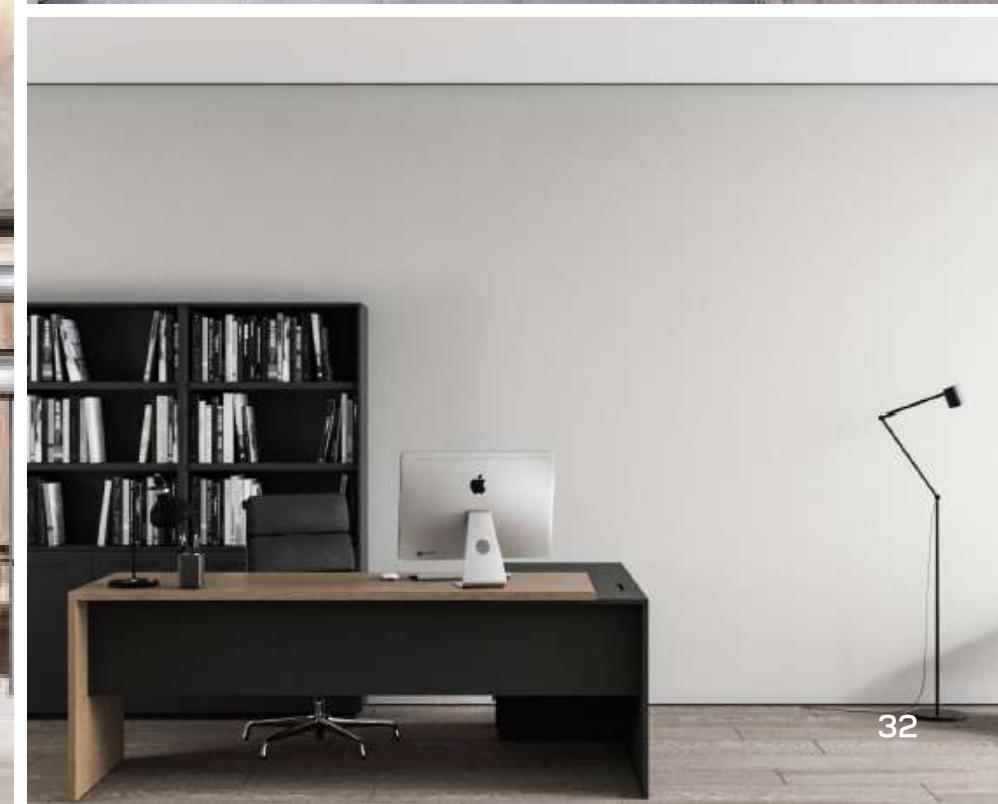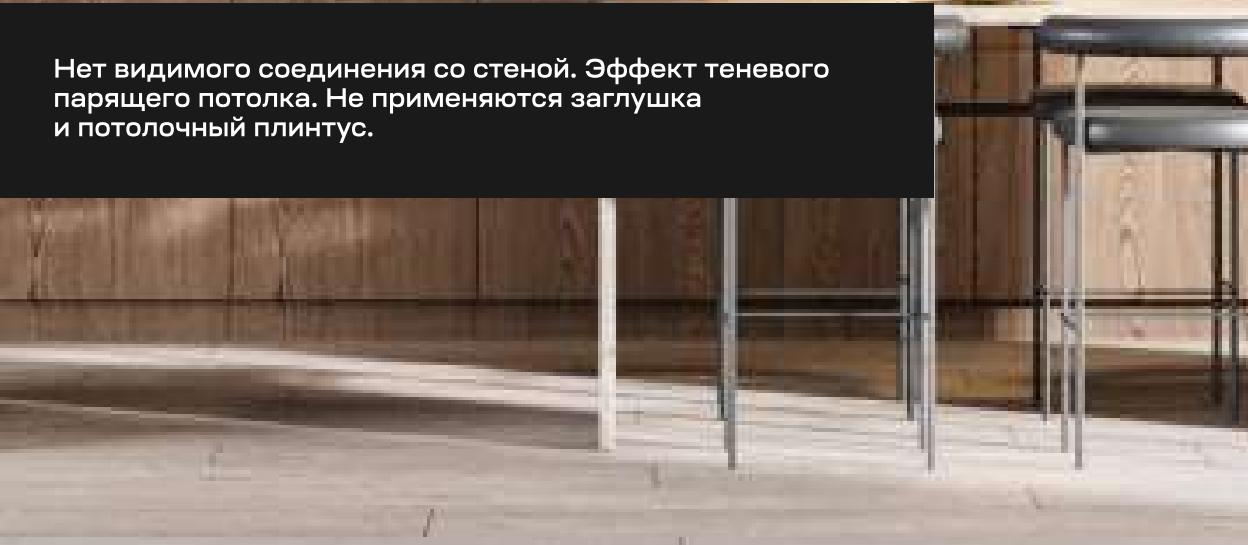

Нишевый профиль RUMSPOT NISHA 01

СВЕТОВАЯ НИША

11

Нишевый профиль Flexy SPOT NISHA 01 для натяжных потолков с гарпунной системой крепления полотна. Для установки накладных, точечных и линейных светильников. С полкой для светодиодной ленты.





2
Длина профиля
2 метра


ALU
Алюминиевый
профиль

RAL
9005
Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003
Порошковая окраска,
белая

12.5
Толщина ГКЛ
12,5 мм

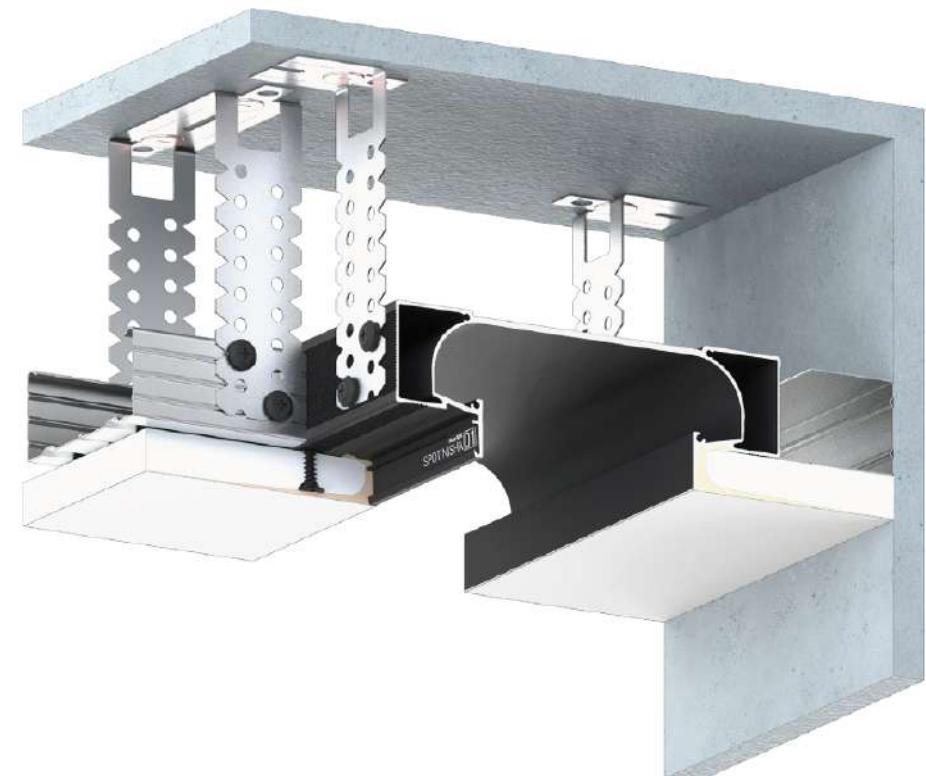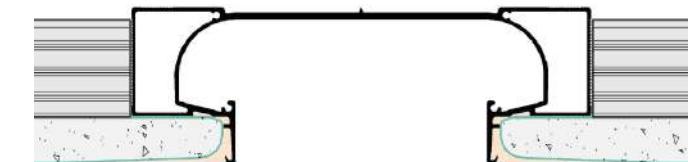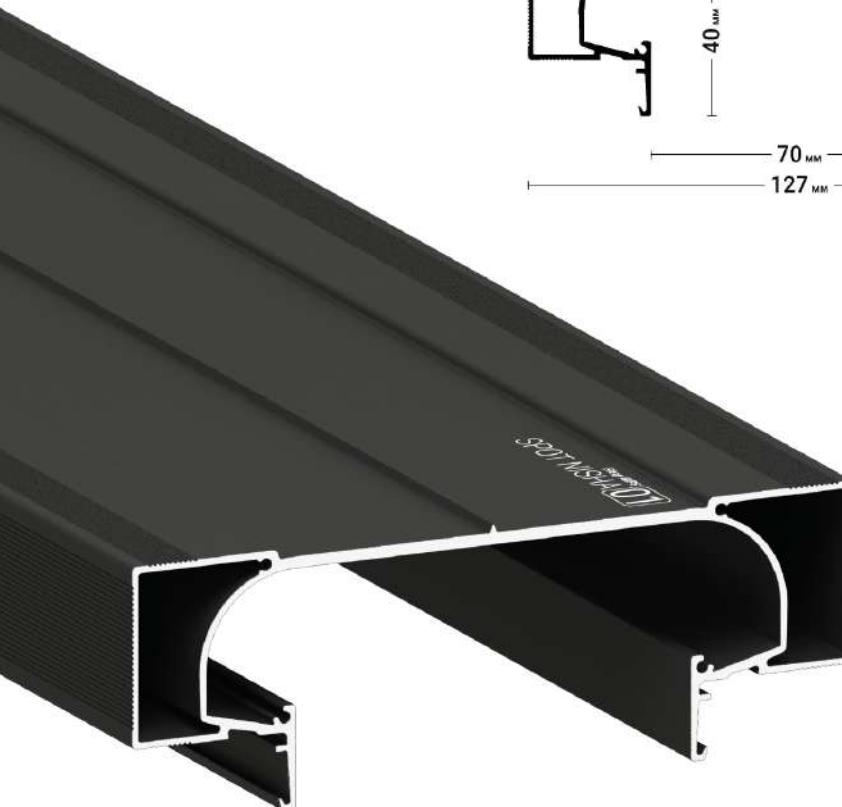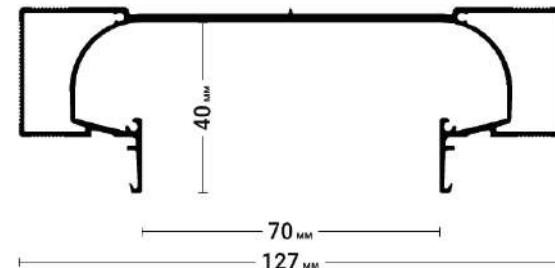

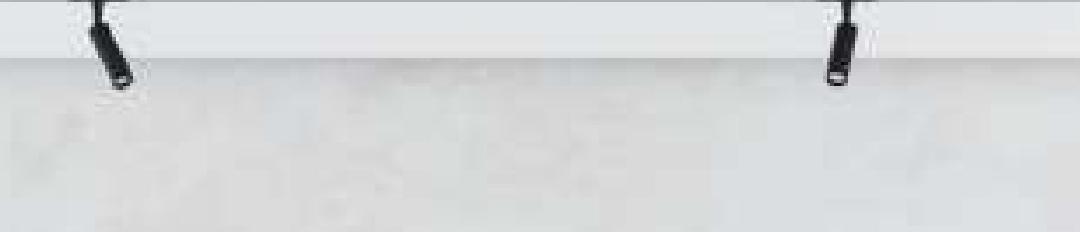

Карнизный профиль RUMGIPS GARDINA2 01

КАРНИЗНАЯ НИША

12

Карнизный профиль Flexy GIPS GARDINA2 01 с подсветкой для изготовления скрытых ниш с двумя пазами для установки штор и гардин. Светодиодная лента закрывается светорассеивающей вставкой. Сборка ниши для штор занимает меньше времени по монтажу. Применяется с использованием ГКЛ толщиной 9,5 мм в один слой.

3
Длина профиля
3 метра




ALU
Алюминиевый
профиль


RAL
9005
Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003
Порошковая окраска,
белая

9.5
Толщина ГКЛ
9,5 мм

12.5
Толщина ГКЛ
12,5 мм

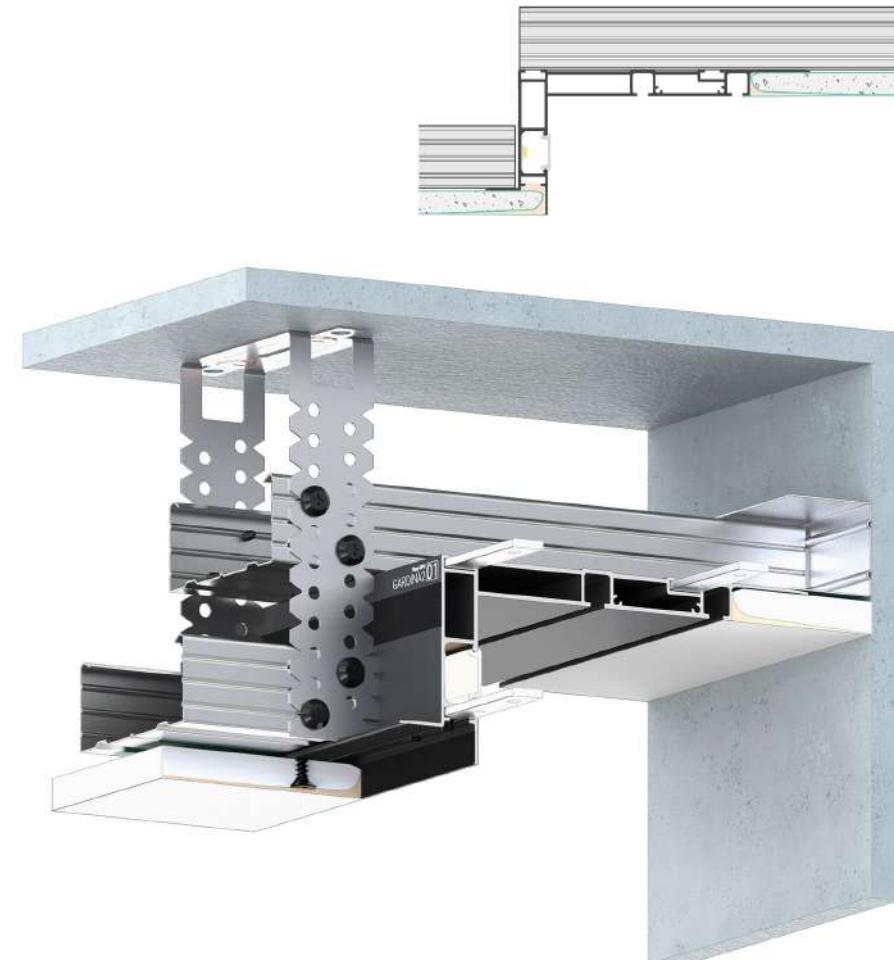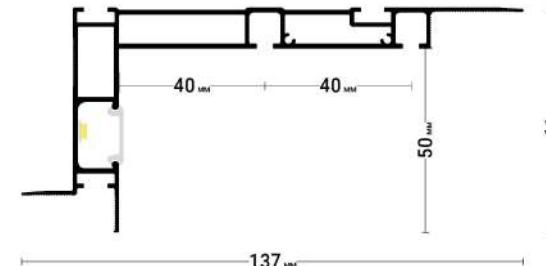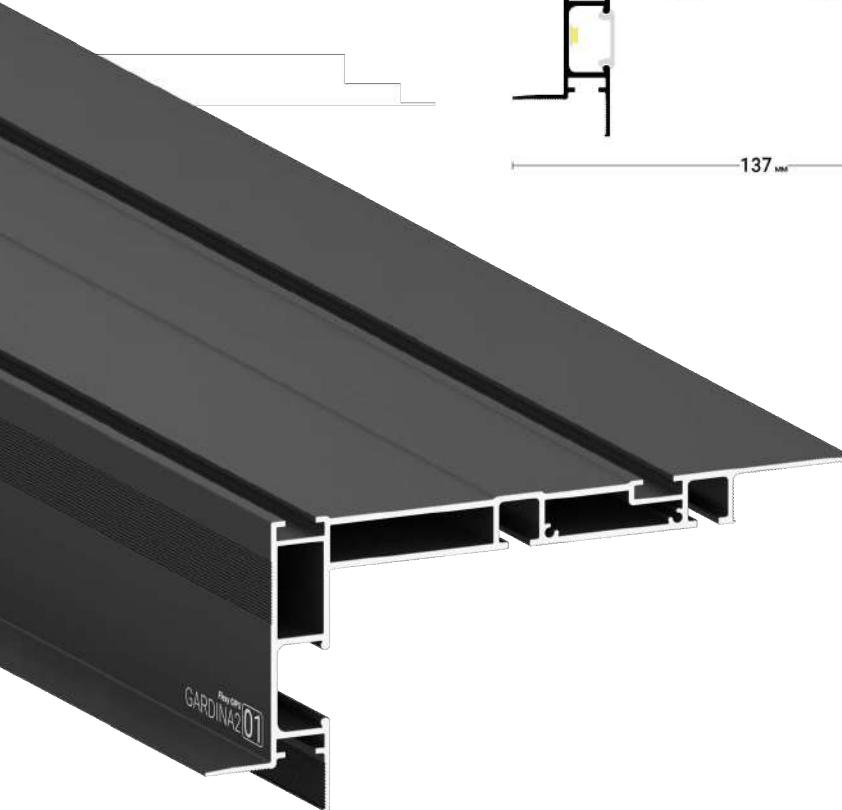

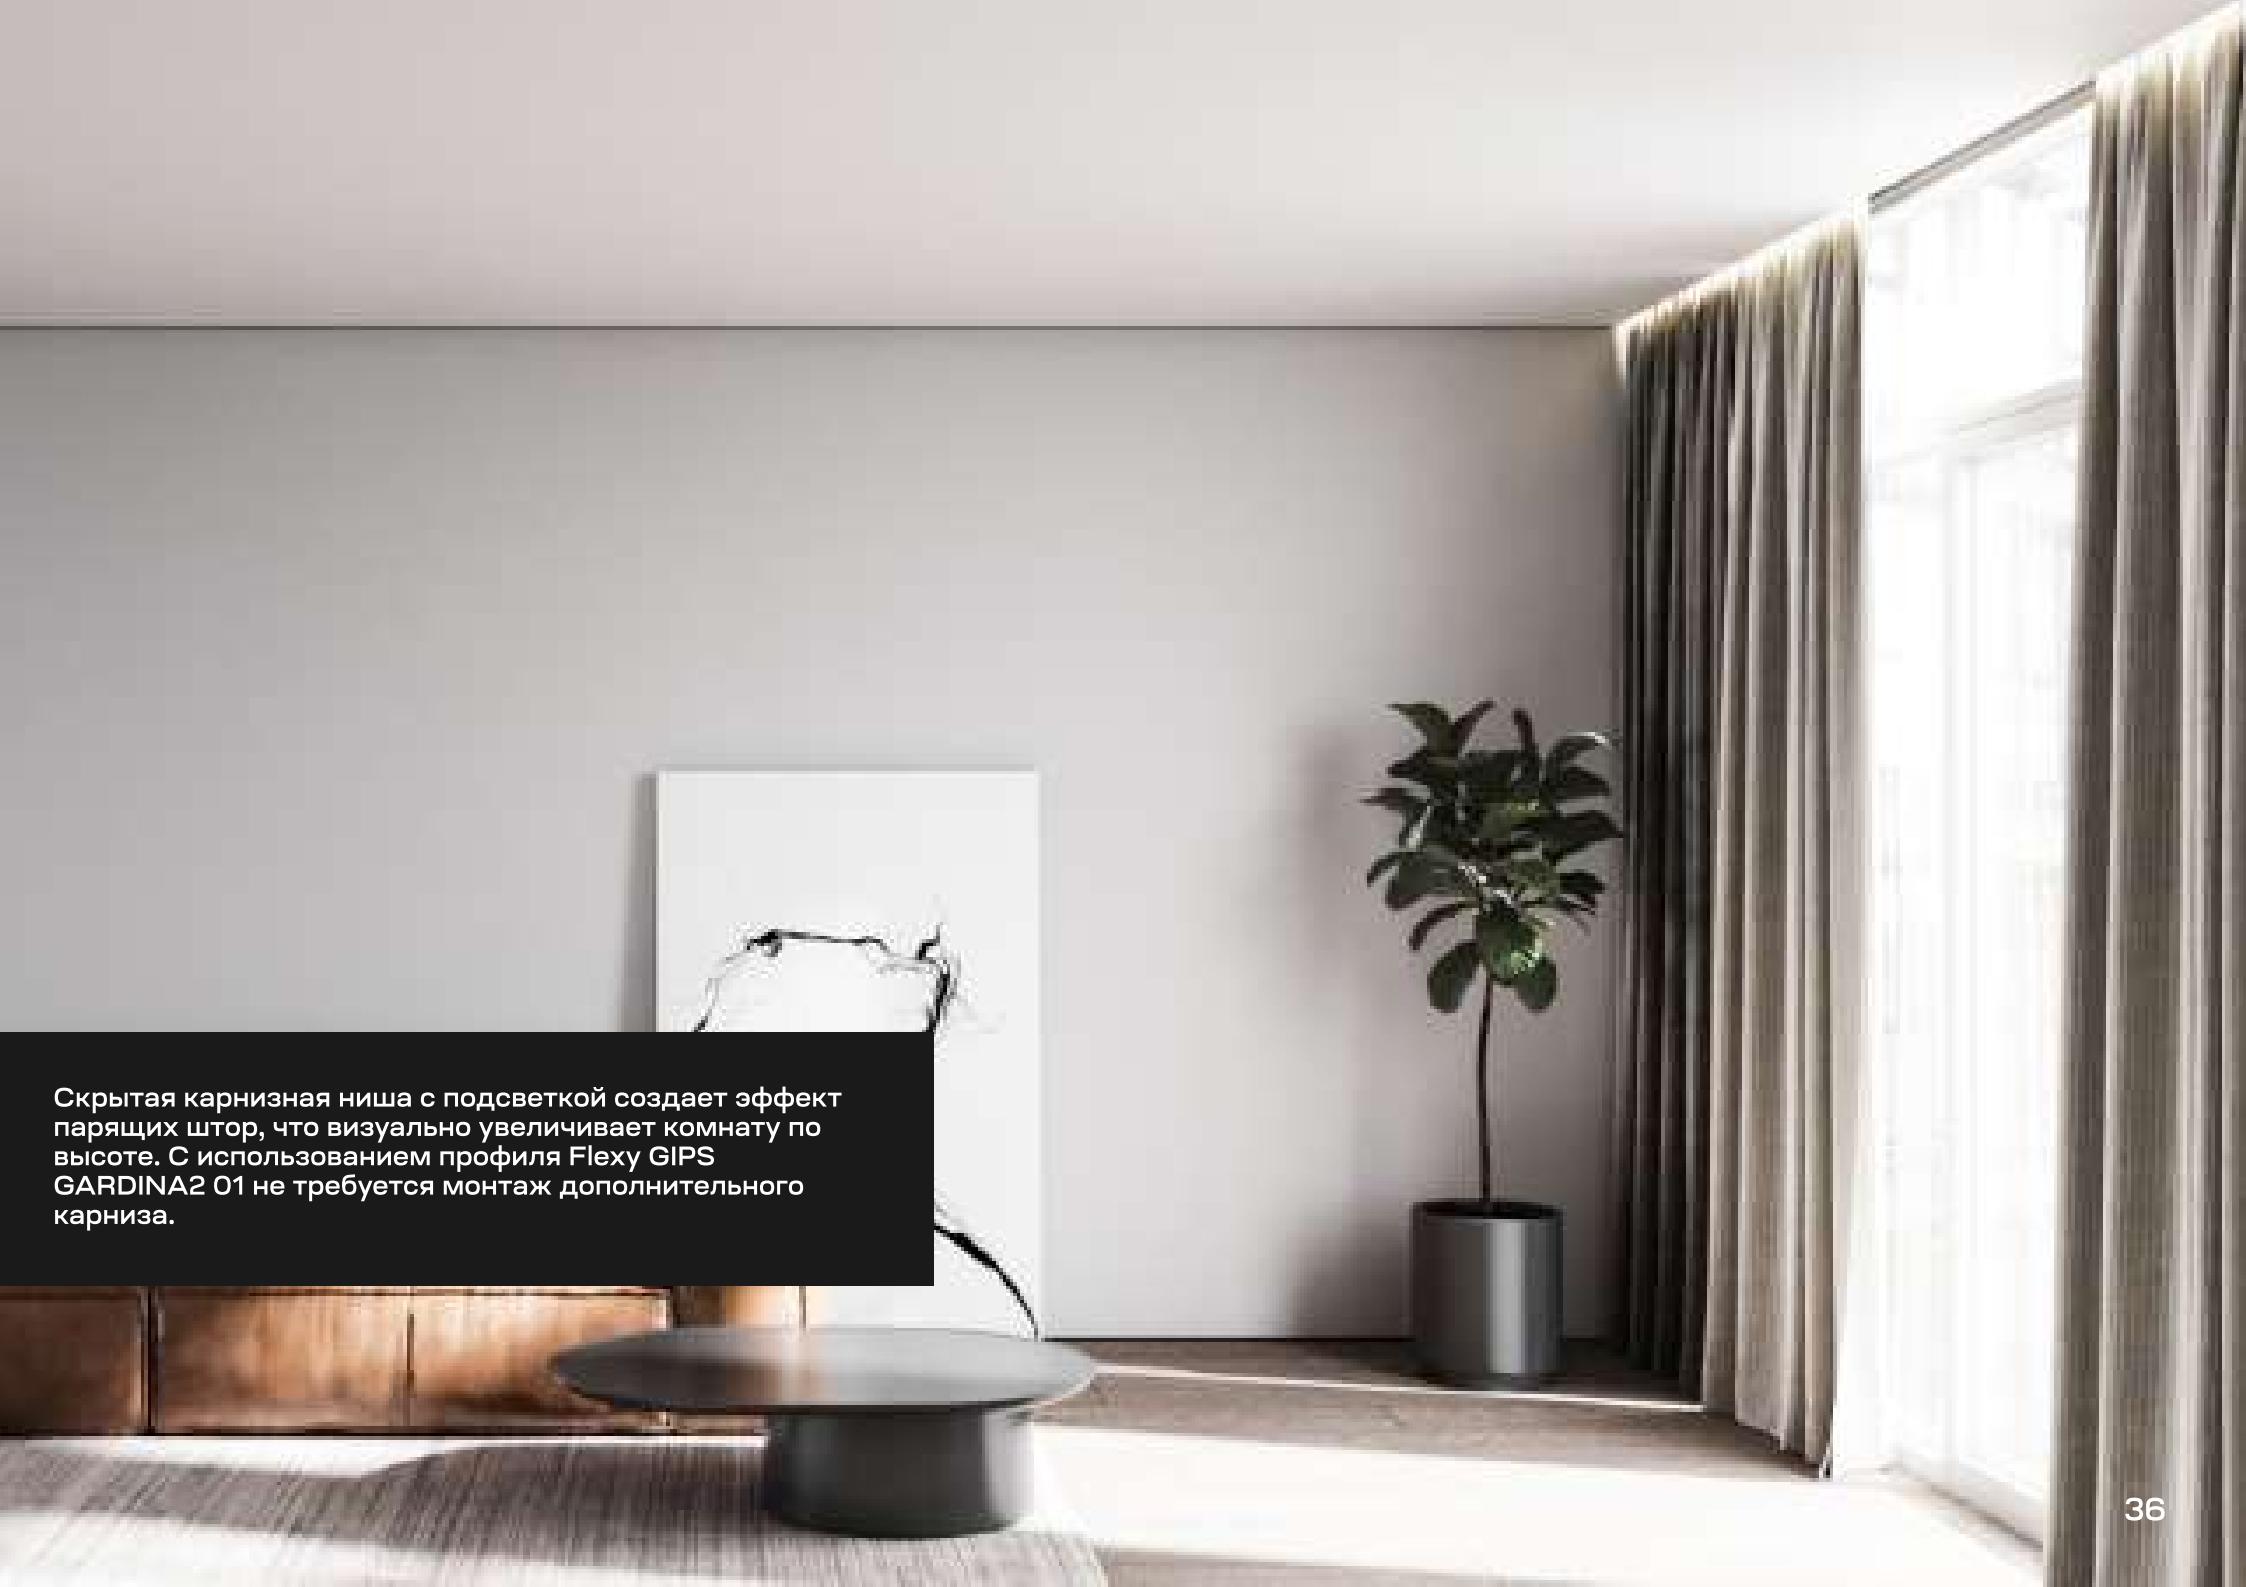

Скрытая карнизная ниша с подсветкой создает эффект парящих штор, что визуально увеличивает комнату по высоте. С использованием профиля Flexy GIPS GARDINA2 01 не требуется монтаж дополнительного карниза.

Теневой профиль FerGipps БП 80

БЕЗРАМНЫЙ ПОТОЛОК

13.1





"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

3
Длина профиля
3 метра

ALU
Алюминиевый
профиль

RAL
9005
Порошковая окраска,
чёрная

RAL
9003
Порошковая окраска,
белая

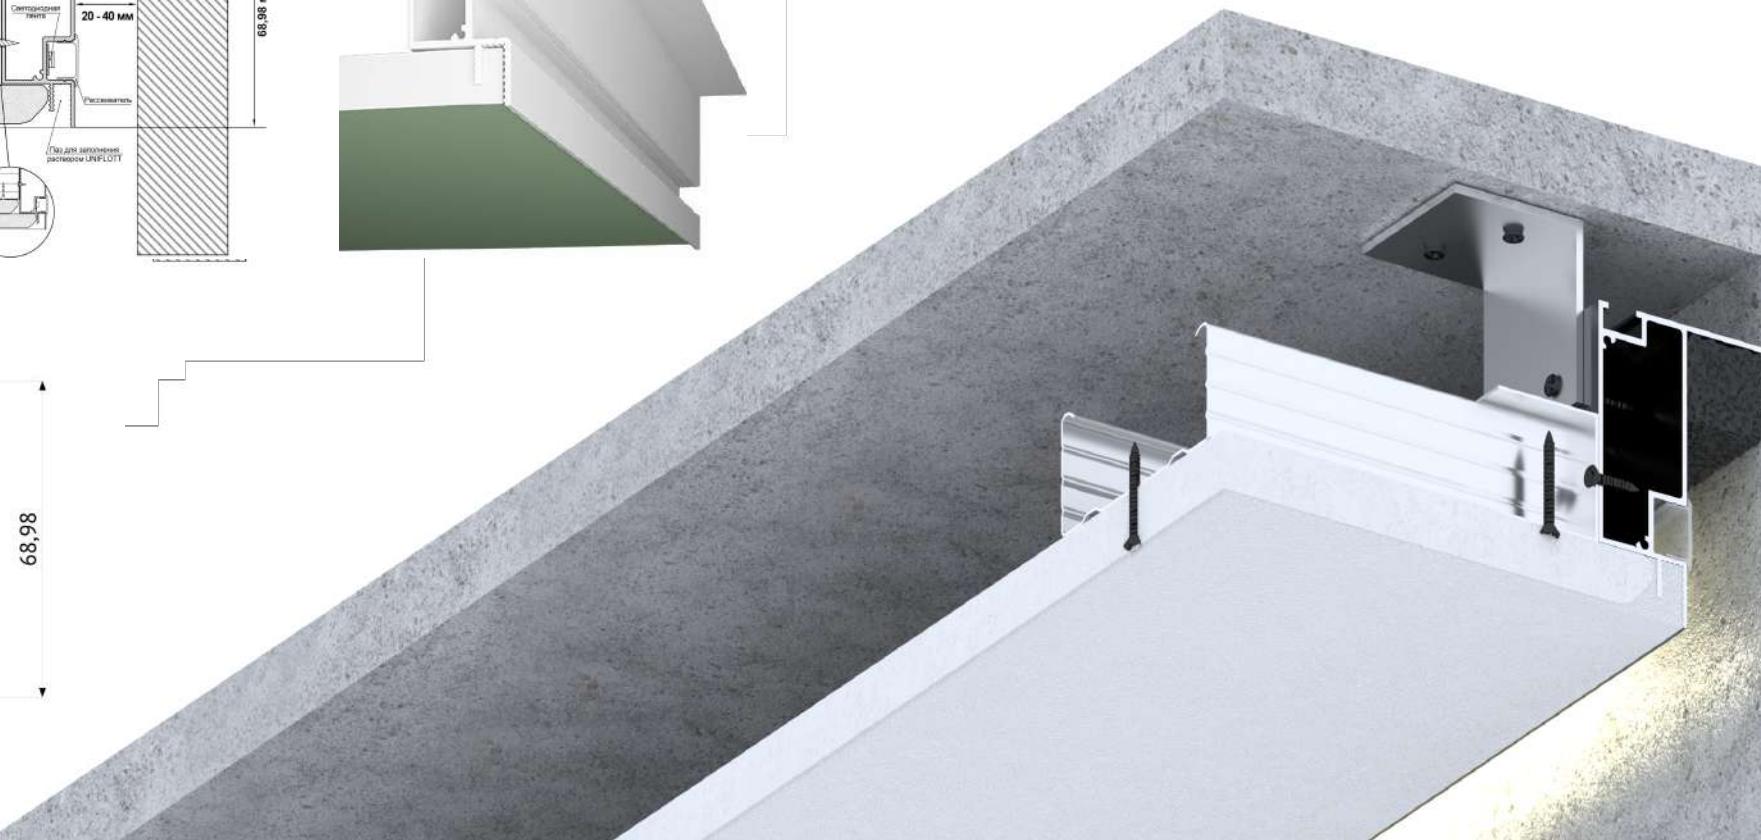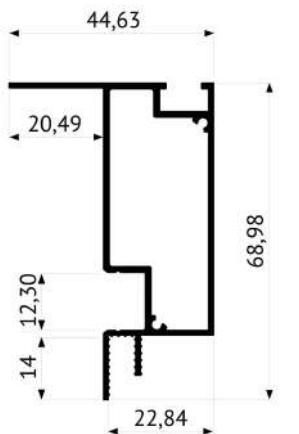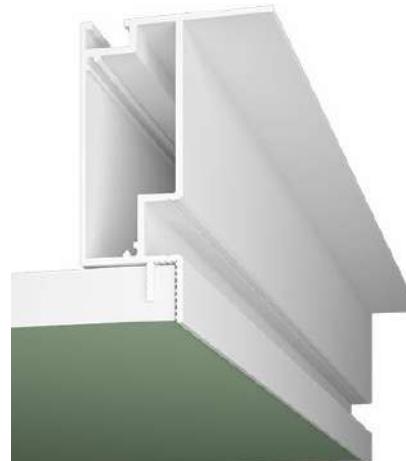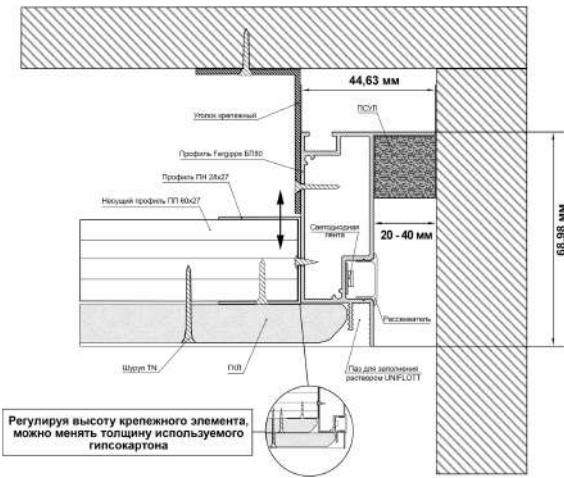

13.2

БЕЗРАМНЫЙ ПОТОЛОК

Теневой профиль FerGipps БП 30

"Теневой" профиль FerGipps БП80 - особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной от 20 до 40 мм вдоль стены. Вы получаете ровную линию потолка, теневой профиль создаёт ощущение парящего в воздухе, "левитирующего" потолка.

2 Длина профиля
2 метра

ALU Алюминиевый
профиль

RAL
9005 Порошковая окраска,
чёрная

12,5 Толщина ГКЛ
12,5 мм

