
CHAAK

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Clima y lluvia en tiempo real, sin partes móviles.


Viento ultrasónico, lluvia por radar, radiación solar, temperatura, humedad y presión en un solo sensor. Se orienta solo con su brújula y manda los datos a la nube por red celular.

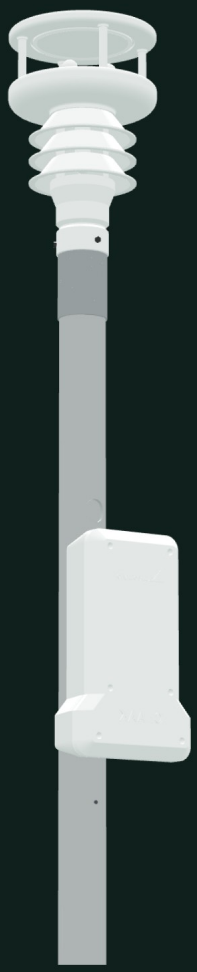

0	500	IP68	18–24
partes móviles	mm/h de lluvia por radar	sensor sellado	meses sin mantenimiento en campo

QUÉ TRAE Y QUÉ MIDE

1. **Sensor:** viento ultrasónico, lluvia por radar, radiación, temperatura, humedad y presión
2. **Carcasa:** electrónica, módem 2G/4G y GPS; tapa al norte o al sur
3. **Tubo de 0.65 m:** 3 barrenos para la carcasa; los cables del sensor bajan por dentro

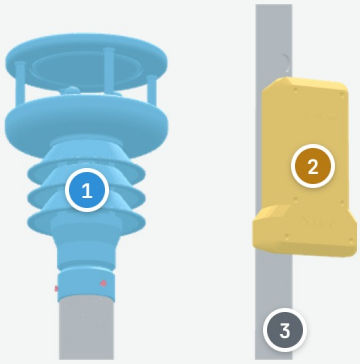

DEL SENSOR A TU CELULAR

01	02	03	04	05
Mide	**Se autocalibra**	**Transmite**	**Modela**	**Alerta**
Viento, lluvia y sol en tu sitio	Corrige su deriva sola, sin estación de referencia	Celular 2G/4G con SIM Hologram incluida	Nube AWS y modelo de lluvia por ciudad	AIreGPT avisa de lluvia por colonia

smability.io


info@smability.io · WhatsApp +52 55 1956 6483


Carcasa y electrónica de diseño y fabricación propios en México


Gemelo digital

Video

MEDIDAS EN MM · MODELO 3D DE FABRICACIÓN · TUBO Ø43 × 650

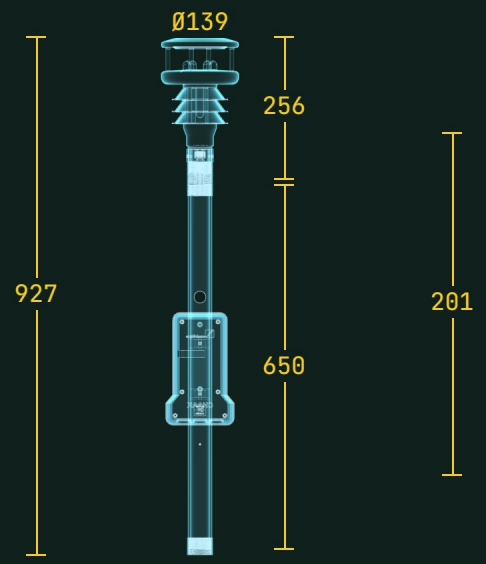

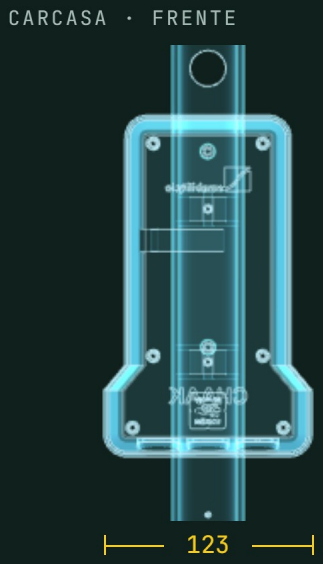

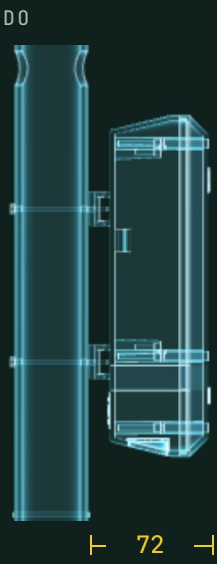

MEDICIÓN

Viento	Ultrasónico: 0 a 60 m/s (±2%); dirección 0 a 359° (±3°)
Lluvia	Radar, 0 a 500 mm/h; acumulado diario
Radiación	Solar, 0 a 2000 W/m²
Temperatura	−40 a 80 °C
Humedad	0 a 100% (±2%)
Presión	150 a 1100 hPa (±1 hPa)
Calculados	Punto de rocío

ENERGÍA

Alimentación	Toma eléctrica, eliminador 5 V / 3 A
Consumo	4 W

COMUNICACIÓN Y DATOS

Red	2G/4G · SIM Hologram incluida
Nube	AWS · tablero web y API
Calibración	Autocalibración con aprendizaje automático, sin estación de referencia; actualizaciones a distancia (OTA)

FÍSICO E INSTALACIÓN

Sensor	Sin partes móviles, IP68
Orientación	Brújula interna y «N» grabada
Ubicación	GPS integrado
Montaje	Incluye tubo de 0.65 m con 3 barrenos; tapa al N o al S. Trípode o poste no incluido

MONTAJE GUIADO POR CIUDAD

El gemelo digital indica barrenos, tapa y orientación para tu ciudad.

INCLUIDO EN EL SERVICIO ANUAL

SIM y datos celulares · plataforma, tablero y API · autocalibración · reposición de sensores al final de su vida útil (18–24 meses)

SÚMALE SMAA

PM2.5, PM10, dos gases y ruido con panel solar, en el mismo tubo.

¿Dónde la instalarías? Te mostramos cómo quedaría.

Gemelo digital: **smability-digitaltwin.netlify.app** · Video: **/reel**

info@smability.io · WhatsApp +52 55 1956 6483 · smability.io

WhatsApp