

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены

Справ. №

Подп. и дата

Подп. и дата


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Не для коммерческого использования

ЛТПУ.685623.001 СБ

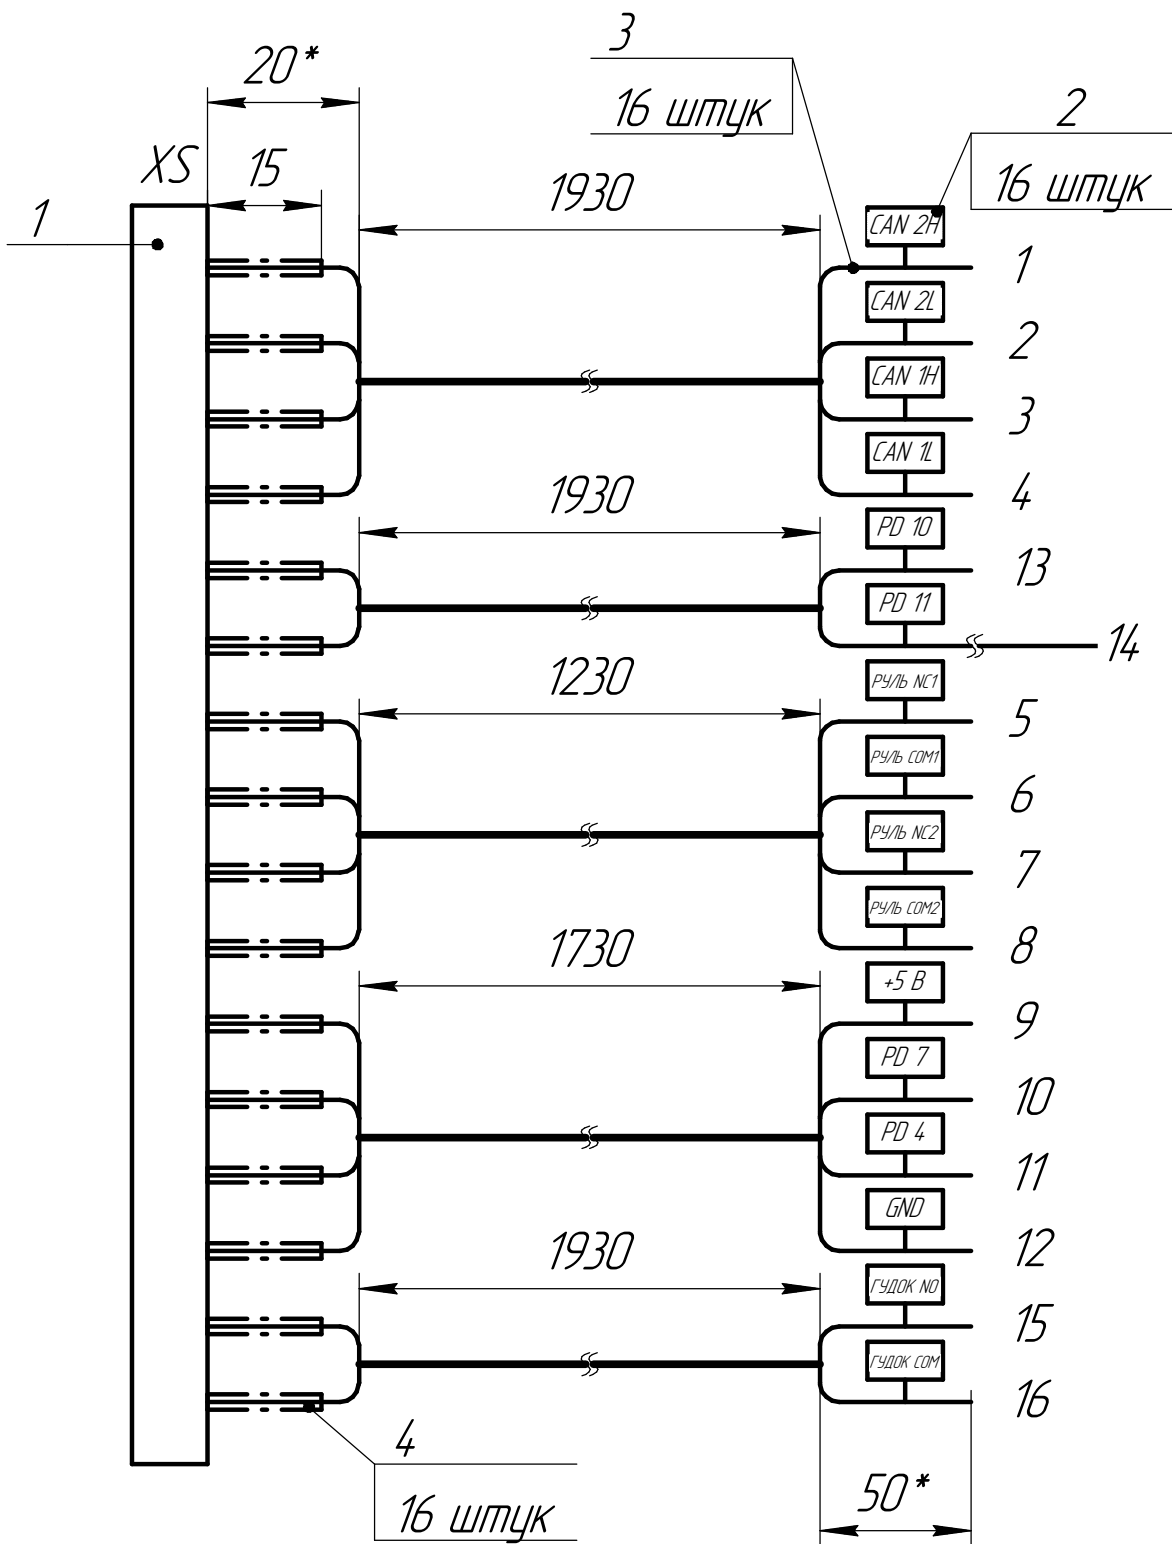

* Размеры для справок

1. Технические требования к электромонтажу по ОСТ 107.460092.024-93
2. Жгут вязать изолентой черной ПВХ ГОСТ 16214-86
3. Концы проводов с двух сторон очистить от изоляции и скрутить на длине 8-10 мм
4. Паять и лудить припоем ПОС 61 ГОСТ 21930-76
5. Длина концов проводов, подходящих к контактам разъема XS-20 мм
6. Предельные отклонения на длины проводов: +50 мм, на ствол жгута: -50 мм
7. В местах, где провода подходят к контактам разъема, надеть трубку поз.4
8. Номера контактов разъема и проводов, подходящих к ним, даны в таблице
9. На свободный конец провода на расстоянии 35 мм надеть бирку поз.2
10. Бирку подписать с двух сторон согласно графе "Примечание" в таблице

					ЛТПУ.685623.001 СБ				
					Жгут кабельный сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:1
Разраб.		Зайкин							
Пров.									
Т.контр.									
						Лист 1		Листов 3	
Н.контр.						ООО "Беспилотный Погрузчик"			
Утв.		Леус							

Копировал

Формат А3

ЛТПЧ.685623.001 СБ


Провод	Поз.	Присоединение	Длина, м	Примечание
1		ХТ:1 ; свободно	2	CAN 2H
2		ХТ:2 ; свободно	2	CAN 2L
3		ХТ:3 ; свободно	2	CAN 1H
4		ХТ:4 ; свободно	2	CAN 1L
5		ХТ:11 ; свободно	1.3	РУЛЬ NC1
6		ХТ:12 ; свободно	1.3	РУЛЬ COM1
7		ХТ:13 ; свободно	1.3	РУЛЬ NC2
8		ХТ:14 ; свободно	1.3	РУЛЬ COM2
9		ХТ:15 ; свободно	1.8	+5 В
10		ХТ:16 ; свободно	1.8	PD 7
11		ХТ:17 ; свободно	1.8	PD 4
12		ХТ:18 ; свободно	1.8	GND
13		ХТ:7 ; свободно	2	PD 10
14		ХТ:8 ; свободно	2.5	PD 11
15		ХТ:19 ; свободно	2	ГУДОК NO
16		ХТ:20 ; свободно	2	ГУДОК COM

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЛТПЧ.685623.001 СБ

Лист
2

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены

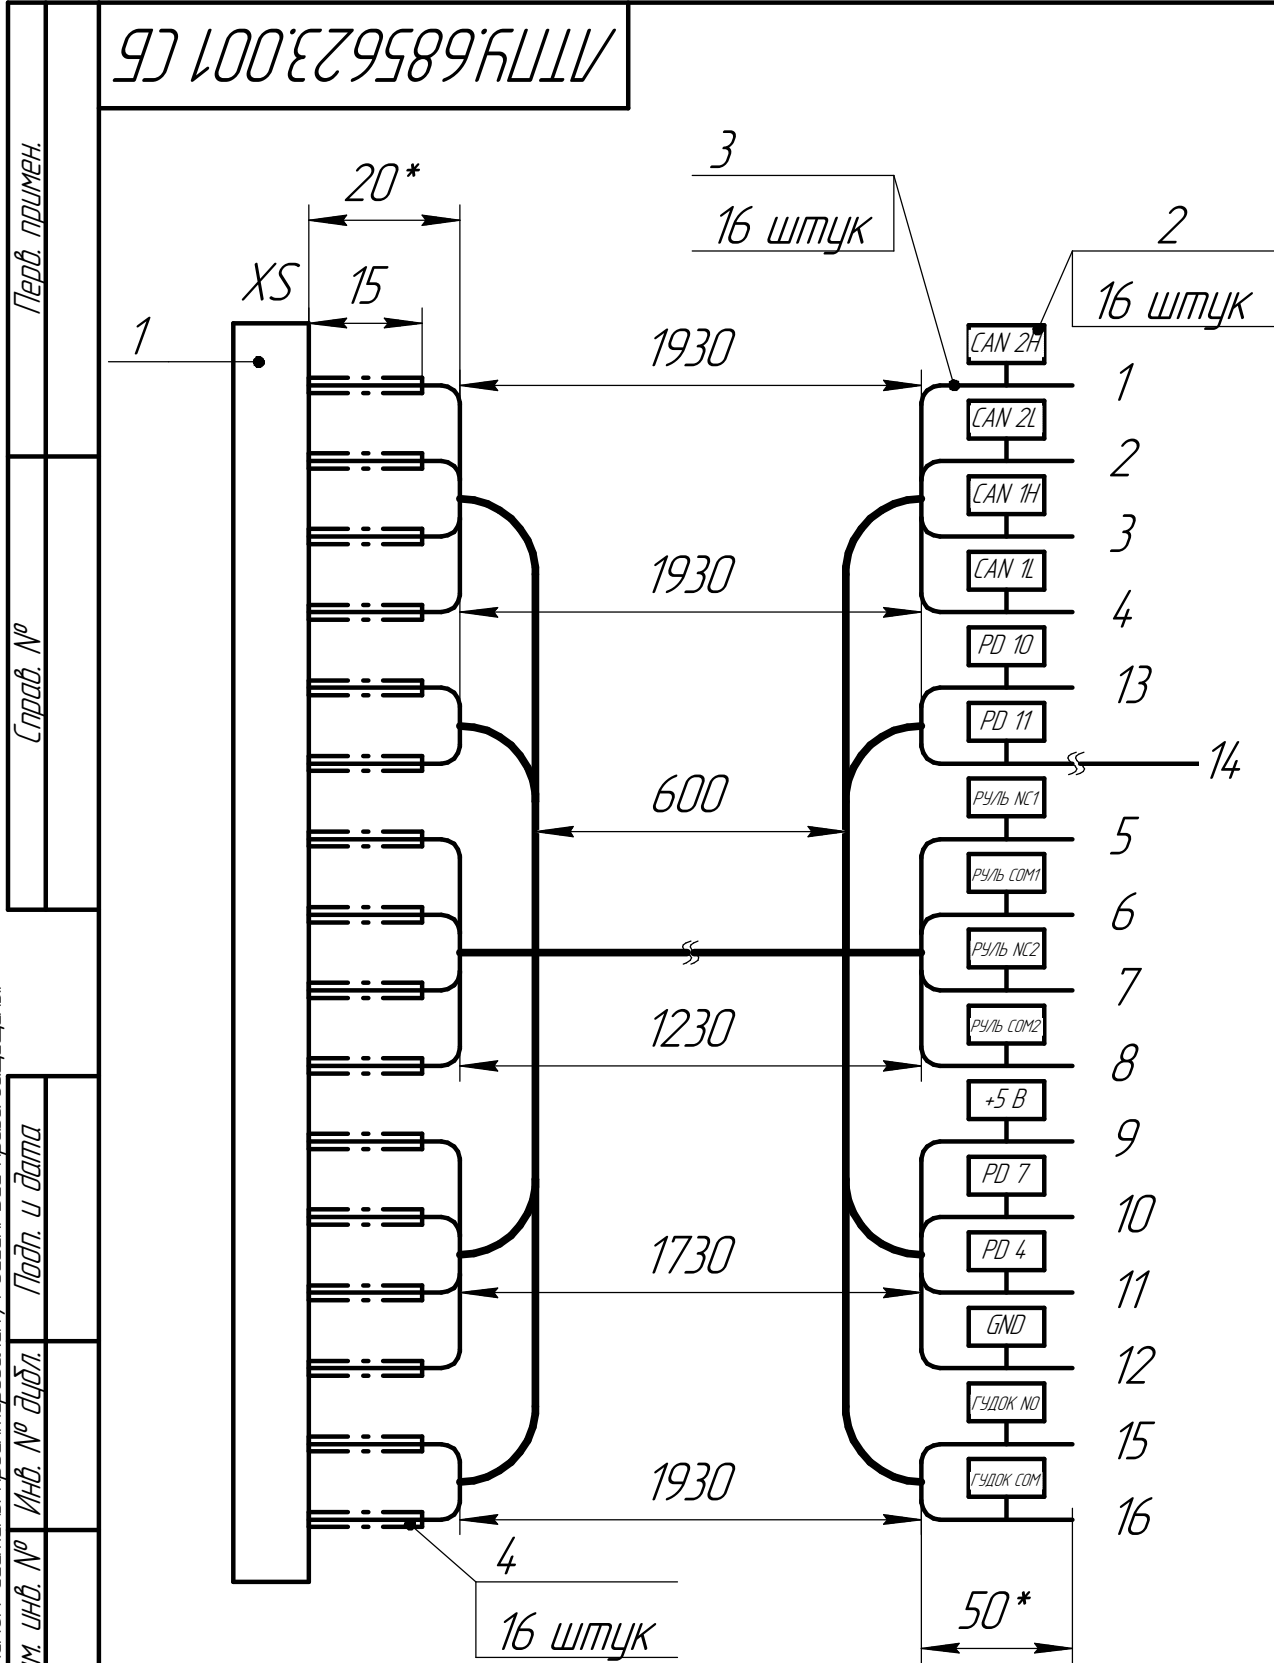

* Размеры для справок

1. Технические требования к электромонтажу по ОСТ 107.460092.024-93
2. Жгут вязать изолентой черной ПВХ ГОСТ 16214-86
3. Концы проводов с двух сторон очистить от изоляции и скрутить на длине 8-10 мм
4. Паять и лудить припоем ПОС 61 ГОСТ 21930-76
5. Длина концов проводов, подходящих к контактам разъема XS-20 мм
6. Предельные отклонения на длины проводов: +50 мм, на ствол жгута: -50 мм
7. В местах, где провода подходят к контактам разъема, надеть трубку поз.4
8. Номера контактов разъема и проводов, подходящих к ним, даны в таблице
9. На свободный конец провода на расстоянии 35 мм надеть бирку поз.2
10. Бирку подписать с двух сторон согласно графе "Примечание" в таблице

					ЛТПУ.685623.001 СБ				
					Жгут кабельный сборочный чертеж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.	Зайкин							1:1	
Пров.									
Т.контр.					Лист 3		Листов 3		
Н.контр.					ООО "Беспилотный Погрузчик"				
Утв.	Леус								

Копировал

Формат А3

Не для коммерческого использования