

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		2.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de junio 2026	1 de 18

Gtd Telsur.

Gerencia Postventa y Fidelización Remota



Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.

Junio- 2026

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	2 de 18


Tabla de Contenido

I. INTRODUCCIÓN Y ALCANCES.....	3
II. RESPONSABILIDADES	4
III. DEFINICIONES Y CONCEPTOS	5
III.1. EVENTO DE SERVICIO	5
III.2. RECLAMO DE SERVICIO	5
IV. OBJETIVOS.....	5
V. FLUJOGRAMA(S):.....	6
VI. NARRATIVA	7
VI.1. PROCEDIMIENTO DE ATENCION CLIENTES	8
VI.2. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE FALLAS MASIVAS.	9
VII. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.....	9
VIII. ANEXOS.....	124
IX. CONTROL DE DOCUMENTO.....	24
X.1. REGISTRO DE CAMBIOS	24

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	3 de 18

I. Introducción y alcances

1. El presente documento describe el procedimiento de Monitoreo “Proyecto Subtel 2030” que se debe cumplir, dentro del proceso de mantención de servicios empresas.
2. Áreas y grupos involucrados en este procedimiento:
3. Monitoreo Empresa.
 - a. Nivel 1
 - b. Terreno
4. Ejecutivos Comerciales
5. El flujo de información entre Monitoreo y las áreas con que se interrelaciona estará soportado por las siguientes herramientas:
6. Sistema de monitoreo, Cloud Huawei (<https://br.naas.huaweicloud.com/>) y Zabbix (<http://172.25.20.236/zabbix>). Para supervisar clientes y enlaces y registrar los eventos ocurridos en los servicios empresas.
7. Netcraker: Para ingreso de reclamos de servicios Subtel 2030
 - a. Genesys Cloud: Para contacto con clientes.



Genesys Cloud™



	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	4 de 18

II. Responsabilidades

Los roles y responsabilidades definidos en el proceso de atención de clientes empresas son los siguientes:

a) Centro de Monitoreo Empresa (CME):

- Monitorear el comportamiento de los servicios configurados en la plataforma de monitoreo correspondientes a los clientes.
- Informar a cliente vía telefónica los eventos ocurridos en plataforma de monitoreo.
- Diagnosticar servicios alarmados, generar reclamos ante toda caída de servicio.
- Contactar a interlocutor válido con el cliente y las áreas internas para información, diagnóstico y reporte de avances de la solución de reclamos.
- Registrar las causales de falla y su responsabilidad ante las alarmas que detecte en la plataforma de monitoreo.
- Verificar la correcta operación del sistema de monitoreo e informar de cualquier anomalía al supervisor.
- Revisión de prefacturación a inicios de mes para corregir tickets faltantes.
- Revisión semanal de enlaces con mayor descuento para verificar si poseen tickets generados.
- Actualización mensual de planilla Colegios Especiales
- Apertura y cierre de tickets especiales a finales de cada mes.
- Incorporar en NC el diagnóstico del reclamo, llamar a cliente y si es necesario transferir a terreno empresa dentro del SLA definido.
- Agendar en NC el reclamo que se encuentra en terreno y dar prioridad según problema del cliente.

Dentro de las responsabilidades del CME se designa el siguiente **flujo de trabajo** para los operadores de monitoreo:

- Al iniciar la jornada revisar obligatoriamente los tickets en la sección "asignados a mí".
- Cada interacción con el ticket (como llamadas telefónicas) debe quedar registrada de inmediato en la plataforma, contesten o no.
- Al finalizar el turno, se deben desasignar todos los tickets.

Tramos Horarios:

Cada ticket debe registrar mínimo un intento de contacto en cada uno de los siguientes tramos:

- Tramo AM: 09:00 a 11:30 hrs.
- Tramo Almuerzo: 11:31 a 14:30 hrs.
- Tramo PM: 14:31 a 18:30 hrs.

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	5 de 18

Protocolo de Cierre, Pausa y Escalamiento según Estado del Enlace

- Enlace Operativo sin contacto: Si el enlace está operativo y el cliente no contesta en el primer intento de contacto, el ticket se cierra adjuntando las pruebas correspondientes.
- Enlace Caído sin contacto: Si el enlace está caído y el cliente no contesta tras 4 tramos horarios de llamados, se deriva directamente a terreno o al proveedor para asistencia técnica.
- Enlace Operativo, pero con fallas (Lentitud / Intermitencia / No carga páginas): Si el enlace está en línea, pero presenta degradación y el cliente no contesta tras 4 tramos horarios, el ticket se pausa hasta el viernes de la semana siguiente a las 12:00 hrs.

Casos Especiales:

- Tickets de MMOO caídos: Se asignan directamente al encargado de MMOO y se le notifica de inmediato por Microsoft Teams.
- Tickets SICRET: Se realiza un intento de contacto telefónico, se deriva al encargado y se da aviso por Microsoft Teams.

Agendamiento de Llamadas y Solicitudes del Cliente

- Contacto el mismo día: Si el cliente pide que lo llamen más tarde el mismo día, el ticket no se deriva a bitácora; el operador es el encargado de efectuar la llamada más tarde.
- Contacto para otro día: Si el cliente solicita la llamada para una fecha posterior, el ticket se pausa hasta ese día y hasta el fin del siguiente tramo horario (ejemplo: si pide llamada a las 09:00, se pausa hasta las 14:30). Posteriormente, se le asigna a la persona encargada de bitácora.
- Solicitud de contacto fuera de turno (entre 18:30 y 23:00): Si el operador está en turno AM y el cliente solicita una llamada para después de su horario de salida, el ticket se le debe asignar al ejecutivo de turno PM más cercano.
- Derivación a terreno en horario AM: Si un ticket cumple los 4 contactos reglamentarios durante el tramo PM y requiere ser enviado a terreno para la mañana siguiente, el operador mantiene guardado el ticket asignado y realiza la derivación a primera hora de la mañana hábil siguiente.

Nivel 1.

- Gestionar y diagnosticar reclamos ingresados por monitoreo empresa, una vez generadas las revisiones por parte de Monitoreo. Esto corresponde a reclamos no solucionables en primer nivel y que no son necesarios de enviar a Soporte Terreno.

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	6 de 18

Soporte Terreno Telsur, Manquehue y GTD

Revisión de reclamos transferidos a área de Soporte Terreno, incluyendo agendamiento previa consulta con cliente y dentro de los SLA establecidos por Subtel.

b) Ejecutivos comerciales

- Coordinación de requerimientos de cliente, tales como:
 1. Traslados internos de servicio
 2. Reinstalación de servicio
 3. Contratación de servicios adicionales
 4. Bajas de servicio
 5. Retiro de equipos de bajas
 6. Cambios en el servicio contratado (aumento de velocidad, downgrade de velocidad)

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		2.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de junio 2026	7 de 18

III. Definiciones y conceptos

Describimos en este capítulo todas aquellas abreviaturas y conceptos que vayamos a utilizar a lo largo del documento y que requieren de una explicación previa.

III.1. Evento de servicio

√ Corresponde al momento en que sucede una caída y/o reposición del enlace que afecta al servicio de un cliente.

III.2. Reclamo de servicio

√ Corresponde al reporte en sistemas de un problema que afecta al servicio de un cliente y que implica interrupción parcial o total del mismo.

IV. Objetivos

Los objetivos a cumplir de este procedimiento son:

- √ Normar el proceso de monitoreo para la atención de cliente Subtel.
- √ Asegurar el cumplimiento de compromisos con los clientes de informar vía teléfono y correo los eventos de sus servicios que se encuentran monitoreados en la plataforma Huawei.

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		2.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de junio 2026	8 de 18

V. Narrativa

A continuación, se presentará la narrativa del procedimiento del centro de monitoreo empresa y su interrelación con el área Nivel 1, Soporte Terreno, ejecutivos comerciales y clientes.

V.1. Procedimiento de atención cliente Subtel.

- ✓ Se define como sistema de monitoreo al proceso donde se supervisan los enlaces de cliente. El contrato indica que el monitoreo es de lunes a sábado en horario 08:00 am a 23:00 pm y donde se debe informar al cliente cuando un enlace presente problemas o interrupciones.
- ✓ El proceso de atención al cliente es de la siguiente manera:
 - Los ejecutivos son responsables de supervisar los enlaces de cliente en plataforma de monitoreo Huawei.
 - Cuando se produce una interrupción del servicio, se debe contactar de manera inmediata a cliente y paralelamente generar el ticket correspondiente ante cada interrupción de servicio. Este ticket debe incluir la información de red (incluida en las planillas de servicios entregados y no entregados a Subtel), resultados de Troubleshooting realizado en plataforma Huawei y la información indicada por cliente (incluyendo persona de contacto, RBD, horarios de atención)
- ✓ Todo reclamo ingresado debe seguir el formato indicado en los anexos de este documento.
- ✓ Todo contacto a cliente debe realizarse a través de Cloud Genesys, vía correo corporativo o Whatsapp.
 - Al finalizar una llamada, se debe seleccionar la clave de finalización correspondiente en Cloud Genesys. (Solo hay una ventana de 30 seg. Para realizar esta operación.)
- ✓ En caso de que reclamo deba ser derivado a algún área externa a Monitoreo (Nivel 1, Terreno, Comercial), se debe dar aviso vía correo electrónico a estas áreas para su posterior gestión. (correos incluidos en anexos)
 - Serán responsable de que ningún servicio esté pendiente de gestión en la plataforma de monitoreo, y de contactar en formar oportuna al cliente en caso de que exista problemas con sus enlaces.
- ✓ Se debe registrar todos los eventos en la plataforma de monitoreo Huawei en el formato indicado en anexos.
 - Cada ticket cerrado en área de monitoreo debe hacerse según las indicaciones informadas en anexo.

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	9 de 18

√ En caso de ser servicio FTTH de Manquehue, se debe generar ticket Siset para su escalamiento, esto se realiza vía correo electrónico con SegundoNivelPlataformaTecnica@grupogtd.com

V.2. **Procedimiento de manejo de fallas masivas.**

√ Cuando CME detecte una falla masiva, por el número de servicios sin enlace en la plataforma de monitoreo, deberá proceder de la siguiente manera:

- Si la falla no ha sido informada, CME debe contactar a COR (632223443) consultado si se ha detectado una falla en el sector del que sean los colegios caídos.
- Se debe generar ticket por cada colegio afecto a falla masiva, indicando el número de falla (si se posee) o indicando falla en validación. De igual manera de debe contactar a cliente realizando consultas por su servicio.
- Cada ticket generado debe quedar pausado en área de monitoreo

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	10 de 18

VI. Anexos

Formato Tickets:

Por defecto se utiliza el formato mostrado a continuación, exceptuando el caso de los colegios especiales los cual llevarán el titulo COLEGIO ESPECIAL seguido del motivo del mismo fijado al inicio de cada ticket.

MODELO TICKET
RBD CON ZONA Y TECNOLOGIA -> RBD_2035_Z19_STLK
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, DIRECCIÓN, COMUNA Y REGION
MOTIVO DE CREACIÓN DEL TICKET: SIN SERVICIO, LENTITUD, INTERMITENCIA, CORTE DE FO, ENLACE UP SIN CONEXIÓN, SERVICIO OPERATIVO.
CONTACTOS CON NOMBRE, TELEFONO Y CARGO

Ejemplo de ticket

RBD_2035_Z19_STLK
 COLEGIO AGRÍCOLA CUNCUMÉN GONZALO BARROS AMUNÁTEGUI
 CAMINO VALLE ABAJO, CUNCUMEN S/N
 SAN ANTONIO
 DE VALPARAÍSO

MOTIVO: SIN SERVICIO

LUIS ALBERTO ÓRDENES TORO
 35-123456
 942816526
 LORDENEST@EDUCASANANTONIO.CL

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	11 de 18

Ejemplo de ticket (Colegio especial)

COLEGIO ESPECIAL
RBD_2035_Z19_STLK

ESTABLECIMIENTO INDICA QUE APAGA ENLACE AL TERMINO DE LA JORNADA

COLEGIO AGRÍCOLA CUNCUMÉN GONZALO BARROS AMUNÁTEGUI
CAMINO VALLE ABAJO, CUNCUMEN S/N
SAN ANTONIO
DE VALPARAÍSO

MOTIVO: SIN SERVICIO

LUIS ALBERTO ÓRDENES TORO
35-123456
942816526
LORDENEST@EDUCASANANTONIO.CL

PLANTILLA TK

RBD/ZONA/TECNOLOGIA:

NOMBRE:

DIRECCION:

COMUNA:

REGION:

MOTIVO:

CONTACTO:

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	12 de 18

Formato de Nota Huawei


NOTA HUAWEI

N°TK – Estado TK
Iniciales de nombre y apellido responsable – Fecha.

TK 2022 544488 – COLEGIO ESPECIAL – En Progreso – A.S. - 10/06

Pruebas de Trouble Shooting

Ping

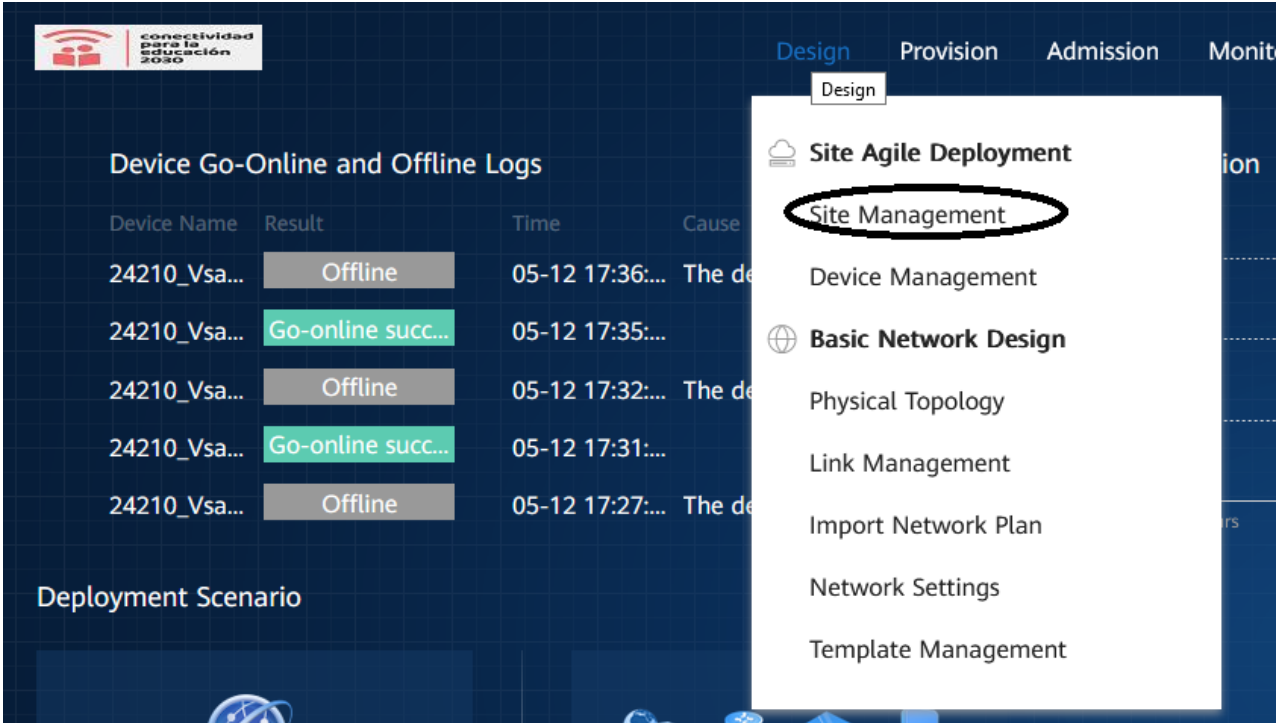

The screenshot displays the Huawei NMS interface. On the left, a table titled 'Device Go-Online and Offline Logs' shows the status of devices. On the right, a 'Design' menu is open, highlighting 'Site Management'.

Device Name	Result	Time	Cause
24210_Vsa...	Offline	05-12 17:36:...	The de
24210_Vsa...	Go-online succ...	05-12 17:35:...	
24210_Vsa...	Offline	05-12 17:32:...	The de
24210_Vsa...	Go-online succ...	05-12 17:31:...	
24210_Vsa...	Offline	05-12 17:27:...	The de

Design Menu:

- Site Agile Deployment
- Site Management** (highlighted)
- Device Management
- Basic Network Design
 - Physical Topology
 - Link Management
 - Import Network Plan
 - Network Settings
 - Template Management


	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	13 de 18

Se busca RBD

☐	Site Name	Organization	Descrip
☐	RBD_8300_CYHQ_Z6...	ZONA 64	ESCUE

Total records: 1

En “Tools” se realiza ping a 8.8.8.8 (DNS publico de Google)

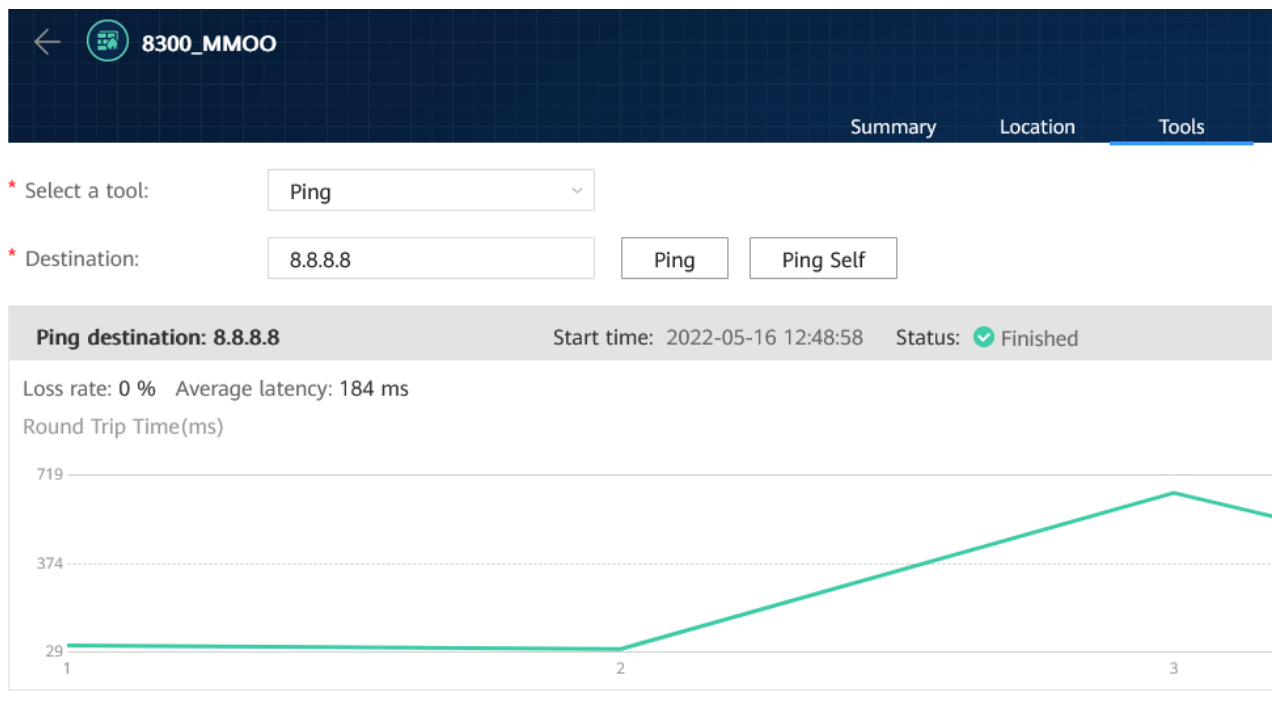

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	14 de 18

Comando por ping en IP del servicio

```
C:\Users\ivan.rivera>ping 201.186.230.61 -t

Haciendo ping a 201.186.230.61 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=9ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=11ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=7ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=5ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=114ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=11ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=7ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=7ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=10ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=5ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=6ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=5ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=9ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=8ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=63ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=6ms TTL=249
Respuesta desde 201.186.230.61: bytes=32 tiempo=7ms TTL=249

Estadísticas de ping para 201.186.230.61:
    Paquetes: enviados = 17, recibidos = 17, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 5ms, Máximo = 114ms, Media = 17ms
Control-C
^C
C:\Users\ivan.rivera>
```

Comando para revisar el estado del puerto en específico del equipo -> Display interface gigabitethernet0/0/1

```
<22602_FTH Z63>display interface gigabitethernet0/0/1
2026-06-11 16:42:10.360 -04:00
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:Huawei, USG6510E Series, GigabitEthernet0/0/1 Interface
Switch Port, PVID : 500, TPID : 8100(Hex), The Maximum Transmit Unit is 1500
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is e483-268e-3d79
Media type is twisted pair, loopback not set, promiscuous mode is set
1000Mb/s-speed mode, full-duplex mode, link type is auto negotiation
Last physical up time : 2026-06-11 12:42:30 UTC-04:00
Last physical down time : 2026-06-11 12:40:56 UTC-04:00
Current system time: 2026-06-11 16:42:10-04:00
Top 3 input bit rate: 4482808 bits/sec at 2026-06-11 15:21:57
3957264 bits/sec at 2026-06-11 15:14:22
3182248 bits/sec at 2026-06-11 13:59:36
Top 3 output bit rate: 37398072 bits/sec at 2026-06-11 13:59:32
36697152 bits/sec at 2026-06-11 13:59:36
28823720 bits/sec at 2026-06-11 13:59:24
Top 3 input packet rate: 2122 packets/sec at 2026-06-11 13:59:36
2078 packets/sec at 2026-06-11 13:59:32
1431 packets/sec at 2026-06-11 13:59:24
Top 3 output packet rate: 3168 packets/sec at 2026-06-11 13:59:32
3084 packets/sec at 2026-06-11 13:59:36
2811 packets/sec at 2026-06-11 15:19:00
Last 300 seconds input rate 17 bytes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 30 bytes/sec, 0 packets/sec
Input: 91629 packets, 30655579 bytes
91625 unicasts, 4 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
0 overruns, 0 runts, * jumbos, 0 FCS errors
* length errors, 0 code errors, * align errors
0 fragment errors, 0 giants, 0 jabber errors
* dribble condition detected, * other errors
Output: 190907 packets, 198423067 bytes
```

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	15 de 18

Comando display interface description el cual sirve para obtener una vista panorámica, rápida y resumida del estado de todas las interfaces del equipo:

```

Info: The max number of VTY users is 10, and the number
of current VTY users on line is 1.
The current login time is 2026-06-10 11:10:22-04:00.
&lt22602_FTTH_Z63>sys
&lt22602_FTTH_Z63>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
&lt22602_FTTH_Z63>dis
&lt22602_FTTH_Z63>display interfa
&lt22602_FTTH_Z63>display interface desc
2026-06-10 11:10:33.710 -04:00
PHY: Physical
down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
(v): VirtualXGE
(d): Dampening Suppressed
Interface
GE0/0/0          down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/0 Interface
GE0/0/1          up      up      Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/1 Interface
GE0/0/2          down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/2 Interface
GE0/0/3          down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/3 Interface
GE0/0/4          down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/4 Interface
GE0/0/5          down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/5 Interface
GE0/0/6          down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/6 Interface
GE0/0/7          down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/7 Interface
GE0/0/8          down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/8 Interface
GE0/0/9          up      up      WAN
GE0/0/10         down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/10 Interface
GE0/0/11         down    down    Huawei, USG6510E Series, GigabitE
thernet0/0/11 Interface
NULL0           up      up(s)   Huawei, USG6510E Series, NULL0 In
terface
Virtual-if0     up      up(s)   Huawei, USG6510E Series, Virtual-
if0 Interface
Vlanif500       up      up      Lan_Interface_Imaster
&lt22602_FTTH_Z63>

```

Comando Display ARP sirve para saber qué dirección MAC física le pertenece a qué dirección IP en la red local.

```

&lt22602_FTTH_Z63>display arp
2026-06-11 16:45:56.750 -04:00
IP ADDRESS      MAC ADDRESS      EXPIRE (M)  TYPE  INTERFACE      VPN-INSTANCE
-----
192.168.0.1     e483-268e-3d78   I -         GE0/0/0         default
201.186.230.61  e483-268e-3d81   I -         GE0/0/9
201.186.230.60  0016-4da5-c9f8   17          D-0  GE0/0/9
192.168.50.1    e483-268e-3d78   I -         Vlanif500
192.168.50.186  fcec-da41-8d9b   18          D-0  GE0/0/1
500
-----
Total:5         Dynamic:2        Static:0      Interface:3

```

Verificación de Mac-Address

Siguiendo los pasos anteriores, click en Command Line para ingresar al equipo

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	16 de 18



```
Connecting...

*****
*      Copyright (C) 2014-2021 Huawei Technologies Co., Ltd.      *
*      All rights reserved.                                       *
*      Without the owner's prior written consent,                *
*      no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.   *
*****
Info: Currently, the northbound API function is enabled.
If you and the northbound API user deliver configurations at the same time,
the configurations on the northbound API controller and the device may be inconsistent.

Info: The max number of VTY users is 10, and the number
      of current VTY users on line is 1.
      The current login time is 2022-05-16 11:52:41-04:00.
<8300_MM00>sys
<8300_MM00>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[8300_MM00]dis
[8300_MM00]display mac-add
[8300_MM00]display mac-address
2022-05-16 11:52:57.720 -04:00
-----
MAC Address      VLAN ID      Left Time(s)  Port          Type
-----
e8de-2776-9067  500          297           GE0/0/1       dynamic
-----
Total items displayed = 1
[8300_MM00]
```

Se abrirá una nueva ventana. Lo primero a realizar es ingresar el comando “system-view” el cual nos dará acceso al modo configuración del equipo. Luego de esto ingresar el comando “display mac-address”, el cual desplegará una lista de mac (equipos conectados) la cual deberá ingresarse en el ticket. En caso de que el resultado sea 0, indicar que equipo no toma mac.

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	17 de 18

Verificar estado del servicio en Zabbix.

Desde la plataforma [ZBX-ESCUELAS: Dashboard](#) podemos revisar el estado ingresando el RBD del servicio y accediendo a Latest Data.

Name

Host groups

IP

DNS

Port

Severity ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disaster

Status

Tags

[Add](#)

Show hosts in maintenance ☒ Show suppressed problems

Name ▲	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problem
CPE 31425	152.230.13.197:161	SNMP	RBD: 31425 TIPO: CPE	Enabled	Latest data 14	Problem
RBD 31425	172.24.200.161:161	SNMP	RBD: 31425 TIPO: Internet	Enabled	Latest data 24	Problem

Dentro podremos acceder al grafico que nos mostrara caídas, inestabilidad y perdidas de paquetes en el servicio. Aquí seleccionamos los parametros desados los que seran desplegados con el boton “Display Graph”

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	18 de 18

☐ Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	Tags	Info
☒ CPE_31425	Avg Ping	2m 16s	1		Application: avg_ping	Graph
☒ CPE_31425	Avg SNMP	2m 15s	1		Application: avg_snmp	Graph
☐ CPE_31425	base JSON	2m 32s	[{"IFALIAS": "W...		Application: JSON	History
☒ CPE_31425	ICMP ping	2m 32s	Up (1)		Application: icmp_sta...	Graph
☐ CPE_31425	ICMP response time	2m 32s	5.58ms	+1.72ms	Application: Status	Graph
☐ CPE_31425	Promedio Delay NEW	2m 52s	10 ms	-3 ms	Application: avg_delay	Graph
☐ CPE_31425	Promedio In	8m 9s	5.38 Kbps	+90 bps	Application: trunk_cp...	Graph
☐ CPE_31425	Promedio NQA Delay	5m 23s	17	+2		Graph
☐ CPE_31425	Promedio Out	8m 8s	9.98 Kbps	+312 bps	Application: trunk_cp...	Graph
☐ CPE_31425	Promedio Packet Loss NEW	2m 1s	0 %		Application: avg_pkt...	Graph
☐ CPE_31425	SNMP agent availability	6s	available (1)		Application: snmp_st...	Graph
☐ CPE_31425	Trunk Interface: Bits received	2m 32s	1.15 Kbps	-56 bps	Application: raw_cpe... Application: Trunk Int...	Graph
☐ CPE_31425	Trunk Interface: Bits sent	2m 32s	2.57 Kbps	+48 bps	Application: raw_cpe... Application: Trunk Int...	Graph
☐ CPE_31425	Uptime	7m 32s	01:07:32	+00:10:00	Application: Status	Graph

Displaying 14 of 14 found

3 selected [Display stacked graph](#) [Display graph](#)

Grafico Zabbix



	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	19 de 18

Gestión de tickets MMOO

Servicios MMOO:

Dependiendo del proveedor del servicio se tomará contacto vía correo directamente para solicitar información o derivar asistencia técnica todo esto identificando correctamente el servicio, entregando contactos de este seguido de su información técnica correspondiente.

Todo esto a excepción de Electrored donde tenemos acceso preliminar al estado de la red del enlace donde antes de comunicarnos con proveedor deberemos verificar estado del servicio.

Ejemplo de correo:

Estimados,

Favor su apoyo con el siguiente caso del RBD 22134 - ESCUELA RURAL BONIFACIO el cual fue revisado en terreno por parte de GTD durante la jornada de hoy, en donde se visualiza mediante pruebas, que problema se encuentra en la antena microondas por lo que se solicita favor revisión de lo indicado.

CONTACTO: Beatriz Pérez - Fono: 983057164

Proveedor	TELEDATA
Latitud.	-39,70565
Longitud.	-73,37856
BW Nacional	27,5
BW Internacional	13,75
IP.	200.126.112.150/31
VLAN	2202
TIPO ONT	MMOO ISP
NODO DEFINITIVO	VLDV
NODO FTTH.	acc02-mafi.gtelsur.cl
PUERTA FTTH.	ge-0/0/3

Ticket Interno: 2026 713392

De antemano, gracias

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	20 de 18

ELECTRORED: Antes de emitir cualquier solicitud de asistencia o información del servicio, es obligatorio verificar el estado del RBD en tiempo real a través de la plataforma [Electronet: Zabbix](#) ingresando con las credenciales de acceso correspondientes, con esto podemos validar si el enlace esta caído u operativo para nuestro proveedor.

Una vez validado, y si el enlace figura offline debemos derivar el ticket via correo a soporte@electrored.cl - jhuenchual@electrored.cl.

Telnext: serviciotecnico@telnext.cl - miguel@telnext.cl - victor@telnext.cl

Teledata: soporte@teledata.cl - ngamboa@teledata.cl - fojeda@teledata.cl - rbedoya@teledata.cl - epacheco@teledata.cl - dsoto@teledata.cl

Dependiendo la empresa terciaria, se debe gestionar vía correo con:

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	21 de 18

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE REINSTALACIÓN / TRASLADO DE EQUIPOS – PROYECTO SUBTEL 2030:

Flujo de Derivación por Zona:

Para Zona Centro Norte (Zonas 14, 19, 20, 28, 31 y 33): Enviar a: eddy.rodriguez@grupogtd.com
Con copia a: bpenaloza@grupogtd.com, Carlos Jorquera y Silvana Suazo. (Nota: Para ZCN, se recomienda adjuntar el EF de SICRET).

Para Zona Sur (Zonas 37, 41, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 68): Enviar a: Telsur_mac_empresas@grupogtd.com Con copia a: Carlos Jorquera y Silvana Suazo.

Para agilizar el proceso, el correo debe incluir la siguiente información técnica y de contacto, junto con el Ticket de Mantenimiento Técnico adjunto:

RBD:

Zona:

Región:

Comuna:

Nombre

escuela:

Dirección:

Zonal:

Latitud:

Longitud:

Tecnología:

Proveedor:

BPI:

ZN/ZS:

Nombre Contacto - Teléfono- Correo Electrónico

Descripción del requerimiento (Ejemplo): "Se requiere reinstalación de rack de comunicaciones debido a siniestro por incendio. Actualmente opera con servicio provisional en bodega no segura, por lo que se solicita regularizar la conexión al rack original correspondiente."

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	22 de 18

Para escalamientos, solicitud de información referentes a un ticket deberemos contactar por Microsoft Teams con encargado de cada área según sea nuestro requerimiento:

Soporte Terreno: Luis Arcos luis.arcos@grupogtd.com

Nivel 1: Luis Velasquez Luis.Velasquez@grupogtd.com
 Roberto Flores Roberto.Flores@grupogtd.com
 Enrique Loyola Enrique.Loyola@grupogtd.com

Area Comercial: Silvana Suazo Silvana.Suazo@grupogtd.com.

Implementación: Jose Miguel Retamal jose.retamal@grupogtd.com

Service Manager: Carlos Jorquera carlos.jorquera@grupogtd.com

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	23 de 18

√

√ Estados de tickets

Nuevo	Tickets recién ingresados a plataforma, se deben cambiar de estado a “en progreso” para comenzar su gestión.
En progreso	Ticket actualmente en progreso, en proceso de contacto a cliente para realización de pruebas. También se debe dejar en progreso todo ticket derivado a otra area para su gestión. (terreno, nivel 1, cate)
Resuelto	Tickets en espera de creación de Siret para su gestión y Colegios especiales. Se deja en resuelto para diferenciar de los colegios especiales y darles tratamiento personalizado Agregar especial
En pausa	Se deben pausar todos los tickets que se encuentren con gestión realizada dentro de nuestra área o que estén a espera de respuesta. Una vez obtenida la respuesta, se debe pasar ticket a progreso o cerrarlo según corresponda.

	Título del Documento		Versión
	Procedimiento Monitoreo Subtel 2030.		1.0
Proceso Global	Responsable del Procedimiento	Fecha Actualización:	Página
Atención Monitoreo Subtel 2030	Autor: Iván Rivera M; Carolina Flores R.	12 de Junio 2026	24 de 18

VII. Documentación de referencia

En este capítulo se incluirán todos aquellos documentos que se referencien en el procedimiento descrito, identificando su código y la ubicación en la que se pueden encontrar.

Documento	Código	Ubicación

VIII. Control de Documento

VIII.1. Registro de Cambios

Fecha	Autor	Versión	Cambio Referencia
12-05-2022	Iván Rivera M.	1.0	Versión Inicial.
12-06-2026	Iván Rivera M.	2.0	Versión Final