

Compensation of noise using circular mean Radon transform for the inverse gravity problem

Alexey Pechnikov
pechnikov@mobigroup.ru

Abstract

We consider analytical solution for gravity field of spherical ball and prove inverse problem solution by circular mean Radon transform. Reconstruction result of spherical ball position from simulated gravity field with additive noise is obtained.

Решение прямой задачи

Рассмотрим решение прямой задачи гравиразведки для идеального шара, расположенного на глубине h от поверхности так, что центр шара совпадает с началом координат поверхности [1]. В этом случае зависимость аномалии силы тяжести Δg от радиальной координаты x определяется формулой

$$\Delta g(x) = GM \frac{h}{(x^2 + h^2)^{3/2}} \quad (1)$$

где G – гравитационная постоянная, M – избыточная масса шара, x – расстояние от начала координат на поверхности. Избыточная масса определяется через аномальную плотность σ и объем V как $M = \sigma V$ и она положительна, когда плотность шара превосходит плотность среды, и отрицательна, когда плотность шара меньше плотности среды. Максимум аномалии силы тяжести равен

$$\Delta g_{\max} = \Delta g(0) = GM \frac{1}{h^2} \quad (2)$$

Обозначим кольцевое преобразование Радона [2] от аномалии силы тяжести $R_{\Delta g}$, так что $R_{\Delta g}(x, -z)$ равно среднему значению $\Delta g(x)$ в кольце радиуса z с центром в точке x , а $R_{\Delta g}(-z) = R_{\Delta g}(0, -z)$ есть среднее значение $\Delta g(x)$ в кольце радиуса z с центром в начале координат. В силу круговой симметрии гравитационного поля шара (1):

$$R_{\Delta g}(-z) = \Delta g(x) \quad (3)$$

Решение обратной задачи

Для решения обратной задачи найдем значение $R_{\Delta g}(-h)$. В силу (1) и (3) имеем:

$$R_{\Delta g}(-h) = GM \frac{h}{(2h^2)^{3/2}} = GM \frac{1}{2^{3/2} h^2} \quad (4)$$

откуда

$$R_{\Delta g}(-h) = \frac{\Delta g_{\max}}{\sqrt{8}} = \frac{R_{\max}}{\sqrt{8}} \quad (5)$$

Таким образом, вычислив значение кольцевого преобразования Радона для заданного $\Delta g(x)$, мы находим глубину залегания шара из соотношения (5). Данная формула применима в том случае, когда нам известно значение Δg_{\max} .

Если же значение Δg_{\max} нам не известно, или его измеряемое значение содержит большую погрешность, для получения более точного результата воспользуемся интегральной характеристикой, вычисляемой через кольцевое преобразование Радона. Рассмотрим соотношение

$$\frac{\int_0^{-h} R_{\Delta g}(z) dz}{R_{\Delta g}(-h)} = \frac{\int_0^h \Delta g(x) dx}{\Delta g(h)} \quad (6)$$

где

$$\int_0^h \Delta g(x) dx = GMh \int_0^h \frac{dx}{(x^2 + h^2)^{3/2}} \quad (7)$$

Вычислив интеграл [3], мы получаем


$$\int_0^h \Delta g(x) dx = GMh \left(\frac{x}{h^2 \sqrt{x^2 + h^2}} \right) \Big|_0^h = GM \frac{1}{h\sqrt{2}} \quad (8)$$

откуда

$$\frac{\int_0^{-h} R_{\Delta g}(z) dz}{R_{\Delta g}(-h)} = 2h \quad (9)$$

При численных вычислениях, выражение в числителе (9) представляет собой кумулятивную сумму значений $R_{\Delta g}(z)$ для всех $z=0 \dots -h$. Таким образом, с помощью (9) мы можем получить решение обратной задачи численно или графически.

Circular Radon Transform for Gravity Field of a Sphere

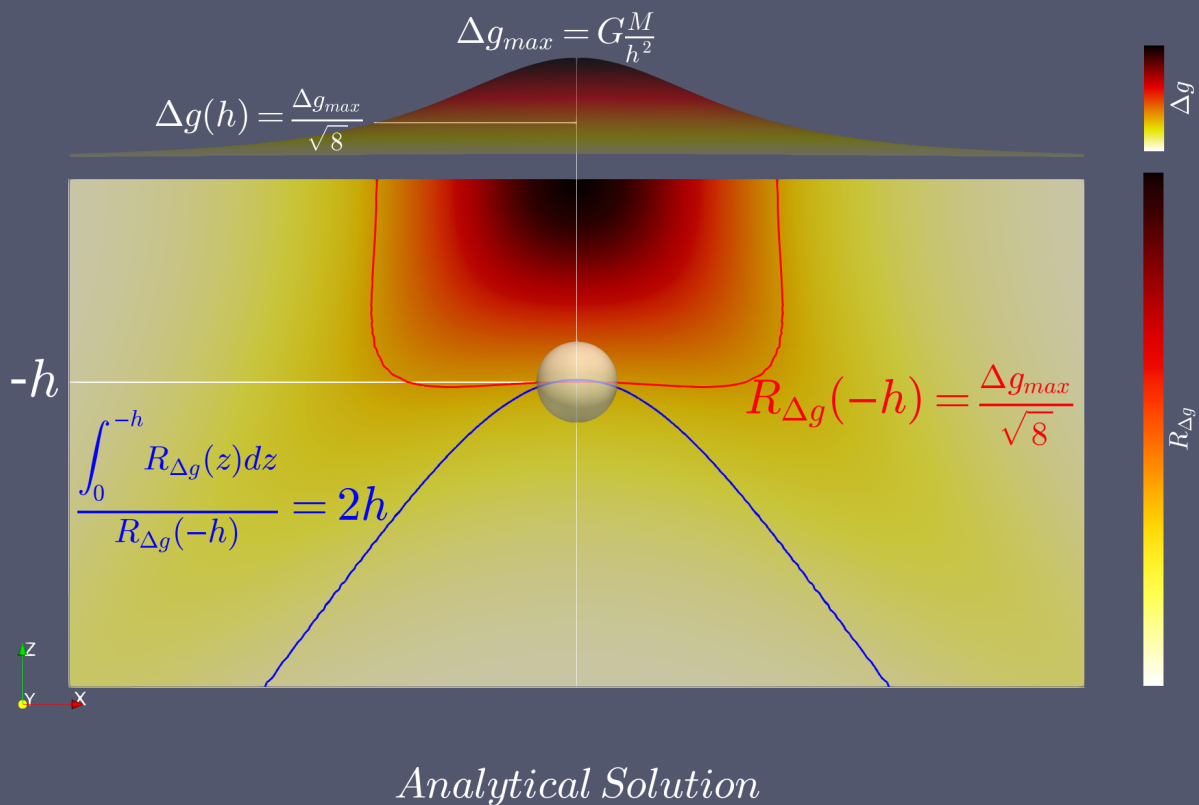


Изображение 1. Аналитическое решение обратной задачи согласно формулам (5) и (9).

Решение обратной задачи при наличии шума в измеренных значениях Δg

При решении обратной задачи для измеренных значений силы тяжести мы сталкиваемся с проблемой точности измерений значений Δg , быстро убывающих обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. В этом случае предложенный метод решения обратной задачи с помощью кольцевого преобразования Радона позволяет получить кардинально лучший результат. Действительно, используемое преобразование выполняет синтез апертуры путем свертки двумерной плоскости наблюдения по угловой координате, сохраняя радиальную координату неизменной. Каждой радиальной координате x соответствует ансамбль значений на плоскости – все значения в кольце радиуса x , так что количество элементов ансамбля пропорционально координате x , что отчасти компенсирует снижение точности измерения значений Δg при возрастании h и x .

Проведем численное моделирование решения обратной задачи для аналитически заданного решения прямой задачи в условиях равномерно распределенного аддитивного шума с амплитудой, равной Δg_{max} в каждой точке плоскости наблюдения. Воспользуемся формулой (5), полагая априори известным Δg_{max} , и формулой (9) без каких-либо допущений. Значения $R_{\Delta g}(x, z)$ вычислены на сетке

размером 1001x1001 ячеек и обработаны медианным фильтром с размером окна, равным 5 отсчетам [4].

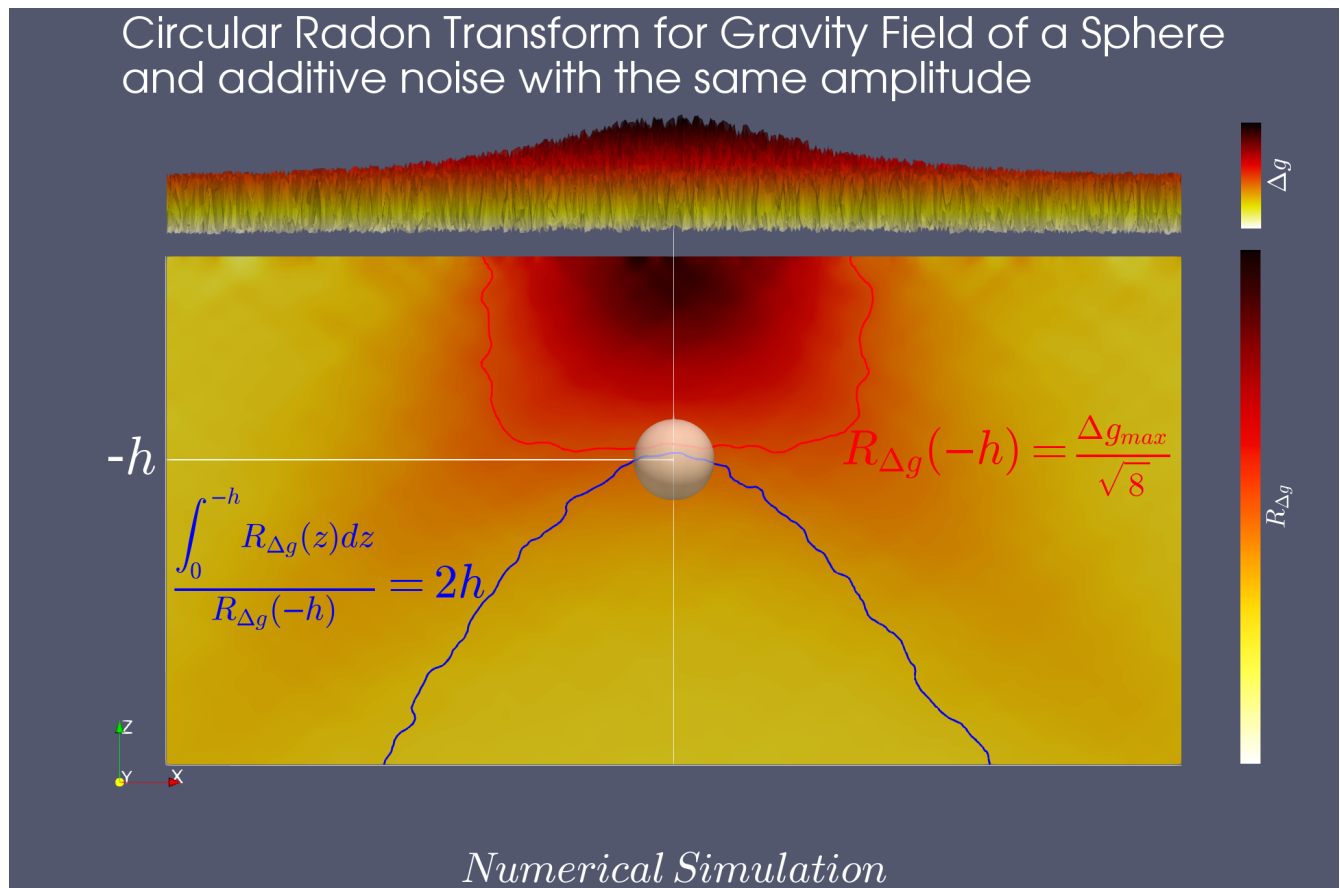

Изображение 2. Численное решение обратной задачи согласно формулам (5) и (9).

Как видно на изображении 2, для заданного значения h вычисленное значение по формуле (5) (красная линия) заметно отличается от истинного, хотя мы использовали априори известное значение Δg_{max} , так что при измерении максимального значения ошибка окажется еще больше. Вычисление по формуле (9) (синяя линия) не требует априорных знаний и при этом дает лучший результат.

Список литературы:

- [1] Э.В. Утемов, Курс лекций Гравиразведка, 2009, 24-25.
- [2] E. T. Quinto, Radon transforms on curves in the plane, Lectures in Applied Mathematics: Tomography, Impedance Imaging and Integral Geometry, 30 (1994), 231-244.
- [3] <http://www.sosmath.com/tables/integral/integ11/integ11.html>

[4] Multidimensional Median filter,
https://docs.scipy.org/doc/scipy-0.16.1/reference/generated/scipy.ndimage.filters.median_filter.html