


Габаритні, присьднувальні розміри і маса трансформаторів ТМ-100-250/35 та ТМЖ-100-250/27.5 У1

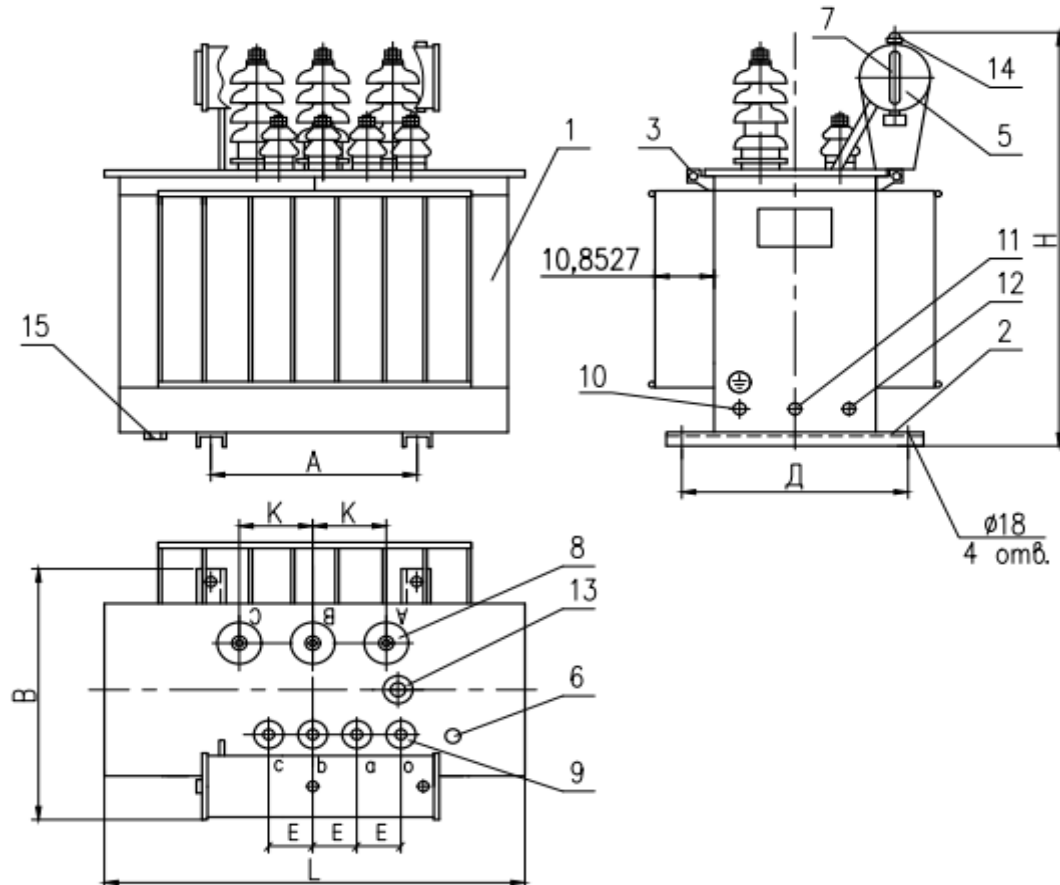

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	D		
ТМ-100/35 У1	1250	980	1640	400	110	550	550	305	960
ТМ-160/35 У1	1340	1050	1670	400	110	550	550	390	1250
ТМ-250/35 У1	1380	1080	1850	400	110	660	660	450	1370
ТМЖ-100/27 У1	1250	980	1640	400	110	550	550	305	960
ТМЖ-160/27 У1	1340	1050	1670	400	110	550	550	390	1250
ТМЖ-250/27 У1	1380	1080	1850	400	110	660	660	450	1370

- 1– Бак; 2– Рама; 3– Гак для підйому; 4– Заводський щиток;
5– Маслорозширювач; 6– Трубка термометра; 7– Масловказівник;
8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливна пробка;
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;
14– Повітряосушувач; 15– Пробка для зливу залишків масла.

З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»