

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТЕ»

_____ А.В. Якунин

«____» _____ 2025 г.

**НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**

Модули серии «TESH»

Технические условия

ТЛДР.436630.004 ТУ

	Подпись	
	Инв. №	
	Взам. инв. №	
	Подпись	
	Инв. №	

2025 г.

Перв. примен.	Содержание				
	1 Область применения 3 2 Сокращения 3 3 Классификация, основные параметры и размеры 4 4 Технические требования 7 4.1 Общие требования 7 4.2 Требования к конструкции 8 4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации 8 4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации 11 4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) 11 4.6 Требования надёжности 12 4.7 Требования транспортабельности 13 4.8 Требования безопасности 13 5 Правила приемки 15 5.1 Общие положения 15 5.2 Квалификационные испытания и их состав 15 5.3 Приёмо-сдаточные испытания 17 5.4 Периодические испытания 18 6 Методы контроля 19 6.1 Общие положения 19 6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции 20 6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности 20 6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации 21 6.5 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам 28 7 Указания по эксплуатации 34 Приложение А 40 Приложение Б 41 Приложение В 42 Приложение Г 43 Приложение Д 44 Лист регистрации изменений 45				
Справ. №					
Подпись и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

					ТЛДР.436630.004 ТУ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Дуров				Модули электропитания Серии „TESH“ Технические условия		
Проверил	Клепиков						
Н.контр.	Торбин						
Утв.	Якунин						
					Лит.	Лист	Листов
						2	45
					000 «ТЕ» г. Воронеж		

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (далее — ТУ) распространяются на унифицированные модули электропитания серии «TESH» (далее-модуль) номинальной мощностью от 50 до 500 Вт с высокими удельными характеристиками, с питанием от сети постоянного тока напряжением 12; 24 В расширенным температурным диапазоном до 110 °С, предназначенные для внутреннего монтажа в аппаратуре.

2 Сокращения

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ -	внешние воздействующие факторы;
ЗИП -	запасные инструменты и принадлежности;
КД -	конструкторская документация;
КТЗ -	конструктивно-технологические запасы;
НКУ -	нормальные климатические условия (температура воздуха от 15°С до 35°С, относительная влажность воздуха от 45% до 80%; атмосферное давление $8,6 \cdot 10^4$ до $10,6 \cdot 10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.);
НТД -	нормативно-техническая документация;
ОТК -	отдел технического контроля;
ПСИ -	приёмо-сдаточные испытания;
СКК -	служба контроля качества;
ТП -	технологический процесс;
ТД -	технологическая документация;
ТУ -	технические условия;
ЭМС -	электромагнитная совместимость;
ЭРИ -	электрорадиоизделия;
ХХ -	холостой ход;
КЗ -	короткое замыкание.

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей, их основные характеристики и сервисные функции указаны в таблице 1.

Таблица 3.1 – Типы модулей, их основные характеристики и сервисные функции.

Тип модуля	Типоразмер корпуса, Габаритные размеры, мм	Масса кг, не более	Номинальная выходная мощность, Вт	Номинальное входное напряжение	Количество выходных каналов	Дистанционное выключение	Регулировка выходного напряжения	Выход CASE (Корпус)	Параллельная работа	Температурный диапазон корпуса	Максимальная энергетическая плотность, Вт/дм ³	Рекомендуемые типы модулей фильтров для улучшения ЭМС модулей электропитания
TESH50	73x53x13	0,135	50	=96 =110 =150W =230	1, 2	+	+	+	–	«S» «T»	32	Внешний фильтр
TESH200	95x68x13	0,234	200	=96 =110 =150W =230	1	+	+	+	+	«S» «T»	39	Внешний фильтр
TESH500	110x84x15	0,403	500	=96 =110 =150W =230	1	+	+	+	+	«S» «T»	59	Внешний фильтр

Примечание: Знаки «+» и «–» обозначают наличие или отсутствие сервисной функции соответственно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист
											4
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Рисунок 3.1 — Условное обозначение модуля

Индекс диапазона рабочей температуры корпуса
S - от -40 до +110°C
T - от - 60 до +110°C

Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

Индекс количества выходных каналов
S – один
D – два

Индекс номинального входного напряжения
96 (=58...135В)
110 (=66...160В), выброс =170В/1 сек.
150W (=110...375В)
230 (=175...342В)

Номинальная выходная мощность, Вт

Общее наименование серии вторичных источников питания

Рисунок 3.1 — Условное обозначение модуля

3.4 Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении по ГОСТ 15150.

3.6 Двухканальные модули электропитания имеют гальванически развязанные выходные каналы.

3.7 Модули неремонтируемые.

3.8 Конструкция модулей и технология их изготовления должны обеспечивать запасы относительно основных требований.

3.9 Номинальные значения выходного напряжения модулей (U_n) в НКУ выбираются из ряда 5, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60 В.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	3.3 Модули выпускаются в теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом. Корпус имеет одну плоскую поверхность для установки теплоотвода.	
					3.4 Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении по ГОСТ 15150.	
					3.5 Модули электропитания имеют один, два или три выходных канала. Первый (основной) – канал, записанный слева в группе напряжений, номинальная мощность которого должна быть не менее 50 % номинальной мощности модуля.	
					3.6 Двухканальные модули электропитания имеют гальванически развязанные выходные каналы.	
					3.7 Модули неремонтируемые.	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	3.8 Конструкция модулей и технология их изготовления должны обеспечивать запасы относительно основных требований.	
					3.9 Номинальные значения выходного напряжения модулей (U _н) в НКУ выбираются из ряда 5, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60 В.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист
						5

В особых случаях, по согласованию с предприятием-изготовителем, допускается изготовление модулей с номинальным выходным напряжением в диапазоне от 3 до 80 В (указывается при заказе).

3.10 Для улучшения ЭМС модулей электропитания рекомендуется использовать внешние модули фильтров.

3.11 Пример обозначения при заказе и в КД:
TESH50-150WS05-UT ТЛДР.436630.004 ТУ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам

эксплуатации

4.3.1 Электрические параметры при приёмке и поставке.

4.3.1.1 Установившееся отклонение выходного напряжения модулей в НКУ должно быть не более $\pm 2\%$ для первого канала и не более $\pm 6\%$ для второго канала.

В случае, если номинальное значение выходного напряжения второго канала отличается на 20% и более от номинального значения выходного напряжения первого канала, его установившееся отклонение в НКУ должны быть не более $\pm 12\%$.

4.3.1.2 Суммарная нестабильность выходного напряжения (H_{Σ}) должна быть не более $\pm 6\%$ для первого канала блока электропитания и не более $\pm 10\%$ для второго канала.

В случае если номинальное значение выходного напряжения второго или третьего канала отличается на 20% и более от номинального значения первого канала, их суммарная нестабильность должна быть не более $\pm 14\%$.

4.3.1.3 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (H_U) и выходного тока (H_I) не должна превышать $\pm 2\%$ для первого (основного) канала модуля и $\pm 7\%$ для второго канала модуля.

В случае если номинал выходного напряжения второго или третьего канала отличается более чем на 20% от первого (основного) канала, нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и выходного тока не должна превышать $\pm 12\%$.

4.3.1.4 Температурная нестабильность выходного напряжения модулей электропитания (H_T) должна быть не более $\pm 3\%$ для первого канала и не более $\pm 4\%$ для второго канала.

4.3.1.5 Временная нестабильность выходного напряжения модулей (H_t) должна быть не более $\pm 0,5\%$.

4.3.1.6 Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей электропитания $\delta U_{\text{пер}}$, %, состоит в регистрации изменения выходного напряжения каждого канала после воздействия заданного фактора (переходного отклонения входного напряжения, скачкообразного изменения выходного тока) и вычисления переходного отклонения по формуле:

$$\delta U_{\text{пер}} = [(U_{\text{макс. (мин.)}} - U)/U] \cdot 100, \quad (4.1)$$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист
						8

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

канала должен быть как минимум в 2,5 раза меньше тока, потребляемого модулем при номинальных значениях входного напряжения и тока нагрузки. Ток начала срабатывания защиты от перегрузки по выходному току для модулей должен быть в диапазоне $1,1 \times P_{\text{МАКС}}$ до $1,5 \times P_{\text{МАКС}}$ для всех модулей.

43.18 Модули должны иметь защиту от превышения выходного напряжения и должны обеспечивать ограничение значения выходного напряжения для первого (основного) канала не более $1,3 \times U_{\text{вых.ном}}$ с последующим автоматическим возвратом в режим стабилизации после снятия превышения выходного напряжения.

43.19 Значение полной потребляемой мощности модулей электропитания в установившемся режиме не должно превышать величины

$$P = 1,25 \times (P_{1\text{МАКС}} + P_{2\text{МАКС}}), \tag{4.2}$$

где $P_{1\text{МАКС}}$, $P_{2\text{МАКС}}$ – максимальная мощность первого, второго каналов соответственно, Вт. Для двухканальных модулей $P_{1\text{МАКС}} = P_{2\text{МАКС}}$.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ТЛДР.436630.004 ТУ

Лист

9

43.1.10 Абсолютное значение выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{\text{вых.ном}}$, с учетом нестабильностей.

43.1.11 Модули должны иметь возможность дистанционного выключения путем соединения вывода ВКЛ с выводом -ВХ.

43.1.12 Время установления выходного напряжения первого (основного) канала модулей (с момента снятия управляющего сигнала с вывода ВКЛ) должно быть не более 0,1 сек.

43.1.13 Модули должны иметь защиту от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения. Срабатывание защиты от перегрева должно происходить при температуре корпуса модуля для температурного диапазона «S» от плюс 110 °С до плюс 115 °С, для температурного диапазона «Т» от плюс 125 °С до плюс 130 °С.

43.1.14 Одноканальные модули должны иметь вывод для регулировки выходного напряжения (РЕГ), обеспечивающий диапазон регулирования ($\Delta U_{\text{РЕГ}}$) не менее $\pm 5\%$ от $U_{\text{вых.ном}}$.

43.1.15 Нормы кондуктивных промышленных радиопомех на входных зажимах модулей соответствуют классу А ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006), классу В при использовании совместно с модулями фильтра, рекомендуемые типы которых указаны в таблице 3.1.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТЛДР.436630.004 ТУ

Лист
10

Таблица 4.3 — Нормы качества электроэнергии постоянного тока на входе модулей

Индекс ном. входного напряжения	Ном. входное напряжение, В	Диапазон установившегося значения, В	Переходное отклонение и длительность переходного отклонения, В	Длительность переходного отклонения, с
96	96	=58..135	-	-
110	110	=66...160	170	1
150W	150	=110...375	-	-
230	230	=175...342	-	-

- для температурного диапазона «S» – не более 110 °С;
- для температурного диапазона «Т» – не более 125 °С.

4.5.1 Модули должны быть стойкими к воздействию ВВФ по группе исполнения ЗУ ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Внешние воздействующие факторы

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Механические факторы	
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек ² (g); - амплитуда виброперемещения, мм	1 – 2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно $2 \cdot 10^{-5}$ Па), дБ	50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар многократного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	1500 (150) 1 – 5

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Климатические факторы	
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	0,67x10 ³ (5)
Атмосферное повышенное давление, Па (мм рт. ст.)	2,92x10 ⁵ (2207)
Изменение давления: - диапазон изменения давления, Па (мм рт. ст.) - скорость изменения давления, Па/с	0,67·10 ³ - 2,92·10 ⁵ (5-2207) 40
Повышенная температура среды при эксплуатации, °С: - для температурного диапазона «S», - для температурного диапазона «Т»	+105 +120
Пониженная температура среды, °С	– 60
Изменение температуры среды, °С - для температурного диапазона «S», - для температурного диапазона «Т»	от – 60 до +105 от – 60 до +120
Повышенная влажность воздуха, %: - относительная влажность при температуре среды +35 °С, %	100
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса): - минимальное значение при эксплуатации, °С	– 20

4.6 Требования надёжности

4.6.1 Гамма-процентная наработка до отказа модулей (T_γ) при $\gamma=95\%$ в типовом электрическом режиме эксплуатации ($U_{ВХ}=U_{ВХНОМ}$, $R_{ВЫХ}=0,7 \cdot R_{МАКС}$, $T_{КОРП}=50^\circ\text{C}$) в пределах срока службы $T_{сл}=20$ лет должна соответствовать таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Показатели надёжности

Показатели надёжности, единица измерения	Значение показателя
Средний срок службы ($T_{сл.с.}$), лет	20
Средний срок сохраняемости ($T_{с.с.}$), лет	20
Гамма-процентная наработка до отказа (T_γ), ч	115 000 ($\gamma=95\%$)

4.6.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей ($T_{с\gamma}$) при $\gamma=99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех местах хранения должен составлять 20 лет.

Подпись и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.						ТЛДР.436630.004 ТУ Лист 12
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

4.6.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой площадке гамма-процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям (с учетом коэффициентов его сокращения), приведенным в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости

Место хранения	Значение коэффициента Кс при хранении	
	в упаковке изготовителя	в незащищенной аппаратуре и незащищенном комплекте ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Хранение не допускается	2

4.7 Требования транспортабельности

4.7.1 Модули до установки на изделие должны обеспечивать их перевозку (при необходимости в транспортной упаковке) различными видами транспорта в соответствии с классами транспортабельности 4, 5, 6, 7 в соответствии с ОТТ 1.1.4-98, а также обеспечивать транспортирование в смонтированном состоянии в составе изделий с заданными для них требованиями по транспортабельности.

4.8 Требования безопасности

4.8.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации, обслуживании и ремонте, а также исключать вредное воздействие на окружающую среду.

4.8.2 В модулях должны быть гальванически развязаны вход и выход, вход и корпус, выход и корпус, выходные каналы между собой. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, а также токоведущих цепей относительно корпуса при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть не менее:

- 20 МОм – при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 (НКУ);

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата						Лист 13	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.004 ТУ	

- 5 МОм – после испытаний на теплостойкость;
- 1 МОм – после испытания на повышенную влажность.

Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, и токоведущих цепей относительно корпуса должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии постоянного напряжения:

- а) между выводами ВХОД-ВЫХОД, ВХОД-КОРПУС:
- 1) в НКУ - 1500 В;
 - 2) при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды - 500 В.
- б) между выводами ВЫХОД-КОРПУС:
- 1) в НКУ - 1000 В;
 - 2) при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды - 500 В.
- в) между выводами ВЫХОД-ВЫХОД - 500 В.

4.8.3 Остальные требования безопасности по ГОСТ РВ 20.39.412-97.

4.8.4 В эксплуатационной документации на модули должны быть указаны приемы и способы безопасного выполнения работ по диагностированию, обслуживанию и ремонту.

4.8.5 Конструкционные материалы, используемые в модулях, и лакокрасочные покрытия не должны поддерживать горение.

4.8.6 Модули при правильной эксплуатации не должны являться источником экологической опасности по ОТТ 1.1.10-99 (часть 2).

5 Правила приемки

5.1 Общие положения

5.1.1 Модули, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью укомплектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

5.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки.

5.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а модули выдержавшими испытания, если модули испытаны в полном объеме и последовательности, установленных в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствуют всем требованиям.

5.1.4 Испытания модулей, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводятся при НКУ:

- температура воздуха от 15 °С до 35 °С;
- относительная влажность воздуха 45...75%;
- атмосферное давление 650...800 мм рт. ст.

5.1.5 Для проверки соответствия модулей требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают следующим категориям испытаний:

- квалификационным;
- приемо-сдаточным;
- периодическим.

5.2 Квалификационные испытания и их состав

5.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в Таблице 5.1 настоящих ТУ.

5.2.2 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы квалификационных испытаний.

Таблица 5.1 – Состав и последовательность квалификационных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка электрической прочности изоляции	4.8.2	6.3.2
Проверка габаритных размеров модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.1
Проверка массы модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.2
Проверка требований надежности*	4.6	–
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										15
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

5.2.3 Испытание по определению критических частот конструкции в составе квалификационных испытаний отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность.

5.2.4 Испытания на виброустойчивость и ударную устойчивость отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность и ударную прочность соответственно.

5.2.5 Стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры среды при транспортировании и хранении, а также атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании в составе квалификационных испытаний не контролируют.

Стойкость к воздействию этих факторов подтверждают результатами испытаний на стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры корпуса модуля при эксплуатации, а также пониженного атмосферного давления при эксплуатации.

5.2.6 Комплектование выборок, план контроля, объем выборок должны соответствовать ГОСТ Р 53711-2009.

5.3 Приёмо-сдаточные испытания

5.3.1 Модули на приёмо-сдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями объёмом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля.

5.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Состав и последовательность приёмо-сдаточных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка внешнего вида модуля, разборчивости и содержания маркировки	4.2.1	6.2.1
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	4.2.1	6.2.1
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1
Проверка пульсации выходного напряжения (от пика до пика) $U_{\text{пульс}}$	4.3.1.7	6.4.7
Проверка дистанционного выключения	4.3.1.13	6.4.13
Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.8	6.4.8
Проверка абсолютного значения выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{\text{вых.ном}}$,	4.3.1.11	6.4.11

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

5.4 Периодические испытания

5.4.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Состав и последовательность периодических испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1 Таблица 4.4	6.5

5.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия модулей требованиям ТУ и проверки стабильности технологического процесса производства.

5.4.3 Испытания проводят на модулях, прошедших приёмо-сдаточные испытания.

5.4.4 Периодичность проведения периодических испытаний – один раз в год.

5.4.5 Модули, подвергнутые периодическим испытаниям, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										18

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Общие положения

6.1.1 Номинальные значения выходного тока модулей электропитания вычисляются по формуле:

$$I_{\text{ВЫХ.НОМ}} = P_{\text{ВЫХ.НОМ}} / U_{\text{ВЫХ.НОМ}}, \quad (6.1)$$

$I_{\text{ВЫХ.НОМ}}$ – номинальное значение выходного тока, А;

$U_{\text{ВЫХ.НОМ}}$ – номинальное значение выходного напряжения, В;

$P_{\text{ВЫХ.НОМ}}$ – номинальная выходная мощность, Вт.

6.1.2 Измерения электрических параметров модулей электропитания проводят в соответствии со схемами, приведенными в приложении А средствами измерений, приведенными в приложении Б.

6.1.3 При измерениях модули должны быть закреплены с прилеганием металлического основания к радиатору с применением термопасты. Температура корпуса модуля не должна превышать температуру окружающего воздуха более, чем на 10°C. Под температурой корпуса принимается температура в середине длинной стороны на расстоянии 1-2 мм от радиатора при ориентации модуля слева входное питание, справа выход для подключения нагрузки.

6.1.4 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний проводят при нормальных климатических условиях, если другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

6.1.5 Входное и выходное напряжение измеряют непосредственно на выводах модуля. В измерительные цепи средств измерений, за исключением особо оговоренных случаев, не должны входить участки цепи нагрузки модуля.

6.1.6 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном проведении испытаний.

6.1.7 Для регулируемых модулей измерения проводят при номинальном выходном напряжении.

6.1.8 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включенных модулях.

6.1.9 Все работы с модулями должны выполняться в строгом соответствии с действующими документами по правилам и мерам безопасности.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										19

6.1.10 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов к измерительным приборам и источникам питания, должны проводиться при отключенных источниках питания.

6.1.11 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть поверены и подготовлены к работе, согласно инструкциям, на эти приборы.

6.1.12 Не допускается прикасаться к контактам разъемов и элементам модулей одеждой, руками или приспособлениями без антистатического браслета. Хранение и перемещение модулей должно осуществляться только в технологической таре.

6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции

6.2.1 Внешним осмотром проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях. Габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей контролируют с помощью штангенциркуля. Модули считаются выдержавшими испытания, по требованиям п. 3.1, если внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей соответствуют указанным в таблице 3.1 настоящих ТУ.

6.2.2 Проверку массы модулей контролируют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью – 5 %.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 3.1, если масса не превышает значений, указанных в таблице 3.1 настоящих ТУ.

6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности

6.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции модулей производят в соответствии с требованиями ГОСТ 12997 при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В.

Для модулей электропитания прибор подключают между точками 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3, где:

- точка 1 - соединенные между собой выводы +ВХ, -ВХ и ВКЛ/ВЫКЛ;
- точка 2 - вывод КОРП, соединенный с основанием или фланцем корпуса;
- точка 3 - соединенные между собой +ВЫХ и –ВЫХ, РЕГ, ПАРАЛ, – ОС, +ОС.

Показания отсчитывают через одну минуту после подачи измерительного напряжения или меньшее время, если сопротивление изоляции остается неизменным.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										20

минимального установившегося значения, одновременно контролируют выходное напряжение. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_U = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.3)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях входного напряжения, В;

U – выходное напряжение при номинальном входном напряжении, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока H_I , % проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают выходной ток канала, равным $0,5 \times (I_{\text{НМАКС}} + I_{\text{НМИН}})$, а затем плавно его уменьшают до наименьшего значения и увеличивают до наибольшего ($I_{\text{НОМ}}$), одновременно контролируя выходное напряжения канала. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_I = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.4)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях выходного тока, В;

U – выходное напряжение при выходном токе, равном $0,5 \times (I_{\text{НМАКС}} + I_{\text{НМИН}})$, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшим испытание по требованиям п. 4.3.1.3, если значения нестабильности выходного напряжения H_I и H_U не превышают $\pm 2\%$ и $\pm 2\%$ соответственно.

6.4.3 Температурную нестабильность выходного напряжения H_T , % проверяют при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Измеряют выходные напряжения при НКУ, а затем увеличивают температуру среды до заданной величины повышенной рабочей температуры корпуса модуля и уменьшают до величины пониженной рабочей температуры корпуса модуля.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_T = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.5)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях рабочей температуры среды, В;

U – выходное напряжение при НКУ, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Допускается совмещение проверки температурной нестабильности выходного напряжения с испытаниями на воздействие повышенной и пониженной температуры корпуса модуля.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист				
						22				
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.4, если нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 3 \%$.

6.4.4 Временную нестабильность выходного напряжения H_t , % проверяют при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Первое измерение выходного напряжения производят через 30 минут после включения модуля, остальные измерения – через каждые два часа в течение восьми часов непрерывной работы.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_t = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.6)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные в течение восьми часов непрерывной работы, В;

U – выходное напряжение, измеренное до проведения испытаний, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.5, если нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 0,5 \%$.

6.4.5 Проверку суммарной нестабильности выходного напряжения модулей электропитания H_{Σ} , %, осуществляют суммированием отдельно положительных и отрицательных частных нестабильностей по формуле:

$$H_{\Sigma} = H_U + H_I + H_T + H_t, \quad (6.7)$$

где H_U – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения, %;

H_I – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока, %;

H_T – температурная нестабильность, %;

H_t – временная нестабильность, %.

Модули считают выдержавшим испытание по требованиям п. 4.3.1.2, если суммарная нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 6 \%$.

6.4.6 Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей $\delta U_{\text{пер}}$, %, состоит в регистрации изменения выходного напряжения после воздействия заданного скачкообразного изменения выходного тока длительностью фронта не менее 0,5 мс и вычисления переходного отклонения по формуле:

$$\delta U_{\text{пер}} = (U_{\text{макс.(мин.)}} - U) / U \times 100, \quad (6.8)$$

где $U_{\text{макс.(мин.)}}$ – максимальное (минимальное) значение выходного напряжения во время воздействия изменения выходного тока, В;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										23
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

U – значение выходного напряжения до воздействия изменения выходного тока, В.
Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учётом знака.

Проверку переходного отклонения выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока производят в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают тумблеры S1, S4, (S5) в положение ВКЛ, S6, (S7) – в положение II. Резисторами R5, (R6) контролируя по прибору P6 (P7), устанавливают выходной ток равным $0,3 \times I_n$. Устанавливают тумблер S6 (S7) в положение I и с помощью резисторов R1, R2 (R3, R4) устанавливают номинальный выходной ток.

Переключая тумблер S6, (S7) из положения I в положение II и обратно, фиксируют осциллограмму выходного напряжения на регистраторе P8. Определяют значение переходного отклонения выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.6, если переходное отклонение выходного напряжения не превышает значений, указанных в требованиях п. 4.3.1.6.

6.4.7 Пульсации выходного напряжения модулей электропитания проверяют при НКУ при минимальном значении входного напряжения и номинальном выходном токе модулей.

При измерении пульсации выходного напряжения, необходимо пользоваться приспособлением, изображенным на рисунке 6.1.

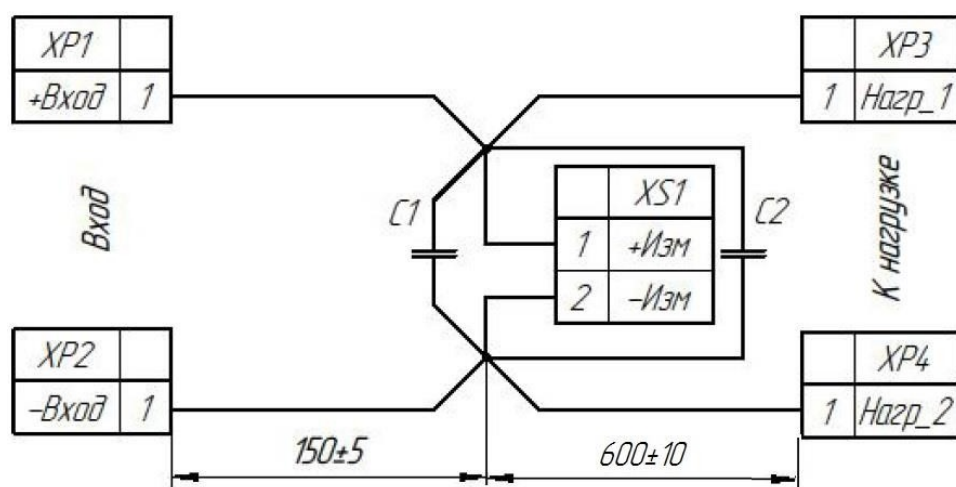


Рисунок 6.1 – Приспособление для измерения пульсаций выходного напряжения

- 1) C1 – К73-17, 100 нФ, 100 В, 5% Пленочный конденсатор, (1 шт.)
- 2) C2 – Неполарный электролитический конденсатор 33 мкФ 100 В, (1 шт.)
- 3) XP1...XP4 – разъем ШП4-2, штепсель, (4 шт.)
- 4) XS1 – разъем CP50-155ФМВ, гнездо, (1 шт.).

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист 24
Инв. № докум.	Подпись и дата				ТЛДР.436630.004 ТУ
Взам. инв. №	Подпись и дата				
Инв. № дубл.	Подпись и дата				

При измерении пульсации выходного напряжения, необходимо пользоваться приспособлением, изображенном на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Приспособление для измерения пульсаций выходного напряжения

- 1) C1 – K73-17, 100 нФ, 100 В, 5% Пленочный конденсатор, (1 шт.)
- 2) C2 – Неполярный электролитический конденсатор 33 мкФ 100 В, (1 шт.)
- 3) XP1...XP4 – разъем ШП4-2, штепсель, (4 шт.)
- 4) XS1 – разъем CR50-155ФМВ, гнездо, (1 шт.).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

					ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист
						26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

64.14 Проверку времени установления выходного напряжения модулей электропитания производят при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Время установления выходного напряжения определяется как интервал времени между моментом подачи управляющего сигнала на вывод ВКЛ/ВЫКЛ и моментом, когда выходное напряжение достигает номинального значения с учетом суммарной нестабильности. Измеряется осциллографом в режиме одиночного запуска. Подача управляющего сигнала заключается в установлении электрического соединения выводов ВКЛ/ВЫКЛ и –ВХ, после чего модуль должен выключиться. Обратное действие должно привести к дистанционному включению модуля.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.14, если время установления выходного напряжения первого канала модулей электропитания с момента подачи управляющего сигнала на вывод ВКЛ/ВЫКЛ не превышает 100 мс.

64.15 Проверку срабатывания защиты от перегрева модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.15, если при нагреве корпуса модуля до температуры плюс 120...плюс 125 °С для диапазона «Т», до температуры плюс 105...плюс 110 °С для диапазона «S» происходит выключение модуля с последующим возвращением рабочего режима при охлаждении корпуса модуля до температуры рабочей области.

Допускается производить указанное испытание совместно с проверкой работоспособности модуля при повышенной рабочей температуре корпуса модуля.

64.16 Проверка пределов ручного регулирования выходного напряжения модулей электропитания.

Пределы ручного регулирования выходного напряжения проверяют при номинальном выходном токе, минимальном и максимальном установившихся значениях выходного напряжения путем вращения ротора резистора, подключенного между выводом РЕГ и –ВЫХ (для увеличения) или РЕГ и +ВЫХ (для уменьшения) выходного напряжения. Диапазон регулирования ΔU_P , %, определяется с учетом знака по формуле:

$$\Delta U_P = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U_N) / U_N \times 100, \quad (6.11)$$

где $U_{\text{МАКС}}$ – верхний предел регулирования выходного напряжения, В;

$U_{\text{МИН}}$ – нижний предел регулирования выходного напряжения, В;

U_N – номинальное выходное напряжение, В.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист				
						27				
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Модули считаются выдержавшими испытание, если диапазон регулирования выходного напряжения не менее $\pm 5\%$.

6.5 Контроль соответствия требований по стойкости к внешним воздействующим факторам

6.5.1 Испытание модулей на устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с виброускорением 5 g, частота перехода 50 Гц по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

До и после испытания проводят внешний осмотр. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Длительность воздействия синусоидальной вибрации в каждом поддиапазоне частот не менее двух минут.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.2 Испытание модулей на виброустойчивость

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей с виброускорением 15 g и длительностью воздействия 200 мс по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.3 Испытание модулей на вибропрочность

Модули испытывают в выключенном состоянии методом виброудара одиночного действия ускорением 100 g с длительностью воздействия 20 мс, по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 1,5\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист				
						28				
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

6.5.4 Испытание модулей на воздействие одиночных ударов проводят в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение – 150 g, длительность действия – 0,3...1 мс. Модули подвергают воздействию по три удара поочередно в каждом направлении по трем взаимно-перпендикулярным осям (шесть направлений). Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.5 Испытание модулей на воздействие ударов многократного действия проводят во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. Пиковое ударное ускорение – 35 g, длительность действия – 5...100 мс по каждому из 3 взаимоперпендикулярных направлений осей. Общее число ударов – 10000 шт. Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.6 Испытания на воздействие повышенной предельной температуры корпуса модуля

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру тепла, предварительно прогретую до температуры плюс $125\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «Т», плюс $110\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «S» и выдерживают в течении двух часов.

После проведения испытания контролируют следующие параметры:

- контроль электрического сопротивления изоляции;
- контроль электрической прочности изоляции;
- контроль установившегося отклонения выходного;
- контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

6.5.7 Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры корпуса модуля
До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули устанавливают на радиатор с толщиной основания не менее 10 мм и помещают в камеру. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе.

Температуру в камере регулируют таким образом, чтобы температура на корпусе модуля составила 120 ± 3 °С для диапазона «Т», плюс 105 ± 3 °С для диапазона «S». После установления теплового равновесия, модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов, контролируя величину выходного напряжения. Затем, не извлекая изделия из камеры, проводят проверку величины выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид, установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения соответствуют требованиям настоящих ТУ и после проведения испытаний электрическое сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.8 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры корпуса модуля
До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, после чего в камере устанавливают пониженную температуру минус 60 ± 3 °С для диапазона «Т», минус 40 ± 3 °С для диапазона «S». Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе и проводят проверку установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата						ТЛДР.436630.004 ТУ Лист 30
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.11 Испытание модулей на воздействие атмосферного пониженного давления

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до $0,67 \times 10^3$ Па (5 мм рт.ст.) и выдерживают в течение одного часа. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере повышают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.12 Испытание модулей на воздействие атмосферного повышенного давления.

Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до $2,92 \times 10^5$ Па (2207 мм рт.ст.) и выдерживают в течение четырех часов. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии один час и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере понижают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.13 Испытание модулей на воздействие изменения атмосферного давления

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до 5 мм рт.ст. со скоростью 500 мм рт.ст./с и выдерживают в течение одного часа, затем давление в камере повышают до 765 мм рт.ст со скоростью 500 мм рт.ст./с и выдерживают в течение одного часа. Проводят три указанных цикла, после чего давление в камере доводят до нормального и извлекают модули из камеры.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

Инв. № подл.	Подпись и дата				ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист
	Инв. № дубл.					32
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

6.5.14 Испытание модулей на воздействие повышенной влажности

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру влаги и выдерживают в течение 56 суток при относительной влажности воздуха 100 % и температуре среды 35 °С без электрической нагрузки. Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр, проверку электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (сопротивление изоляции, выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										33
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

7 Указания по эксплуатации

7.1 Эксплуатация модулей должна осуществляться с учётом требований по защите от статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062.

7.2 Установку модулей и способ их крепления в питаемой аппаратуре необходимо производить с учётом механических нагрузок, в которых работает аппаратура и отвода тепла от модулей.

7.2.1 Крепление модулей к плате и теплоотводу осуществлять винтами.

7.2.2 Необходимо учитывать особенности конструкции модулей при их креплении в аппаратуре. В основе конструкции лежит печатная плата с элементами для поверхностного монтажа. В связи с этим недопустимо приложение механических усилий к компаунду модуля при креплении модуля хомутом, планкой, радиатором и т.п.

7.2.3 В условиях повышенных механических воздействий модули рекомендуется клеить к печатной плате или элементам конструкции клеями-демпферами (например, клей-герметик кремнийорганический «Эласил 11-01» ТУ6-02-857-74). Допускается наносить клей-демпфер на дно корпуса со стороны выводов.

7.2.4 Допускается установка модулей на теплоотводы любой конструкции, обеспечивающей заданную температуру корпуса модулей, в том числе использование принудительного обдува.

7.2.5 При измерениях, испытаниях и эксплуатации модулей необходимо тщательно контролировать температуру их корпуса или теплоотводящей поверхности на соответствие значениям, указанным в настоящих ТУ. При контроле температуры необходимо применять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и теплоотводящей поверхностью корпуса.

73 Запрещается включать модули во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контактов (дребезг).

7.4 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением.

75 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не менее 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более пяти секунд на один вывод. Допускается пайка выводов не более трёх раз на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса. Изгиб выводов при пайке не допускается. Пайку выводов модуля рекомендуется осуществлять к печатным проводникам платы.

7.6 Неиспользуемые выводы допускается выкусывать.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	принудительного обдува. 7.2.5 При измерениях, испытаниях и эксплуатации модулей необходимо тщательно контролировать температуру их корпуса или теплоотводящей поверхности на соответствие значениям, указанным в настоящих ТУ. При контроле температуры необходимо применять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и теплоотводящей поверхностью корпуса. 7.3 Запрещается включать модули во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контактов (дребезг). 7.4 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением. 7.5 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не менее 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более пяти секунд на один вывод. Допускается пайка выводов не более трёх раз на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса. Изгиб выводов при пайке не допускается. Пайку выводов модуля рекомендуется осуществлять к печатным проводникам платы. 7.6 Неиспользуемые выводы допускается выкусывать.		
					ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		34	

The diagram shows a two-channel signal interface. On the left is a box labeled "Модуль" (Module) with two output terminals: "+ВЫХ" (positive output) and "-ВЫХ" (negative output). On the right is a box labeled "Функциональный узел" (Functional node) with two input terminals. Between them is a central block with two columns labeled "X1" and "X2" and four rows. The top row contains a "+" sign in the X1 column and a "1" in the X2 column. The bottom row contains a "-" sign in the X1 column and a "2" in the X2 column. The middle two rows are empty. Capacitors C1 and C2 are connected between the "+ВЫХ" terminal and the top row of the central block. Capacitors C3 and C4 are connected between the top row of the central block and the top input terminal of the functional node. Similarly, capacitors C1 and C2 are connected between the "-ВЫХ" terminal and the bottom row of the central block, and capacitors C3 and C4 are connected between the bottom row of the central block and the bottom input terminal of the functional node.

Рисунок 7.2 – Схема подключения нагрузки к модулю при наличии протяжённых
линий связи

Модуль

+ВЫХ

-ВЫХ

Протяжённые линии СВЯЗИ

Свхх

Свхх

Тонкие печатные проводники

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

7.10 Возможность параллельного соединения выходов модулей электропитания для работы на общую нагрузку позволяет увеличить суммарную выходную мощность модулей до значения $P_{\text{сумм}} = 0,7 \times N \times P_{\text{ном}}$, где 0,7 рекомендуемый коэффициент загрузки модулей, N – количество модулей, включаемых параллельно, $P_{\text{ном}}$ – номинальная выходная мощность каждого модуля, Вт.

При правильном параллельном подключении модулей электропитания на номинальной суммарной выходной мощности различие текущих значений выходных токов модулей не превышает 15 %.

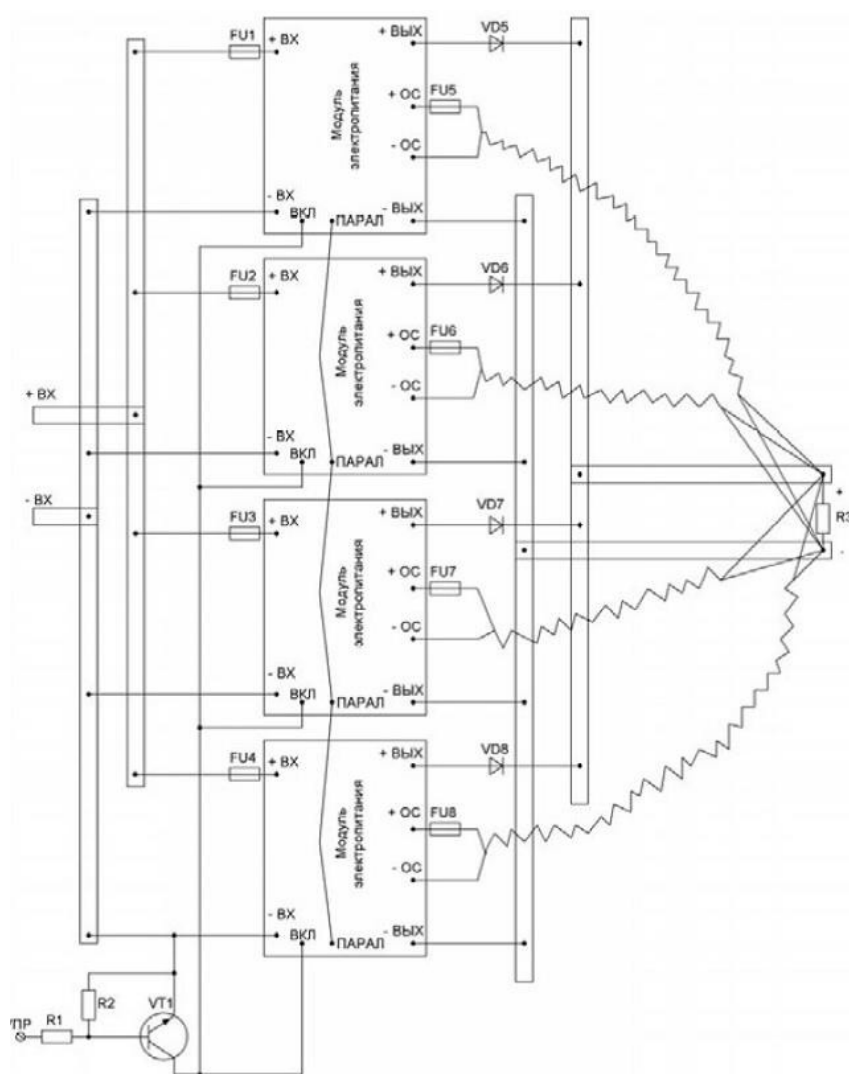


Рисунок 7.5 – Схема подключения модулей электропитания при параллельной работе

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	ТЛДР.436630.004 ТУ
Лист 36	

7.11 В качестве диодов VD5...VD8 применяются диоды Шоттки, имеющие минимальное падение напряжения. Их максимальное обратное напряжение должно быть в 1,5...2 раза выше, чем номинальное выходное напряжение модулей. Максимальный прямой ток диодов должен минимум в 2 раза превышать выходной ток модуля. Предохранители FU1...FU4 должны быть рассчитаны на ток не менее чем в 2 раза превышающий, пусковой ток модулей.

7.12 Предохранители на входе и разделительные диоды изолируют неисправный модуль в случае отказа от остальной системы электропитания.

7.13 На транзисторе VT1 реализована функция дистанционного включения/выключения.

7.14 Для параллельной работы рекомендуется использовать модули с одинаковым номинальным выходным напряжением.

7.15 Использование функции выносной обратной связи

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата				Инв. № подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.004 ТУ						Лист
											37

Применение функции выносной обратной связи позволяет компенсировать падение выходного напряжения на соединительных проводах и развязывающих диодах до 5 % от значения выходного напряжения при номинальной мощности на выходе. Для использования выносной обратной связи выводы +ОС и -ОС модулей должны быть подключены непосредственно к нагрузке с соблюдением полярности. Подключение осуществляется витой парой проводников сечением не менее 0,1 мм². Пример включения приведен на рисунке 7.6.

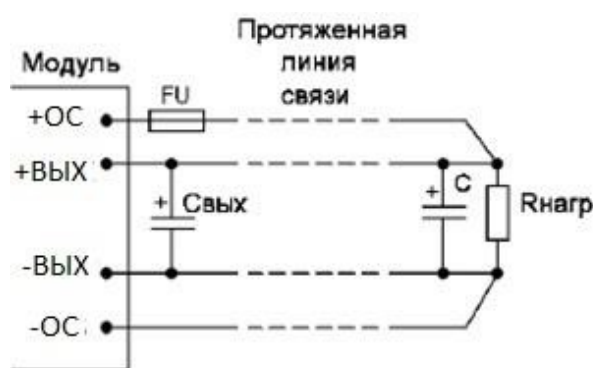


Рисунок 7.6 – Реализация функции выносной обратной связи

7.15.1 Величина емкости конденсатора С зависит от динамических характеристик нагрузки. Суммарная емкость конденсаторов С_{ВЫХ} и С не должна превышать значений, приведенных в таблице 7.3.

7.15.2 В случае, когда функция выносной обратной связи не используется, выводы +ОС и -ОС необходимо напрямую соединить с выводами +ВЫХ и -ВЫХ соответственно.

7.15.3 Категорически запрещается включение и эксплуатация модуля с неподключенными выводами +ОС и -ОС.

7.15.4 Категорически запрещается коммутировать выходные цепи модуля во включенном состоянии при подключенных выводах +ОС и -ОС.


7.15.5 Рекомендуется устанавливать предохранители на ток от 0,1 до 0,125 А в цепи выносной обратной связи для исключения выхода из строя цепей управления при обрыве цепи нагрузки (при включенной цепи выносной обратной связи).

7.16 Использование функции подстройки выходного напряжения.

7.16.1 Подстройка выходного напряжения в диапазоне не менее $\pm 5\%$ в модулях, имеющих вывод РЕГ может осуществляться, например, путем подключения вывода РЕГ через резистор к выводу -ВЫХ (для увеличения выходного напряжения, см. рисунок 7.7) или к выводу +ВЫХ (для уменьшения выходного напряжения, см. рисунок 7.8).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										38
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



7.21 Запрещается длительная эксплуатация модуля (более одной минуты) при токах нагрузки, превышающих номинальные.

Приложение А
(обязательное)

Схема измерений электрических параметров модуля

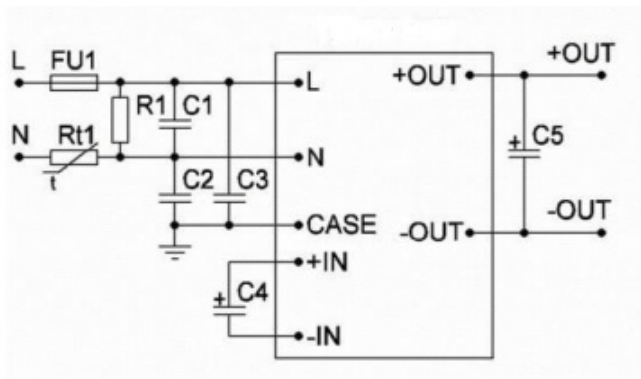

Для сети "230", AC 50 Гц или DC

C1	0.15 uF 275VAC, X2 class
C2, C3	2200 pF 250VAC, Y2 class
R1	470 kOhm 0.5W
Rt1	NTC 15Ω 3A
FU1	6.3A 250V
C4	120 uF 400 V для НКУ и 100% нагрузки
C5	Tantalum, Low ESR

Рисунок А.1 – Схема измерений электрических параметров модуля

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.004 ТУ					Лист
										40

Приложение Б

Таблица Б.1 – Перечень средств измерения и испытательного оборудования*

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность измерения	Позиционные обозначения для приложений Р и С
1	Весы РН–6Ц13У	± 5 г	–
2	Штангенциркуль	0,05 мм	–
3	Мегомметр Ф4102/1–1М	1,5 %	–
4	Универсальная пробойная установка УПУ–10	± 4 %	–
5	Вольтамперметр М2038	$\pm 0,5$ %	P1, P6, P7
6	Вольтметр универсальный В7–40	$\pm 0,2$ %	P2...P5
7	Источники напряжения постоянного тока Б5–66М	$\pm 0,5$ %	G1,G2
8	Реостат РСП–2У3 исп.19	–	R1...R6
9	Осциллограф GOS-620	–	P8

* – Допускается параллельно-последовательное включение источников напряжения постоянного тока типа Б5-66М или Б5-47.

Допускается параллельно-последовательное включение различных реостатов.



Допускается использование других средств измерений с погрешностями не более указанных в таблице, а также аппаратуры и элементов других типов с параметрами, обеспечивающими требуемые режимы работы блоков.

Подпись и	Инв. №	Взам. инв.	Подпись и	Инв. №

					ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		41

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESH50

№ вывода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Один канал	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	-ВЫХ	КОРПУС	КОРПУС	РЕГ	--	--	--
Два канала	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ1	-ВЫХ2	КОРПУС	КОРПУС	--	--



Приложение Г (обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESH200

Таблица Г.1 - Обозначение выводов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРП	-ВЫХ	-ВЫХ	+ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	-ОС	РЕГ	ПАРАЛ	--	--

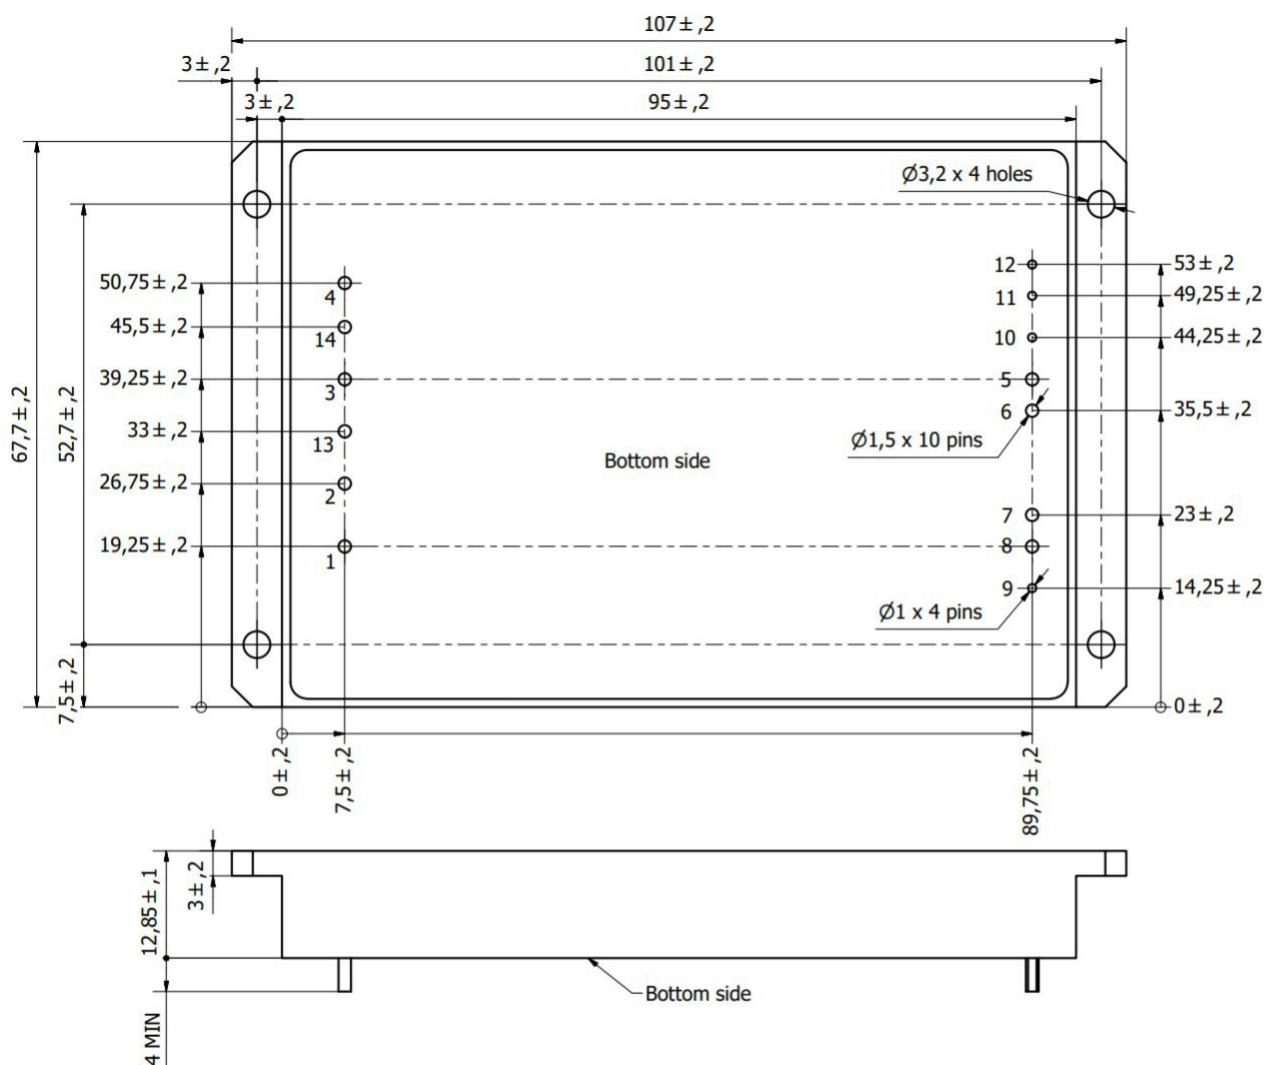


Рисунок Г.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESH200, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТЛДР.436630.004 ТУ

Приложение Д
(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESH500

Таблица Д.1 - Обозначение выводов

1	2,3	4,5	6	7	8	9	10,11	12,13	14	15	16
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРП	ПАР	РЕГ	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	--	--

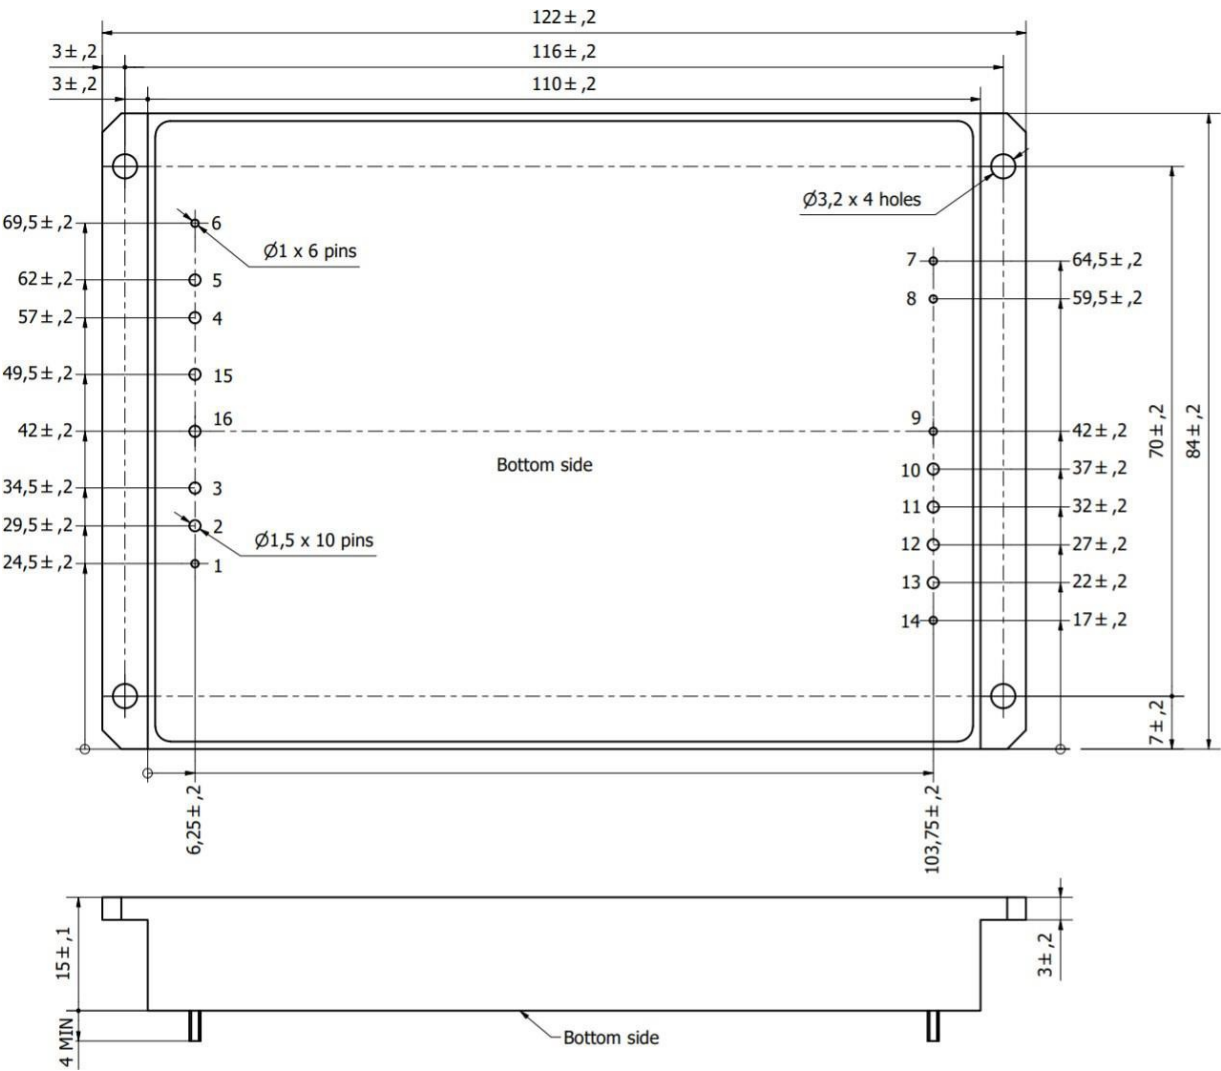


Рисунок Д.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESH500, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					ТЛДР.436630.004 ТУ	Лист
						45
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		