++

Преимущества

AC/DC модули однофазные

JETAs500
JETAs600
JETAs700

ТЛДР.436610.104 ТУ

- Аналог модулей МАА400, МАА500, МАА600
- Сделано в России
- Выходная мощность до 700 Вт
- Рабочая температура корпуса до -50 … +85°C
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 175x93x29 (мм)
- Металлический корпус, винтовые или ножевые клеммы
- Варианты входного напряжения:
  115 ~115 (80 ... 138) В, выброс 150 В / 1 с
  230 ~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с
  230W ~230 (100 ... 242) В, по запросу 100 ... 264 В
- Ряд выходных напряжений:
  =12, =15, =24, =27, =36, =48, =60 В
- Работа в жестких условиях эксплуатации
- Параллельная работа
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых ~3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование*	Входное напряжение**	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.***	Выходной ток макс.	Типовой КПД
JETAs700-xS12-SCN-A4	~115 (80 ... 138) В, выброс 150 В / 1 с ~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с ~230W (100 ... 242) В, по запросу 100 ... 264 В	600 Вт	12 В	50 А	90 %
JETAs700-xS15-SCN-A4		700 Вт	15 В	46,7 А	91 %
JETAs700-xS24-SCN-A4		700 Вт	24 В	29,2 А	92 %
JETAs700-xS27-SCN-A4		700 Вт	27 В	25,9 А	92 %
JETAs700-xS36-SCN-A4		700 Вт	36 В	19,4 А	93 %
JETAs700-xS48-SCN-A4		700 Вт	48 В	14,6 А	93 %
JETAs700-xS60-SCN-A4		700 Вт	60 В	11,7 А	93 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 115, 230, 230W.

** Возможна поставка по запросу модулей с другим диапазоном входного напряжения.

*** Модули с нестандартным выходным напряжением разрабатываются и поставляются по запросу.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

JETAs 700 – 230 D 1212 – S C N – A4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Серия **JETAs** - AC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

115	~115 (80 ... 138) В, выброс 150 В / 1 с
230	~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с
230W	~230 (100 ... 242) В, по запросу 100 ... 264 В

4 Индекс количества выходных каналов:

S одноканальное исполнение
D двухканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 Индекс конструктивного исполнения:

S исполнение с полимерной герметизирующей заливкой

7 Индекс исполнения выводов и корпуса

C основание с крышкой и клеммными колодками
H основание с крышкой и ножевыми контактами (по запросу)

8 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

N -40 ... +85°C
P -50 ... +85°C

9 Типоразмер корпуса

A4 175x93x29 мм

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики			
Сеть, индекс	«115»	«230»	«230W»
Номинальное значение, В /переменный ток	115	230	230
Диапазон входных напряжений, В	~81…138	~176…242	~100…242
Переходное отклонение, В @1С	~81…150	~176…264	~100…264
Напряжение запуска, В	~60	~90 тип	~ 90 тип
Номинальное значение, В / постоянный ток	=160	=320	=320
Диапазон входных напряжений, В	=113…195	=256…342	=140…342
Диапазон частот питающей сети, Гц	47… 440		
Время запуска, сек	0,12		
Пусковой ток, А	--	55	
Коэффициент мощности, $U_{вх\ ном}$; $I_{н\ макс}$	0,8	0,96 (230 В)	
Ток утечки на землю, мА	0,7	2,6	

Выходные характеристики								
Выходное напряжение, В	1 канал	12	15	24	27	36	48	60
	2 канала	2x12	2x15	2x24	2x27	2x36	2x48	2x60
Подстройка выходного напряжения, %		Нет						
Номинальный выходной ток, А, на канал **JETAs500**	1 канал	41,7	33,3	20,8	18,5	13,9	10,4	8,3
	2 канала	20,85	16,65	10,4	9,25	6,95	5,2	4,15
Номинальный выходной ток, А, на канал **JETAs600**	1 канал	50	40	25	22,2	16,7	12,5	10
	2 канала	25	20	12,5	11,1	8,35	6,25	5
Номинальный выходной ток, А, на канал **JETAs700**	1 канал	50,0	46,7	29,2	25,9	19,4	14,6	11,7
	2 канала	25	23,35	14,6	12,95	9,7	7,3	5,85
КПД, %	1 канал	90	91	92		93		
	2 канала	81		85		86		
Мощность, Вт		600	700					
Дерейтинг выходной мощности		Линейное снижение со 100 % до 50 % от 175 В до 100 В						
Нестабильность выходного напряжения		±0.5 % (при плавном изменении нагрузки от 10 % до 100 %)						
		±2 % при изменении нагрузки от 10 % до 100 %						
Размах пульсаций (пик-пик)		20 МГц диапазон	<2 % (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)					
Максимальная емкость нагрузки (макс)		Не ограничена						
Работа на холостом ходу			Продолжительная, без подгрузки					

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим релаксации Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки по току	Есть	Поведение источника тока: ток ограничен на уровне 110-125 % от Iвых,ном. Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим стабилизации < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Срабатывание при температуре корпуса > 100°С. Автоматическое восстановление после охлаждения

ООО «ТЕ». Все права защищены


Сервисные функции		
Вывод питания вентилятора охлаждения	ВЕНТ Разъем X3	Постоянное нестабилизированное напряжение 9…12В 0,2А. Может использоваться как дополнительный выход.
Дистанционное отключение	УПР Разъем X4	Модуль отключается при подаче 3…5 В 5 мА на выводы УПР. После снятия напряжения с выводов УПР работоспособность восстанавливается
Обратная связь	ОС Разъем X5	Внешняя обратная связь для стабилизации напряжения на нагрузке. Подключается дополнительными проводниками напрямую к нагрузке
Параллельная работа	ПАРАЛ Разъем X5	Соединяется у всех параллельно работающих по выходу модулях. Нельзя использовать при последовательном соединении силовых выходов

Основные параметры		
Частота преобразования	ШИМ	140 кГц
Степень защиты		IP20
Температура корпуса, рабочая, °С	индекс N	–40° С … +85° С
	индекс Р	–50° С … +85° С
Температура корпуса, хранения, °С	хранения	–60° С до +85° С
Метод теплоотвода		безвентиляторный, кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление	Корпус-среда	6,4 К/Вт
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции	вх/корпус	~1500 В
	вх/вых, вх/REM	~3000 В
	вых/корпус, вых/REM, REM/корпус	~500 В
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
ЭМС *		ГОСТ В 25803-91, кривая 2 CE EN 55022 - класс В
Совместимость с фильтром		TEFA10
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	80 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса		металл
Габариты, мм	Д×Ш×В	175x93x29
Масса, г, не более		1100
Гарантия	Стандартная Расширенная	2 года 20 лет

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

ООО «ТЕ». Все права защищены


Типовая схема подключения

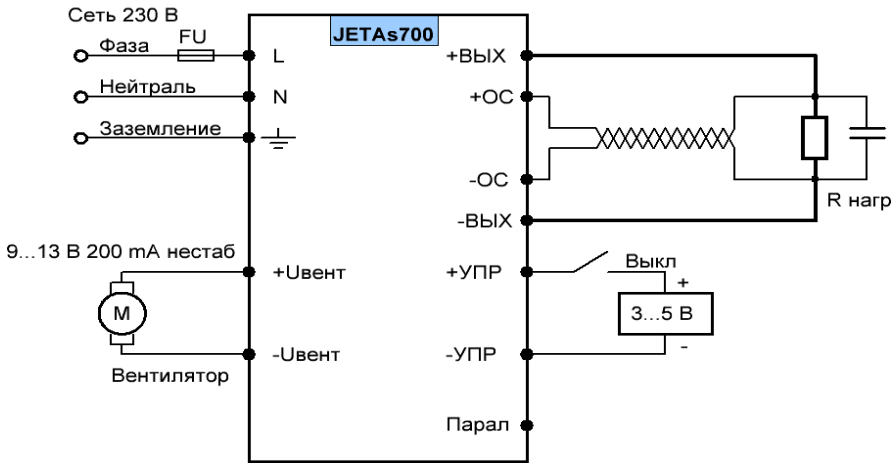

Для улучшения качества питания аппаратуры потребителя необходимо шунтировать выходные цепи модуля танталовыми или алюминиевыми конденсаторами с низким ESR соответствующего напряжения.

Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов Свых не ограничена.


Типовая схема подключения совместно с модулем фильтра

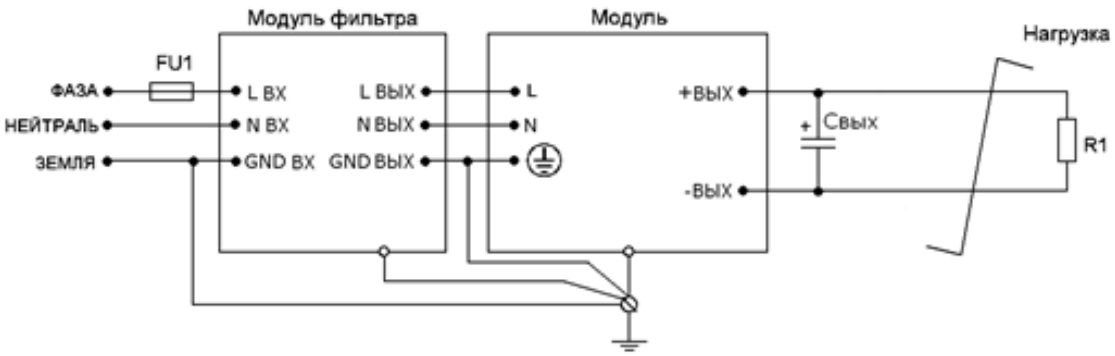


Габариты и назначение выводов

Вывод #	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4
Один канал	L	N	GND	+ВЫХ	-ВЫХ	---	---	+ВЕНТ	-ВЕНТ	---	-УПР	+УПР	+ОС	-ОС	ПАРАЛ	---
Два канала	L	N	GND	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЕНТ	-ВЕНТ	---	-УПР	+УПР	---	---	---	---

Одноканальное исполнение (индекс S), клеммные колодки (индекс C)

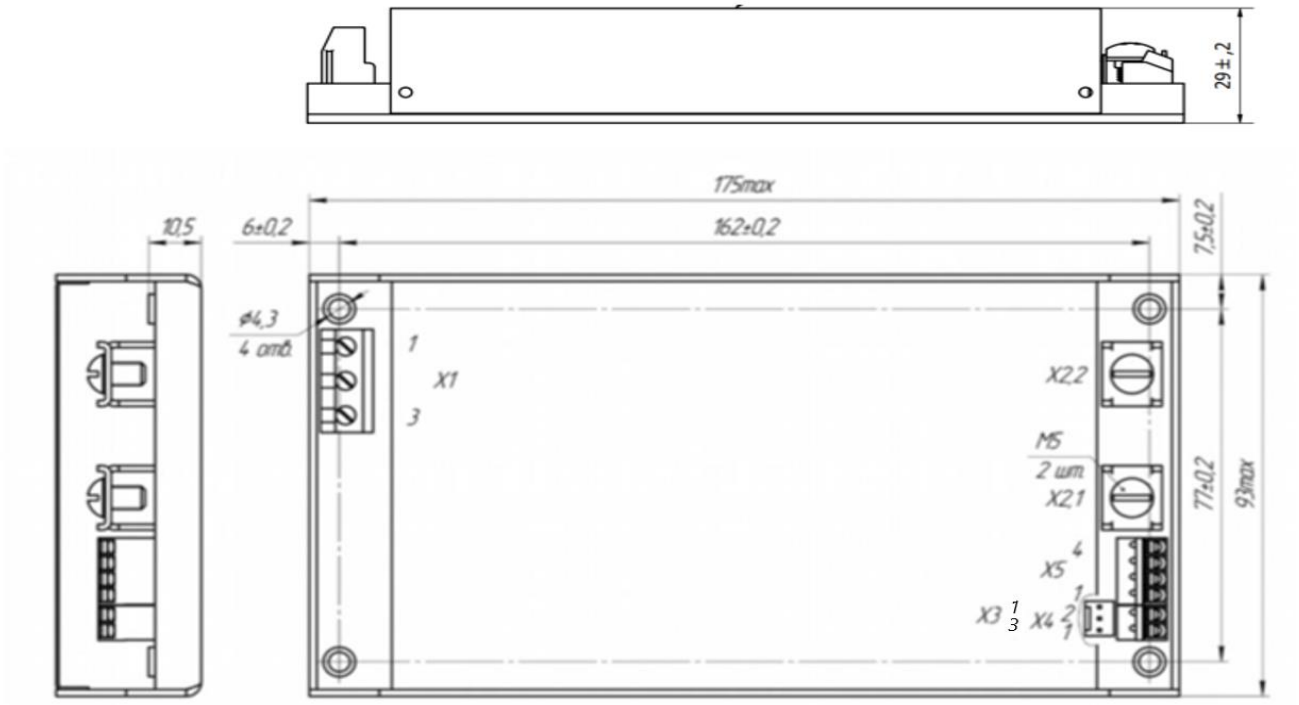


Двухканальное исполнение (индекс D), клеммные колодки (индекс C)

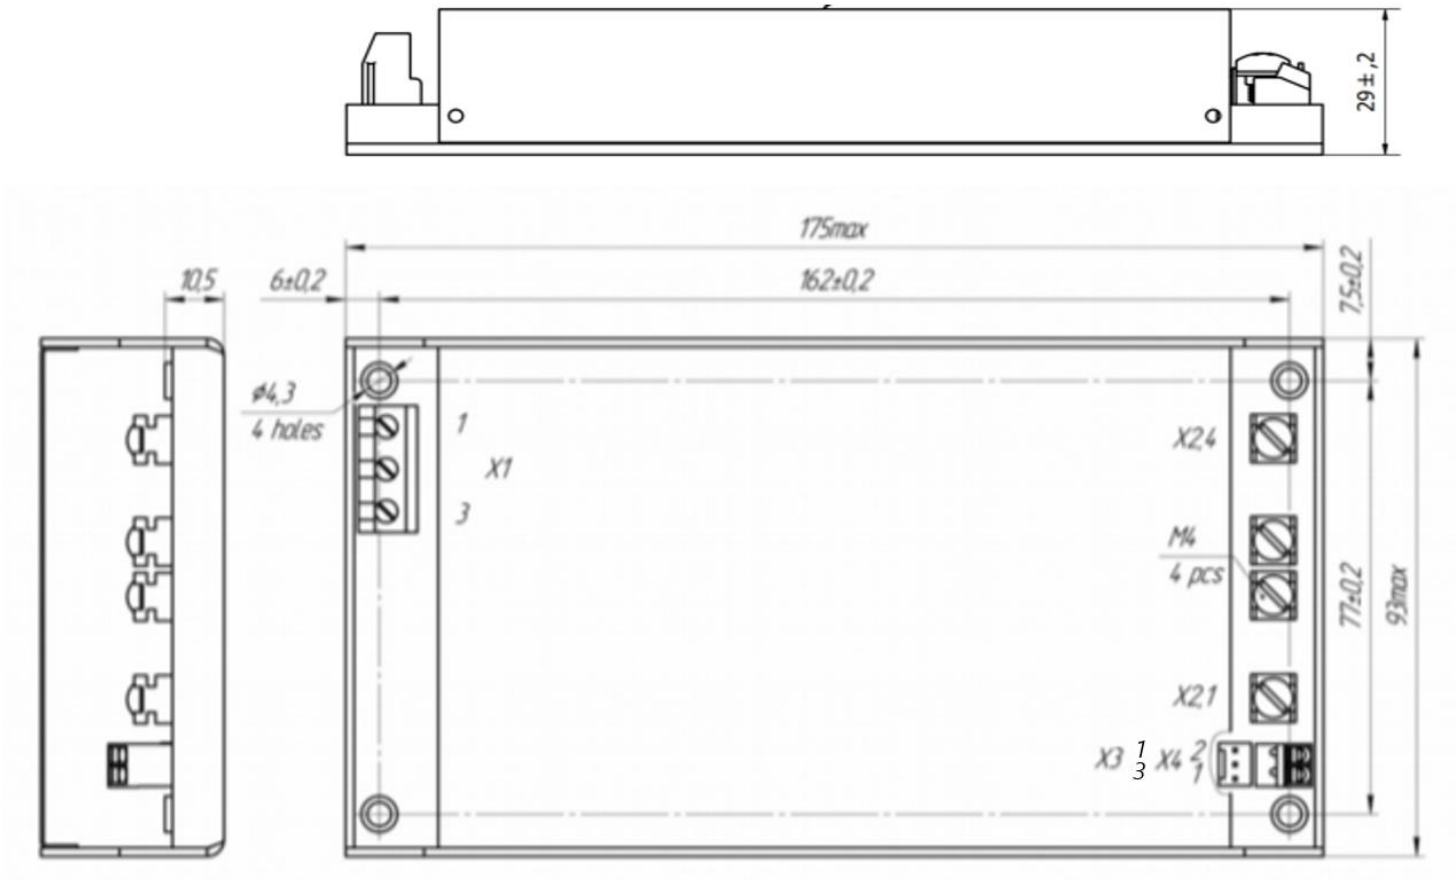


Вывод #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Один канал	L	N	GND	---	-ВЕНТ	+ВЕНТ	-УПР	+УПР	+ОС	-ОС	ПАРАЛ	+ВЫХ	+ВЫХ	-ВЫХ	-ВЫХ
Два канала	L	N	GND	-УПР	+УПР	+ВЕНТ	-ВЕНТ	---	+ВЫХ1	-ВЫХ1	-ВЫХ2	+ВЫХ2	---	---	---

Одноканальное исполнение (индекс S), ножевые контакты (индекс H)

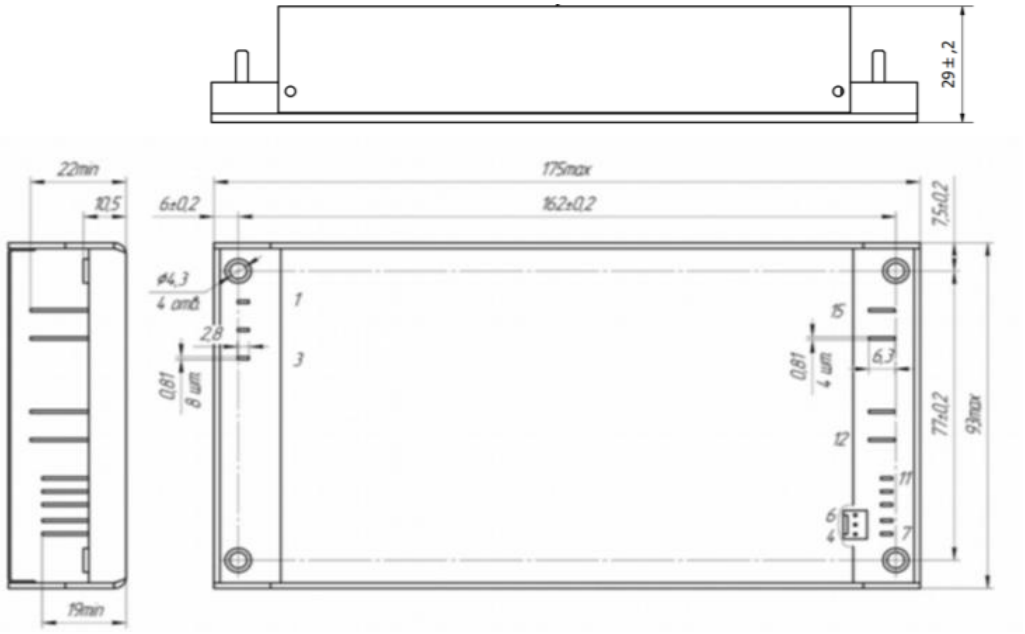

Двухканальное исполнение (индекс D), ножевые контакты (индекс H)

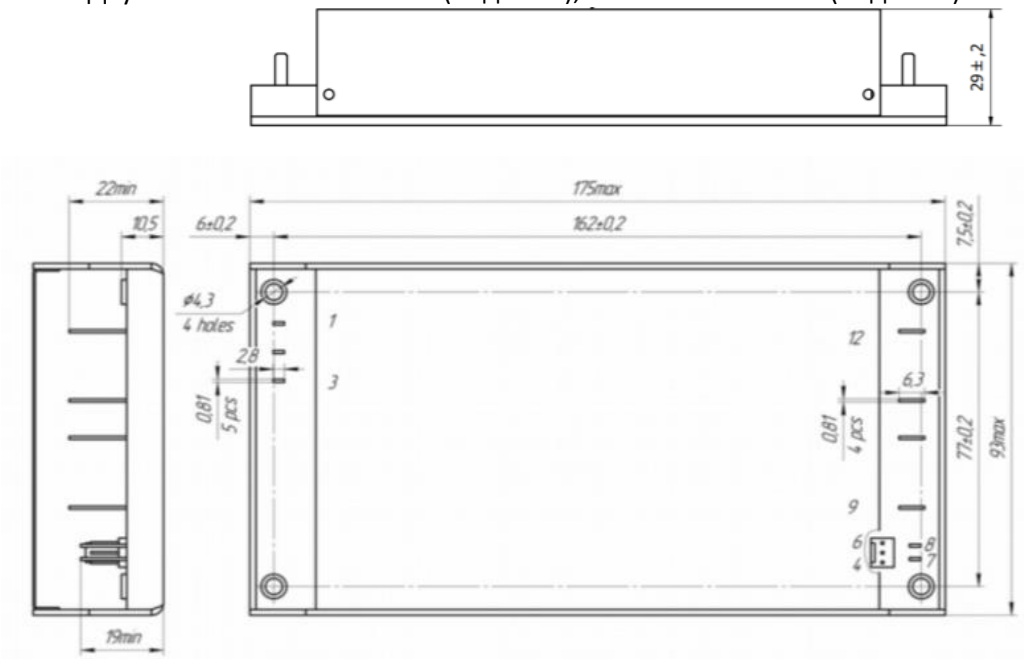

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.