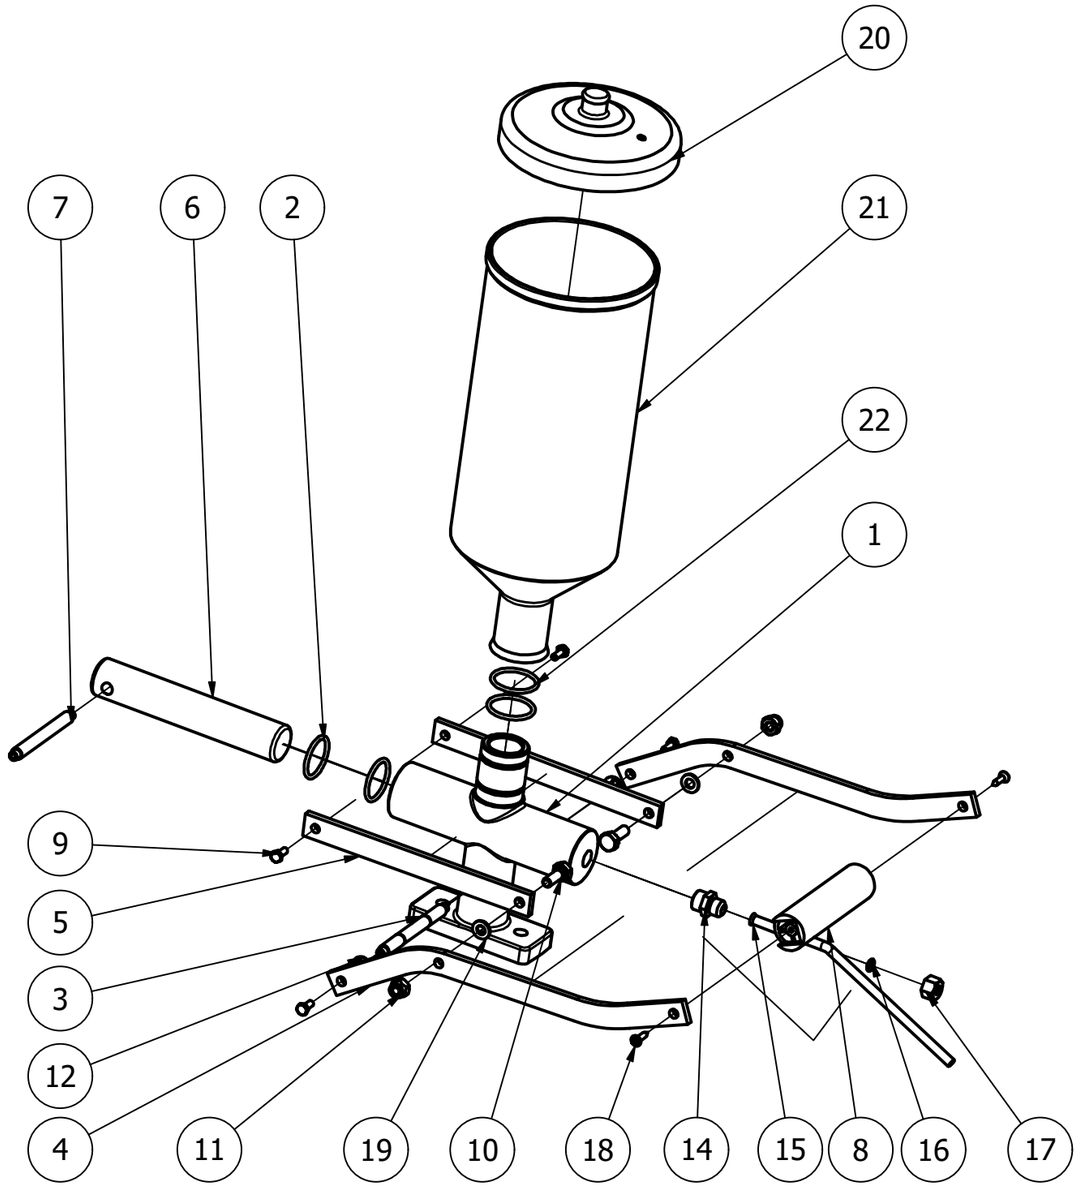


PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BASE_ENCAIXE	
2	2	ANEL_O_2,5X25	
3	1	EIXO_TRANSVERSAL_BASE	
4	2	CHAPA_ALAVANCA	
5	2	CHAPA_EMPURRADOR	
6	1	EMPURRADOR_RECHEIO	
7	1	EIXO_EMPURRADOR	
8	1	MANIPULO	
9	4	ISO 4017 - M4 x 10(1)	Hexagon head screws - Product grades A and B
10	2	ANSI/ASME B18.2.1 - 1/4-20 UNC - 0,75, HBI	Hex Bolt - UNC (Regular Thread - Inch)
11	2	IFI 100/107 - 1/4 - 20 Top Insert Type	Prevailing Torque Type Hex Nut
12	2	BS 3673-2 - 252PS	Specification for retaining rings- Carbon steel E clips
14	1	NIPLE_12,7MM	
15	1	BICO	
16	1	ANEL_O_1.7X6	
17	1	PORCA_NIPLE	
18	2	JIS B 1125 - 3.5 x 3.2 x 16 - Z(1)	Countersunk Screw - Type C
19	2	AS 1970 - 6(1)	Conical spring washers (metric series)
20	1	TAMPA	
21	1	COPO_ENCAIXE	
22	2	ANEL_O_2,5x27	

	Por:		Verif.:
	Data:		Aprov.:
	Por:		Verif.:
	Data:		Aprov.:

DESVIOS PERMITIDOS P/ MEDIDAS LINEARES (em mm) NBR ISO 2768-1 (QUANDO NÃO INDICADOS)							
GRAU DE PRECISAO	≥ 0,5 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	> 1000 ≤ 2000
FINO	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5
MÉDIO	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2

DESVIOS ANGULARES (LADO MENOR) NBR ISO 2768-1				
≤ 10mm	> 10mm ≤ 50mm	> 50mm ≤ 120mm	> 120mm ≤ 400mm	> 400mm
± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°10'	± 0°5'

GRUPOS DE RUGOSIDADES SUP. USINADAS - ISO 1302	▽			▽▽			▽▽▽			▽▽▽▽		
CLASSES RUG. (GRADE) RUG. MÁX. EM Ra (µm)	N12 50µm	N11 25µm	N10 12,5µm	N9 6,3µm	N8 3,2µm	N7 1,6µm	N6 0,8µm	N5 0,4µm	N4 0,2µm	N3 0,1µm	N2 0,05µm	N1 0,025µm

Cavalcante Fernandes Engenharia

APLICABILIDADE:					
PROJETO					
DATA					
DESENHO					
DATA					
EQUIP.				FOLHA	PADRÃO
MATERIAL		TRATAMENTO SUP.		ESCALA 0,25 : 1	UNID.
DESCRIÇÃO:				PN	