



Interfaz de usuario:

Controles generales:

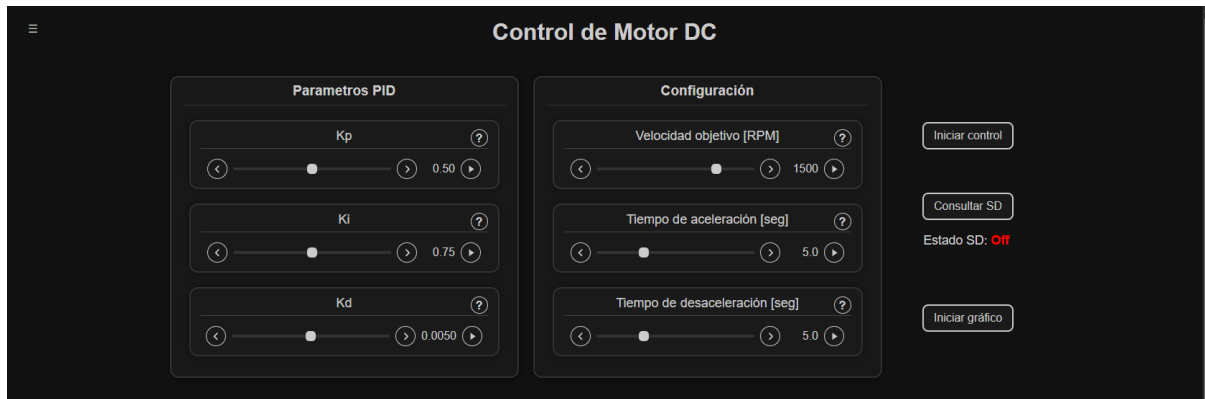


- Comandos deslizables: cada uno de los 6 controles nos permiten modificar o leer la variable indicada en su título.
Se cuenta con la posibilidad de modificar el valor arrastrando con el mouse como también desplazándonos con las flechas a sus costados.
A la derecha del slide se nos muestra numéricamente el valor configurado en el mismo, al pulsar el botón de su derecha se enviará dicha configuración al sistema.
Al pulsar sobre el símbolo “?” nos actualizará el control con el valor actual configurado en el sistema.
- Iniciar control: Al pulsar este botón el sistema actualizará el set-point de forma tal de llegar al valor configurado en los tiempos deseados.
- Consultar SD: Al pulsar este botón se consulta si la SD está conectada o desconectada. En caso de estar conectada se actualizará la palabra Off por On, en caso contrario permanecerá en Off.
- Iniciar gráfico: Al pulsar este botón se comenzará a graficar la velocidad medida y el ciclo de actividad del pwm y su texto cambiará a “Detener grafico”, permitiéndonos pausar la actualización del grafico para visualizar detenidamente.

Ajuste de fecha:

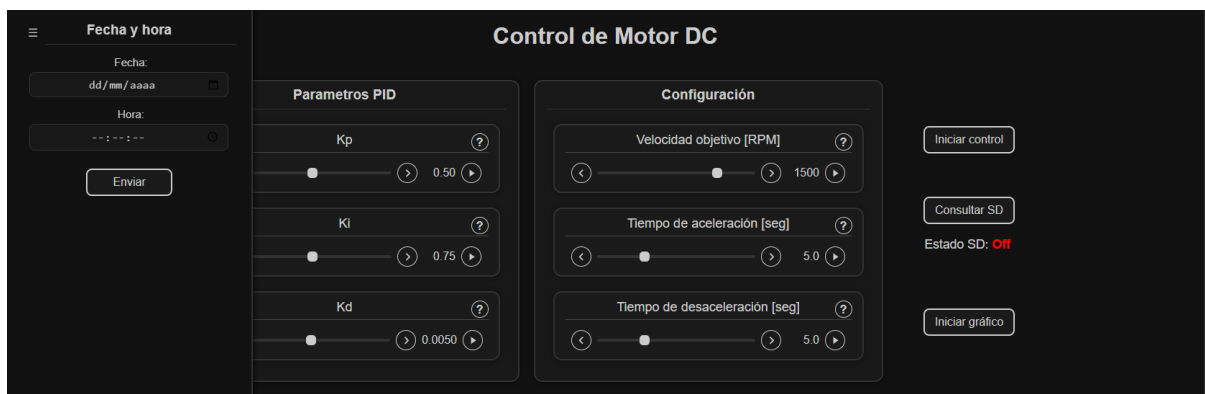

- En el menú lateral se nos permite actualizar la fecha y la hora cargada en el RTC. El mismo se despliega pulsando sobre el botón en la esquina superior izquierda.


Gráficos:

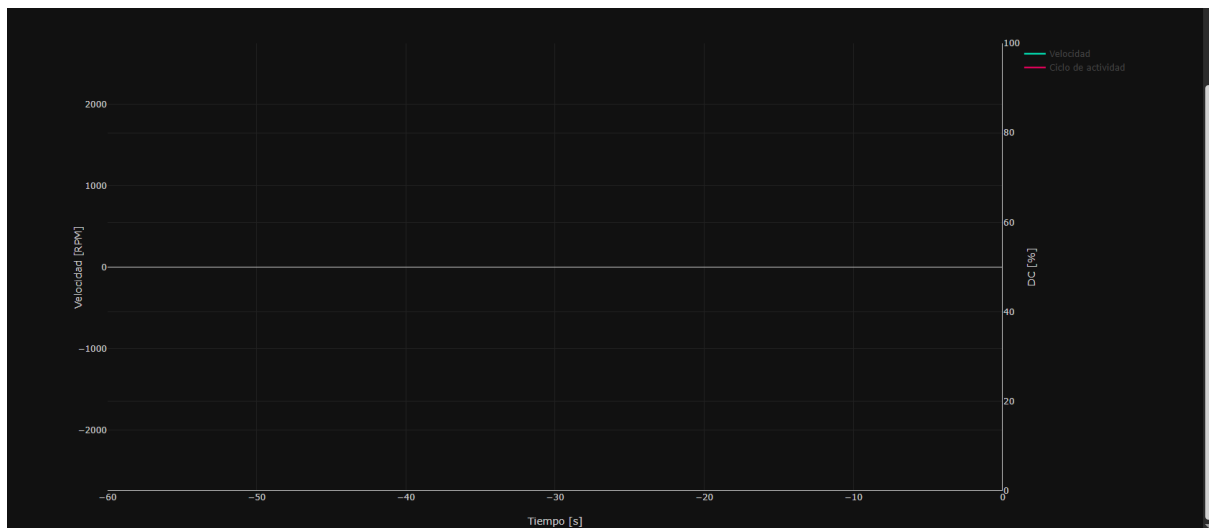

- En este grafico se nos mostrará la velocidad medida (escala izquierda) y el ciclo de actividad del pwm (escala derecha).
El mismo muestra los últimos 60 segundos medidos y nos permite desactivar la visualización de las variables si así se desea.

Uso:

Al iniciar la página sin inicializar la EGA y querer enviar un comando cualquiera nos enviará una notificación indicando que configuremos la hora:

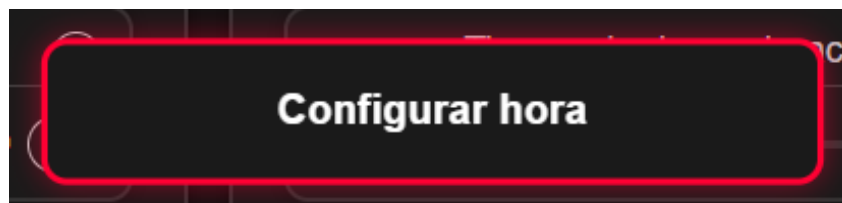

Al enviar la hora se comenzará con la calibración, en este estado, al mandar un comando, se nos mostrará la siguiente notificación:



Una vez finalizada la calibración se desbloquea el resto de comandos.

En este caso vamos a mostrar por ejemplo como se visualiza el grafico una vez inicializado:

Para este ejemplo se comenzó con una velocidad de -2000RPM, luego se configuró a 2000RPM y finalmente lo detuvimos, siendo los tiempos de aceleración y desaceleración 3 segundos y 8 segundos respectivamente.

