

# Laboratorio No. 3 - Plataforma base y protocolos de aplicación

## Objetivo


- Continuar el aprendizaje de instalación de software base, en particular los servicios de DNS y NTP, complementado con conocimiento de programación en Shell

## Herramientas a utilizar

- Computadores
- Acceso a Internet
- Software de virtualización

## Introducción

Seguimos trabajando sobre una infraestructura de una empresa, la cual normalmente cuenta con varios servicios de infraestructura TI. En ella se encuentran estaciones de usuario alámbricas e inalámbricas y servidores (físicos y virtualizados), todos estos conectados a través de switches (capa 2 y 3), equipos inalámbricos y routers que lo conectan a Internet. También es común contar con infraestructuras en la nube desde donde se provisionan recursos según las necesidades de la organización. Dentro de los servidores se pueden encontrar servicios web, DNS, correo, base de datos, almacenamiento y aplicaciones, entre otros. Recordemos la configuración que estamos usando de base:

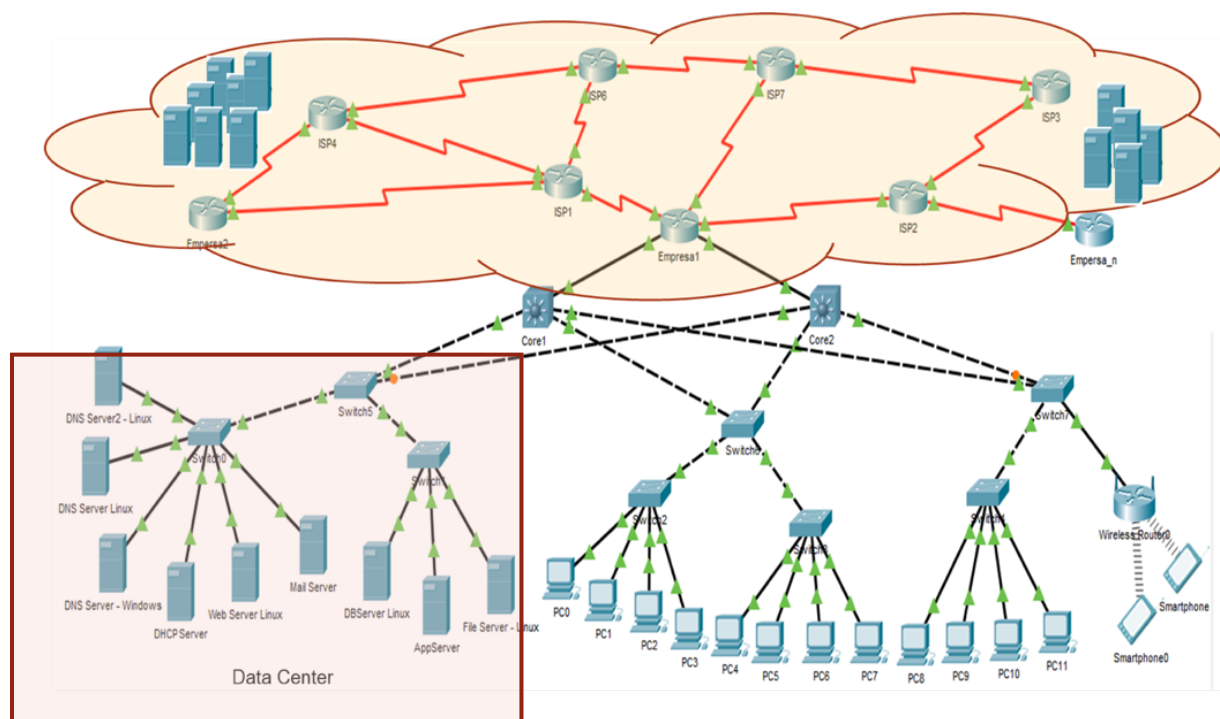

En esta parte del laboratorio nos enfocaremos en seguir alistando nuestros servidores.

## Instalación de software base

Realice las actividades enunciadas a continuación sobre los protocolos de la capa de aplicación: DNS y NTP, así como los Shell indicados.

### 1. Servidor DNS Linux - BIND

Como hemos visto en clase, un servicio clave en un ambiente empresarial es el servicio Resolución de dominio - DNS. En este laboratorio vamos a configurar dicho servicio usando dominios de prueba.

Los dominios que se van a configurar, según la cantidad de estudiantes del grupo, son

1. Estudiante\_1.edu.ch
2. Estudiante\_2.gov.fr
3. Estudiante\_3.mil.ar      # Para grupo de 3 estudiantes

NOTA: reemplace “estudiante\_n” por los apellidos de los miembros del grupo. Ej: ardila.edu.ch

En cada dominio se deben definir

1. 3 nombres de servidores con sus equivalencias en IPv4 (Use las del rango que se les asignó al principio del semestre). Por ahora solo se podrá ver la resolución de nombres, en la medida que configuremos otros servicios, los iremos incluyendo en el DNS y podremos acceder por nombre a dichos servidores. Ej

Servidor1	IP_1	/* IP_1: 10.2.77.n */
Servidor2	IP_2	/* IP_2: 10.2.77.m */
Servidor3	IP_3	/* IP_1: 10.2.77.p */

Nota: Reemplace “Servidor1”, “Servidor2” y “Servidor3” por un nombre que quiera usar, Ej: www, correo, etc.

2. 2 servidores con sus equivalencias en IPv6

Servidor5	IPv6_1	/* Asígnele 2001::1 */
Servidor6	IPv6_2	/* Asígnele 2001::2 */

3. 2 alias para 2 servidor con dirección IPv4 y 1 servidor con dirección IPv6 (Seleccione los nombres que quiera ponerle)

La implementación debe realizarse usando máquinas virtuales, una NetBSD, una Windows Server, otra Linux Slackware y otra en CentOS (grupos de 3 estudiantes), dos de ellas ubicadas en un computador físico y las otras en el otro computador físico asignado para los grupos, y se debe instalar de la siguiente manera:

- Para el dominio estudiante1.edu.ch
  - Servidor DNS primario en una máquina virtual NetBSD
  - Servidores DNS secundarios en una máquina virtual Linux Slackware y Windows Server
- Para el dominio estudiante2.gov.fr
  - Servidor DNS primario en una máquina virtual Slackware.
  - Servidores DNS secundarios en una máquina virtual NetBSD y Windows Server. En el caso de grupo de 3 estudiantes, cambiar la Windows Server por CentOS.
- Para el dominio estudiante3.mil.ar
  - Servidor DNS primario en una máquina virtual CentOS.
  - Servidores DNS secundarios en una máquina virtual Windows Server y Slackware.

La máquina secundaria de estudiante1.com.it y primaria estudiante2.org.uk es la misma y así sucesivamente (en total se configurará el servicio de DNS en 2, 3 o 4 servidores según el número de estudiantes del grupo). Para las pruebas de funcionamiento, cambie la configuración de DNS Cliente de las otras máquinas virtuales que ha configurado y haga pruebas de resolución de nombres o utilice el comando nslookup.

Debe poder usar su servidor DNS para resolver nombres de sus dominios y de dominios fuera de éste. Por ejemplo, debe poder resolver de forma correcta entradas como

- Servidor1.estudiante1.edu.ch
- Servidor4.estudiante1.edu.ch
- Servidor5.estudiante2.gov.fr
- Alias1.estudiante2.org.uk
- www.escuelaing.edu.co
- www.google.com

A continuación, se presenta un ejemplo para configurar el servicio de DNS primario en Slackware. En resaltador amarillo se marcan las partes que deben adicionarse a los archivos de configuración o que deben cambiarse por los nombres de sus dominios o direcciones IPs particulares

1. Si lo requiere, instale el paquete de DNS del CD/Imagen de Linux

**Comandos**

```
Servidor# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
/* Montar el CD de Linux */
Servidor# cd /mnt/cdrom/slackwareXXX/n
/*Ir al directorio específico */
Servidor# installpkg bindxxx.txz
/*Instalar paquete de servicio DNS */
Servidor# umount /mnt/cdrom
/* Desmontar el CD de Linux */
```

2. Revise que los paquetes quedaron instalados (ej en el caso de Slackware use pkgtools para revisar).
3. Configure el servicio

```
Servidor# vi /etc/named.conf
```

```
options {
// Se define un directorio en donde se almacenará la información de los
// dominios administrados. En este ejemplo se creó una carpeta DNS dentro
// de la carpeta /etc.
directory "/etc/DNS";
/*
If there is a firewall between you and nameservers you want
to talk to, you might need to uncomment the query-source
directive below. Previous versions of BIND always asked
questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
port by default.
*/
// query-source address * port 53;
};
// Zona para ir a los root server a resolver dominios no conocidos
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
};
```

```
// Se crea una zona por cada dominio que se vaya a administrar. Se guarda la
información en un archivo.
zone "mi_dominio" IN {
    type master;
    file "mi_dominio.hosts";
    // Puede ser un nombre de archivo cualquiera, la recomendación es que le
    archivo se llame como se llama el dominio y use la extensión hosts pero
    podría llamarse de cualquier forma. Ej. Archivo, datos.txt o abcdfg.xyz
    allow-update { none; };
};
// Esta parte se utiliza para crear la zona reversa (segunda funcionalidad del
// servicio de DNS). Pero no la vamos a configurar en este laboratorio, por lo
// cual puede omitirse.
// zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
//     type master;
//     file "127.0.0.rev";
//     allow-update { none; };
//};
```

Servidor# mkdir /etc/DNS

Servidor# vi /etc/DNS/named.ca → Busque en internet la lista e IPs de los ROOTSERVER. Sólo deje las equivalencia IPv4 (Puede borrarlas o ponerlas en comentarios)

```
;
;   root name servers
;
;   3600000      IN      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
;
;   root name servers by address
;
// Buscar en internet la lista de root servers. En un principio ponga solo
// uno y realice pruebas, luego adiciones al menos dos más.
A.ROOT-SERVERS.NET      3600000      IN      A      abc.def.ghi.jkl
;A.ROOT-SERVERS.NET      3600000      IN      AAAA     2001:503:BA3E::2:30
B.ROOT-SERVERS.NET      3600000      IN      A      mno.pqr.stu.vwx
C. ...
```

Servidor# vi /etc/DNS/mi\_dominio.hosts → Cada estudiante deberá configurar su archivo de zona.

```
;
;   /etc/DNS/mi_dominio.hosts file
;
;
;   INCLUDE  UPDATE  SOA  HEADER
$INCLUDE named.soa ; puede incluirse un archivo o directamente
; la información aquí. En el ejemplo se incluye un
; archivo adicional.
```

```

;
; Name Server(s)
;
mi_dominio.      IN      NS      esteServidor.mi_dominio.      ;Pongale un nombre
;                                                         a esteServidor.
;                                                         Ej. dns.mi_dominio
;
; Mail Server(s)
;
mi_dominio.      MX      10      servidor_correo.mi_dominio.
;
; Address for localhost
;
localhost.mi_dominio.      IN      A      127.0.0.1
;
; Addresses for the canonical names
;
esteServidor.midominio.      IN A      dir_IP_servidorDNS
nom_real1.mi_dominio.      IN A      dir_IP_servidor1
nom_real2.mi_dominio.      IN A      dir_IP_servidor2
; no se presenta la forma como se configura IPv6. Debe revisar cómo se
; hace.
;
; Aliases
;
alias1.mi_dominio.      IN      CNAME      real1.mi_dominio.
alias2.mi_dominio.      IN      CNAME      real2.mi_dominio.

```

Servidor# vi /etc/DNS/named.soa → puede ser un archivo adicional o estar dentro de la zona específica

```

;
; /etc/DNS/named.soa file
;
; name server SOA file
;
@      IN      SOA      esteServidor.mi_dominio.      root.mi_dominio. (
2022080101      ; serial
                        // El número usualmente es un consecutivo. El que el
                        // administrador desee usar, ej 001, 002, etc. En este
                        // ejemplo se usó aaaammddxx (aaaa: año, mm: mes,
                        // dd: día y xx: número consecutivo del día en el que
                        // se están haciendo las modificaciones).
43200      ; refresh
3600      ; retry
432000     ; expire
86400     ; minimum time-to-live
)

```

Servidor# /usr/sbin/named → para correr el servicio.

4. ¿Qué son los registros A y AAAA en el archivo de rootserver?
5. ¿Qué son los registros NS, MX, A y CNAME en el archivo de dominio particular?
6. Revise los logs del Sistema para revisar que el servicio está funcionando bien.
7. Pruebe su funcionamiento en un cliente
  - a. Configure un computador cliente para que use el servidor DNS que acaba de configurar.
  - b. Use el comando nslookup para revisar su operación. Haga un video de máximo 5 minutos para explicarlo.
    - i. ¿Para qué sirve el comando nslookup?
    - ii. Pruebe su forma de operación.
    - iii. Cambie el servidor DNS que lo atiende al servidor DNS de la Escuela y realice las mismas consultas del punto anterior. Documente los resultados.
    - iv. Use el comando set type=NS. ¿Qué obtuvo? Explique los resultados.
    - v. Use el comando set debug. ¿Qué obtuvo? Explique los resultados.
    - vi. Use el comando set type=A. ¿Qué obtuvo? Explique los resultados.
    - vii. Use el comando set q=MX. ¿Qué obtuvo? Explique los resultados.
8. Pruebe su funcionamiento en el servidor DNS
  - a. Realice el paso anterior directamente en el servidor DNS, ¿funciona?, ¿por qué?
  - b. Solucione el problema y muestre la configuración IP final del servidor
9. Configure el servicio de resolución de dominios - DNS (Servidor DNS) de tal manera que se active durante el arranque del sistema.
10. Muestre la configuración a su profesor.

## 2. NTP Server

¿Por qué es importante lograr que todos los equipos de cómputo de una infraestructura tengan la misma hora?

Instale un servidor NTP en una de sus máquinas y configure las demás máquinas Linux Slackware, NetBSD, Windows server y CentOS (en el caso de grupos de 3) para que tomen la hora de dicho servidor NTP. En total se deben configurar 1 servidor NTP en NetBSD o Linux Slackware y los demás sistemas operativos instalados en el Laboratorio No. 1 y 2 sobre máquinas virtuales, usando VmWare, de todos los equipos físicos asignados se configuraría como NTP Cliente.

Por ejemplo, en el caso de grupos de 2 estudiantes la instalación podría ser:

- Equipo 1
  - NetBSD → NTP Server
  - Linux Slackware → NTP Client
  - Windows Server sin GUI → NTP Client
  - Windows Server con GUI → NTP Client
  - Android → NTP Client
- Equipo 2
  - Linux Slackware → NTP Client
  - NetBSD → NTP Client
  - Windows Server con GUI → NTP Client

Uno de todos sus servidores virtuales (NTP Server), NetBSD o Linux Slackware, debe tomar la hora de un servidor mundial y las demás máquinas virtuales (NTP Client) deben tomar la hora de dicho servidor (es decir, del NTP\_Server).

### 3. Otros comandos útiles

Escriba programas e Shell para los servidores NetBSD y Powershell en Windows Server (GUI) que:

- a. Permita configurar una tarea que se ejecute periódicamente en el sistema. El usuario indicará sobre la línea de comandos la tarea que se desea ejecutar y la periodicidad del mismo. NO se debe pedir los parámetros de forma interactiva. Ej

```
# Programar_tarea nombre_tarea periodicidad
```

- b. Construya un Shell que, mediante un menú con opciones, en donde una opción sea salir y las demás ejecuten el comando deseado y luego lleven al menú de opciones, permita

- a. Saber los procesos que están corriendo en un momento dado en un servidor. Muestre el nombre del proceso, su identificador, % de memoria y % de CPU utilizada.

- b. Buscar un proceso dado por el usuario y su información completa.

- c. Matar/cerrar un proceso en ejecución

- c. Cree un Shell que permita recorrer el file system desde un directorio dado incluyendo subdirectorios y muestre los  $n$  archivos más pequeños en un tamaño dado por el usuario. La salida debe indicar: nombre de archivo, ruta en donde se encuentra y tamaño. La ejecución debe ser del estilo:

```
# archivos_grandes directorio_arranque #archivos TamañoMax
```

Además, permita la búsqueda de un archivo por su nombre

Para grupos de 3 estudiantes, escriba programas en Shell de Slackware y NetBSD que permita realizar los puntos b y c enunciados en este mismo numeral 3. Grupos de un estudiante hacerlos los shells solo en FreeBSD.

**NOTA:** Muestre las la operación de los servidores y los shells a su profesor.