

Očitavanje senzorskih podataka korištenjem računala Raspberry Pi 3

3. travnja 2017.

Sadržaj

1 Uvod

Ovaj će seminarski rad obraditi problematiku korištenja računala Raspberry Pi 3 za prikupljanje podataka sa senzora. Ukratko će se opisati sklopovska arhitektura računala Raspberry Pi 3 te pripadajuća programska podrška, uz nekoliko primjera korištenja.


Kao vrlo pristupačno malo računalo, Raspberry Pi je vrlo popularan kao ugradbeno računalo, a budući da ugradbena računala vrlo često za svoj rad koriste raznolike senzore, za ovaj će rad biti ključno razumjeti osnovne principe povezivanja senzora i računala, uzimajući u obzir sklopovski i programski aspekt. Shodno tome, bit će izložen kratak opis jednog akcelerometra, u funkciji senzora za mjerenje vibracija, te jednog mikrofona, poglavito u funkciji senzora glasnoće.

Ukratko će se opisati neke od dostupnih biblioteka i programskih okvira namijenjenih za rad sa sensorima, s naglaskom na već spomenute akcelerometre i mikrofone. Konačno, bit će pokazan i jednostavan primjer programskog koda za očitavanje podataka sa senzora uz prateći primjer vizualnog prikaza senzorskih podataka.

2 Raspberry Pi

Raspberry Pi je serija malih računala razvijanih od strane zaklade Raspberry Pi Foundation. Odlikuju ih niska cijena, dobre performanse s obzirom na cijenu, pristupačnost i lako korištenje te male fizičke dimenzije. Programska je podrška otvorena i vrlo dobro dokumentirana, a zajednica ljudi koji koriste Raspberry Pi je velika, pristupačna i konstruktivna.

U trenutku pisanja su dostupni Raspberry Pi 1, 2 i 3, te minijturni Raspberry Pi Zero. U nastavku će rada riječ biti o Raspberry Pi 3 inačici, koja se vidi na Slici 1, a bit će oslovljena kao "RPi3".

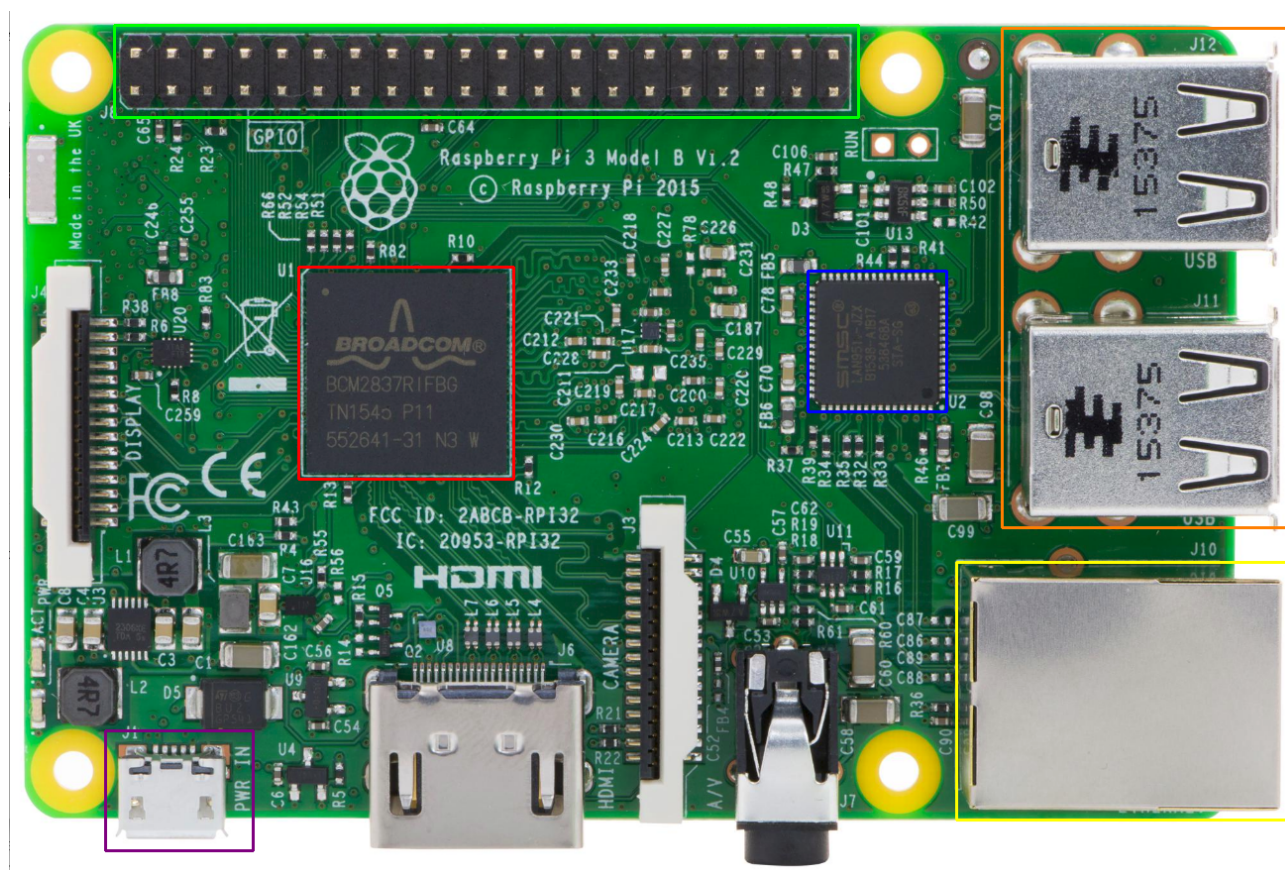

Slika 1: Raspberry Pi 3B.

2.1 Sklopovlje

Glavni čipovi Glavne procesne jedinice nalaze se u čipu Broadcom BCM2837, koji je na slici označen crvenim pravokutnikom. Riječ je o tzv. *System-on-Chip* (SoC) čipu koji sadrži:

- **CPU** - 64-bitni ARMv8 Cortex A53 s četiri jezgre na 1.2 GHz,
- **GPU** - VideoCore IV na 400 MHz.

Taj je SoC spregnut s **radnom memorijom** s druge strane tiskane pločice. Riječ je o LPDDR2 SDRAM memoriji, s kapacitetom od 1 GB.

Za bežičnu je komunikaciju zadužen procesor osnovnog pojasa (engl. *baseband processor*) BCM43438, također od tvrtke Broadcom, koji podržava WiFi i Bluetooth 4.1 protokole. Smješten

je na stražnjoj strani pločice, a spregnut je s antenom na prednjoj strani. Nije zgorega napomenuti da je Raspberry Pi 3 prva inačica ovog računala koja ima ugrađeno sklopovlje za bežičnu komunikaciju.

Konačno, SMSC LAN9514 (na slici uokviren plavom bojom) vrši funkciju USB čvora i Ethernet upravljača. Povezan je s procesorom jednom USB vezom, pa sa svakim od četiri USB priključka, te s Ethernet priključkom procesor komunicira preko te USB veze.

Ulazno-izlazni priključci Kao i svako drugo računalo, i RPi3 bi bio prilično beskoristan bez mogućnosti komunikacije s vanjskim svijetom. Naravno, na njemu postoji mnoštvo ulazno-izlaznih sučelja, a način na koji su ona izvedena je uvelike zaslužan za takvu popularnost ovog računala. Za ovaj seminar najvažniji priključci označeni su na Slici 1, a u nastavku je dan pregled tih sučelja:

- Četiri **USB 2.0** priključka [narančasti pravokutnik]
- Jedan **Ethernet** priključak [žuti pravokutnik]
- Jedan **microUSB** priključak - samo za napajanje, ne i za komunikaciju [ljubičasti pravokutnik]
- Četrdeset ulazno-izlaznih pinova opće namjene (**GPIO** - *General Purpose Input/Output*) [zeleni pravokutnik]
- Ulaz za **microSD** karticu (s druge strane pločice)
- Audio priključak i HDMI izlaz
- Poseban priključak za službenu Raspberry Pi kameru
- Poseban *display* priključak

Od posebne su važnosti za ovaj rad GPIO pinovi. Oni, su, naime, ključni za komunikaciju sa senzorima koji će biti razmotreni kasnije u radu. Omogućuju najčešće korištene *low-level* protokole za sklopovsku komunikaciju: **I²C**, **TTL** i **SPI**. Naravno, sadrže i pinove za napajanje i uzemljenje sklopova, kao i pinove namijenjene za korisničku definiciju ponašanja.

2.2 Programska podrška

Programska je podrška za RPi3, baš kao i sklopovlje, izvedena s ciljem jednostavnosti i fleksibilnosti korištenja. Budući da nije riječ o mikrokontroleru (poput, primjerice, popularnog Arduina), već o potpuno opremljenom računalu, očito je da RPi3 mora imati neki operacijski sustav (u nastavku: OS). On se u glavnini slučajeva nalazi na **microSD** kartici, koja ima ulogu sekundarne memorije.¹ Ovdje kao najpopularniji OS za RPi u priču ulazi **Raspbian**.

Raspbian je besplatan i otvoren operacijski sustav baziran na distribuciji Linuxa zvanoj "Debian". Ono zbog čega je Raspbian toliko popularan jest činjenica da je taj **OS optimiziran upravo za Raspberry Pi sklopovlje**.² Drugim riječima, Raspbian je distribucija Linuxa koja:

- je vrlo jednostavna za instalaciju i dolazi potpuno opremljena za normalan računalni rad - uključujući i **grafičko korisničko sučelje** (*GUI* - *Graphical User Interface*)
- dolazi s već instaliranom programskom podrškom za komunikaciju sa specijaliziranim sklopovljem (poput GPIO pinova) - primjerice, **iz terminala, C-a ili Pythona**.

¹Moguće je pokrenuti OS i s, primjerice, nekog USB tvrdog diska, ali to nadilazi temu ovog seminara.

²Ovo se može zaključiti i iz imena distribucije, koje je *portmanteau* pojmova "Raspberry Pi" i "Debian".

2.3 Primjeri korištenja

Uzevši u obzir ranije spomenute prednosti RPi3 računala - cijena, pristupačnost i dimenzije - RPi računala najčešće nađu svoju primjenu u dva konteksta:

- u edukativnim projektima (pristupačnost i cijena)
- u ugradbenim sustavima (male dimenzije i cijena)

U nastavku su ukratko izložena dva primjera korištenja RPi3 računala. Primjeri su relativno jednostavni, ali dobro ilustriraju moguće koncepte korištenja tog računala.

Pametna brava Pametne su brave koncept novijeg datuma, a označavaju autorizaciju ulaza osobe u neki prostor, i to ne koristeći (samo) klasični, mehanički ključ, nego korištenje kartica, lozinki, ili čak primjerice, prepoznavanja lica. Za implementaciju jedne takve brave može poslužiti bilo kakav mikrokontroler, i RPi3 bi svakako bio pretjeran za tako jednostavan zadatak, ali ono što bi moglo umanjiti taj *overhead* jest, primjerice, praćenje pristupa prostoru pomoću logova, udaljeno upravljanje bravom, ili agregiranje više neovisnih zadataka slične složenosti na jednom RPi-ju.

Računarska sekcija Kluba studenata elektrotehnike konkretno koristi Raspberry Pi 3 za agregiranje informacija o radu nekoliko servera, a u planu je spajanje NFC čitača (*Near-Field Communication* - tehnologija beskontaktna komunikacije korištena u studentskim iskaznicama i bankovnim karticama) na taj isti RPi3, kako bi se na taj način autenticiralo osobe koje žele ući u sekciju.

Kućni VPN i WiFi pristupna točka U kontekstu komunikacijskih mreža, VPN (*Virtual Private Network*) je protokol spajanja na mrežu koji omogućuje virtualno pristupanje mreži s drugog mjesta i prosljeđivanje svog lokalnog prometa kroz taj "tunel" na način koji osigurava privatnost i sigurnost, kao i (do neke mjere) svojstva mreže (dozvole i zabrane, primjerice, ili simulacija lokalnog pristupa) kakva su na udaljenoj mreži na koju je korisnik VPN-om spojen. Implementacijski detalji VPN-a nipošto nisu trivijalni, i neće se dalje razmatrati u ovom radu, ali takav se sustav relativno bezbolno može upogoniti upravo koristeći Raspberry Pi, umjesto da se (samo?) za taj zadatak koristi neko (red veličine skuplje) računalo opće namjene.

Još jedna zanimljiva mogućnost koju pruža RPi3 (ali ne i ranije inačice - barem ne bez dodatnog sklopovlja) jest postavljanje pristupne točke za WiFi, koja bi bežični promet prosljeđivala žičnoj Ethernet vezi. Tako se može, u nedostatku potpunijeg i trajnijeg rješenja, ostvariti *ad hoc* bežična mreža ili pojačivač signala.

3 Senzori

Sada kada je definirano računalo koje će agregirati i analizirati očitavanja senzora koje ćemo koristiti, vrijeme je da i o njima nešto rečemo. Slučaj koji promatramo jest **mjerenje vibracija** na mirnim površinama poput vrata, sa svrhom utvrđivanja **izvora** vibracija. Shodno tome, slijede kratki pregledi jednog akcelerometra - senzora za mjerenje relativnog ubrzanja - te jednog senzora glasnoće. Ipak, prije toga, radi lakšeg razumijevanja slijedi vrlo kratki opis dva ranije spomenuta *low-level* komunikacijska protokola.

3.1 Komunikacijski protokoli

I²C I²C (engl. *Inter-Integrated Circuit*) komunikacija je protokol za sinkronu serijsku komunikaciju. Odlikuje ga iznimna jednostavnost korištenja - za upogoniti I²C komunikaciju potrebne su samo dva pina:

- **SDA** (*Serial Data line*) - podatkovna linija
- **SCL** (*Serial Clock*) - linija sa signalom takta, za sinkronizaciju.

Protokol omogućuje spajanje više uređaja s I²C mogućnosti na istu sabirnicu, što znači da postoji i koncept adresiranja, kao i *master-slave* arhitekture. Detalji implementacije toga su preširoki za ova rad, ali ukratko - svaki I²C uređaj mora imati svoju, na sabirnici jedinstvenu adresu, koja se obično sastoji od dvije heksadekadske znamenke. Ono što je jednostavnost uporabe žrtvovala jest mogućnost istovremene dvosmjerne (engl. *full duplex*) komunikacije - budući da postoji samo jedna podatkovna linija, očito je da je to nemoguće, već je moguća samo **naizmjenična dvosmjerna** (engl. *half duplex*) komunikacija.

SPI SPI (*Serial Peripheral Interface*) je također protokol za sinkronu serijsku komunikaciju, ali nešto drugačije koncipiran (i, posljedično, implementiran) od I²C-a. Također je zamišljen kao *master-slave* arhitektura s jednim *masterom*, a za komunikaciju koristi četiri pina:

- **SCLK** (*Serial Clock*) - linija sa signalom takta, za sinkronizaciju,
- **MOSI** (*Master Output Slave Input*) - izlaz iz *master* komponente i ulaz u *slave* komponentu,
- **MISO** (*Master Input Slave Output*) - ulaz iz *slave* komponente i izlaz u *master* komponentu; također jedina linija koja ulazi u *master* komponentu,
- **SS** (*Slave Select*) - pin za adresiranje *slave* komponente.

Budući da su u SPI protokolu prisutne dvije podatkovne linije, sada je već **moguća *full duplex*** komunikacije, i to je ujedno glavna prednost SPI-a nad I²C-om.

3.2 Akcelerometar - Adafruit LIS3DH

Tvrtka Adafruit se bavi razvojem otvorenog i pristupačnog sklopovlja, poglavito u edukativne svrhe. Tvrtka je od osnutka izdala na tržište mnoštvo vrlo raznolikih komponenti, a među njima i nekoliko akcelerometara. Jedan od njih je **LIS3DH**, vrlo popularan akcelerometar koji mjeri na 3 osi. Glavne karakteristike ovog sklopa su:

- mjerenje na **tri osi**
- **10-bitna** preciznost
- **I²C** i **SPI** mogućnosti
- vrlo mala potrošnja
- vrlo niska cijena




Slika 2: Akcelerometar LIS3DH.

Ako se koristi I²C, onda CS (*Chip Select*) mora biti ili otpojen ili pritegnut na visoku naponsku razinu. U protivnom, ako se koristi SPI, onda CS mora biti pritegnut na masu.

Sklop ima dvije moguće I²C adrese - 0x18 i 0x19, tako da je moguće spojiti dva ovakva senzora na isti *master*. Adresa se određuje tako da se pin SDO ostavi "u zraku" ili pritegne na nisku razinu za 0x18, odnosno na visoku razinu za 0x19.

RPi3 u svojim GPIO pinovima ima dva para I²C pinova - I²C0 i I²C1. Svejedno je koji se koristi, samo je ključno da se parovi ne pomiješaju - SDA0 mora biti uparen s SCL0, a ne s SCL1, recimo. Primjer I²C spajanja prikazan je na Slici 3 lijevo.

Spajanje preko SPI-a izvodi se tako da je SCL i dalje u ulozu signala takta, ali je pin označen kao SDA sada u ulozu MOSI, a pin SDO u ulozu MISO pina. CS, kao što je već rečeno, za SPI mora biti uzemljen. Primjer SPI spajanja prikazan je na Slici 3 desno.

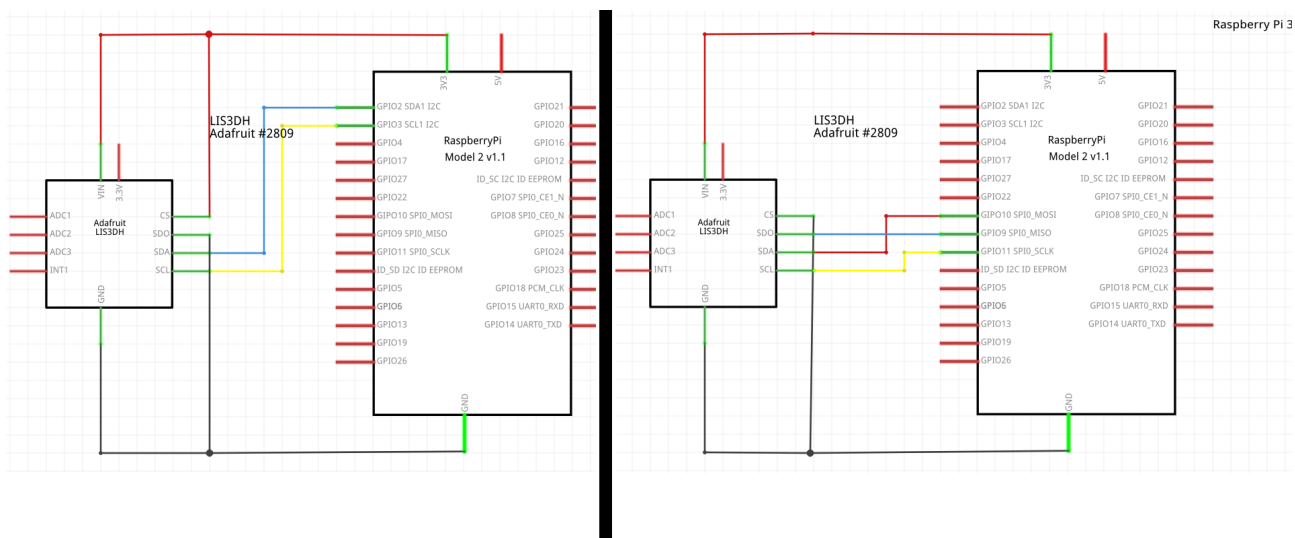

Slika 3: Primjer povezivanja LIS3DH i RPi3 - I²C (lijevo) i SPI (desno).

Ovime su ispunjeni sklopovski preduvjeti za osnovnu komunikaciju između senzora i RPi-ja, i za jednostavne primjere nije potrebno ništa više, ali ovaj senzor ima još nekoliko pinova koji nude interesantne mogućnosti:

- INT - **prekidni pin**
- A1, A2, A3 - analogno-digitalni pretvornici (engl. **ADC** - *Analog-Digital Converter*)

Pinovi za ADC omogućuju da se na njih spoji neki analogni ulaz, koji će čip potom digitalizirati, s 10-bitnom preciznošću. Ovo se može pokazati pogodnim za situaciju u kojoj nemamo drugi ADC uređaj.

Prekidni pin omogućuje slanje prekidnog signala kao rezultat različitih događaja - senzor, naime, ima ugrađenu podršku za prepoznavanje jednostrukog i dvostrukog kuckanja, promjene orijentacije i slobodnog pada. Tu je podršku moguće iskoristiti kao okidač za generiranje prekida. Dakle, kada se dogodi neki događaj koji želimo pratiti (primjerice, kucanje po nekoj površini), sklop može generirati prekidni zahtjev da obavijesti RPi da je došlo do takvog događaja.

3.3 Mikrofon - Adafruit MAX4466?

test

4 Pregled dostupnih programskih okvira

Tijekom pisanja ovog rada bio je dostupan samo akcelerometar LIS3DH, a budući da je taj senzor za kratku i jednostavnu demonstraciju rada sa senzorima bio i više nego dovoljan, LIS3DH je korišten za sva mjerenja prikazana u nastavku. Senzor će biti spojen na RPi koristeći protokol I²C (kao što je prikazano na Slici 3 lijevo), a za komunikaciju na programskoj razini koristit ćemo programski jezik **Python**, koji je vrlo pogodan upravo za brzu izradnju i testiranje prototipa različitih sustava.

GPIO komunikacija u Pythonu Kao što je rečeno, i Adafruit i Raspberry Pi Foundation su tvrtke otvorene filozofije poslovanja, pa nude gotove biblioteke funkcija za rad s njihovim proizvodima. Iako je Adafruitu matična platforma Arduino, postoji i službena biblioteka za korištenje GPIO sučelja s njihovim proizvodima u Pythonu. Budući da smo za korištenje akcelerometra predvidjeli koristiti I²C, koji koristi određene GPIO pinove, svakako ćemo trebati tu biblioteku, dostupnu na Github repozitoriju: https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_GPIO

Biblioteka za LIS3DH Sada kada imamo način komunikacije između Pythona i GPIO sučelja, potrebno je nekako uspostaviti komunikaciju i između GPIO sučelja i akcelerometra. Za taj će zadatak dobro poslužiti (neslužbena) biblioteka *python-lis3dh*, koja implementira glavnu funkcionalnost akcelerometra, a dostupna je na Github repozitoriju: <https://github.com/mattdy/python-lis3dh>

5 Primjeri

5.1 Programski kôd

Nije zgorega napomenuti da je bilo potrebno malo modificirati postojeći programski kôd kako bi proradio, jer je Adafruit repozitorij promijenjen od zadnje verzije *python-lis3dh* biblioteke. Promjene se odnose na datoteku *LIS3DH.py* iz biblioteke *python-lis3dh*:

- Linija koja se odnosi na učitavanje I²C podrške više nije. Nakon što su načinjene te promjene, u tijelu biblioteke još je potrebno izmijeniti svako pojavljivanje zastarjelog objekta *Adafruit-I2C* u aktualni *I2C.Device*.
- Konstruktor klase *LIS3DH* za pretpostavljenu oznaku I²C sabirnice koristi vrijednost "1", dok RPi ima samo sabirnice s oznakama "0" i "1". Prema tome, ovisno o tome koja se od njih koristi (u nastavku rada je to sabirnica 1), potrebno je ili "hardkodirati" vrijednost sabirnice ili naći način za detekciju korištene sabirnice. Zbog vremenskih ograničenja i obujma ovog rada, prihvatljivo je rješenje bilo "hardkodirati" vrijednost "1", pa tako zaglavlje konstruktora klase *LIS3DH* izgleda ovako:

Nakon ovih preinaka, biblioteka je funkcionalna i možemo nastaviti s radom.

5.2 Očitani podaci

6 Zaključak

7 Literatura

- Raspberry Pi službene stranice: <https://www.raspberrypi.org/>
- ADXL345: <https://learn.adafruit.com/adxl345-digital-accelerometer>
- MMA8451: <https://learn.adafruit.com/adafruit-mma8451-accelerometer-breakout/wiring-and-test?view=all>
- LIS3DH: <https://learn.adafruit.com/adafruit-lis3dh-triple-axis-accelerometer-breakout/downloads?view=all>
- Zvučni senzori: <https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-19-sound-sensor-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html>