
STANDFUSS – DRAUFSICHT UND ACHSSCHNITT

Teil 01 | Fuß-Hüllkörper für STEP | Gesamthöhe mit Gummi 70,0


DRAUFSICHT 1:2

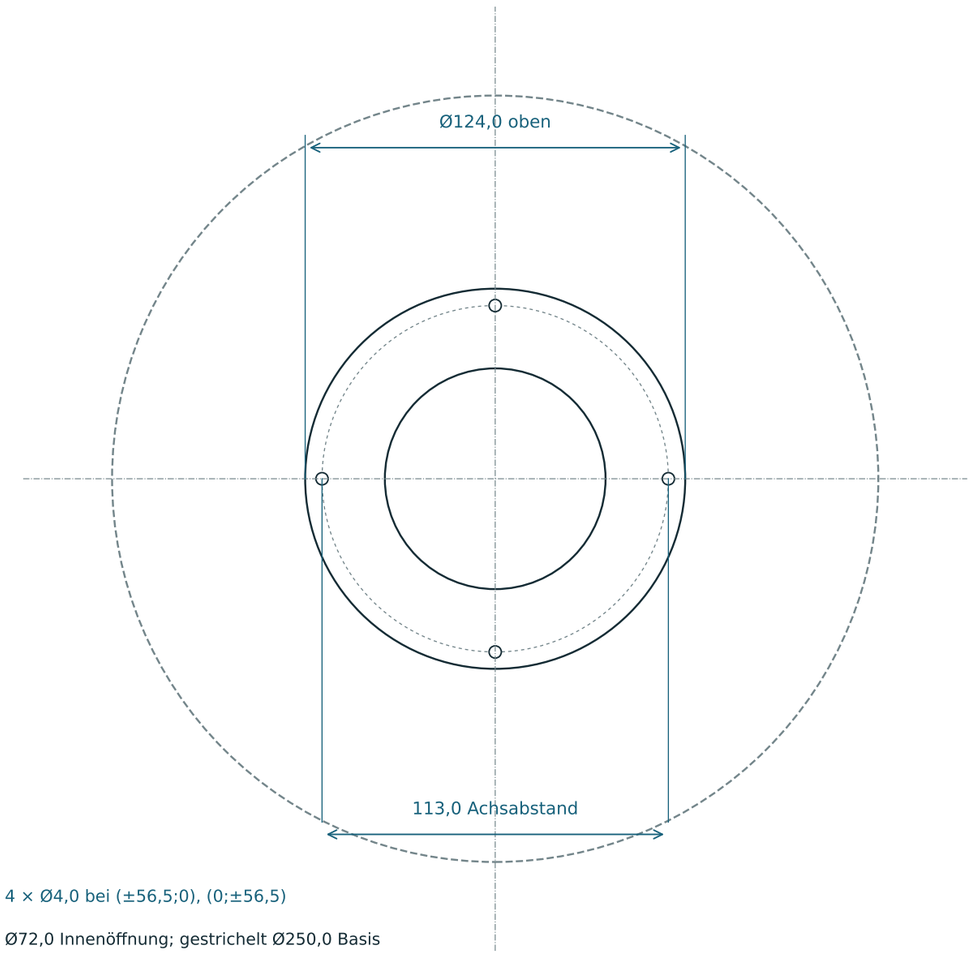

4 × Ø4,0 bei (±56,5;0), (0;±56,5)

Ø72,0 Innenöffnung; gestrichelt Ø250,0 Basis

SCHNITT A–A 1:2 (durch ±X)

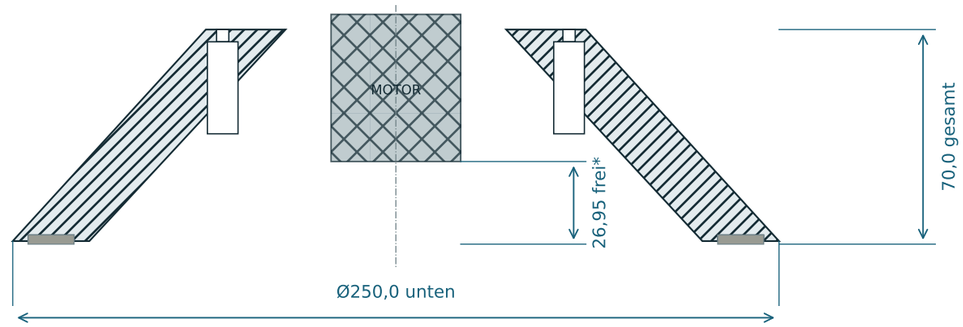

Fußkörper: 69,0; Gummi: 1,0 überstehend

innen R(z)=36+64·(−z)/69

außen R(z)=62+63·(−z)/69

*Motorlage aus STL-Tasche und 48 mm angenommen

FORM- UND FUNKTIONSMASSE

A Bezugsfläche oben z=0; Fußunterkante z=−69

B Rotationsprofil (r,z): (36,0), (62,0),

(125,−69), (100,−69); gerade Mantellinien

C 4× Ø4 von z=0 bis Kopfauflage z=−4

D 4× Ø10 Werkzeugkanal z=−4 … −34

E Lochkreis Ø113; gegenüber 113,0

F Ringnut unten r=105 … 120, z=−69 … −67

G EPDM-Ring 70A, radial 15 × axial 3,

z=−70 … −67; außen Ø240, innen Ø210

H Kabelbohrung Ø20, θ=45°, z=−54

J Bohrwerkzeug radial r=65 … 125


K 2 Ösen +20°/+70°: siehe Blatt 2

Radien linear. Winkel Außenwand zur Standfläche: 47.60°. Mitte unten offen Ø200. Alle nicht genannten Kanten ungerundet im STEP.

DETAILS – VERSCHRAUBUNG, GEWINDERING, KABEL

Teil 01 + Teil 02 | Vier Schrauben ausschließlich von unten montieren und lösen

TEIL 02: STAHL-GEWINDERING 1:1

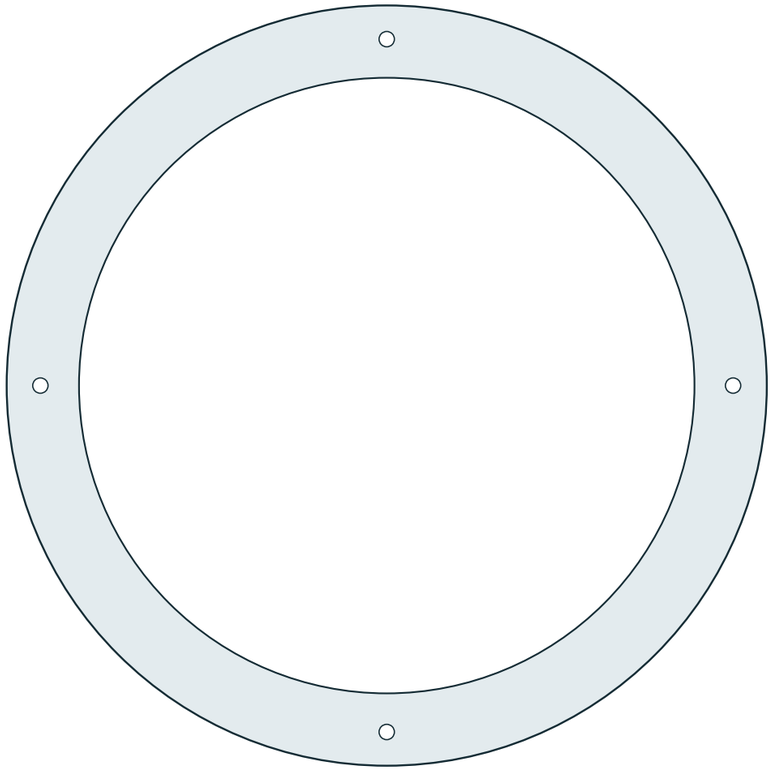


Außen Ø124,0 • Innen Ø100,4

4 × M3×0,5-6H durch; Kernloch Ø2,5

Lochkreis Ø113; Dicke 6; z=6 … 12

Stahl S235JR; Kanten 0,5×45° entgraten

DETAIL B: SCHRAUBACHSE (Schema)

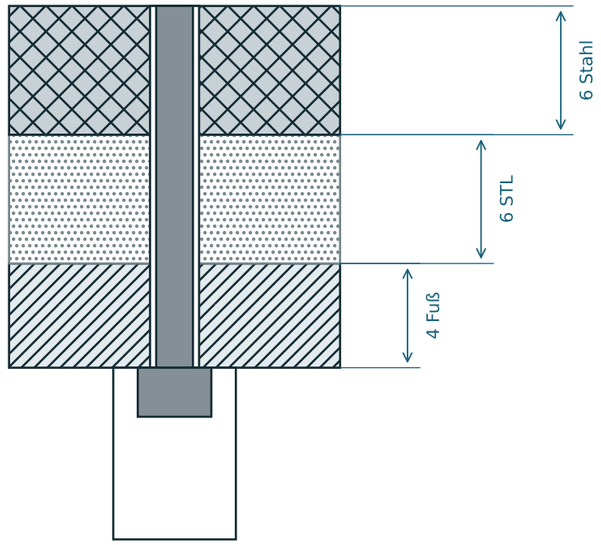

M3×16 ISO 4762; Kopf Ø≤6, H≤3

4 mm Fußbohrung; 10 mm Werkzeugkanal

Bit/Verlängerung Außen-Ø≤8; von unten

6 mm Stahlgewinde; M3-Bolzen bis z=12

Auflagefläche des Kopfes z=−4

KABELAUSGANG UND ZUGENTLASTUNG

Radialkanal Ø20; Achse θ=45° ab +X gegen +Y; z=−54; Schnitt r=65 … 125.

2 Ösen: Vollzylinder Ø22; Mittelpunkt r=88 bei θ=20° und 70°; z=−57 … −49.

Je Öse Ø5 axial durchgehend. Zwei Kabelbinder halten eine entspannte Kabelschlaufe.

Geteilter weicher Einsatz/Silikonschlauch im Ø20-Durchlass; Innen-Ø passend zum Ist-Kabel.

Ein- und Austrittskanten des Kabelkanals nach dem Druck glätten, Mindest-R2; keine Klemmstelle.

MASSTABELLE – MONTAGE UND DIGITALER ABGLEICH

Fuß-Hüllkörper definiert | Treiberhalterung wegen Platzkonflikt noch offen

KOORDINATEN UND BAUTEILE

Ursprung: Mitte der Unterseite von Unten.stl; +Z zeigt in die Drehplatte; Fuß nach −Z.

Fuß: Außen Ø124 oben/Ø250 unten; innen Ø72 oben/Ø200 unten; 69 Körper +1 Gummi.

Vier Fußlöcher Ø4: (±56,5;0), (0;±56,5). Ø10 Kopf-/Werkzeugkanal auf denselben Achsen.

Gewindering: Außen Ø124, Innen Ø100,4; z=6 … 12; vier M3×0,5 auf denselben Achsen.

Ringnut: r=105 … 120, z=−69 … −67; EPDM 70A Dicke 3, geklebt.

Kabeldurchlass und Ösen: alle Koordinaten siehe Blatt 2; freies Zentrum ohne Bodenplatte.

Nicht dargestellte Gewindehelix und EPDM-Ring sind Fertigungsangaben, nicht Teil der STEP-Dateien.

GEMESSENE STL GEGEN BESTÄTIGTE REALMASSE

Unten.stl: Flansch Ø124,6; 4×Ø4,5; Lochkreis Ø115,6; Motortasche 42,6×42,6×4,95.

Reales Teil laut Nutzer: Auflage Ø124; Gegenabstand 113; Loch-Ø4.

Lochachsen der STL liegen um 1,3 mm radial neben den neuen Achsen.

Mit unveränderter STL ist die Schraubpassung nominell nicht nachgewiesen; reale Passprobe nötig.

MOTORABSTAND, TOLERANZEN UND FREIGABE

Motor 17HE19-2004S laut Hersteller: Körperlänge 48,0. Bei Front z=4,95: Rückseite z=−43,05.

Bodenebene mit Gummi z=−70: rechnerisch 26,95 bis zum Motorende, vor Toleranz und Kabeln.

Treiber gemessen 100×75×40 plus Kabel/Lüftung: direkt unter Motor fehlen mindestens 13,05 mm.

Druckziel: Höhe Fuß ±0,3; Loch-Ø4 +0,2/0; Achslage ±0,2; Ebenheit oben ≤0,3.

Passflächen entgraten. 5–6 Perimeter; ASA oder gleichwertig; Material und Last am Muster prüfen.

Drucklage: breite Unterseite auf dem Bett; Ø250 Bauraum ohne äußeren Brim nötig.

Stabilität: Boxmasse, Schwerpunktshöhe/-versatz, seitliche Kraft und Reibung noch unbekannt.