

WR-51 软波导

WR-51 软波导 (R180 · WG19) 覆盖 14.5–22.0 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	14.5–22.0 GHz
标准型号	WR-51 · R180 · WG19
内截面 a × b	12.95 × 6.48 mm
编码	TLFX-180
外形尺寸 A × B	— × — mm
波纹根部 C × D	— × — mm
节距 P	— mm
公差	± 0.15 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	24.9 dB
回波损耗 600 mm	23.7 dB
回波损耗 1000 mm	23.1 dB
衰减	1.10 dB/m
CW 功率	200 W
峰值功率	85 kW

电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.08
衰减	0.60 dB/m
CW 功率	1,000 W
峰值功率	70 kW


法兰

UBR180

PBR180

PDR180

技术图纸

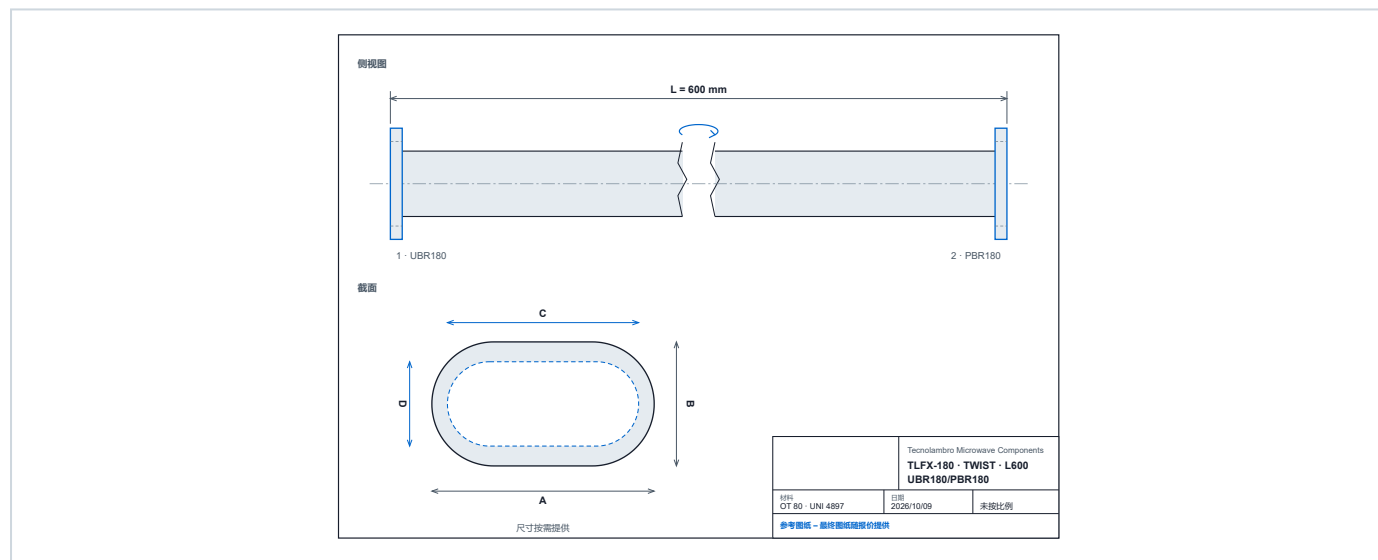

参考数据：最终数值以报价为准。

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinetti 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面