


eMotion-serie

Deel 1. Overzicht

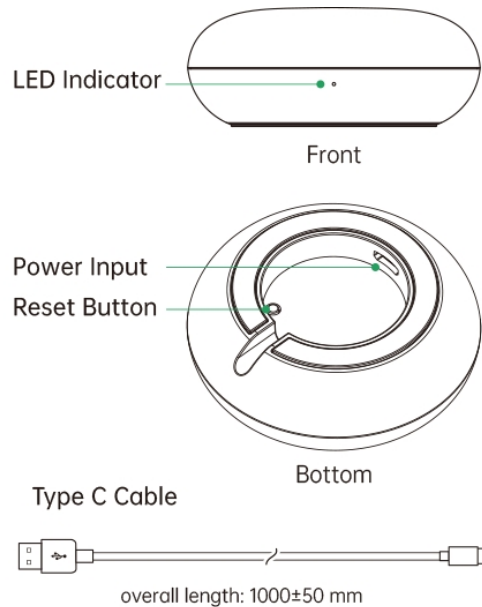


Indicatorenlichtstatus

Status	Indicatie
Intermittent flitsen (4 keer flitsen en even stil)	Het apparaat is in instelling en wacht op toevoeging
Flitsen langzaam op, dan uit	Het apparaat wordt ingesteld en toegevoegd aan het netwerk
Flitsen langzaam en continu	Het apparaat is niet met het netwerk verbonden of is eruitgekoppeld.

Instellingen herstellen

Wanneer het apparaat niet in instellingmodus is, haal de resetpin eruit en druk hem 5 seconden lang aan op de Resetknop, totdat de LED-indicator af en toe flitst.



<https://youtu.be/kVKegoAnjW4?si=0Y1ttEyE4yPylwGp>

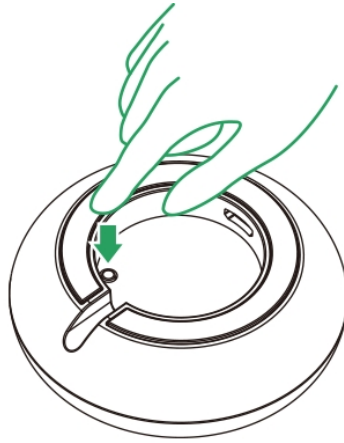

Deel 2: Instalatiestappen


2-1 Orientaties

De standaardpositie is dat de stroomkabel naar beneden is gericht, maar de installatie kan ook met de stroomkabel naar boven worden gemaakt. Dit instelt u in de app.

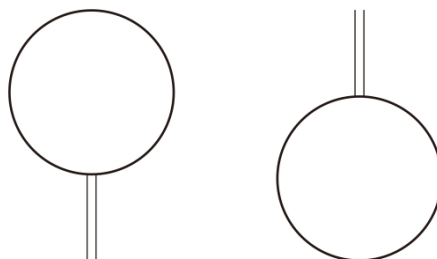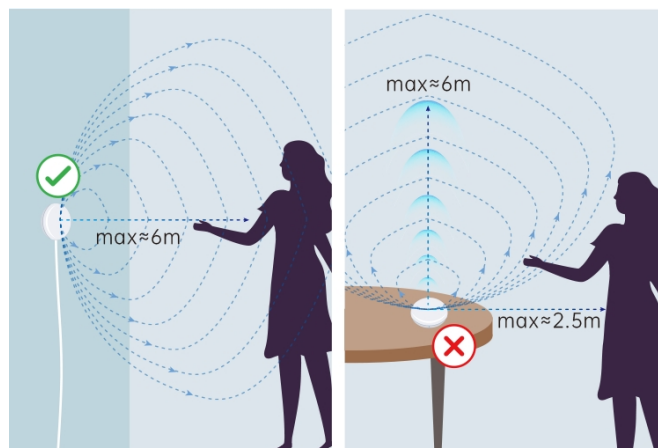


2-2 Muurmontage


Het wordt aanbevolen om de beugel voor muurmontage te gebruiken, omdat het gemakkelijker is om de hoek aan te passen dan de sensor rechtstreeks aan de muur te bevestigen.

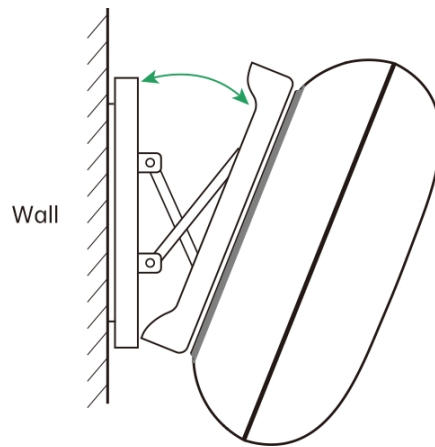

2-3 Desktop Standing

Gebruik de houder om het op het bureau te plaatsen, omdat je de hoek gemakkelijk kunt aanpassen.

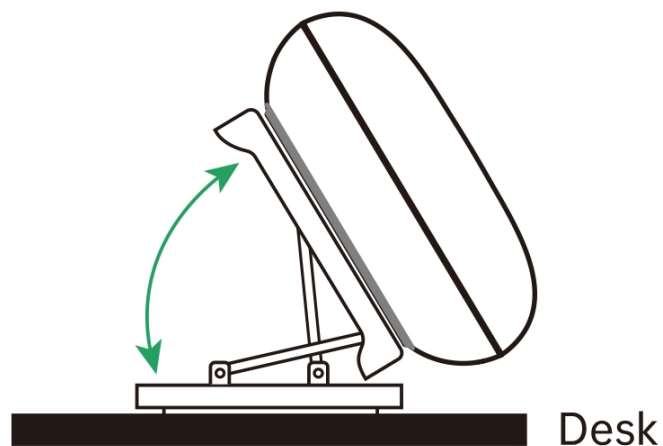


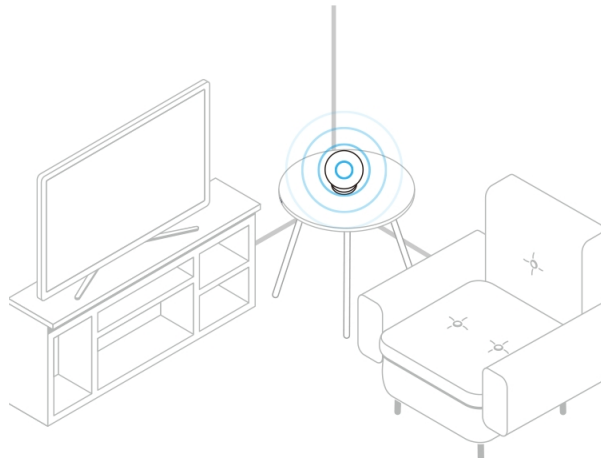


Notitie

Volg deze richtlijnen bij het installeren van de eMotion-serie om optimale prestaties te behalen en mogelijke storingen te voorkomen:


- Plaats het aan de muur of op een verticale manier op tafel voor een grotere detectiebereik.

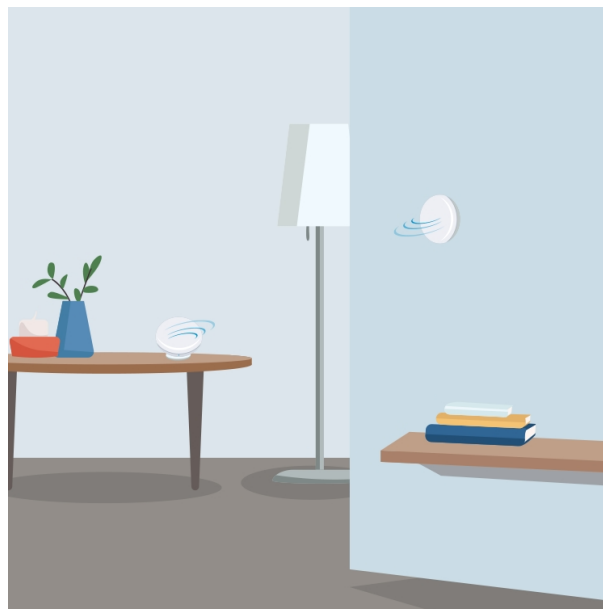

- Door het te richten op personen, wordt een nauwkeuriger detectie mogelijk.

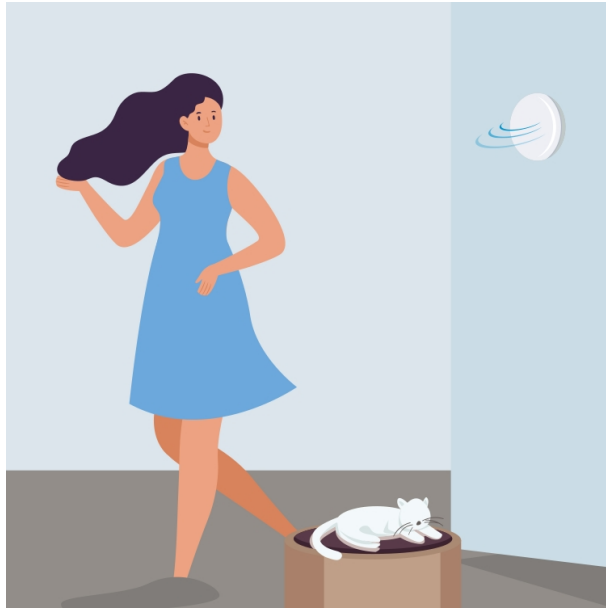


- Houd het af van stroomkabels, adapters en stopcontacten.

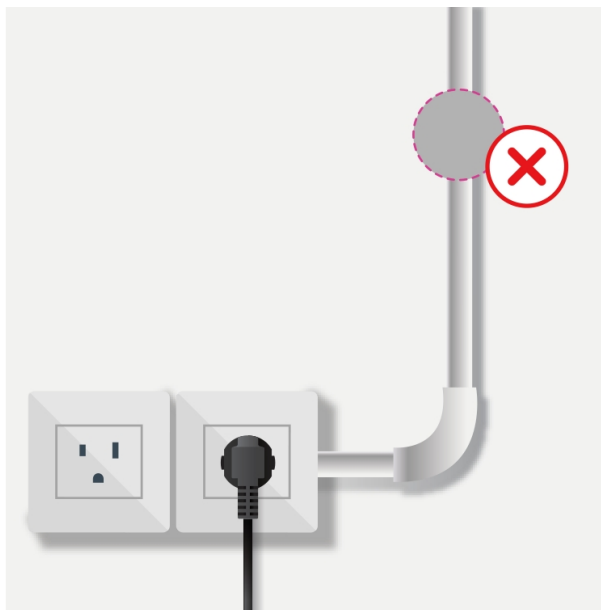


- Houd het afstand van sterke magnetische velden en radiostraling.




- Zorg dat het niet dichtbij andere elektronica wordt geplaatst.

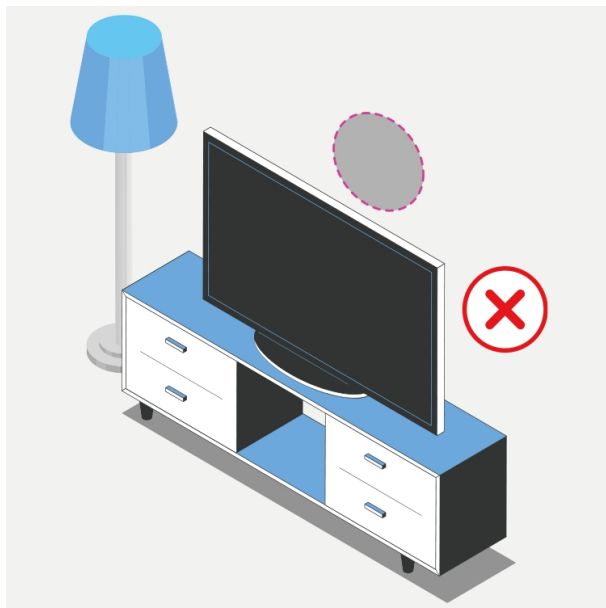

- Plaats het niet achter metalen voorwerpen.

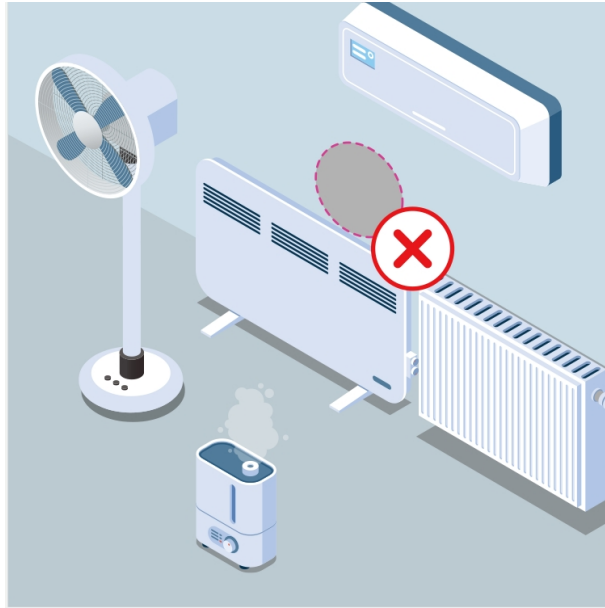

- Zorg ervoor dat u het niet richt op spiegels of andere gladde oppervlakken, om reflectie van het signaal te verminderen.

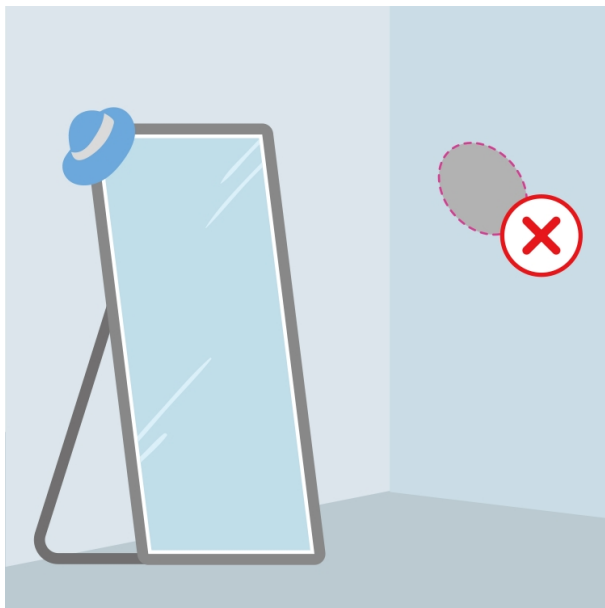


2-4 vereisten

Een smartphone of tablet met iOS 9.0 of een nieuwere versie, of Android 5.1 of een nieuwere versie.

Een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk met internettoegang.

Zorg ervoor dat het apparaat aan staat en dat de blauwe LED-indicator af en toe flitst.

Wi-Fi Router with Internet Access

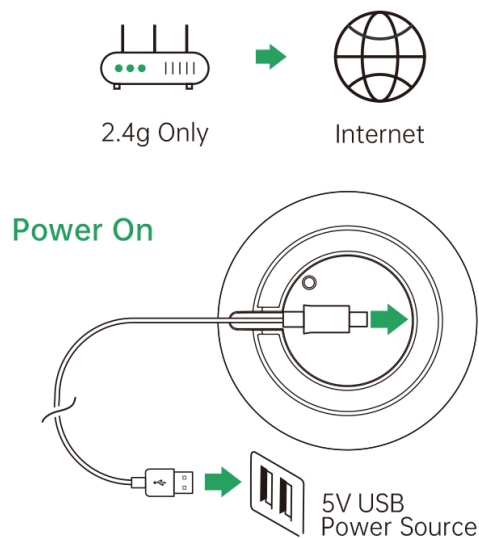


De app downloaden

Sluit uw smartphone aan op het thuis-Wi-Fi-netwerk (enkel 2,4 GHz). Open de camera van uw telefoon, richt deze op de QR-code, download de nieuwste 'LinknLink'-app van de App Store of Google Play en installeer deze op uw smartphone.



Deel 3. Meld je aan in de app


Open de LinknLink-app, klik in het rechterbovenhoekje op de server, klik vervolgens op 'LinknLink-account' en log in bij je cloudaccount. Heb je nog geen account? Klik dan op 'Melden je aan' om een nieuw account aan te maken.

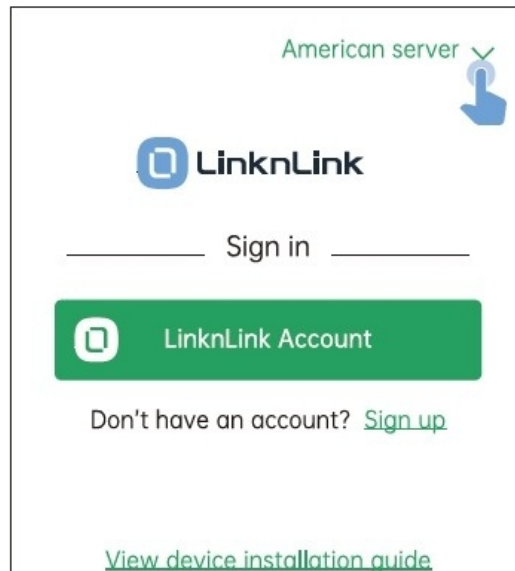

Deel 4. Apparaat toevoegen


1. Voeg eMotion toe

Zet de eMotion aan en zorg dat het indicatorenlicht af en toe blauw flitst. Zet de Bluetooth van uw telefoon in, klik op het '+'-teken in de bovenrechterhoek, kies 'Toepassingen' → 'Nieuwe toestel toevoegen' → 'eMotion-serie' → 'eMotion'. De app scant automatisch op nabijgelegen eMotion-toestellen, wat tot 10 seconden kan duren.

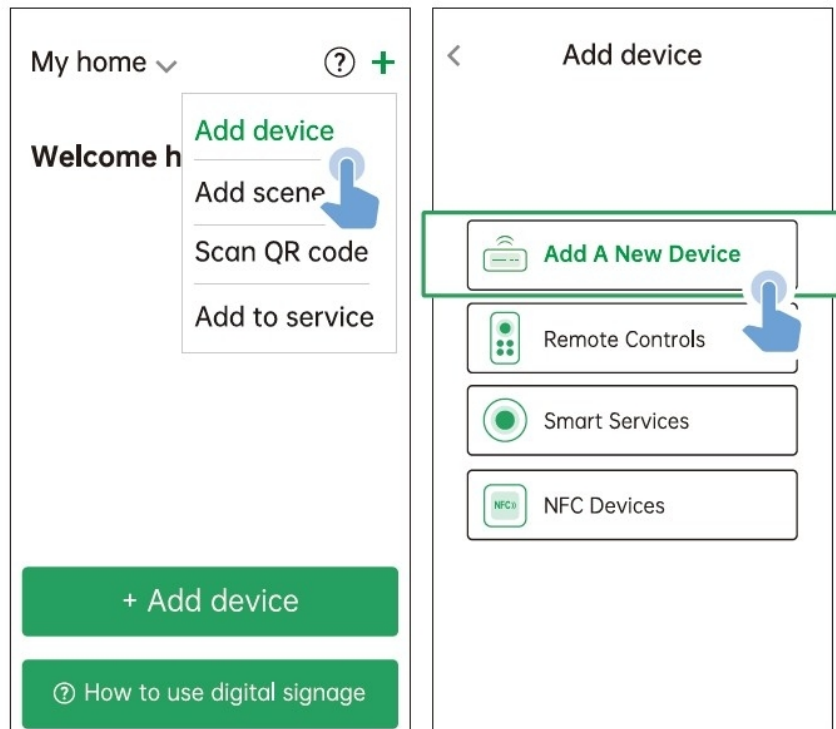

2. Verbind eMotion met Wi-Fi

Kies je thuis-Wi-Fi-netwerk, voer het wachtwoord in en klik op 'Verbind nu'. De LED-indicator flitst dan langzamer en schakelt uiteindelijk uit. Het apparaat is succesvol verbonden. Kies een kamer en geef het apparaat een naam!

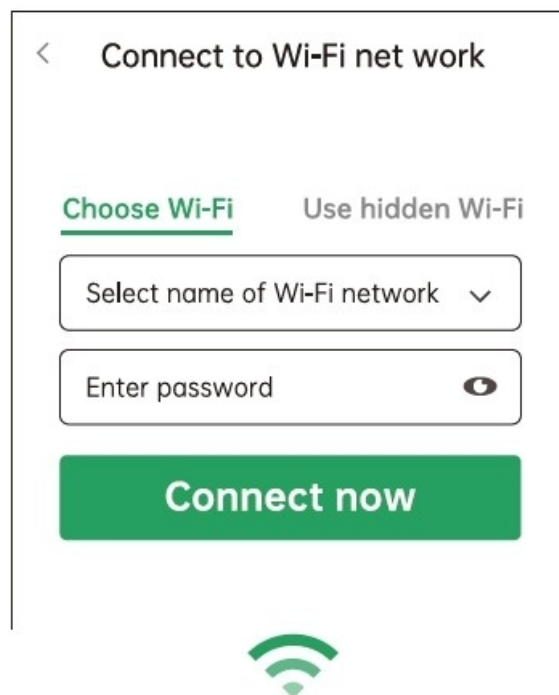


Deel 5: Gebruik van de eMotion-sensor

1. Status en historische gegevens van de weergave

In de LinknLink-app kunt u op het eMotion-apparaat klikken om de real-time bezettingsstatus (Person Detected, No Person of Continuous No Person) en een overzicht van de afgelopen 24 uur te bekijken. Klik op 'History Records' om de afgelopen maand te zien. Klik vervolgens op '...' > 'Export Data' en voer uw e-mailadres in om het volledige historische record te ontvangen.

U kunt de 'Beveiligingstijd' instellen en 'Alertnotificatie' inschakelen voor een intrusiealarm. Op de apparaatpagina verschijnt een waarschuwbord, en u ontvangt ook een push-notificatie als iemand wordt gedetecteerd tijdens de beveiligingstijd.

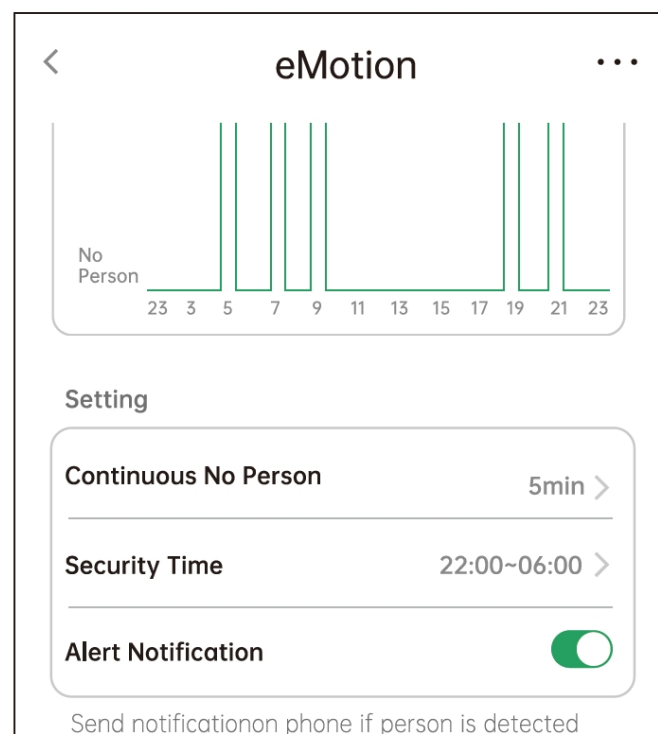


2. Voeg een widget toe aan je telefoon

Voor widgets op Android/iOS: op je telefoon vind je eerst de LinknLink-appwidget. Vervolgens selecteer je in het apparaatkort de menselijke radarsensor. Nadat je de widget hebt toegevoegd aan het startscherm, houd je hem lang ingedrukt om hem te configureren.

Deel 6: Vraaggegevens met Modbus TCP


Klik op "... " > "Modbus" om een vaste IP-adres te instellen voor eMotion en de Modbus-registratiesoort te vinden. Gebruik uw aangepaste software om de huidige sensorestatus te verkennen via het Modbus TCP-protocol.

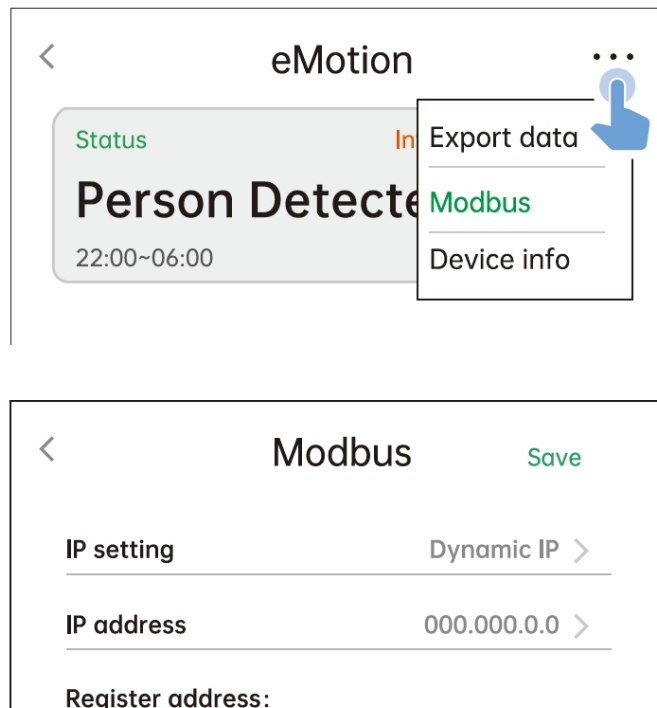

Deel 7: Gebruik van Alexa en Google Home


1. Link naar LinknLink: een vaardigheid

Als je al ingelogd bent in de Alexa- of Google Home-app, kun je nu direct koppelen aan de LinknLink-skill. Op de startscreen van de app klik je op de '+' in de rechterbovenhoek, kies 'Add Voice Assistant', selecteer 'Alexa' of 'Google Home', en klik vervolgens op 'Link Now'.

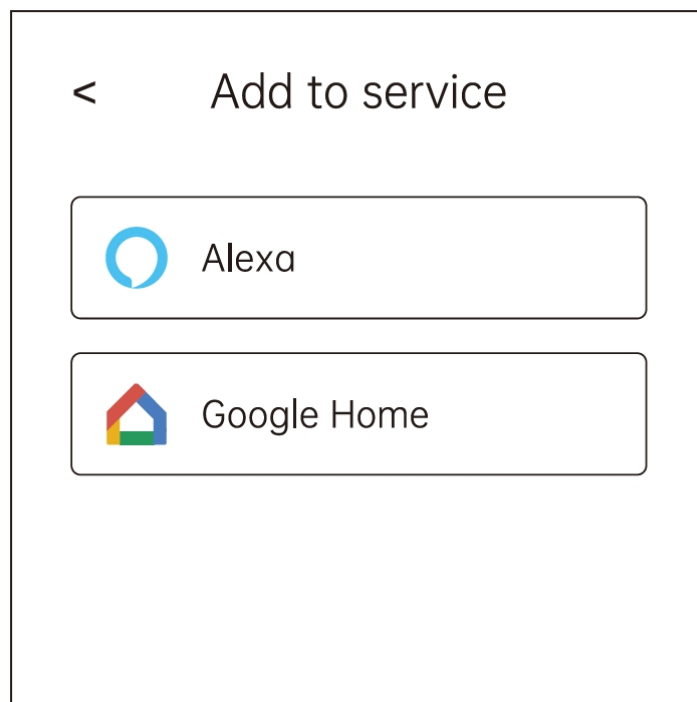

2. Voltooi en ontdek apparaten

U wordt doorverwezen naar de Alexa / Google Home-app en kunt de 'Link'-knop klikken om het proces af te ronden. Zodra het apparaat is geïdentificeerd, kunt u het bedienen via de Alexa / Google Home-app of de luidspreker.

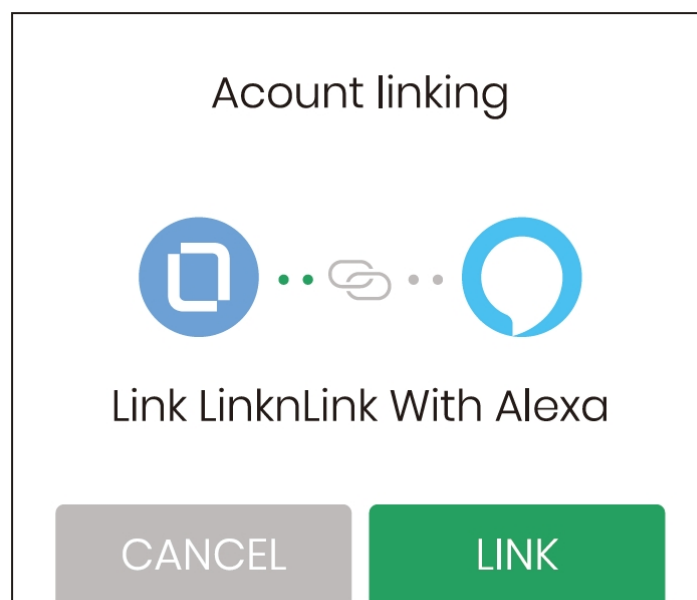

Deel 8: Auto's voor thuisgebruik

Gebruik de 'Routines' in de LinknLink-app: de sensoren in eHub kunnen als uitlokkingscondities worden gebruikt en de afstandsbediening als uitvoerapparaat. Zo kun je bijvoorbeeld de verwarming uitschakelen als de kamer voortdurend leeg is. Op dezelfde manier kun je met de 'Routine' in Alexa of Google Home de automatisering instellen die je nodig hebt.

