


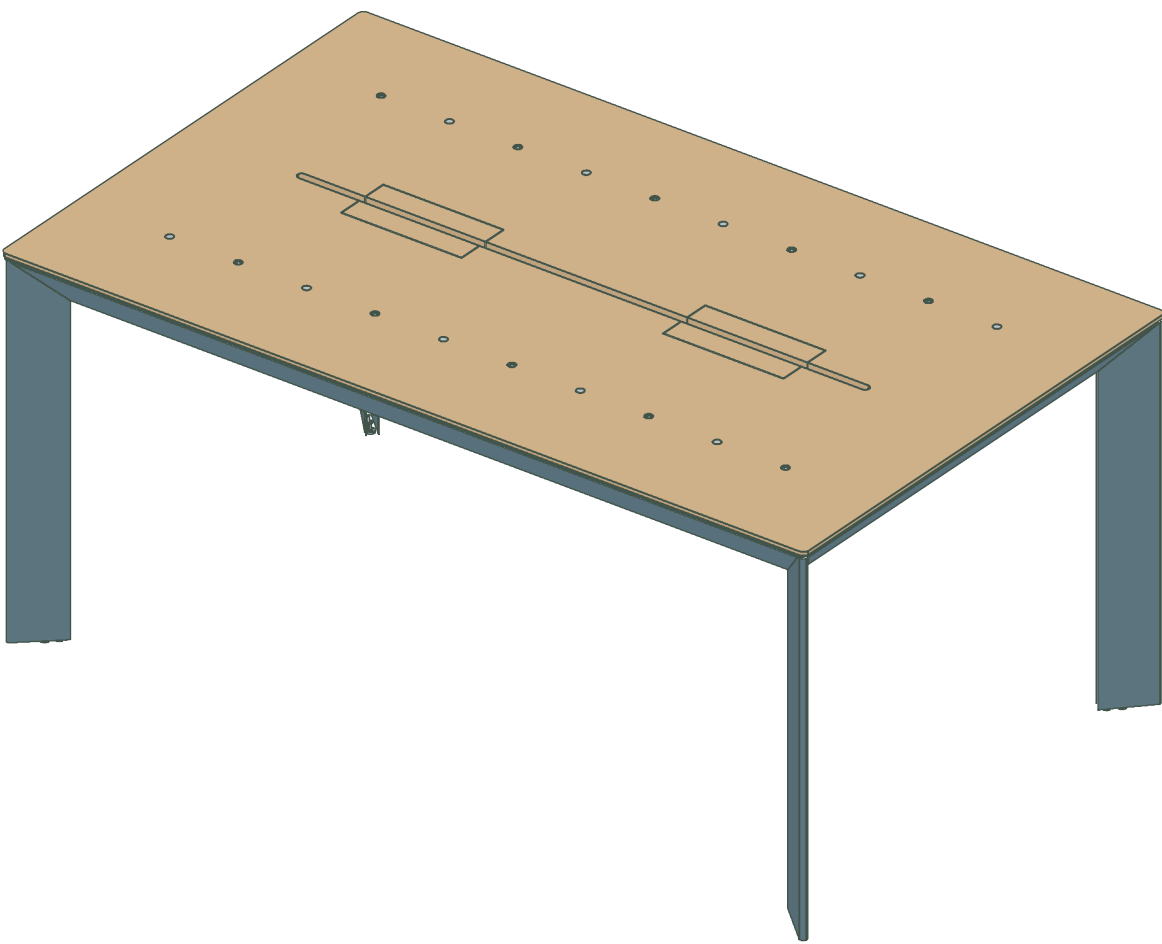
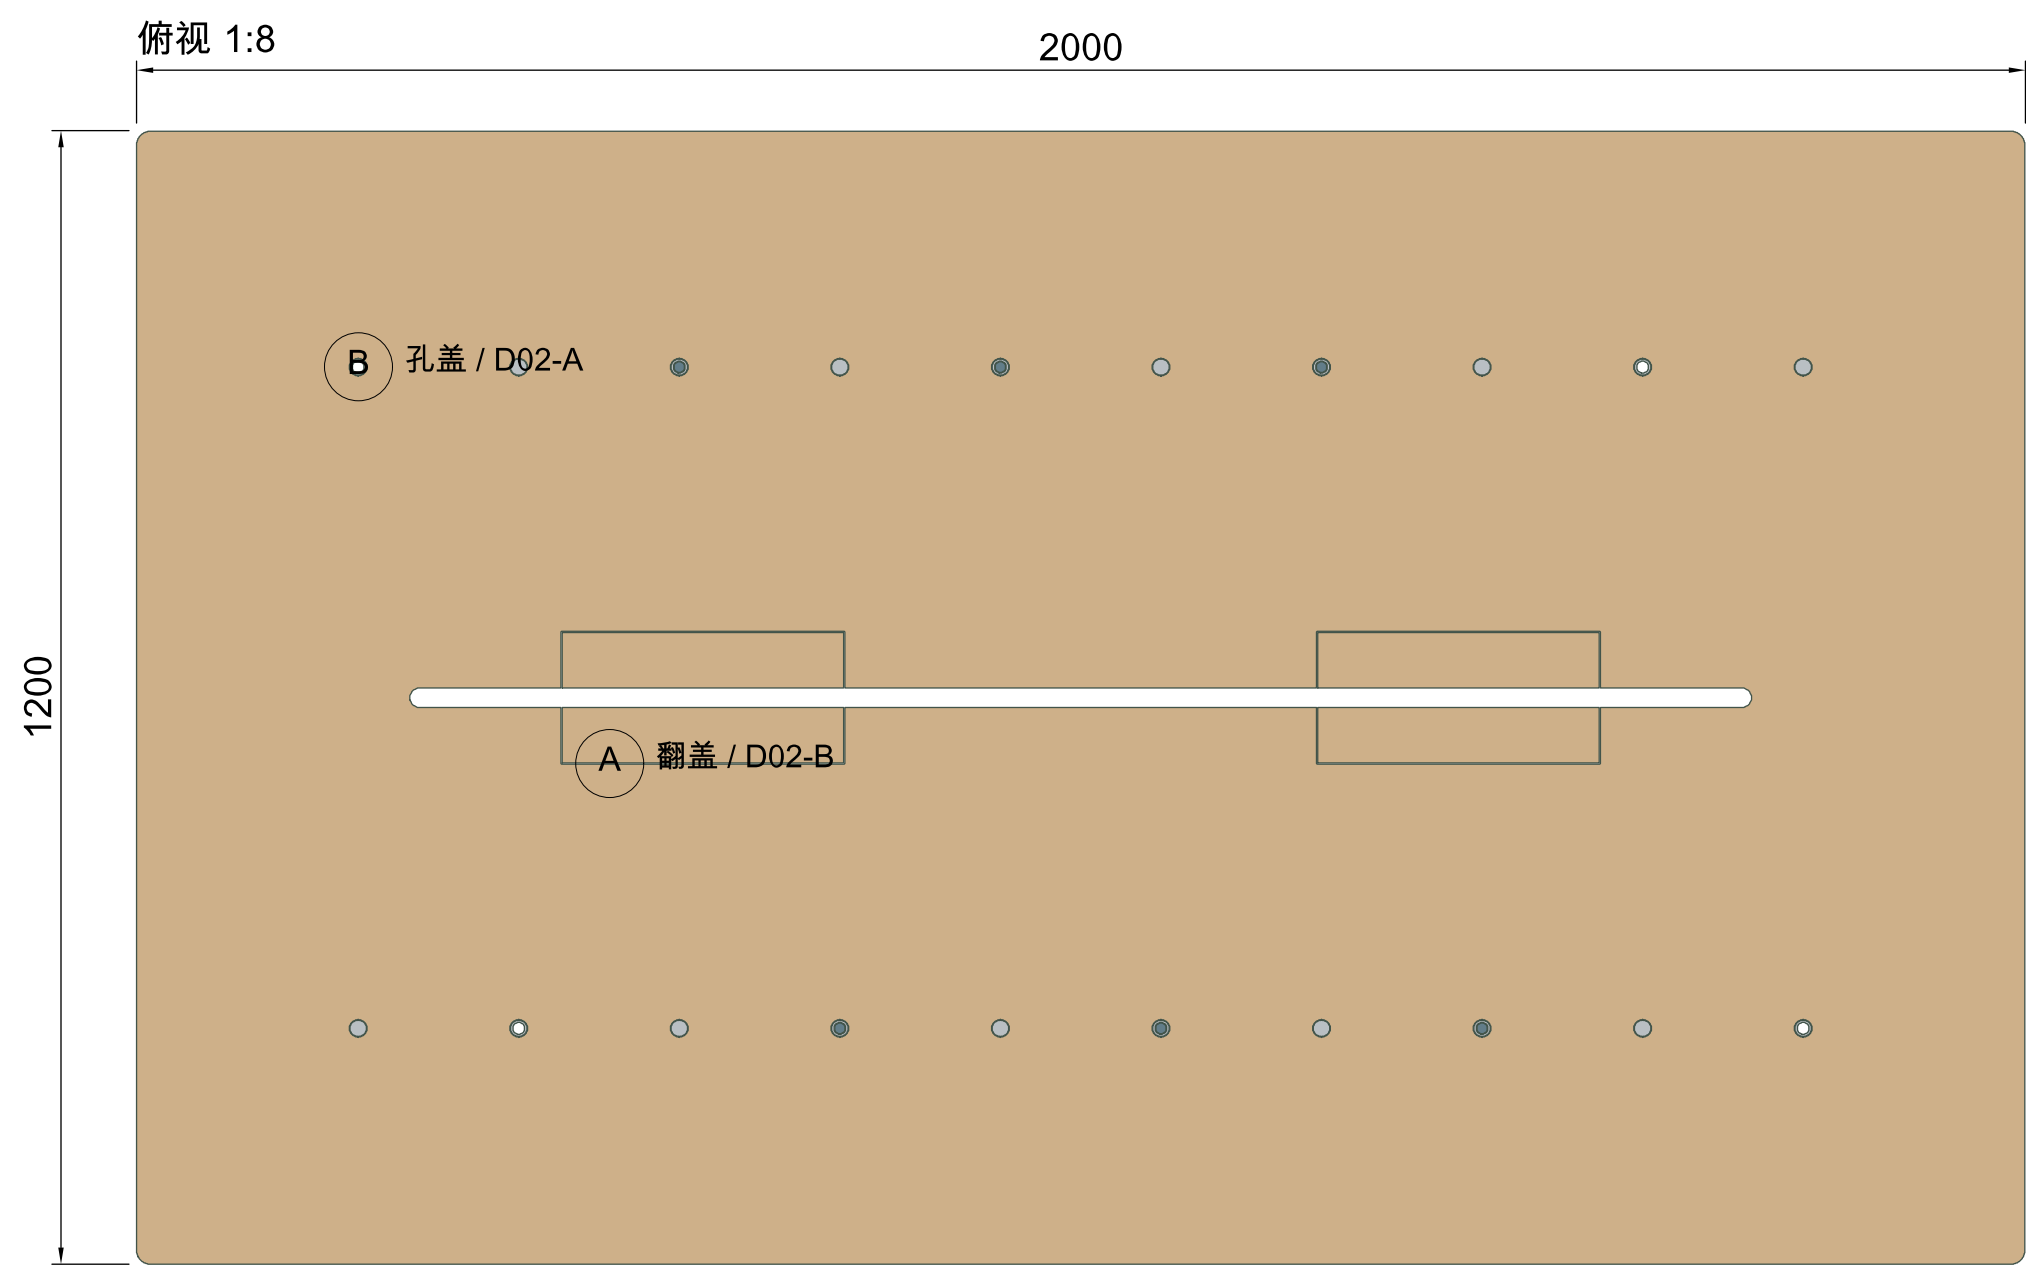
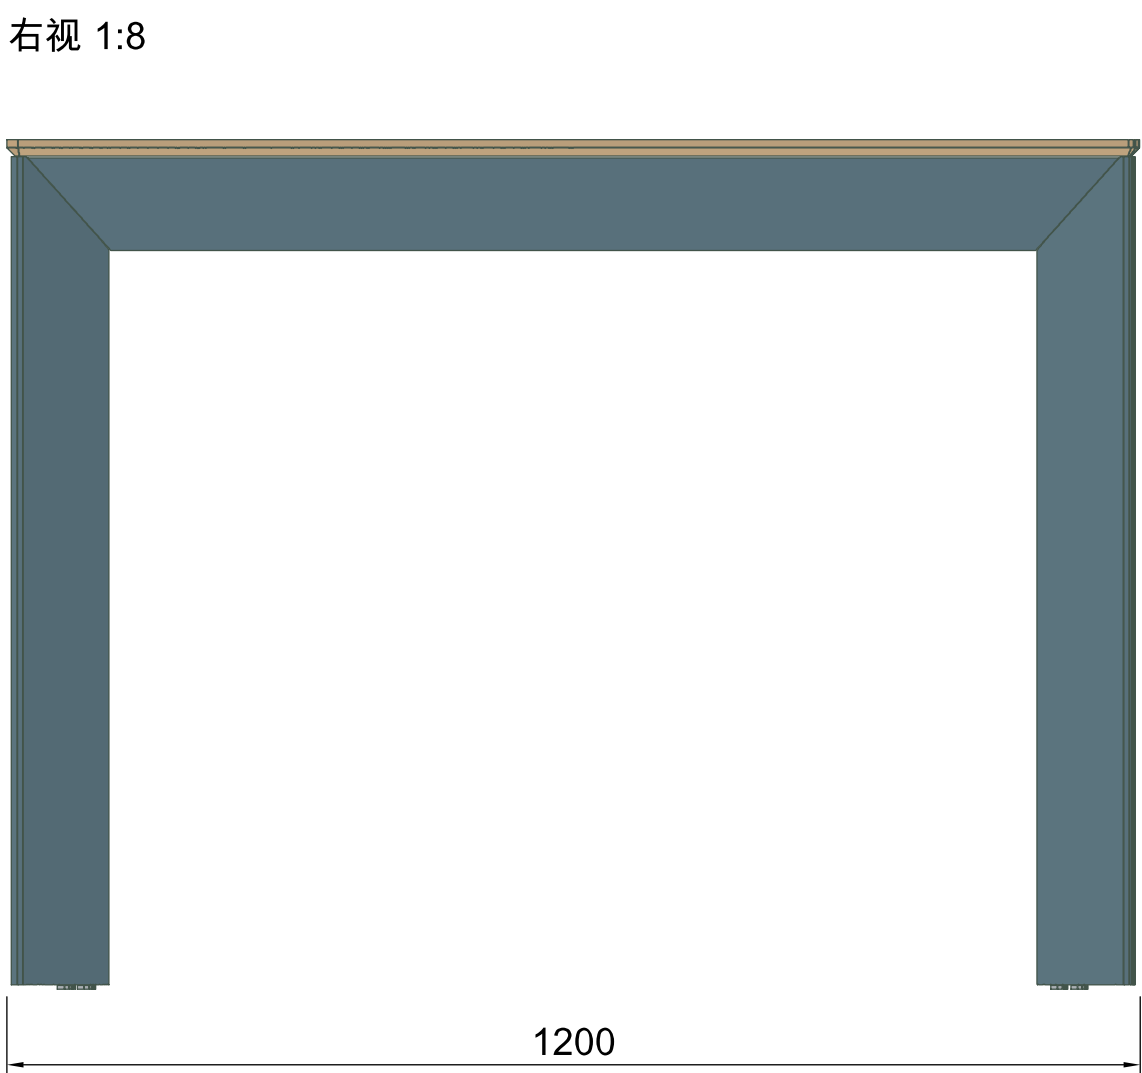


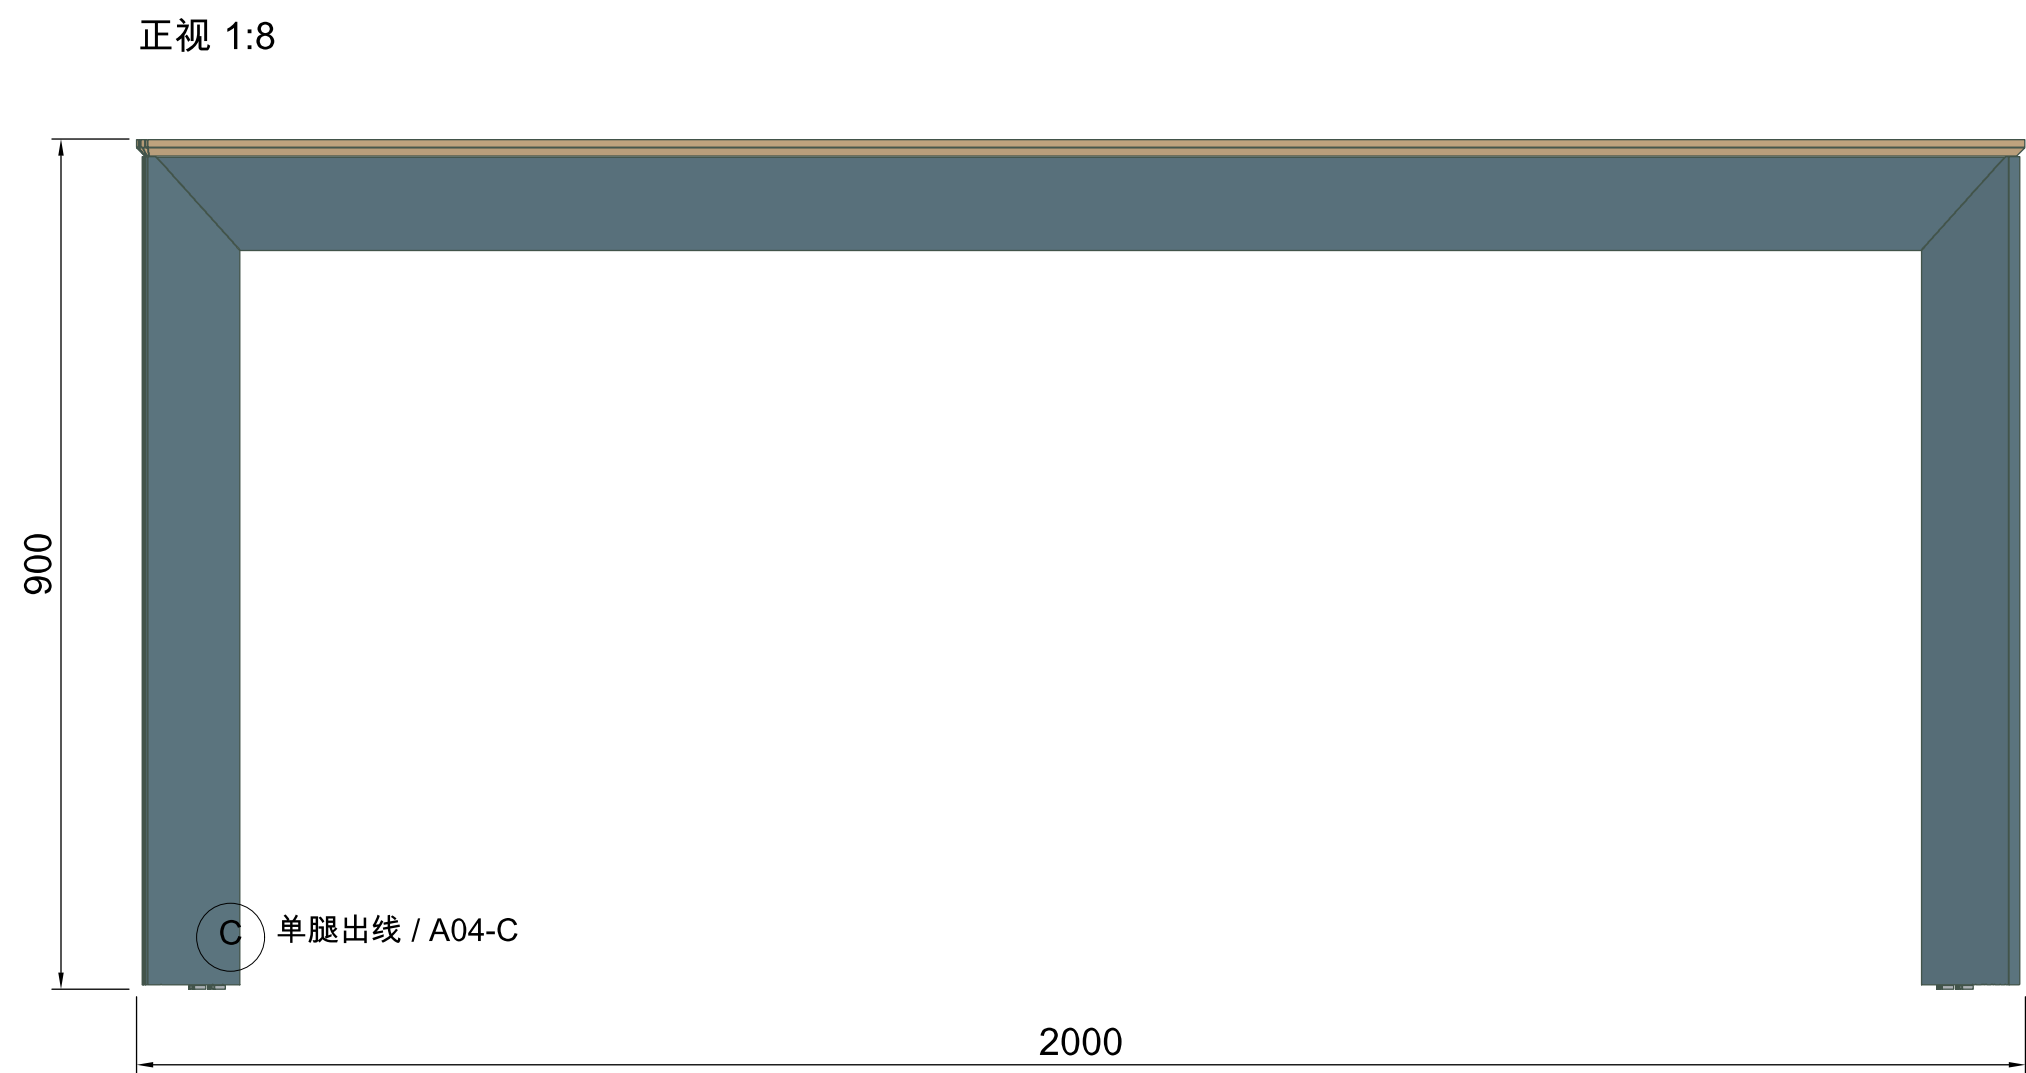

成品轴测

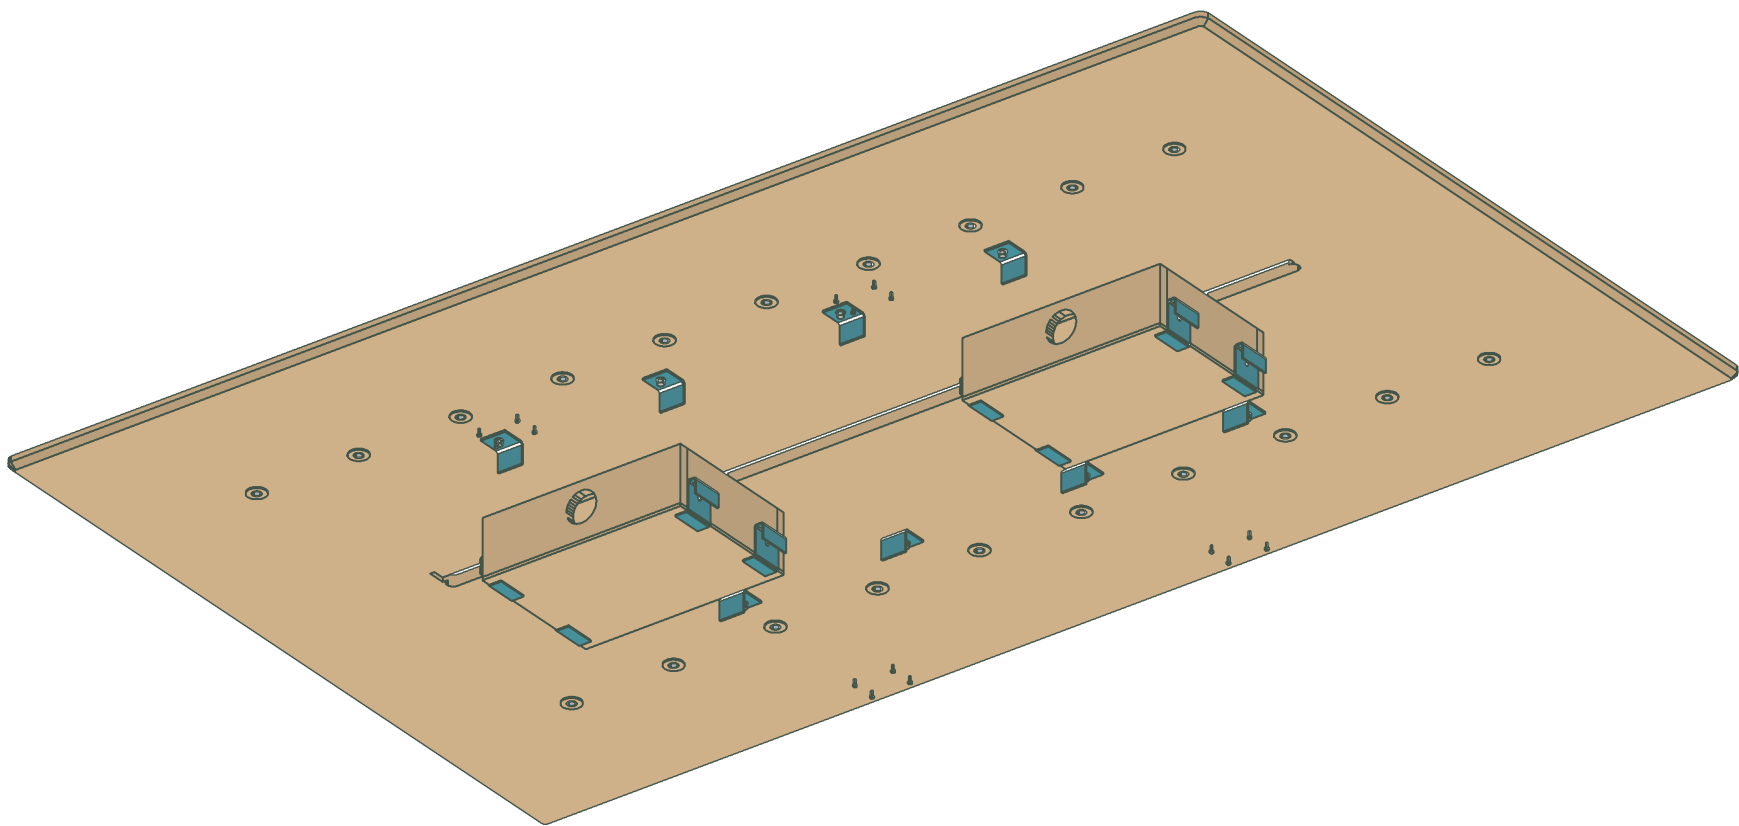


成品2000×1200×900；台面T18。桌面20孔、10盖；翻盖4片，同板顺纹、合盖齐平。

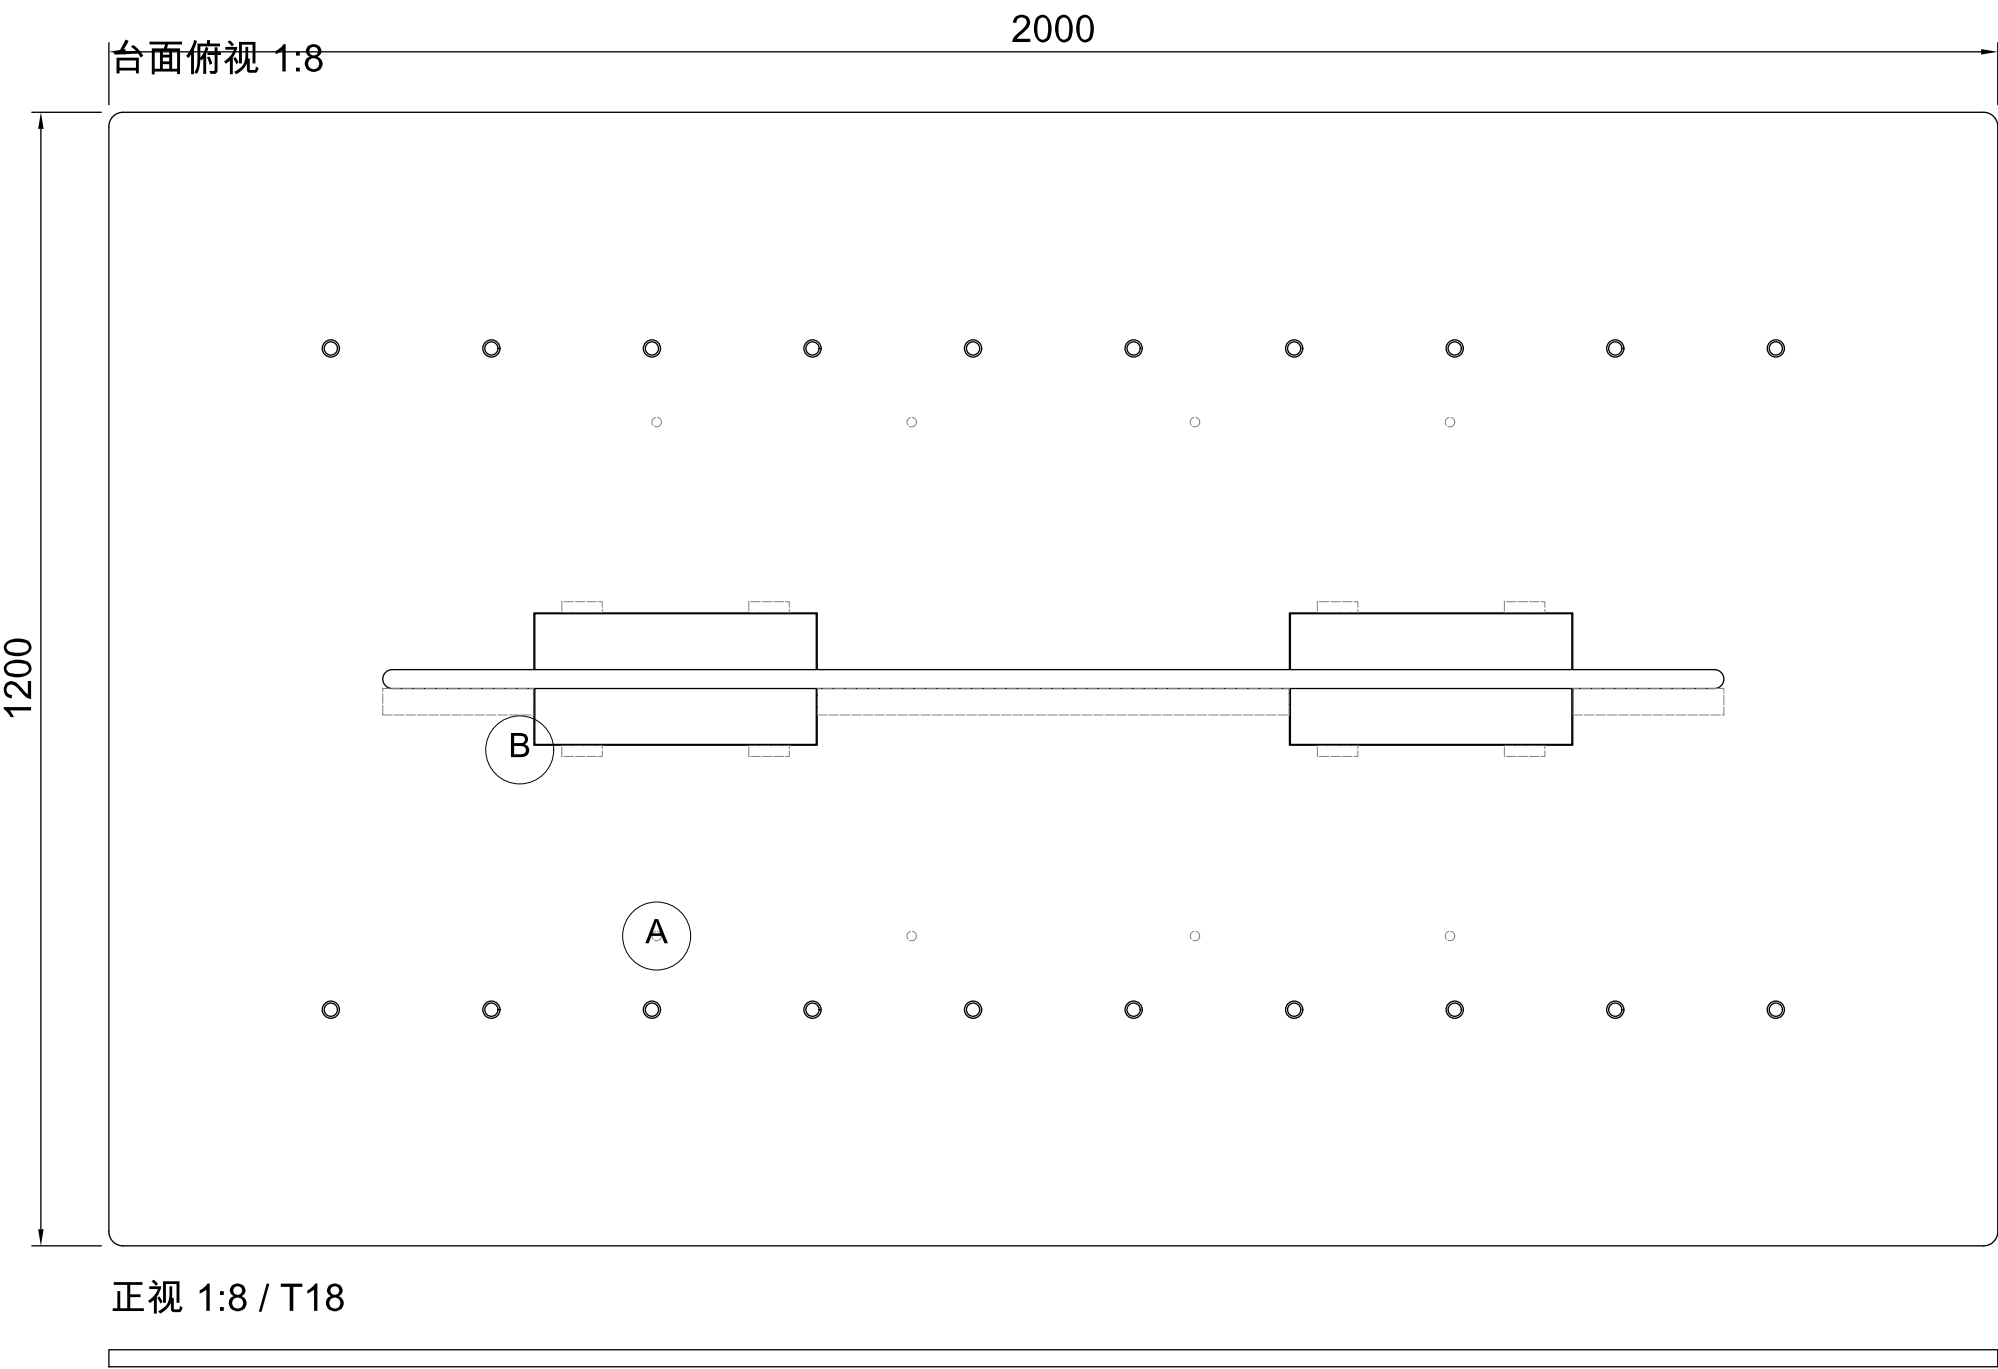

底部轴测 / 8点M6固定；木盒留钢架
右视 1:8 / T18


A 桌面可拆连接 / 螺钉从底部拧入

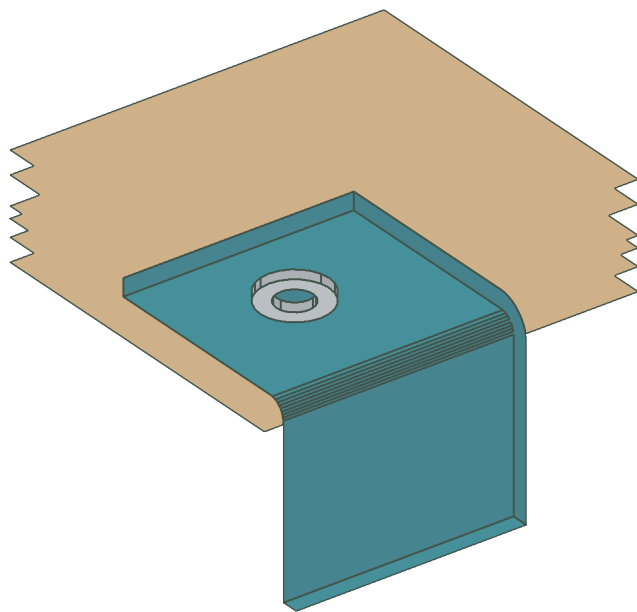



8×M6连接点：X580/850/1150/1420，Y328/872。
嵌母底钻深14，留面4；固定耳6.6×12槽用于装配调位。

装配顺序：木盒固定于钢架 → 底部装台面8点M6 → 调翻盖承托 → 检查侧缝与面齐平。


B 木盒抱角与承托 / 短侧固定

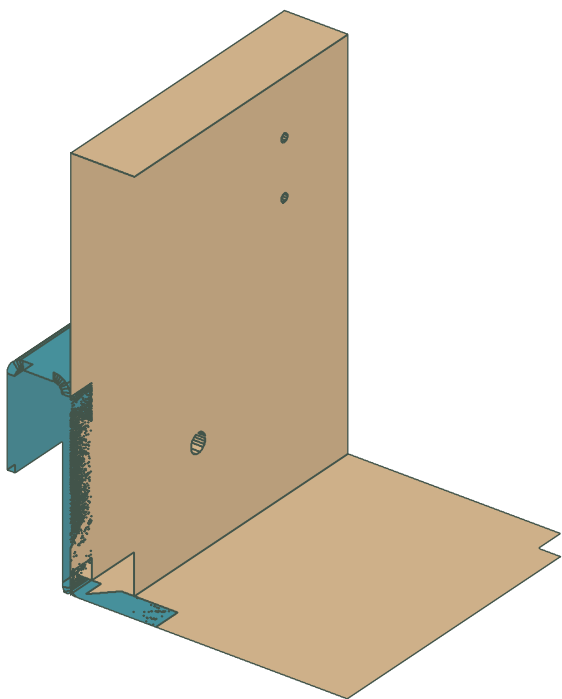


M4×25从盒内穿短板至抱角；每盒4点。
SU-30S承托角码配合胶垫，调至盖底Z882。

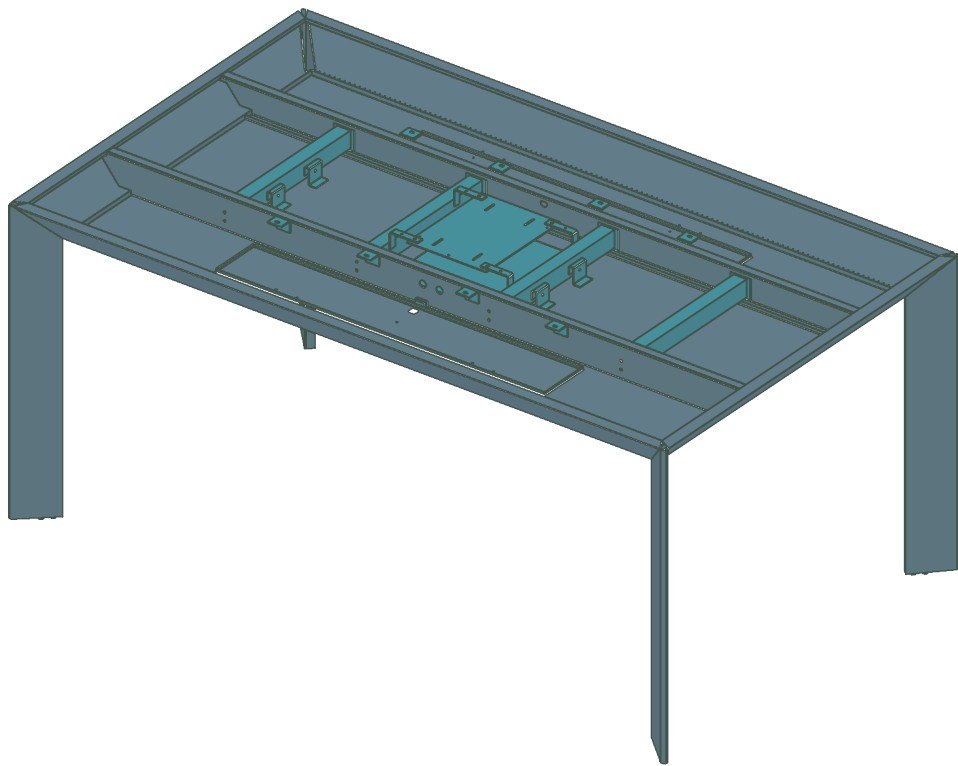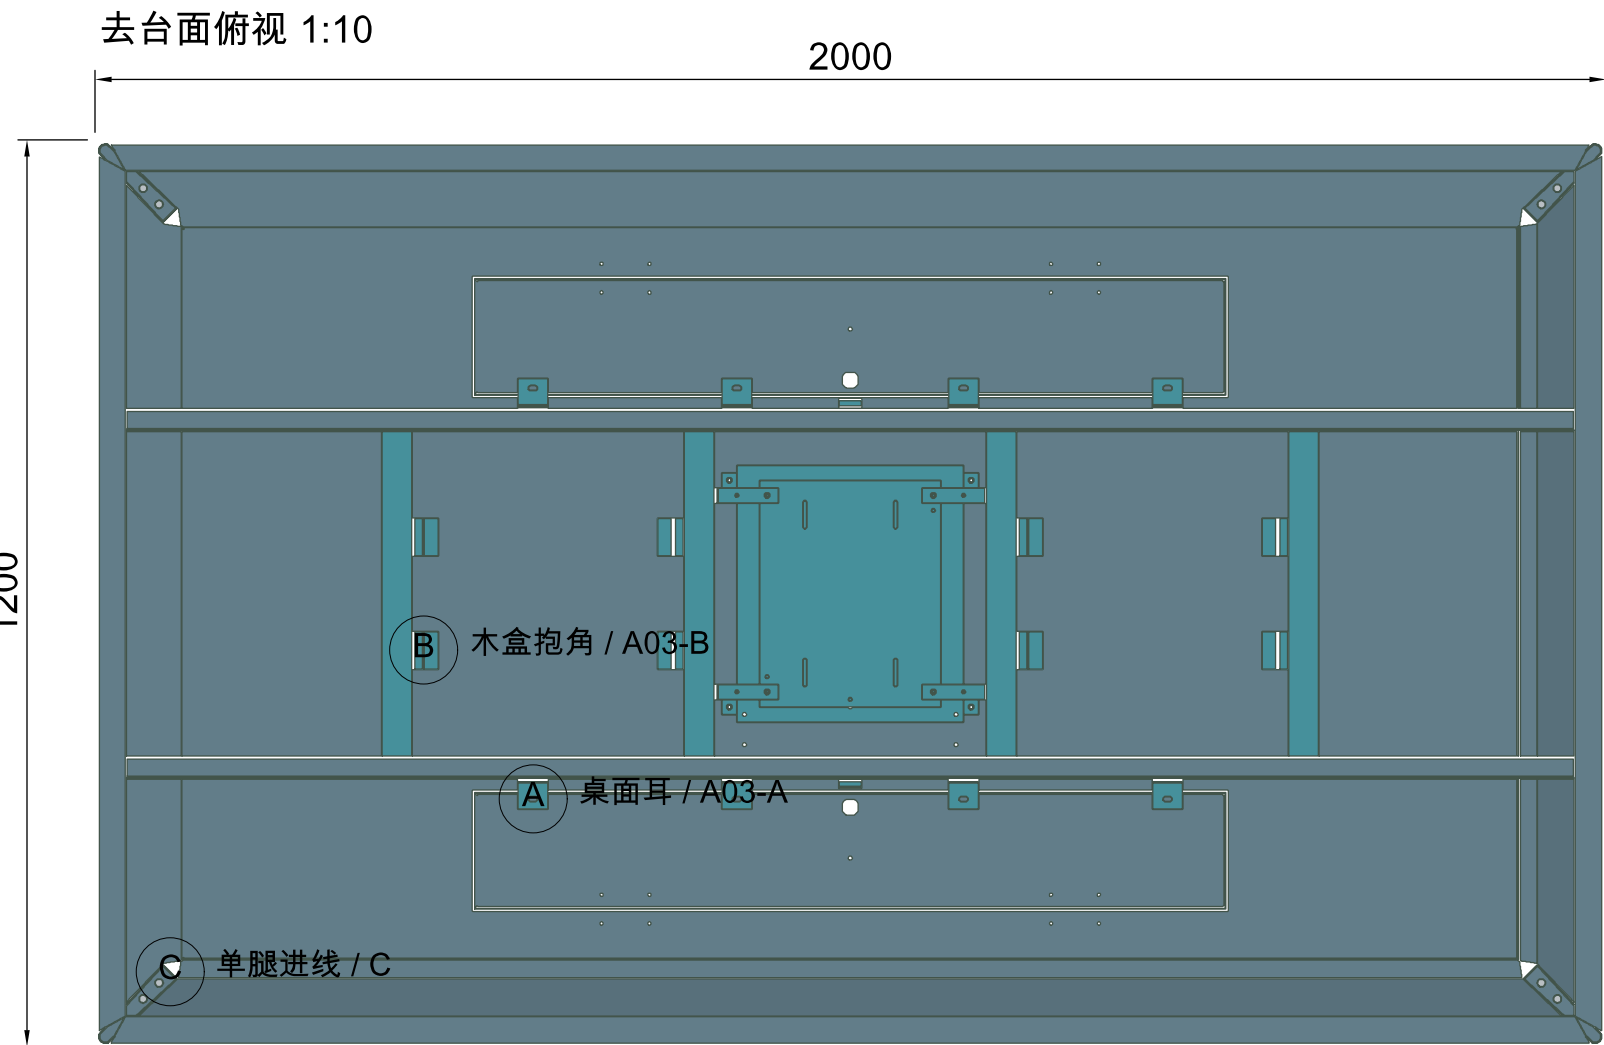

钢架轴测

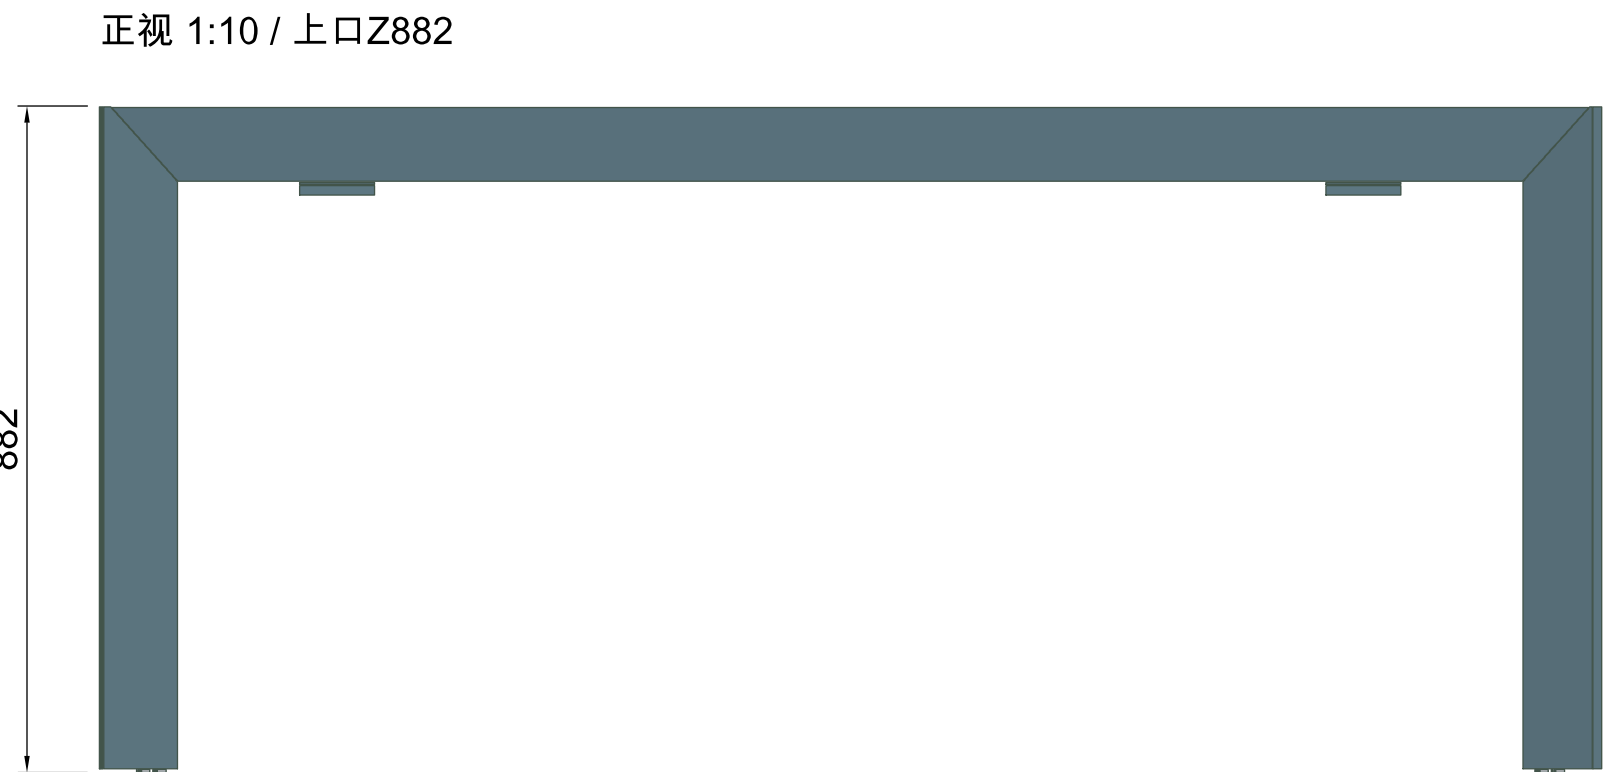

右视 1:10

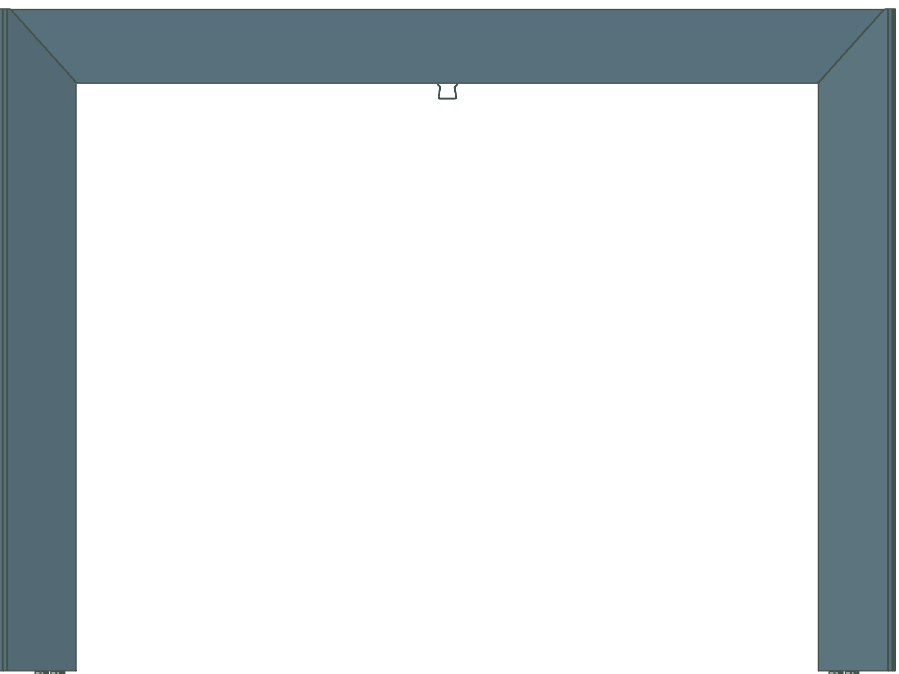

总成	数量	安装基准
刀腿组件	4	顶部Z882
S01/S02	各2	Z782..882
S04底盘	1	底Z782
S05/S05-P	各1	Y843 / 355
S08横梁	4	见S08A及S09

腿/腹板点固校方 → 装底盘与筋
对称焊接 → 磨外露焊缝 → 表处

C 单腿出线 / 剖意与防拉脱 (示意非比例)




① S03B-P : Φ12.7护口，仅防磨线

焊前在夹具内校对角线、上口共面与脚端基准；全部过线边去毛刺，护口完整。

② S05-P : M20夹紧整根护套


主线由指定腿底穿入，经腿顶斜口出。
腿内转弯R≥35；近C孔Φ20.1-20.2。
装1411133密封件与1411215锁母；
线缆轴向直穿，锁紧后做拉力首件。
与W3分孔；盒端K10按厂家模板复核。

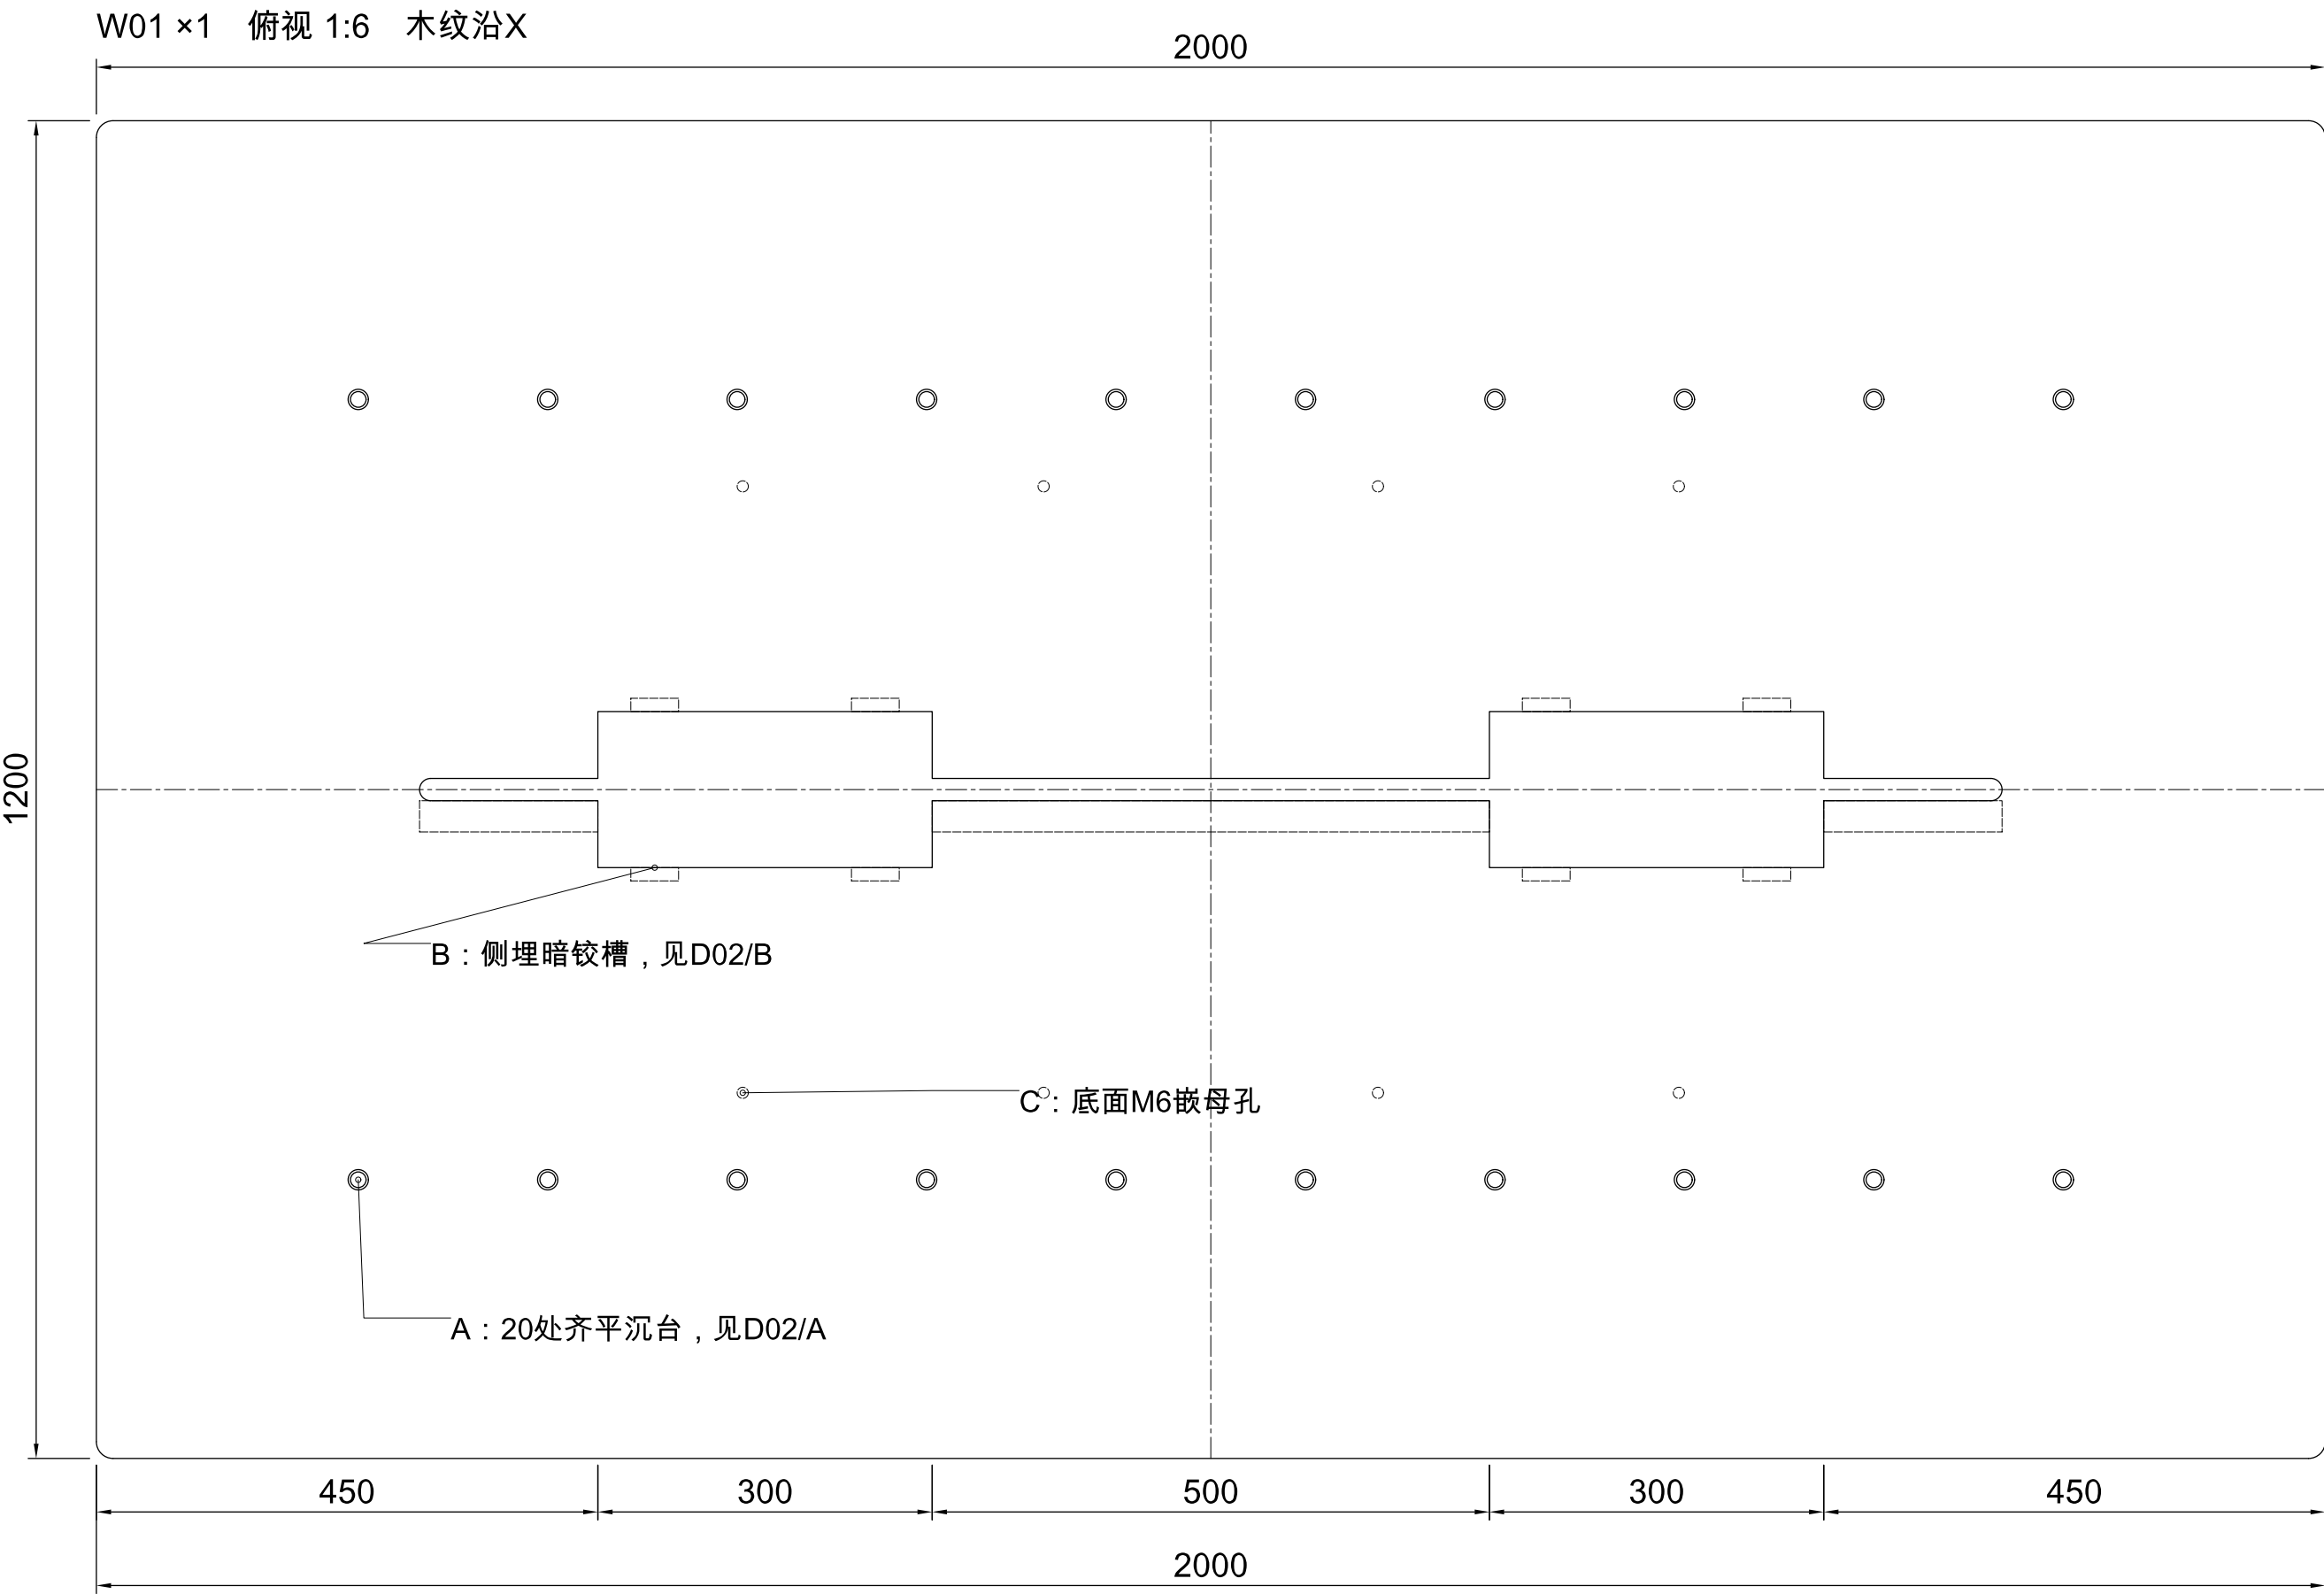

加工组	X坐标	Y坐标
A ×20	235+170n；n=0..9	250 / 950
B ×8	501 / 699 / 1301 / 1499	530 / 670 (侧面)
C ×8	580 / 850 / 1150 / 1420	328 / 872


A : Φ14通；Φ18.2沉深4。
B : 侧槽42.8625×9.525，分深见D02。
C : Φ10底钻深14，M6嵌母齐底；留面4。

下口剖面 1:1

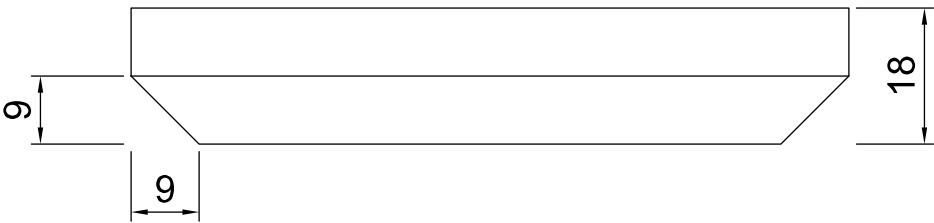


成品含封边：2000×1200×18；外角R15。
基板1999.5×1199.5，四边封T0.25木皮。
桌面上表面不钻五金安装孔。

正视 1:6 底边倒斜9×9




右视 1:6




中央开口：X450..750 / 1250..1550；Y530..670。长槽X290..1710、宽20、端R10。

毛刷底槽：Y562..590，深7；X290..450 / 750..1250 / 1550..1710。翻盖及孔盖安装见D02。


W02A 有槽盖 ×2 俯视 1:1.5

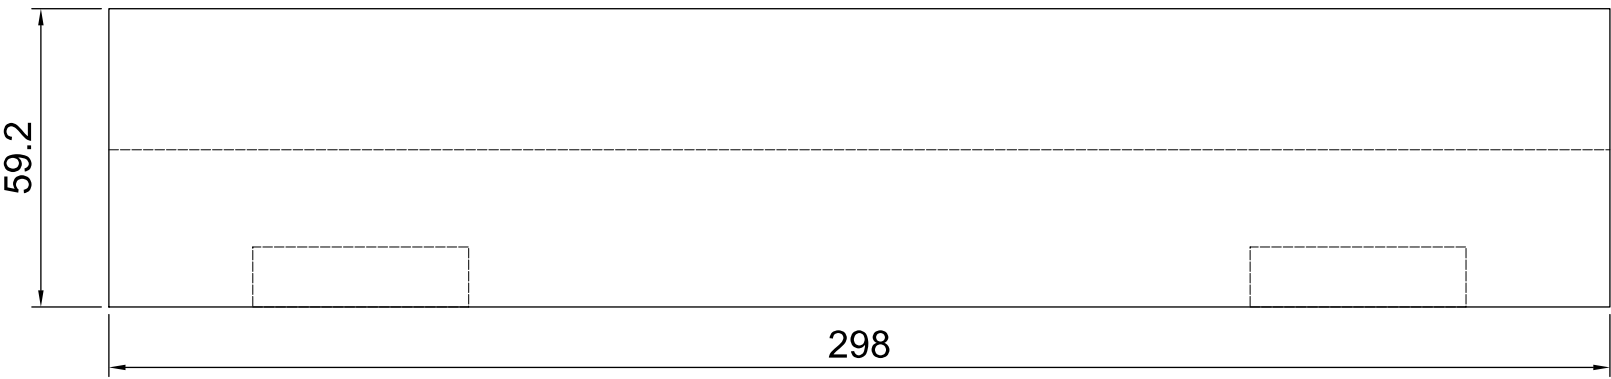

端剖 1:1

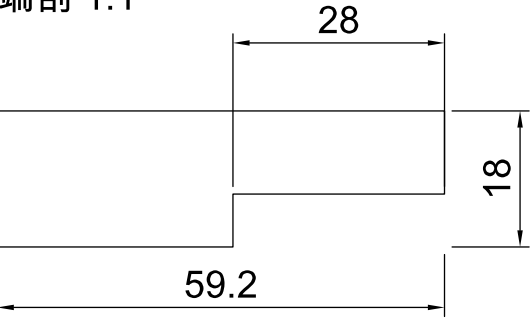


铰侧面 1:1.5 两盖均从铰侧开槽

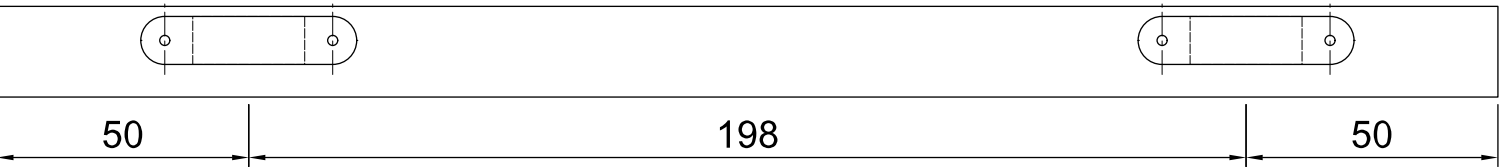


W02B 实板盖 ×2 俯视 1:1.5



端剖 1:1

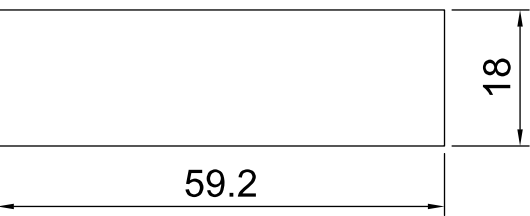

铰侧面 1:1.5 两盖均从铰侧开槽

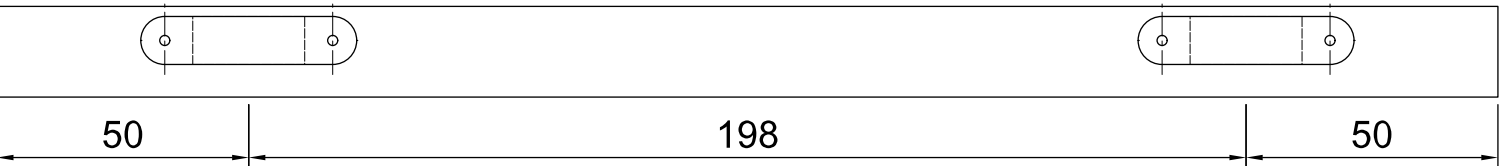

装后核验：盖面与桌面齐平；开至90°不擦边；四侧无顶面螺钉孔。


参数	W02A	W02B
数量	2	2
成品	298×59.2×18	298×59.2×18
底槽	28×7通长	无
安装Y	530.8..590	610..669.2
铰边	Y530.8	Y669.2

同板取料，纹理沿298。
槽宽从开合边量；槽高从顶面量；俯视以铰侧为v0。
侧槽详D02/B；两盖镜像安装。
H07：SOSS101，共8只。
每盖2只，中心距198。

单口宽140：
0.8+59.2+20+59.2+0.8。
盖端缝各1；中央留20过线。
A盖底槽朝中央；B盖为实板。


承托：SU-30S角码×8。
角码顶Z879.77，含胶垫顶Z882。
垫厚实测后调角码高度，
合盖后顶面Z900齐平。

A 孔盖剖面 4:1 20孔同加工；配10盖

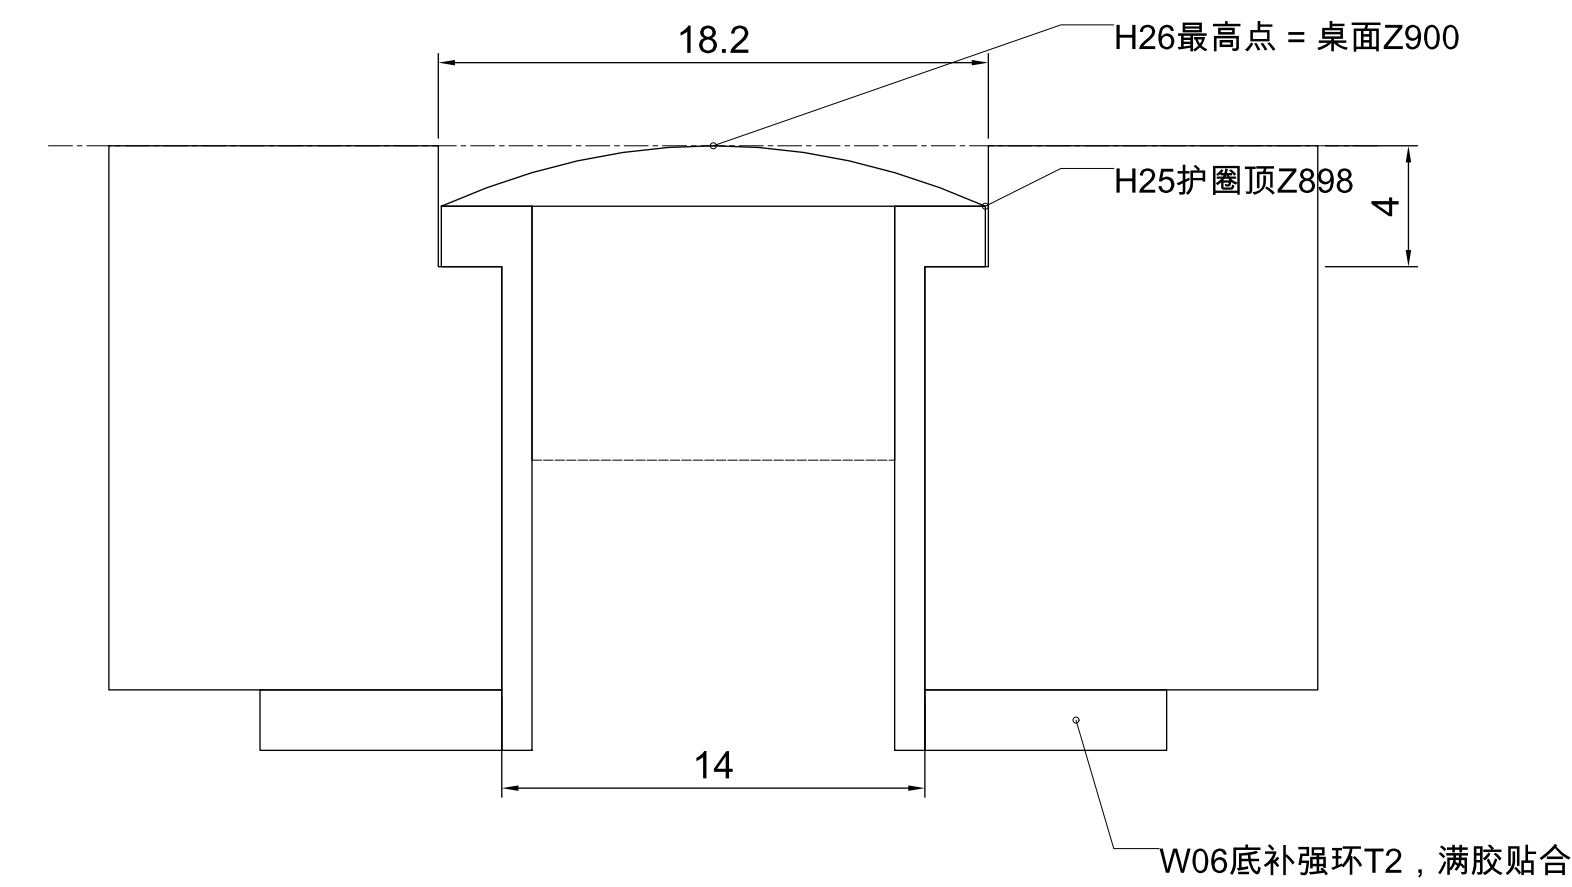


套：Φ18/Φ14/Φ12×18，法兰T2；盖Φ18、最高T2、杆长8.4。
沉台Φ18.2×4；通孔Φ14；补环Φ30/Φ14×T2，共20件。
有效厚18-4+2=16；无盖孔套顶下沉2，盖盘弧面示意。

B 暗铰侧槽 2:1 SOSS101 ×8

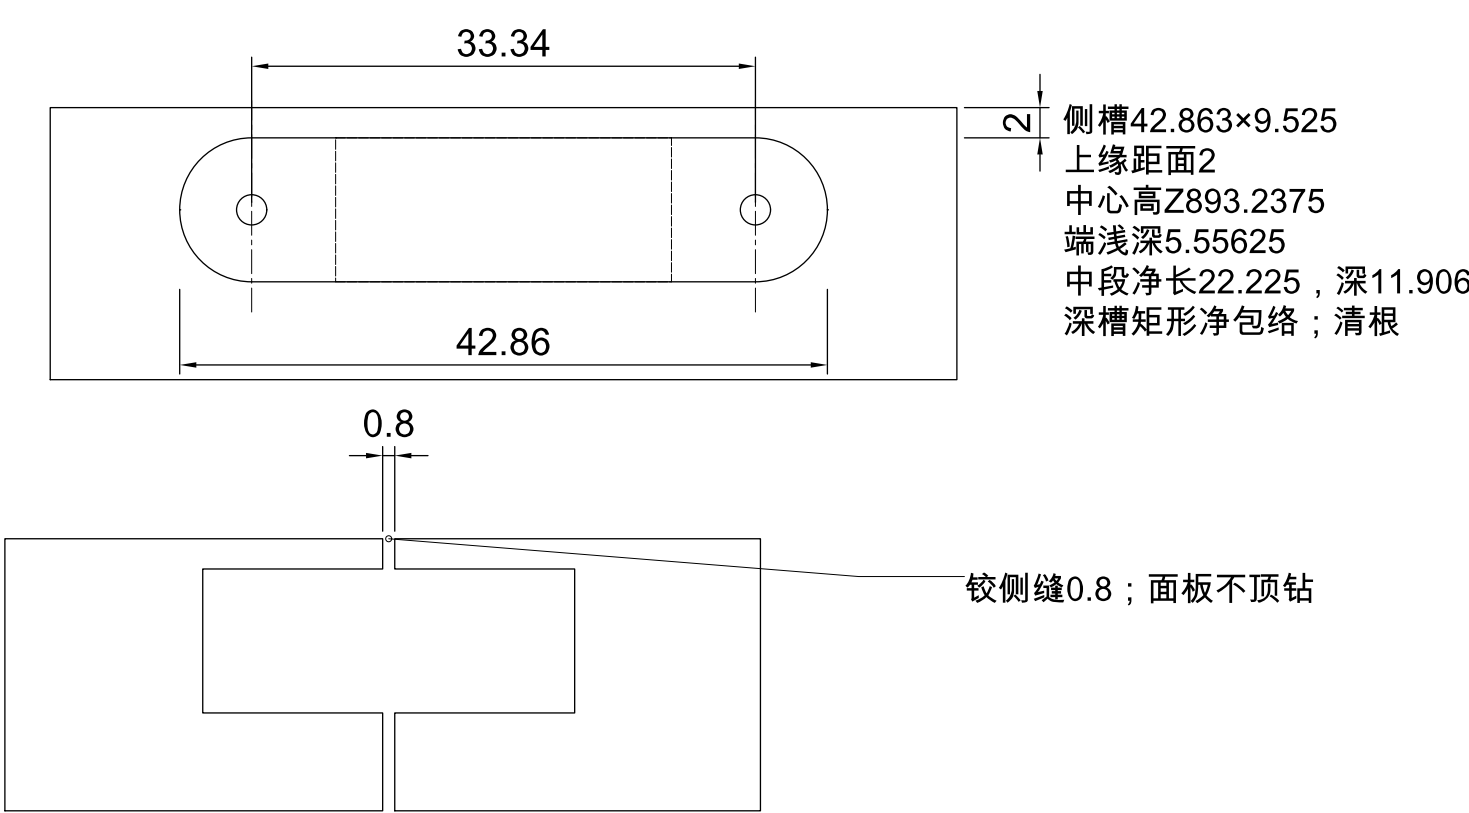

两侧镜像侧铣；浅槽端R4.7625，深槽清根不得做同长圆端。
随件#5×3/4木螺钉，每铰4枚；孔心X=铰心±16.66875。
硬木预孔Φ2、浅槽底起深14；成品铰孔Φ3.556不作木预孔。

C 跨Y剖面 1:1 A盖低Y侧，毛刷朝中央

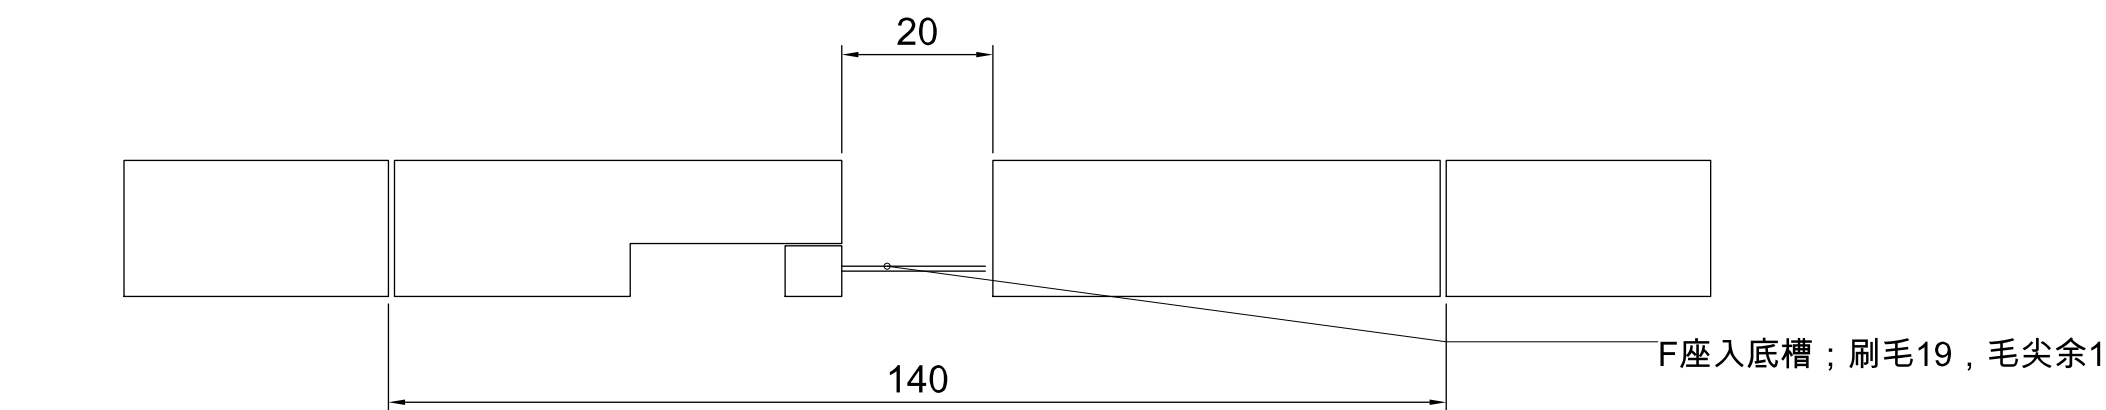


毛刷：RS326-9808，2根×1m；五段共1416，段间留1。每段2枚Φ3×8，座孔Φ3.5，木盲孔深6。

安装顺序：粘W06补环 → 装护圈/盖 → 侧装暗铰 → 装毛刷 → 调承托垫齐平。

暗铰依据SOSS101；原厂硬木预孔No.47≈Φ1.99，图取Φ2、槽底深14；同批板试拧。孔盖须试配保持力。


固定件	起X	止X	净长
W01	290	450	160
W02A	451	749	298
W01	750	1250	500
W02A	1251	1549	298
W01	1550	1710	160

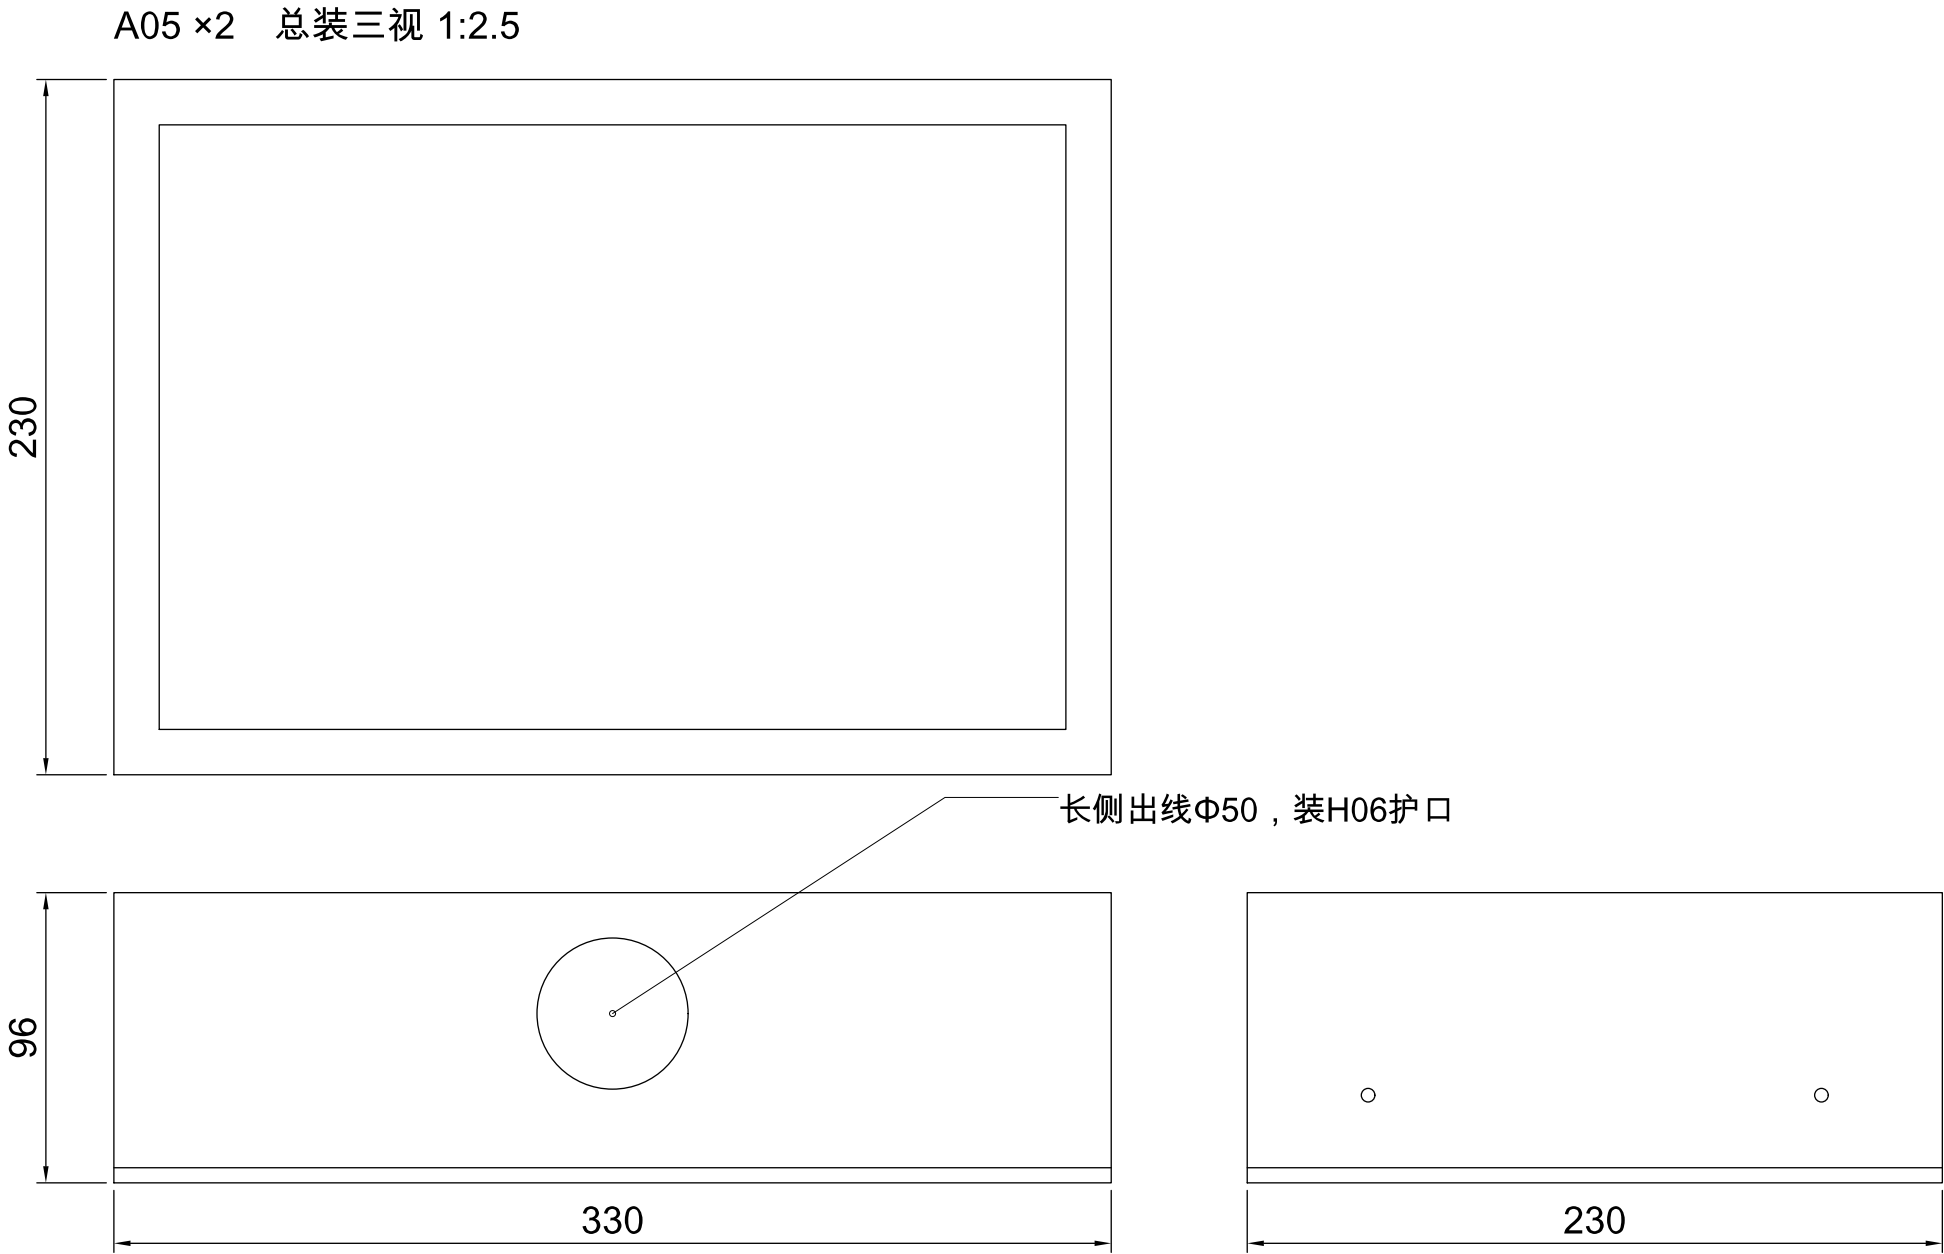

件号	名称	成品尺寸	全桌数量
W03	无孔长板	330×91×15	2
W03A	有孔长板	330×91×15	2
W04B	短侧板	200×91×15	4
W05	底板	330×230×5	2

盒底Z786；盒顶Z882。
左盒X435..765；右盒X1235..1565。
均位于Y485..715；出线长板朝-Y。
短板夹于长板内，底板整片托底。

W03/W03A/W04B：阻燃多层板T15。
W05：阻燃多层板T5。四边磨光；饰面按样。
短侧孔穿M4×25，连接钢架S09C。

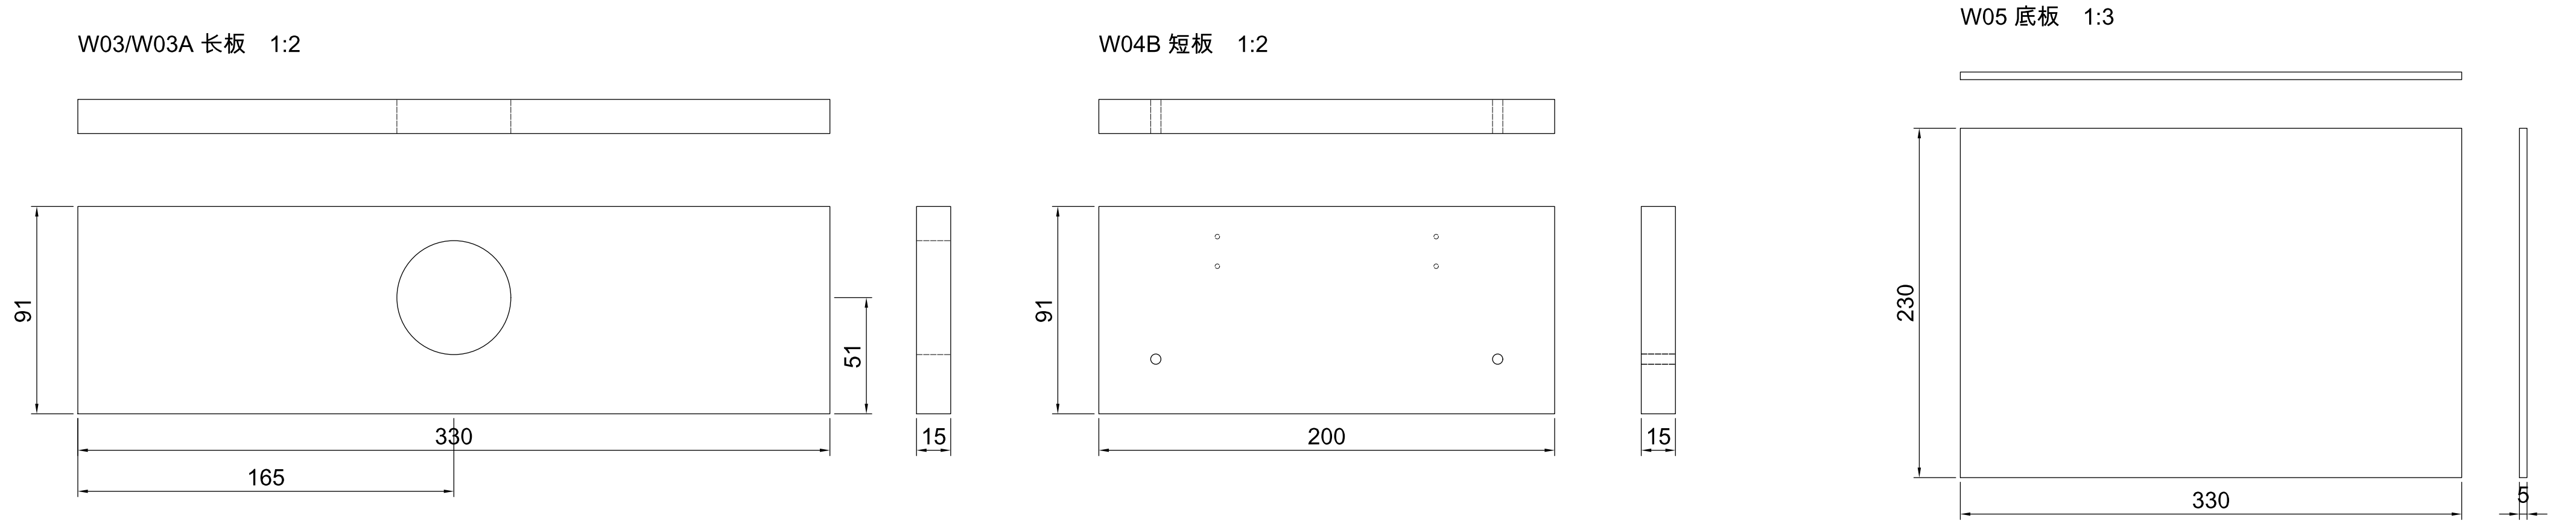


实线孔仅W03A；W03不钻。

2×Φ4.5通；4×Φ2盲深10。


W04B孔组	u坐标	v坐标
通孔	25 / 175	24
内面盲孔	52 / 148	64.77 / 77.77

盲孔装SU-30S承托角码；位置随实测垫厚调整。
坐标从各板左下角量；W04B盲孔从盒内侧钻。

第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

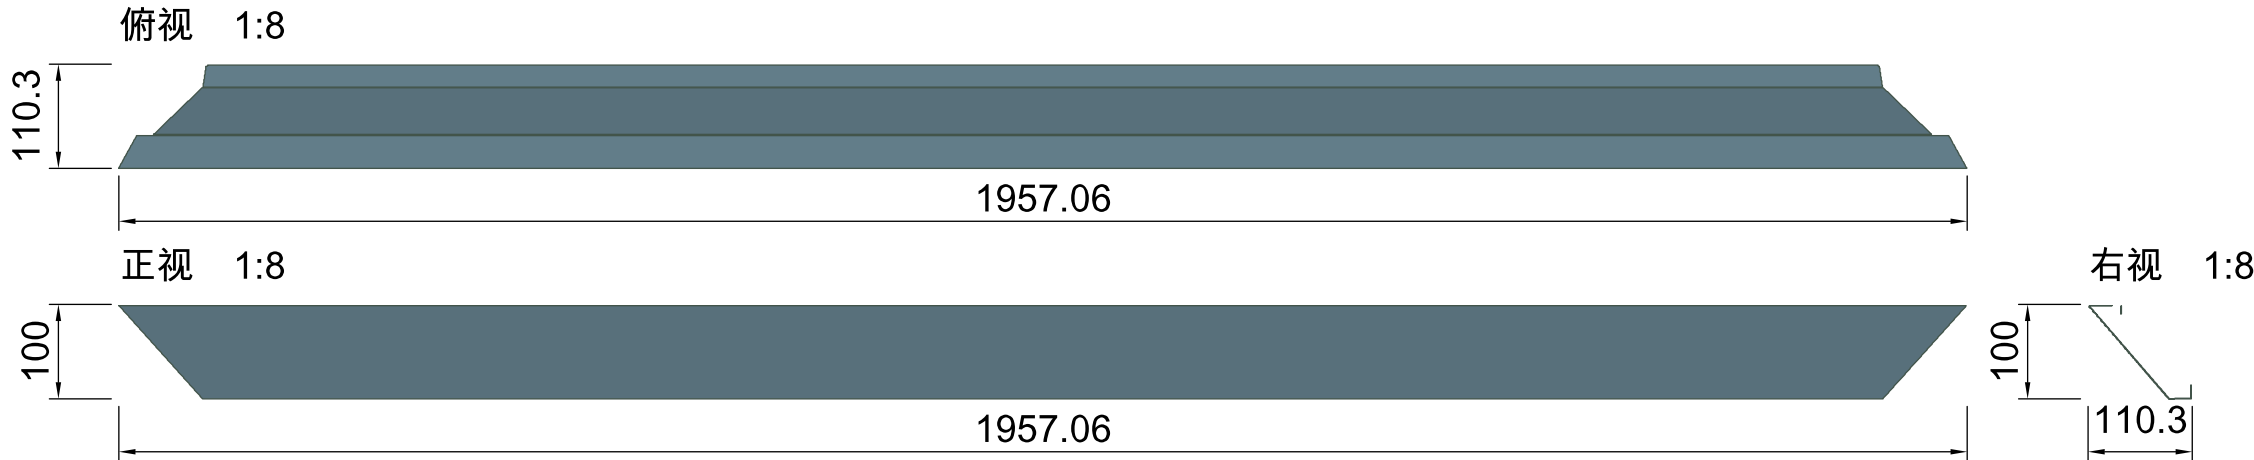


激光展开 S01 1:8

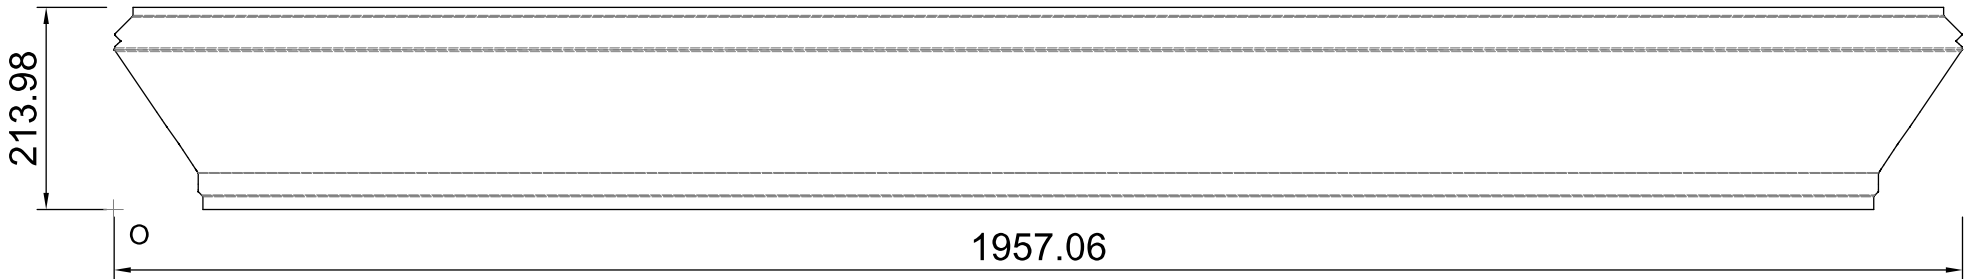


平底V槽分步折弯；复合端口点固→校方焊接。

S01 冷轧钢板 T1.5 ×2

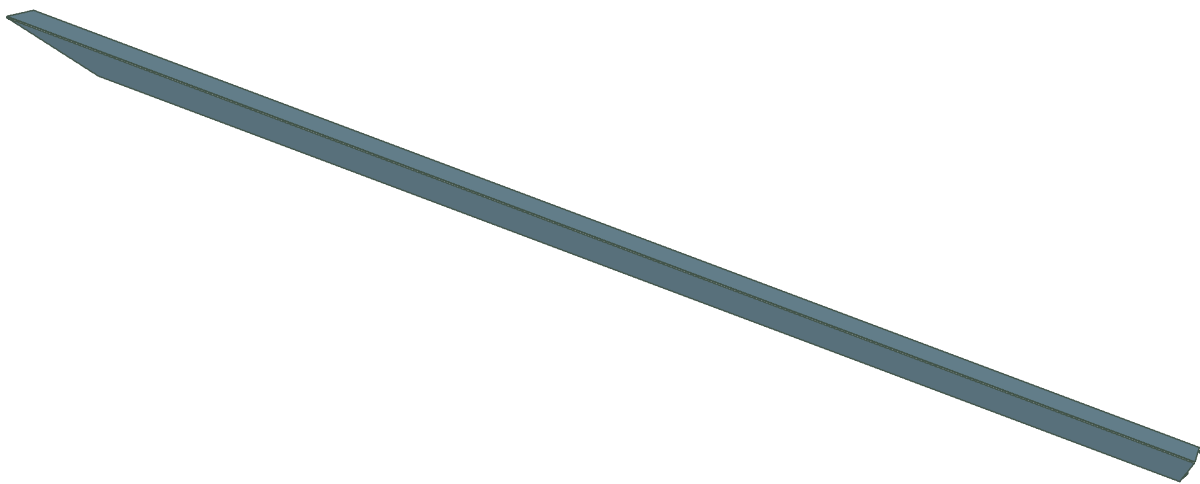


成型轴测（认形）
平底槽加工剖面（第3槽） 10:1

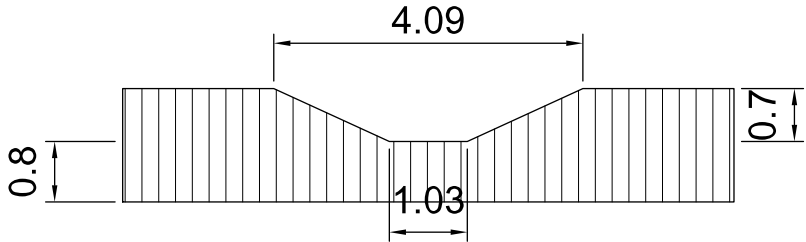

多刀刨槽/铣槽成平底；不得用尖底单刀V替代。


弯号	角度°	站位	槽口宽	平底宽	槽深/余厚
1	90.000	14.455	2.110	0.710	0.7/0.8
2	49.184	38.692	1.029	0.388	0.7/0.8
3	130.816	169.157	4.091	1.032	0.7/0.8
4	90.000	204.528	2.110	0.710	0.7/0.8

成型真截面 1:2

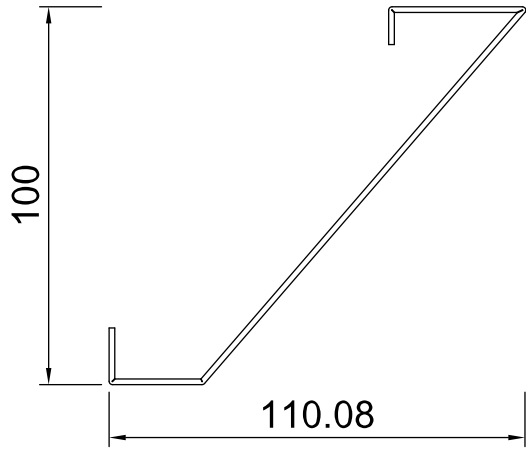


孔表基准O=展开DXF原点；X→、Y↑。
下料DXF为1:1；CUT切穿，ETCH轻刻。
GROOVE槽口/平底边界；CAM另补割缝。

第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

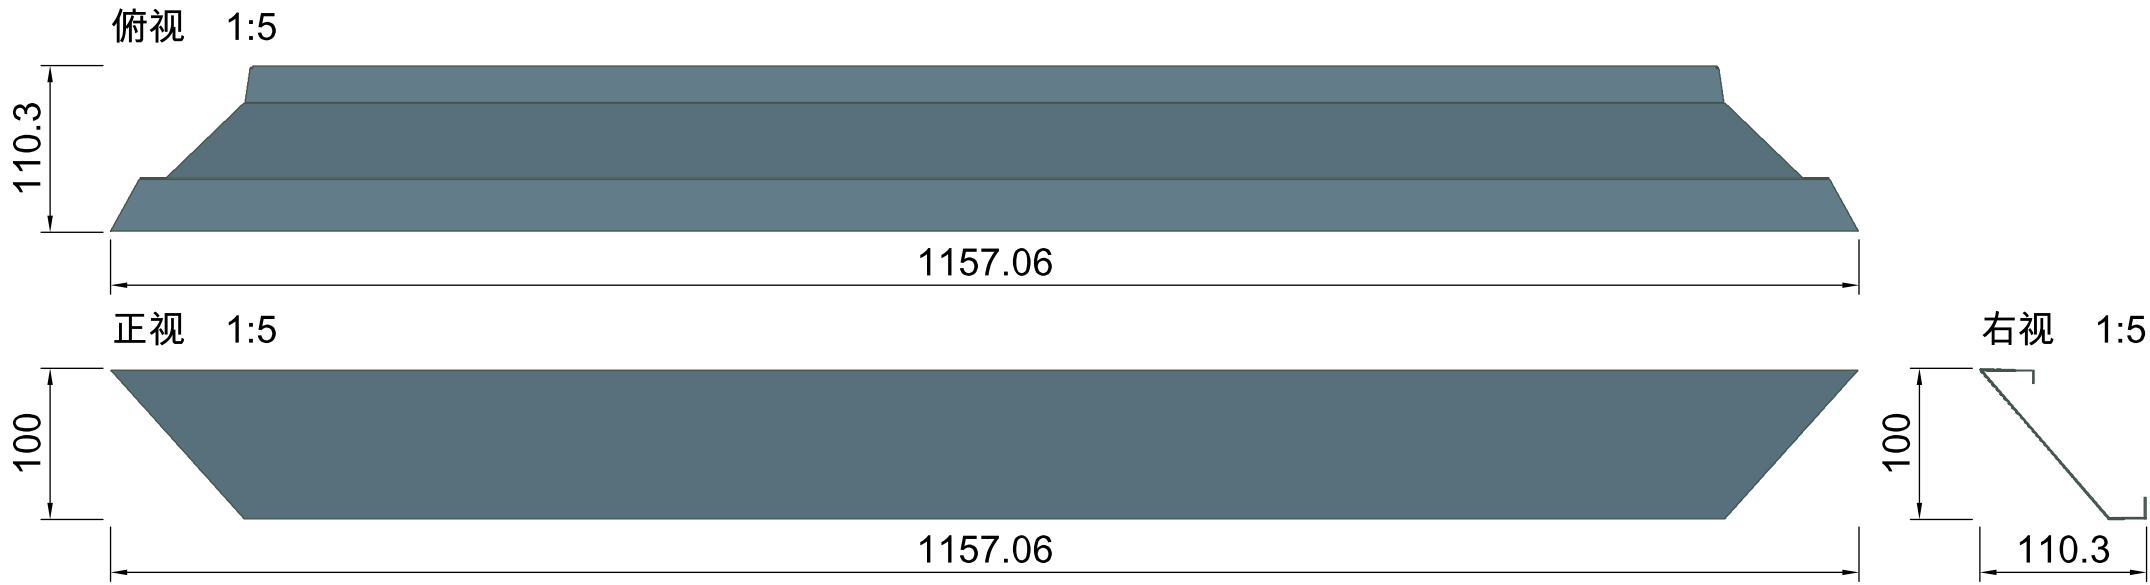


激光展开 S02 1:4

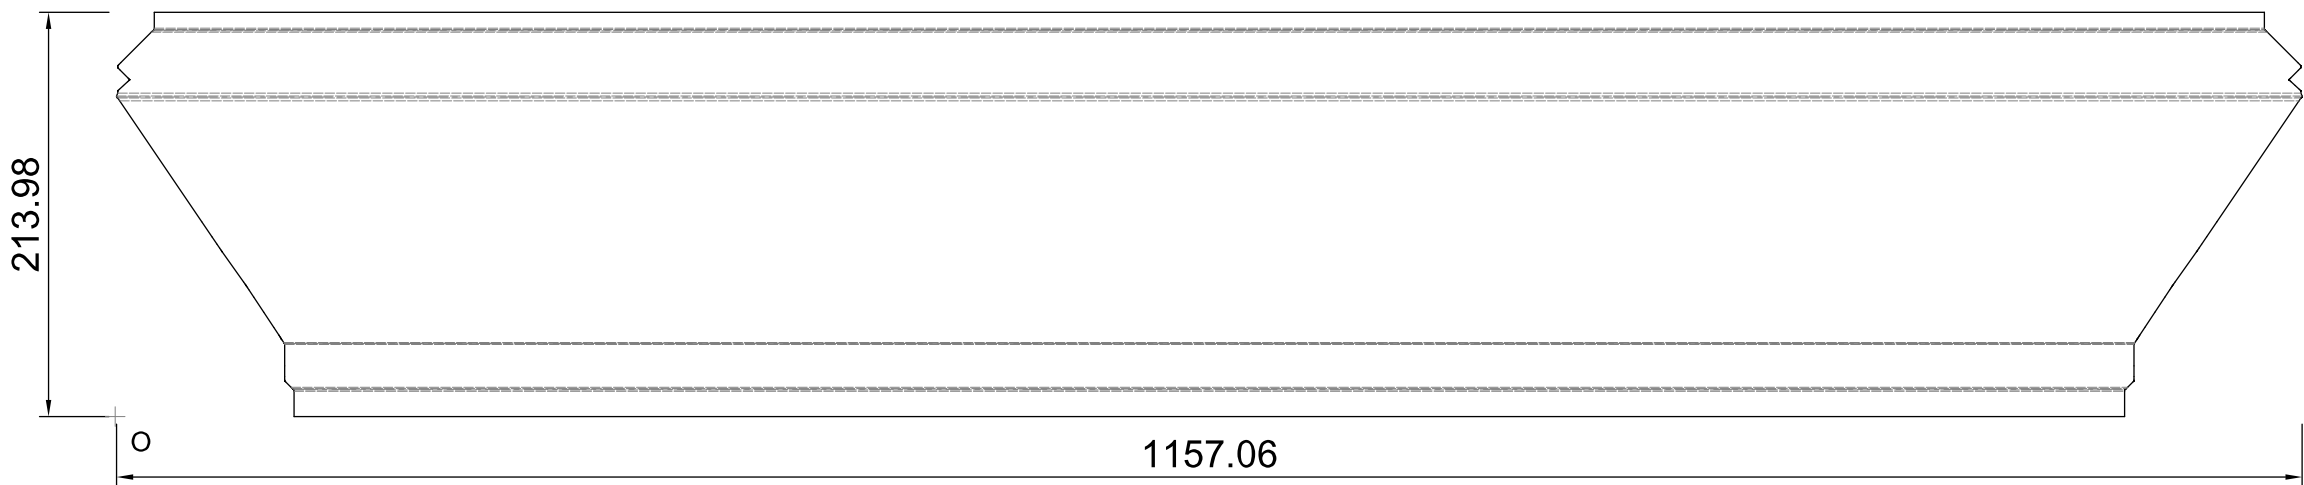


与S01同截面；复合端口点固→校方焊接。

S02 冷轧钢板 T1.5 ×2

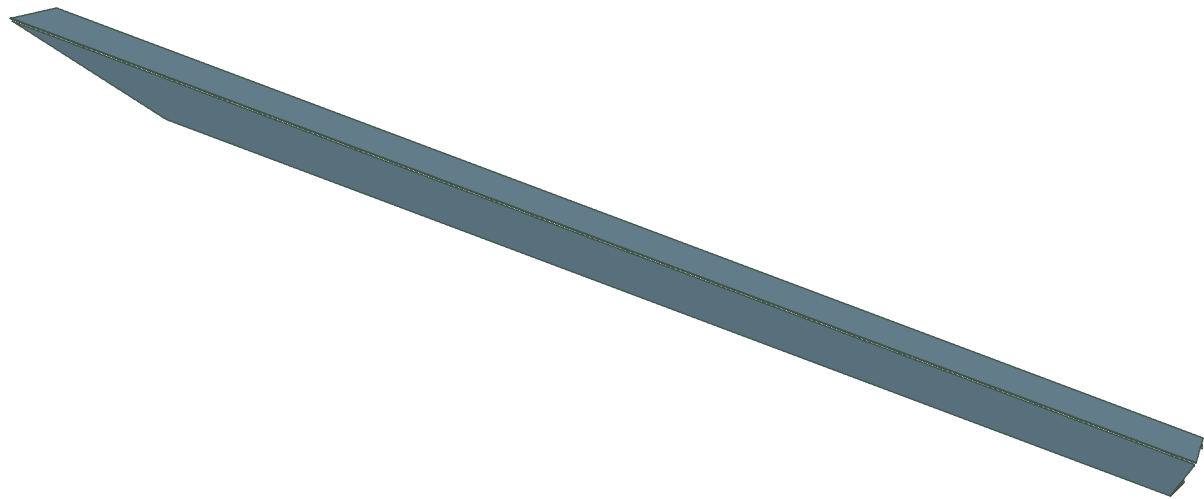

成型轴测（认形）


平底槽加工剖面（第3槽） 10:1

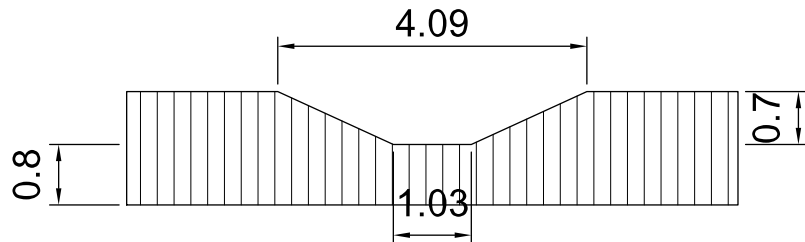

多刀刨槽/铣槽成平底；不得用尖底单刀V替代。

弯号	角度°	站位	槽口宽	平底宽	槽深/余厚
1	90.000	14.455	2.110	0.710	0.7/0.8
2	49.184	38.692	1.029	0.388	0.7/0.8
3	130.816	169.157	4.091	1.032	0.7/0.8
4	90.000	204.528	2.110	0.710	0.7/0.8


成型真截面 1:2

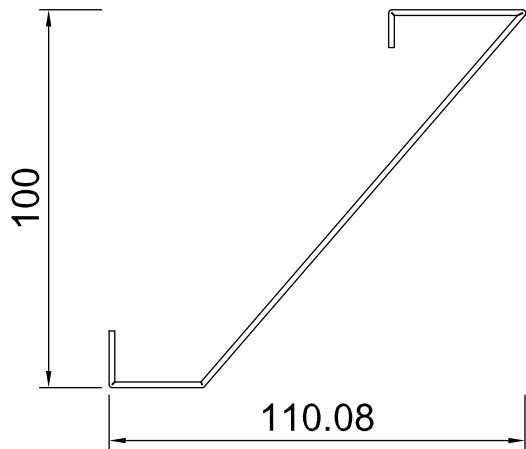


孔表基准O=展开DXF原点；X→、Y↑。
下料DXF为1:1；CUT切穿，ETCH轻刻。
GROOVE槽口/平底边界；CAM另补割缝。

第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。


正视 1:8

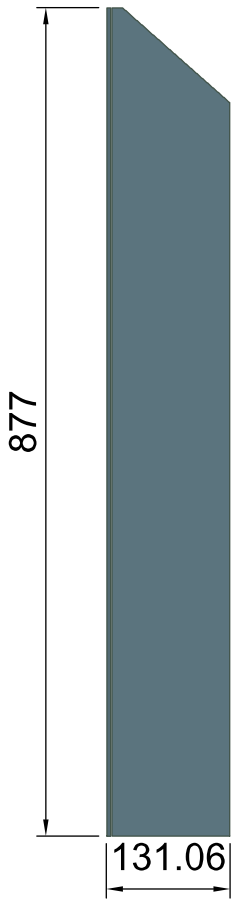

右视 1:8




俯视 1:2

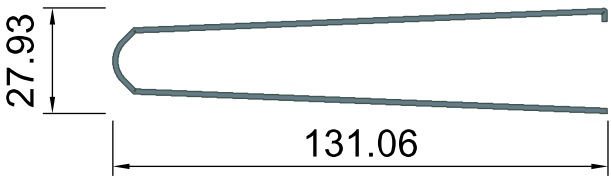

成型轴测（认形）


平底槽加工剖面（第4槽） 10:1

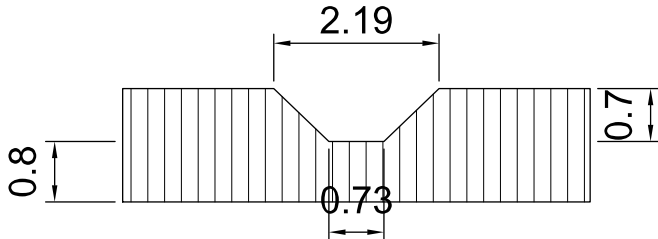

多刀刨槽/铣槽成平底；不得用尖底单刀V替代。


弯号	角度°	站位	槽口宽	平底宽	槽深/余厚
1	42.645	125.463	0.883	0.336	0.7/0.8
2	90.000	135.399	不刨槽	鼻卷弯	0.0/1.5
3	42.645	145.293	0.883	0.336	0.7/0.8
4	92.355	270.212	2.187	0.729	0.7/0.8

成型真截面 1:1

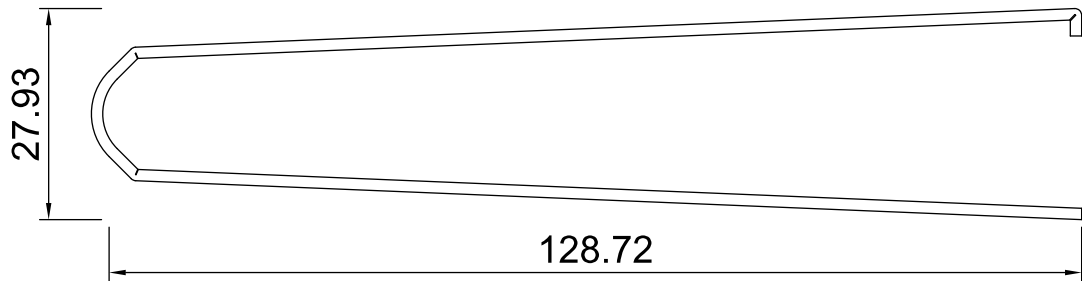


孔表基准O=展开DXF原点；X→、Y↑。
下料DXF为1:1；CUT切穿，ETCH轻刻。
GROOVE槽口/平底边界；CAM另补割缝。

激光展开 S03A 1:12

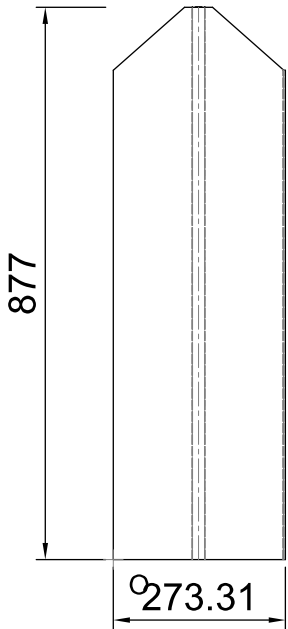


鼻部Ri6.5/Ro8卷弯；其余三弯平底V槽。
1/3腿按正面，2/4腿按反面辅图刨槽；共4坯。

第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

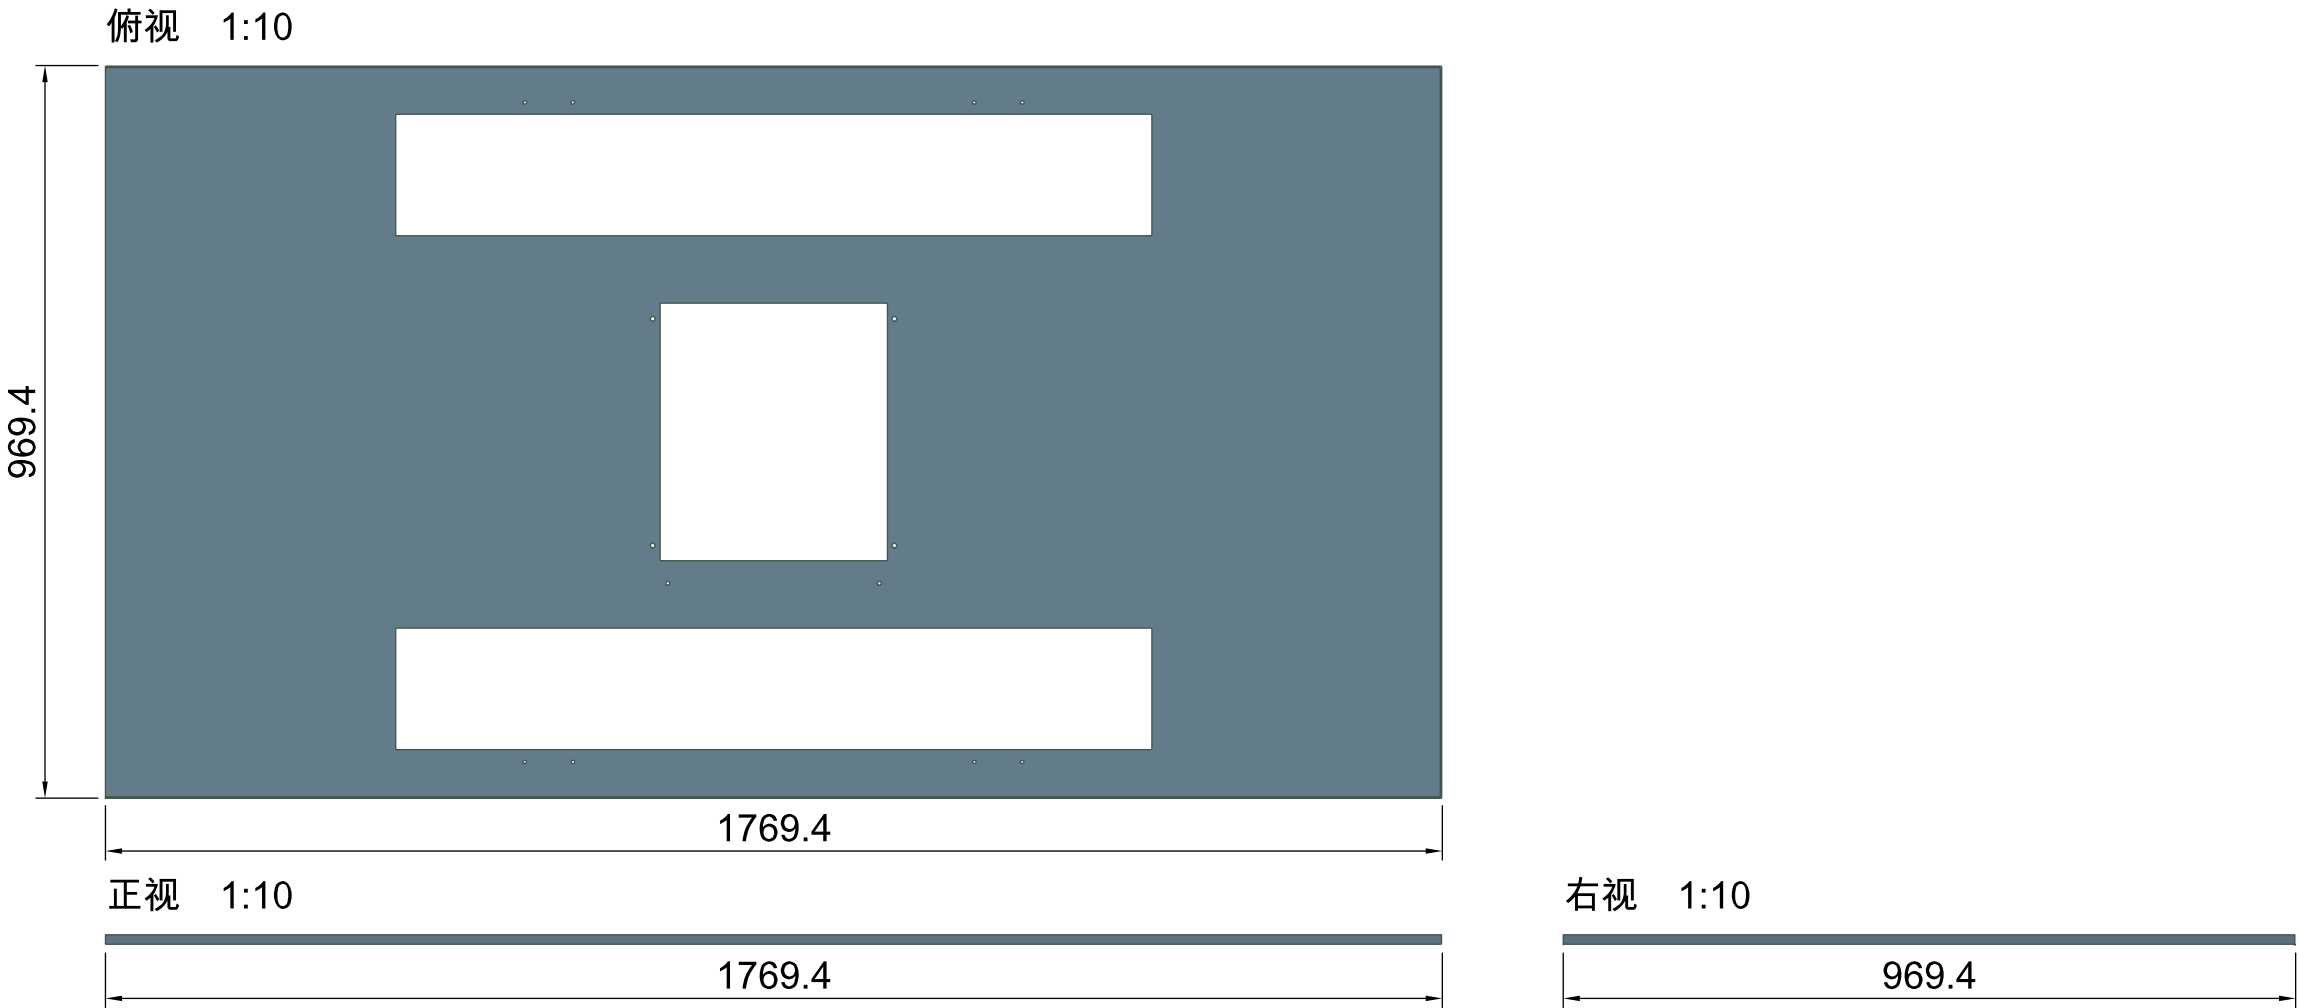


激光展开 S04 1:15

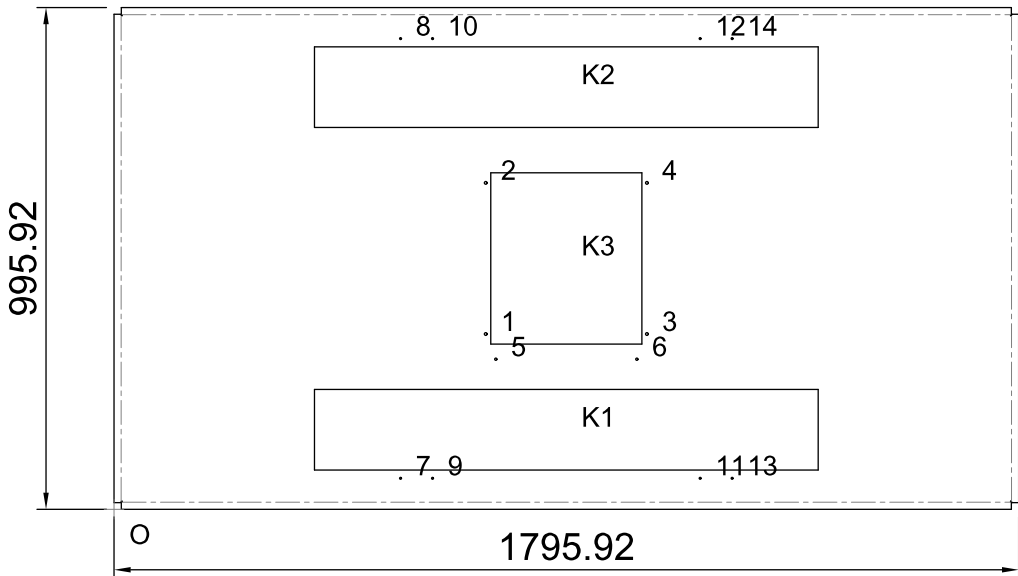

先短边、后长边；角根让位1.6，熔焊封闭。
Ri1/Ro2；K0.44为图定初值，须试折。

S04 冷轧钢板 T1 ×1

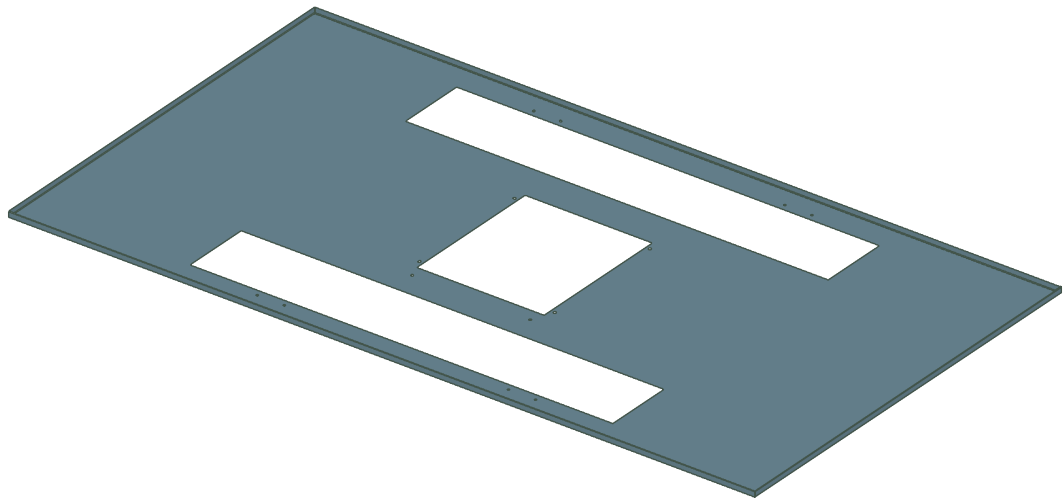

成型轴测（认形）


弯号	展开站位	角度	Ri / Ro
1	14.131	90°	1/2
2	1781.793	90°	1/2
3	14.131	90°	1/2
4	981.793	90°	1/2

孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ5.5	737.962	347.962
2	Φ5.5	737.962	647.962
3	Φ5.5	1057.962	347.962
4	Φ5.5	1057.962	647.962
5	Φ4.5	757.962	297.962
6	Φ4.5	1037.962	297.962
7	Φ3.8	568.812	61.562
8	Φ3.8	568.812	934.362
9	Φ3.8	632.312	61.562
10	Φ3.8	632.312	934.362
11	Φ3.8	1163.612	61.562
12	Φ3.8	1163.612	934.362
13	Φ3.8	1227.112	61.562
14	Φ3.8	1227.112	934.362
K1	1000×160	897.962	157.962
K2	1000×160	897.962	837.962
K3	300×340	897.962	497.962


四角直边净缝0.2；根口熔焊封闭。

孔表基准O=展开DXF原点；X→、Y↑。
下料DXF为1:1；CUT切穿，ETCH轻刻。
GROOVE槽口/平底边界；CAM另补割缝。

第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

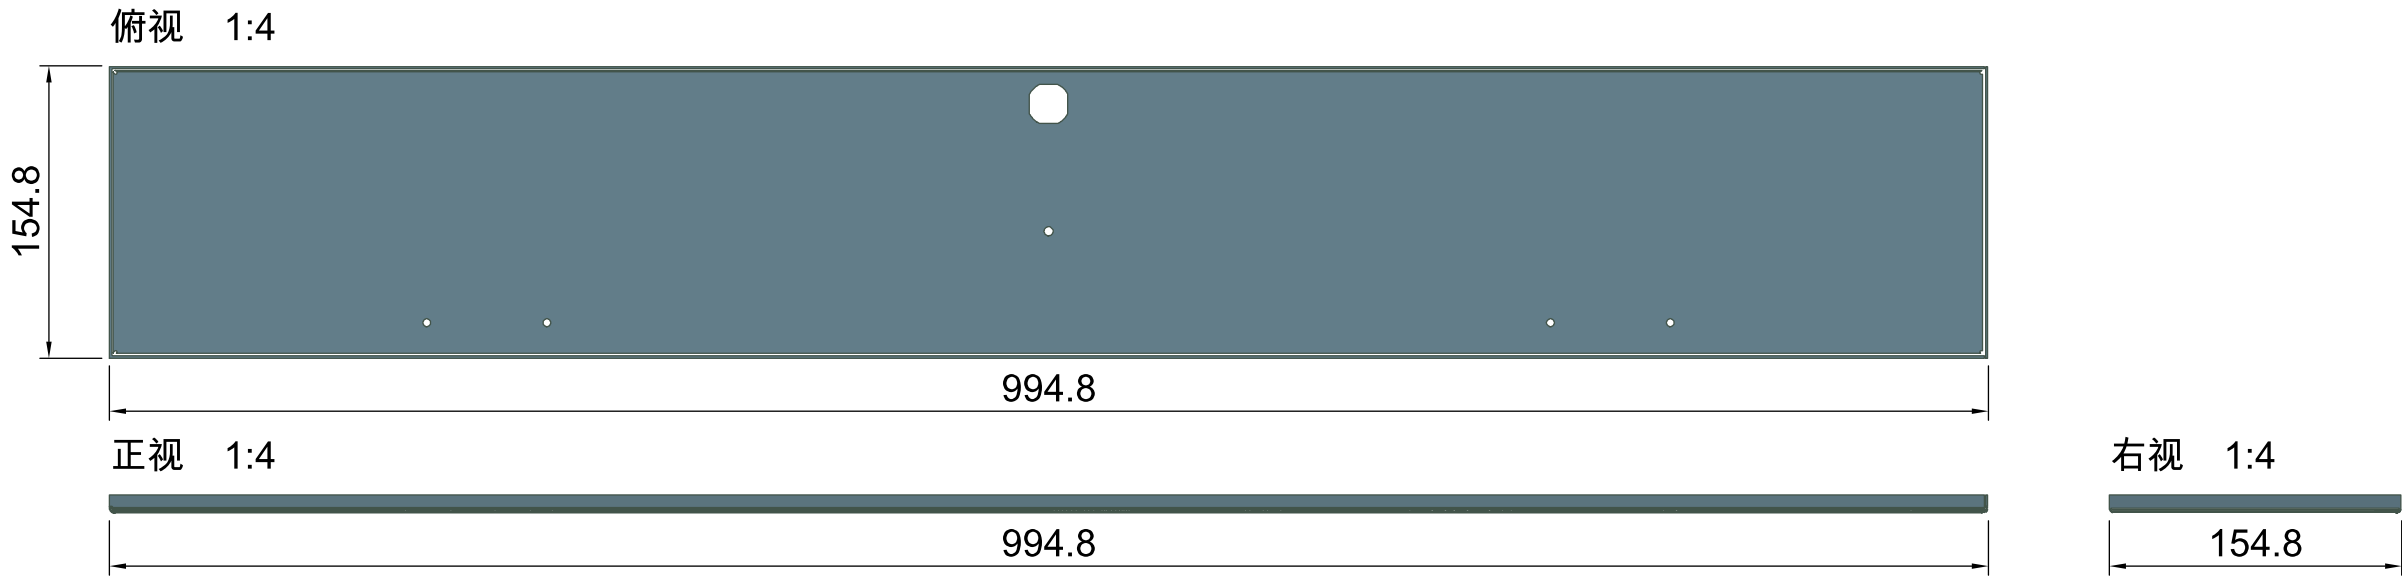


激光展开 S07 1:4

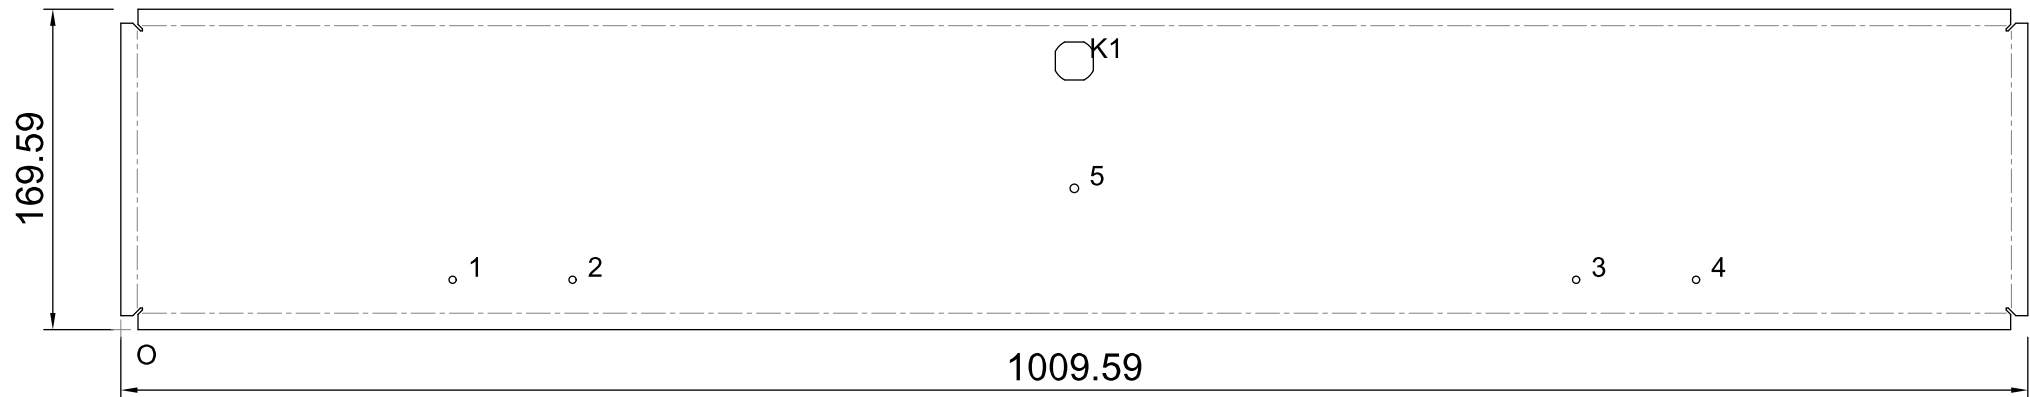

先短边、后长边；角根让位2.1，熔焊封闭。
Ri1.5/Ro3；K0.44为图定初值，须试折。

S07 冷轧钢板 T1.5 ×2

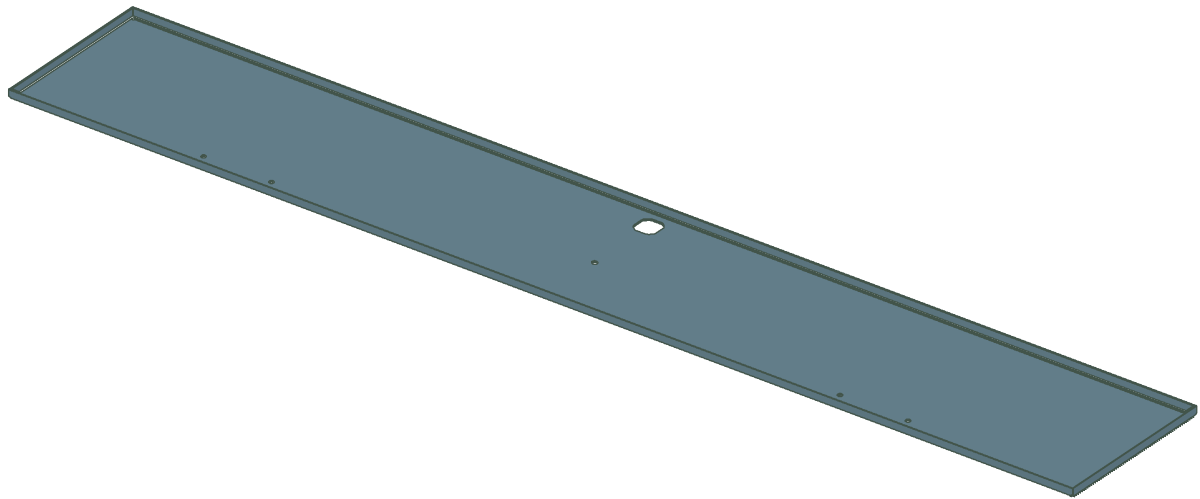

成型轴测（认形）


弯号	展开站位	角度	Ri / Ro
1	8.696	90°	1.5/3
2	1000.889	90°	1.5/3
3	8.696	90°	1.5/3
4	160.889	90°	1.5/3

孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ3.8	175.643	26.393
2	Φ3.8	239.143	26.393
3	Φ3.8	770.443	26.393
4	Φ3.8	833.943	26.393
5	Φ4.5	504.793	74.793
K1	Φ22.5n方20.1	504.793	142.193


四角直边净缝0.2；根口熔焊封闭。

孔表基准O=展开DXF原点；X→、Y↑。
下料DXF为1:1；CUT切穿，ETCH轻刻。
GROOVE槽口/平底边界；CAM另补割缝。

第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

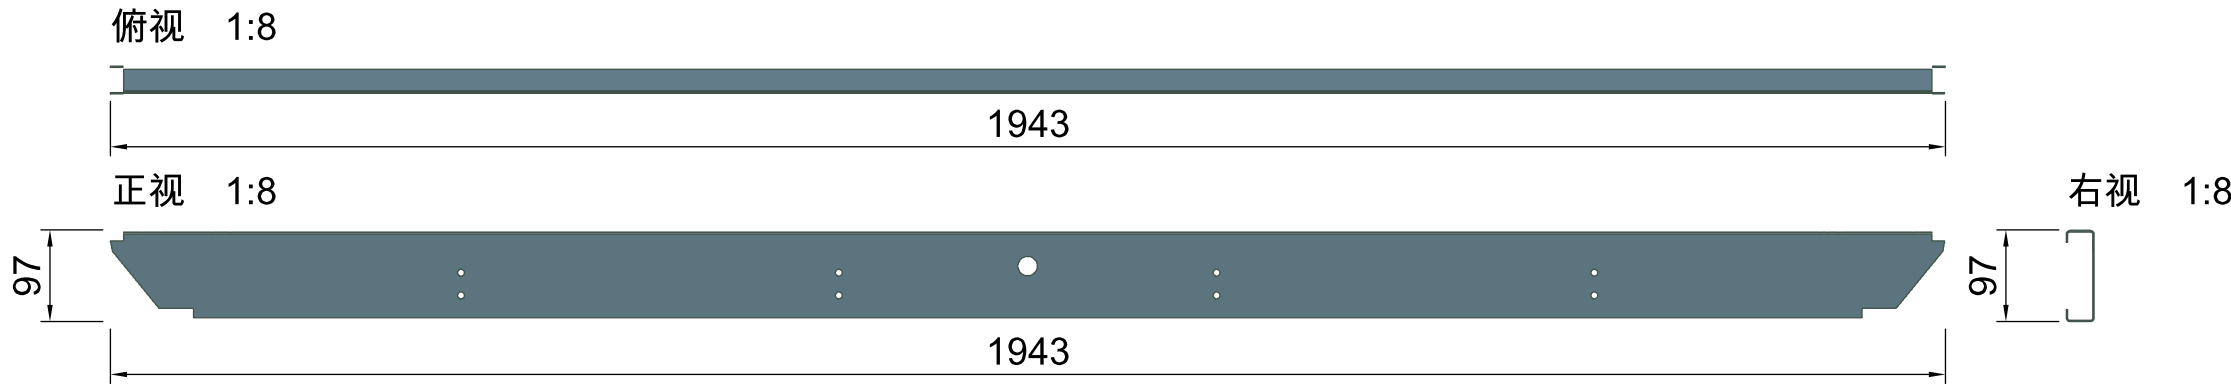


激光展开 S05 1:8

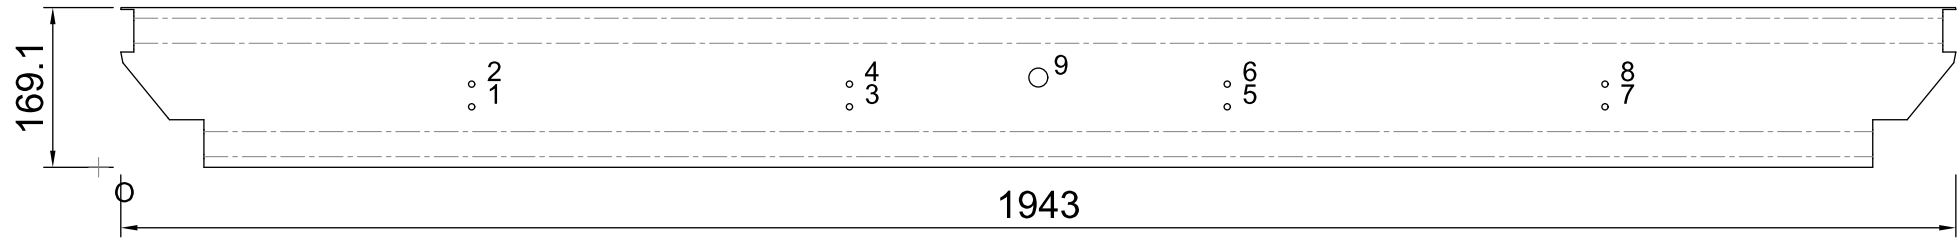

先1/4两回唇，再2/3主折；端斜面净退1。
Ri2/Ro4；K0.44为图定初值，须试折。

S05 冷轧钢板 T2 ×1

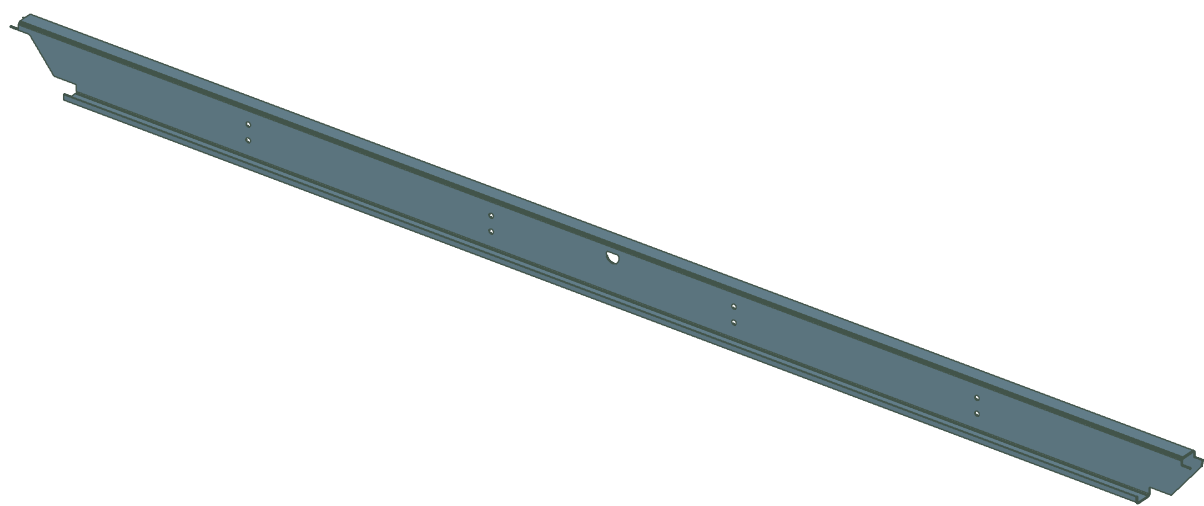


成型轴测（认形）

弯号	展开站位	角度	Ri / Ro
1	11.262	90°	2/4
2	37.786	90°	2/4
3	131.310	90°	2/4
4	157.834	90°	2/4


孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ6.6	395.000	64.048
2	Φ6.6	395.000	88.048
3	Φ6.6	795.000	64.048
4	Φ6.6	795.000	88.048
5	Φ6.6	1195.000	64.048
6	Φ6.6	1195.000	88.048
7	Φ6.6	1595.000	64.048
8	Φ6.6	1595.000	88.048
9	Φ20	995.000	95.048

孔表基准O=展开DXF原点；X→、Y↑。
下料DXF为1:1；CUT切穿，ETCH轻刻。
GROOVE槽口/平底边界；CAM另补割缝。

第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

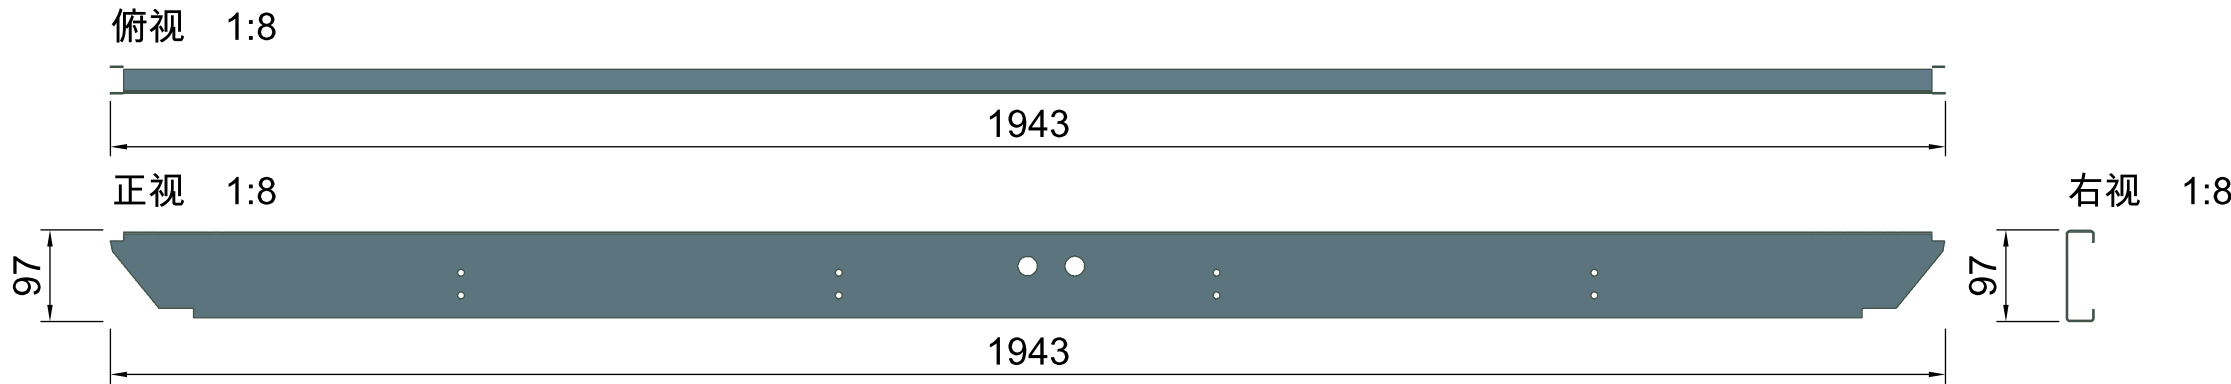


激光展开 S05-P 1:8

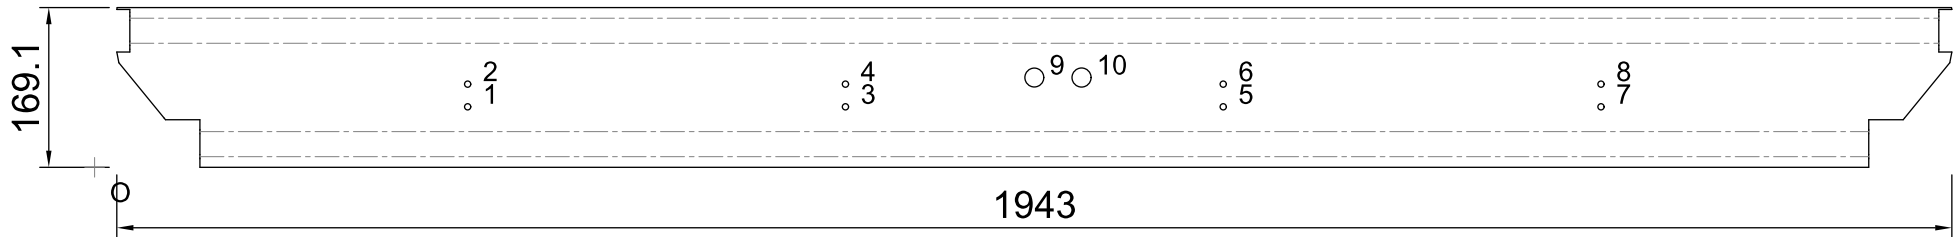

先1/4两回唇，再2/3主折；端斜面净退1。
Ri2/Ro4；K0.44为图定初值，须试折。
主线孔Φ20.1-20.2；装14111133密封件与1411215锁母，距原W3孔50。

S05-P 冷轧钢板 T2 ×1

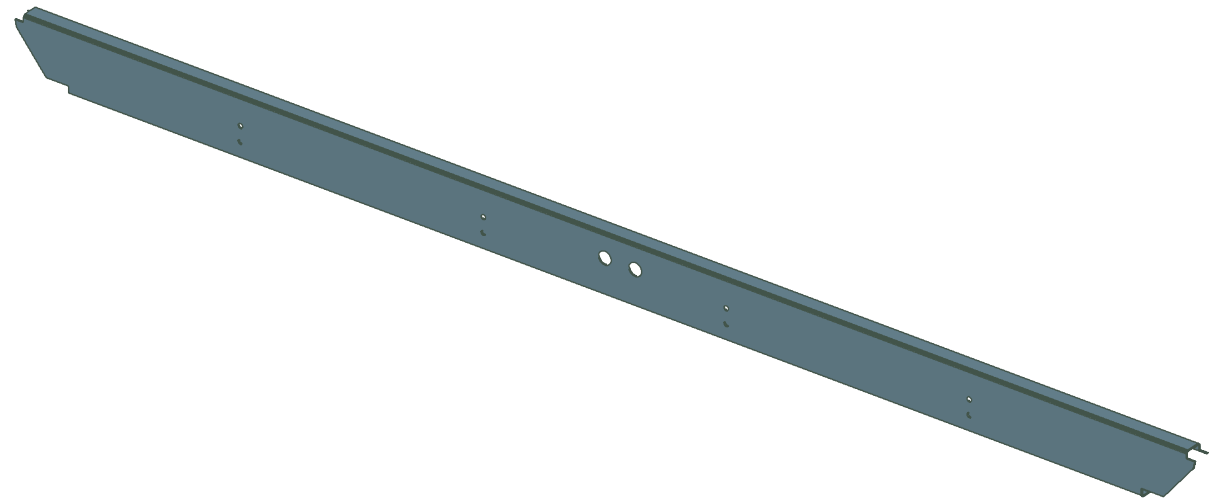


成型轴测（认形）

弯号	展开站位	角度	Ri / Ro
1	11.262	90°	2/4
2	37.786	90°	2/4
3	131.310	90°	2/4
4	157.834	90°	2/4


孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ6.6	395.000	64.048
2	Φ6.6	395.000	88.048
3	Φ6.6	795.000	64.048
4	Φ6.6	795.000	88.048
5	Φ6.6	1195.000	64.048
6	Φ6.6	1195.000	88.048
7	Φ6.6	1595.000	64.048
8	Φ6.6	1595.000	88.048
9	Φ20	995.000	95.048
10	Φ20.2	1045.000	95.048

孔表基准O=展开DXF原点；X→、Y↑。
下料DXF为1:1；CUT切穿，ETCH轻刻。
GROOVE槽口/平底边界；CAM另补割缝。

第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

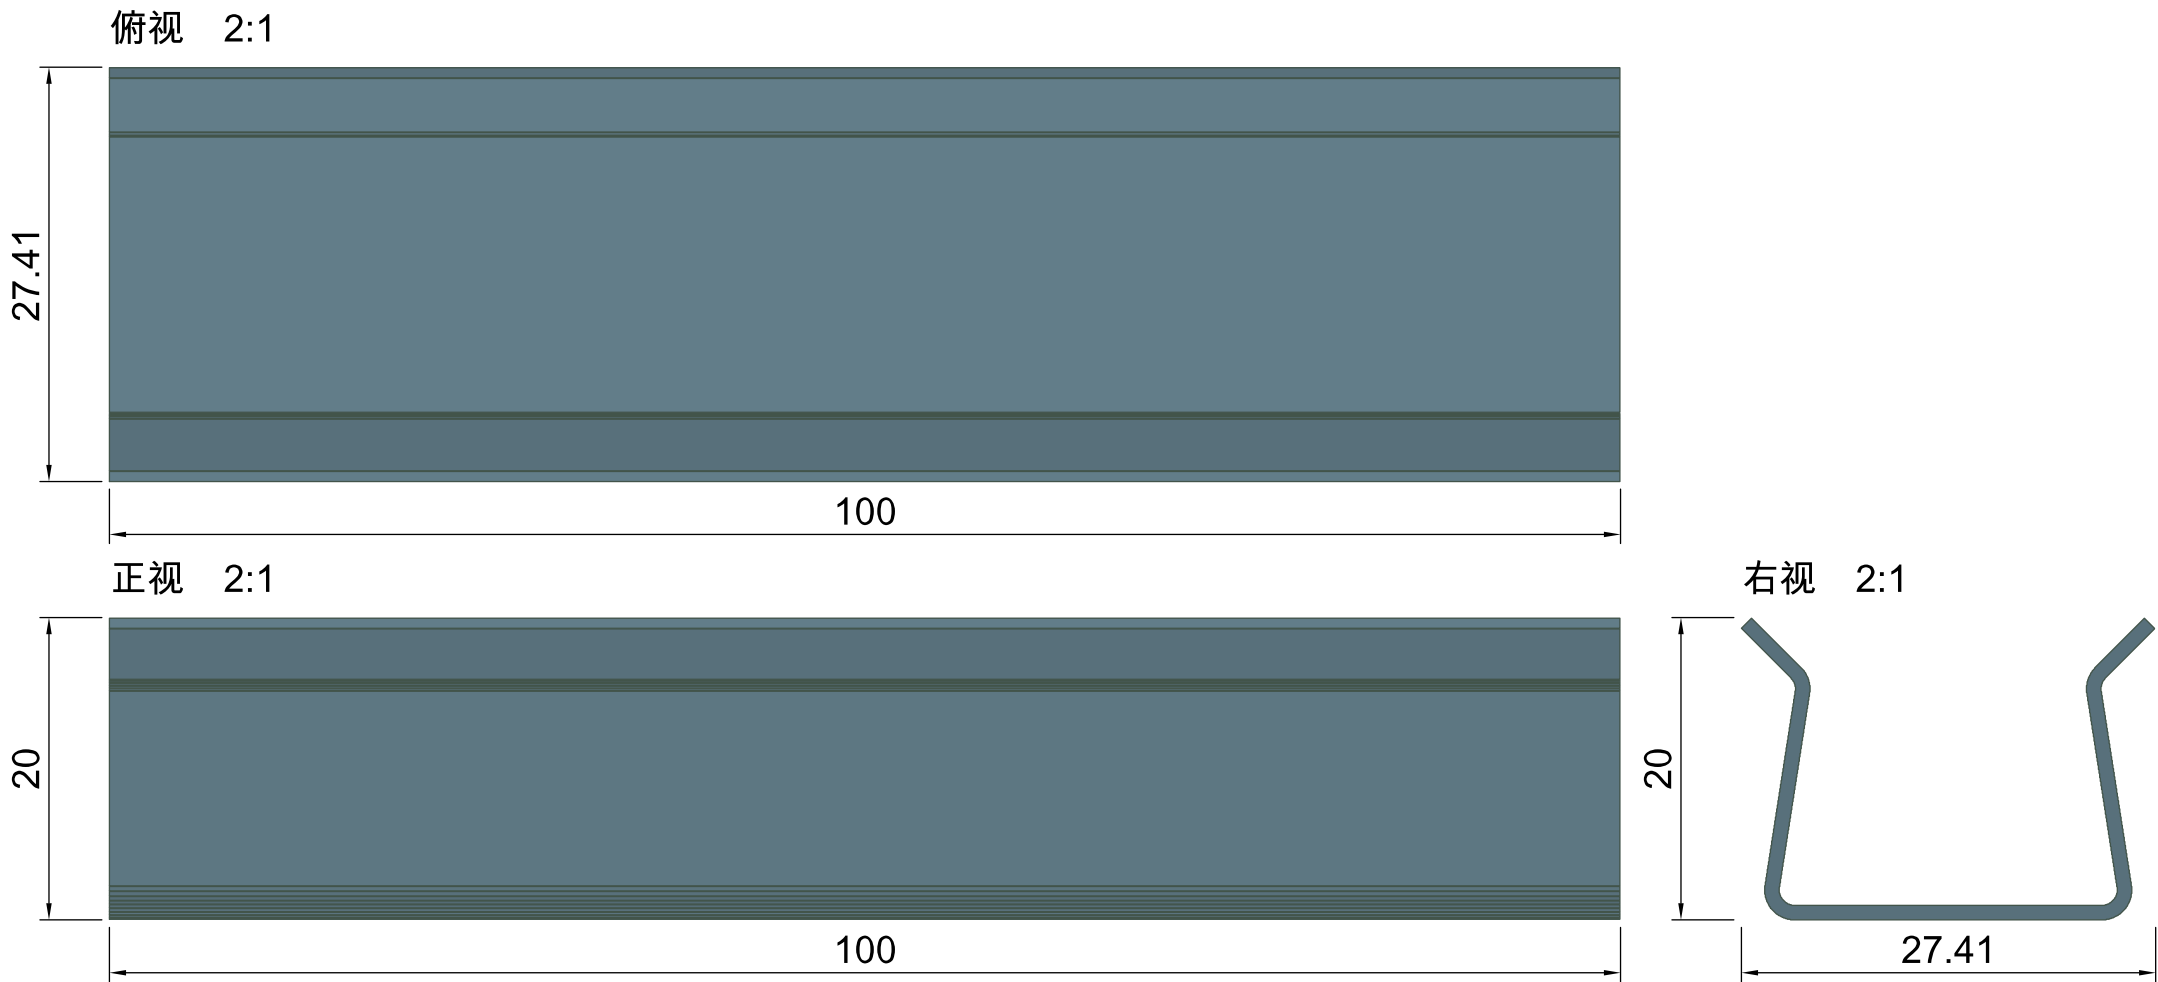


S06 冷轧钢板 T1 ×2

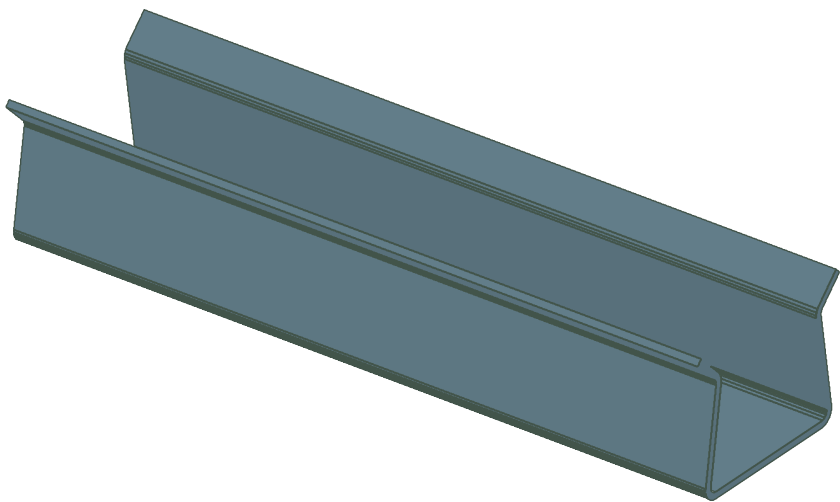

成型轴测（认形）

弯号	展开站位	角度	Ri / Ro
1	5.318	53.839°	1/2
2	20.234	98.839°	1/2
3	43.048	98.839°	1/2
4	57.964	53.839°	1/2



激光展开 S06 1:1

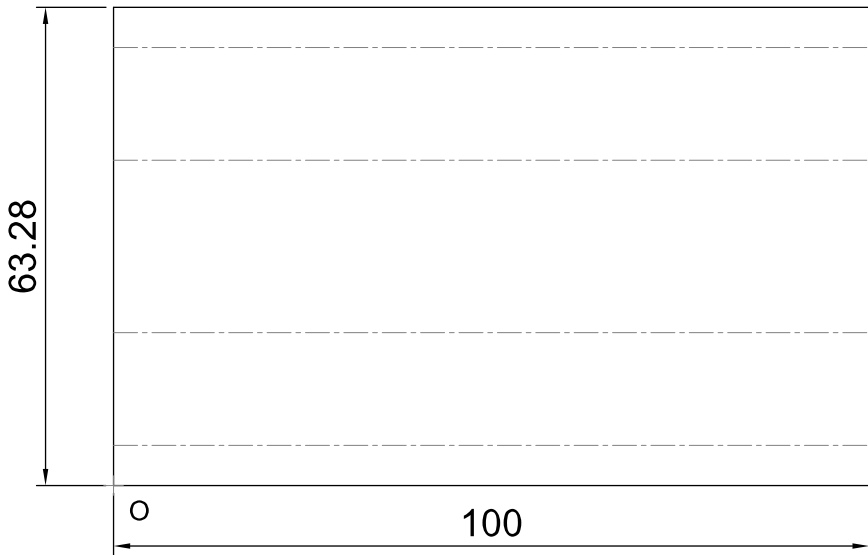

先1/4两唇，再2/3两底弯；分瓣芯模沿长100退。
Ri1/Ro2；K0.44为图定初值，须试折。


孔表基准O=展开DXF原点；X→、Y↑。
下料DXF为1:1；CUT切穿，ETCH轻刻。
GROOVE槽口/平底边界；CAM另补割缝。

第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

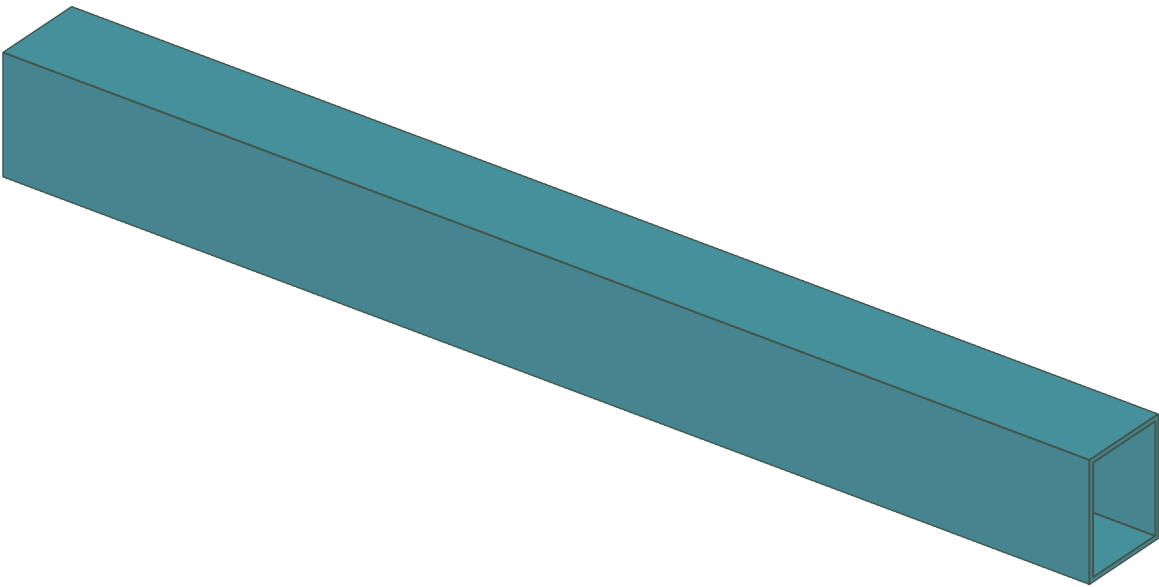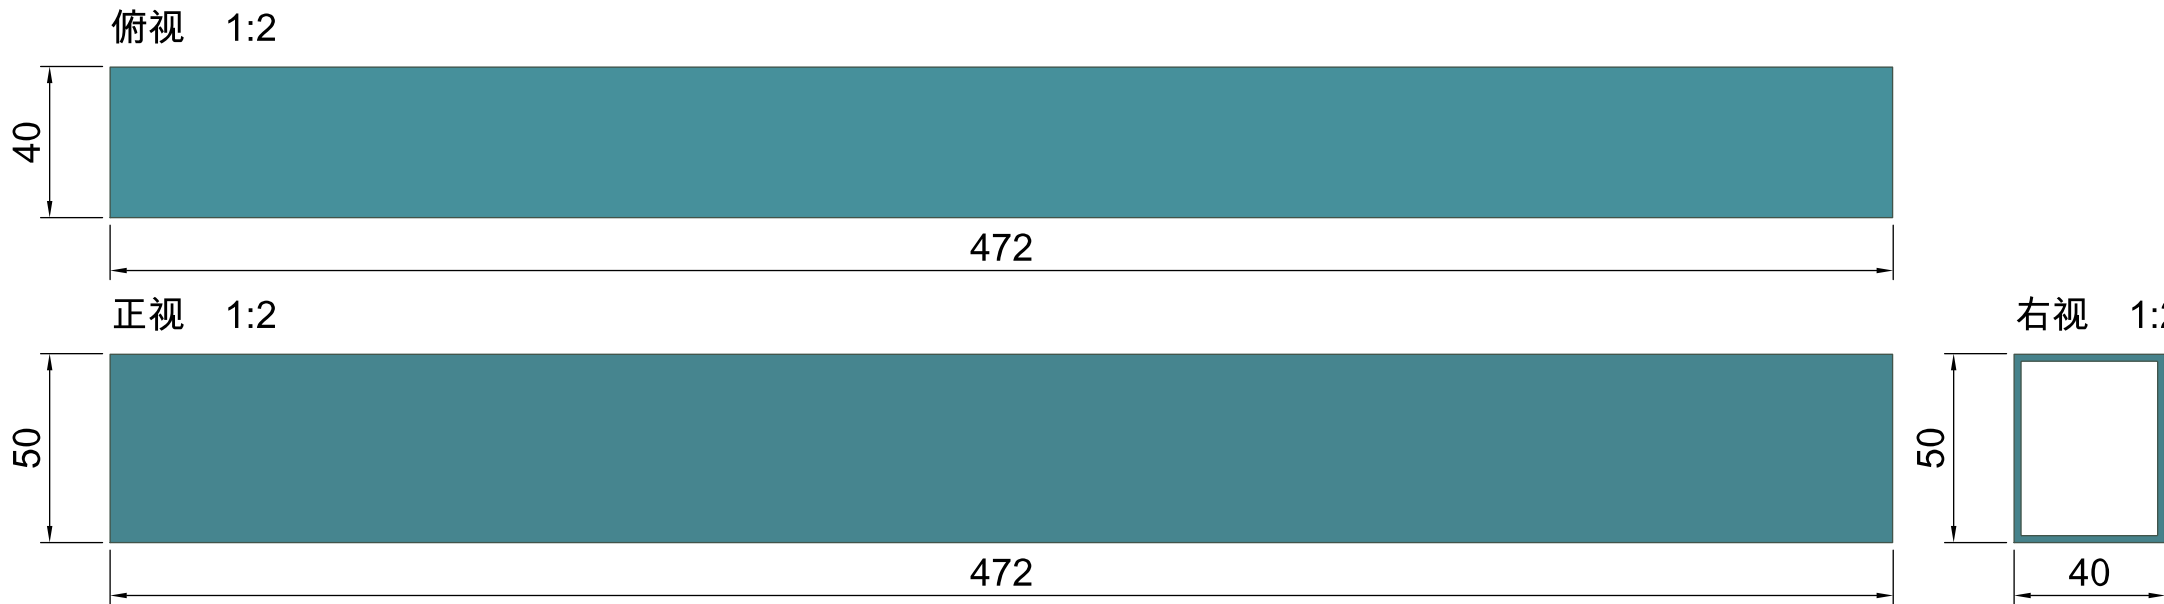


管身轴测（两端开口）

名义截面 40×50×T2 1:1

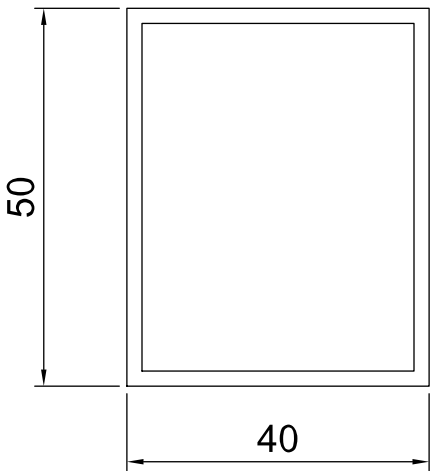

真实角R按型材实样；此框仅标公称截面。

朝-X侧 / PE焊柱定位 1:2

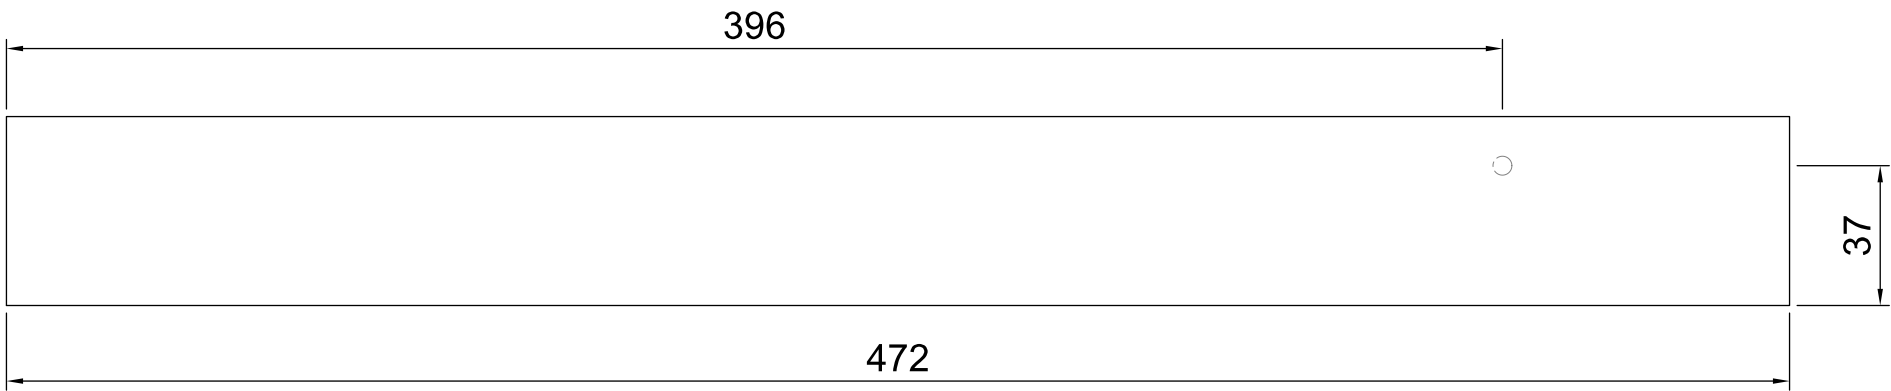

锯切净长472，两端90°；数量4。
两端各焊S09A T3，焊后总长478；焊柱不预钻孔。


型材锯切件；不生成平板激光展开。锯缝另计，去毛刺后按净长检验。

第三角法；正视、俯视图、右视图均为成型状态，局部比例另注。


S03B 刀形腿内端封板

T1.5 数量3 冷轧钢板


正视 1:10




右视 1:10



俯视 1:1



激光展开 S03B 1:20



竖向封焊；顶边留0.2名义装焊间隙。

孔表O=展开原点；X→、Y↑。


S03B-P 进线腿内端封板

T1.5 数量1 冷轧钢板


正视 1:10




右视 1:10



俯视 1:1



激光展开 S03B-P 1:20



竖向封焊；顶边留0.2名义装焊间隙。
进线护口Heyco2053，孔Φ12.7；防拉脱见A04-C。


孔表O=展开原点；X→、Y↑。

孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ12.7	12.367	50.000


S03C 刀形腿底封板

T1.5 数量4 冷轧钢板


俯视 1:1.5

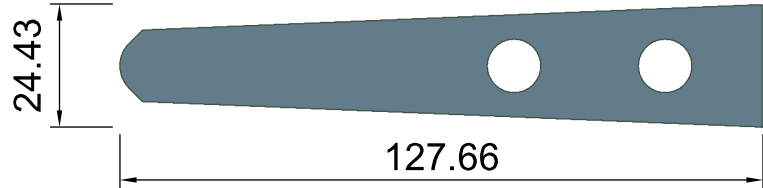


正视 1:1.5



右视 1:1.5



激光展开 S03C 1:1

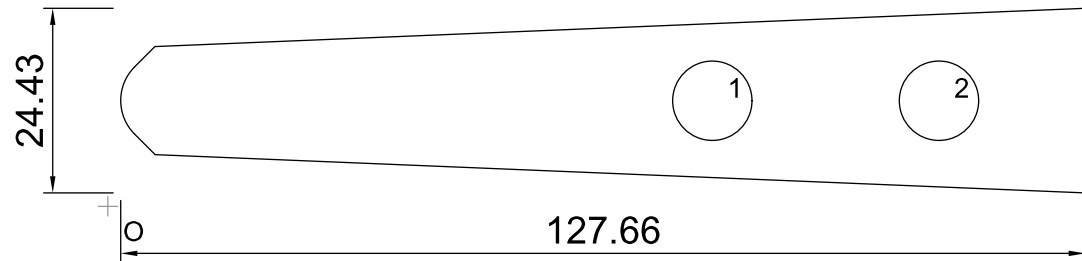

孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ10.5	80.000	13.966
2	Φ10.5	110.000	13.966


内腔全周留0.2；Φ10.5H11安装孔。

孔表O=展开原点；X→、Y↑。


第三角法；正视、俯视图、右视图均为成型状态，局部比例另注。

S09A 可拆横梁端板

T3 数量8 钢板

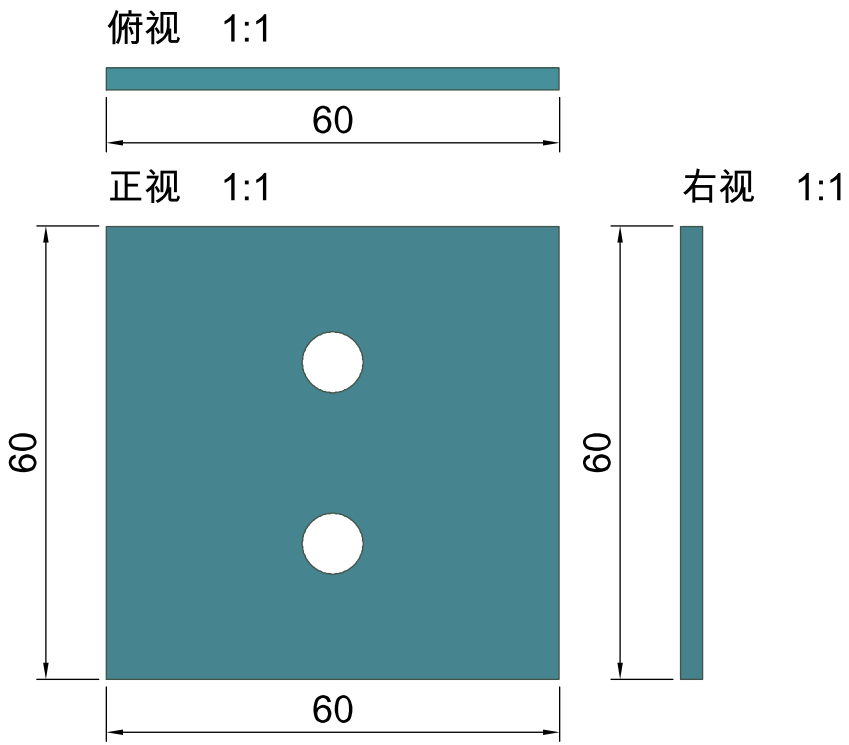

激光展开 S09A 1:1.5

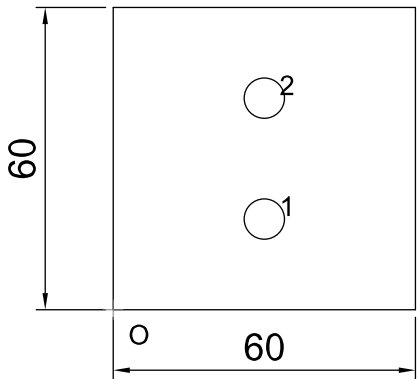


孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ8	30.000	18.000
2	Φ8	30.000	42.000

两端各焊1件；与472管身组成总长478。


孔表O=展开原点；X→、Y↑。

S09B 桌面M6固定耳

T3 数量8 钢板

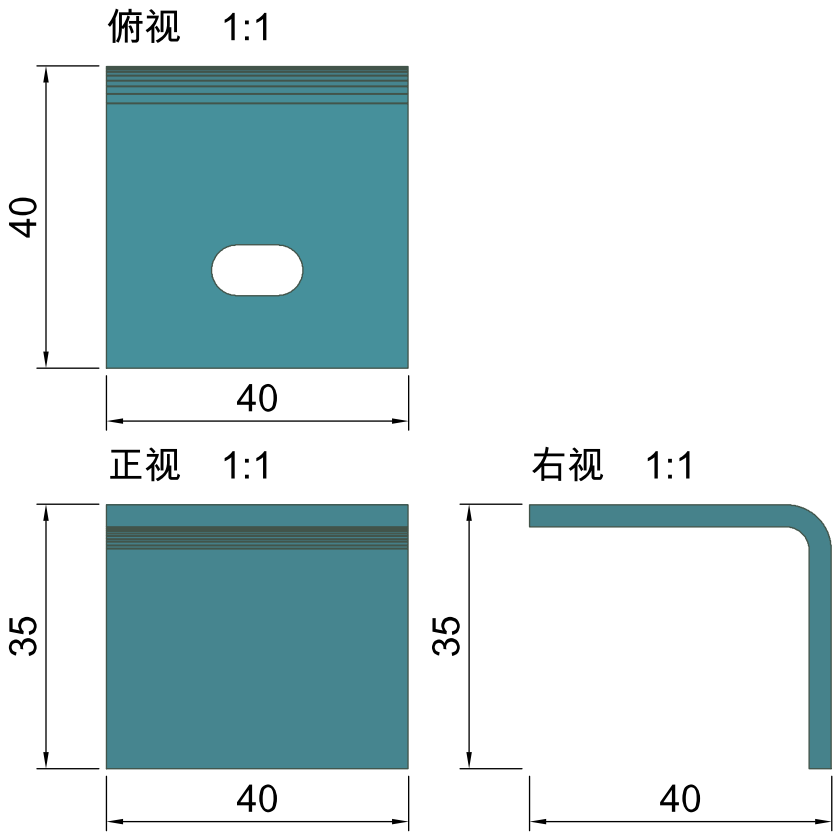

激光展开 S09B 1:1.5

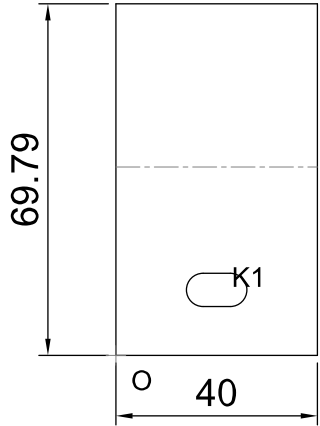

弯号	展开站位	角度	Ri / Ro
1	37.393	90°	3/6


孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
K1	槽12×6.6	20.000	13.000

单道90°折弯；校孔槽与安装面。
Ri3/Ro6；K0.44为图定初值，须试折。


孔表O=展开原点；X→、Y↑。

S09C 承托盒抱角

T2 数量8 钢板

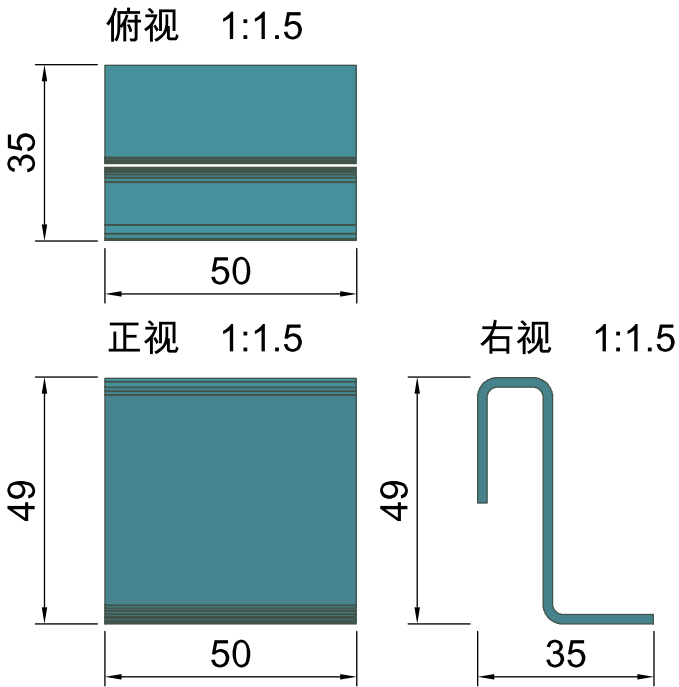

激光展开 S09C 1:2.5

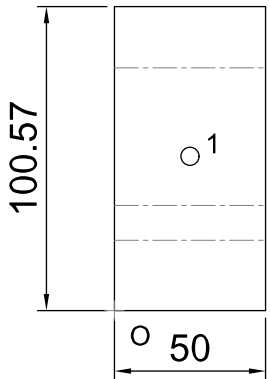

弯号	展开站位	角度	Ri / Ro
1	23.262	90°	2/4
2	34.786	90°	2/4
3	80.310	90°	2/4

孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ6	25.000	51.048


先窄U、再底脚；分瓣芯模沿50宽退。
Ri2/Ro4；K0.44为图定初值，须试折。

孔表O=展开原点；X→、Y↑。


第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

S10A 中央搭接检修盖

T1.5 数量1 钢板

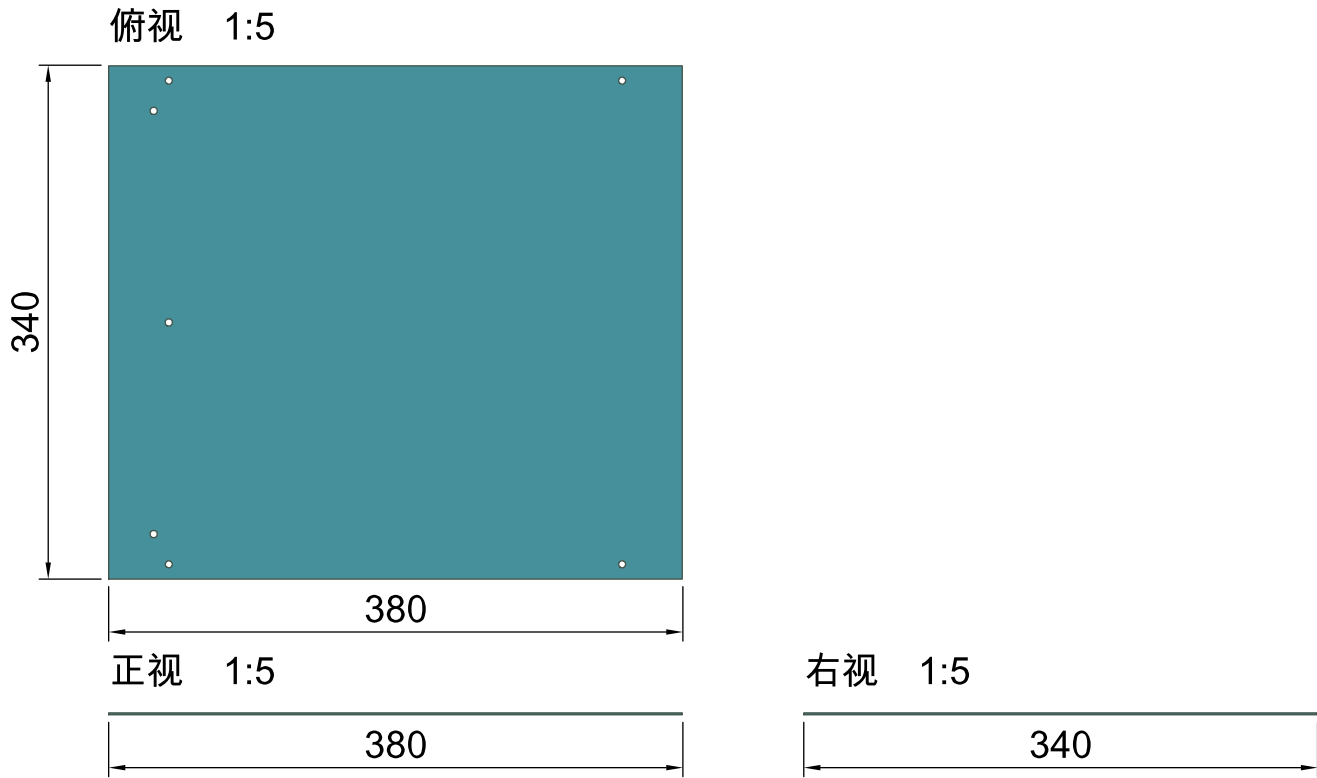


激光展开 S10A 1:8

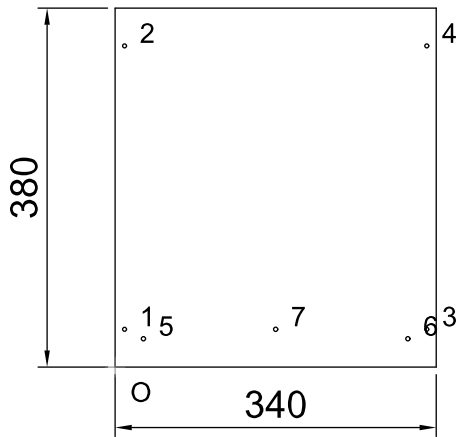


孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ4.2	10.000	40.000
2	Φ4.2	10.000	340.000
3	Φ4.2	330.000	40.000
4	Φ4.2	330.000	340.000
5	Φ4.5	30.000	30.000
6	Φ4.5	310.000	30.000
7	Φ4.5	170.000	40.000

S10B 分线盒吊检修安装板

T2 数量1 钢板

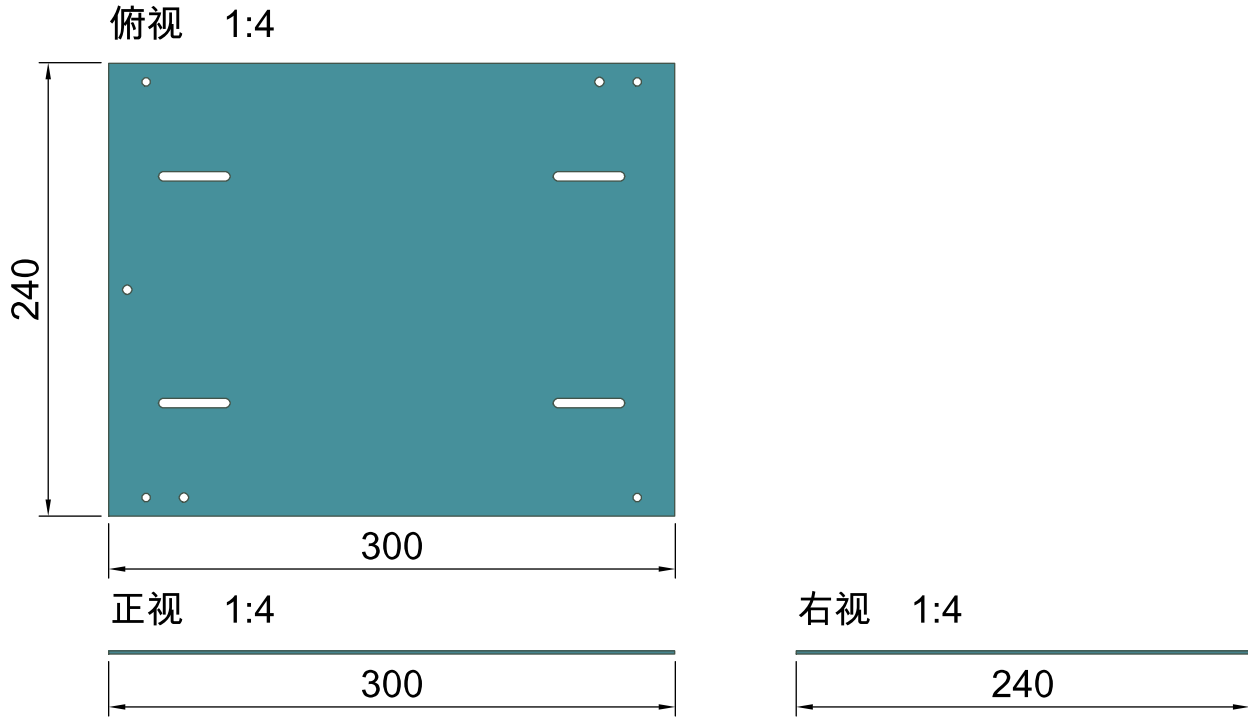

激光展开 S10B 1:5

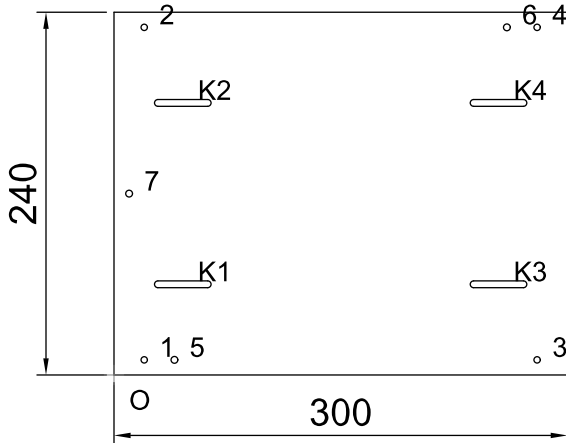


孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ4.2	20.000	10.000
2	Φ4.2	20.000	230.000
3	Φ4.2	280.000	10.000
4	Φ4.2	280.000	230.000
5	Φ4.5	40.000	10.000
6	Φ4.5	260.000	230.000
7	Φ4.5	10.000	120.000
K1	槽37.44×4.5	45.530	60.000
K2	槽37.44×4.5	45.530	180.000
K3	槽37.44×4.5	254.470	60.000
K4	槽37.44×4.5	254.470	180.000


第三角法；正视、俯视、右视均为成型状态，局部比例另注。

S10C 分线盒检修板悬臂

T3 数量4 钢板

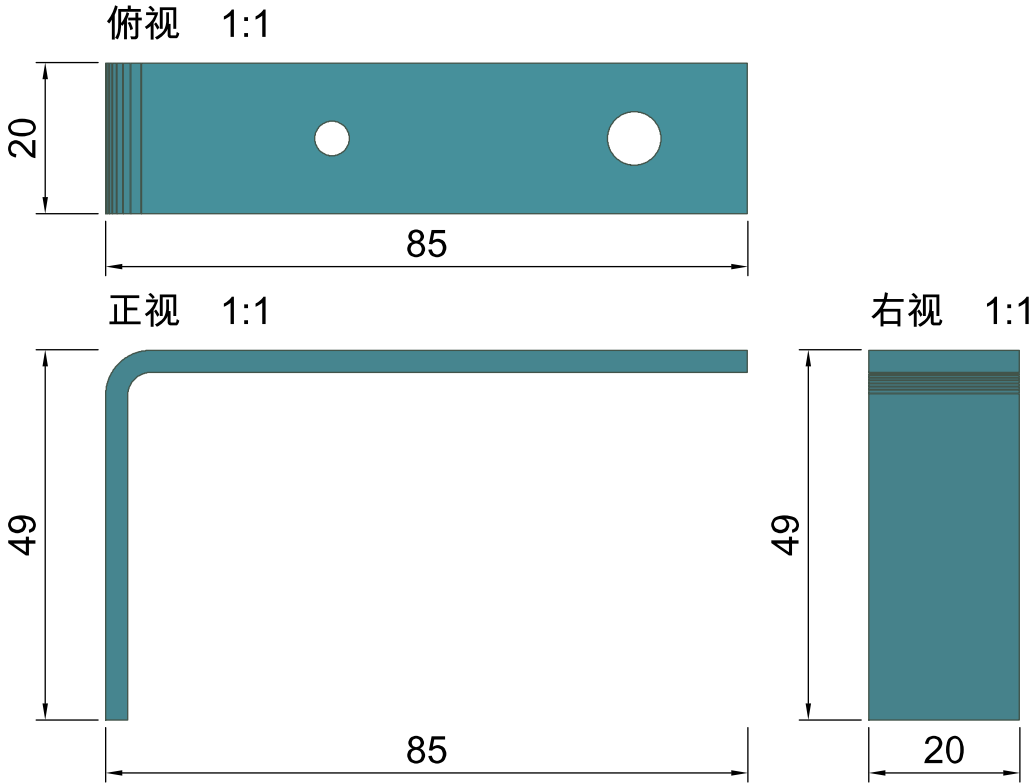

激光展开 S10C 1:3



弯号	展开站位	角度	Ri / Ro
1	46.393	90°	3/6


孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ7	10.000	113.786
2	Φ4.5	10.000	73.786

单道90°折；4件同Φ4.5，仅2处装吊索。
Ri3/Ro6；K0.44为图定初值，须试折。


孔表O=展开原点；X→、Y↑。

S10D 中央盖M5焊母补强片

T2 数量4 钢板

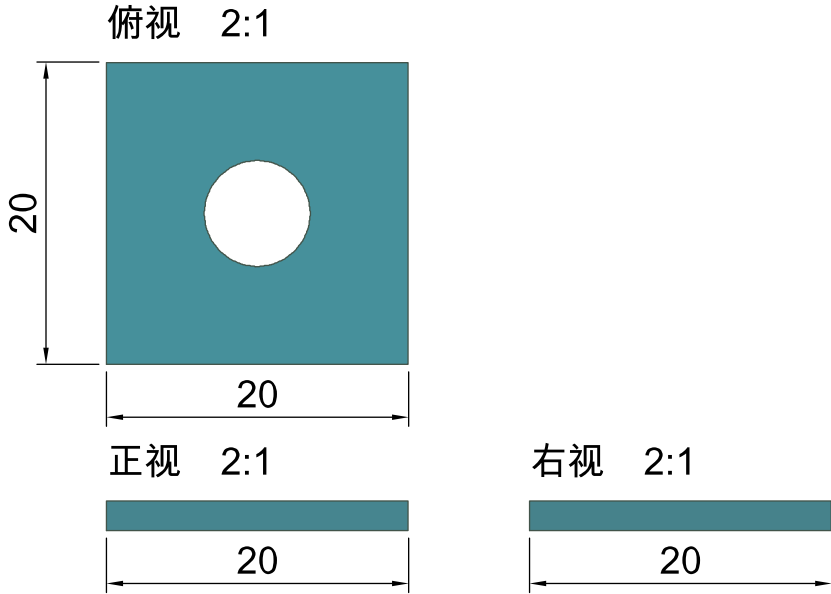

激光展开 S10D 2:1

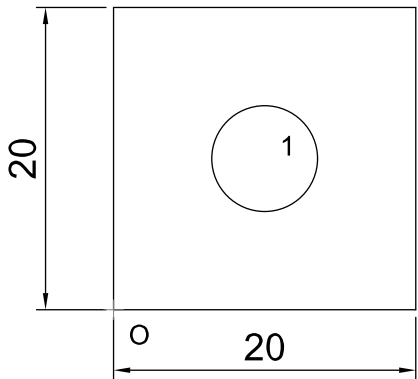


孔号	孔 / 槽净尺寸	展开X	展开Y
1	Φ7	10.000	10.000

激光切净形、去毛刺；按总装焊接/装配。


孔表O=展开原点；X→、Y↑。

S10E 检修门锁接收槽形座

T1.5 数量2 冷轧钢板

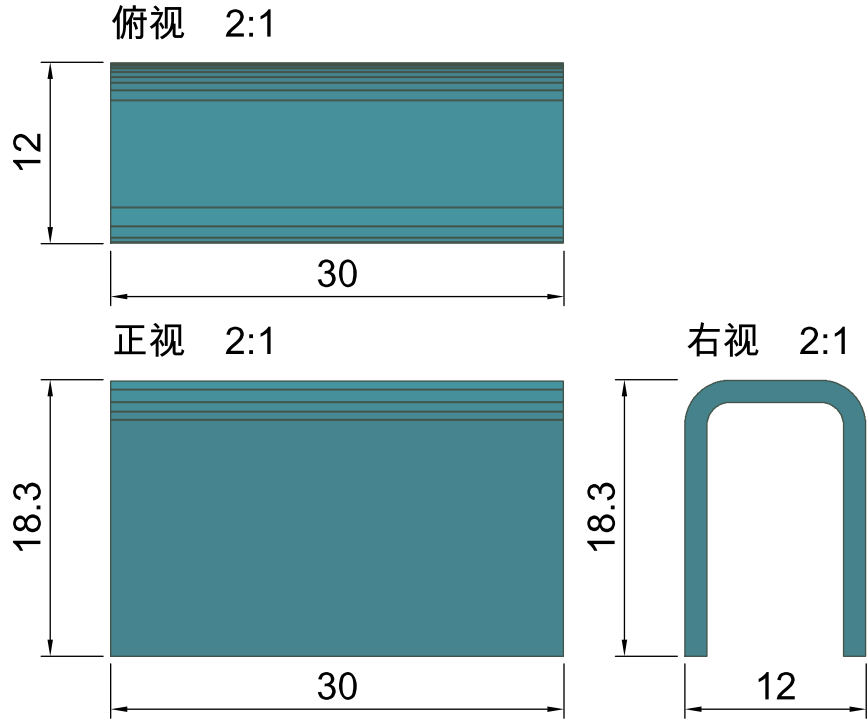

激光展开 S10E 1:1

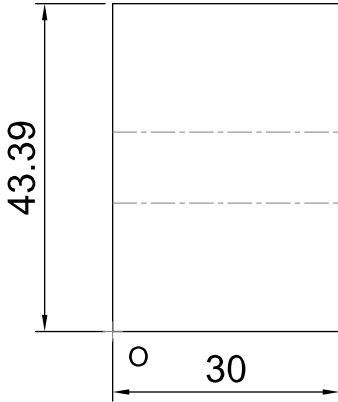


弯号	展开站位	角度	Ri / Ro
1	16.996	90°	1.5/3
2	26.389	90°	1.5/3


专用U模两弯同步；9宽芯模沿长30退。
Ri1.5/Ro3；K0.44为图定初值，须试折。

孔表O=展开原点；X→、Y↑。


主体 ×1 / 焊缝磨平、清渣、去毛刺

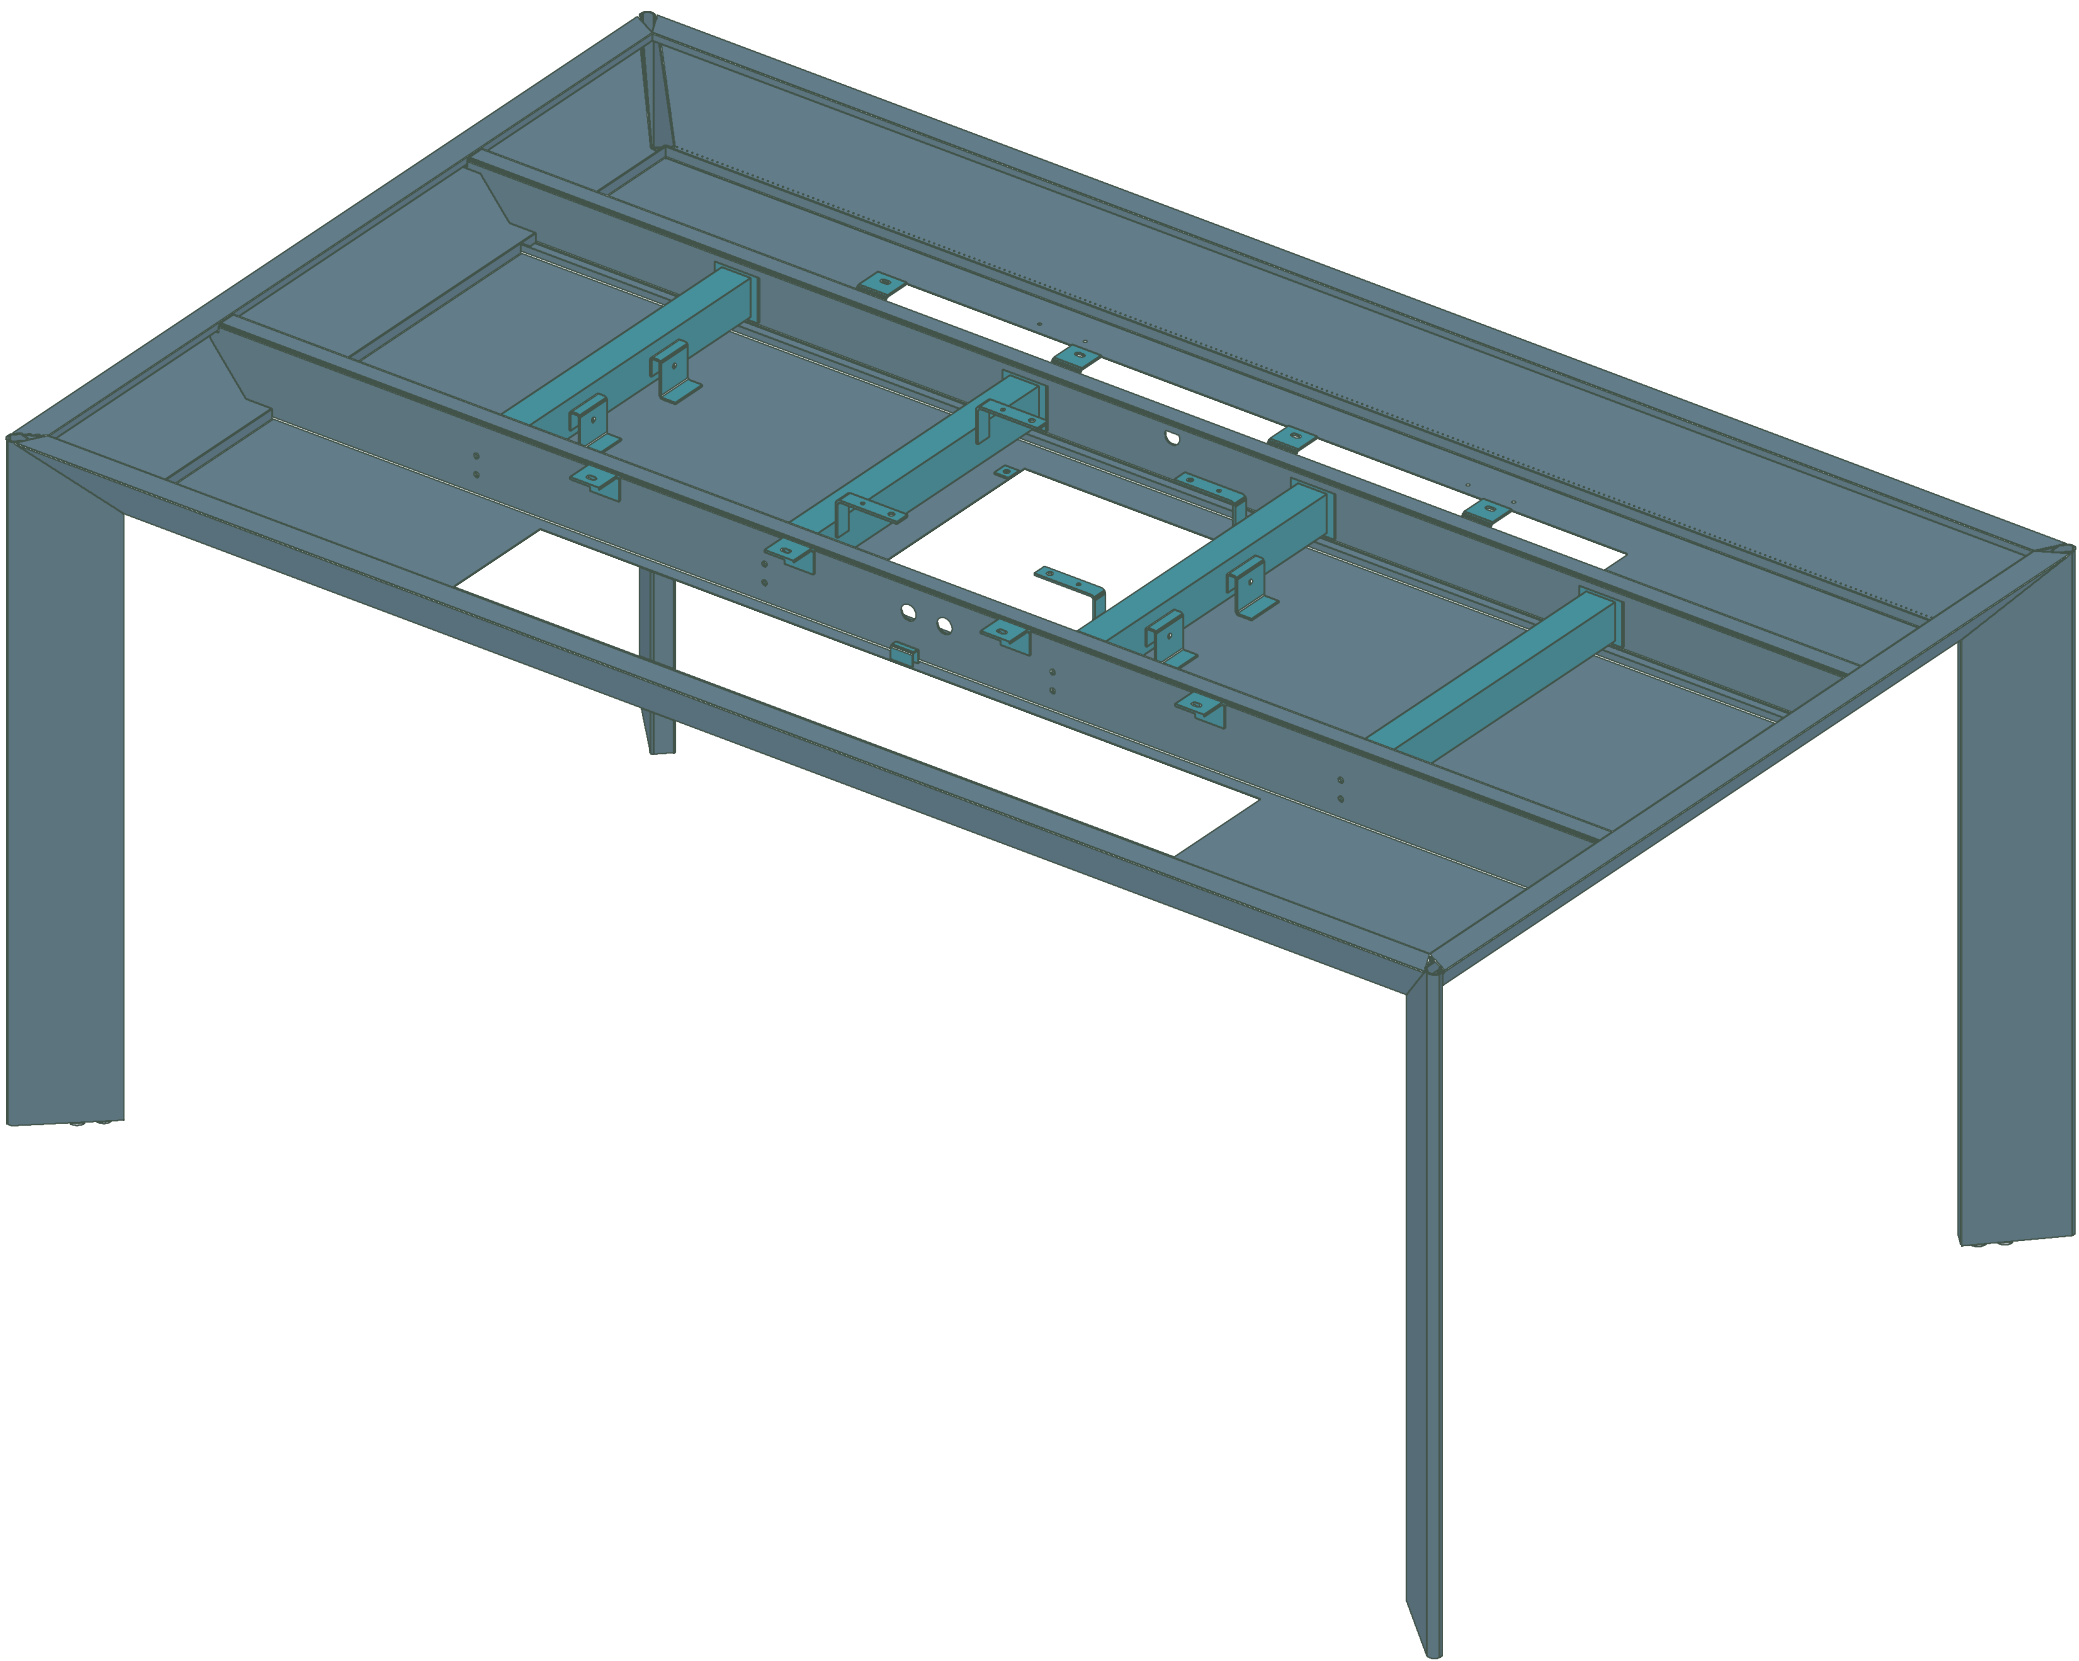


S07 ×2

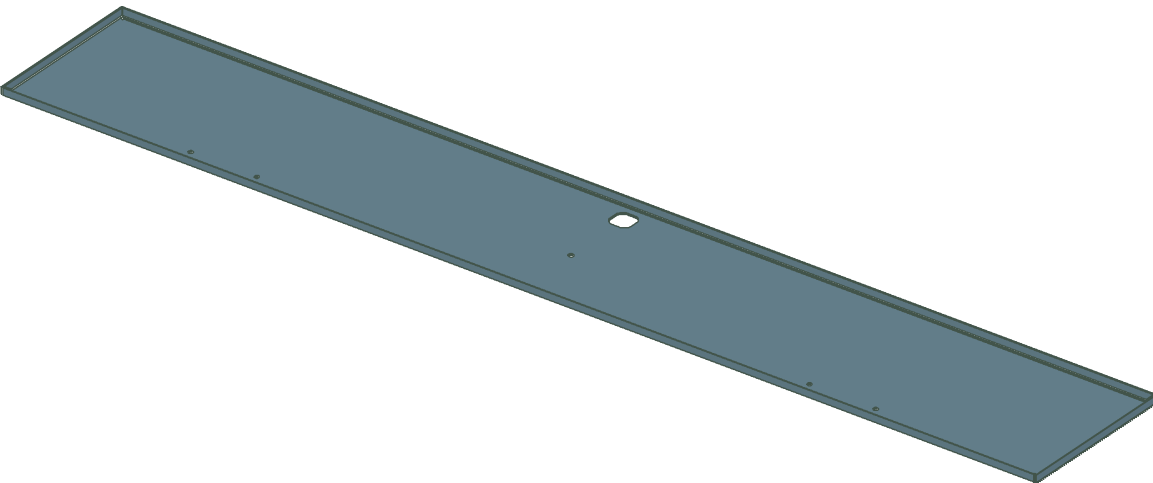

S10A ×1

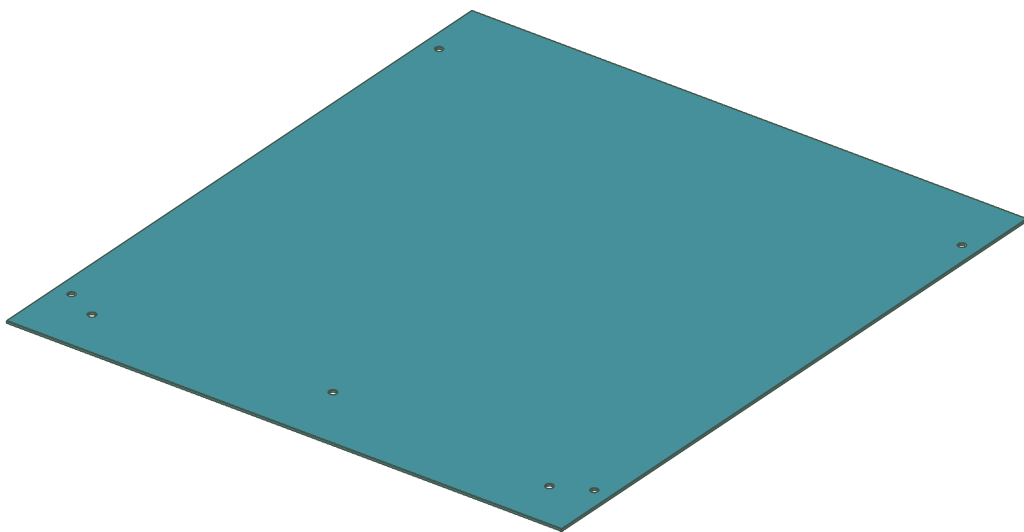

S10B ×1

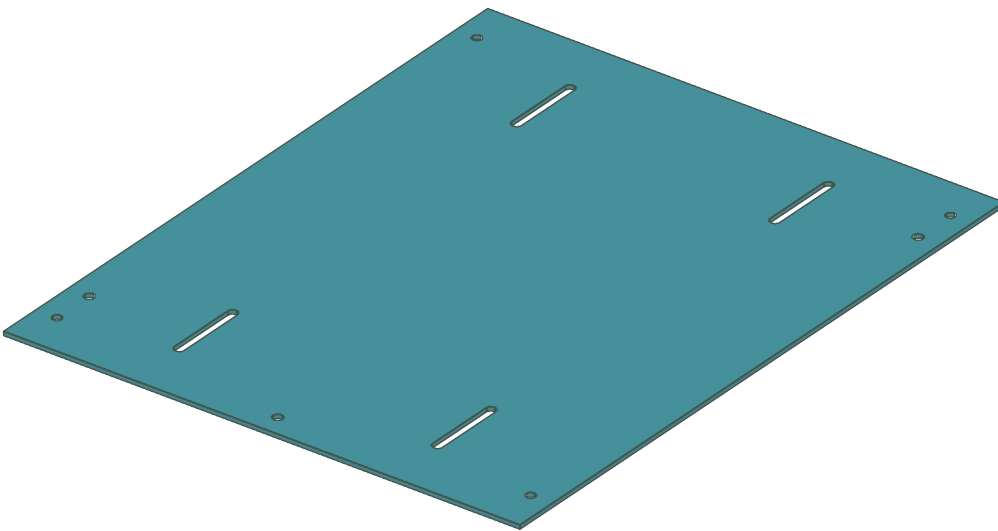


表面颜色、纹理、光泽按确认样板。喷涂前封护：螺纹、合页/锁配合面、导电接地点。

先整桌干装检验孔位与检修动作，合格后分件喷涂；喷后复装，不靠扩孔消除装配误差。

外露焊缝平顺；不磨薄母材。不喷死活动连接；内腔无焊渣、锐边，入口护口完整。

圆点表示电连接；交叉无圆点不连接。此图为原理，不表示实体线位。

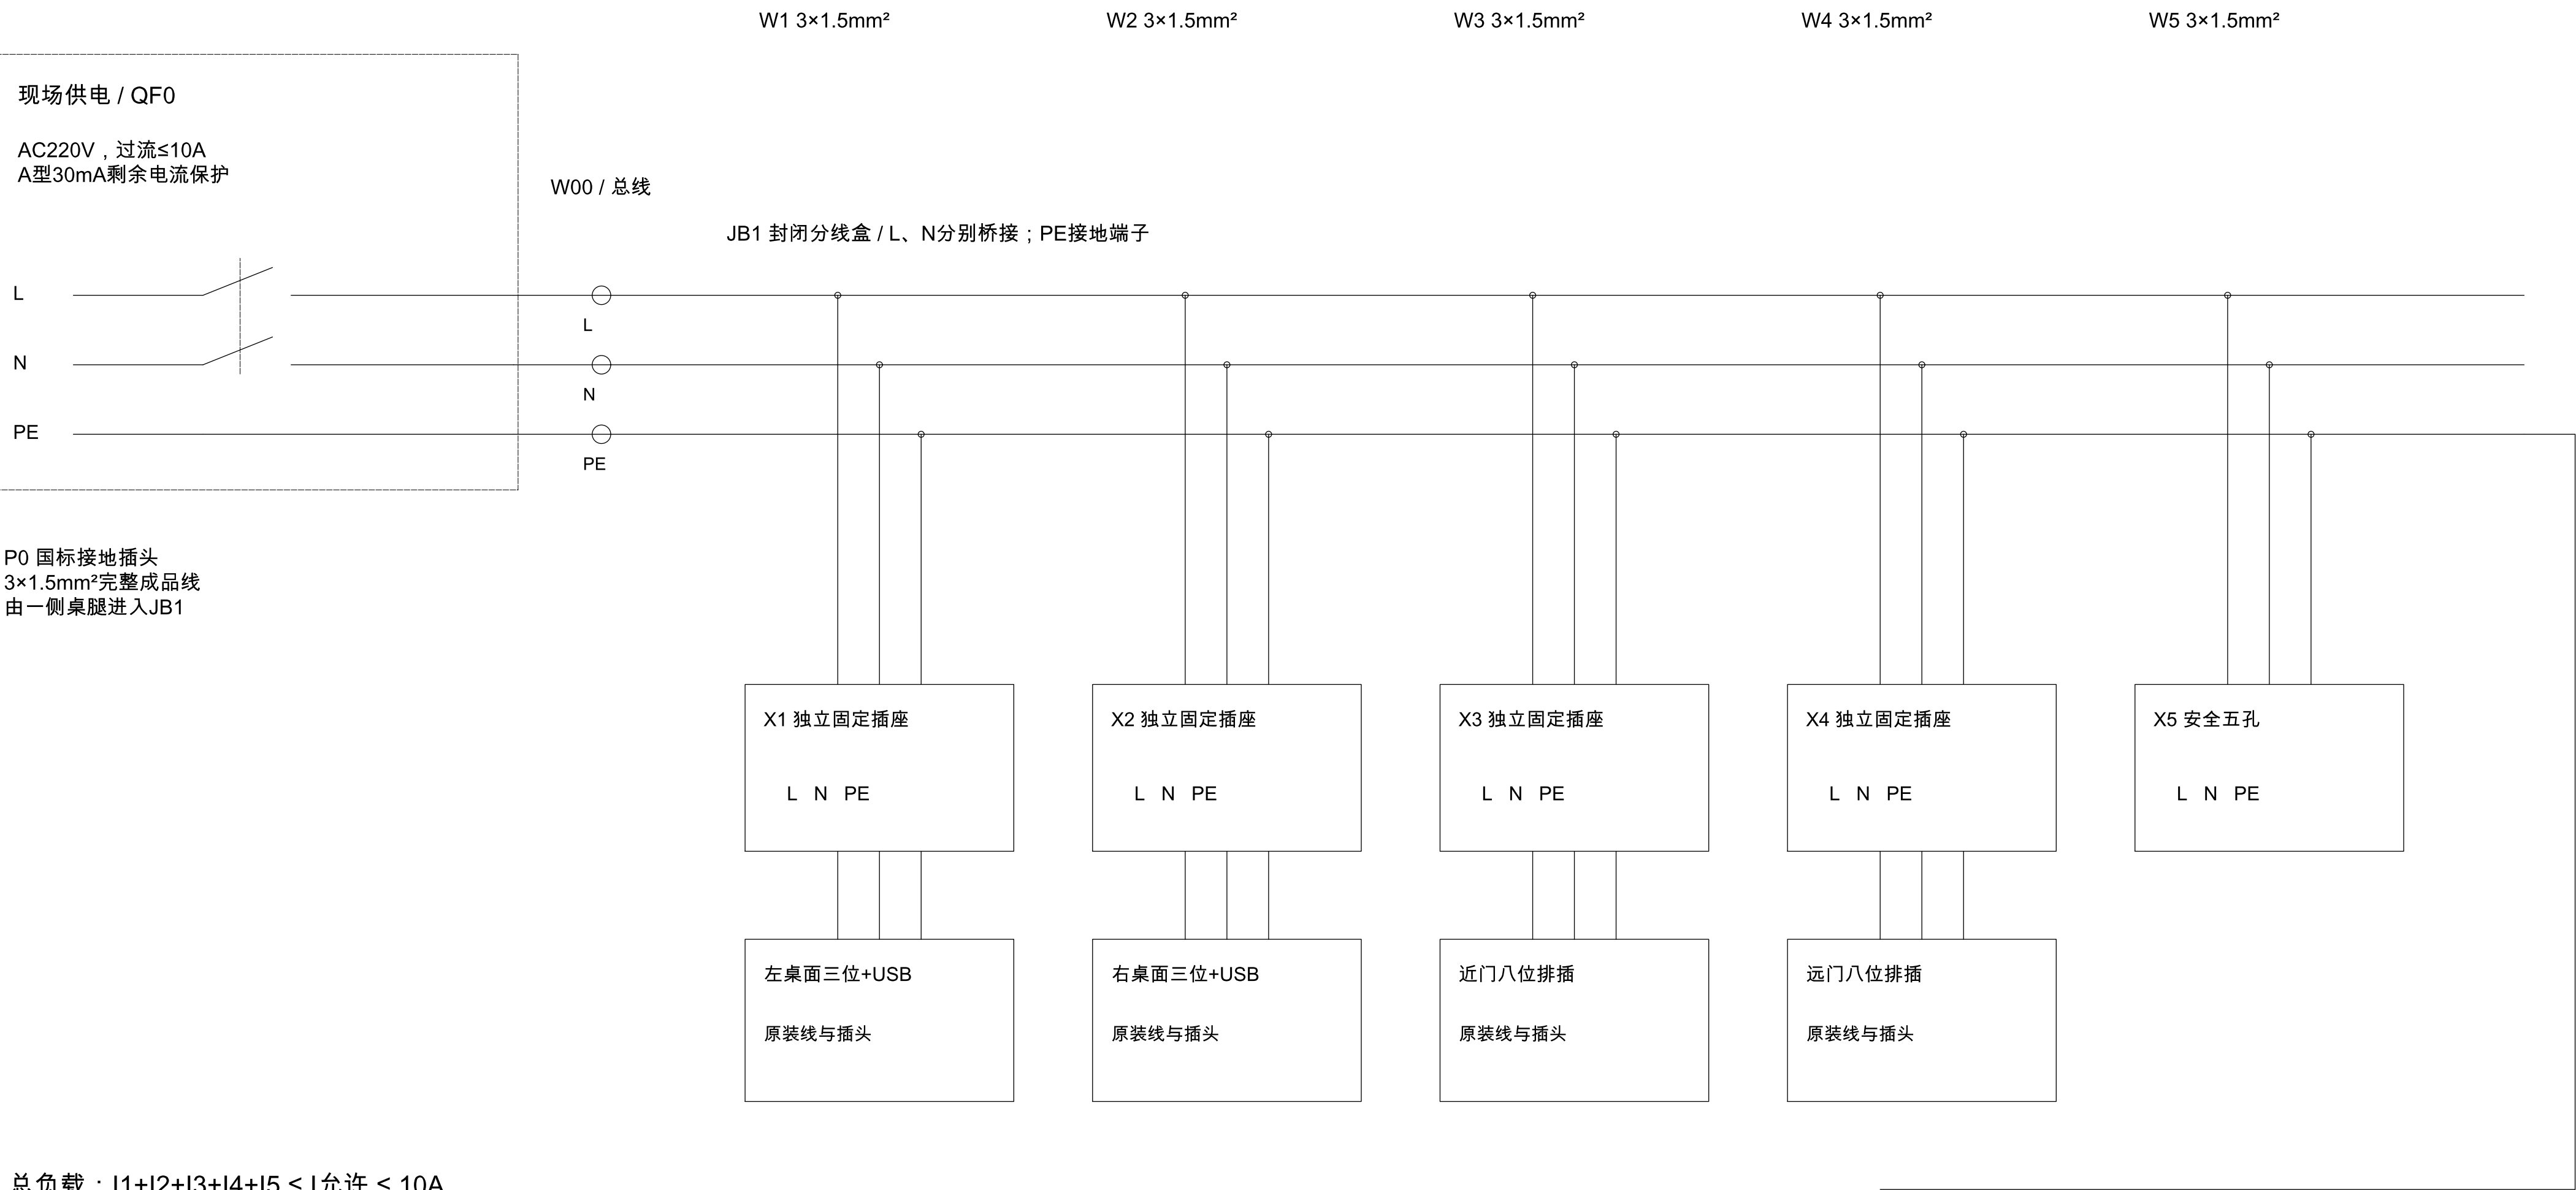

总负载：I1+I2+I3+I4+I5 ≤ I允许 ≤ 10A

允许电流取供电、线束及最弱器件额定值。四排插各独立插接，不串接、不剪改原装线。

L棕 / N蓝 / PE黄绿；金属可触及件独立保护连接。PE不断开；严禁N与PE在桌内跨接。

装后：检查夹持与抗拉、保护连接连续性、绝缘、极性和保护动作；按产品及现场适用要求记录验收。

检修前拔P0并验无电。主线机械通道见A04-C；接线仅在封闭JB1内完成。