

SCS

ShowControlSystem



AUDIO



LIGHTING



VIDEO



INTERACTION

SintLucas.IX

CONTROL THE EXPERIENCE

ShowControlSystem

Inleiding

Met dit ShowControlSystem kun je een Show op afstand aansturen.

Je kunt nodes aansturen die op hun beurt weer apparatuur aan of uit zetten

Je kunt ook geluiden aansturen

Repo

Download de software hier:


<https://github.com/Luc-Peersman/SCS>

Audio

Voor het gebruik van Audio, moet je eerst geluiden (geluids clips) aan het systeem toevoegen. Er zijn twee stappen nodig:


Stap 1:

Zet de audio bestanden in de map: Project | Assets | Audio

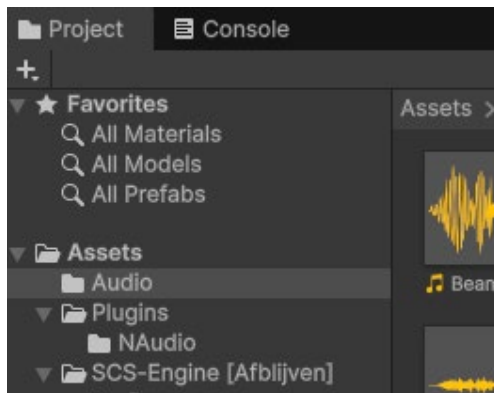

Stap 2:

Klik in de Hierarchy op ShowFile




Zorg dat in de Inspector Show List (Script) uitgeklaapt is

Klik bij de sectie Geluiden op het kleine plusteken

Sleep de geluidclip in het slot 'Clip'

Geef de clip een naam

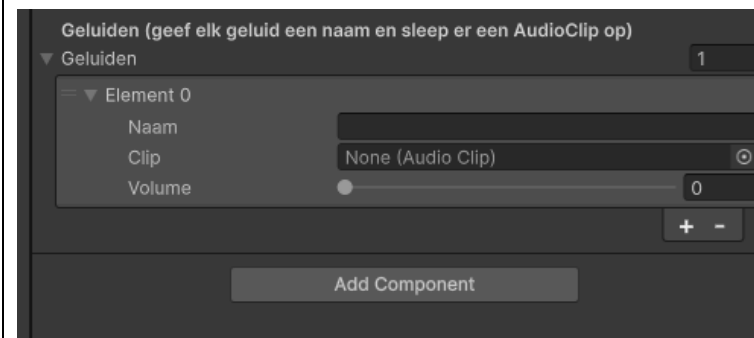

De Showlist

Een Showlist is een lijst van gebeurtenissen die in een tijdlijn moeten gebeuren en samen de show vormen.


Een commando voor een 'gebeurtenis' zoals lamp aan of uit, of een geluid dat afgespeeld wordt, heet een Cue

Een showfile is dus een lijst cue's

Je eigen showlist:

→ voordat je de showlist maakt, moet je eerst de audioclips hebben toegevoegd aan de showfile (zie vorige blz)

Je maakt je eigen showlist door dubbel te klikken op: ShowList



Er opent zich een editor zoals Visual Studio

Je ziet ergens :

```
void Start()
{
    // Plaats hier je Cues
}
```

Een ShowList zou kunnen zijn:

```
void Start()
{
    // Plaats hier je Cues
    Cue.SocketAan(2f,3);
    Cue.SpeelGeluid(3f,3, "StereoTest", Kant.RECHTS);
    Cue.SocketUit(6f,3);
}
```

Testen / afspelen van de showlist

Klik op de playknop van Unity

Cues

Commando	Syntax	Wat het doet
ZetServo	Cue.ZetServo(tijd, node, hoek)	Zet na tijd seconden op node de servo op hoek (0–180°, wordt afgekapt indien buiten bereik)
SocketAan	Cue.SocketAan(tijd, node)	Zet na tijd seconden de stekkerdoos op node AAN
SocketUit	Cue.SocketUit(tijd, node)	Zet na tijd seconden de stekkerdoos op node UIT
ZetPin	Cue.ZetPin(tijd, node, pin, aan)	Zet na tijd seconden pin 0–4 op node hoog (true) of laag (false)
StuurIdent	Cue.StuurIdent(tijd, node)	Laat na tijd seconden de node zich identificeren (LED's knipperen)
SpeelGeluid	Cue.SpeelGeluid(tijd, uitgang, naamVanGeluid, kant)	Speelt na tijd seconden een geluid (uit de ShowList) af op één ASIO-uitgang, met kanaalkeuze Kant.LINKS/RECHTS/BEIDE
SpeelGeluidOpUitgangen	Cue.SpeelGeluidOpUitgangen(tijd, naamVanGeluid, kant, uitgang1, uitgang2, ...)	Zelfde geluid gelijktijdig op meerdere ASIO-uitgangen
StopGeluid	Cue.StopGeluid(tijd, uitgang)	Stopt na tijd seconden het geluid dat op die uitgang speelt