

VERDUCCI

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

- Progettazione Produzione e Installazione Impianti Elettrici Industriali
- Automazione - Gestione - Supervisione dei Processi Industriali
- Quadri comando programmabili
- Cabine di trasformazione MT/BT
- Progettazione di sistemi elettronici digitali

VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. - Zona industriale Via dei Tigli, 14 - 06083 Bastia U. (PG) - Tel. 075/8000848 - Fax 075/8010265
url : www.verduccimpianti.com - mail : tecnico@verduccimpianti.com
CCIAA di Perugia R.E.A. PG145737 - Part. I.V.A. 01545490540 Società certificata ISO 9001 n. 2480

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: Vn = 400V
FREQUENZA: f = 50 Hz
POTENZE E CORRENTI: In=63A;Icc=10kA
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE: LINEA ALIMENTAZIONE DA QUADRO CONSEGNA IN CAVOFG16(O)M16 3,5x35+1x25 FS17 GV
STRUTTURA DEL QUADRO: TAGLIA 6 1005x840x360 (HxLxP)
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66 FORMA 1

Diritti di proprietà riservati

Il presente documento non può essere copiato, riprodotto nè ceduto a terzi senza espressa autorizzazione
(cfr. legge 22.4.41 n.63)

stamp

Verducci Impianti S.r.l.

chart:

12B21

client:

ACQUALATINA SPA

revision:

03/03/2021

date:

25/02/2021

title:

QUADRO AREA TECNICA

Dis:

GIANLUCA B.

Vis:

LEONARDO V.

IMPIANTI ELETTRICI

catalogue:

COM2012122

App:

LEONARDO V.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

				DATA	25/02/2021		VERDUCCI IMPIANTI S.r.l.	RIEPILOGO FOGLI		
				DISEG.	GIANLUCA B.		Bastia Umbra (PG)			
				VISTO	LEONARDO V.					
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	12B21	12B21.DWG
										FOGLIO 1A DI 22
										SEGUE 1B

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Foglio	Titolo
1A	RIEPILOGO FOGLI
1B	INFORMAZIONI DEL QUADRO
1C	LAYOUT DEL QUADRO
2	ARRIVO LINEA
3	MULTIMETRO DIGITALE
4	DISTRIBUZIONE MODULARE
5	DISTRIBUZIONE MODULARE
6	DISTRIBUZIONE MODULARE
7	DISTRIBUZIONE MODULARE
8	DISTRIBUZIONE MODULARE
9	PAGINA VUOTA
10	REMOTIZZAZIONI
11	MORSETTIERA -X1 +IQ
12	MORSETTIERA -X1 +IQ
13	MORSETTIERA -X1 +IQ
14	MORSETTIERA -X2 +IQ
15	LISTA CAVI
16	FOGLIO DI POSA CAVI
17	FOGLIO DI POSA CAVI
18	FOGLIO DI POSA CAVI
19	LISTA DI MONTAGGIO
20	LISTA DI MONTAGGIO
21	LISTA DI MONTAGGIO
22	LISTA DI MONTAGGIO


UBICAZIONE	DESCRIZIONE
+EXT	UBICAZIONE ESTERNA AL QUADRO
+IQ	UBICAZIONE INTERNA AL QUADRO


Morsettiera	Ubicazione	Descrizione
-X1	+IQ	MORSETTI CIRCUITO POTENZA
-X2	+IQ	MORSETTI CIRCUITO AUSILIARIO


COLORAZIONE FILI / WIRE COLOR	
TIPO / TIPE	COLORE / COLOR
FASI / PHASE 400VAC	NERO / BLACK
NEUTRO / NEUTRAL	CELESTE/ LIGHT BLUE
24VDC	BLU / BLUE
24 VAC	ROSSO / RED
CONDUTTORI CHE RIMANGONO SOTTO TENSIONE UNA VOLTA TOLTA TENSIONE AL QUADRO / CABLES WHICH REMAIN POWERED AFTER MAIN SWITCH OFF	ARANCIONE / ORANGE
110VAC	MARRONE / BROWN

REVIEW / REVISIONI			
Rev.	Modification	Date	Signature
0	PRIMA EMISSIONE	25/02/2021	GIANLUCA B.

				DATA	25/02/2021			VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. Bastia Umbra (PG)	INFORMAZIONI DEL QUADRO					
				DISEG.	GIANLUCA B.									
				VISTO	LEONARDO V.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			12B21	12B21.DWG		FOGLIO 1B DI 22
1	2	3	4	5	6	7	8							

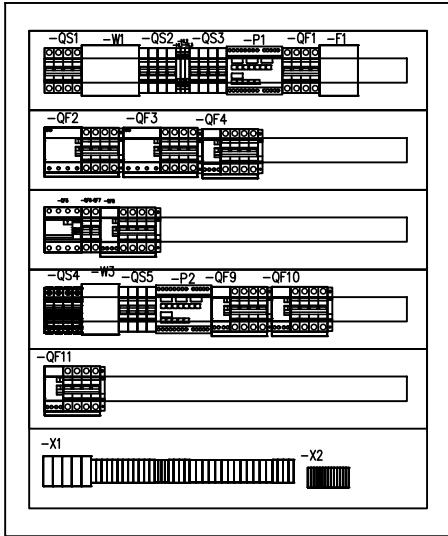	1	2	3	4	5	6	7	8																																									
A	<table><tr><td>Codice principale</td><td>Descrizione</td><td>U.M.</td><td>Quantita'</td><td>Ubicazione</td></tr><tr><td>ABB1SL0226A00</td><td>CASSA-TAGLIA 6</td><td>PCE</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ABB1SL0246A00</td><td>PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 6</td><td>PCE</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ABB1SL0287A00</td><td>MONTANTI-TAGLIA 6</td><td>PCE</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ABB1SL0310A00</td><td>PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA 6</td><td>PCE</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>ABB1SL0327A00</td><td>PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 6</td><td>PCE</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ABB1SL0293A00</td><td>GUIDA DIN-TAGLIA 6</td><td>PCE</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>ABB1SL0342A00</td><td>STAFFE FISSAGGIO</td><td>PCE</td><td>1</td><td></td></tr></table>								Codice principale	Descrizione	U.M.	Quantita'	Ubicazione	ABB1SL0226A00	CASSA-TAGLIA 6	PCE	1		ABB1SL0246A00	PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 6	PCE	1		ABB1SL0287A00	MONTANTI-TAGLIA 6	PCE	1		ABB1SL0310A00	PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA 6	PCE	5		ABB1SL0327A00	PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 6	PCE	1		ABB1SL0293A00	GUIDA DIN-TAGLIA 6	PCE	5		ABB1SL0342A00	STAFFE FISSAGGIO	PCE	1		A
Codice principale	Descrizione	U.M.	Quantita'	Ubicazione																																													
ABB1SL0226A00	CASSA-TAGLIA 6	PCE	1																																														
ABB1SL0246A00	PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 6	PCE	1																																														
ABB1SL0287A00	MONTANTI-TAGLIA 6	PCE	1																																														
ABB1SL0310A00	PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA 6	PCE	5																																														
ABB1SL0327A00	PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 6	PCE	1																																														
ABB1SL0293A00	GUIDA DIN-TAGLIA 6	PCE	5																																														
ABB1SL0342A00	STAFFE FISSAGGIO	PCE	1																																														
B									B																																								
C									C																																								
D									D																																								
E									E																																								
F				DATA	25/02/2021	VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. Bastia Umbra (PG)	LAYOUT DEL QUADRO			F																																							
				DISEG.	GIANLUCA B.																																												
				VISTO	LEONARDO V.																																												
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR. LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	12B21	12B21.DWG	FOGLIO 1C DI 22																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8			SEGUE 2																																						

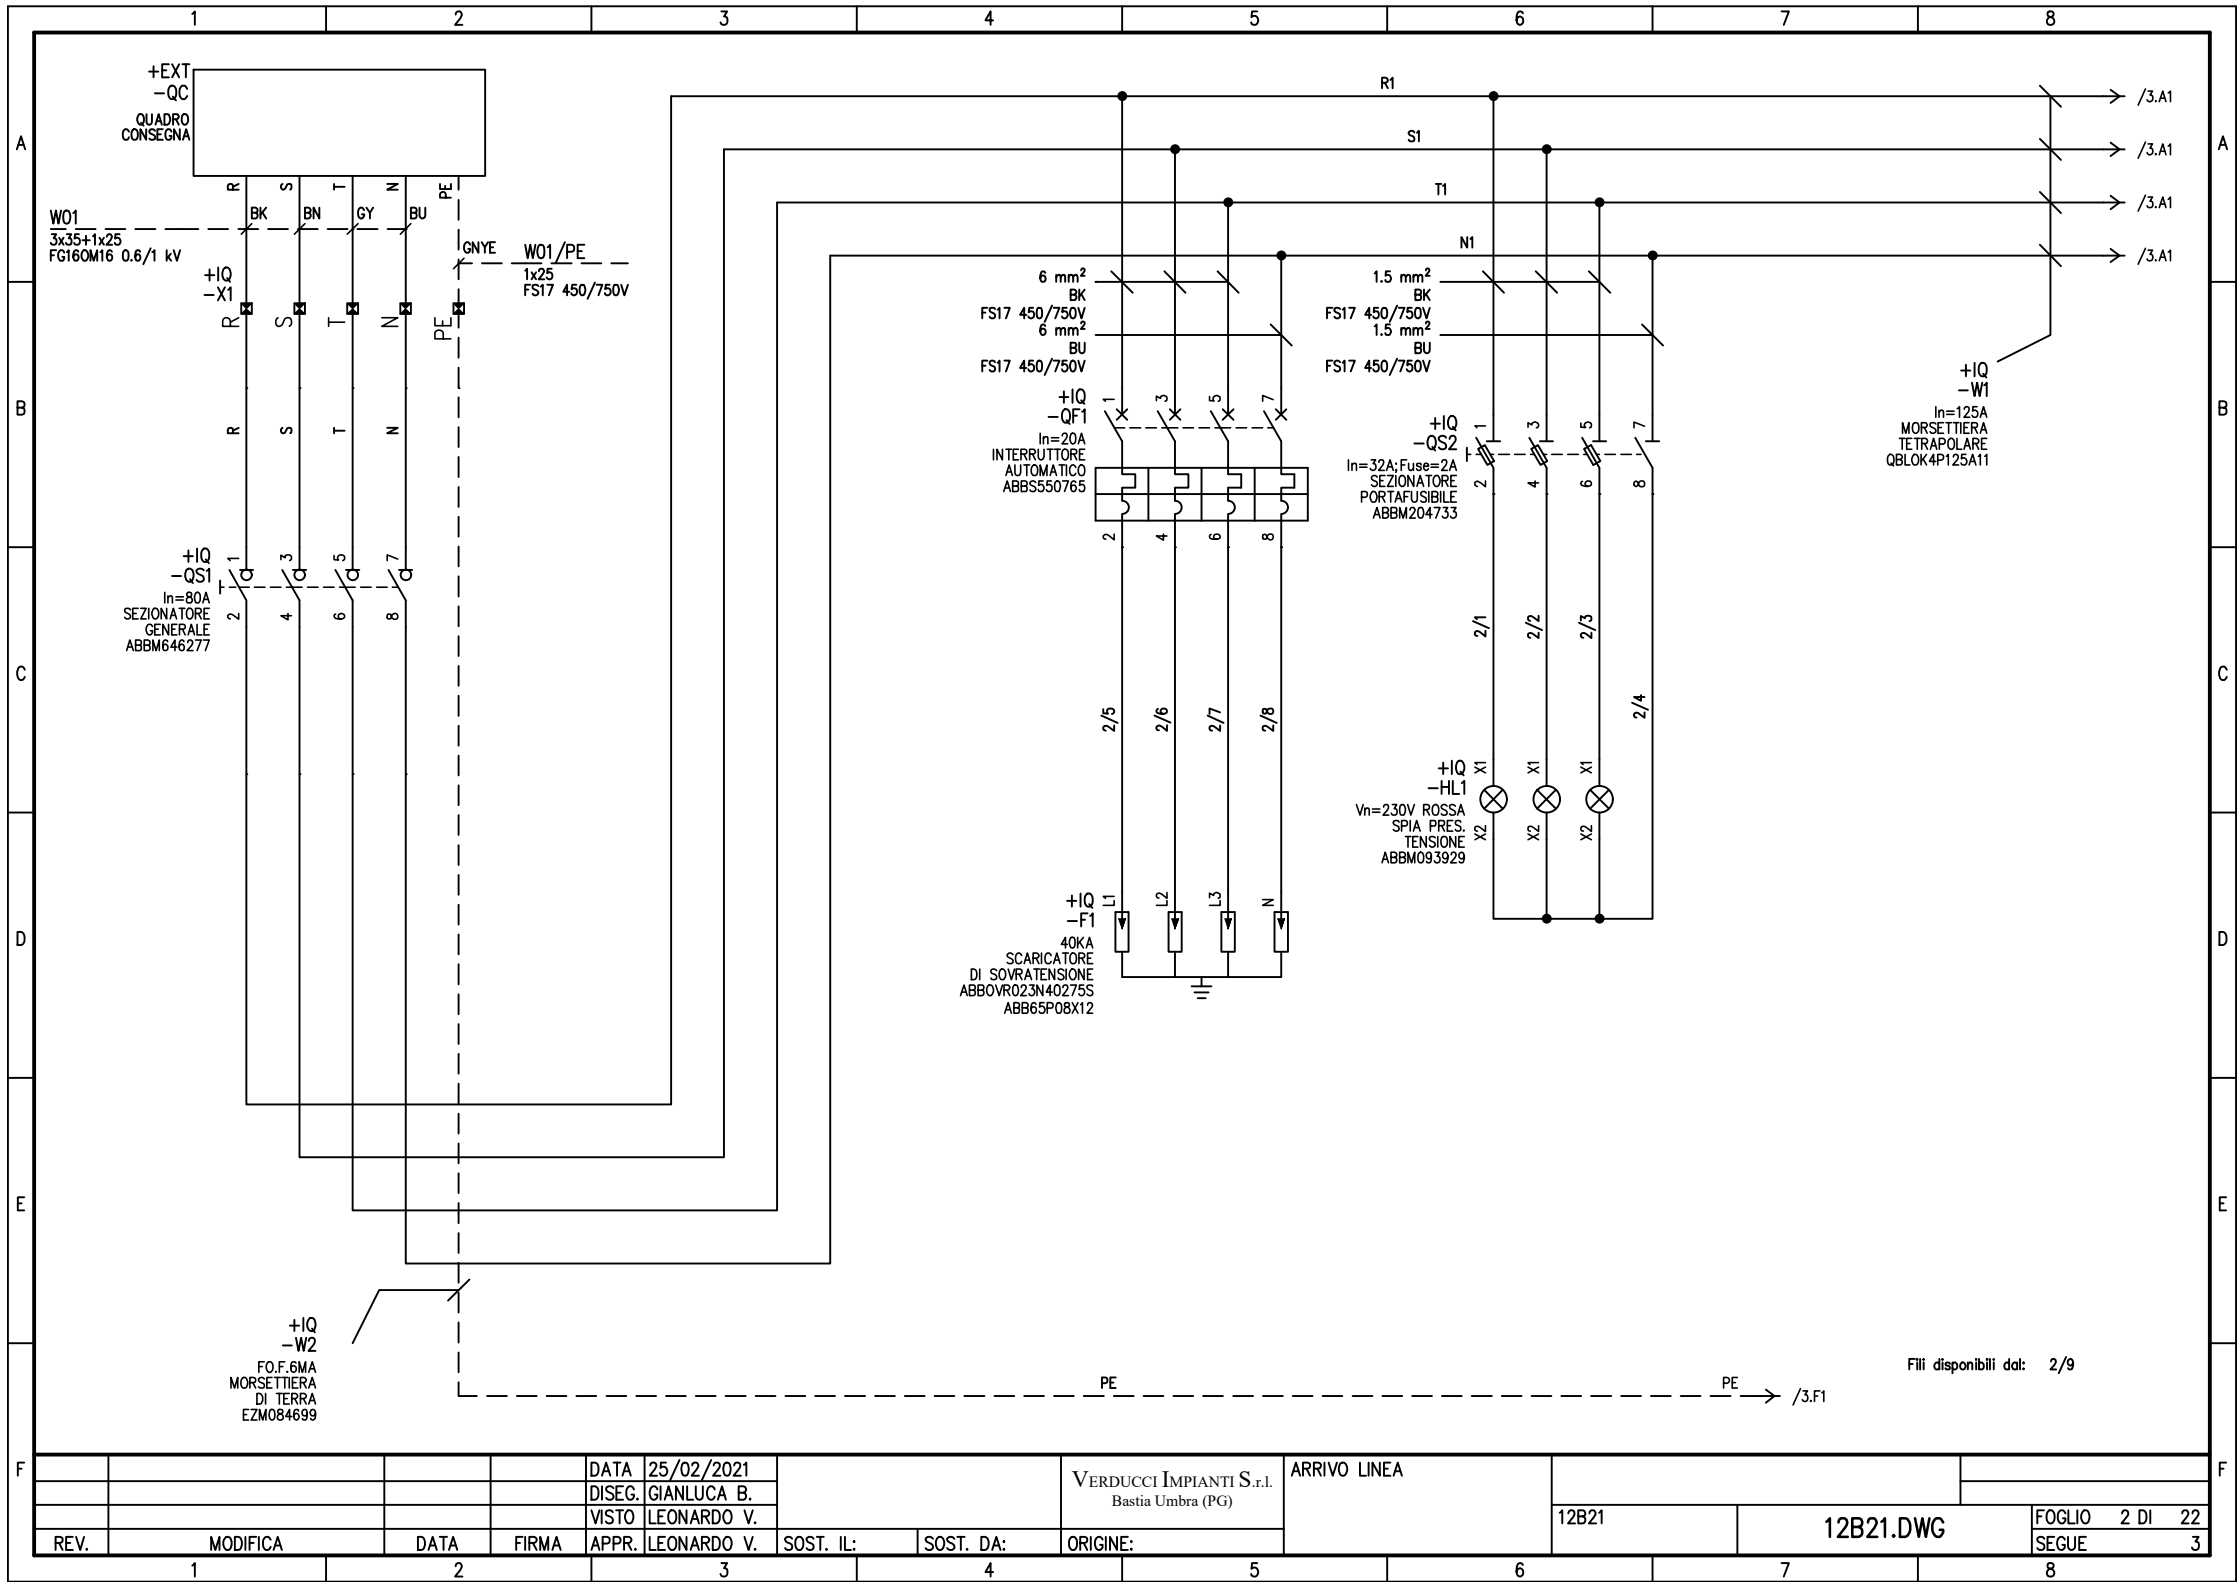

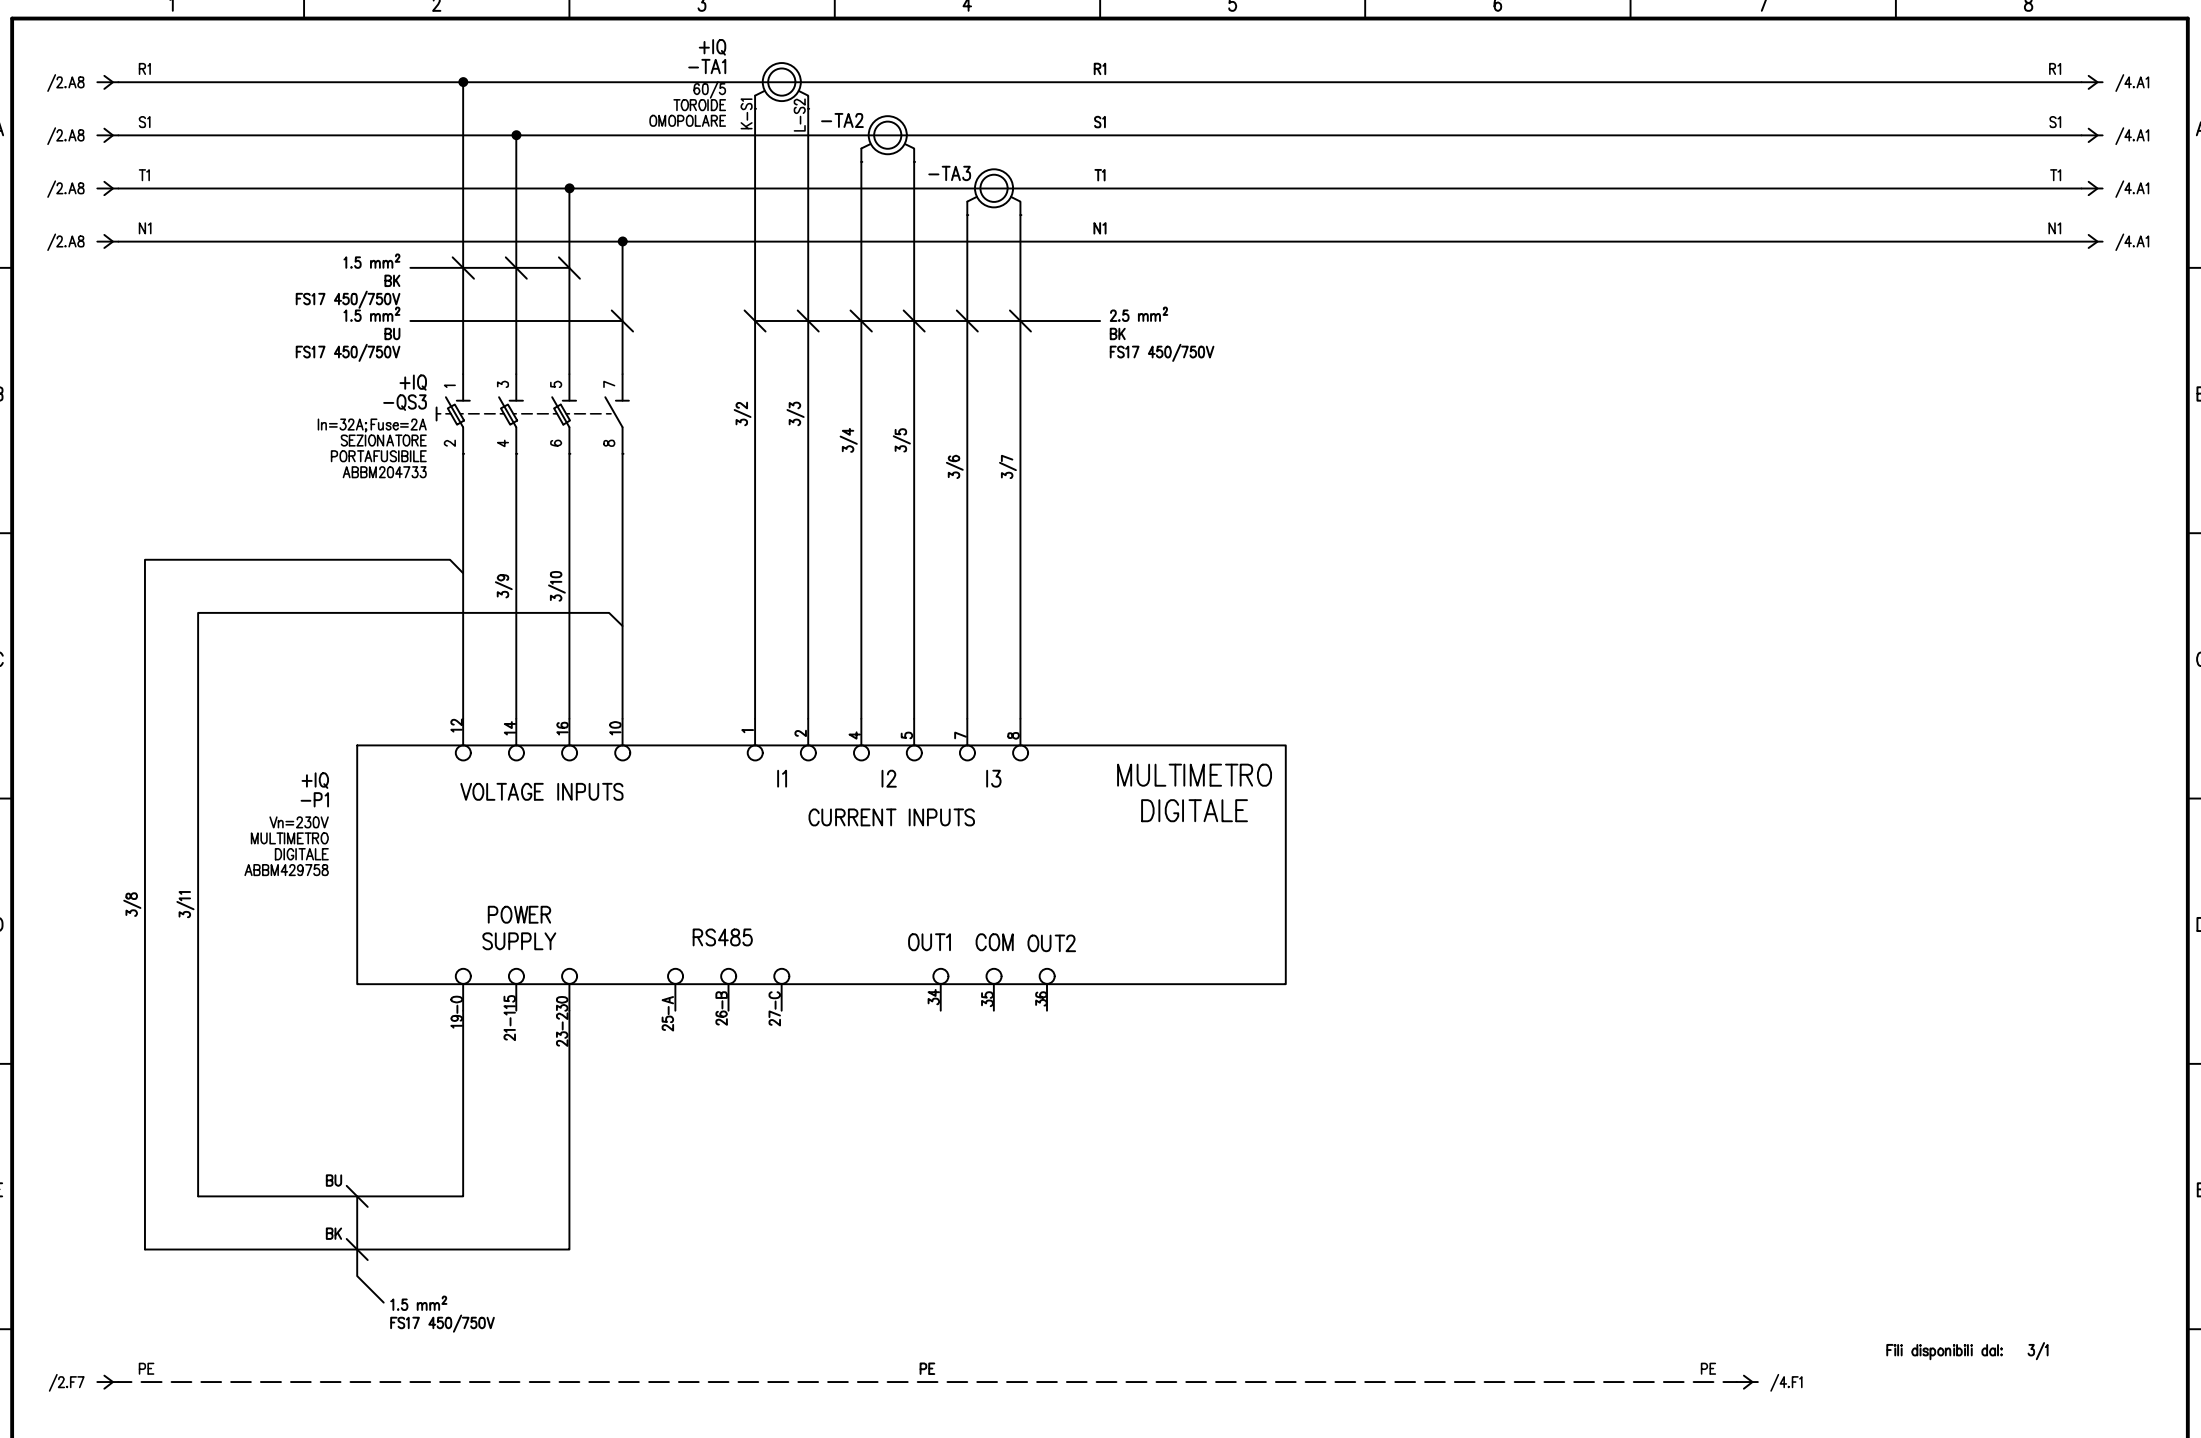

		DATA	25/02/2021			VERDUCCI IMPIANTI S.r.l.		MULTIMETRO DIGITALE			
		DISEG.	GIANLUCA B.			Bastia Umbra (PG)					
		VISTO	LEONARDO V.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			
1		2		3		4		5	6	7	8

Fogli disponibili dal: 3/1


12B21

12B21.DWG

Foglio 3 di 22


SEGUE


4

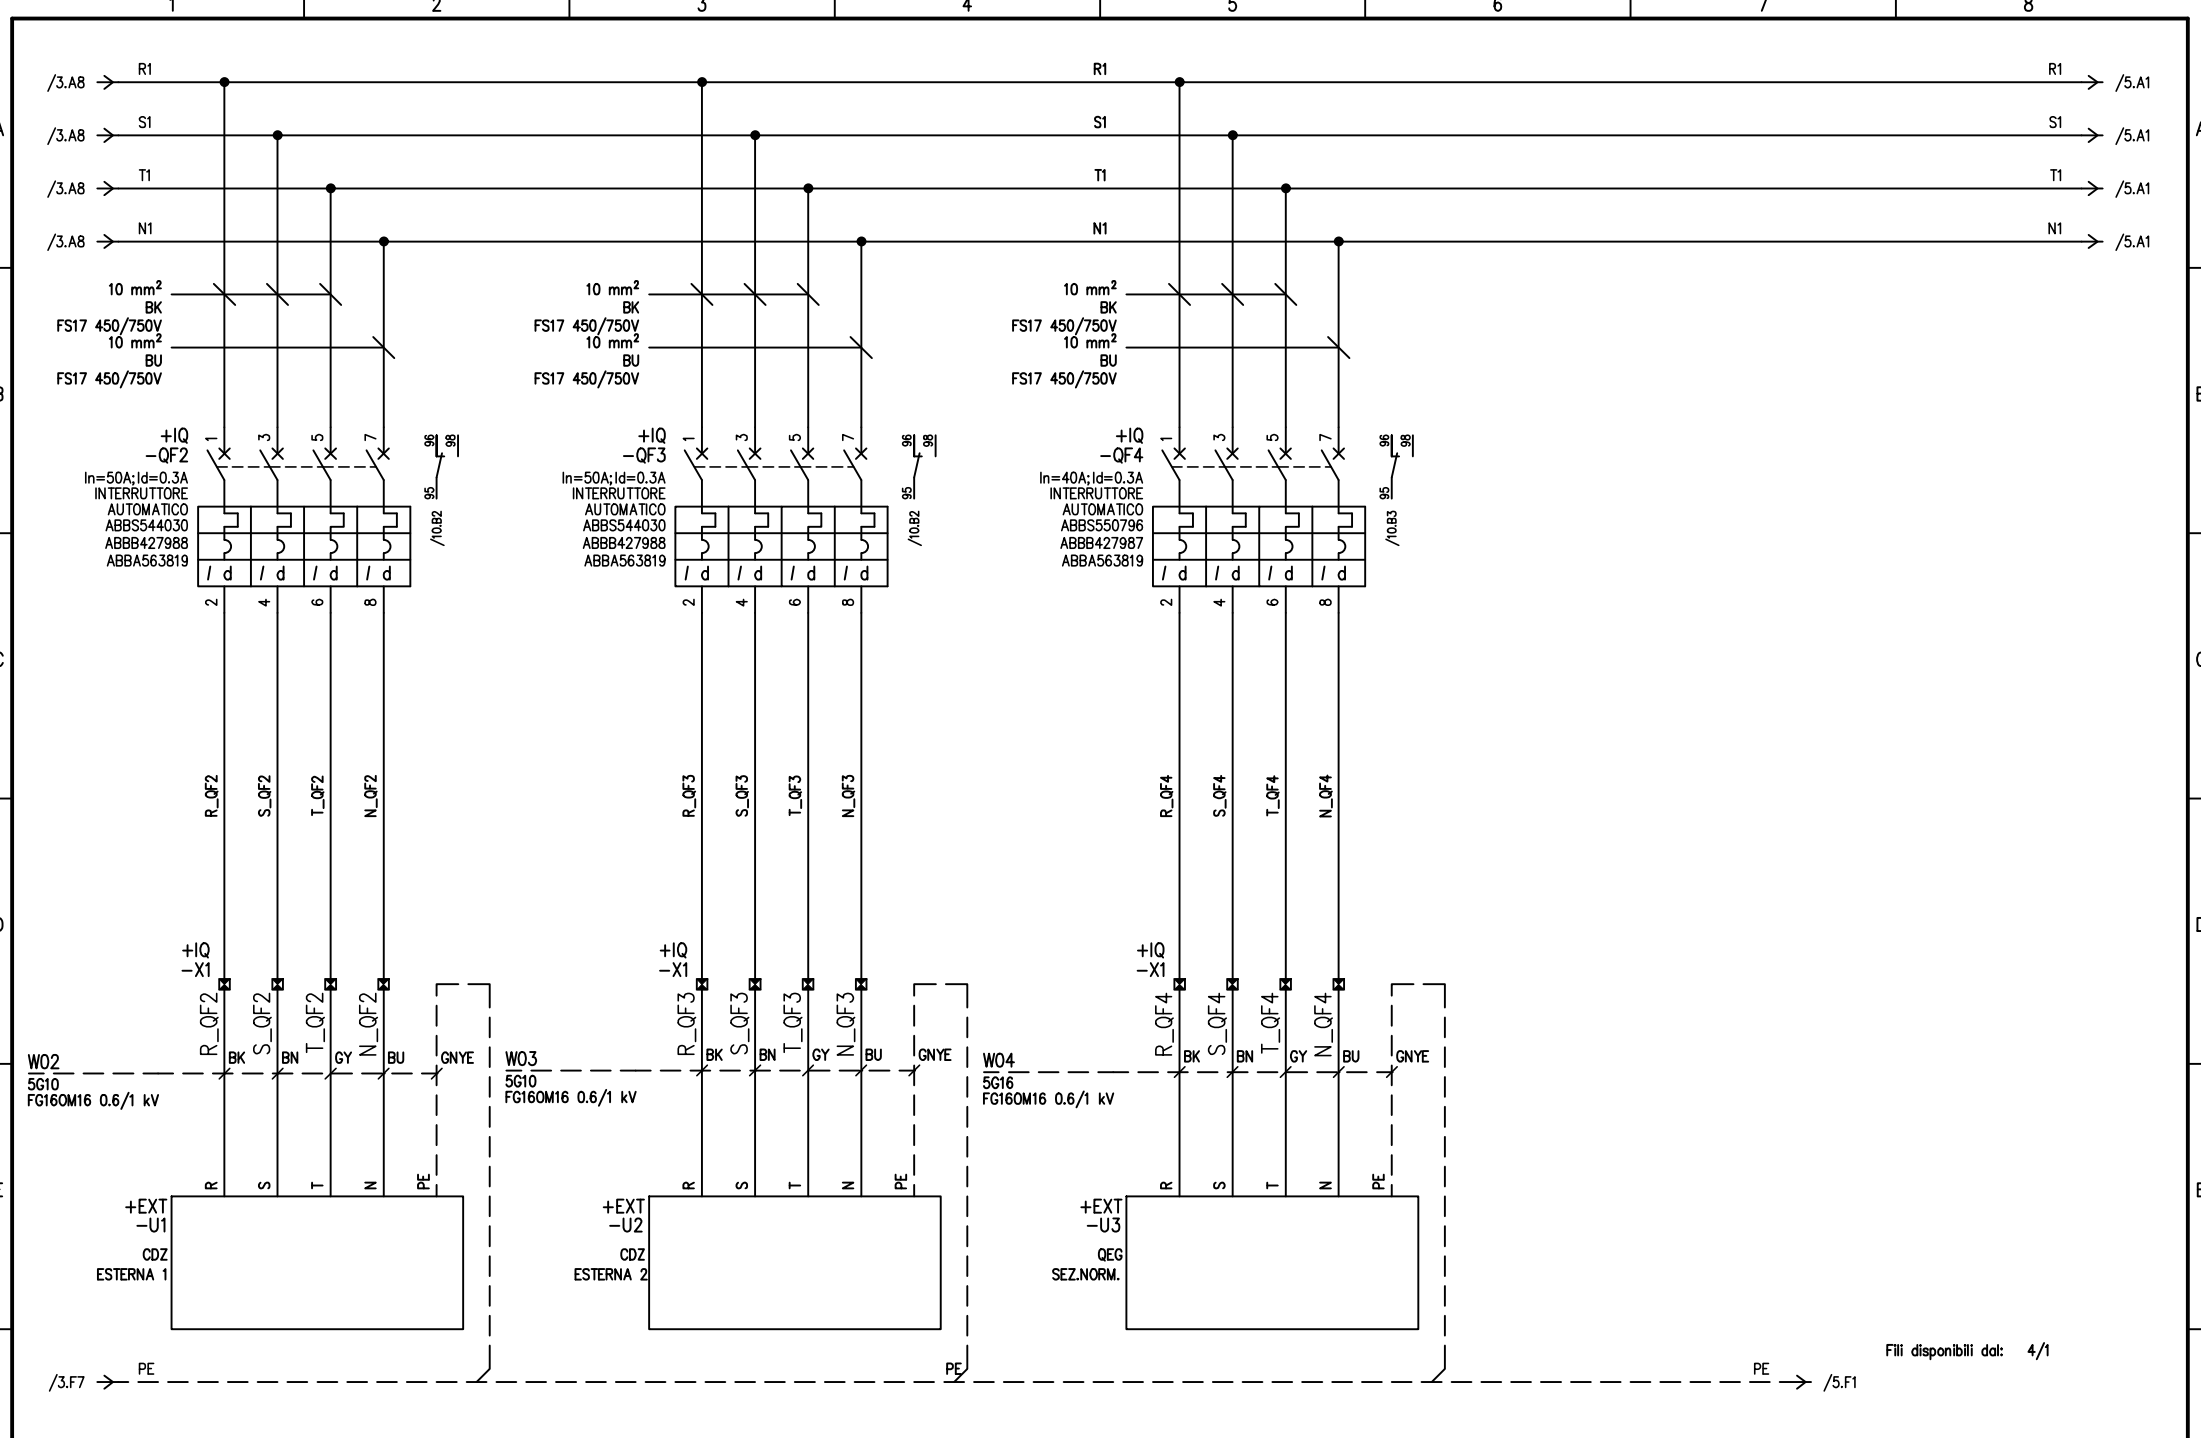


Fili disponibili dal: 4/1

				DATA	25/02/2021	VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. Bastia Umbra (PG)		DISTRIBUZIONE MODULARE							
				DISEG.	GIANLUCA B.										
				VISTO	LEONARDO V.										
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	12B21	12B21.DWG		FOGLIO 4 DI 22			
1		2		3		4		5		6		7		8	

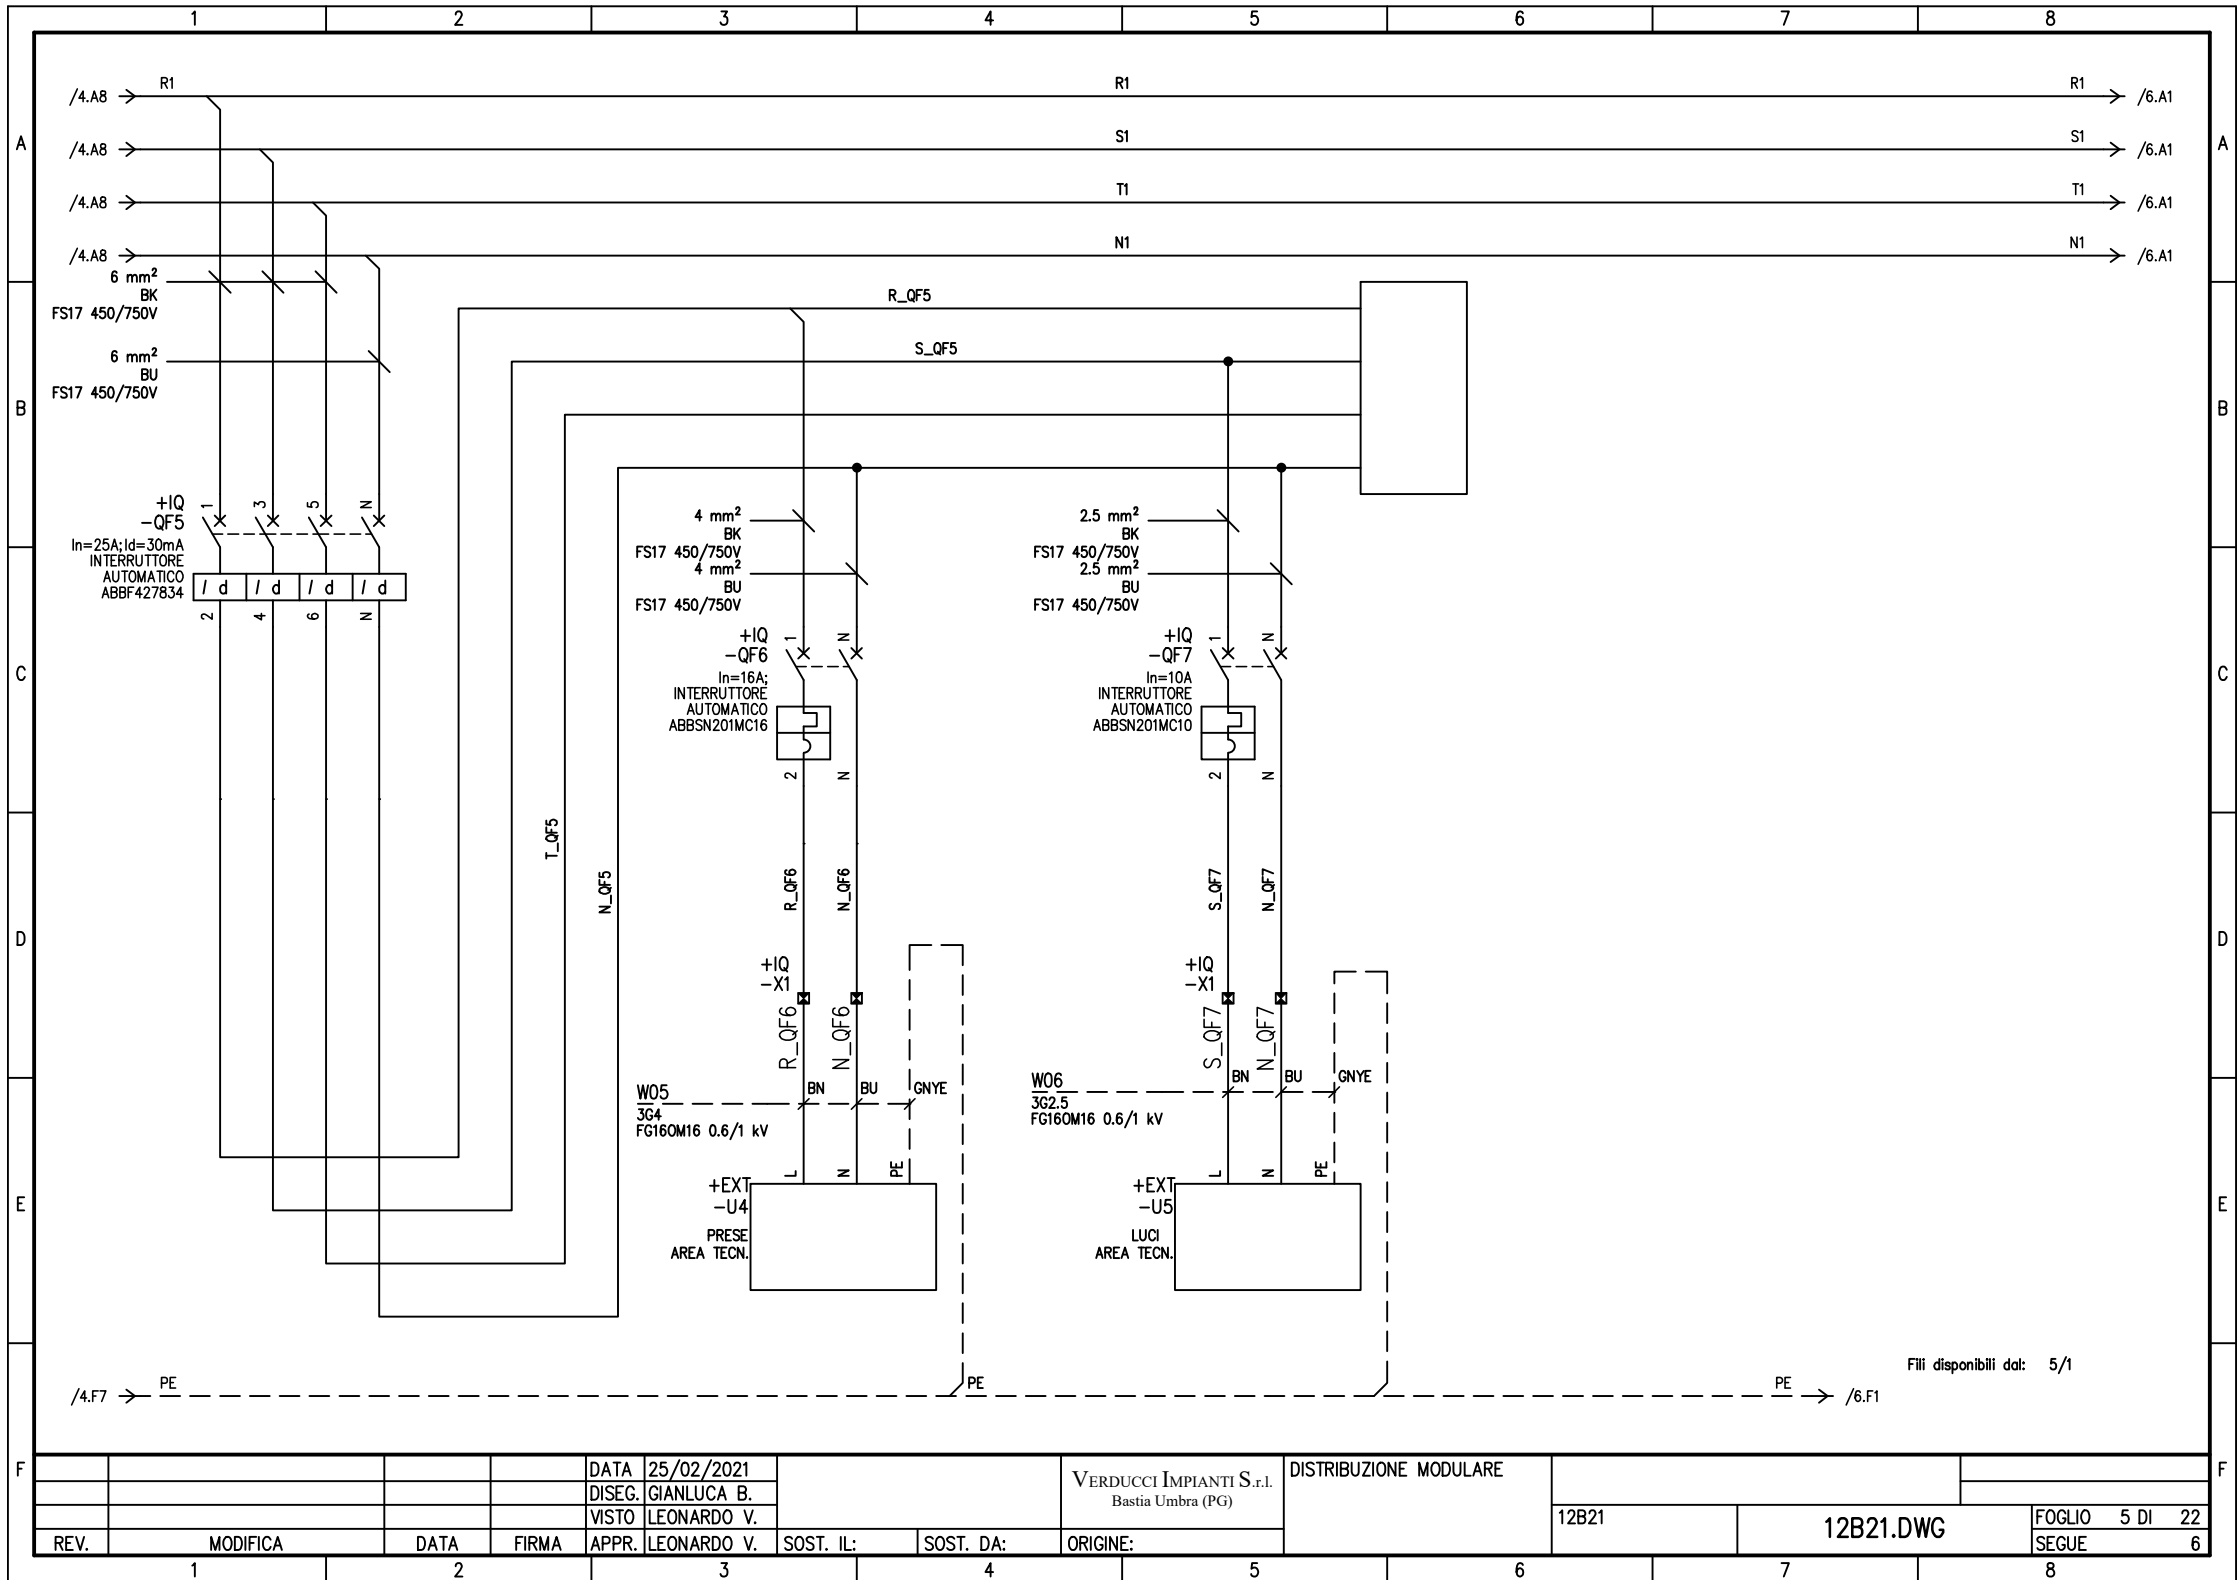


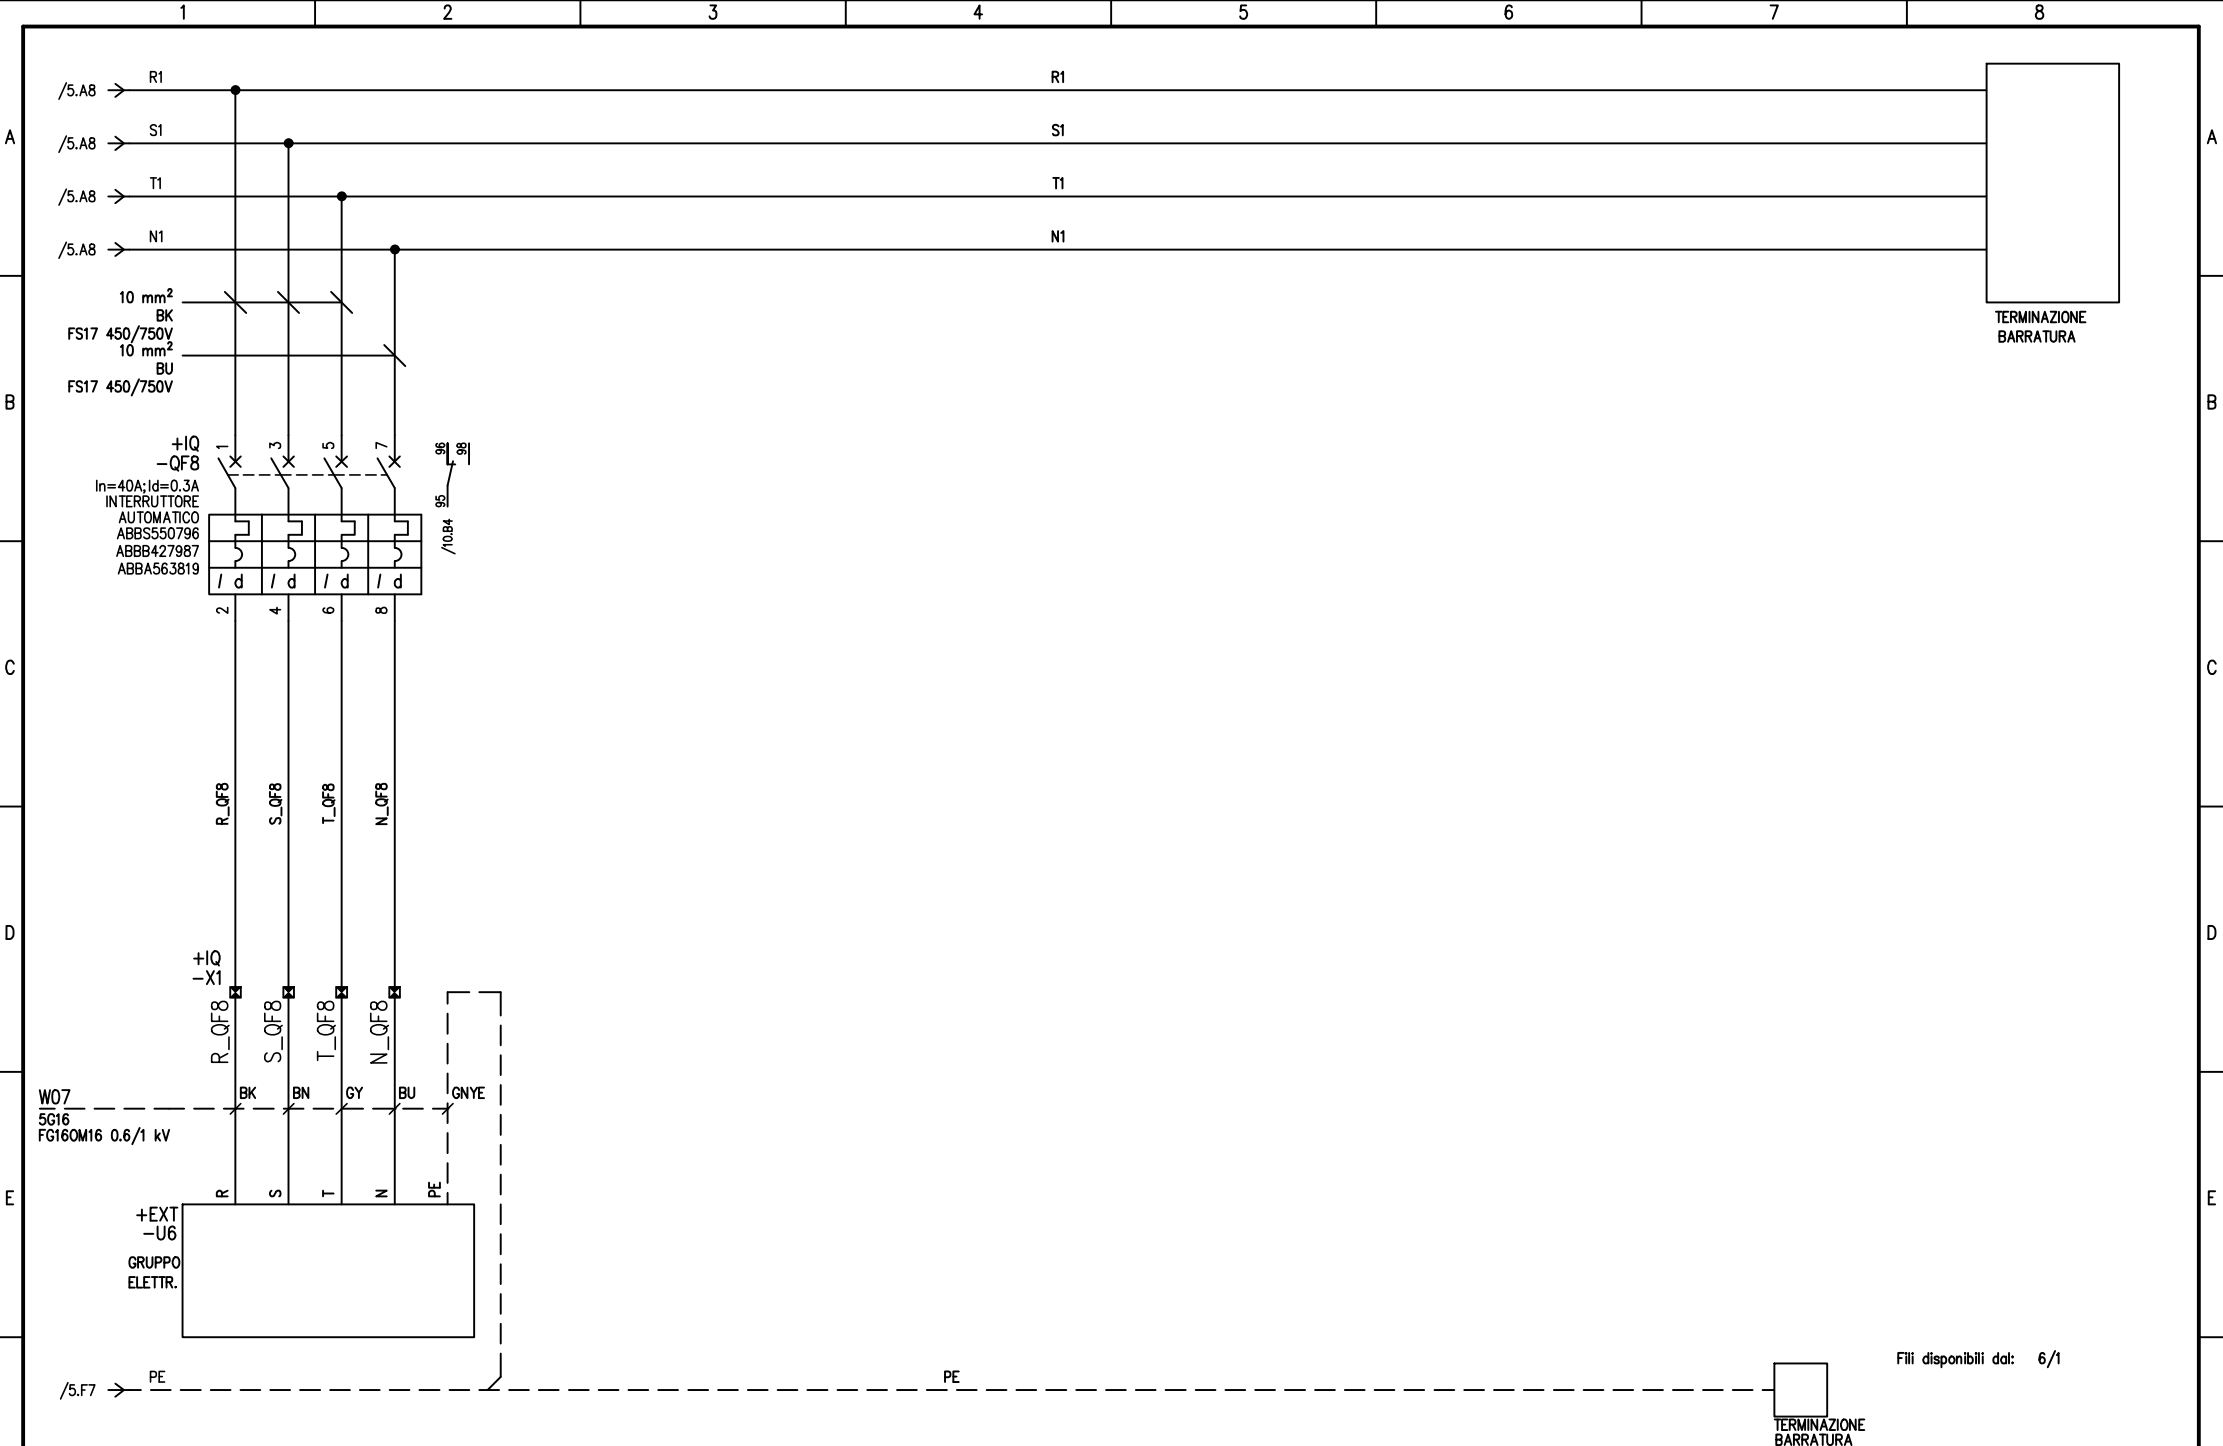

REV.		MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	DISTRIBUZIONE MODULARE		12B21	12B21.DWG	FOGLIO 6 DI 22
														SEQUE 7

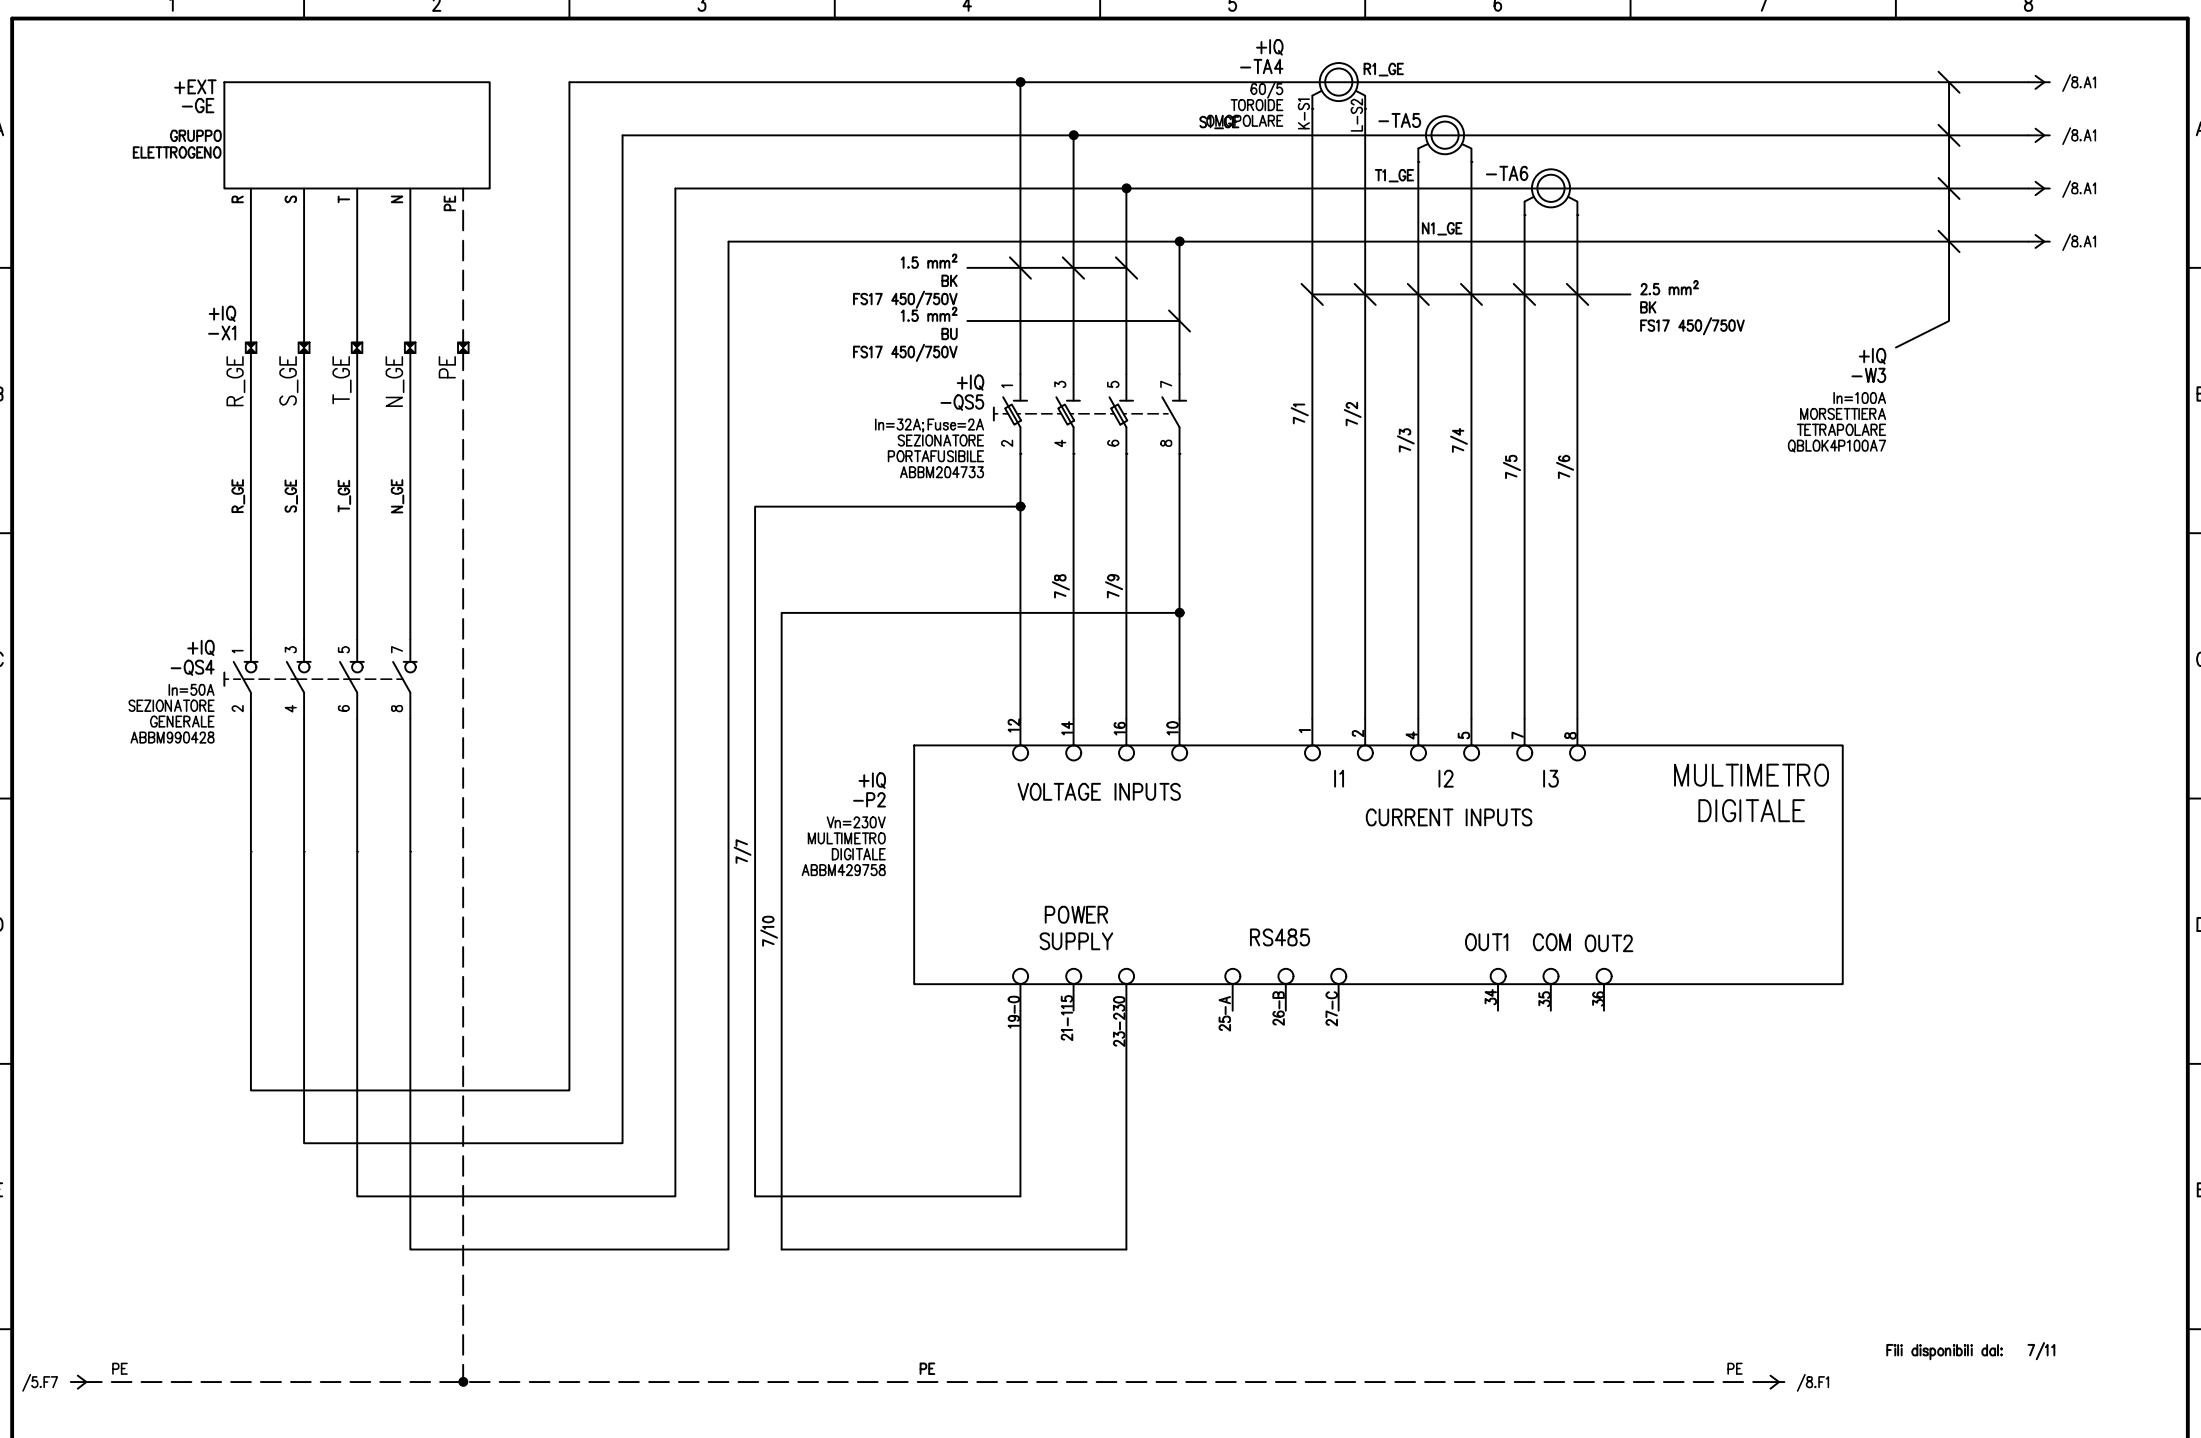


F				DATA		25/02/2021				VERDUCCI IMPIANTI S.r.l.		DISTRIBUZIONE MODULARE				F	
				DISEG.		GIANLUCA B.				Bastia Umbra (PG)							
				VISTO		LEONARDO V.								12B21		FOGLIO 7 DI 22	
REV.		MODIFICA		DATA		FIRMA		APPR.		LEONARDO V.		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:	
1		2		3		4		5		6		7		8		8	
																12B21.DWG	
																SEGUE	

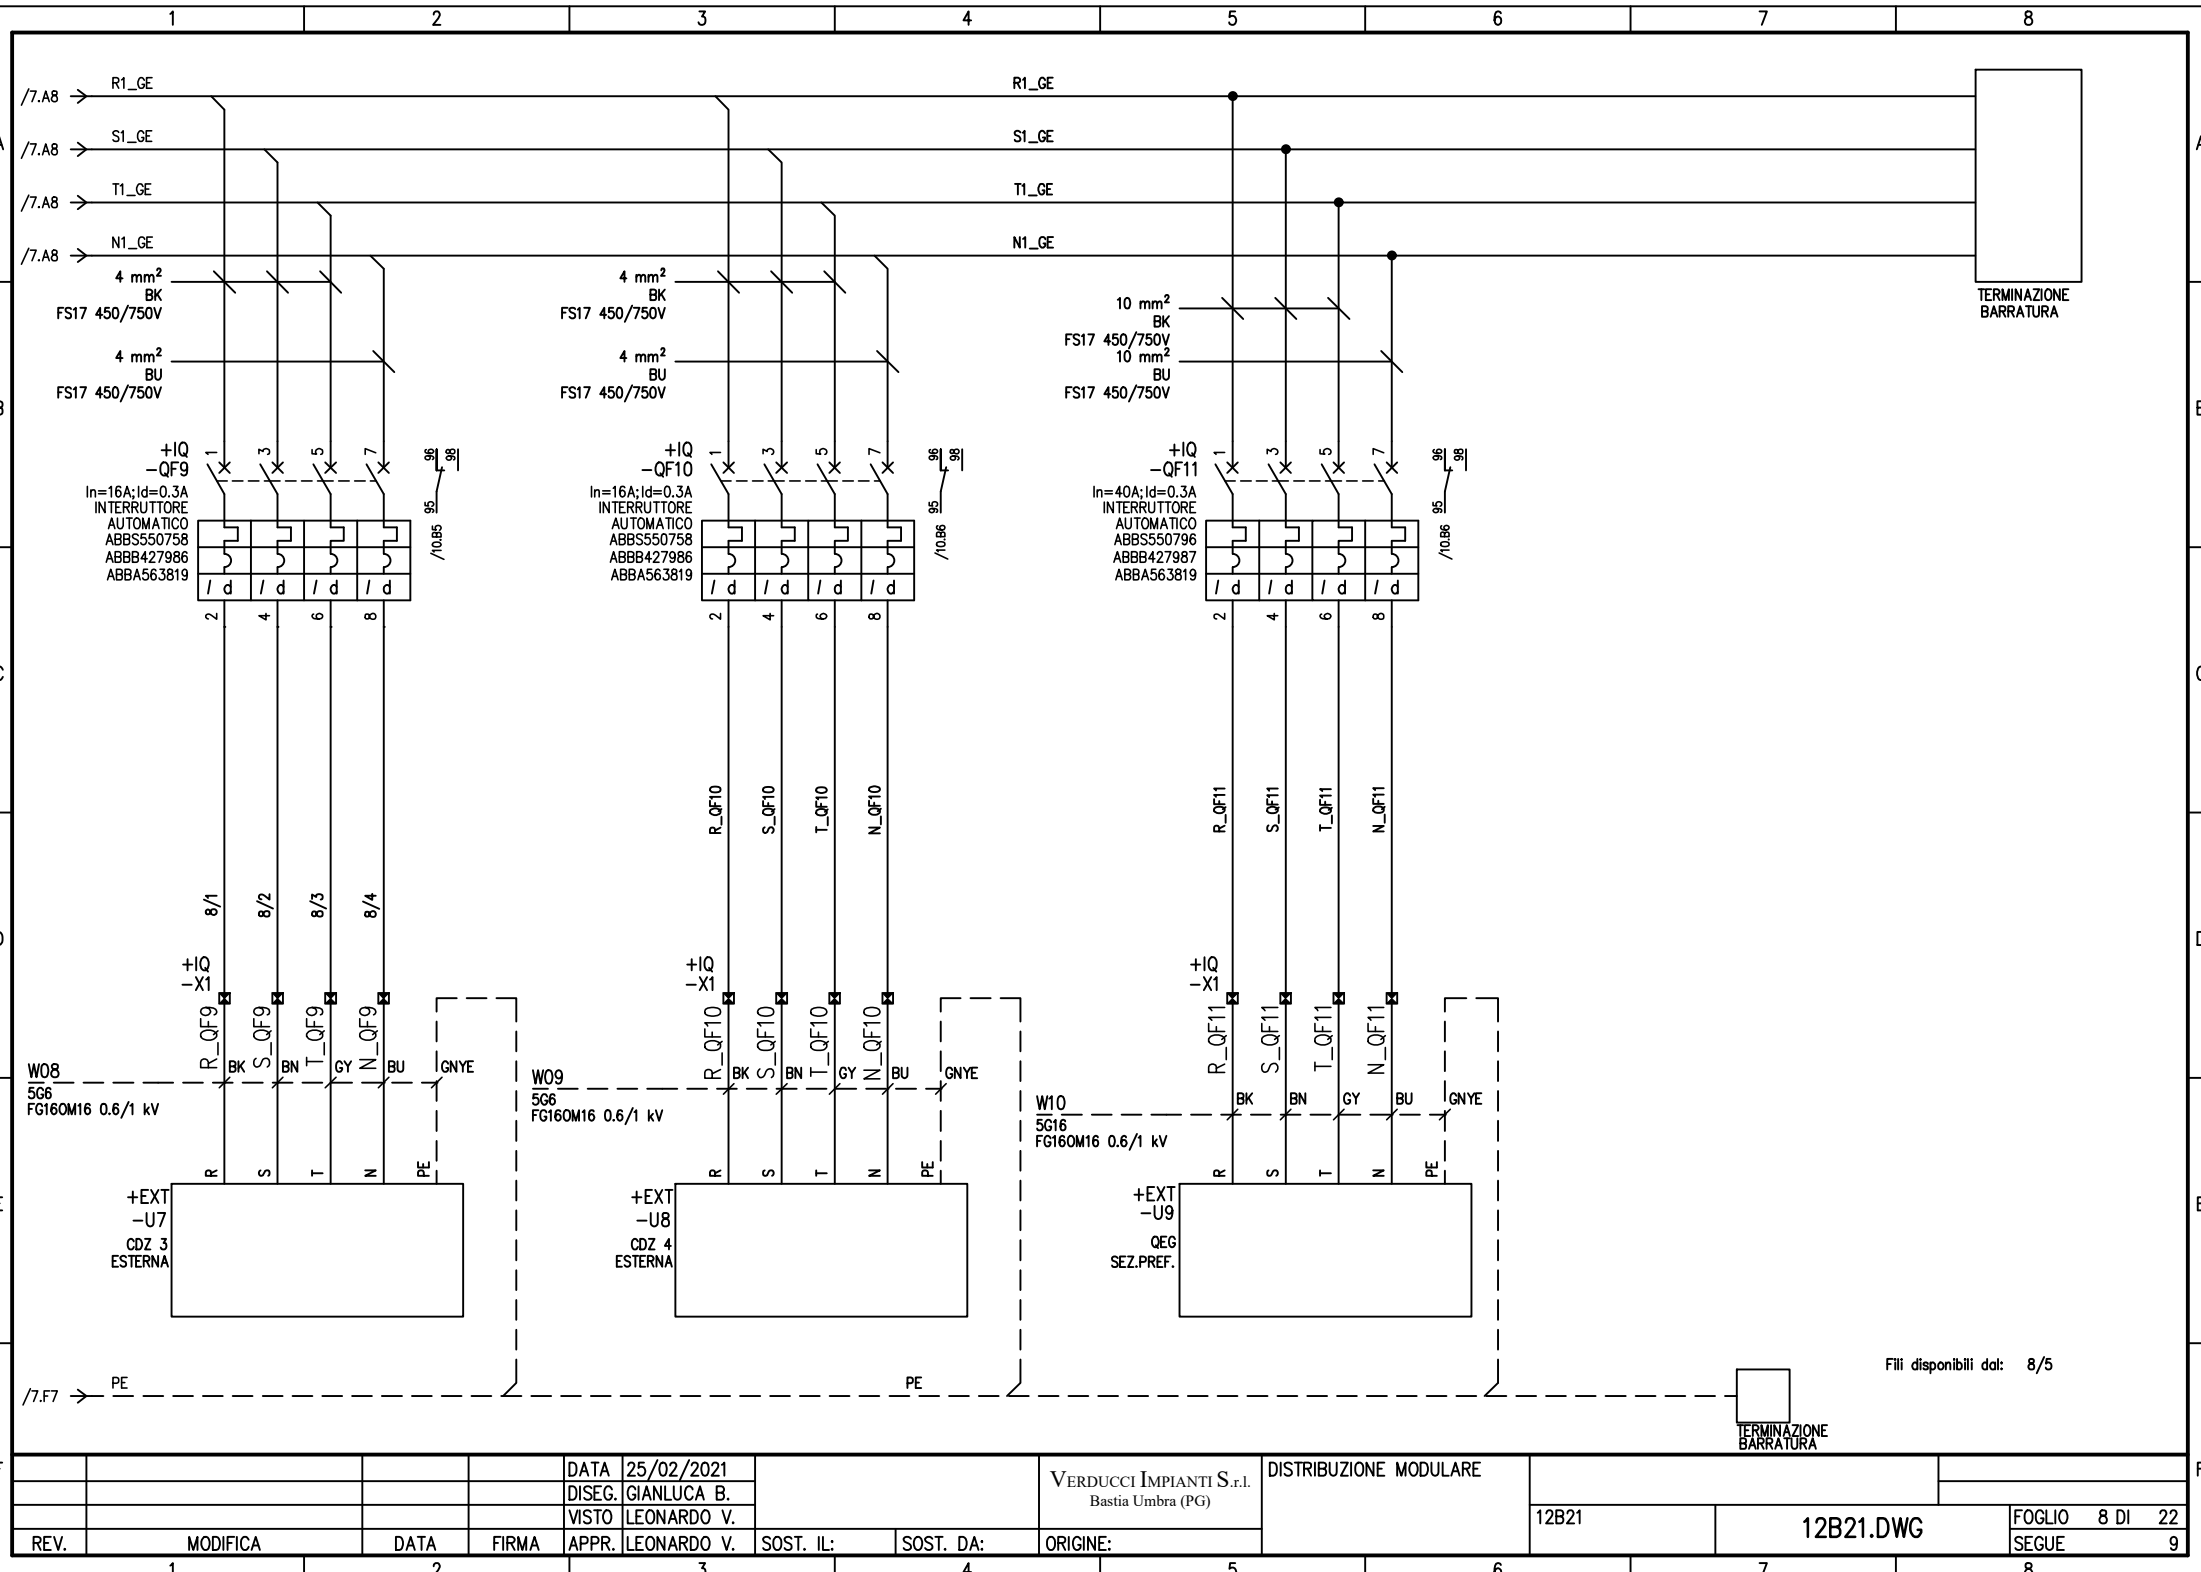

Fili disponibili dal: 8/5

				DATA	25/02/2021			VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. Bastia Umbra (PG)	DISTRIBUZIONE MODULARE						
				DISEG.	GIANLUCA B.										
				VISTO	LEONARDO V.										
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		12B21	12B21.DWG		FOGLIO	8 DI	22
													SEGUE		9

	1	2	3	4	5	6	7	8				
A									A			
B									B			
C									C			
D									D			
E									E			
F									F			
				DATA	25/02/2021			VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. Bastia Umbra (PG)	PAGINA VUOTA			
				DISEG.	GIANLUCA B.							
				VISTO	LEONARDO V.							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		12B21	12B21.DWG	FOGLIO 9 DI 22 SEGUE 10
	1	2	3	4	5	6	7	8				

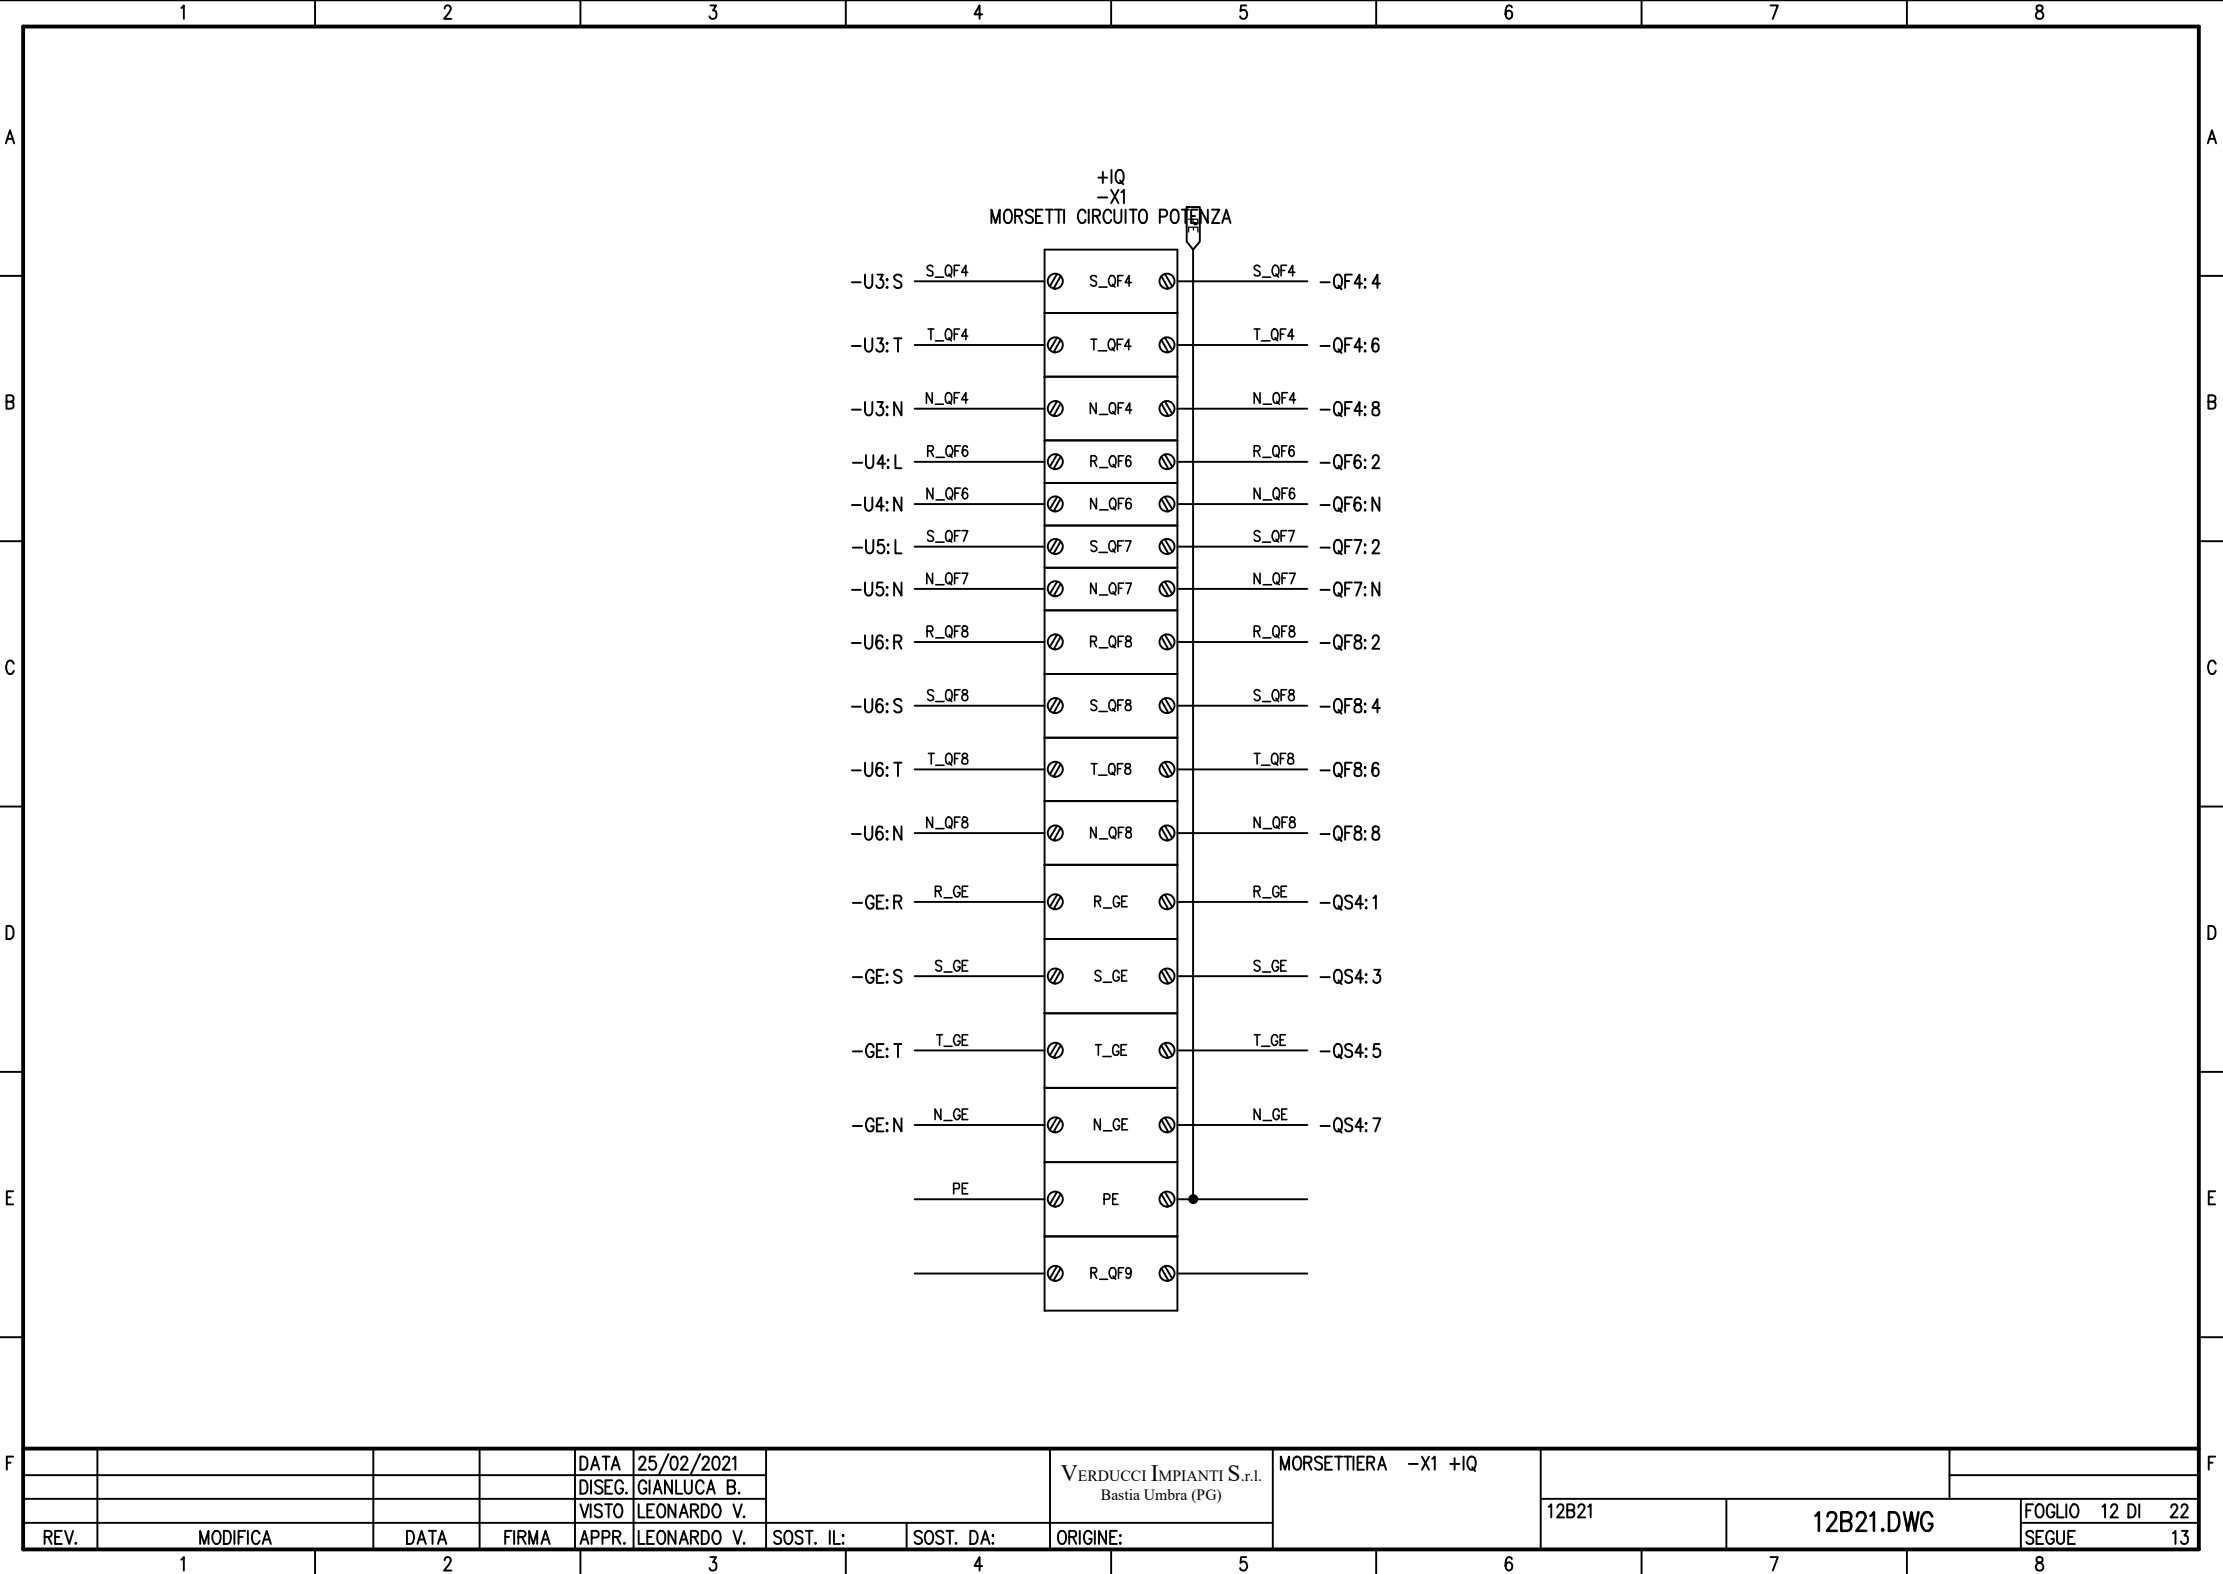

				DATA	25/02/2021			VERDUCCI IMPIANTI S.r.l.	MORSETTIERA -X1 +IQ			
				DISEG.	GIANLUCA B.			Bastia Umbra (PG)				
				VISTO	LEONARDO V.					12B21	12B21.DWG	FOGLIO 12 DI 22
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:				SEGUE 13

B



D

F

5

-QD: 1	10/1		10/1		10/1	-QF2: 95
-QD: 2	10/2		10/2		10/2	-QF2: 98
-QD: 3	10/3		10/3		10/3	-QF3: 95
-QD: 4	10/4		10/4		10/4	-QF3: 98
-QD: 5	10/5		10/5		10/5	-QF4: 95
-QD: 6	10/6		10/6		10/6	-QF4: 98
-QD: 7	10/7		10/7		10/7	-QF8: 95
-QD: 8	10/8		10/8		10/8	-QF8: 98
-QD: 9	10/9		10/9		10/9	-QF9: 95
-QD: 10	10/10		10/10		10/10	-QF9: 98
-QD: 11	10/11		10/11		10/11	-QF10: 95
-QD: 12	10/12		10/12		10/12	-QF10: 98
-QD: 13	10/13		10/13		10/13	-QF11: 95
-QD: 14	10/14		10/14		10/14	-QF11: 98

				DATA	25/02/2021	VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. Bastia Umbra (PG)		MORSETTIERA -X2 +IQ					
				DISEG.	GIANLUCA B.								
				VISTO	LEONARDO V.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	12B21	12B21.DWG		FOGLIO 14 DI 22	
1		2		3		4		5		6		7	8

1		2		3		4		5		6		7		8					
Sigla				Descrizione		Destinazione		Formazione Designazione		Fili		Dist.		Sch.		Lunghezza		Codice articolo	
A	W01			ALIM.QUADRO		+EXT/+IQ		3x35+1x25 FG160M16 0.6/1 kV		4/4		01				35 m		CVGCA493	
	W01/PE			ALIM.QUADRO		+EXT/+IQ		1x25 FS17 450/750V		1/1		01				35 m		CVPIR2598	
B	W02			ALIM.CDZ 1 ESTERNA		+EXT/+IQ		5G10 FG160M16 0.6/1 kV		5/5						10 m		CVGCA529	
	W03			ALIM.CDZ 2 ESTERNA		+EXT/+IQ		5G10 FG160M16 0.6/1 kV		5/5						10 m		CVGCA529	
	W04			ALIM.QEG SEZ.NORM.		+EXT/+IQ		5G16 FG160M16 0.6/1 kV		5/5						10 m		CVGCA530	
	W05			ALIM.PRESE AREA TECN.		+EXT/+IQ		3G4 FG160M16 0.6/1 kV		3/3						10 m		CVGCA472	
C	W06			ALIM.LUCI AREA TECN.		+EXT/+IQ		3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV		3/3						10 m		CVGCA471	
	W07			ALIM.GRUPPO ELETTROGENO		+EXT/+IQ		5G16 FG160M16 0.6/1 kV		5/5						10 m		CVGCA530	
	W08			ALIM.CDZ 3 ESTERNA		+EXT/+IQ		5G6 FG160M16 0.6/1 kV		5/5						10 m		CVGCA528	
	W09			ALIM.CDZ 4 ESTERNA		+EXT/+IQ		5G6 FG160M16 0.6/1 kV		5/5						10 m		CVGCA528	
D	W10			ALIM.QEG SEZ.PREF.		+EXT/+IQ		5G16 FG160M16 0.6/1 kV		5/5						10 m		CVGCA530	
	W11			REMOTIZZAZIONI DOMOTICO		+EXT/+IQ		24G1.5 FG160R16 0.6/1 kV		14/24						50 m		CVGCA428	
E																			
F					DATA	25/02/2021			VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. Bastia Umbra (PG)		LISTA CAVI								
					DISEG.	GIANLUCA B.													
					VISTO	LEONARDO V.							12B21		12B21.DWG		FOGLIO 15 DI 22		
	REV.	MODIFICA		DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:							SEGUE 16		
1		2		3		4		5		6		7		8					

QUADRO – BOARD				IMPIANTO ESTERNO EXTERNAL WIRING					DESTINAZIONE LOCATION				
RIF.DIS.N. DWG.N.	CONDUTTORI CONDUCTORS		MORSETTI TERMINAL BLOCKS SIGLA ITEM	CAVI ESTERNI EXTERNAL CABLES					COLLEG. ESTERNI EXTERNAL LAYOUT				
PG. POS.-ITEM	SEZIONE SECTION mm ²	IDENTIFIC. CONDOTTORE SINGLE CONDUCTOR		IDENTIFIC. SU CAVO SINGLE IN CABLE	N.CAVO – Nr.CABLE N.CONDOTTORI x SEZ. Nr.CONDUCTORS x SECT.	LUNGHEZZA LENGHT m.	LIV. DISTURBO NOISE LEVEL	IDENTIFIC. SU CAVO SINGLE IN CABLE	IDENTIFIC. CONDOTTORE SINGLE CONDUCTOR	MORSETTI ESTERNI EXTERNAL TERM. BLOCK	SIGLA ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
/2.A1	25	S	–QC:S	BN	W01 ALIM.QUADRO 3x35+1x25 FG160M16 0.6/1 kV	35 m	01	BN	S		–X1:S		
/2.A1	25	R	–QC:R	BK				BK	R		–X1:R		
/2.A1	25	T	–QC:T	GY				GY	T		–X1:T		
/2.A1	25	N	–QC:N	BU				BU	N		–X1:N		
/2.A1	25	PE	–QC:PE	GNYE	W01/PE ALIM.QUADRO 1x25 FS17 450/750V	35 m	01	GNYE	PE		–X1:PE		
/4.E1	10	S_QF2	–U1:S	BN	W02 ALIM.CDZ 1 ESTERNA 5G10 FG160M16 0.6/1 kV	10 m		BN	S_QF2		–X1:S_QF2		
/4.E1	10	R_QF2	–U1:R	BK				BK	R_QF2		–X1:R_QF2		
/4.E1	10	T_QF2	–U1:T	GY				GY	T_QF2		–X1:T_QF2		
/4.E1	10	N_QF2	–U1:N	BU				BU	N_QF2		–X1:N_QF2		
/4.E1	10	PE	–U1:PE	GNYE				GNYE	PE		–X1:PE		
/4.E3	10	S_QF3	–U2:S	BN	W03 ALIM.CDZ 2 ESTERNA 5G10 FG160M16 0.6/1 kV	10 m		BN	S_QF3		–X1:S_QF3		
/4.E3	10	R_QF3	–U2:R	BK				BK	R_QF3		–X1:R_QF3		
/4.E3	10	T_QF3	–U2:T	GY				GY	T_QF3		–X1:T_QF3		
/4.E3	10	N_QF3	–U2:N	BU				BU	N_QF3		–X1:N_QF3		
/4.E3	10	PE	–U2:PE	GNYE				GNYE	PE		–X1:PE		
/4.E5	10	S_QF4	–U3:S	BN	W04 ALIM.QEG SEZ.NORM. 5G16 FG160M16 0.6/1 kV	10 m		BN	S_QF4		–X1:S_QF4		
/4.E5	10	R_QF4	–U3:R	BK				BK	R_QF4		–X1:R_QF4		
/4.E5	10	T_QF4	–U3:T	GY				GY	T_QF4		–X1:T_QF4		
/4.E5	10	N_QF4	–U3:N	BU				BU	N_QF4		–X1:N_QF4		
/4.E5	10	PE	–U3:PE	GNYE				GNYE	PE		–X1:PE		
/5.E3	4	R_QF6	–U4:L	BN	W05 ALIM.PRESE AREA TECN. 3G4 FG160M16 0.6/1 kV	10 m		BN	R_QF6		–X1:R_QF6		
/5.E3	4	N_QF6	–U4:N	BU				BU	N_QF6		–X1:N_QF6		
/5.E3	4	PE	–U4:PE	GNYE				GNYE	PE		–X1:PE		
/5.E5	2.5	S_QF7	–U5:L	BN	W06 ALIM.LUCI AREA TECN. 3G2.5 FG160M16 0.6/1 kV	10 m		BN	S_QF7		–X1:S_QF7		
/5.E5	2.5	N_QF7	–U5:N	BU				BU	N_QF7		–X1:N_QF7		
/5.E5	2.5	PE	–U5:PE	GNYE				GNYE	PE		–X1:PE		

QUADRO – BOARD				IMPIANTO ESTERNO EXTERNAL WIRING					DESTINAZIONE LOCATION				
RIF.DIS.N. DWG.N.	CONDUTTORI CONDUCTORS		MORSETTI TERMINAL BLOCKS	CAVI ESTERNI EXTERNAL CABLES					COLLEG. ESTERNI EXTERNAL LAYOUT				
PG. POS.–ITEM	SEZIONE SECTION mm²	IDENTIFIC. CONDUTTORE SINGLE CONDUCTOR		IDENTIFIC. SU CAVO SINGLE IN CABLE	N.CAVO – Nr.CABLE N.CONDUTTORI x SEZ. Nr.CONDUCTORS x SECT.	LUNGHEZZA LENGHT m.	LIV. DISTURBO NOISE LEVEL	IDENTIFIC. SU CAVO SINGLE IN CABLE	IDENTIFIC. CONDUTTORE SINGLE CONDUCTOR	MORSETTI ESTERNI EXTERNAL TERM. BLOCK	SIGLA ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
/6.E1	10	S_QF8	–U6: S	BN	W07 ALIM.GRUPPO ELETTROGENO 5G16 FG160M16 0.6/1 kV	10 m		BN	S_QF8		–X1: S_QF8		
/6.E1	10	R_QF8	–U6: R	BK				BK	R_QF8		–X1: R_QF8		
/6.E1	10	T_QF8	–U6: T	GY				GY	T_QF8		–X1: T_QF8		
/6.E1	10	N_QF8	–U6: N	BU				BU	N_QF8		–X1: N_QF8		
/6.E1	10	PE	–U6: PE	GNYE				GNYE	PE		–X1: PE		
/8.E1	4	8/2	–U7: S	BN	W08 ALIM.CDZ 3 ESTERNA 5G6 FG160M16 0.6/1 kV	10 m		BN	8/2		–QF9: 4	INTERRUTTORE	
/8.E1	4	8/1	–U7: R	BK				BK	8/1		–QF9: 2		
/8.E1	4	8/3	–U7: T	GY				GY	8/3		–QF9: 6		
/8.E1	4	8/4	–U7: N	BU				BU	8/4		–QF9: 8		
/8.E1	4	PE	–U7: PE	GNYE				GNYE	PE		–X1: PE		
/8.E3	4	S_QF10	–U8: S	BN	W09 ALIM.CDZ 4 ESTERNA 5G6 FG160M16 0.6/1 kV	10 m		BN	S_QF10		–X1: S_QF10		
/8.E3	4	R_QF10	–U8: R	BK				BK	R_QF10		–X1: R_QF10		
/8.E3	4	T_QF10	–U8: T	GY				GY	T_QF10		–X1: T_QF10		
/8.E3	4	N_QF10	–U8: N	BU				BU	N_QF10		–X1: N_QF10		
/8.E3	4	PE	–U8: PE	GNYE				GNYE	PE		–X1: PE		
/8.E5	10	S_QF11	–U9: S	BN	W10 ALIM.QEG SEZ.PREF. 5G16 FG160M16 0.6/1 kV	10 m		BN	S_QF11		–X1: S_QF11		
/8.E5	10	R_QF11	–U9: R	BK				BK	R_QF11		–X1: R_QF11		
/8.E5	10	T_QF11	–U9: T	GY				GY	T_QF11		–X1: T_QF11		
/8.E5	10	N_QF11	–U9: N	BU				BU	N_QF11		–X1: N_QF11		
/8.E5	10	PE	–U9: PE	GNYE				GNYE	PE		–X1: PE		

QUADRO – BOARD					IMPIANTO ESTERNO EXTERNAL WIRING					DESTINAZIONE LOCATION				
RIF.DIS.N. DWG.N.	CONDUTTORI CONDUCTORS		MORSETTI TERMINAL BLOCKS SIGLA ITEM		CAVI ESTERNI EXTERNAL CABLES					COLLEG. ESTERNI EXTERNAL LAYOUT				
	SEZIONE SECTION mm²	IDENTIFIC. CONDUTTORE SINGLE CONDUCTOR			IDENTIFIC. SU CAVO SINGLE IN CABLE	N.CAVO – Nr.CABLE N.CONDUTTORI x SEZ. Nr.CONDUCTORS x SECT.	LUNGHEZZA LENGHT m.	LIV. DISTURBO NOISE LEVEL	IDENTIFIC. SU CAVO SINGLE IN CABLE	IDENTIFIC. CONDUTTORE SINGLE CONDUCTOR	MORSETTI ESTERNI EXTERNAL TERM. BLOCK	SIGLA ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
/10.E1	1.5	10/1	–QD: 1	1	W11 REMOTIZZAZIONI DOMOTICO 24G1.5 FG160R16 0.6/1 kV	50 m		1	10/1		–X2:10/1			
/10.E1	1.5	10/2	–QD: 2	2				2	10/2		–X2:10/2			
/10.E1	1.5	10/3	–QD: 3	3				3	10/3		–X2:10/3			
/10.E1	1.5	10/4	–QD: 4	4				4	10/4		–X2:10/4			
/10.E1	1.5	10/5	–QD: 5	5				5	10/5		–X2:10/5			
/10.E1	1.5	10/6	–QD: 6	6				6	10/6		–X2:10/6			
/10.E1	1.5	10/7	–QD: 7	7				7	10/7		–X2:10/7			
/10.E1	1.5	10/8	–QD: 8	8				8	10/8		–X2:10/8			
/10.E1	1.5	10/9	–QD: 9	9				9	10/9		–X2:10/9			
/10.E1	1.5	10/10	–QD: 10	10				10	10/10		–X2:10/10			
/10.E1	1.5	10/11	–QD: 11	11				11	10/11		–X2:10/11			
/10.E1	1.5	10/12	–QD: 12	12				12	10/12		–X2:10/12			
/10.E1	1.5	10/13	–QD: 13	13				13	10/13		–X2:10/13			
/10.E1	1.5	10/14	–QD: 14	14				14	10/14		–X2:10/14			
				15				15						
				16				16						
				17				17						
				18				18						
				19				19						
				20				20						
				21				21						
				22				22						
				23				23						
				GNYE				GNYE						

1		2		3		4		5		6		7		8		
Sigla		Descrizione articolo				Codice articolo		Quantità	U.M.	Costruttore		Note tecniche		Posizione		
A		CASSA—TAGLIA 6				ABB1SL0226A00		1	PCE	ABB				/1C.A1		
		PORTA TRASP.QUADRO IP66—TAGLIA 6				ABB1SL0246A00		1	PCE	ABB				/1C.A1		
		MONTANTI—TAGLIA 6				ABB1SL0287A00		1	PCE	ABB				/1C.A1		
B		GUIDA DIN—TAGLIA 6				ABB1SL0293A00		5	PCE	ABB				/1C.A1		
		PANNELLO FORATO H150 CON DIN—TAGLIA 6				ABB1SL0310A00		5	PCE	ABB				/1C.A1		
		PANNELLO CIECO H150—TAGLIA 6				ABB1SL0327A00		1	PCE	ABB				/1C.A1		
C		STAFFE FISSAGGIO				ABB1SL0342A00		1	PCE	ABB				/1C.B1		
	—F1	OVR T2 3N 40 275S P SPD 3P+N 40KA QS				ABBOVR023N40275S		1	PCE	ABB		40KA		/2.D5		
		MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 8M				ABB65P08X12		1	PCE	ABB		40KA		/2.D5		
D	—HL1	E219—C SPIA A LED 115—250VCA ROSSO				ABBM093929		1	PCE	ABB		Vn=230V ROSSA		/2.C6		
	—HL2	E219—C SPIA A LED 115—250VCA ROSSO				ABBM093929		1	PCE	ABB		Vn=230V ROSSA		/2.C6		
	—HL3	E219—C SPIA A LED 115—250VCA ROSSO				ABBM093929		1	PCE	ABB		Vn=230V ROSSA		/2.C6		
E	—P1	DMTME—I—485 MULTIMETRO MOD + RS485 + 2 OUT				ABBM429758		1	PCE	ABB		Vn=230V		/3.C2		
	—P2	DMTME—I—485 MULTIMETRO MOD + RS485 + 2 OUT				ABBM429758		1	PCE	ABB		Vn=230V		/7.C4		
	—QF1	S204M C20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P				ABBS550765		1	PCE	ABB		In=20A		/2.B5		
F	—QF2	S204M C50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P				ABBS544030		1	PCE	ABB		In=50A;Id=0.3A		/4.B1		
		DDA204 A 63A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P				ABBB427988		1	PCE	ABB		In=50A;Id=0.3A		/4.B1		
		S2C—S/H6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE/AUX				ABBA563819		1	PCE	ABB		In=50A;Id=0.3A		/4.B1		
					DATA	25/02/2021			VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. Bastia Umbra (PG)		LISTA DI MONTAGGIO					
					DISEG.	GIANLUCA B.										
					VISTO	LEONARDO V.										
REV.	MODIFICA			DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			12B21	12B21.DWG		FOGLIO 19 DI 22
1		2		3		4		5		6		7		8		20

1		2		3		4		5		6		7		8	
Sigla		Descrizione articolo				Codice articolo		Quantità	U.M.	Costruttore		Note tecniche		Posizione	
A	-QF3	S204M C50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P				ABBS544030		1	PCE	ABB		In=50A;Id=0.3A		/4.B3	
		DDA204 A 63A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P				ABBB427988		1	PCE	ABB		In=50A;Id=0.3A		/4.B3	
		S2C-S/H6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE/AUX				ABBA563819		1	PCE	ABB		In=50A;Id=0.3A		/4.B3	
B	-QF4	S204M C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P				ABBS550796		1	PCE	ABB		In=40A;Id=0.3A		/4.B5	
		DDA204 A 40A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P				ABBB427987		1	PCE	ABB		In=40A;Id=0.3A		/4.B5	
		S2C-S/H6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE/AUX				ABBA563819		1	PCE	ABB		In=40A;Id=0.3A		/4.B5	
C	-QF5	F204 A 25A 30MA INTERR.DIFFERENZ. PURO 4P				ABBF427834		1	PCE	ABB		In=25A;Id=30mA		/5.B1	
	-QF6	SN201 M C16 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 10KA				ABBSN201MC16		1	PCE	ABB		In=16A;		/5.C3	
	-QF7	SN201 M C10 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 10KA				ABBSN201MC10		1	PCE	ABB		In=10A		/5.C5	
D	-QF8	S204M C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P				ABBS550796		1	PCE	ABB		In=40A;Id=0.3A		/6.B1	
		DDA204 A 40A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P				ABBB427987		1	PCE	ABB		In=40A;Id=0.3A		/6.B1	
		S2C-S/H6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE/AUX				ABBA563819		1	PCE	ABB		In=40A;Id=0.3A		/6.B1	
E	-QF9	S204M C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P				ABBS550758		1	PCE	ABB		In=16A;Id=0.3A		/8.B1	
		DDA204 A 25A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P				ABBB427986		1	PCE	ABB		In=16A;Id=0.3A		/8.B1	
		S2C-S/H6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE/AUX				ABBA563819		1	PCE	ABB		In=16A;Id=0.3A		/8.B1	
F	-QF10	S204M C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P				ABBS550758		1	PCE	ABB		In=16A;Id=0.3A		/8.B3	
		DDA204 A 25A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P				ABBB427986		1	PCE	ABB		In=16A;Id=0.3A		/8.B3	
		S2C-S/H6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE/AUX				ABBA563819		1	PCE	ABB		In=16A;Id=0.3A		/8.B3	
				DATA	25/02/2021			VERDUCCI IMPIANTI S.r.l.		LISTA DI MONTAGGIO					
				DISEG.	GIANLUCA B.			Bastia Umbra (PG)							
				VISTO	LEONARDO V.							12B21		FOGLIO 20 DI 22	
REV.		MODIFICA		DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	12B21.DWG		SEQUE 21		
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
Sigla		Descrizione articolo				Codice articolo		Quantità	U.M.	Costruttore		Note tecniche		Posizione	
A	–QF11	S204M C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P				ABBS550796		1	PCE	ABB		In=40A;Id=0.3A		/8.B5	
		DDA204 A 40A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P				ABBB427987		1	PCE	ABB		In=40A;Id=0.3A		/8.B5	
		S2C–S/H6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE/AUX				ABBA563819		1	PCE	ABB		In=40A;Id=0.3A		/8.B5	
B	–QS1	E204/80G INTERRUTTORE–SEZIONATORE 4P 80A				ABBM646277		1	PCE	ABB		In=80A		/2.C1	
	–QS2	E 93N/32 SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A				ABBM204733		1	PCE	ABB		In=32A;Fuse=2A		/2.B6	
	–QS3	E 93N/32 SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A				ABBM204733		1	PCE	ABB		In=32A;Fuse=2A		/3.B2	
C	–QS4	SD204/50 INTERRUTTORE–SEZIONATORE 4P 50A				ABBM990428		1	PCE	ABB		In=50A		/7.C1	
	–QS5	E 93N/32 SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A				ABBM204733		1	PCE	ABB		In=32A;Fuse=2A		/7.B4	
	–TA1	CT PRO XT 60				ABBG225765		1	PCE	ABB		60/5		/3.A3	
	–TA2	CT PRO XT 60				ABBG225765		1	PCE	ABB		60/5		/3.A4	
D	–TA3	CT PRO XT 60				ABBG225765		1	PCE	ABB		60/5		/3.A4	
	–TA4	CT PRO XT 60				ABBG225765		1	PCE	ABB		60/5		/7.A5	
	–TA5	CT PRO XT 60				ABBG225765		1	PCE	ABB		60/5		/7.A6	
E	–TA6	CT PRO XT 60				ABBG225765		1	PCE	ABB		60/5		/7.A6	
	–W1	MORSETTIERA 125A 11 FORI				QBLOK4P125A11		1		CABUR		In=125A		/2.A8	
	–W2	BARRA Cu FO.F.6MA 15x5 P20 1MT				EZM084699		1	LM	EZM S.R.L.		FO.F.6MA		/2.E2	
	–W3	MORSETTIERA 100A 7 FORI				QBLOK4P100A7		1		CABUR		In=100A		/7.A8	
	–X1	Morsetto passante in poliamminide				CB240		4	Nr.	CABUR				/5.D3	
F					DATA	25/02/2021	VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. Bastia Umbra (PG)		LISTA DI MONTAGGIO						
					DISEG.	GIANLUCA B.									
					VISTO	LEONARDO V.									
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	12B21	12B21.DWG	FOGLIO	21 DI	22	
	1	2	3	4	5	6	7	8							22

VERDUCCI IMPIANTI S.r.l.
Bastia Umbra (PG)

LISTA DI MONTAGGIO

12B21

12B21.DWG

FOGLIO 21 DI 22
SEGUE 22

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Sigla	Descrizione articolo	Codice articolo	Quantità	U.M.	Costruttore	Note tecniche	Posizione	
A	–X1	Morsetto passante in poliamminide	CB440	20	Nr.	CABUR		/4.D2	A
	–X1	Morsetto passante in poliamminide	CB510	13	Nr.	CABUR		/7.B1	
	–X1	Morsetto passante in poliamminide	CB710	5	Nr.	CABUR		/2.B1	
B	–X2	Morsetto passante in poliamminide	CB110	14	Nr.	CABUR		/10.D1	B
C									C
D									D
E									E
F									F
				DATA	25/02/2021				
				DISEG.	GIANLUCA B.				
				VISTO	LEONARDO V.				
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR. LEONARDO V.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	
	1	2	3	4	5	6	7	8	

VERDUCCI IMPIANTI S.r.l.
Bastia Umbra (PG)

LISTA DI MONTAGGIO

12B21

12B21.DWG

FOGLIO 22 DI 22
SEGUE