


SAE Intégrative
Partie Téléphonie

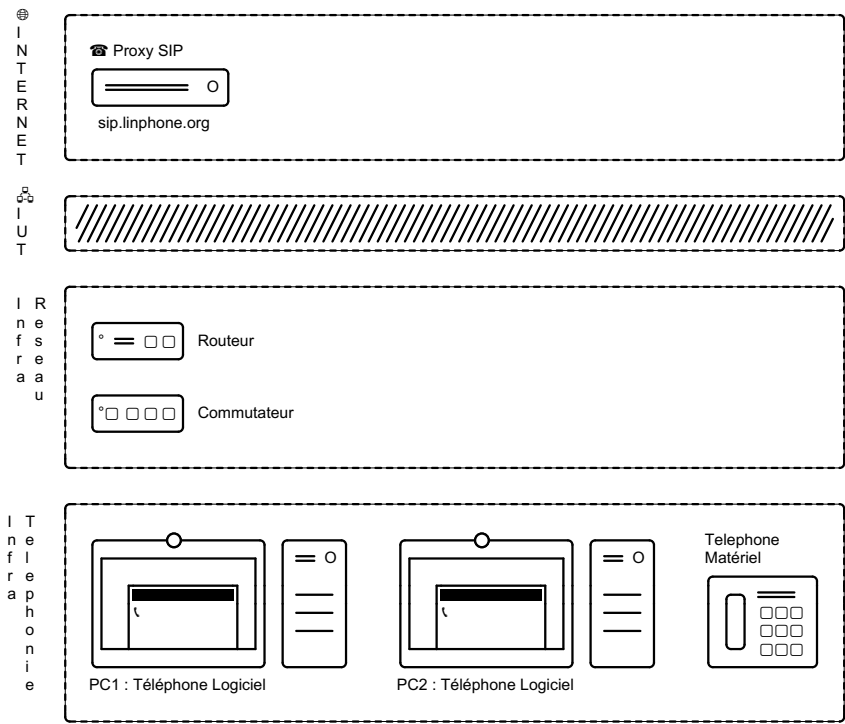

1 Infrastructure réseau IP

La partie réseau (routeur, commutateur) est un prérequis de la partie téléphonie.

1.1 Téléphone Matériel

⚠ Pas de mise à Jour Firmware du téléphone matériel

- 1. Brassez votre téléphone matériel sur votre commutateur sur le port du vlan Voix.
- 2. Alimentez votre téléphone matériel à l'aide du bloc secteur (le commutateur fourni pour la SAE n'est pas PoE)
- 3. Effectuez une remise à configuration d'usine de votre téléphone matériel.
- 4. Effectuez le paramétrage IP.

1.2 Téléphones Logiciel

- 1. Brassez votre 2 PCs sur votre commutateur sur le port du vlan Utilisateur.
- 2. Effectuez le paramétrage IP
- 3. Téléchargez et installez votre client SIP linphone sur les 2 PCs

1.3 Connectivité réseau Interne

- 1. Effectuez tous les tests de connectivité réseaux entre votre 3 clients.

EmissionRéception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...
TM	...	...	\

1.4 Connectivité réseau Externe

- 1. Effectuez les tests de connectivité réseaux depuis votre 3 clients vers le serveur Cloud sip.linphone.org.

Client	PC1	PC2	TM
Connectivité vers Serveur	...	...	...

2 Téléphonie SIP

2.1 Inscription SIP auprès du Cloud sip.linphone.org

- 1. Utilisez vos comptes SIP créés en TP R204 (tl, tml, tm) pour inscrire vos 3 téléphones auprès du service Cloud sip.linphone.org.
- 2. Indiquez les indices visuel client confirmant l'inscription :

Client	PC1	PC2	TL
Indice			

- 3. Voir sur l'interface Web du Service cloud, si un indice confirme cette inscription côté serveur.

2.2 Messagerie instantannée

- 1. Validez l'échange des notifications pré-message IsComposing entre téléphones logiciels

EmissionRéception	PC1	PC2
PC1	\	...
PC2	...	\

2. **Validez** l'échange des messages texte :

Emission\Réception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...
TM	...	...	\

3. Validez l'échange des notifications post-message Delivered/Displayed entre téléphones logiciels

Emission\Réception	PC1	PC2
PC1	\	...
PC2	...	\

4. Validez les transfert de fichiers entre téléphones logiciels

Emission\Réception	PC1	PC2
PC1	\	...
PC2	...	\

2.3 Appels téléphoniques

1. **Validez** la signalisation (numérotation/Sonnerie) des Appels Téléphoniques via URIs :

Emission\Réception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...
TM	...	...	\

2. Sur les téléphones logiciels, ajoutez vos deux contacts (autre PC et TM) dans les listes de contacts.
3. Sur votre téléphone matériel, paramétrez vos deux touches vers vos deux PC (PC1, PC2).
4. **Validez** la signalisation (numérotation/Sonnerie) des Appels Téléphoniques via touches rapides / Listes Contacts :

Emission\Réception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...
TM	...	...	\

5. **Validez** le transport Voix bidirectionnel :

Emission\Réception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...
TM	...	...	\

6. Relevez les caractéristiques du média Voix (codecs, débits ...)
7. Effectuez une conférence à trois entre vos 3 téléphones.

△ Après avoir fait validé par l'enseignant :

- ranger le bloc secteur dans la boîte
- ranger votre téléphone matériel dans la boîte
- Déposer la boîte ainsi complétée chez notre technicien RT