

# Automação

## Chaves de Partida Manobra e Proteção de Motores Elétricos



## Chaves de Partida

Destinadas à manobras e proteção de motores elétricos trifásicos e monofásicos. De acordo com a aplicação a WEG disponibiliza chaves de partida especialmente projetadas e dimensionadas.

- Partida direta trifásica (PDW) e monofásica (PDWM)
- Partida direta trifásica com fusível (PDWF)
- Partida estrela-triângulo (ETW e PEW)
- Partida compensadora (PCW)
- Partida estrela série-paralela (PSW)
- Partida direta trifásica (PDWB) e monofásica (PDWMB) para motobombas
- Partida direta trifásica com comutação manual para 2 motores (PDWC)
- Partida direta trifásica com comutação automática para 2 motores (PDWCA)
- Partida direta trifásica com proteção contra falta de fase (PDW\_FF)
- Partida direta trifásica para motobombas de emergência (PDEW)
- Partida reversora trifásica (PRW)
- Partida direta com disjuntor-motor (PDWD)

### Design das Chaves em Caixa Termoplástica

Tamanhos 2, 4 e 6



Tamanho 5




### Principais Características



Reset do relé de sobrecarga incorporado no botão desliga (tamanhos 02 à 06)



Permite a entrada/saída de cabos pelo fundo da base



Possibilidade de sinalização com lâmpada (acessório)

Tamanhos 8 e 10



## Chaves de Partida

### Aplicações

#### Sistemas de Irrigação e Bombeamento



#### Indústrias



#### Edifícios



#### Máquinas e Equipamentos



#### Ventiladores e Exaustores



#### Piscinas



## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Direta Trifásica - PDW

#### Composição: Contator + Relé de Sobrecarga



| Motores trifásicos WEG W22 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             |             | Referência básica para completar com potência, tensão e acionamento <sup>4)</sup> | Faixa de ajuste do relé de sobrecarga (A)                              | Máxima corrente nominal I <sub>n</sub> (A) |     | Fusível recomendado (A) | Tipo da coordenação |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|
| 220 V CA cv                                                | 380 V CA cv | 440 V CA cv |                                                                                   |                                                                        |                                            |     |                         |                     |
| -                                                          | 0,16        | -           | PDW02 - <input type="text"/> ■■■▲                                                 | (0,4 - 0,63)                                                           | 0,63                                       | 2   | 2                       |                     |
| -                                                          | 0,25        | -           |                                                                                   | (0,56 - 0,8)                                                           | 0,8                                        | 2   | 2                       |                     |
| 0,16                                                       | 0,33        | -           |                                                                                   | (0,8 - 1,2)                                                            | 1,2                                        | 2   | 2                       |                     |
| 0,25                                                       | -           | -           |                                                                                   | (1,2 - 1,8)                                                            | 1,8                                        | 2   | 2                       |                     |
| 0,33                                                       | 0,5 - 0,75  | -           |                                                                                   | (1,2 - 1,8)                                                            | 1,8                                        | 4   | 2                       |                     |
| 0,5                                                        | -           | -           |                                                                                   | (1,8 - 2,8)                                                            | 2,8                                        | 4   | 2                       |                     |
| -                                                          | 1           | -           |                                                                                   | (1,8 - 2,8)                                                            | 2,8                                        | 6   | 2                       |                     |
| -                                                          | 1,5         | -           |                                                                                   | (1,8 - 2,8)                                                            | 2,8                                        | 10  | 1                       |                     |
| 0,75 - 1                                                   | 2           | -           |                                                                                   | (2,8 - 4)                                                              | 4                                          | 10  | 2                       |                     |
| 1,5                                                        | 3           | -           |                                                                                   | (4 - 6,3)                                                              | 6,3                                        | 10  | 2                       |                     |
| 2                                                          | -           | -           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                                              | 7                                          | 16  | 2                       |                     |
| -                                                          | 4           | -           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                                              | 7                                          | 20  | 1                       |                     |
| -                                                          | -           | 0,16 - 0,25 | PDW04 - <input type="text"/> ■■■▲<br>PDW05 - <input type="text"/> ■■■▲            | (0,4 - 0,63)                                                           | 0,63                                       | 2   | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 0,33        |                                                                                   | (0,56 - 0,8)                                                           | 0,8                                        | 2   | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 0,5         |                                                                                   | (0,8 - 1,2)                                                            | 1,2                                        | 2   | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 0,75 - 1    |                                                                                   | (1,2 - 1,8)                                                            | 1,8                                        | 4   | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 1,5         |                                                                                   | (1,8 - 2,8)                                                            | 2,8                                        | 10  | 1                       |                     |
| -                                                          | -           | 2           |                                                                                   | (2,8 - 4)                                                              | 4                                          | 10  | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 3           |                                                                                   | (4 - 6,3)                                                              | 6,3                                        | 10  | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 4           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                                              | 8                                          | 16  | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 5           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                                              | 8                                          | 20  | 2                       |                     |
| 3                                                          | 5           | -           |                                                                                   | (7 - 10)                                                               | 9                                          | 20  | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 6           |                                                                                   | (7 - 10)                                                               | 9                                          | 25  | 2                       |                     |
| -                                                          | 6           | 7,5         |                                                                                   | (8 - 12,5)                                                             | 12                                         | 25  | 2                       |                     |
| 4                                                          | 7,5         | -           |                                                                                   | (10 - 15)                                                              | 12                                         | 25  | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 10          |                                                                                   | (10 - 15)                                                              | 15                                         | 35  | 2                       |                     |
| 5                                                          | 10          | -           |                                                                                   | (11 - 17)                                                              | 17                                         | 35  | 2                       |                     |
| 6                                                          | -           | -           |                                                                                   | (15 - 23)                                                              | 18                                         | 35  | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 12,5        |                                                                                   | (15 - 23)                                                              | 23                                         | 50  | 1                       |                     |
| 7,5                                                        | 12,5        | 15          |                                                                                   | (15 - 23)                                                              | 23                                         | 50  | 2                       |                     |
| -                                                          | 15          | -           |                                                                                   | (22 - 32)                                                              | 25                                         | 50  | 2                       |                     |
| 10                                                         | -           | 20          |                                                                                   | PDW05 - <input type="text"/> ■■■▲<br>PDW06 - <input type="text"/> ■■■▲ | (22 - 32)                                  | 32  | 50                      | 2                   |
| -                                                          | 20          | -           | (22 - 32) PDW05   (25 - 40) PDW06                                                 |                                                                        | 32                                         | 50  | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 25          | (32 - 40) PDW05   (25 - 40) PDW06                                                 |                                                                        | 32 (PDW05)   40 (PDW06)                    | 50  | 2                       |                     |
| 12,5                                                       | -           | -           | (32 - 40) PDW05   (25 - 40) PDW06                                                 |                                                                        | 38 (PDW05)   40 (PDW06)                    | 63  | 2                       |                     |
| -                                                          | 25          | -           | (32 - 40) PDW05   (32 - 50) PDW06                                                 |                                                                        | 38 (PDW05)   40 (PDW06)                    | 63  | 2                       |                     |
| -                                                          | -           | 30          | (32 - 40) PDW05   (32 - 50) PDW06                                                 |                                                                        | 38 (PDW05)   40 (PDW06)                    | 80  | 1                       |                     |
| 15                                                         | -           | -           | PDW05 - <input type="text"/> ■■■▲<br>PDW06 - <input type="text"/> ■■■▲            | (32 - 40) PDW05   (32 - 50) PDW06                                      | 38 (PDW05)   40 (PDW06)                    | 80  | 1                       |                     |
| -                                                          | 30          | 40          | PDW08 - <input type="text"/> ■■■▲                                                 | (40 - 57)                                                              | 50                                         | 80  | 2                       |                     |
| 20                                                         | 40          | -           |                                                                                   | (50 - 63)                                                              | 63                                         | 80  | 2                       |                     |
| 25                                                         | -           | 50          |                                                                                   | (57 - 70)                                                              | 65                                         | 100 | 2                       |                     |
| 30                                                         | 50          | 60          | PDW10 - <input type="text"/> ■■■▲                                                 | (63 - 80)                                                              | 80                                         | 125 | 2                       |                     |
| -                                                          | 60          | 75          |                                                                                   | (75 - 97)                                                              | 95                                         | 160 | 2                       |                     |
| 40                                                         | 75          | -           |                                                                                   | (90 - 112)                                                             | 105                                        | 160 | 2                       |                     |

Tamanho da caixa termoplástica

Completar com a potência do motor em cv

Completar este campo somente para acionamento diferente do padrão Liga-Desliga. Vide pág. 15.

Completar com o código da tensão e frequência de emprego (rede) e comando

Código de tensões em 60 Hz: V25=220 V CA, V40=380 V CA, V49=440 V CA

- Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;  
2) Os contadores e relés de sobrecarga utilizados nas PDWs são dispositivos de aplicação definida (definite purpose) e não são vendidos separadamente, para reposições, utilizar contadores e relés de sobrecarga para aplicação geral (general purpose) das linhas CWB/CWM/CWC0 e RW respectivamente;  
3) Fusíveis de comando apenas incluso nos tamanhos 08 e 10. Fusíveis de potência não incluso nas chaves;  
4) Para tensão de comando diferente da tensão de rede somente sob consulta.

# Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

## Partida Direta Monofásica - PDWM

Composição: Contator + Relé de Sobrecarga



| Motores monofásicos WEG - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             |             |                   |             |             | Referência básica para completar com potência, tensão e acionamento <sup>4)</sup> | Faixa de ajuste do relé de sobrecarga (A) | Máxima corrente nominal I <sub>n</sub> (A) |    | Fusível recomendado (A) | Tipo da coordenação |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------|---------------------|
| Motor carcaça NEMA                                      |             |             | Motor carcaça IEC |             |             |                                                                                   |                                           |                                            |    |                         |                     |
| 127 V CA cv                                             | 220 V CA cv | 254 V CA cv | 127 V CA cv       | 220 V CA cv | 440 V CA cv |                                                                                   |                                           |                                            |    |                         |                     |
| -                                                       | 1/8         | -           | -                 | 0,16        | -           | PDWM02 - <input type="text"/> ■■■▲                                                | (1,2 - 1,8)                               | 1,8                                        | 4  | 2                       |                     |
| -                                                       | 1/6         | -           | -                 | -           | -           |                                                                                   | (1,8 - 2,8)                               | 2,8                                        | 4  | 2                       |                     |
| -                                                       | 1/4         | -           | -                 | -           | -           |                                                                                   | (1,8 - 2,8)                               | 2,8                                        | 6  | 2                       |                     |
| 1/8                                                     | 1/3         | 1/3         | 0,16              | 0,25        | -           |                                                                                   | (2,8 - 4)                                 | 4                                          | 6  | 2                       |                     |
| 1/6                                                     | -           | 1/2         | -                 | 0,33        | -           |                                                                                   | (2,8 - 4)                                 | 4                                          | 10 | 2                       |                     |
| 1/4                                                     | 1/2 - 3/4   | 3/4         | 0,25              | 0,5         | -           |                                                                                   | (4 - 6,3)                                 | 6,3                                        | 10 | 2                       |                     |
| 1/3                                                     | -           | -           | 0,33              | 0,75        | -           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                 | 7                                          | 10 | 2                       |                     |
| -                                                       | 1           | 1           | -                 | 1           | -           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                 | 7                                          | 16 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | -           | 0,25        | PDWM04 - <input type="text"/> ■■■▲<br>PDWM05 - <input type="text"/> ■■■▲          | (1,2 - 1,8)                               | 1,8                                        | 4  | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | -           | 0,33        |                                                                                   | (1,8 - 2,8)                               | 2,8                                        | 4  | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | -           | 0,5         |                                                                                   | (1,8 - 2,8)                               | 2,8                                        | 6  | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | -           | 0,75        |                                                                                   | (2,8 - 4)                                 | 4                                          | 6  | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | -           | 1 - 1,5     |                                                                                   | (2,8 - 4)                                 | 4                                          | 10 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | -           | 2           |                                                                                   | (4 - 6,3)                                 | 6,3                                        | 10 | 2                       |                     |
| 1/2                                                     | -           | -           | 0,5               | -           | -           |                                                                                   | (7 - 10)                                  | 9                                          | 10 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | 1,5         | 3           |                                                                                   | (7 - 10)                                  | 9                                          | 25 | 2                       |                     |
| 3/4                                                     | 1 1/2       | -           | 0,75              | -           | -           |                                                                                   | (8 - 12,5)                                | 12                                         | 20 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | 2           | 4           |                                                                                   | (8 - 12,5)                                | 12                                         | 25 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | 1                 | -           | -           |                                                                                   | (10 - 15)                                 | 12                                         | 20 | 2                       |                     |
| 1                                                       | -           | -           | -                 | -           | 5           |                                                                                   | (10 - 15)                                 | 12                                         | 25 | 2                       |                     |
| -                                                       | 2           | -           | -                 | -           | -           |                                                                                   | (11 - 17)                                 | 17                                         | 25 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | 1,5               | 3           | -           |                                                                                   | (11 - 17)                                 | 17                                         | 35 | 2                       |                     |
| 1 1/2                                                   | -           | -           | -                 | -           | 7,5         |                                                                                   | (15 - 23)                                 | 18                                         | 35 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | 2                 | 4           | -           |                                                                                   | (15 - 23)                                 | 23                                         | 35 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | -           | 10          |                                                                                   | (15 - 23)                                 | 23                                         | 50 | 2                       |                     |
| 2                                                       | -           | -           | -                 | 5           | -           |                                                                                   | (22 - 32)                                 | 25                                         | 50 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | 3                 | -           | -           | PDWM05 - <input type="text"/> ■■■▲<br>PDWM06 - <input type="text"/> ■■■▲          | (32 - 40) PDWM05 (25 - 40) PDWM06         | 32                                         | 50 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | -           | 12,5        |                                                                                   | (22 - 32) PDWM05 (25 - 40) PDWM06         | 32                                         | 50 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | 7,5         | -           |                                                                                   | (32 - 40) PDWM05 (25 - 40) PDWM06         | 38 (PDW05) 40 (PDW06)                      | 50 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | 10          | -           | PDWM08 - <input type="text"/> ■■■▲                                                | (32 - 50)                                 | 50                                         | 80 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -           | -                 | 12,5        | -           |                                                                                   | (40 - 57)                                 | 57                                         | 80 | 2                       |                     |

Tamanho da caixa termoplástica

Completar com a potência do motor em cv

Completar este campo somente para acionamento diferente do padrão Liga-Desliga. Vide pág. 15.

Completar com o código da tensão e frequência de emprego (rede) e comando

Código de tensões em 60 Hz : VC8=127 V CA, V25=220 V CA, VC9= 254 V CA, V49=440 V CA.

Notas: 1) Valores orientativos. os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;

2) Os contadores e relés de sobrecarga utilizados nas PDWMs são dispositivos de aplicação definida (definite purpose) e não são vendidos separadamente, para reposições, utilizar contadores e relés de sobrecarga para aplicação geral (general purpose) das linhas CWB/CWM/CWC0 e RW respectivamente;

3) Fusíveis de comando apenas incluso no tamanho 08. Fusíveis de potência não incluso nas chaves;

4) Para tensão de comando diferente da tensão de rede somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Direta Trifásica com Proteção Contra Falta de Fase - PDW...FF

**Composição: Contator + Relé de Sobrecarga + Relé Eletrônico de Falta de Fase**



| Motores trifásicos WEG W22<br>4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             |             | Referência básica para completar com<br>a potência e tensão                                                                                                                                                     | Faixa de ajuste do relé de sobrecarga<br>(A) | Máxima corrente nominal<br>le (A) | Fusível<br>recomendado<br>(A) | Tipo da<br>coordenação |    |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----|---|
| 220 V<br>cv                                                 | 380 V<br>cv | 440 V<br>cv |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                   |                               |                        |    |   |
| -                                                           | 0,16        | 0,16 - 0,25 | <div>PDW05 -  FF</div> <div>PDW06 -  FF</div> | (0,4 - 0,63)                                 | 0,63                              | 2                             | 2                      |    |   |
| -                                                           | 0,25        | 0,33        |                                                                                                                                                                                                                 | (0,56 - 0,8)                                 | 0,8                               | 2                             | 2                      |    |   |
| 0,16                                                        | 0,33        | 0,5         |                                                                                                                                                                                                                 | (0,8 - 1,2)                                  | 1,2                               | 2                             | 2                      |    |   |
| 0,25                                                        | -           | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (1,2 - 1,8)                                  | 1,8                               | 2                             | 2                      |    |   |
| 0,33                                                        | 0,5 - 0,75  | 0,75 - 1    |                                                                                                                                                                                                                 | (1,2 - 1,8)                                  | 1,8                               | 4                             | 2                      |    |   |
| 0,5                                                         | -           | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (1,8 - 2,8)                                  | 2,8                               | 4                             | 2                      |    |   |
| -                                                           | 1           | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (1,8 - 2,8)                                  | 2,8                               | 6                             | 2                      |    |   |
| -                                                           | 1,5         | 1,5         |                                                                                                                                                                                                                 | (1,8 - 2,8)                                  | 2,8                               | 10                            | 1                      |    |   |
| 0,75 - 1                                                    | 2           | 2           |                                                                                                                                                                                                                 | (2,8 - 4)                                    | 4                                 | 10                            | 2                      |    |   |
| 1,5                                                         | 3           | 3           |                                                                                                                                                                                                                 | (4 - 6,3)                                    | 6,3                               | 10                            | 2                      |    |   |
| 2                                                           | -           | 4           |                                                                                                                                                                                                                 | (5,6 - 8)                                    | 8                                 | 16                            | 2                      |    |   |
| -                                                           | 4           | 5           |                                                                                                                                                                                                                 | (5,6 - 8)                                    | 8                                 | 20                            | 2                      |    |   |
| 3                                                           | 5           | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (7 - 10)                                     | 9                                 | 20                            | 2                      |    |   |
| -                                                           | -           | 6           |                                                                                                                                                                                                                 | (7 - 10)                                     | 9                                 | 25                            | 2                      |    |   |
| -                                                           | 6           | 7,5         |                                                                                                                                                                                                                 | (8 - 12,5)                                   | 12                                | 25                            | 2                      |    |   |
| 4                                                           | 7,5         | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (10 - 15)                                    | 12                                | 25                            | 2                      |    |   |
| -                                                           | -           | 10          |                                                                                                                                                                                                                 | (10 - 15)                                    | 15                                | 35                            | 2                      |    |   |
| 5                                                           | 10          | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (11 - 17)                                    | 17                                | 35                            | 2                      |    |   |
| 6                                                           | -           | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (15 - 23)                                    | 18                                | 35                            | 2                      |    |   |
| -                                                           | -           | 12,5        |                                                                                                                                                                                                                 | (15 - 23)                                    | 23                                | 50                            | 1                      |    |   |
| 7,5                                                         | 12,5        | 15          |                                                                                                                                                                                                                 | (15 - 23)                                    | 23                                | 50                            | 2                      |    |   |
| -                                                           | 15          | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (22 - 32)                                    | 25                                | 50                            | 2                      |    |   |
| 10                                                          | -           | 20          |                                                                                                                                                                                                                 | (22 - 32)                                    | 32                                | 50                            | 2                      |    |   |
| -                                                           | 20          | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (22 - 32) PDW05                              | (25 - 40) PDW06                   | 32                            | 50                     | 2  |   |
| -                                                           | -           | 25          |                                                                                                                                                                                                                 | (32 - 40) PDW05                              | (25 - 40) PDW06                   | 32 (PDW05)                    | 40 (PDW06)             | 50 | 2 |
| 12,5                                                        | -           | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (32 - 40) PDW05                              | (25 - 40) PDW06                   | 38 (PDW05)                    | 40 (PDW06)             | 63 | 2 |
| -                                                           | 25          | -           | 32 - 40 (PDW05)                                                                                                                                                                                                 | 32 - 50 (PDW06)                              | 38 (PDW05)                        | 40 (PDW06)                    | 63                     | 2  |   |
| -                                                           | -           | 30          | 32 - 40 (PDW05)                                                                                                                                                                                                 | 32 - 50 (PDW06)                              | 38 (PDW05)                        | 40 (PDW06)                    | 80                     | 1  |   |
| 15                                                          | -           | -           | PDW05 -  FF                                                                                                                  | (32 - 40) PDW05                              | (32 - 50) PDW06                   | 38 (PDW05)                    | 40 (PDW06)             | 80 | 1 |
| -                                                           | 30          | 40          | PDW08 -  FF                                                                                                                  | (40 - 57)                                    | 50                                | 80                            | 2                      |    |   |
| 20                                                          | 40          | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (50 - 63)                                    | 63                                | 80                            | 2                      |    |   |
| 25                                                          | -           | 50          |                                                                                                                                                                                                                 | (57 - 70)                                    | 65                                | 100                           | 2                      |    |   |
| 30                                                          | 50          | 60          | PDW10 -  FF                                                                                                                  | (63 - 80)                                    | 80                                | 125                           | 2                      |    |   |
| -                                                           | 60          | 75          |                                                                                                                                                                                                                 | (75 - 97)                                    | 95                                | 160                           | 2                      |    |   |
| 40                                                          | 75          | -           |                                                                                                                                                                                                                 | (90 - 112)                                   | 105                               | 160                           | 2                      |    |   |

Tamanho da caixa termoplástica

Tipo da proteção adicional<sup>4)</sup>

Código: FF=Falta de Fase

Completar com a potência do motor em cv

Completar com o código da tensão e  
frequência de emprego (rede) e comando  
Código de tensões em 60 Hz : V25=220 V CA,  
V40=380 V CA, V49=440 V CA.

Tipo de acionamento padrão: Liga-Desliga. Outros tipos de acionamentos somente sob consulta.

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;

2) Os componentes utilizados nas PDWs são dispositivos de aplicação definida (definite purpose), pra reposições, utilizar produtos para aplicação geral (general purpose) das linhas CVB/CWM/RW e RPW respectivamente;

3) Fusíveis de comando apenas incluso nos tamanhos 08 e 10. Fusíveis de potência não incluso nas chaves;

4) Outras opções de proteção somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Direta Trifásica para Conjunto de Moto-Bomba - PDWB

Composição: Contator + Relé de Sobrecarga + Bornes de Ligação do Controle de Nível



| Motores trifásicos WEG W22 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |                |                | Referência básica para completar com<br>potência e tensão <sup>4)</sup> | Faixa de ajuste do relé<br>de sobrecarga<br>(A) | Máxima corrente<br>nominal<br>I <sub>n</sub> (A) | Fusível<br>recomendado (A) | Tipo da<br>coordenação |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 220 V CA<br>cv                                             | 380 V CA<br>cv | 440 V CA<br>cv |                                                                         |                                                 |                                                  |                            |                        |
| -                                                          | 0,33           | -              | PDWB02 -                                                                | (0,8 - 1,2)                                     | 1,2                                              | 2                          | 2                      |
| 0,33                                                       | 0,5 - 0,75     | -              |                                                                         | (1,2 - 1,8)                                     | 1,8                                              | 4                          | 2                      |
| 0,5                                                        | -              | -              |                                                                         | (1,8 - 2,8)                                     | 2,8                                              | 4                          | 2                      |
| -                                                          | 1              | -              |                                                                         | (1,8 - 2,8)                                     | 2,8                                              | 6                          | 2                      |
| -                                                          | 1,5            | -              |                                                                         | (1,8 - 2,8)                                     | 2,8                                              | 10                         | 1                      |
| 0,75 - 1                                                   | 2              | -              |                                                                         | (2,8 - 4)                                       | 4                                                | 10                         | 2                      |
| 1,5                                                        | 3              | -              |                                                                         | (4 - 6,3)                                       | 6,3                                              | 10                         | 2                      |
| 2                                                          | -              | -              |                                                                         | (5,6 - 8)                                       | 7                                                | 16                         | 2                      |
| -                                                          | 4              | -              |                                                                         | (5,6 - 8)                                       | 7                                                | 20                         | 1                      |
| -                                                          | -              | 0,16 - 0,25    | PDWB04 -<br>PDWB05 -                                                    | (0,4 - 0,63)                                    | 0,63                                             | 2                          | 2                      |
| -                                                          | -              | 0,33           |                                                                         | (0,56 - 0,8)                                    | 0,8                                              | 2                          | 2                      |
| -                                                          | -              | 0,5            |                                                                         | (0,8 - 1,2)                                     | 1,2                                              | 2                          | 2                      |
| -                                                          | -              | 0,75 - 1       |                                                                         | (1,2 - 1,8)                                     | 1,8                                              | 4                          | 2                      |
| -                                                          | -              | 1,5            |                                                                         | (1,8 - 2,8)                                     | 2,8                                              | 10                         | 1                      |
| -                                                          | -              | 2              |                                                                         | (2,8 - 4)                                       | 4                                                | 10                         | 2                      |
| -                                                          | -              | 3              |                                                                         | (4 - 6,3)                                       | 6,3                                              | 10                         | 2                      |
| -                                                          | -              | 4              |                                                                         | (5,6 - 8)                                       | 8                                                | 16                         | 2                      |
| -                                                          | -              | 5              |                                                                         | (5,6 - 8)                                       | 8                                                | 20                         | 2                      |
| 3                                                          | 5              | -              |                                                                         | (7 - 10)                                        | 9                                                | 20                         | 2                      |
| -                                                          | -              | 6              |                                                                         | (7 - 10)                                        | 9                                                | 25                         | 2                      |
| -                                                          | 6              | 7,5            |                                                                         | (8 - 12,5)                                      | 12                                               | 25                         | 2                      |
| 4                                                          | 7,5            | -              |                                                                         | (10 - 15)                                       | 12                                               | 25                         | 2                      |
| -                                                          | -              | 10             |                                                                         | (10 - 15)                                       | 15                                               | 35                         | 2                      |
| 5                                                          | 10             | -              |                                                                         | (11 - 17)                                       | 17                                               | 35                         | 2                      |
| 6                                                          | -              | -              |                                                                         | (15 - 23)                                       | 18                                               | 35                         | 2                      |
| -                                                          | -              | 12,5           | (15 - 23)                                                               | 18                                              | 50                                               | 1                          |                        |
| 7,5                                                        | 12,5           | 15             | (15 - 23)                                                               | 23                                              | 50                                               | 2                          |                        |
| -                                                          | 15             | -              | (22 - 32)                                                               | 25                                              | 50                                               | 2                          |                        |
| 10                                                         | -              | 20             | PDWB05 -<br>PDWB06 -                                                    | (22 - 32)                                       | 32                                               | 50                         | 2                      |
| -                                                          | 20             | -              |                                                                         | (22 - 32) PDWB05 (25 - 40) PDWB06               | 32                                               | 50                         | 2                      |
| -                                                          | -              | 25             |                                                                         | (32 - 40) PDWB05 (25 - 40) PDWB06               | 32 (PDWB05) 40 (PDWB06)                          | 50                         | 2                      |
| 12,5                                                       | -              | -              |                                                                         | (32 - 40) PDWB05 (25 - 40) PDWB06               | 38 (PDWB05) 40 (PDWB06)                          | 63                         | 2                      |
| -                                                          | 25             | -              |                                                                         | 25 - 40 (PDWB05) 32 - 50 (PDWB06)               | 38 (PDWB05) 40 (PDWB06)                          | 63                         | 2                      |
| -                                                          | -              | 30             |                                                                         | 25 - 40 (PDWB05) 32 - 50 (PDWB06)               | 38 (PDWB05) 40 (PDWB06)                          | 80                         | 1                      |
| 15                                                         | -              | -              | PDWB05 -<br>PDWB06 -                                                    | (32 - 40) PDWB05 32 - 50 (PDWB06)               | 38 (PDWB05) 40 (PDWB06)                          | 80                         | 1                      |
| -                                                          | 30             | 40             | PDWB08 -                                                                | (40 - 57)                                       | 50                                               | 80                         | 2                      |
| 20                                                         | 40             | -              |                                                                         | (50 - 63)                                       | 63                                               | 80                         | 2                      |
| 25                                                         | -              | 50             |                                                                         | (57 - 70)                                       | 65                                               | 100                        | 2                      |
| 30                                                         | 50             | 60             |                                                                         | (63 - 80)                                       | 80                                               | 125                        | 2                      |
| -                                                          | 60             | 75             | PDWB10 -                                                                | (75 - 97)                                       | 95                                               | 160                        | 2                      |
| 40                                                         | 75             | -              |                                                                         | (90 - 112)                                      | 105                                              | 160                        | 2                      |

Tamanho da caixa termoplástica  
Completar com a potência do motor em cv

Completar com o código da tensão e frequência de emprego (rede) e comando  
Código de tensões em 60 Hz : V25=220 V CA, V40=380 V CA, V49=440 V CA

Tipo de Acionamento padrão: Automático-0-Manual

- Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;  
2) Os contadores e relés de sobrecarga utilizados nas PDWBs são dispositivos de aplicação definida (definite purpose), para reposições utilizar os contadores e relés de sobrecarga para aplicação geral (general purpose) das linhas CWB/CWM/CWC0 e RW respectivamente;  
3) Fusíveis de comando e potência não inclusos nas chaves;  
4) Para tensão de comando diferente da tensão de rede somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Direta Monofásica para Conjunto de Moto-Bomba - PDWMB

**Composição: Contator + Relé de Sobrecarga + Bornes de Ligação do Controle de Nível**



| Motores monofásicos WEG - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             |                   |             | Referência básica para completar com potência e tensão <sup>4)</sup>                                                                                                                        | Faixa de ajuste do relé de sobrecarga (A)                                                                                                                                                      | Máxima corrente nominal I <sub>n</sub> (A) |    | Fusível recomendado (A) | Tipo da coordenação |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------|---------------------|
| Motor carcaça NEMA                                      |             | Motor carcaça IEC |             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                            |    |                         |                     |
| 127 V CA cv                                             | 220 V CA cv | 127 V CA cv       | 220 V CA cv |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                            |    |                         |                     |
| -                                                       | 1/8         | -                 | 0,16        | PDWMB02 -                                                                                                  | (1,2 - 1,8)                                                                                                                                                                                    | 1,8                                        | 4  | 2                       |                     |
| -                                                       | 1/6         | -                 | -           |                                                                                                                                                                                             | (1,8 - 2,8)                                                                                                                                                                                    | 2,8                                        | 4  | 2                       |                     |
| -                                                       | 1/4         | -                 | -           |                                                                                                                                                                                             | (1,8 - 2,8)                                                                                                                                                                                    | 2,8                                        | 6  | 2                       |                     |
| 1/8                                                     | 1/3         | 0,16              | 0,25        |                                                                                                                                                                                             | (2,8 - 4)                                                                                                                                                                                      | 4                                          | 6  | 2                       |                     |
| 1/6                                                     | -           | -                 | 0,33        |                                                                                                                                                                                             | (2,8 - 4)                                                                                                                                                                                      | 4                                          | 10 | 2                       |                     |
| 1/4                                                     | 1/2 - 3/4   | 0,25              | 0,5         |                                                                                                                                                                                             | (4 - 6,3)                                                                                                                                                                                      | 6,3                                        | 10 | 2                       |                     |
| 1/3                                                     | -           | 0,33              | 0,75        |                                                                                                                                                                                             | (5,6 - 8)                                                                                                                                                                                      | 7                                          | 10 | 2                       |                     |
| -                                                       | 1           | -                 | 1           |                                                                                                                                                                                             | (5,6 - 8)                                                                                                                                                                                      | 7                                          | 16 | 2                       |                     |
| 1/2                                                     | -           | 0,5               | -           |                                                                                                                                                                                             | (7 - 10)                                                                                                                                                                                       | 9                                          | 10 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -                 | 1,5         |                                                                                                                                                                                             | (7 - 10)                                                                                                                                                                                       | 9                                          | 25 | 2                       |                     |
| 3/4                                                     | 1 1/2       | 0,75              | -           | PDWMB04 - <br>PDWMB05 -  | (8 - 12,5)                                                                                                                                                                                     | 12                                         | 20 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -                 | 2           |                                                                                                                                                                                             | (8 - 12,5)                                                                                                                                                                                     | 12                                         | 25 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | 1                 | -           |                                                                                                                                                                                             | (10 - 15)                                                                                                                                                                                      | 12                                         | 20 | 2                       |                     |
| 1                                                       | -           | -                 | -           |                                                                                                                                                                                             | (10 - 15)                                                                                                                                                                                      | 12                                         | 25 | 2                       |                     |
| -                                                       | 2           | -                 | -           |                                                                                                                                                                                             | (11 - 17)                                                                                                                                                                                      | 17                                         | 25 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | 1,5               | 3           |                                                                                                                                                                                             | (11 - 17)                                                                                                                                                                                      | 17                                         | 35 | 2                       |                     |
| 1 1/2                                                   | -           | -                 | -           |                                                                                                                                                                                             | (15 - 23)                                                                                                                                                                                      | 18                                         | 35 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | 2                 | 4           |                                                                                                                                                                                             | (15 - 23)                                                                                                                                                                                      | 23                                         | 35 | 2                       |                     |
| 2                                                       | -           | -                 | 5           |                                                                                                                                                                                             | (22 - 32)                                                                                                                                                                                      | 25                                         | 50 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | 3                 | -           |                                                                                                                                                                                             | PDWMB05 - <br>PDWMB06 -  | (32 - 40) PDWMB05 (25 - 40) PDWMB06        | 32 | 50                      | 2                   |
| -                                                       | -           | -                 | 7,5         | (32 - 40) PDWMB05 (25 - 40) PDWMB06                                                                                                                                                         | 38 (PDWMB05) 40 (PDWMB06)                                                                                                                                                                      | 50                                         | 2  |                         |                     |
| -                                                       | -           | -                 | 10          | PDWMB08 -                                                                                                | (32 - 50)                                                                                                                                                                                      | 50                                         | 80 | 2                       |                     |
| -                                                       | -           | -                 | 12,5        |                                                                                                                                                                                             | (40 - 57)                                                                                                                                                                                      | 57                                         | 80 | 2                       |                     |

Tamanho da caixa termoplástica

Completar com a potência do motor em cv

Completar com o código da tensão e frequência de emprego (rede) e comando

Código de tensões em 60 Hz : VC8=127 V CA , V25=220 V CA

Tipo de Acionamento padrão: Automático-0-Manual

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;  
2) Os contadores e relés de sobrecarga utilizados nas PDWBs são dispositivos de aplicação definida (definite purpose), para reposições, utilizar os contadores e relés de sobrecarga para aplicação geral (general purpose) das linhas CWB/CWM/CWC0 e RW respectivamente;  
3) Fusíveis de comando e potência não inclusos nas chaves;  
4) Para tensão de comando diferente da tensão de rede somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Direta Trifásica com Fusível - PDWF

Composição: Fusíveis + Contator + Relé de Sobrecarga



| Motores trifásicos WEG W22 - 4 Polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             |             | Referência básica para completar com potência, tensão e acionamento <sup>3)</sup> | Faixa de ajuste do relé de sobrecarga (A) | Máxima corrente nominal I <sub>e</sub> (A) | Fusível (A) | Tipo da coordenação |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 220 V CA cv                                                | 380 V CA cv | 440 V CA cv |                                                                                   |                                           |                                            |             |                     |
| -                                                          | 2           | -           | PDWF08 - <input type="text"/> ■■■▲                                                | (2,8 - 4)                                 | 4                                          | 10          | 2                   |
| -                                                          | 3           | -           |                                                                                   | (4 - 6,3)                                 | 6,3                                        | 10          | 2                   |
| 2                                                          | -           | -           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                 | 7                                          | 16          | 2                   |
| -                                                          | 4           | -           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                 | 7                                          | 20          | 1                   |
| -                                                          | -           | 2           |                                                                                   | (2,8 - 4)                                 | 4                                          | 10          | 2                   |
| -                                                          | -           | 3           |                                                                                   | (4 - 6,3)                                 | 6,3                                        | 10          | 2                   |
| -                                                          | -           | 4           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                 | 8                                          | 16          | 2                   |
| -                                                          | -           | 5           |                                                                                   | (5,6 - 8)                                 | 8                                          | 20          | 2                   |
| 3                                                          | 5           | -           |                                                                                   | (7 - 10)                                  | 9                                          | 20          | 2                   |
| -                                                          | -           | 6           |                                                                                   | (7 - 10)                                  | 9                                          | 25          | 2                   |
| -                                                          | 6           | 7,5         |                                                                                   | (8 - 12,5)                                | 12                                         | 25          | 2                   |
| 4                                                          | 7,5         | -           |                                                                                   | (10 - 15)                                 | 12                                         | 25          | 2                   |
| -                                                          | -           | 10          |                                                                                   | (10 - 15)                                 | 15                                         | 35          | 2                   |
| 5                                                          | 10          | -           |                                                                                   | (11 - 17)                                 | 17                                         | 35          | 2                   |
| 6                                                          | -           | -           |                                                                                   | (15 - 23)                                 | 18                                         | 35          | 2                   |
| -                                                          | -           | 12,5        |                                                                                   | (15 - 23)                                 | 23                                         | 50          | 1                   |
| 7,5                                                        | 12,5        | 15          |                                                                                   | (15 - 23)                                 | 23                                         | 50          | 2                   |
| -                                                          | 15          | -           |                                                                                   | (22 - 32)                                 | 25                                         | 50          | 2                   |
| 10                                                         | -           | 20          |                                                                                   | (22 - 32)                                 | 32                                         | 50          | 2                   |
| -                                                          | 20          | 25          |                                                                                   | (25 - 40)                                 | 40                                         | 50          | 2                   |
| 12,5                                                       | -           | -           |                                                                                   | (25 - 40)                                 | 40                                         | 63          | 2                   |
| -                                                          | 25          | -           | PDWF10 - <input type="text"/> ■■■▲                                                | (32 - 50)                                 | 40                                         | 63          | 2                   |
| 15                                                         | -           | 30          |                                                                                   | (32 - 50)                                 | 40                                         | 80          | 1                   |
| -                                                          | 30          | 40          |                                                                                   | (40 - 57)                                 | 50                                         | 80          | 2                   |
| 20                                                         | 40          | -           |                                                                                   | (50 - 63)                                 | 63                                         | 80          | 2                   |
| 25                                                         | -           | 50          |                                                                                   | (57 - 70)                                 | 65                                         | 100         | 2                   |
| 30                                                         | 50          | 60          |                                                                                   | (63 - 80)                                 | 80                                         | 125         | 2                   |

Tamanho da caixa termoplástica

Completar com a potência do motor em cv

Completar este campo somente para acionamento diferente do padrão Liga-Desliga. Vide pág. 15.

Completar com o código da tensão e frequência de emprego (rede) e comando

Código de tensões em 60 Hz : V25=220 V CA, V40=380 V CA, V49=440 V CA

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;

2) Fusíveis de comando e potência inclusos nas chaves;

3) Para tensão de comando diferente da tensão de rede somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Direta Trifásica com Disjuntor-Motor - PDWD

**Composição: Disjuntor-Motor Termomagnético + Contator + Bornes de Ligação do Controle de Nível**



| Motores trifásicos WEG W22<br>AC-3 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             |             | Referência básica para completar com a tensão de comando | Corrente máxima<br>dos contadores<br>(A) | Faixa de ajuste do<br>disjuntor-motor<br>(A) | I <sub>n</sub> máx<br>(A) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 220 V<br>cv                                                        | 380 V<br>cv | 440 V<br>cv |                                                          |                                          |                                              |                           |
| Disjuntor-motor termomagnético + minicontator CW07                 |             |             |                                                          |                                          |                                              |                           |
| -                                                                  | 0,16        | -           | PDWD08-7 ■■■ H-D04                                       | 7                                        | (0,4 - 0,63)                                 | 0,63                      |
| 0,16                                                               | 0,25 - 0,33 | -           | PDWD08-7 ■■■ H-D05                                       | 7                                        | (0,63 - 1)                                   | 1                         |
| 0,25 - 0,33                                                        | 0,5         | -           | PDWD08-7 ■■■ H-D06                                       | 7                                        | (1 - 1,6)                                    | 1,6                       |
| 0,5                                                                | 0,75 - 1    | -           | PDWD08-7 ■■■ H-D07                                       | 7                                        | (1,6 - 2,5)                                  | 2,5                       |
| 0,75 - 1                                                           | 1,5 - 2     | -           | PDWD08-7 ■■■ H-D08                                       | 7                                        | (2,5 - 4)                                    | 4                         |
| 1,5 - 2                                                            | 3           | -           | PDWD08-7 ■■■ H-D09                                       | 7                                        | (4 - 6,3)                                    | 6,3                       |
| -                                                                  | 4           | -           | PDWD08-7 ■■■ H-D10                                       | 7                                        | (6,3 - 10)                                   | 7                         |
| Disjuntor-motor termomagnético + minicontadores CWC                |             |             |                                                          |                                          |                                              |                           |
| -                                                                  | 0,16        | 0,16 - 0,25 | PDWD08-07 ■■■ H-D04                                      | 7                                        | (0,4 - 0,63)                                 | 0,63                      |
| 0,16                                                               | 0,25 - 0,33 | 0,33        | PDWD08-07 ■■■ H-D05                                      | 7                                        | (0,63 - 1)                                   | 1                         |
| 0,25 - 0,33                                                        | 0,5         | 0,5 - 1     | PDWD08-07 ■■■ H-D06                                      | 7                                        | (1 - 1,6)                                    | 1,6                       |
| 0,5                                                                | 0,75 - 1    | 1,5         | PDWD08-07 ■■■ H-D07                                      | 7                                        | (1,6 - 2,5)                                  | 2,5                       |
| 0,75 - 1                                                           | 1,5 - 2     | 2           | PDWD08-07 ■■■ H-D08                                      | 7                                        | (2,5 - 4)                                    | 4                         |
| 1,5 - 2                                                            | 3           | 3 - 4       | PDWD08-07 ■■■ H-D09                                      | 7                                        | (4 - 6,3)                                    | 6,3                       |
| -                                                                  | 4           | 5           | PDWD08-07 ■■■ H-D10                                      | 7                                        | (6,3 - 10)                                   | 7                         |
| 3                                                                  | 5           | 6           | PDWD08-09 ■■■ H-D10                                      | 9                                        | (6,3 - 10)                                   | 9                         |
| -                                                                  | 6           | 7,5         | PDWD08-012 ■■■ H-D10                                     | 12                                       | (6,3 - 10)                                   | 10                        |
| 4                                                                  | 7,5         | -           | PDWD08-012 ■■■ H-D11                                     | 12                                       | (10 - 16)                                    | 12                        |
| 5                                                                  | 10          | 10 - 12,5   | PDWD08-016 ■■■ H-D11                                     | 16                                       | (10 - 16)                                    | 16                        |
| Disjuntor-motor termomagnético + contadores CWB                    |             |             |                                                          |                                          |                                              |                           |
| -                                                                  | 0,16        | 0,16 - 0,25 | PDWD08-9 ■■■ H-D04                                       | 9                                        | (0,4 - 0,63)                                 | 0,63                      |
| 0,16                                                               | 0,25 - 0,33 | 0,33        | PDWD08-9 ■■■ H-D05                                       | 9                                        | (0,63 - 1)                                   | 1                         |
| 0,25 - 0,33                                                        | 0,5         | 0,5 - 1     | PDWD08-9 ■■■ H-D06                                       | 9                                        | (1 - 1,6)                                    | 1,6                       |
| 0,5                                                                | 0,75 - 1    | 1,5         | PDWD08-9 ■■■ H-D07                                       | 9                                        | (1,6 - 2,5)                                  | 2,5                       |
| 0,75 - 1                                                           | 1,5 - 2     | 2           | PDWD08-9 ■■■ H-D08                                       | 9                                        | (2,5 - 4)                                    | 4                         |
| 1,5 - 2                                                            | 3           | 3 - 4       | PDWD08-9 ■■■ H-D09                                       | 9                                        | (4 - 6,3)                                    | 6,3                       |
| 3                                                                  | 4 - 5       | 5 - 6       | PDWD08-9 ■■■ H-D10                                       | 9                                        | (6,3 - 10)                                   | 9                         |
| -                                                                  | 6           | 7,5         | PDWD08-12 ■■■ H-D10                                      | 12                                       | (6,3 - 10)                                   | 10                        |
| 4                                                                  | 7,5         | -           | PDWD08-12 ■■■ H-D11                                      | 12                                       | (10 - 16)                                    | 12                        |
| 5                                                                  | 10          | 10 - 12,5   | PDWD08-18 ■■■ H-D11                                      | 18                                       | (10 - 16)                                    | 16                        |
| 6                                                                  | -           | -           | PDWD08-18 ■■■ H-D12                                      | 18                                       | (16 - 20)                                    | 18                        |
| 7,5                                                                | 12,5        | 15          | PDWD08-25 ■■■ H-D12                                      | 25                                       | (16 - 20)                                    | 25                        |
| -                                                                  | 15          | -           | PDWD08-25 ■■■ H-D13                                      | 25                                       | (20 - 25)                                    | 25                        |
| 10 - 12,5                                                          | 20          | 20          | PDWD08-32 ■■■ H-D14                                      | 32                                       | (25 - 32)                                    | 32                        |
| 12,5                                                               | 25          | 30          | PDWD08-38 ■■■ H-D15                                      | 38                                       | (32 - 40)                                    | 38                        |

Tamanho da caixa termoplástica

| Correntes nominais (AC-3)                         |      | Código |
|---------------------------------------------------|------|--------|
| Minicontator CW07<br>(U <sub>e</sub> ≤ 400 V CA)  | 7 A  | 7      |
|                                                   | 7 A  | 07     |
| Minicontadores CWC<br>(U <sub>e</sub> ≤ 440 V CA) | 9 A  | 09     |
|                                                   | 12 A | 012    |
|                                                   | 16 A | 016    |
|                                                   | 9 A  | 9      |
| Contadores CWB<br>(U <sub>e</sub> ≤ 440 V CA)     | 12 A | 12     |
|                                                   | 18 A | 18     |
|                                                   | 25 A | 25     |
|                                                   | 32 A | 32     |
|                                                   | 38 A | 38     |

Completar com código da tensão de comando<sup>3)</sup>

| Código   | D23   | D33   | D36   |
|----------|-------|-------|-------|
| 50/60 Hz | 220 V | 380 V | 440 V |

| Faixas de ajuste (A) | Código |
|----------------------|--------|
| (0,1 - 0,16)         | D01    |
| (0,16 - 0,25)        | D02    |
| (0,25 - 0,40)        | D03    |
| (0,40 - 0,63)        | D04    |
| (0,63 - 1,0)         | D05    |
| (1,0 - 1,6)          | D06    |
| (1,6 - 2,5)          | D07    |
| (2,5 - 4,0)          | D08    |
| (4,0 - 6,3)          | D09    |
| (6,3 - 10)           | D10    |
| (10 - 16)            | D11    |
| (16 - 20)            | D12    |
| (20 - 25)            | D13    |
| (25 - 32)            | D14    |
| (32 - 40)            | D15    |

Tipo de acionamento padrão: Automático-0-Manual

- Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;  
2) Os contadores e disjuntores-motores utilizados são dispositivos de aplicação definida (definite purpose), para reposições, utilizar os contadores e disjuntores-motores para aplicação geral (general purpose) das linhas CWC0/CWB/CWM e MPW respectivamente;  
3) Para outras tensões de comando somente sob consulta.

# Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

## Partida Reversora Trifásica - PRW



### Composição: Contatores + Relé de Sobrecarga

| Motores trifásicos WEG W22<br>AC-3 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             |             | Referência básica para completar com a<br>tensão de comando | Corrente máxima<br>dos contatores<br>K1=K2<br>(A) | Faixa de ajuste do<br>relé de sobrecarga<br>(A) | I <sub>n</sub> Máx<br>(A) | Fusível<br>recomendado<br>(A) | Tipo da<br>coordenação |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 220 V<br>CV                                                        | 380 V<br>CV | 440 V<br>CV |                                                             |                                                   |                                                 |                           |                               |                        |
| -                                                                  | 0,16        | 0,16        | PRW08-9 ■■■ -R21                                            | 9                                                 | (0,4 - 0,63)                                    | 0,63                      | 2                             | 2                      |
| -                                                                  | 0,25        | 0,25 - 0,33 | PRW08-9 ■■■ -R22                                            | 9                                                 | (0,56 - 0,8)                                    | 0,8                       | 2                             | 2                      |
| 0,16 - 25                                                          | 0,33        | 0,5         | PRW08-9 ■■■ -R23                                            | 9                                                 | (0,8 - 1,2)                                     | 1,2                       | 2                             | 2                      |
| 0,33                                                               | 0,5 - 0,75  | 0,75        | PRW08-9 ■■■ -R24                                            | 9                                                 | (1,2 - 1,8)                                     | 1,8                       | 4                             | 2                      |
| -                                                                  | 1           | 1           | PRW08-9 ■■■ -R24                                            | 9                                                 | (1,2 - 1,8)                                     | 1,8                       | 6                             | 2                      |
| 0,5                                                                | -           | -           | PRW08-9 ■■■ -R25                                            | 9                                                 | (1,8 - 2,8)                                     | 2,8                       | 4                             | 2                      |
| -                                                                  | -           | 1,5         | PRW08-9 ■■■ -R25                                            | 9                                                 | (1,8 - 2,8)                                     | 2,8                       | 6                             | 2                      |
| -                                                                  | 1,5         | -           | PRW08-9 ■■■ -R25                                            | 9                                                 | (1,8 - 2,8)                                     | 2,8                       | 10                            | 1                      |
| 0,75                                                               | -           | -           | PRW08-9 ■■■ -R26                                            | 9                                                 | (2,8 - 4)                                       | 4                         | 6                             | 2                      |
| 1                                                                  | 2           | 2           | PRW08-9 ■■■ -R26                                            | 9                                                 | (2,8 - 4)                                       | 4                         | 10                            | 2                      |
| 1,5                                                                | 3           | 3           | PRW08-9 ■■■ -R27                                            | 9                                                 | (4 - 6,3)                                       | 6,3                       | 10                            | 2                      |
| -                                                                  | -           | 4           | PRW08-9 ■■■ -R27                                            | 9                                                 | (4 - 6,3)                                       | 6,3                       | 16                            | 2                      |
| 2                                                                  | 4           | -           | PRW08-9 ■■■ -R28                                            | 9                                                 | (5,6 - 8)                                       | 8                         | 16                            | 2                      |
| -                                                                  | -           | 5           | PRW08-9 ■■■ -R28                                            | 9                                                 | (5,6 - 8)                                       | 8                         | 20                            | 2                      |
| 3                                                                  | -           | 6           | PRW08-9 ■■■ -R29                                            | 9                                                 | (7 - 10)                                        | 9                         | 20                            | 2                      |
| -                                                                  | 5           | -           | PRW08-9 ■■■ -R29                                            | 9                                                 | (7 - 10)                                        | 9                         | 25                            | 2                      |
| 4                                                                  | 6           | 7,5         | PRW08-12 ■■■ -R30                                           | 12                                                | (8 - 12,5)                                      | 12                        | 25                            | 2                      |
| -                                                                  | 7,5         | -           | PRW08-12 ■■■ -R31                                           | 12                                                | (10 - 15)                                       | 12                        | 35                            | 2                      |
| 5                                                                  | -           | 10          | PRW08-18 ■■■ -R31                                           | 18                                                | (10 - 15)                                       | 15                        | 35                            | 2                      |
| 6                                                                  | 10          | -           | PRW08-18 ■■■ -R32                                           | 18                                                | (11 - 17)                                       | 17                        | 35                            | 2                      |
| -                                                                  | -           | 12,5        | PRW08-18 ■■■ -R32                                           | 18                                                | (11 - 17)                                       | 17                        | 50                            | 1                      |
| 7,5                                                                | 12,5        | 15          | PRW08-25 ■■■ -R33                                           | 25                                                | (15 - 23)                                       | 23                        | 50                            | 2                      |
| -                                                                  | 15          | -           | PRW08-25 ■■■ -R34                                           | 25                                                | (22 - 32)                                       | 25                        | 50                            | 2                      |

Tamanho da caixa termoplástica

| Correntes nominais (AC-3)                     |      | Código |
|-----------------------------------------------|------|--------|
| Contatores CWB<br>(U <sub>e</sub> ≤ 440 V CA) | 9 A  | 9      |
|                                               | 12 A | 12     |
|                                               | 18 A | 18     |
|                                               | 25 A | 25     |

Completar com código da tensão de comando<sup>3)</sup>

| Código   | D23   | D33   | D36   |
|----------|-------|-------|-------|
| 50/60 Hz | 220 V | 380 V | 440 V |

| Faixas de ajuste (A) | Código |
|----------------------|--------|
| (0,4 - 0,63)         | R21    |
| (0,56 - 0,8)         | R22    |
| (0,8 - 1,2)          | R23    |
| (1,2 - 1,8)          | R24    |
| (1,8 - 2,8)          | R25    |
| (2,8 - 4)            | R26    |
| (4 - 6,3)            | R27    |
| (5,6 - 8)            | R28    |
| (7 - 10)             | R29    |
| (8 - 12,5)           | R30    |
| (10 - 15)            | R31    |
| (11 - 17)            | R32    |
| (15 - 23)            | R33    |
| (22 - 32)            | R34    |

Tipo de acionamento padrão: I (Avanço) - II (Recuo) e Botão Desliga

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;

2) Os contatores e relés de sobrecarga utilizados são dispositivos de aplicação definida (definite purpose), para suas substituições utilizar os contatores e relés de sobrecarga para aplicação geral (general purpose);

3) Para outras tensões de comando somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Estrela-Triângulo - ETW

**Composição: Fusíveis + Contatores + Relé de Sobrecarga + Relé Temporizador Eletrônico**



| Motores trifásicos WEG W22 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             |             | Referência básica para completar com potência e tensão <sup>4)</sup> | AC-3<br>I <sub>e</sub> (A) |    | Faixa de ajuste do relé de sobrecarga (A) | Máxima corrente nominal I <sub>n</sub> (A) | Fusível (A) | Tipo da coordenação |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 220 V CA cv                                                | 380 V CA cv | 440 V CA cv |                                                                      | K1=K2                      | K3 |                                           |                                            |             |                     |
| -                                                          | -           | 5           | ETW - <input type="text"/> ■■■ - ■■■                                 | 9                          | 9  | (4 - 6,3)                                 | 10,9                                       | 10          | 2                   |
| -                                                          | 5 - 6       | 6 - 7,5     |                                                                      | 9                          | 9  | (4 - 6,3)                                 | 10,9                                       | 16          | 2                   |
| -                                                          | 7,5         | -           |                                                                      | 9                          | 9  | (5,6 - 8)                                 | 13,8                                       | 16          | 2                   |
| 5                                                          | 10          | 10          |                                                                      | 9                          | 9  | (7 - 10)                                  | 15,5                                       | 20          | 2                   |
| 6 - 7,5                                                    | 12,5        | 12,5        |                                                                      | 12                         | 9  | (8 - 12,5)                                | 20,7                                       | 25          | 2                   |
| -                                                          | -           | 15          |                                                                      | 12                         | 9  | (10 - 15)                                 | 20,7                                       | 25          | 2                   |
| -                                                          | 15          | -           |                                                                      | 18                         | 9  | (10 - 15)                                 | 25,9                                       | 35          | 2                   |
| 10                                                         | -           | 20          |                                                                      | 18                         | 9  | (11 - 17)                                 | 27                                         | 35          | 2                   |
| -                                                          | 20          | -           |                                                                      | 18                         | 12 | (15 - 23)                                 | 31,1                                       | 50          | 1                   |
| 12,5                                                       | -           | 25          |                                                                      | 25                         | 12 | (15 - 23)                                 | 36                                         | 50          | 2                   |
| -                                                          | 25          | 30          |                                                                      | 25                         | 18 | (15 - 23)                                 | 39,8                                       | 50          | 2                   |
| 15                                                         | -           | -           |                                                                      | 25                         | 18 | (22 - 32)                                 | 54                                         | 50          | 2                   |
| -                                                          | 30          | 40          |                                                                      | 32                         | 18 | (22 - 32)                                 | 54                                         | 63          | 2                   |
| 20                                                         | -           | -           |                                                                      | 32                         | 18 | (25 - 40)                                 | 54                                         | 80          | 1                   |
| -                                                          | 40          | -           |                                                                      | 40                         | 25 | (25 - 40)                                 | 69,2                                       | 80          | 1                   |

Completar com a potência do motor em cv

Completar com o código da tensão de emprego (rede).  
Código de tensões em 60 Hz: V25=220 V CA, V40=380 V CA, V49=440 V CA

Completar com o código da tensão de comando  
Código de tensões em 60 Hz: V25=220 V CA, V40=380 V CA, V49=440 V CA

Tipo de acionamento padrão: Liga-Desliga. Outros tipos de acionamentos somente sob consulta.

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço 1;  
2) Tamanho "10" da Caixa Termoplástica;  
3) Fusíveis de comando e potência incluídos nas chaves;  
4) Para tensão de comando diferente da tensão de rede somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Direta Trifásica com Comutação Manual para 2 Motores - PDWC

**Composição: Fusíveis + Contatores + Relé de Sobrecarga**



| Motores trifásicos WEG W22 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             | Referência básica para completar com potência e tensão <sup>2)</sup> | Faixa de ajuste do Relé de sobrecarga (A) | I <sub>e</sub> Máx (A) | Fusível (A) | Tipo da coordenação |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 220 V CA cv                                                | 380 V CA cv |                                                                      |                                           |                        |             |                     |
| -                                                          | 2           | PDWC08 - <input type="text"/> ■ ■ ■                                  | (2,8 - 4)                                 | 4                      | 10          | 2                   |
| -                                                          | 3           |                                                                      | (4 - 6,3)                                 | 6,3                    | 10          | 2                   |
| 2                                                          | -           |                                                                      | (5,6 - 8)                                 | 7                      | 16          | 2                   |
| -                                                          | 4           |                                                                      | (5,6 - 8)                                 | 8                      | 16          | 2                   |
| 3                                                          | -           |                                                                      | (7 - 10)                                  | 12                     | 20          | 2                   |
| -                                                          | 5           |                                                                      | (7 - 10)                                  | 10                     | 25          | 2                   |
| -                                                          | 6           |                                                                      | (8 - 12,5)                                | 12                     | 25          | 2                   |
| 4                                                          | -           |                                                                      | (10 - 15)                                 | 12                     | 25          | 2                   |
| -                                                          | 7,5         |                                                                      | (10 - 15)                                 | 12                     | 35          | 2                   |
| 5                                                          | 10          |                                                                      | (11 - 17)                                 | 17                     | 35          | 2                   |
| 6                                                          | -           |                                                                      | (15 - 23)                                 | 18                     | 35          | 2                   |
| 7,5                                                        | 12,5        |                                                                      | (15 - 23)                                 | 23                     | 50          | 2                   |
| -                                                          | 15          |                                                                      | (22 - 32)                                 | 25                     | 50          | 2                   |
| 10                                                         | -           |                                                                      | (22 - 32)                                 | 32                     | 50          | 2                   |
| -                                                          | 20          | PDWC10 - <input type="text"/> ■ ■ ■                                  | (25 - 40)                                 | 32                     | 50          | 2                   |
| 12,5                                                       | -           |                                                                      | (25 - 40)                                 | 40                     | 63          | 2                   |
| 15                                                         | -           |                                                                      | (32 - 50)                                 | 40                     | 80          | 2                   |
| 20                                                         | -           |                                                                      | (50 - 63)                                 | 63                     | 100         | 2                   |

Tamanho da caixa termoplástica  
Completar com a potência do motor em cv

Completar com a tensão e a frequência de emprego (rede) e comando  
Código de tensões em 60 Hz : V25=220 V CA, V40=380 V CA

Tipo de acionamento padrão: Bomba 1 - 0 - Bomba 2

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;  
2) Para tensão de comando diferente da tensão de rede somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Direta Trifásica com Comutação Automática para 2 Motores - PDWCA

Modelo destinado a manobra, comando e proteção de motobombas utilizadas em edifícios residenciais ou comerciais e condomínios.

- Duplo circuito de comutação automática para funcionamento das motobombas (permite que os motores tenham a mesma vida útil)
- Facilidade de instalação e baixa manutenção
- Proteção total do operador contra toques acidentais
- Indicação de atuação e possibilidade de rearme do disjuntor-motor sem a necessidade da abertura da chave

#### Composição

- Contatores para manobra dos circuitos
- Contator auxiliar para execução da comutação automática
- Disjuntor-motor para proteção contra sobrecarga, curto-circuito e seccionamento do circuito



- Manopla de indicação de falta (trip)
- Rearme do disjuntor-motor em caso de atuação
- Seccionamento do circuito e possibilidade de bloqueio com até 3 cadeados na posição "desligado" para manutenção

Seleção da função de operação:  
 - Auto: Comutação automática das 2 motobombas  
 - 0: Desligado  
 - Manual: Operação manual da motobomba selecionada

Seleção da Motobomba (função manual)  
 I: Motobomba ligada ao circuito I  
 II: Motobomba ligada ao circuito II

| Motores trifásicos W22 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |             | Referência básica para completar com potência e tensão <sup>2)</sup> | Faixa de ajuste do disjuntor motor (A) | Máxima corrente nominal I <sub>n</sub> (A) |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 220 V CA cv                                            | 380 V CA cv |                                                                      |                                        |                                            |
| -                                                      | 0,33        | PDWCA08 - <input type="text"/> ■ ■ ■                                 | (0,63 - 1)                             | 1                                          |
| 0,33                                                   | 0,5         |                                                                      | (1 - 1,6)                              | 1,6                                        |
| 0,5                                                    | 0,75 - 1    |                                                                      | (1,6 - 2,5)                            | 2,5                                        |
| 0,75 - 1                                               | 1,5 - 2     |                                                                      | (2,5 - 4)                              | 4                                          |
| 1,5 - 2                                                | 3           |                                                                      | (4 - 6,3)                              | 6,3                                        |
| 3                                                      | 4 - 5       |                                                                      | (6,3 - 10)                             | 9                                          |
| -                                                      | 6           |                                                                      | (6,3 - 10)                             | 10                                         |
| 4                                                      | 7,5         |                                                                      | (10 - 16)                              | 12                                         |
| 5                                                      | 10          |                                                                      | (10 - 16)                              | 16                                         |
| 6                                                      | -           |                                                                      | (16 - 20)                              | 18                                         |
| -                                                      | 12,5        | PDWCA10 - <input type="text"/> ■ ■ ■                                 | (16 - 20)                              | 20                                         |
| 7,5                                                    | -           |                                                                      | (20 - 25)                              | 25                                         |
| 10                                                     | 20          |                                                                      | (25-32)                                | 32                                         |

Tamanho da caixa termoplástica

Completar com a potência do motor em cv

Completar com o código da tensão e frequência de emprego (rede) e comando

Código de tensões em 60 Hz: V25=220 V CA, V40=380 V CA

Tipo de acionamento padrão: Chave comutadora Manual-0-Automático; Chave comutadora (Acionamento Manual) Bomba 1 ou Bomba 2; Seccionamento.

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;

2) Para tensão de comando diferente da tensão de rede somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Partida Direta Trifásica para Conjunto de Moto-Bomba de Emergência - PDEW

Modelo destinado a manobra, comando e proteção de motobomba de incêndio utilizada em sistemas de emergência instalados em edifícios residenciais ou comerciais.

#### Composição

- Botão Liga/Desliga
- Contator para manobra do motor elétrico
- Disjuntor-motor magnético para proteção de curto-circuito e seccionamento
- Relé para proteção contra sobrecarga
- Bornes para sinalização de sobrecarga e interligação de botoeiras remotas
- Lâmpada de sinalização de operação



| Motores trifásicos WEG W22<br>4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |                |                | Referência básica para<br>completar com potência e tensão <sup>2)</sup> | Faixa de ajuste do relé de sobrecarga<br>(A) | Máxima corrente nominal<br>le (A) |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 220 V CA<br>cv                                              | 380 V CA<br>cv | 440 V CA<br>cv |                                                                         |                                              |                                   |
| -                                                           | -              | 1              | PDEW08 - <input type="text"/> ■ ■ ■                                     | (1,2 - 1,8)                                  | 1,8                               |
| -                                                           | 1              | -              |                                                                         | (1,8 - 2,8)                                  | 2,5                               |
| -                                                           | -              | 1,5            |                                                                         | (1,8 - 2,8)                                  | 2,8                               |
| 1                                                           | 1,5 - 2        | 2              |                                                                         | (2,8 - 4)                                    | 4                                 |
| 1,5                                                         | 3              | 3              |                                                                         | (4 - 6,3)                                    | 6,3                               |
| 2                                                           | 4              | 4              |                                                                         | (5,6 - 8)                                    | 8                                 |
| -                                                           | -              | 5              |                                                                         | (7 - 10)                                     | 9                                 |
| -                                                           | 5              | 6              |                                                                         | (7 - 10)                                     | 10                                |
| 3                                                           | 6              | -              |                                                                         | (8 - 12,5)                                   | 10                                |
| -                                                           | 7,5            | 7,5            |                                                                         | (10 - 15)                                    | 12                                |
| 4                                                           | -              | -              |                                                                         | (10 - 15)                                    | 15                                |
| 5                                                           | -              | 10             |                                                                         | (11 - 17)                                    | 16                                |
| -                                                           | 10             | -              |                                                                         | (15 - 23)                                    | 18                                |
| 6                                                           | -              | -              |                                                                         |                                              | 20                                |
| 7,5                                                         | -              | -              |                                                                         |                                              | 23                                |
| 10                                                          | -              | -              |                                                                         | (22 - 32)                                    | 32                                |

Tamanho da caixa termoplástica

Completar com a potência do motor em cv

Completar com o código da tensão e frequência de emprego (rede) e comando  
Código de tensões em 60 Hz : V25=220 V CA, V40=380 V CA, V49=440 V CA

Tipo de acionamento padrão: Liga-Desliga

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1,15;

2) Para tensão de comando diferente da tensão de rede somente sob consulta.

## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Tipos de Acionamento das Chaves em Caixa Termoplástica

#### Design das Caixas 02, 04 e 06



Liga + Desliga/Reset



Remoto (sem botões)



Remoto com Reset  
(sem botão Liga)



Chave Auto-OFF-Man (Auto=remoto/  
Man=local) + Liga + Desliga/Reset

#### Design da Caixa 05



Liga + Desliga/Reset



Remoto (sem botões)



Remoto com Reset  
(sem botão Liga)



Chave Auto-OFF-Man (Auto=remoto/  
Man=local) + Liga + Desliga/Reset

| Tipo de acionamento                                                                             | Código |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Botão Liga-Desliga/Reset (padrão nos tamanhos 02, 04 e 06)                                      | -      |
| Botão Liga-Desliga (padrão nos tamanhos 08 e 10)                                                |        |
| Acionamento remoto (sem botões)                                                                 | I      |
| Acionamento remoto com Reset (sem botão Liga)                                                   | D      |
| Chave Auto-OFF-Man (Auto = acionamento remoto / Man = acionamento local) + Liga + Desliga/Reset | B      |

#### Caixas Termoplásticas Vazias - CVW e CTV

| Referência | Tamanho da caixa                        |
|------------|-----------------------------------------|
| CVW02      | 02                                      |
| CVW04      | 04                                      |
| CVWC04     | 04 (para montagem do CWC07...16 e RW17) |
| CVW06A     | 06 (para montagem do CWM32/40 e RW27)   |
| CVW06B     | 06 (para montagem do CWM32/40 e RW67)   |
| CTV08      | 08                                      |
| CTV10      | 10                                      |

Notas: Caixas dotadas com botoeiras Liga + Desliga;  
Caixas 08 e 10 fornecidas com placa de montagem metálica.

#### Lâmpada de Sinalização para Caixas Termoplásticas




#### Tamanhos de caixa 02, 04, 06, 08 e 10

PL130 D61 (110-130 V 50/60 Hz) - Vermelha  
PL230 D78 (210-230 V 50/60 Hz) - Vermelha  
Outras tensões e cores sob consulta.



## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Dimensões

#### Caixas Tamanho 02, 04 e 06


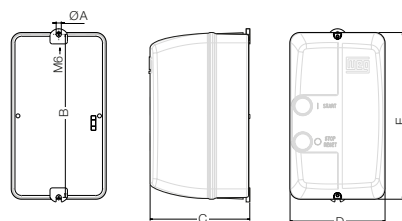


#### Caixa Tamanho 05

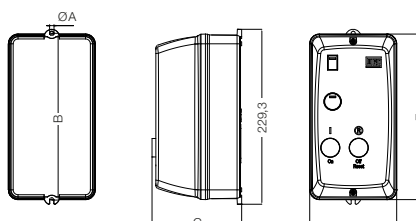

Posição de montagem

#### Caixas Tamanho 08 e 10

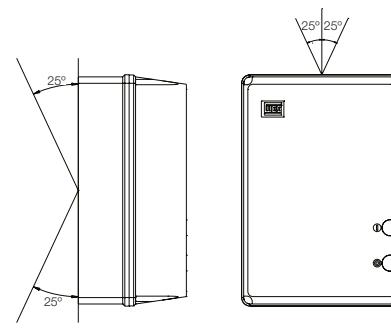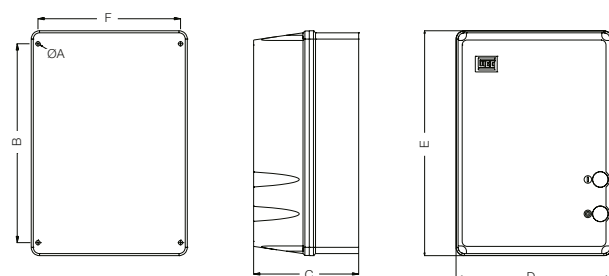

Posição de montagem

#### Tamanhos de Caixa

|      | Caixas |     |       |     |     |     |
|------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|
| (mm) | 02     | 04  | 05    | 06  | 08  | 10  |
| ØA   | 4,5    | 4,5 | 5,5   | 6,5 | 5   | 7   |
| B    | 150    | 180 | 219   | 205 | 245 | 318 |
| C    | 98     | 111 | 117,5 | 126 | 143 | 167 |
| D    | 90     | 105 | 114   | 120 | 180 | 250 |
| E    | 155    | 185 | 217   | 210 | 280 | 360 |
| F    | -      | -   | -     | -   | 166 | 228 |

#### Entrada/Saída de Prensa Cabos

|          | Caixas tamanho            |    |                                |    |                                 |    |
|----------|---------------------------|----|--------------------------------|----|---------------------------------|----|
|          | 02                        | 04 | 05                             | 06 | 08                              | 10 |
| Superior | 2xØPG16<br>ou<br>2xØ20 mm |    | 2xØPG13,5<br>ou<br>2xØ20/25 mm |    | 2xØPG21/29<br>ou<br>2xØ25/32 mm |    |
| Inferior | 2xØPG9<br>ou<br>2xØ16 mm  |    | 2xØPG13,5<br>ou<br>2xØ20 mm    |    | 2xØPG9<br>ou<br>2xØ16 mm        |    |
| Base     | -                         |    | -                              |    | -                               |    |

### Dados Técnicos

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Conformidade às normas                     | IEC 60947                    |
| Cor                                        | Base (preto) e Tampa (cinza) |
| Material                                   | Termoplástico                |
| Temperatura ambiente admissível            |                              |
| Operação                                   | -5 °C .... +55 °C            |
| Armazenagem                                | -40 °C....+70 °C             |
| Grau de proteção                           | IP52                         |
| Vida mecânica (manobras)                   | 1 x 10 <sup>6</sup>          |
| Vida elétrica (manobras)                   | 1 x 10 <sup>5</sup>          |
| Número máximo de manobra                   |                              |
| Partida direta                             | 15 manobras/hora             |
| Partida reversora                          | 15 manobras/hora             |
| Partida estrela-triângulo                  | 15 manobras/hora             |
| Faixa de operação da bobina dos contatores | 0,8 a 1,1Un                  |
| Tempos de aceleração                       |                              |
| Partida direta                             | 5 segundos                   |
| Partida reversora                          | 5 segundos                   |
| Partida estrela-triângulo                  | 10 segundos                  |


#### Notas:

- Os dimensionamentos apresentados são válidos para motores WEG IV polos, regime S1 e fator de serviço igual a 1, categoria de emprego AC-3 para rede de 60 Hz;
- $I_e$  é a corrente máxima para a composição apresentada nas tabelas;
- As chaves de partida direta são recomendadas para motores que partem com carga ou em vazio; as chaves estrela-triângulo para cargas que exigem na partida um conjugado até 1/3 do nominal;
- Relé de sobrecarga: partida direta - ajustar para corrente nominal do motor; estrela-triângulo - ajustar para 0,58 vezes a corrente nominal do motor;
- Rele de tempo estrela-triângulo: ajustar um tempo suficiente para que a rotação do motor atinja aproximadamente 90% da nominal;
- Tensão de comando: partida direta - igual à tensão da rede; partida estrela-triângulo - tensão fase-fase em redes de 220 V, fase-neutro em rede de 380 V;
- Para comando a distância, desconectar as ligações assinaladas em (x) nos esquemas de ligação e conectar o contato de comando externo (termostato, pressostato, chave bóia, etc.) como indicado na linha tracejada na página 14;
- A WEG também pode fabricar chaves com maior grau de proteção (IP65/66) ou de acordo com suas especificações. Consulte nosso Departamento Comercial;
- Informações adicionais podem ser obtidas diretamente através de contato com a fábrica.


## Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

### Esquemas de Ligação


**PDW**




**PDWM**




**PDWF**




**PDWB**




**PDWMB**

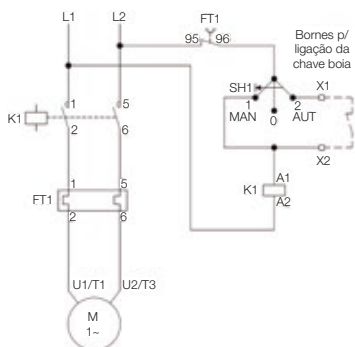


**ETW**

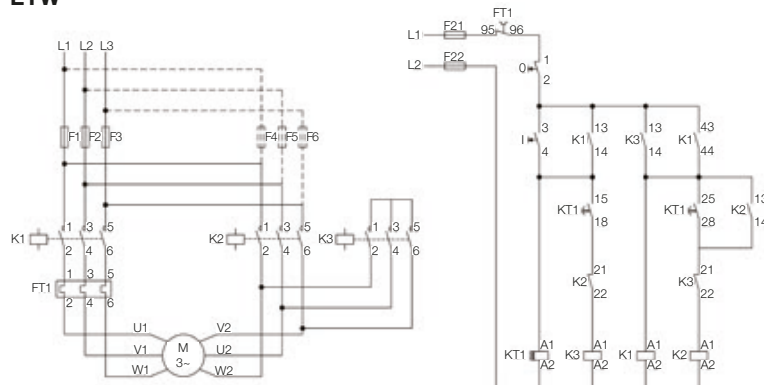

**PDWC**

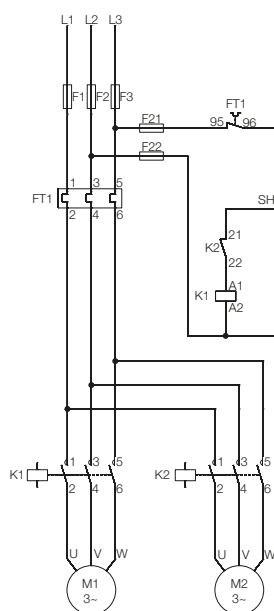


**PDWCA**

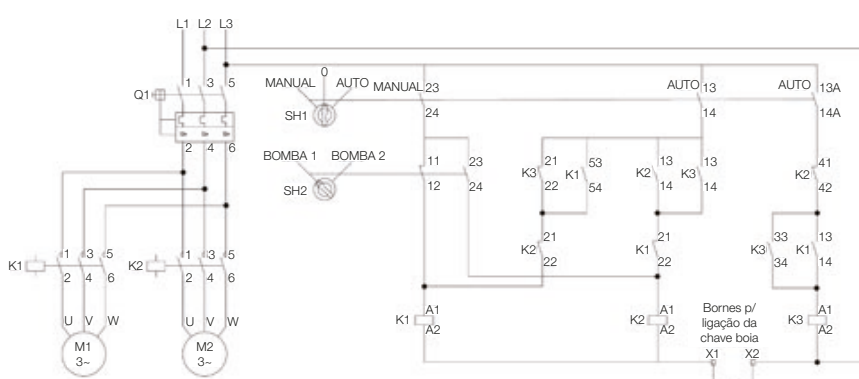


# Chaves de Partida em Caixa Termoplástica

## Esquemas de Ligação



### PDW\_FF

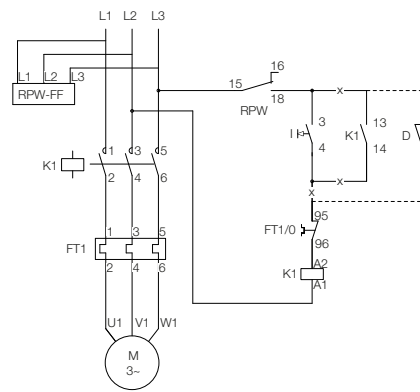


### PDEW

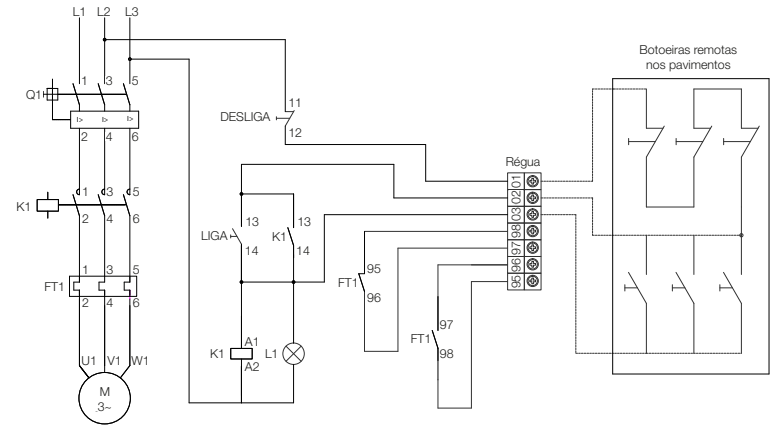

### PDWD

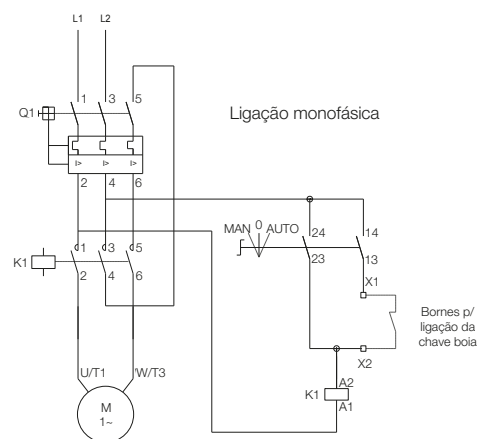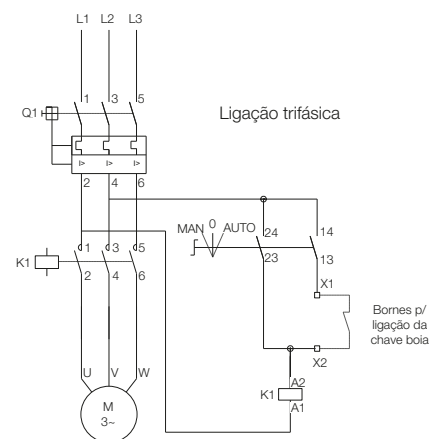

### PRW

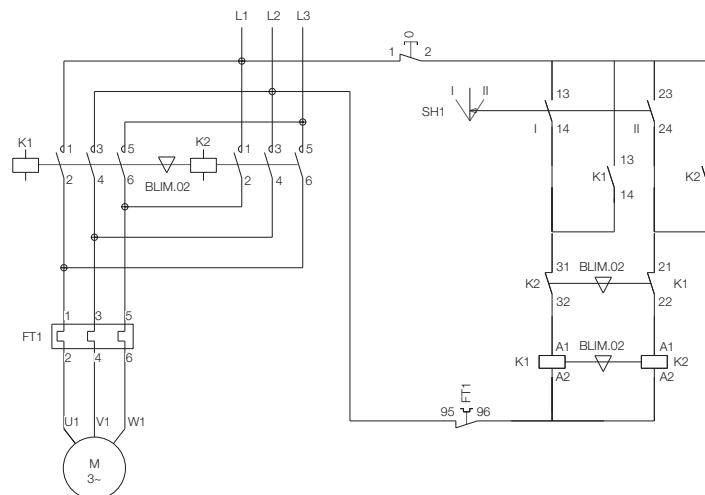

### Partida Compensadora - PCW



| Motores trifásicos WEG W22 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |                |                | Referência básica para completar com potência, tensão e kit desejado                                                                                                                                      | AC-3<br>I <sub>e</sub> (A) |     |           | Faixa de ajuste do relé de sobrecarga (A) | Máxima corrente nominal I <sub>b</sub> (A) | Fusível (A) | Tipo da coordenação | Tamanho |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| 220 V CA<br>cv                                             | 380 V CA<br>cv | 440 V CA<br>cv |                                                                                                                                                                                                           | K1                         | K2  | K3        |                                           |                                            |             |                     |         |
| -                                                          | -              | 15             | PCW- <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>A42 - <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> - <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> | 25                         | 18  | 9         | (15-23)                                   | 19,7                                       | 35          | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | 15             | -              |                                                                                                                                                                                                           | 25                         | 18  | 9         | (22-32)                                   | 22,6                                       | 50          | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | -              | 20             |                                                                                                                                                                                                           | 32                         | 18  | 9         | (22-32)                                   | 26,3                                       | 35          | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | 20             | -              |                                                                                                                                                                                                           | 40                         | 25  | 9         | (25-40)                                   | 30,5                                       | 50          | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | -              | 25             |                                                                                                                                                                                                           | 40                         | 25  | 9         | (25-40)                                   | 32,2                                       | 50          | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | 25             | 30             |                                                                                                                                                                                                           | 40                         | 25  | 9         | (32-50)                                   | 37,8                                       | 50          | 2                   | 08-63   |
| 15                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                           | 40                         | 32  | 9         | (25-40)                                   | 39,3                                       | 63          | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | 30             | -              |                                                                                                                                                                                                           | 50                         | 32  | 12        | (32-50)                                   | 43,7                                       | 63          | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | -              | 40             |                                                                                                                                                                                                           | 65                         | 40  | 18        | (40-57)                                   | 50,5                                       | 63          | 2                   | 08-63   |
| 20                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                           | 65                         | 40  | 12        | (50-63)                                   | 52,6                                       | 80          | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | 40             | -              |                                                                                                                                                                                                           | 65                         | 40  | 18        | (50-63)                                   | 58,5                                       | 80          | 2                   | 08-63   |
| 25                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                           | 65                         | 50  | 18        | (57-70)                                   | 64,3                                       | 80          | 2                   | 08-63   |
| 30                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                           | 80                         | 50  | 18        | (63-80)                                   | 75,5                                       | 100         | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | -              | 50             |                                                                                                                                                                                                           | 65                         | 40  | 18        | (57-70)                                   | 61                                         | 80          | 2                   | 08-63   |
| -                                                          | 50             | 60             |                                                                                                                                                                                                           | 80                         | 50  | 18        | (63-80)                                   | 73                                         | 100         | 2                   | 10-64   |
| -                                                          | 60             | 75             |                                                                                                                                                                                                           | 95                         | 65  | 25        | (75-97)                                   | 88                                         | 125         | 2                   | 10-64   |
| 40                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                           | 105                        | 65  | 25        | (90-112)                                  | 101                                        | 125         | 2                   | 10-64   |
| -                                                          | 75             | -              |                                                                                                                                                                                                           | 105                        | 80  | 25        | (90-112)                                  | 100,9                                      | 160         | 2                   | 10-64   |
| 50                                                         | -              | 100            |                                                                                                                                                                                                           | 150                        | 80  | 32        | (100-150)                                 | 122                                        | 160         | 2                   | 12-74   |
| 60                                                         | 100            | 125            |                                                                                                                                                                                                           | 150                        | 95  | 40        | (100-150)                                 | 146,5                                      | 200         | 2                   | 12-74   |
| -                                                          | 125            | -              |                                                                                                                                                                                                           | 180                        | 112 | 40        | (140-215)                                 | 169,6                                      | 224         | 2                   | 15-74   |
| 75                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                           | 180                        | 150 | 50        | (140-215)                                 | 176                                        | 224         | 2                   | 12-74   |
| -                                                          | -              | 150            |                                                                                                                                                                                                           | 180                        | 150 | 50        | (140-215)                                 | 176,5                                      | 224         | 2                   | 15-74   |
| -                                                          | 150            | 175            |                                                                                                                                                                                                           | 250                        | 150 | 50        | (200-310)                                 | 216,5                                      | 300         | 2                   | 15-74   |
| -                                                          | -              | 200            |                                                                                                                                                                                                           | 250                        | 180 | 65        | (200-310)                                 | 242                                        | 300         | 2                   | 15-74   |
| 100                                                        | 175            | -              |                                                                                                                                                                                                           | 300                        | 180 | 65        | (200-310)                                 | 250,7                                      | 300         | 2                   | 15-74   |
| -                                                          | 200            | -              |                                                                                                                                                                                                           | 300                        | 180 | 65        | (200-310)                                 | 280,2                                      | 355         | 2                   | 15-74   |
| 125                                                        | -              | -              |                                                                                                                                                                                                           | 300                        | 250 | 80        | (275-420)                                 | 293                                        | 400         | 2                   | 15-74   |
| 150                                                        | -              | -              |                                                                                                                                                                                                           | 400                        | 250 | 95        | (275-420)                                 | 353                                        | 425         | 2                   | 19-08   |
| 175                                                        | -              | -              |                                                                                                                                                                                                           | 630                        | 300 | 105       | (400-600)                                 | 433                                        | 630         | 2                   | 19-08   |
| 200                                                        | -              | -              | 630                                                                                                                                                                                                       | 400                        | 112 | (400-600) | 484                                       | 630                                        | 2           | 19-08               |         |

Exemplo de referência: PCW-60 D23 A42 - FF (I) - D23

Completar com a potência do motor em cv

Tensão de comando padrão 220 V CA - 60 Hz (D23)

Completar com o código da tensão de emprego (tabela 3)

Completar com o kit desejado (tabela 2)

Tipo de ligação de comando (tabela 1)

Grau de proteção: 42 - IP42

Opções do tipo de ligação da tensão de comando de acordo com a de emprego:

| Tensão        | Código | Descrição                |
|---------------|--------|--------------------------|
| 220 V - 60 Hz | FF     | Fase-Fase                |
| 220 V - 60 Hz | FN     | Fase-Neutro              |
| 220 V - 60 Hz | TR     | Transformador de comando |

Tabela 1

Tensões de emprego:

| Código | Tensão           |
|--------|------------------|
| D23    | 220 V CA - 60 Hz |
| D33    | 380 V CA - 60 Hz |
| D36    | 440 V CA - 60 Hz |

Tabela 3

Kits:

| Kit de instrumentos de medição e horímetros para PEW, PSW e PCW (não vendidos separadamente)  | Código |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Padrão - sem instrumentos de medição e horímetro                                              | Vazio  |
| Voltímetro; TC (1 por fase); comutador voltímetro; comutador amperímetro                      | (I)    |
| Voltímetro; TC (1 por fase); comutador voltímetro; comutador amperímetro e relé falta de fase | (II)   |
| Kit I + horímetro analógico                                                                   | (III)  |
| Kit II + horímetro analógico                                                                  | (IV)   |

Tabela 2

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;  
2) Para tensões de emprego e de comando diferentes do padrão, somente sob consulta;  
3) Fusíveis de potência inclusos na chave.

## Chaves de Partida em Caixa Metálica

### Partida Estrela Série-Paralela - PSW



| Motores trifásicos WEG<br>W22 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> | Referência básica para completar com<br>potência, tensão e kit desejado                                                                                                                                                                          | AC-3<br>I <sub>e</sub> (A) |     | Faixa de ajuste<br>do relé de<br>sobrecarga (A) | Máxima<br>corrente<br>nominal<br>I <sub>e</sub> (A) | Fusível<br>(A) | Tipo da<br>coordenação | Tamanho |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | K1=K2=K3                   | K4  |                                                 |                                                     |                |                        |         |
| 380 V CA<br>cv                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |     |                                                 |                                                     |                |                        |         |
| 50                                                            | PSW- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> A42- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 40                         | 18  | (25 - 40)                                       | 70,6                                                | 6x50           | 2                      | 06-62   |
| 60                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                         | 25  | (32 - 50)                                       | 84,5                                                | 6x63           | 2                      | 06-62   |
| 75                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 65                         | 32  | (40 - 57)                                       | 101,9                                               | 6x63           | 2                      | 06-62   |
| 100                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 80                         | 40  | (63 - 80)                                       | 140,1                                               | 6x80           | 2                      | 07-62   |
| 125                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 95                         | 50  | (75 - 97)                                       | 169,6                                               | 6x125          | 2                      | 07-62   |
| 150                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 105                        | 65  | (90 - 112)                                      | 204,4                                               | 6x125          | 2                      | 07-62   |
| 175                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                        | 65  | (100 - 150)                                     | 520,7                                               | 6x160          | 2                      | 10-72   |
| 200                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                        | 80  | (100 - 150)                                     | 280,2                                               | 6x200          | 2                      | 10-72   |
| 250                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 180                        | 95  | (140 - 215)                                     | 345,6                                               | 6x200          | 2                      | 10-72   |
| 300                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 250                        | 105 | (140 - 215)                                     | 400,1                                               | 6x250          | 2                      | 15-86   |

Exemplo de referência: PSW-125 D23 A42 - FN (II) - D33

Completar com a potência do motor em cv

Tensão de comando padrão 220 V CA - 60 Hz (D23)

Completar com o código da tensão de emprego (tabela 3)

Completar com o kit desejado (tabela 2)

Tipo de ligação de comando (tabela 1)

Grau de proteção: 42 - IP42

Tipo de ligação da tensão de comando de acordo com a de emprego:

| Tensão        | Código | Descrição                |
|---------------|--------|--------------------------|
| 220 V - 60 Hz | FN     | Fase-Neutro              |
| 220 V - 60 Hz | TR     | Transformador de comando |

Tabela 1

Tensão de emprego:

| Código | Tensão           |
|--------|------------------|
| D33    | 380 V CA - 60 Hz |

Tabela 3

Kits:

| Kit de instrumentos de medição e horímetros para PEW, PSW e PCW (não vendidos separadamente)  | Código |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Padrão - sem instrumentos de medição e horímetro                                              | Vazio  |
| Voltímetro; TC (1 por fase); comutador voltímetro; comutador amperímetro                      | (I)    |
| Voltímetro; TC (1 por fase); comutador voltímetro; comutador amperímetro e relé falta de fase | (II)   |
| Kit I + horímetro analógico                                                                   | (III)  |
| Kit II + horímetro analógico                                                                  | (IV)   |

Tabela 2

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;

2) Para tensões de emprego e de comando diferentes do padrão, somente sob consulta;

3) Fusíveis de potência incluídos na chave.



| Motores trifásicos WEG W22 - 4 polos - 60 Hz <sup>1)</sup> |                |                | Referência básica para completar com potência, tensão e kit desejado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AC-3<br>I <sub>e</sub> (A) |     | Faixa de ajuste do relé de sobrecarga (A) | Máxima corrente nominal I <sub>e</sub> (A) | Fusível (A) | Tipo da coordenação | Tamanho |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| 220 V CA<br>cv                                             | 380 V CA<br>cv | 440 V CA<br>cv |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K1 = K2                    | K3  |                                           |                                            |             |                     |         |
| -                                                          | -              | 15             | PEW -  A42 -   -   | 12                         | 9   | (10 - 15)                                 | 20,7                                       | 25          | 2                   | 06-62   |
| -                                                          | 15             | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18                         | 9   | (10 - 15)                                 | 25,9                                       | 35          | 2                   | 06-62   |
| -                                                          | -              | 20             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18                         | 9   | (11 - 17)                                 | 27,0                                       | 35          | 2                   | 06-62   |
| -                                                          | 20             | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18                         | 12  | (15 - 23)                                 | 31,2                                       | 50          | 1                   | 06-62   |
| -                                                          | -              | 25             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                         | 12  | (15 - 23)                                 | 36,0                                       | 50          | 2                   | 06-62   |
| -                                                          | 25             | 30             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                         | 18  | (15 - 23)                                 | 39,8                                       | 50          | 2                   | 06-62   |
| 15                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                         | 18  | (22 - 32)                                 | 43,3                                       | 50          | 2                   | 06-62   |
| -                                                          | 30             | 40             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32                         | 18  | (22 - 32)                                 | 54,0                                       | 63          | 2                   | 06-62   |
| 20                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32                         | 18  | (25 - 40)                                 | 54,0                                       | 80          | 1                   | 06-62   |
| -                                                          | 40             | 50             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                         | 25  | (25 - 40)                                 | 69,2                                       | 80          | 1                   | 06-62   |
| 25                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                         | 25  | (32 - 50)                                 | 69,2                                       | 80          | 1                   | 06-62   |
| 30                                                         | 50             | 60             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                         | 25  | (40 - 57)                                 | 75,0                                       | 100         | 2                   | 06-62   |
| -                                                          | 60             | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                         | 32  | (40 - 57)                                 | 86,6                                       | 125         | 1                   | 06-62   |
| -                                                          | -              | 75             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65                         | 32  | (40 - 57)                                 | 96,0                                       | 125         | 1                   | 06-62   |
| 40                                                         | 75             | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65                         | 40  | (50 - 63)                                 | 109,1                                      | 125         | 1                   | 06-62   |
| -                                                          | -              | 100            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                         | 40  | (63 - 80)                                 | 120,0                                      | 160         | 1                   | 08-62   |
| 50                                                         | -              | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                         | 50  | (63 - 80)                                 | 138,5                                      | 160         | 1                   | 08-62   |
| 60                                                         | 100            | 125            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95                         | 50  | (75 - 97)                                 | 150,0                                      | 200         | 2                   | 08-62   |
| 75                                                         | 125            | 150            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105                        | 65  | (90 - 112)                                | 181,8                                      | 224         | 1                   | 08-62   |
| -                                                          | 150            | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150                        | 80  | (100 - 150)                               | 240,0                                      | 250         | 2                   | 10-72   |
| 100                                                        | -              | 175 - 200      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150                        | 80  | (100 - 150)                               | 240,0                                      | 6x160       | 1                   | 10-72   |
| -                                                          | 175            | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150                        | 95  | (140 - 215)                               | 259,8                                      | 6x200       | 2                   | 10-72   |
| -                                                          | 200            | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180                        | 95  | (140 - 215)                               | 285,0                                      | 6x200       | 2                   | 10-72   |
| 125                                                        | -              | 250            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180                        | 105 | (140 - 215)                               | 311,7                                      | 6x224       | 2                   | 10-72   |
| 150                                                        | 250            | 300            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                        | 150 | (140 - 215)                               | 372,3                                      | 6x250       | 2                   | 15-86   |
| -                                                          | 300            | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                        | 150 | (200 - 310)                               | 433,0                                      | 6x300       | 2                   | 15-86   |
| 175                                                        | -              | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300                        | 150 | (200 - 310)                               | 450,0                                      | 6x315       | 2                   | 15-86   |
| 200                                                        | -              | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300                        | 180 | (275 - 420)                               | 519,6                                      | 6x355       | 2                   | 15-86   |
| 250                                                        | -              | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400                        | 250 | (275 - 420)                               | 692,8                                      | 6x425       | 2                   | 15-86   |
| 300                                                        | -              | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630                        | 250 | (400 - 600)                               | 692,8                                      | 6x500       | 2                   | 19-09   |

Completar com a potência do motor em cv

Tensão de comando padrão 220 V CA - 60 Hz (D23)

Completar com o código da tensão de emprego (tabela 3)

Completar com o kit desejado (tabela 2)

Tipo de ligação de comando (tabela 1)

Grau de proteção: 42 - IP42

Tensões de emprego:

| Tensão        | Código | Descrição                |
|---------------|--------|--------------------------|
| 220 V - 60 Hz | FF     | Fase-Fase                |
| 380 V - 60 Hz | FN     | Fase-Neutro              |
| 220 V - 60 Hz | TR     | Transformador de comando |

| Código | Tensão           |
|--------|------------------|
| D23    | 220 V CA - 60 Hz |
| D33    | 380 V CA - 60 Hz |
| D36    | 440 V CA - 60 Hz |

Tabela 3

| Kit de instrumentos de medição e horímetros para PEW, PSW e PCW (não vendidos separadamente)  | Código |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Padrão - sem instrumentos de medição e horímetro                                              | Vazio  |
| Voltímetro; TC (1 por fase); comutador voltímetro; comutador amperímetro                      | (I)    |
| Voltímetro; TC (1 por fase); comutador voltímetro; comutador amperímetro e relé falta de fase | (II)   |
| Kit I + horímetro analógico                                                                   | (III)  |
| Kit II + horímetro analógico                                                                  | (IV)   |

Notas: 1) Valores orientativos. Os dimensionamentos apenas são válidos para motores em regime S1 e fator de serviço igual a 1;  
2) Para tensões de emprego e de comando diferentes do padrão, somente sob consulta;  
3) Fusíveis de potência inclusos na chave.

## Chaves de Partida em Caixa Metálica

### Dimensões



### Tamanhos de Caixa

| (mm) | 06-62 | 07-62 | 08-62 | 08-63 | 10-64 | 10-72 | 12-74 | 15-74 | 15-86 | 19-08 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H    | 600   | 700   | 800   | 800   | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.900 |
| L    | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 700   | 740   | 700   | 800   | 1.000 |
| P    | 200   | 200   | 200   | 300   | 400   | 200   | 400   | 400   | 600   | 800   |

### Dados Técnicos

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Conformidade às normas                     | NBR 5410, NBR IEC 60439-1      |
| Cor predominante                           | Cinza (RAL 7032)               |
| Temperatura ambiente admissível            |                                |
| Operação                                   | -5 °C... +55 °C                |
| Armazenagem                                | -40 °C...+70 °C                |
| Grau de proteção                           | IP42                           |
| Faixa de operação de bobina dos contatores | 0,8 a 1,1xUn                   |
| Número máximo de manobra                   | 15 manobras/hora <sup>9)</sup> |
| Tempos de aceleração                       |                                |
| Partida estrela-triângulo                  | 10 segundos                    |
| Partida compensadora                       | 15 segundos                    |
| Partida estrela série-paralela             | 10 segundos                    |
| Entrada e saída de cabos do painel         | Inferior                       |

#### Notas:

- Os dimensionamentos apresentados são válidos para motores WEG IV polos, regime S1 e fator de serviço igual a 1, categoria de emprego AC-3 para rede de 60 Hz;
- $I_s$  é a corrente máxima para a composição apresentada nas tabelas;
- As chaves de partida: estrela-triângulo são recomendadas para motores que exigem na partida um conjugado até 1/3 da nominal; as compensadoras para cargas que exigem na partida conjugado até a metade da nominal; e as estrela série-paralelas para cargas que exigem na partida conjugado até 1/4 da nominal;
- A partida compensadora possui auto-transformador com taps de 65% e 80%;
- Relé de sobrecarga: partida estrela-triângulo - ajustar para 0,58 vezes a corrente nominal do motor; compensadora - ajustar para corrente nominal do motor; estrela-série-paralela-ajustar para 0,5 vezes a corrente nominal do motor;
- Relé de tempo estrela-triângulo: ajustar um tempo suficiente para que a rotação do motor atinja aproximadamente 90% da nominal;
- A WEG também pode fabricar chaves especiais de acordo com suas especificações. Consulte nosso Departamento Comercial;
- Informações adicionais podem ser obtidas diretamente através de contato com a fábrica;
- Número máximo de 10 manobras/hora (partidas compensadoras).



Grupo WEG - Unidade Automação  
Jaraguá do Sul - SC - Brasil  
Telefone: (47) 3276-4000  
[automacao@weg.net](mailto:automacao@weg.net)  
[www.weg.net](http://www.weg.net)  
[www.youtube.com/wegvideos](http://www.youtube.com/wegvideos)  
[@weg\\_wr](#)

