




输入防反接

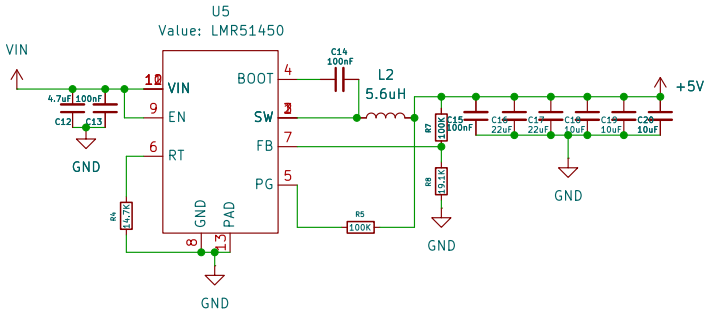


24V转5V

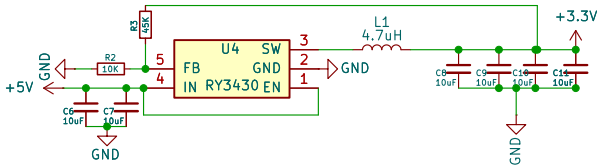


5V转3.3V

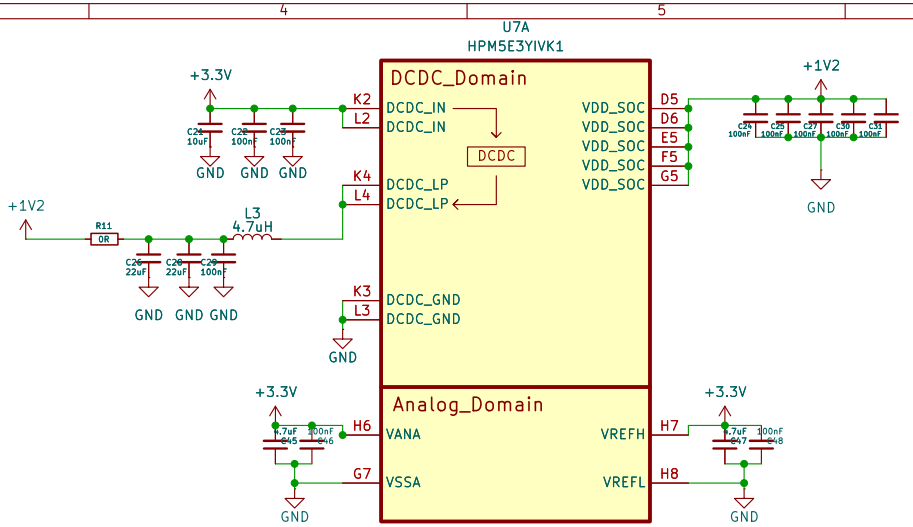

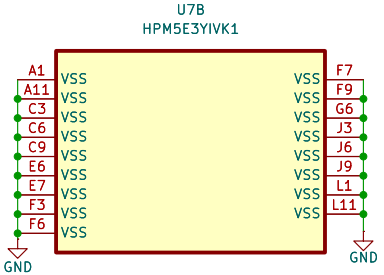

Sheet: /	
File: HPM5E31.kicad_sch	
Title:	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.1-1-gbb48a3fe96	**Rev:** Id: 1/5



PA00–PA31

VIO_B01
VIO_B01
VIO_B01
VIO_B01

UART0_TX	D1	PA00/GPTMR1.COMP0/UART0.TXD/MCAN0.TXD/PWM0.P0/TRGM.P00/SYSCTL.CLK_OBS0 **ISP_UART_TX**
UART0_RX	C1	PA01/GPTMR1.CAPT0/UART0.RXD/MCAN0.RXD/PWM0.P1/TRGM.P01/SYSCTL.CLK_OBS2 **ISP_UART_RX**
BOOT0	C2	PA02/GPTMR1.COMP1/UART0.DE/UART0.RTS/I2C2.SCL/MCAN0.STBY/PWM0.P2/TRGM.P02/SYSCTL.CLK_OBS1 **BOOT0**
BOOT1	B1	PA03/GPTMR1.CAPT1/UART0.CTS/I2C2.SDA/MCAN1.STBY/PWM0.P3/TRGM.P03/SYSCTL.CLK_OBS3 **BOOT1**
JTAG_TDO	B2	PA04/UART1.CTS/SPI1.SCLK/MCAN1.RXD/PWM0.P4/TRGM.P04/JTAG.TDO
JTAG_TDI	B3	PA05/GPTMR1.COMP2/UART1.DE/UART1.RTS/SPI1.CS0/MCAN1.TXD/PWM0.P5/TRGM.P05/JTAG.TDI
JTAG_TCK	B4	PA06/GPTMR0.CAPT0/UART1.RXD/I2C3.SDA/SPI1.MISO/PWM0.P6/TRGM.P06/JTAG.TCK
JTAG_TMS	A2	PA07/GPTMR0.COMP0/UART1.TXD/I2C3.SCL/SPI1.MOSI/PWM0.P7/TRGM.P07/JTAG.TMS
JTAG_TRST	A3	PA08/GPTMR0.COMP1/UART2.TXD/I2C0.SCL/MCAN2.TXD/PWM1.P0/TRGM.P08/JTAG.TRST
UART2_RX	A4	PA09/GPTMR0.CAPT1/UART2.RXD/I2C0.SDA/MCAN2.RXD/ESC0.REFCK/PWM1.P1/TRGM.P09
UART4_TX	K1	PA16/GPTMR3.COMP0/UART4.TXD/ESC0.P0_RXDV/QEO1.A/SDM0.DAT3/EUI0.CK/ENET_PHY.PHY1_RD_N
UART4_RX	J1	PA17/GPTMR3.CAPT0/UART4.RXD/ESC0.P0_RXD0/QEO1.B/SDM0.CLK3/EUI0.SH/ENET_PHY.PHY1_RD_P
	J2	PA18/GPTMR3.COMP1/UART4.DE/UART4.RTS/ESC0.P0_RXD1/QEO1.Z/SDM0.DAT2/EUI0.DI/ENET_PHY.PHY1_TD_N
	H1	PA19/GPTMR3.CAPT1/UART4.CTS/SPI3.CS3/ESC0.P0_RXD2/SDM0.CLK2/EUI0.DO/ENET_PHY.PHY1_TD_P
RD_N	H2	PA20/UART5.CTS/SPI2.SCLK/ESC0.P0_RXD3/SDM0.DAT1/ENET_PHY.PHY0_RD_N
RD_P	H3	PA21/GPTMR3.COMP2/UART5.DE/UART5.RTS/SPI2.CS0/ESC0.P0_RXCK/QEO0.Z/SDM0.CLK1/OWR0.DAT/ENET_PHY.PHY0_RD_P
TD_N	G1	PA22/GPTMR2.CAPT0/UART5.RXD/SPI2.MISO/ETH0.TXER/QEO0.B/SDM0.DAT0/OWR1.DAT/ENET_PHY.PHY0_TD_N
TD_P	G2	PA23/GPTMR2.COMP0/UART5.TXD/SPI2.MOSI/ESC0.P0_RXER/ETH0.RXER/QEO0.A/SDM0.CLK0/ENET_PHY.PHY0_TD_P
UART6_TX	G3	PA24/GPTMR2.COMP1/UART6.TXD/SPI3.CS2/ESC0.P0_TXCK/ENET_PHY.PHY1_RB
UART6_RX	F1	PA25/GPTMR2.CAPT1/UART6.RXD/SPI3.CS1/ESC0.P0_TXD0/ESC0.CTR0/ENET_PHY.PHY1_LED1
	F2	PA26/GPTMR2.COMP2/UART6.DE/UART6.RTS/SPI3.SCLK/ESC0.P0_TXD1/QEI1.H1/EWDG0.RST/ENET_PHY.PHY1_LED0
PHY0_RB	E1	PA27/UART6.CTS/SPI3.CS0/ESC0.P0_TXD2/QEI1.F/ENET_PHY.PHY0_RB
	E2	PA28/UART7.CTS/SPI3.MISO/ESC0.P0_TXD3/ESC0.CTR1/QEI1.H0/ENET_PHY.PHY0_LED1
	E3	PA29/GPTMR3.COMP3/UART7.DE/UART7.RTS/SPI3.MOSI/ESC0.P0_TXEN/QEI1.Z/ENET_PHY.PHY0_LED0
ESC0_MDIO	D2	PA30/UART7.RXD/SPI3.DAT2/ESC0.MDIO/ETH0.MDIO/QEI1.A/ENET_PHY.MDIO
ESC0_MDC	D3	PA31/GPTMR2.COMP3/UART7.TXD/SPI3.DAT3/ESC0.MDC/ETH0.MDC/QEI1.B/ENET_PHY.MDC

U7D
HPM5E3YIVK1

PB26–PB31

	C4	PB26/ESC0.CTR6/XPI0.CA_D2/QEI1.H1/SDM0.CLK2/ETH0.EVTI1/EUI1.CK/ESC0.EVTI1
	C5	PB27/ESC0.CTR7/XPI0.CA_D0/QEI1.F/SDM0.DAT2/EUI1.SH
	B5	PB28/ESC0.CTR8/XPI0.CA_D1/QEI1.H0/SDM0.CLK1/EUI1.DI
	B6	PB29/XPI0.CA_SCLK/QEI1.Z/SDM0.DAT1/ETH0.EVTO1/EUI1.DO/ESC0.EVTO1
INT1	A5	PB30/ESC0.CTR7/XPI0.CA_CS0/QEI1.A/SDM0.CLK0
INT2	A6	PB31/ESC0.CTR8/XPI0.CA_D3/QEI1.B/SDM0.DAT0

PC08–PC16

CAN2_TXD	C7	PC08/GPTMR0.COMP1/UART2.TXD/I2C0.SCL/SPI1.CS2/MCAN2.TXD/ESC0.GPI55/ESC0.GPO08/PPI0.DQ31/XPI0.CA_SCLK/PWM1.P0/TRGM.P08/ESC0.GPI07
CAN2_RXD	B7	PC09/GPTMR0.CAPT1/UART2.RXD/I2C0.SDA/SPI1.CS1/MCAN2.RXD/ESC0.GPI54/ESC0.GPO09/PPI0.DQ23/XPI0.CB_CS1/PWM1.P1/TRGM.P09/ESC0.GPI06/QEI1.H1/ESC0.CTR0
SPI1_SCLK	A7	PC10/GPTMR0.COMP2/UART2.DE/UART2.RTS/SPI1.SCLK/MCAN2.STBY/ESC0.GPI53/ESC0.GPO10/PPI0.DQ20/XPI0.CB_D0/PWM1.P2/TRGM.P10/ESC0.GPI05/QEI1.F/ESC0.CTR1
SPI1_CS	C8	PC11/UART2.CTS/SPI1.CS0/ESC0.GPI52/ESC0.GPO11/PPI0.DQ21/XPI0.CB_DQS/PWM1.P3/TRGM.P11/ESC0.GPI04/QEI1.H0/ESC0.CTR2
SPI1_MISO	B8	PC12/UART3.CTS/I2C1.SDA/SPI1.MISO/ESC0.GPI51/ESC0.GPO12/PPI0.DM2/XPI0.CA_D2/PWM1.P4/TRGM.P12/ESC0.GPI03/QEI1.Z/QEO1.Z/ESC0.CTR3
SPI1_MOSI	A8	PC13/GPTMR1.COMP3/UART3.DE/UART3.RTS/I2C1.SCL/SPI1.MOSI/MCAN3.STBY/ESC0.GPI50/ESC0.GPO13/PPI0.DQ18/XPI0.CA_CS1/PWM1.P5/TRGM.P13/ESC0.GPI02/QEI1.A/QEO1.A/ESC0.CTR4
CAN3_RXD	B9	PC14/UART3.RXD/SPI1.DAT2/MCAN3.RXD/ESC0.GPI49/ESC0.GPO14/PPI0.DQ19/PWM1.P6/TRGM.P14/ESC0.GPI01/QEI1.B/QEO1.B/ESC0.CTR5
CAN3_TXD	A9	PC15/GPTMR0.COMP3/UART3.TXD/SPI1.DAT3/MCAN3.TXD/ESC0.GPI48/ESC0.GPO15/PPI0.DM3/XPI0.CA_D0/PWM1.P7/TRGM.P15/ESC0.GPI00/ESC0.CTR6
	A10	PC16/GPTMR3.COMP0/UART4.TXD/ESC0.GPI47/ESC0.GPO16/PPI0.DQ16/XPI0.CA_DQS/ESC0.CTR7

PD00–PD07

CAN0_TXD	B10	PD00/MCAN0.TXD/ESC0.GPI31/ESC0.GPO32/PPI0.DQ02/PWM0.P0/TRGM.P00/ESC0.REFCK/ESC0.CTR0
CAN0_RXD	B11	PD01/MCAN0.RXD/ESC0.GPI30/ESC0.GPO33/PPI0.DQ03/PWM0.P1/TRGM.P01/ESC0.REFCK/ESC0.CTR1
PWM0_P2	C10	PD02/I2C2.SCL/MCAN0.STBY/ESC0.GPI29/ESC0.GPO34/PPI0.DQ00/PWM0.P2/TRGM.P02/ESC0.SCL/QEI0.H1/EWDG1.RST/ESC0.CTR2
PWM0_P3	C11	PD03/I2C2.SDA/MCAN1.STBY/ESC0.GPI28/ESC0.GPO35/PPI0.DQ01/PWM0.P3/TRGM.P03/ESC0.SDA/QEI0.F/ESC0.CTR3
CAN1_RXD	D9	PD04/MCAN1.RXD/ESC0.GPI27/ESC0.GPO36/PPI0.DQ10/PWM0.P4/TRGM.P04/QEI0.H0/ESC0.CTR4
CAN1_TXD	D10	PD05/MCAN1.TXD/ESC0.GPI26/ESC0.GPO37/PPI0.DQ13/PWM0.P5/TRGM.P05/QEI0.Z/QEO0.Z/ESC0.CTR5
PWM0_P6	D11	PD06/I2C3.SDA/ESC0.GPI25/ESC0.GPO38/PPI0.DQ14/PWM0.P6/TRGM.P06/QEI0.B/QEO0.B/ESC0.CTR6
	E9	PD07/I2C3.SCL/ESC0.GPI24/ESC0.GPO39/PPI0.CTR3/PWM0.P7/TRGM.P07/QEI0.A/QEO0.A/ESC0.CTR7

U7E
HPM5E3YIVK1

PF02–PF14

ESC0_P1_TXCK	L10	PF02/I2C2.SCL/MCAN0.STBY/ESC0.P1_TXCK/PWM0.P2/TRGM.P02/ETH0.TXCK/QEI0.H1/QEO1.Z/EUI0.CK
ESC0_P1_TXD0	J10	PF03/I2C2.SDA/MCAN1.STBY/ESC0.P1_TXD0/PWM0.P3/TRGM.P03/ETH0.TXD0/QEI0.F/EUI0.SH
ESC0_P1_TXD1	H9	PF04/MCAN1.RXD/ESC0.P1_TXD1/PWM0.P4/TRGM.P04/ETH0.TXD1/QEI0.H0/EUI0.DI
ESC0_P1_TXD2	G9	PF05/MCAN1.TXD/ESC0.P1_TXD2/PWM0.P5/TRGM.P05/ETH0.TXD2/QEI0.Z/QEO0.Z/EUI0.DO
ESC0_P1_TXD3	K11	PF06/I2C3.SDA/ESC0.P1_TXD3/PWM0.P6/TRGM.P06/ETH0.TXD3/QEI0.B/QEO0.B
ESC0_P1_TXEN	H11	PF07/I2C3.SCL/ESC0.P1_TXEN/PWM0.P7/TRGM.P07/ETH0.TXEN/QEI0.A/QEO0.A
ESC0_P1_RXDV	G11	PF08/I2C0.SCL/MCAN2.TXD/ESC0.P1_RXDV/PWM1.P0/TRGM.P08/ETH0.RXDV/EUI1.CK
ESC0_P1_RXD0	H10	PF09/I2C0.SDA/MCAN2.RXD/ESC0.P1_RXD0/PWM1.P1/TRGM.P09/ETH0.RXD0/EUI1.SH
ESC0_P1_RXD1	L9	PF10/MCAN2.STBY/ESC0.P1_RXD1/PWM1.P2/TRGM.P10/ETH0.RXD1/EUI1.DI
ESC0_P1_RXD2	G10	PF11/ESC0.P1_RXD2/PWM1.P3/TRGM.P11/ETH0.RXD2/EUI1.DO
ESC0_P1_RXD3	K10	PF12/I2C1.SDA/ESC0.P1_RXD3/PWM1.P4/TRGM.P12/ETH0.RXD3/OWR0.DAT
ESC0_P1_RXCK	J11	PF13/I2C1.SCL/MCAN3.STBY/ESC0.P1_RXCK/PWM1.P5/TRGM.P13/ETH0.RXCK/OWR1.DAT
ESC0_P1_RXER	K9	PF14/MCAN3.RXD/ESC0.P1_RXER/PWM1.P6/TRGM.P14/ETH0.RXER



VIO_B02

PF16–PF27


	K6	PF16/SDM0.DAT0/ADC0.IN08/ADC1.IN08/ACMP0_CH0.INN7
	L7	PF18/SDM0.DAT1/USB0.PWR/ETH0.EVTO0/ESC0.EVTO0/ADC0.IN11/ADC1.IN11/ACMP0_CH1.INP7
	K5	PF19/SDM0.CLK1/USB0.PWR/ADC0.IN13/ADC1.IN13/ACMP0_CH0.INP7
	L5	PF20/SDM0.DAT3/USB0.OC/ETH0.EVTO1/ESC0.EVTO1/ADC0.IN03/ADC1.IN03/ACMP0_CH0.INP4/ACMP0_CH1.INP4
INT_N	J8	PF21/SDM0.DAT2/USB0.ID/ETH0.EVTI0/ESC0.EVTI0/ADC0.IN02/ADC1.IN02/ACMP0_CH0.INN4/ACMP0_CH1.INN4
	L8	PF22/SDM0.CLK2/USB0.ID/ETH0.EVTI1/ESC0.EVTI1/ADC0.IN14/ADC1.IN14/ACMP0_CH0.INN5/ACMP0_CH1.INN5
RST_N	J7	PF23/SDM0.CLK3/USB0.OC/ADC0.IN15/ADC1.IN15/ACMP0_CH0.INN3/ACMP0_CH1.INN3
	K7	PF24/SDM0.DAT0/ADC0.IN10/ADC1.IN10/ACMP0_CH0.INP5/ACMP0_CH1.INP5
	L6	PF26/SDM0.DAT1/ADC0.IN01/ADC1.IN01/ACMP0_CH0.INN6/ACMP0_CH1.INN6
	K8	PF27/SDM0.CLK1/ADC0.IN00/ADC1.IN00/ACMP0_CH0.INP6/ACMP0_CH1.INP6

U7F
HPM5E3YIVK1


Sheet: /
File: core.kicad_sch


Title:

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.1-1-gbb48a3fe96		Id: 2/5

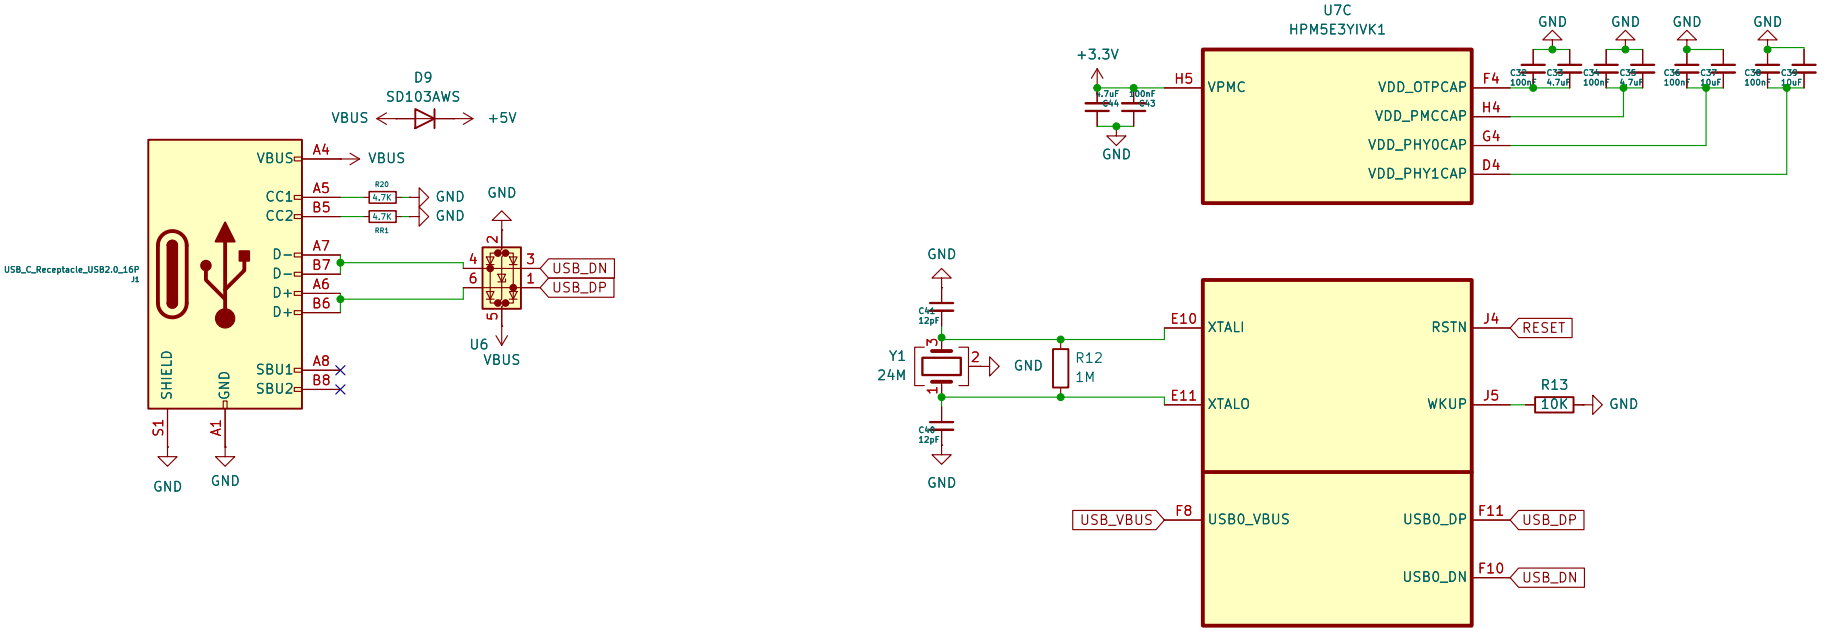

Sheet: /		
File: usb&crysta.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.1-1-gbb48a3fe96		Id: 3/5

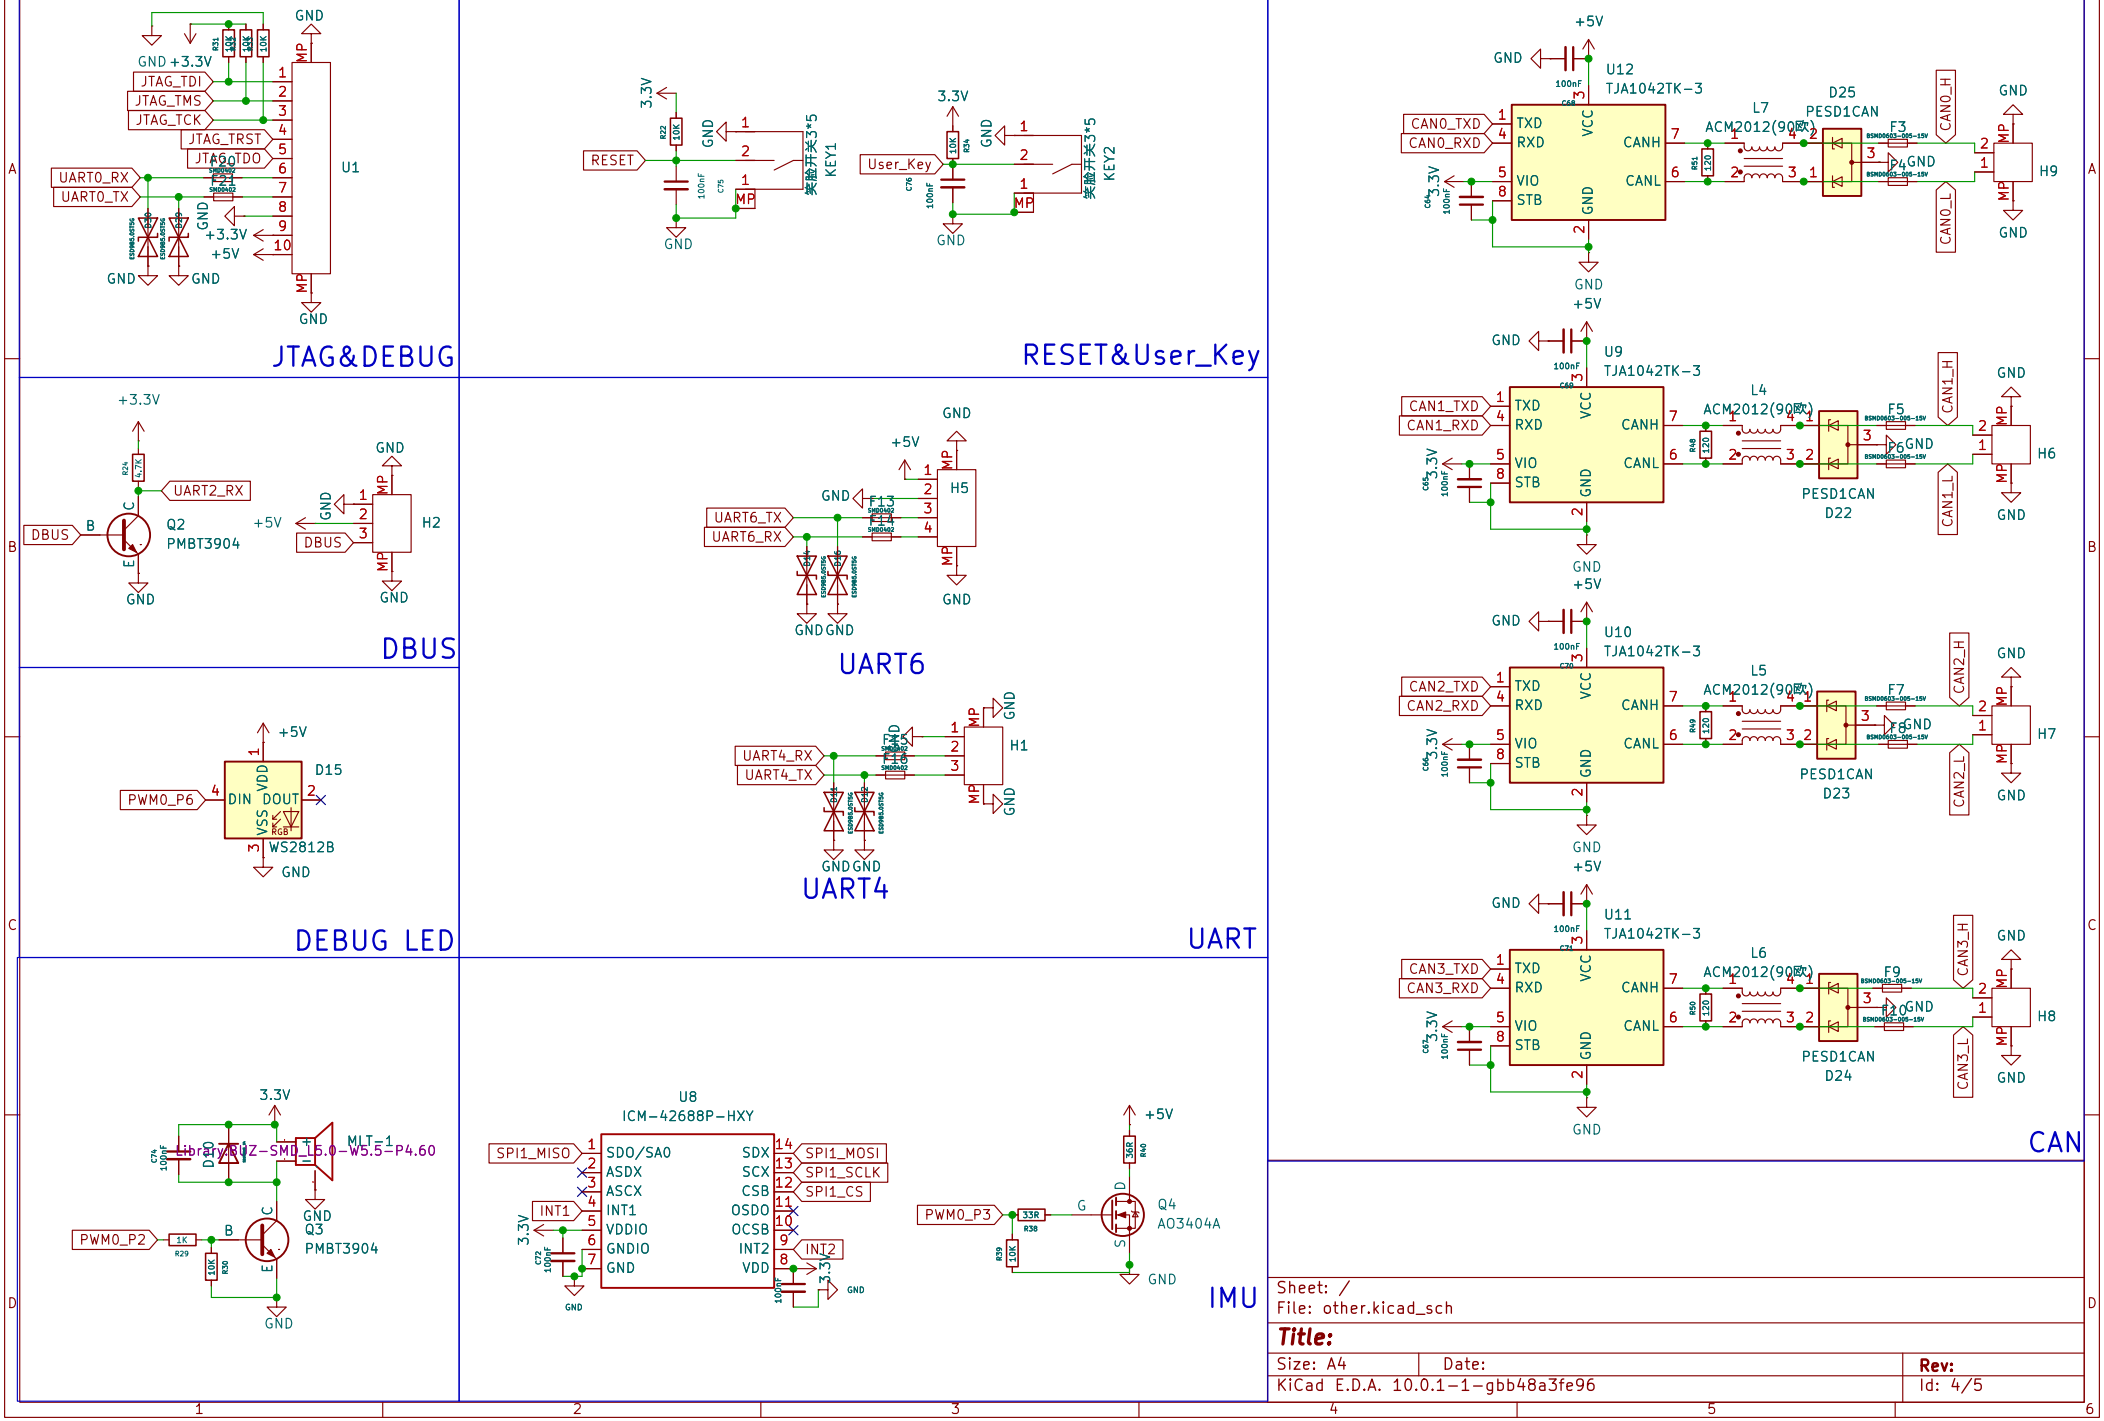
JTAG&DEBUG
RESET&User_Key
DBUS
UART6
DEBUG LED
UART4
UART
IMU
CAN
U1
JTAG_TDI
JTAG_TMS
JTAG_TCK
JTAG_TRST
JTAG_TDO
UART0_RX
UART0_TX
RESET
User_Key
KEY1
KEY2
UART2_RX
DBUS
Q2
PMBT3904
H2
UART6_TX
UART6_RX
H5
UART4_RX
UART4_TX
H1
PWM0_P6
D15
WS2812B
PWM0_P2
Q3
PMBT3904
MLT-1
U8
ICM-42688P-HXY
SPI1_MISO
SPI1_MOSI
SPI1_SCLK
SPI1_CS
INT1
INT2
PWM0_P3
Q4
AO3404A
U12
U9
U10
U11
TJA1042TK-3
CAN0_TXD
CAN0_RXD
CAN1_TXD
CAN1_RXD
CAN2_TXD
CAN2_RXD
CAN3_TXD
CAN3_RXD
ACM2012(90R)
PESD1CAN
D25
D22
D23
D24
CAN0_H
CAN0_L
CAN1_H
CAN1_L
CAN2_H
CAN2_L
CAN3_H
CAN3_L
H9
H6
H7
H8
Sheet: /
File: other.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1-1-gbb48a3fe96
Id: 4/5

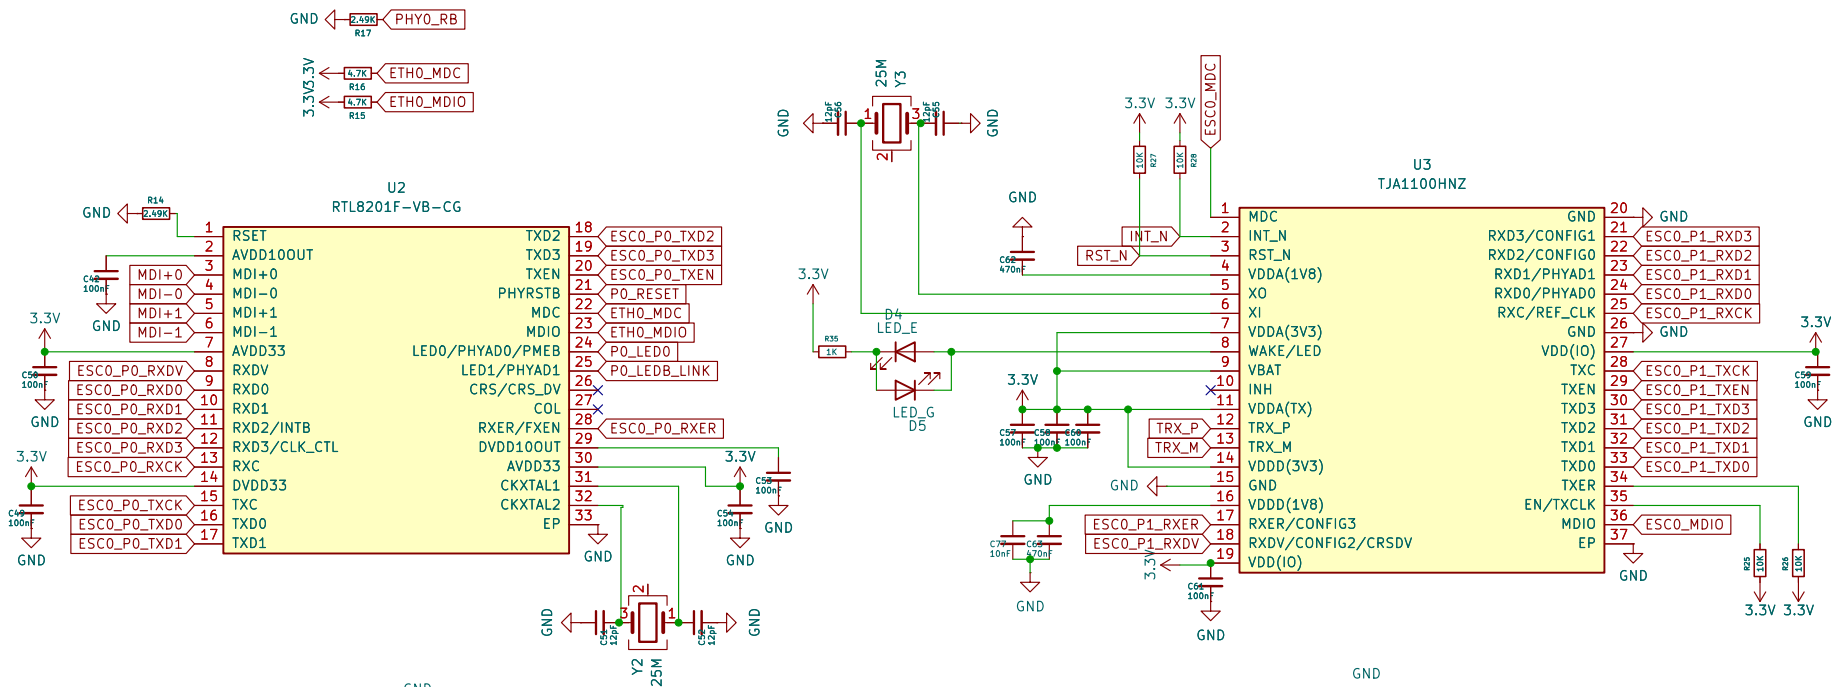

Sheet: /		
File: phy.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.1-1-gbb48a3fe96		Id: 5/5