

## Tutorial

## Primeros pasos con una base de datos

## – CYME 8.0


En el paquete de instalación de CYME se proporciona una base de datos del tutorial para ser utilizada con este tutorial. Las explicaciones dadas a continuación se basan en el uso de esta base de datos.

## 1. Definir la Configuración en CYME


Los archivos de configuración de CYME sirven para guardar los diferentes parámetros de la aplicación tales como las opciones de visualización, los parámetros de cálculo, las configuraciones de las bases de datos, etc. Por la tanto, es importante instalar los archivos de configuración que utilizará CYME.

Usted puede crear su propia configuración que podrá luego distribuir a los demás usuarios, y en consecuencia promover el uso de estándares.

- a. En la carpeta de instalación de CYME, abra el archivo ejecutable **Cymconfig.exe**.

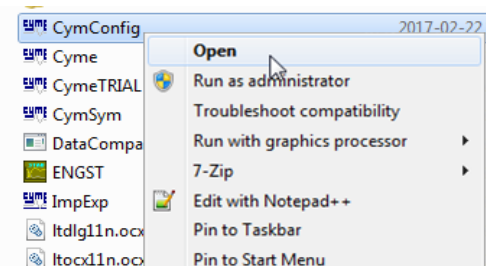

- b. Se abre el cuadro de diálogo **CYME Configuration Setup**. Busque la **Versión CYME** correcta y luego pulse el botón para crear una nueva colección de archivos de configuración. Ingrese el nombre de la configuración que desee usar con este Tutorial y después pulse el botón **OK**.

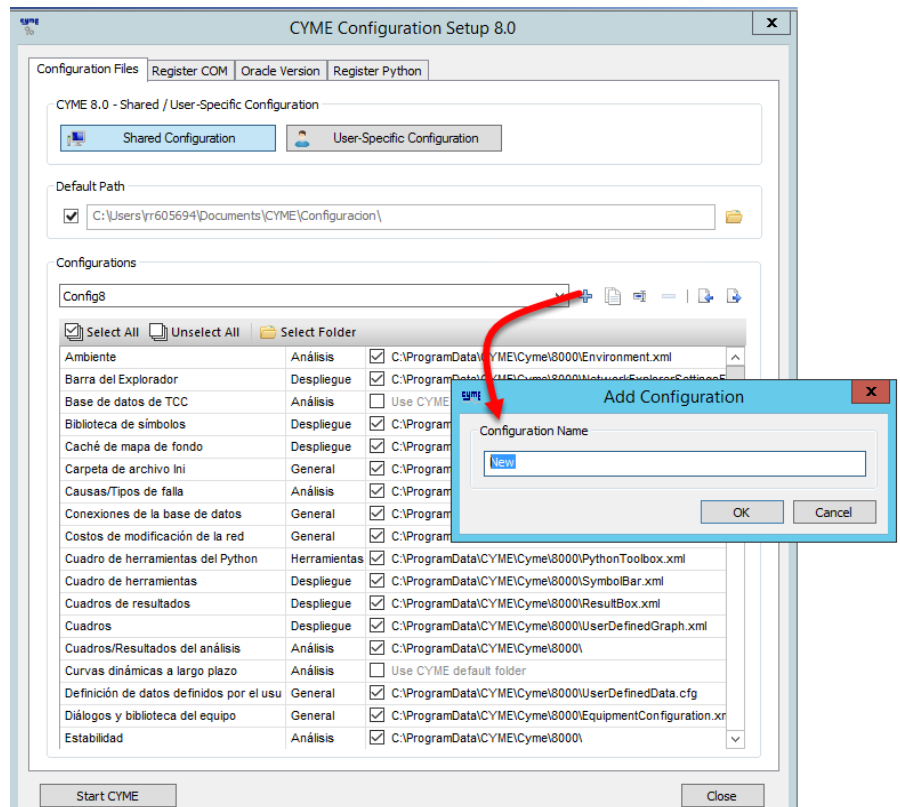

- c. Para seleccionar otra ruta o hacer una copia de las carpetas que contienen los archivos de configuración, pulse el botón **Browse**  que se encuentra en la parte inferior del cuadro de diálogo. Por omisión, los archivos pueden encontrarse en la ruta **C:\ProgramData\CYME**.

Después de haber seleccionado la carpeta, pulse el botón **Folder**. Esto le hará volver al cuadro de diálogo **CYME Configuration Setup**.

- d. Su nueva configuración estará completada.

Para cerrar la instalación de la configuración de CYME y guardar la nueva configuración recién creada, pulse el botón **OK**. Al presionar el botón **Start CYME** de este cuadro de diálogo se iniciará la aplicación con la configuración recién seleccionada.

## 2. Definir la Base de datos

Al iniciar la aplicación CYME, lo primero que debe hacer es conectarse a una base de datos que contenga las redes, los equipos y los datos sobre la carga. También puede crear una nueva base de datos que podrá poblar importando datos.

- a. En la pestaña **Bases de datos** de la Barra del Exploración, pulse la opción **Crear la conexión de la base de datos**.


Q, en el menú principal, seleccionar **Base de datos > Crea**. Ambos métodos llevan al **Asistente de la Base de datos CYME**. Seleccione **“Base de datos única”** como el modo de Base de datos y luego pulse. .



- b. El Asistente le mostrará las opciones de **Tipos de base de datos**. Escoja “Microsoft Access” y pulse .

- c. El Asistente le mostrará entonces la opción disponible de **Microsoft Access Database**. Recorra la lista hasta localizar su archivo o escriba el nombre del **Archivo de base de datos** con la ruta completa como se indica en la imagen.

**Nota:** Puede ser que su carpeta de instalación de CYME se encuentre en otra unidad que el disco C:\. Busque \Tutorial\Samples\.

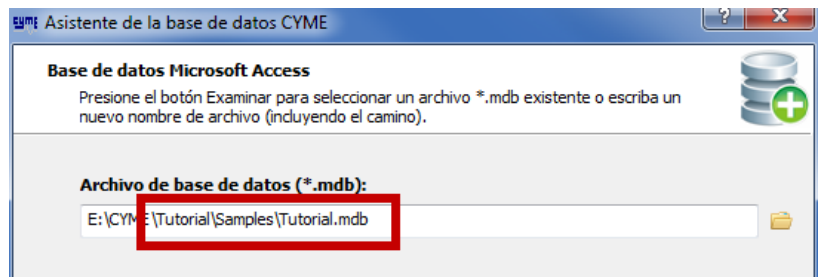


- d. Una vez que el nombre y la ruta completa del archivo de Base de datos han sido seleccionados, es decir: **\Tutorial\Samples\Tutorial.mdb**, pulse .

**Nota:** Si usted ingresa un nuevo nombre de archivo **\*.mdb**, CYME creará automáticamente una base de datos vacía para Ud.

- e. Luego el Asistente le pedirá que confirme los parámetros de la configuración de la base de datos. Cerciérese que ingresó los ajustes y datos correctos y pulse **Siguiente**.
- f. Finalmente, ingrese el nombre de la configuración de la base de datos. Por omisión, el nombre del archivo de la base de datos a utilizar está seleccionado. Después de haber ingresado el nombre, pulse **Terminar**.

Al pulsar **Terminar**, el Asistente de la base de datos de CYME se cierra y su nueva configuración de base de datos se agrega a la pestaña **Bases de datos** de la Barra de exploración.

El “Nombre de configuración de la base de datos” es el nombre que aparece en la pestaña **Bases de datos** de la Barra de exploración o en el cuadro de lista desplegable de la barra de herramientas Base de datos.

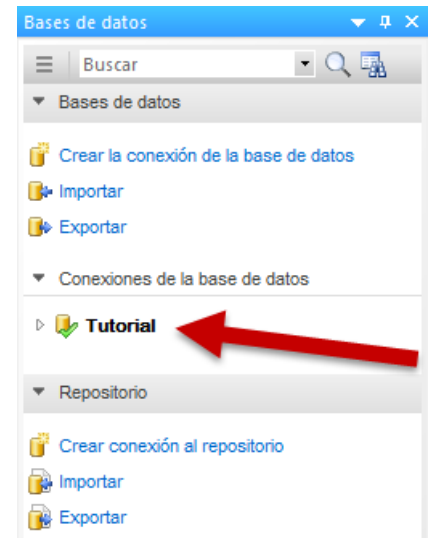

Es posible cambiar la configuración de la base de datos a medida que los proyectos y los estudios cambian. Ver el cuadro de diálogo **Base de datos > Administrador de la base de datos**.

### 3. Primeros pasos con CYME




Al abrir CYME, el fondo de la ventana es gris y la mayoría de los iconos de la barra de herramientas y de los comandos del menú están desactivados. Para activar todas las funciones de la aplicación e iniciar un estudio, haga clic sobre el icono **Nuevo estudio** o seleccione el menú **Archivo > Nuevo estudio**.

### 4. Carga de circuitos

a. En la barra de herramientas, pulse el icono **Seleccionar redes**. El cuadro de diálogo **Seleccionar redes** se abre permitiendo seleccionar los alimentadores que desee cargar y ver.


b. **Marque/Desmarque** el recuadro de selección ☒ Nombre de red para cargar/descargar todos los circuitos en la ventana del diagrama unifilar, luego presionar aceptar.

c. **Marque/Desmarque** el recuadro de selección ☒ Mostrar luego presionar **Aceptar**.

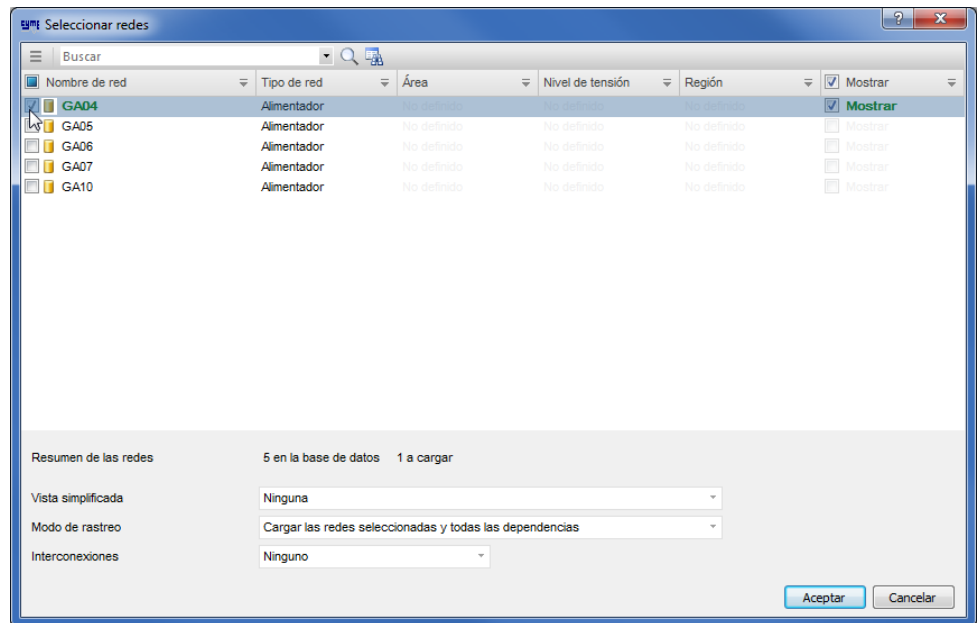


**Nota:** Sírvase leer el capítulo **Red** del Manual de Referencia acerca de las opciones de filtrado disponibles en el cuadro de diálogo **Seleccionar redes**.

- d. Para cargar o mostrar un circuito específico, marque únicamente el recuadro correspondiente al alimentador deseado de la lista,  **GA04** en este caso, y pulse **Aceptar**. Su pantalla CYME debería parecerse a la imagen siguiente si cargó solamente el alimentador **GA04**.

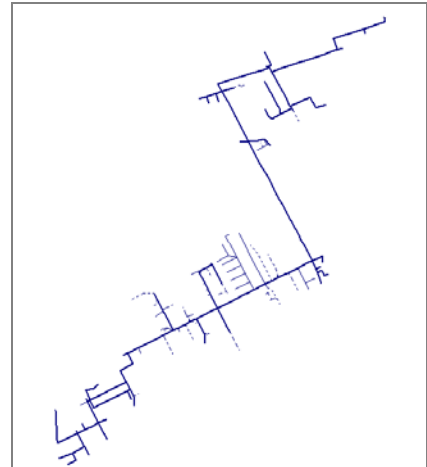

- e. También se pueden cargar redes (circuitos) hacia el estudio utilizando la pestaña **Explorador** de la Barra de Exploración.

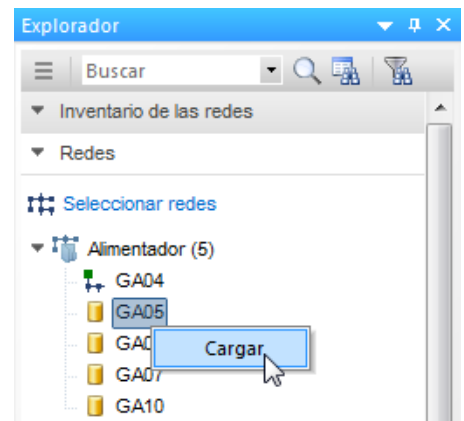

## 5. Guardar/Cerrar un Estudio, y Actualizar redes

- a. En la barra de herramientas, pulse el icono **Guardar estudio**  en la barra de herramientas Principal, o escoja el comando **Archivo>Guardar estudio como**.
- b. Ingrese un nombre de archivo de estudio ("Tutorial" por ejemplo) en el campo **Nombre de archivo (File name)** y pulse **Grabar (Save)**.
- c. Para abrir un estudio, usted necesita primero cerrar el estudio activo. Para esto, seleccione el menú **Archivo>Cerrar estudio**.  
La ventana principal de CYME se desactivará entonces (tornándose gris) así como la mayoría de los botones de las barras de herramientas y de las opciones de los menús.
- d. **Guardar un estudio auto-contenido** – La segunda manera de guardar los cambios hechos a los circuitos es de guardar un estudio auto-contenido.  
Las etapas para guardar y abrir un estudio auto-contenido son exactamente las mismas que con un solo estudio. La única diferencia es que al abrir un estudio auto-contenido usted no necesita estar conectado a la base de datos que fue creada simultáneamente. El estudio es autónomo, lo que significa que contiene todas las informaciones para reproducir la red que fue cargada cuando el estudio fue guardado.
- e. **Actualizar la red** – La tercera manera de guardar los cambios hechos a los circuitos con CYMDIST es actualizando la base de datos con el comando **Archivo>Base de datos>Actualizar red**. Esto grabará de manera permanente en la base de datos todas las modificaciones realizadas.