

Tutorial

Cómo comenzar un estudio

– CYME 8.0

Este tutorial debe ser utilizado con el archivo de estudio autónomo (.sxst) que lo acompaña. Las explicaciones de abajo se basan en el uso de dicho archivo.

1. Cómo comenzar un estudio en el programa CYME

Al abrir CYME, el fondo de la ventana es gris y la mayoría de los iconos de la barra de herramientas y de los comandos del menú están desactivados. Es posible trabajar con un estudio autónomo, es decir un archivo de estudio que contiene la red y el equipo requeridos en el momento que se guardó el archivo de estudio.

- a. Para activar el estudio autónomo, haga clic en el botón

Abrir estudio  de la barra de herramientas **Principal**. Puede usar el comando **Archivo > Abrir estudio**.


Seleccione el archivo de estudio *StartStudy.sxst* provisto con este tutorial (\Tutorial\How-to de la carpeta de Instalación de CYME) y pulse **Abrir**.

- b. CYME carga todas las redes contenidas en el archivo de estudio autónomo, es decir las redes del diagrama unifilar que se habían cargado en el momento en que se guardó el estudio.





2. Ocultar/Mostrar redes


- a. En la barra de herramientas **Principal**, pulse el icono **Seleccionar redes** .

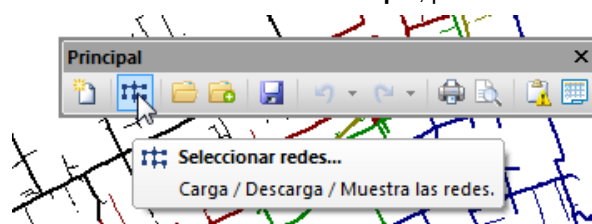

- b. El cuadro de diálogo **Seleccionar redes** se abre permitiéndole seleccionar las redes que desee mostrar u ocultar. Seleccione o deseleccione las casillas para que se muestren u oculten las redes contenidas en el archivo de estudio.
- c. Escoja que se muestre solamente GA04. El espacio de trabajo de CYME solo mostrará la red GA04 como se ve en la imagen de la derecha y pulse **Aceptar**.

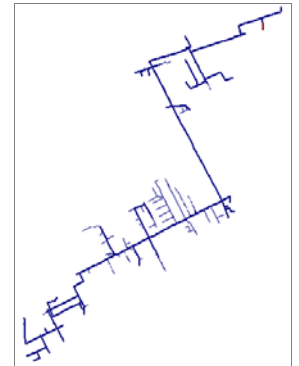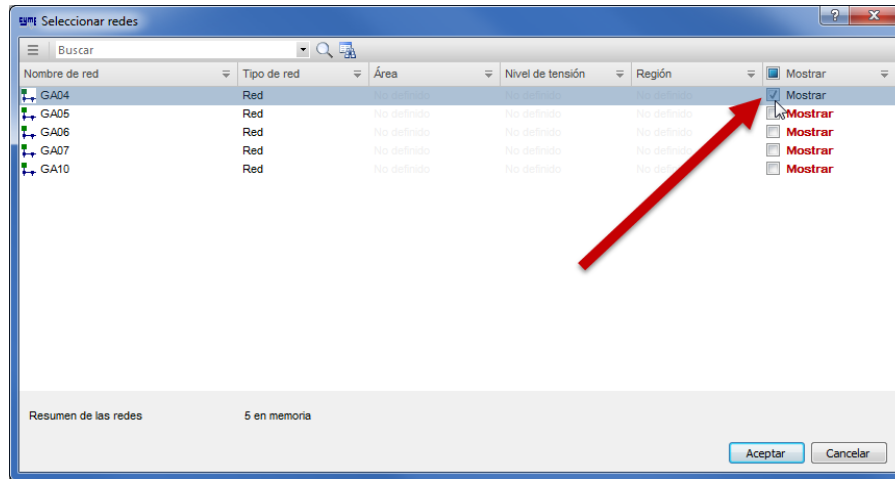

Usted también puede cargar redes en el estudio utilizando la **Barra de Exploración**. Presione la pestaña **Explorador** de la barra de exploración, pulse el botón derecho en el nombre de la red para que surja el menú de salto que permite al usuario Mostrar u Ocultar la red.

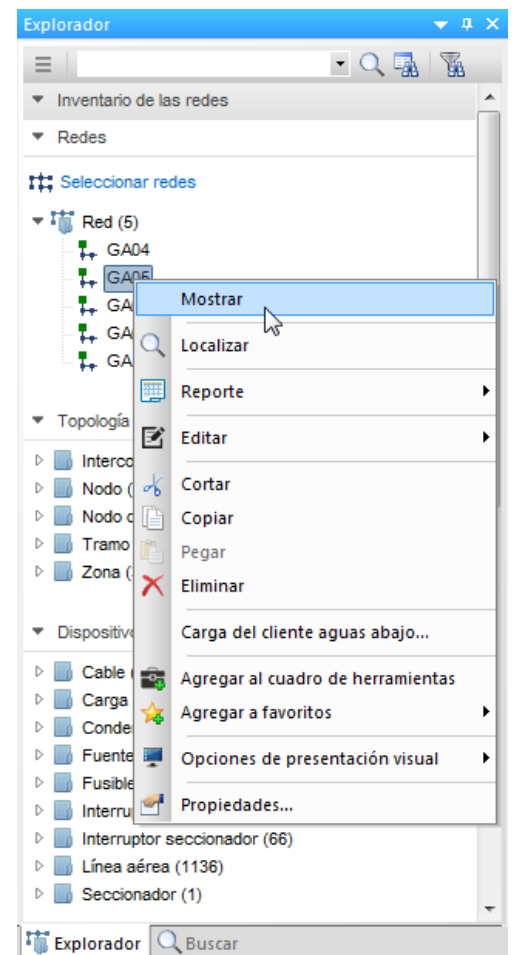

3. Guardar, Cerrar y Fusionar un estudio

Guardar un estudio

En la barra de menús, seleccione **Archivo > Guardar como estudio autónomo**. Puede escribir en el archivo existente o buscar otro emplazamiento donde guardar un nuevo archivo autónomo.

Cerrar un estudio

Para cerrar el estudio en vigencia, diríjase a la barra de menús y seleccione **Archivo>Cerrar estudio**. La ventana principal de CYME se desactivará (tornándose gris) así como la mayoría de los botones de las barras de herramientas y de las opciones de los menús.

Fusionar un estudio

Para fusionar dos estudios, diríjase a la barra de menús y seleccione **Archivo > Fusionar un estudio** o pulse en el icono  en la barra de herramientas **Principal**. Seleccione el segundo archivo de estudio que desee fusionar al estudio que ya se encuentra abierto y presione **Abrir**.

4. Navegar dentro de CYME

CYME propone varios modos de navegar entre los datos y los gráficos que aparecen en el espacio de trabajo. Las herramientas de navegación de uso más sencillos y más general son Pan/Zoom y Buscar.

Empiece por cargar la red **GA04** del archivo **StartStudy.sxst**.

Pan y Zoom



Pan – Pulse el botón derecho del ratón una sola vez y manténgalo presionado (el cursor indicará “Pan”). Mueva el ratón y suelte el botón. La imagen en la pantalla se moverá como si la hubiera arrastrado.



Zoom – Haga doble clic con el botón derecho del ratón y manténgalo presionado. El cursor indicará “Zoom”. Mueva el ratón de modo a que un cuadro delimite el área deseada y suelte el botón.

Zoom – Si su ratón tiene una rueda de desplazamiento, gire la rueda hacia adelante o hacia atrás para agrandar o reducir la imagen. El centro del área que agrandará o reducirá (el enfoque del zoom) corresponderá a la ubicación del cursor en la pantalla. Permanecerá visible mientras cambia el nivel del zoom.



Herramientas del Zoom – Usted puede seleccionar **Acercar** o **Alejar** de la Barra de acción en la vista principal para agrandar o reducir el tamaño de los componentes de la red y el nivel de los detalles que aparecen en la pantalla. **Encajar en ventana** permite volver a la pantalla original mientras que **Agrandar** permite seleccionar y agrandar una parte pequeña de la red. En el Manual de Referencia encontrará un resumen de todas las herramientas del Zoom.


Búsqueda de un tramo, de un nudo o de un equipo

- El comando de menú **Editar > Opciones y resultados de búsqueda** (Ctrl+F) constituye una forma fácil de buscar un tramo, un nudo o un equipo. Activa la pestaña **Buscar** del Explorador.
- Pulse en el botón **Opciones de búsqueda**  para que se muestren las opciones de búsqueda disponibles.
- Para efectuar una búsqueda a través de los elementos y equipos de la red cargada, seleccione la opción **Buscar** en el inventario de redes y deseccione las otras opciones.


En el menú de la barra de búsqueda (), seleccione **Mostrar las categorías de dispositivos**.

- Para encontrar un tramo o dispositivo en la pantalla, inscriba el ID en el cuadro combinado y pulse en el botón **Buscar**.
- Inscriba **8460** y luego pulse el botón **Buscar** . Una nueva sección aparecerá en el área de la pestaña **Buscar** que agrupa los resultados por elementos de la topología y por dispositivos, como se muestra en el ejemplo de la derecha.

Pulse el botón derecho sobre un elemento contenido en cualquiera de los directorios y seleccione la opción **Localizar** del menú contextual. Esta acción agranda y centra el elemento seleccionado en la pantalla.

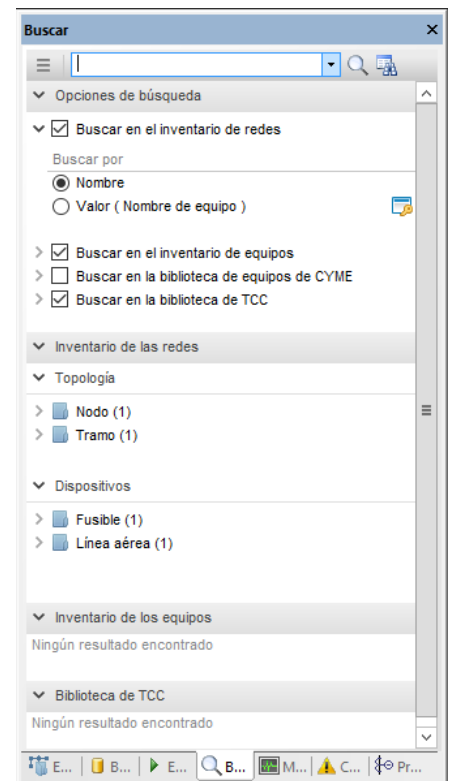

- f. Usted puede también efectuar búsquedas inscribiendo ID parciales.
Inscriba la cadena **46** y pulse el botón Buscar. Los resultados mostrados en la lista corresponden a todos los elementos y dispositivos de la red cuyos ID contienen esa cadena.
- g. Haga clic con el botón derecho sobre cualquier directorio de dispositivo o seleccione la opción Dibujar círculo alrededor del símbolo. Verá en la pantalla que todos los interruptores hallados presentarán un círculo alrededor.
Nota: Vea el capítulo Buscar en el Manual de referencia de CYME para más información sobre las opciones de búsqueda.

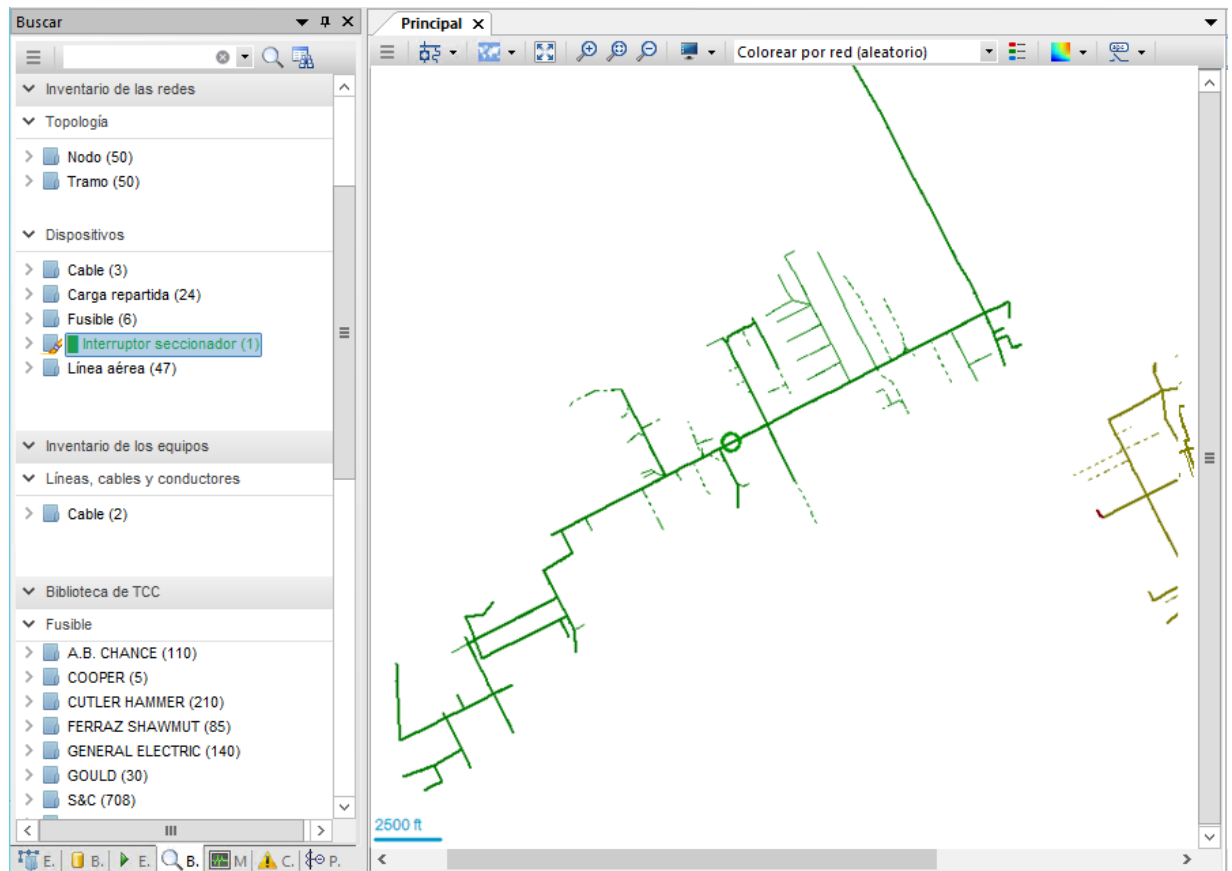

- h. Vuelva al menú contextual del directorio del dispositivo para deseleccionar la opción de forma a que se retiren los círculos para la próxima etapa de este tutorial.

También se puede buscar un componente usando la pestaña **Explorador** de la **Barra de exploración**. Esta pestaña da acceso a todos los elementos y dispositivos de red en la red cargada.

Usted puede recorrer los directorios para hallar el elemento o dispositivo que busca. Haga clic con el botón derecho sobre su ID y seleccione la opción Localizar para agrandarlo.

La pestaña Explorador contiene también una función de búsqueda.

- a. Inscriba una cadena en el campo Buscar y pulse en el botón Buscar . El software se dirigirá a la primera instancia de la lista que corresponde a la cadena inscrita. Vuelva a pulsar sobre el botón Buscar para dirigirse a la siguiente instancia.
- b. También se puede filtrar la lista para que sólo muestre los resultados y/o los resalte.
Pulse en el botón Opciones de búsqueda y en el cuadro de diálogo que se abre, seleccione la opción **Filtrar los resultados**.
- c. Inscriba la cadena **460** en el campo Buscar y pulse en el botón **Filtrar resultados** . Los resultados contenidos en la lista son todos los elementos de red y dispositivos cuyos ID contienen esa cadena.
Los componentes pueden ser localizados y sus símbolos indicados con un círculo igual que con la pestaña Buscar.

