





## کابین:





- فضای داخلی جادا*ر* 
  - ظاهر زیبا
- امکان تجہیز با انواع آپشن ها
- طراحی ا*ر* گونومیک
  - راحتی سفر
- عریض

■ تاشو

- دا*ر*ای جای خواب
- تسلط به جاده

## موتور و سیستم های انتقال قدرت:





- موتور نام آشنا و قدرتمند CUMMINS از سری ISF3.8
  - گیربکس ۶ سرعته با قابلیت نصب PTO

## شاسی و سایر سیستم ها:






- وزن ناخالص اسمی ۱۱ تن و قابلیت حمل بار تا ۶ تن
- فضای بارگیری جادار و مناسب برای نصب انواع کاربری
- سیستم ترمز بادی با ایمنی بالا و عملکرد مطلوب، مجهز به ABS EBD
- سیستم هوشمند خودرو مشتمل بر ماژول های کنترل الکترونیکی موتورECM، کابینBCM و پانل داشبوردICU، مرتبط از طریق سیستم CAN BUS
  - مجهز به فن آوری های پیشرفته و حائز استانداردهای متعدد اروپایی





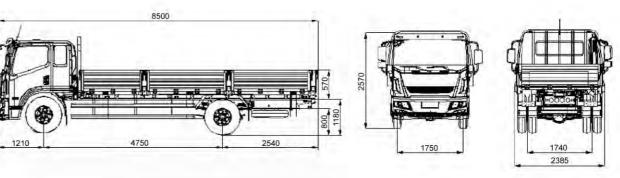

SPECIFICATION	ONS					
Model			VII	E IIN		
		YUEJIN C500-47D10			سيستم	
Type CAB		C300-47D10			تىپ <b>كاس</b> ن	
Туре		King Sizo, Tilt				<u> </u>
		King Size -Tilt				تيپ - داد ددا
No. of seats  DIMENSIONS	0 WEIGHTS	3				تعدادصندلي
DIMENSIONS			0.5	00		ابعاد و اوزان
Overall dimens	sions Length			00 mm	طول	
	Width			85 mm	عرض	ابعاد کلي
	Height			70 mm	ارتفاع	
Wheelbase		4750 mm				فاصله محورها
Tread		1	1750 mm (Front), 1740 mm (Rear)			فاصله عرضي چرخهاي جلو و عقد
Cargo deck (in	Length			70 mm	طول	ابعاد زیر کاربري (داخل)
	Width			80 mm	عرض	
Curb weight		(Without cargo body) 4700 kg			وزن خالص خودرو	
Gross vehicle weight		11000 kg				وزن نا خالص
ENGINE						موتور
Model		Cummins ISF3.8s5168				مدل
Туре		Diesel, 4-cylinder, in line, water-cooled				نوع
Bore & stroke		102x115 mm				قطر و کورس سیلندر
Displacement		3760 cm <sup>3</sup>				حجم موتور
Compression r	ratio	17.2:1				نسبت تراكم
Max. power		122 Kw @ 2600 rpm				حداكثر قدرت
Max. torque		600 N.m @ 1300-1700 rpm				حداکثر گشتاور
Emission Leve	el	EuroV				استاندارد آلايندگي
ELECTRICAL نم برق						
Battery		24V, 2x(12V100Ah)				باطري
Alternator		28V,70A				دینام
DRIVE TRAIN						سيستم انتقال قدرت
Clutch		Hydraulic, Air booster, Diaphragm spring clutch, Push type				کلاچ
Gearbox		6MT, WLY - 6G120			ے گیربکس	
Axle		Ratio (5.286:1)			اکسل	
Max gradeabili	itv	35%			حداکثر شیب روي	
CHASSIS	ity	5576				حداثار سیب روپ <b>شاسی</b>
Frame			Laddor chan	and 'I' spection		
Suspension, fr	cont/roor	Ladder shaped, 'j' section				فريم
		Leaf springs				فنربندي جلو / عقب کمك فنر جلو / عقب
Shock absorber, front/rear		Hydraulic shock absorbers				
Steering		Power steering, Automatic unloading valves				فرمان
Brake	Туре			S-EBD system	نوع	ترمز
Front/ Rear		Front: Disc , Rear: Drum			جلو / عقب	
Min. turning radius		9500 mm				کمترین شعاع چرخشـي
Tires		8.25-R20				تايرها
Fuel tank volume		160 L				حجم مخزن سوخت
	Radio+USB			Speed limiter		
	Air conditioner			Cruise control system		
OTHER EQUIPMENT	Can bus			Immobilizer		
ا ا	Cigarette Lighte Socke			Electrical heating on rear view mi	irror	
ы			Reversing radar		-	
8	Cab Lock Status Sensor					
돈 /	Air deflector			□ Front stabilizer		□: optional
0	Central lock + Remotir	ng control key	•	PTO		□ ■: standard
F	Power window		-			

ADVMCO reserves the right to change the vehicle technical specifications without prior notice. Therefore, some contents herein may vary.

<sup>●</sup> حق تغيير مشخصات فني بدون اطلاع قبلي براي شركت خودروسازان ديزلي آذربايجان محفوظ مي باشد.